見積参考資料

工事名　R1阿耕　国附　那賀川今津　用水路7工事

◇経費情報◇

工種区分	コンクリート補修工事
単価地区	阿南1
施行地域区分	一般交通の影響無し
前金支出割合	35%を超え　40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり，請負契約を拘束するものではない。

◎本資料内「SP　コンクリート」における，「8)コンクリート規格」の「W/C」については，以下のように読み替えるものとする。
・W/C65%　→　W/C60%
・W/C60%　→　W/C55%

◎当資料内において「平成31年5月」以降で表記するものは，新元号（令和）の当該月に読み替えるものとする。

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	南部総合県民局農林水産部（阿南）
事業名	農村地域防災減災事業
地区名	那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事
施工場所	阿南市那賀川町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	阿南１
工期	
積算体系年月	平成３１年３月
単価期適用年月	平成３１年６月―Ａ
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】※R1.5.1～
工種区分	コンクリート補修工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
施工地域区分	補正なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・・直接工事費				
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・・間接工事費				
8 ・・・共通仮設費				
9 ・・・・運搬費～営繕費等				
10 ・・・・運搬費	1.000	式		
11 ・・・・安全費	1.000	式		
12 ・・・・技術管理費	1.000	式		
13 ・・・現場管理費				

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
14 ・一般管理費等				
15 ・一括計上価格	1.000	式		
16 処分費等（直接工事費の内数）				
17 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・・掘削工 堆積土砂撤去	1.000	式		
・・作業残土処理工	1.000	式		
・補修工	1.000	式		
・・高圧洗浄工 暗渠区間	1.000	式		
・・表面処理工 暗渠区間	1.000	式		
・・底版勾配修正工 暗渠区間	1.000	式		
・・目地補修工 暗渠区間	1.000	式		
・・高圧洗浄工 開水路区間	1.000	式		
・・表面処理工 開水路区間	1.000	式		
・・底版勾配修正工 開水路区間	1.000	式		
・・目地補修工 開水路区間	1.000	式		
・・ひび割れ補修工 開水路区間	1.000	式		

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
・・断面修復工 開水路区間	1.000	式		
・・断面修復工（鉄筋処理） 開水路区間	1.000	式		
・・嵩上コンクリート 開水路区間	1.000	式		
・・張コンクリート 開水路区間	1.000	式		
・・間詰工	1.000	式		

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）内訳				
直接工事費（仮設工）	1.000	式		
・仮設工	1.000	式		
・・1号工事用道路工	1.000	式		
・・2号工事用道路工	1.000	式		
・・転回場	1.000	式		
・・3号工事用道路工	1.000	式		
・・4号工事用道路工	1.000	式		
・・水田復旧工	1.000	式		
・・仮締切工	1.000	式		
・・濁水処理工	1.000	式		
・・残土処理工	1.000	式		
・・安定シート処分工	1.000	式		

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
運搬費内訳				
運搬費	1.000	式		
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		
・・運搬費	1.000	式		

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
安全費内訳				
安全費	1.000	式		
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		
・・安全費	1.000	式		

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
技術管理費内訳				
技術管理費	1.000	式		
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		
・・技術管理費	1.000	式		

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
一括計上価格内訳				
一括計上価格	1.000	式		
・土質調査	1.000	式		
・・土質環境基準調査	1.000	式		

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）					
・土工	1.000	式			
・・掘削工 堆積土砂撤去	1.000	式			
掘削	3.000	m3			単Ａ Ｂ単　1号
土砂等運搬 場内運搬	3.000	m3			単Ａ Ｂ単　2号
合　計					
・・作業残土処理工	1.000	式			
土砂等運搬	3.000	m3			単Ａ Ｂ単　3号
作業残土処理	3.000	m3			単Ａ Ｂ単　4号
合　計					
・補修工	1.000	式			
・・高圧洗浄工 暗渠区間	1.000	式			
高圧洗浄工 30Mpa	58.000	㎡			単Ａ Ｂ単　5号
合　計					
・・表面処理工 暗渠区間	1.000	式			

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
表面被覆工（左官） 無機系被覆材	23.000	㎡			単Ａ Ｂ単　6号
表面被覆工（左官） 無機系被覆材，不陸整正t=1mm	23.000	㎡			単Ａ Ｂ単　7号
合　　計					
・・底版勾配修正工 暗渠区間	1.000	式			
溶接金網 線径3.2mm,網目100mm	29.000	㎡			単Ａ Ｂ単　8号
コンクリート 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	3.700	m3			単Ａ Ｂ単　9号
型枠	0.200	㎡			単Ａ Ｂ単　10号
合　　計					
・・目地補修工 暗渠区間	1.000	式			
目地板 目地板(ゴム発泡体)t=10mm	1.000	㎡			単Ａ Ｂ単　11号
合　　計					
・・高圧洗浄工 開水路区間	1.000	式			
高圧洗浄工 30Mpa	454.000	㎡			単Ａ Ｂ単　12号
合　　計					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・表面処理工 開水路区間	1.000	式			
表面被覆工（左官） 無機系被覆材	171.000	㎡			単Ａ Ｂ単　13号
表面被覆工（左官） 無機系被覆材，不陸整正t=1mm	171.000	㎡			単Ａ Ｂ単　14号
合　　計					
・・底版勾配修正工 開水路区間	1.000	式			
溶接金網 線径3.2mm,網目100mm	234.000	㎡			単Ａ Ｂ単　15号
コンクリート 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	24.000	m3			単Ａ Ｂ単　16号
型枠	2.500	㎡			単Ａ Ｂ単　17号
合　　計					
・・目地補修工 開水路区間	1.000	式			
成型ゴム挿入工 50×50	21.000	m			単Ａ Ｂ単　18号
目地板 目地板(ゴム発泡体)t=10mm	2.000	㎡			単Ａ Ｂ単　19号
合　　計					
・・ひび割れ補修工 開水路区間	1.000	式			
充填 充填工	3.900	m			単Ａ Ｂ単　20号

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計					
・・断面修復工 開水路区間	1.000	式			
断面修復工 無機系被覆材,t=30mm	0.100	㎡			単Ａ Ｂ単　21号
合　　計					
・・断面修復工（鉄筋処理） 開水路区間	1.000	式			
カッター切断	9.800	m			単Ａ Ｂ単　22号
コンクリートはつり	1.000	㎡			単Ａ Ｂ単　23号
鉄筋処理 ｹﾚﾝ3種,防錆塗装	0.200	㎡			単Ａ Ｂ単　24号
断面修復工 無機系被覆材,t=30mm	1.000	㎡			単Ａ Ｂ単　25号
合　　計					
・・嵩上コンクリート 開水路区間	1.000	式			
コンクリート削孔 φ13mm,L=80mm	9.000	孔			単Ａ Ｂ単　26号
差筋 SD345,D13,L=200mm	0.002	ton			単Ａ Ｂ単　27号
コンクリート 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m3			単Ａ Ｂ単　28号
型枠	0.600	㎡			単Ａ Ｂ単　29号

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
コンクリートはつり	0.400	㎡			単Ａ Ｂ単　30号
合　　計					
・・張コンクリート 開水路区間	1.000	式			
コンクリート削孔 φ16mm,L=100mm	84.000	孔			単Ａ Ｂ単　31号
差筋 SD345,D13,L=250mm	0.021	ton			単Ａ Ｂ単　32号
コンクリート 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.200	m3			単Ａ Ｂ単　33号
型枠	12.000	㎡			単Ａ Ｂ単　34号
鉄筋金網 D10×150×150	9.900	㎡			単Ａ Ｂ単　35号
目地板 目地板(ゴム発泡体)t=10mm	1.000	㎡			単Ａ Ｂ単　36号
コンクリート構造物取壊し 制約無	0.200	m3			単Ａ Ｂ単　37号
殻運搬	0.200	m3			単Ａ Ｂ単　38号
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	0.200	m3			単Ａ Ｂ単　39号
合　　計					
・・間詰工	1.000	式			
コンクリート 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m3			単Ａ Ｂ単　40号
合　　計					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）					
・仮設工	1.000	式			
・・1号工事用道路工	1.000	式			
敷鉄板	100.000	㎡			単Ａ Ｂ単　41号
安定シート 長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布,245(N/5cm)	133.000	㎡			単Ａ Ｂ単　42号
段差処理 大型土のう製作～設置～撤去、H=0.3m	3.000	袋			単Ａ Ｂ単　43号
段差処理 大型土のう製作～設置～撤去、H=0.2m	3.000	袋			単Ａ Ｂ単　44号
土砂等運搬 大型土のう用購入土	1.000	m3			単Ａ Ｂ単　45号
合　　計					
・・2号工事用道路工	1.000	式			
敷鉄板	246.000	㎡			単Ａ Ｂ単　46号
安定シート 長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布,245(N/5cm)	324.000	㎡			単Ａ Ｂ単　47号
段差処理 大型土のう製作～設置～撤去、H=0.2m	6.000	袋			単Ａ Ｂ単　48号
土砂等運搬 大型土のう用購入土	1.000	m3			単Ａ Ｂ単　49号
合　　計					
・・転回場	1.000	式			

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
敷鉄板	156.000	㎡			単Ａ Ｂ単　50号
安定シート 長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布,245(N/5cm)	161.000	㎡			単Ａ Ｂ単　51号
合　　計					
・・3号工事用道路工	1.000	式			
敷鉄板	7.000	㎡			単Ａ Ｂ単　52号
安定シート 長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布,245(N/5cm)	9.000	㎡			単Ａ Ｂ単　53号
大型土のう設置・撤去 φ1100,H=0.8m	7.000	袋			単Ａ Ｂ単　54号
仮排水管敷設・撤去 高密度ポリエチレン管,φ600	6.000	m			単Ａ Ｂ単　55号
土砂等運搬 大型土のう用購入土	5.000	m3			単Ａ Ｂ単　56号
合　　計					
・・4号工事用道路工	1.000	式			
敷鉄板	163.000	㎡			単Ａ Ｂ単　57号
安定シート 長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布,245(N/5cm)	205.000	㎡			単Ａ Ｂ単　58号
段差処理 大型土のう製作～設置～撤去、H=0.4m	3.000	袋			単Ａ Ｂ単　59号
土砂等運搬 大型土のう用購入土	1.000	m3			単Ａ Ｂ単　60号
合　　計					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・水田復旧工	1.000	式			
耕地復旧（耕起）	823.000	㎡			単Ａ Ｂ単　61号
合　　計					
・・仮締切工	1.000	式			
土のう	0.300	m3			単Ａ Ｂ単　62号
土砂等運搬 土のう用購入土	0.300	m3			単Ａ Ｂ単　63号
合　　計					
・・濁水処理工	1.000	式			
土のう	0.800	m3			単Ａ Ｂ単　64号
土砂等運搬 土のう用購入土	0.800	m3			単Ａ Ｂ単　65号
水替工	1.000	式			単Ａ Ｂ単　66号
合　　計					
・・残土処理工	1.000	式			
残土処理 大型土のう用土砂，土のう用土砂	10.000	m3			単Ａ Ｂ単　67号

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計					
・・安定シート処分工	1.000	式			
安定シート処分	1.000	m3			単Ａ Ｂ単　68号
合　　計					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費					
・共通仮設（積上げ）	1.000	式			
・・運搬費	1.000	式			
仮設材輸送	117.100	ton			単Ａ Ｂ単　69号
合　　計					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
安全費					
・共通仮設（積上げ）	1.000	式			
・・安全費	1.000	式			
安全管理員	4.000	人			単Ａ Ｂ単　70号
合　　計					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
技術管理費					
・共通仮設（積上げ）	1.000	式			
・・技術管理費	1.000	式			
付着強度試験（下地処理後） 単軸引張試験，1回当たり3個	6.000	回			単Ａ Ｂ単　71号
付着強度試験（表面被覆後） 単軸引張試験，1回当たり3個	6.000	回			単Ａ Ｂ単　72号
圧縮強度試験（ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ） JSCE-K561,1回当たり3本	2.000	回			単Ａ Ｂ単　73号
合　　計					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
一括計上価格					
・土質調査	1.000	式			
・・土質環境基準調査	1.000	式			
土質試験 徳島県生活環境保全条例 土壌基準(29項目)	1.000	式			単Ａ Ｂ単　74号
合　　計					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊					
	掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,,-,-,-	1.000	m3			Ｓ単　56号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊					
	土砂等運搬 場内運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.2k	1.000	m3			Ｓ単　57号
	m以下					
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊					
	土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,22.5km	1.000	m3			Ｓ単　58号
	以下					
	大型土のう工 製作,-,現地土,0m3,大型土のう袋,なし,	1.000	袋			Ｓ単　40号

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,大型土のう袋,なし,	1.000	袋			Ｓ単　41号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊					
	作業残土処理		m3		1.000 m3	当たり算出
	建設発生土処分費 廃プラスチック混合土砂	1.800	ton			Ｓ単　23号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊					
	高圧洗浄工 30Mpa		m²		1.000 m²	当たり算出
	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa,暗渠部	1.000	m²			Ｔ単　4号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊					
	表面被覆工（左官） 無機系被覆材		m²		1.000 m²	当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布,17.50kg,暗渠部	1.000	㎡			Ｔ単　5号
	表面被覆工(左官) 表面被覆工(左官),1004.50kg,暗渠部	1.000	㎡			Ｔ単　6号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊					
	表面被覆工（左官） 無機系被覆材，不陸整正t=1mm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	無機系被覆材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ,,	2.170	kg			Ｓ単　12号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊					
	溶接金網 線径3.2mm,網目100mm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	溶接金網設置(土木Ⅱ-２-⑩) 線径3.2mm,網目100mm	1.000	㎡			Ｔ単　1号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	コンクリート 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65	1.000	m3			Ｓ単　63号
	%,					
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 10号　＊＊＊					
	型枠		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	㎡			Ｓ単　65号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 11号　＊＊＊					
	目地板 目地板(ゴム発泡体)t=10mm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 目地板 目地板(ゴム発泡体)t=10mm	1.000	㎡			Ｓ単　66号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 12号　＊＊＊					
	高圧洗浄工 30Mpa		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa	1.000	㎡			Ｓ単　33号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 13号　＊＊＊					
	表面被覆工（左官） 無機系被覆材		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	プライマー塗布（表面被覆工） プライマー塗布,17.50kg	1.000	㎡			Ｓ単　36号
	表面被覆工（左官） 表面被覆工（左官）,1,004.50kg	1.000	㎡			Ｓ単　37号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 14号　＊＊＊					
	表面被覆工（左官） 無機系被覆材，不陸整正t=1mm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	無機系被覆材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ,,	2.170	kg			Ｓ単　12号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊					
	溶接金網 線径3.2mm,網目100mm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	溶接金網設置(土木Ⅱ-２-⑩) 線径3.2mm,網目100mm	1.000	㎡			Ｔ単　1号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊					
	コンクリート 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65	1.000	m3			Ｓ単　64号
	%,					
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊					
	型枠		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	㎡			Ｓ単　65号
	合　計					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊					
	成型ゴム挿入工 50×50		m		1.000 m	当たり算出
	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工) 50×50	1.000	m			Ｓ単　32号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊					
	目地板 目地板(ゴム発泡体)t=10mm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 目地板 目地板(ゴム発泡体)t=10mm	1.000	㎡			Ｓ単　66号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊					
	充填 充填工		m		1.000 m	当たり算出
	ひび割れ充填工 充填工,0.04kg,2.72kg,養生無し,表面仕上げ有り	1.000	m			Ｓ単　31号
	合　　計					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊					
	断面修復工 無機系被覆材,t=30mm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	プライマー塗布（断面修復工） プライマー塗布,1.75kg	1.000	㎡			Ｓ単　34号
	断面修復工 断面修復工,602.70kg	1.000	㎡			Ｓ単　35号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 22号　＊＊＊					
	カッター切断		m		1.000 m	当たり算出
	カッター入れ コンクリート面	1.000	m			Ｔ単　 8号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 23号　＊＊＊					
	コンクリートはつり		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	人力コンクリートはつり 床,t≦3cm	1.000	㎡			Ｓ単　28号

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 24号　＊＊＊					
	鉄筋処理 ｹﾚﾝ3種,防錆塗装		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	ケレン 公共建築工事標準単価積算基準	1.000	㎡			Ｔ単　3号
	防錆材 0.15kg/m2,,	0.150	kg			Ｓ単　15号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 25号　＊＊＊					
	断面修復工 無機系被覆材,t=30mm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	プライマー塗布（断面修復工） プライマー塗布,1.75kg	1.000	㎡			Ｓ単　34号
	断面修復工 断面修復工,602.70kg	1.000	㎡			Ｓ単　35号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 26号　＊＊＊					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	コンクリート削孔 φ13mm,L=80mm		孔		1.000 孔	当たり算出
	コンクリート削孔(土木Ⅱ-２-⑮) 削孔径10mm以上30mm未満,削孔深30mm以上200mm未満	1.000	孔			Ｔ単　2号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 27号　＊＊＊					
	差筋 SD345,D13,L=200mm		ton		1.000 ton	当たり算出
	異形棒鋼 SD345　　D13,,	1.000	ton			Ｓ単　17号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 28号　＊＊＊					
	コンクリート 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65	1.000	m3			Ｓ単　64号
	%,					
	合　計					
	単　価					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 29号　＊＊＊					
	型枠		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	㎡			Ｓ単　65号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 30号　＊＊＊					
	コンクリートはつり		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	人力コンクリートはつり 床,t≦3cm	1.000	㎡			Ｓ単　28号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 31号　＊＊＊					
	コンクリート削孔 φ16mm,L=100mm		孔		1.000 孔	当たり算出
	コンクリート削孔（土木Ⅱ－２－⑮） 削孔径10mm以上30mm未満,削孔深30mm以上200mm未満	1.000	孔			Ｔ単　2号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 32号　＊＊＊					
	差筋 SD345,D13,L=250mm		ton		1.000 ton	当たり算出
	異形棒鋼 SD345　　D13,,	1.000	ton			Ｓ単　17号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 33号　＊＊＊					
	コンクリート 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65	1.000	m3			Ｓ単　64号
	%,					
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 34号　＊＊＊					
	型枠		m²		1.000 m²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m²			Ｓ単　65号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 35号　＊＊＊					
	鉄筋金網 D10×150×150		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	鉄筋金網設置(土木Ⅱ-２-⑩) D10×150×150	1.000	㎡			Ｔ単　7号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 36号　＊＊＊					
	目地板 目地板(ゴム発泡体)t=10mm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 目地板 目地板(ゴム発泡体)t=10mm	1.000	㎡			Ｓ単　66号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 37号　＊＊＊					
	コンクリート構造物取壊し 制約無		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,人力,昼間,	1.000	m3			Ｓ単　27号
	合　計					
	単　価					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 38号　＊＊＊					
	殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし,機械積込,無し,9.5km以下	1.000	m3			Ｓ単　62号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 39号　＊＊＊					
	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m3		1.000 m3	当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			Ｓ単　24号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 40号　＊＊＊					
	コンクリート 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65	1.000	m3			Ｓ単　64号
	%,					
	合　　計					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 41号　＊＊＊					
	敷鉄板		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,,1,	1.000	㎡			Ｓ単　52号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 42号　＊＊＊					
	安定シート 長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布,245(N/5cm)		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去	1.000	㎡			Ｓ単　54号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 43号　＊＊＊					
	段差処理 大型土のう製作～設置～撤去、H=0.3m		袋		1.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,0.28m3,大型土のう袋,なし,	1.000	袋			Ｓ単　42号
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0.28m3,大型土のう袋,なし,	1.000	袋			Ｓ単　43号

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 44号　＊＊＊					
	段差処理 大型土のう製作～設置～撤去、H=0.2m		袋		1.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,0.19m3,大型土のう袋,なし,	1.000	袋			Ｓ単　44号
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0.19m3,大型土のう袋,なし,	1.000	袋			Ｓ単　45号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 45号　＊＊＊					
	土砂等運搬 大型土のう用購入土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,7.5km以下	1.000	m3			Ｓ単　59号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 46号　＊＊＊					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	敷鉄板		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,,1,	1.000	㎡			Ｓ単　53号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 47号　＊＊＊					
	安定シート 長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布,245(N/5cm)		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去	1.000	㎡			Ｓ単　54号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 48号　＊＊＊					
	段差処理 大型土のう製作～設置～撤去、H=0.2m		袋		1.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,0.19m3,大型土のう袋,なし,	1.000	袋			Ｓ単　44号
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0.19m3,大型土のう袋,なし,	1.000	袋			Ｓ単　45号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 49号　＊＊＊					
	土砂等運搬 大型土のう用購入土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,7.5km以下	1.000	m3			Ｓ単　59号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 50号　＊＊＊					
	敷鉄板		m²		1.000 m²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,,1,	1.000	m²			Ｓ単　53号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 51号　＊＊＊					
	安定シート 長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布,245(N/5cm)		m²		1.000 m²	当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去	1.000	m²			Ｓ単　54号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 52号　＊＊＊					
	敷鉄板		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,,1,	1.000	㎡			Ｓ単　53号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 53号　＊＊＊					
	安定シート 長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布,245(N/5cm)		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去	1.000	㎡			Ｓ単　54号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 54号　＊＊＊					
	大型土のう設置・撤去 φ1100,H=0.8m		袋		1.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,0.76m3,大型土のう袋,なし,	1.000	袋			Ｓ単　46号
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0.76m3,大型土のう袋,なし,	1.000	袋			Ｓ単　47号
	合　　計					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 55号　＊＊＊					
	仮排水管敷設・撤去 高密度ポリエチレン管，φ600		m		1.000 m	当たり算出
	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管，600mm，	1.000	m			Ｓ単　29号
	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械敷設（撤去） 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管，600mm，	0.500	m			Ｓ単　30号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 56号　＊＊＊					
	土砂等運搬 大型土のう用購入土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準，ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3），土砂（岩塊・玉石混り土含む），無し，7.5km以下	1.000	m3			Ｓ単　59号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 57号　＊＊＊					
	敷鉄板		m^2		1.000 m^2	当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,,1,	1.000	㎡			Ｓ単　53号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 58号　＊＊＊					
	安定シート 長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布,245(N/5cm)		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去	1.000	㎡			Ｓ単　54号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 59号　＊＊＊					
	段差処理 大型土のう製作～設置～撤去、H=0.4m		袋		1.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,0.38m3,大型土のう袋,なし,	1.000	袋			Ｓ単　48号
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0.38m3,大型土のう袋,なし,	1.000	袋			Ｓ単　49号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 60号　＊＊＊					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	土砂等運搬 大型土のう用購入土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,7.5km以下	1.000	m3			Ｓ単　59号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 61号　＊＊＊					
	耕地復旧（耕起）		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無	1.000	㎡			Ｓ単　38号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 62号　＊＊＊					
	土のう		m3		1.000 m3	当たり算出
	土のう工 仕拵え～設置～撤去	1.000	m3			Ｓ単　39号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 63号　＊＊＊					
	土砂等運搬 土のう用購入土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,7.5km以	1.000	m3			Ｓ単　59号
	下					
	購入土	1.000	m3			Ｓ単　19号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 64号　＊＊＊					
	土のう		m3		1.000 m3	当たり算出
	土のう工 仕拵え～設置～撤去	1.000	m3			Ｓ単　39号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 65号　＊＊＊					
	土砂等運搬 土のう用購入土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,7.5km以	1.000	m3			Ｓ単　59号
	下					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	購入土	1.000	m3			Ｓ単　19号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 66号　＊＊＊					
	水替工		式		1.000 式	当たり算出
	排水ポンプ据付撤去（小口径） 口径 50mm,	1.000	箇所			Ｓ単　51号
	排水ポンプ運転（小口径） ,作業時排水,0以上～6未満,商用電源,	1.000	箇所			Ｓ単　50号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 67号　＊＊＊					
	残土処理 大型土のう用土砂，土のう用土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,15.5km	1.000	m3			Ｓ単　60号
	以下					
	建設発生土処分費 建設発生土	1.800	ton			Ｓ単　25号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 68号　＊＊＊					
	安定シート処分		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,6.5km以下	1.000	m3			Ｓ単　61号
	建設廃材 廃プラ	0.104	ton			Ｓ単　26号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 69号　＊＊＊					
	仮設材輸送		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) ,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸),,,	1.000	ton			Ｓ単　55号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 70号　＊＊＊					
	安全管理員		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員Ｂ		人			Ｓ単　8号

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 71号　＊＊＊					
	付着強度試験（下地処理後） 単軸引張試験，1回当たり3個		回		1.000 回	当たり算出
	付着強度試験 単軸引張試験，1回当たり3個，，	1.000	回			Ｓ単　20号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 72号　＊＊＊					
	付着強度試験（表面被覆後） 単軸引張試験，1回当たり3個		回		1.000 回	当たり算出
	付着強度試験 単軸引張試験，1回当たり3個，，	1.000	回			Ｓ単　20号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 73号　＊＊＊					
	圧縮強度試験（ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ） JSCE-K561，1回当たり3本		回		1.000 回	当たり算出
	圧縮強度試験（ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ） JSCE-K561，1回当たり3本，，	1.000	回			Ｓ単　21号

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 74号　＊＊＊					
	土質試験 徳島県生活環境保全条例 土壌基準(29項目)		式		1.000 式	当たり算出
	土壌分析試験費 条例第58条，施行規則第35条,,	1.000	式			Ｓ単　22号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
	高圧洗浄機[工事用･ｴﾝｼﾞﾝ駆動]		日		1.000 各単位	当たり算出
	高圧洗浄機[工事用･ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 吐出量35～70L/min 圧力30MPa			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	吐出量35～70L/min 圧力30MPa		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)単価の入力					
	高圧洗浄機[工事用･ｴﾝｼﾞﾝ駆動]		日			〈損料〉
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	特殊作業員		人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	普通作業員		人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
	左官		人		1.000 人	当たり算出
	左官			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	左官		人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
	はつり工		人		1.000 人	当たり算出
	はつり工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	はつり工		人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	普通作業員		人			

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
	交通誘導警備員Ｂ		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員Ｂ			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	交通誘導警備員Ｂ		人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
	ガソリン		L		1.000 各単位	当たり算出
	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	1.000	L			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
	プライマー		kg		1.000 各単位	当たり算出
	プライマー 水路断面修復・表面被覆用,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	1.000	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
	水路補修材		kg		1.000 各単位	当たり算出
	水路補修材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	水路補修材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	1.000	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
	無機系被覆材		kg		1.000 各単位	当たり算出
	無機系被覆材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	無機系被覆材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	1.000	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
	溶接金網		㎡		1.000 各単位	当たり算出
	溶接金網 線径3.2㎜　網目100㎜,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	溶接金網 線径3.2㎜　網目100㎜	1.000	㎡			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
	コンクリートカッタ運転		日		1.000 各単位	当たり算出
	コンクリートカッタ運転			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	コンクリートカッタ運転	1.000	日			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
	防錆材		kg		1.000 各単位	当たり算出
	防錆材 0.15kg/m2,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	防錆材 0.15kg/m2	1.000	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
	コンクリート削孔(土木Ⅱ-2-⑮)		孔		1.000 各単位	当たり算出
	コンクリート削孔(土木Ⅱ-2-⑮) 削孔径10mm以上30mm未満,削孔深30mm以上200mm未満,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	コンクリート削孔(土木Ⅱ-2-⑮) 削孔径10mm以上30mm未満,削孔深30mm以上200mm未満	1.000	孔			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
	異形棒鋼		ton		1.000 各単位	当たり算出
	異形棒鋼 SD345　　D13,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	異形棒鋼 SD345　　D13	1.000	ton			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
	鉄筋金網		㎡		1.000 各単位	当たり算出
	鉄筋金網 D10×150×150,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	鉄筋金網 D10×150×150	1.000	㎡			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
	購入土		m3		1.000 各単位	当たり算出
	購入土			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	購入土	1.000	m3			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
	付着強度試験		回		1.000 各単位	当たり算出
	付着強度試験 単軸引張試験，1回当たり3個，，			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	付着強度試験 単軸引張試験，1回当たり3個	1.000	回			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
	圧縮強度試験（ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ）		回		1.000 各単位	当たり算出
	圧縮強度試験（ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ） JSCE-K561,1回当たり3本，，			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	圧縮強度試験（ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ） JSCE-K561,1回当たり3本	1.000	回			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
	土壌分析試験費		式		1.000 各単位	当たり算出
	土壌分析試験費 条例第58条，施行規則第35条,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	土壌分析試験費 条例第58条，施行規則第35条	1.000	式			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
	建設発生土処分費		ton		1.000 各単位	当たり算出
	建設発生土処分費 廃プラスチック混合土砂			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	廃プラスチック混合土砂		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)単価の入力					
	建設発生土処分費 廃プラスチック混合土砂	1.000	ton			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	無筋コンクリート廃材		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)単価の入力					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
	建設発生土処分費		ton		1.000 各単位	当たり算出
	建設発生土処分費 建設発生土			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	建設発生土		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)単価の入力					
	建設発生土処分費 建設発生土	1.000	ton			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
	建設廃材		ton		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 廃プラ			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	廃プラ		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)単価の入力					
	建設廃材 廃プラ	1.000	ton			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,人力,昼間,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業区分 2)制約状況	無筋 制約無		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)施工区分 4)昼夜区分	人力 昼間				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　人力　機労　昼間	1.000	m3			
	合　　計					算出数量 1.000 m3

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
	人力コンクリートはつり		㎡		1.000 日	当たり算出
	人力コンクリートはつり 床,t≦3cm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	床 t≦3cm		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	普通作業員		人			
	はつり工		人			
	諸雑費 18%	0.180				
	合　　計					算出数量 17.500 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設		m		100.000 m	当たり算出
	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,600mm,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)管の単価(円/m) 2)管種区分	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)管径区分(mm) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	600mm				
	高密度ポリエチレン管	100.000	m			

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	46.000	L			
	運転手（特殊）		人			
	合　　計					算出数量 100.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械敷設（撤去）		m		100.000 m	当たり算出
	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,600mm,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)管の単価(円/m) 2)管種区分	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)管径区分(mm) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	600mm				
	高密度ポリエチレン管	100.000	m			計上無し
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	46.000	L			
	運転手（特殊）		人			
	合　　計					算出数量 100.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
	ひび割れ充填工		m		10.000 m	当たり算出
	ひび割れ充填工 充填工,0.04kg,2.72kg,養生無し,表面仕上げ有り			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)プライマー設計量(kg/10m)	充填工 0.04kg		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)充填材設計量(kg/10m) 4)プライマー単価(円/kg)	2.72kg				
	5)充填材単価(円/kg) 6)養生実施区分	養生無し				
	7)表面仕上げ実施区分	表面仕上げ有り				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	プライマー ひび割れ充填工用	0.050	kg			
	充填材	3.240	kg			

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	諸雑費	0.020				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)		m		100.000 m	当たり算出
	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工) 50×50			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)目地規格 2)成型ゴム目地単価(円/m)	50×50		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)接着剤単価(円/kg) 4)プライマー単価(円/kg)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	コンクリートカッタ用ブレード 径200mm	5.000	枚			
	諸雑費(1) 38%	0.380				
	土木一般世話役		人			

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	成型ゴム目地 50×50	103.000	m			
	接着材 成型ゴム目地用	59.000	kg			
	プライマー 成型ゴム目地用	1.300	kg			
	諸雑費(2) 5%	0.050				
	合　　計					算出数量 100.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
	高圧洗浄工		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)吐出圧力	高圧洗浄工 30Mpa		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	高圧洗浄機[工事用･ｴﾝｼﾞﾝ駆動]		供用日			<損料>
	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	23.000	L			

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	諸雑費 27%	0.270				
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
	プライマー塗布（断面修復工）		㎡		10.000 ㎡	当たり算出
	プライマー塗布（断面修復工） プライマー塗布,1.75kg			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)プライマー単価(円/kg)	プライマー塗布		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)プライマー設計量（kg/10㎡）	1.75kg				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	1.820	kg			
	諸雑費 2%	0.020				
	合　　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊					
	断面修復工		㎡		10.000 ㎡	当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	断面修復工 断面修復工,602.70kg			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)修復材単価(円/kg)	断面修復工		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10㎡)	602.70kg				
	土木一般世話役		人			
	左官		人			
	水路補修材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	669.000	kg			
	諸雑費 2%	0.020				
	合　　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊					
	プライマー塗布（表面被覆工）		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	プライマー塗布（表面被覆工） プライマー塗布,17.50kg			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)プライマー単価(円/kg)	プライマー塗布		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)プライマー設計量（kg/100㎡）	17.50kg				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	20.300	kg			
	諸雑費 9%	0.090				
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					
	表面被覆工（左官）		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	表面被覆工（左官） 表面被覆工（左官）,1,004.50kg			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)被覆材単価(円/kg)	表面被覆工（左官）		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)被覆材設計量（kg/100㎡）	1,004.50kg				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	左官		人			
	水路補修材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	1,084.860	kg			
	諸雑費 6%	0.060				
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊					
	耕地復旧(耕起)		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)石礫、雑物除去	無		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型]		時間			<損料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.800	L			
	運転手（一般）		人			
	諸雑費 14%	0.140				
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊					
	土のう工		m3		10.000 m3	当たり算出
	土のう工 仕拵え～設置～撤去			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分	仕拵え～設置～撤去		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	土のう　化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚			
	普通作業員		人			

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 製作,-,現地土,0m3,大型土のう袋,なし,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作 -		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	現地土				
	5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分	0.000m3 大型土のう袋				
	7)単価０円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.070				
	大型土のう袋 大型土のう袋	62.000	枚			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	112.000	L			
	運転手（特殊）		人			

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 62.000 袋
	単　　価		袋			
	＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,大型土のう袋,なし,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾎｳ		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分 7)単価０円区分(大型土のう袋)	大型土のう袋 なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	74.000	L			
	運転手（特殊）		人			
	合　　計					算出数量 144.000 袋
	単　　価		袋			

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,0.28m3,大型土のう袋,なし,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾎｳ		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	購入土				
	5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分	0.280m3 大型土のう袋				
	7)単価０円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.040				
	大型土のう袋 大型土のう袋	36.000	枚			
	購入土	10.100	m3			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	98.000	L			
	運転手（特殊）		人			
	合　　計					算出数量 36.000 袋
	単　　価		袋			

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0.28m3,大型土のう袋,なし,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾎｳ		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	 0.280m3				
	6)大型土のう袋区分 7)単価０円区分(大型土のう袋)	大型土のう袋 なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	74.000	L			
	運転手（特殊）		人			
	合　　計					算出数量 144.000 袋
	単　　価		袋			
	＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,0.19m3,大型土のう袋,なし,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾎｳ		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	購入土				
	5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分	0.190m3 大型土のう袋				
	7)単価０円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.040				
	大型土のう袋 大型土のう袋	36.000	枚			
	購入土	6.800	m3			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	98.000	L			
	運転手（特殊）		人			
	合　　計					算出数量 36.000 袋
	単　　価		袋			
	＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0.19m3,大型土のう袋,なし,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾎｳ		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	0.190m3				
	6)大型土のう袋区分 7)単価０円区分(大型土のう袋)	大型土のう袋 なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	74.000	L			
	運転手（特殊）		人			
	合　　計					算出数量 144.000 袋
	単　　価		袋			
	＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,0.76m3,大型土のう袋,なし,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾎｳ		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	購入土				
	5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分	0.760m3 大型土のう袋				
	7)単価０円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.040				
	大型土のう袋 大型土のう袋	36.000	枚			
	購入土	27.400	m3			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	98.000	L			
	運転手（特殊）		人			
	合　　計					算出数量 36.000 袋
	単　　価		袋			
	＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0.76m3,大型土のう袋,なし,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾎｳ		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	 0.760m3				
	6)大型土のう袋区分 7)単価０円区分(大型土のう袋)	大型土のう袋 なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	 74.000	 L			
	運転手（特殊）		人			
	合　　計					算出数量 144.000 袋
	単　　価		袋			
	＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,0.38m3,大型土のう袋,なし,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾎｳ		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	購入土				
	5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分	0.380m3 大型土のう袋				

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)単価０円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.040				
	大型土のう袋 大型土のう袋	36.000	枚			
	購入土	13.700	m3			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	98.000	L			
	運転手（特殊）		人			
	合　　計					算出数量 36.000 袋
	単　　価		袋			
	＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0.38m3,大型土のう袋,なし,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾎｳ		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	0.380m3				

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	6)大型土のう袋区分 7)単価０円区分(大型土のう袋)	大型土のう袋 なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	74.000	L			
	運転手（特殊）		人			
	合　　計					算出数量 144.000 袋
	単　　価		袋			
	＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊					
	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） ,作業時排水,0以上～6未満,商用電源,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)運転日数 2)排水方法	作業時排水		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力区分	0以上～6未満 商用電源				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）					
	使用電力料金 低圧用業持1年未満	2.000	kWh			
	特殊作業員		人			

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	諸雑費	0.230				
	合　　計					算出数量 1.000 箇所
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊					
	排水ポンプ据付撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ据付撤去（小口径） 口径 50mm,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50mm		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合　　計					算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所			
	＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊					
	敷鉄板設置・撤去工		m²		1,000.000 m²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,,1,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1				

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	敷鉄板 22*1524*6096　［賃料］	1,000.000	㎡供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096　［整備費］	1,000.000	㎡			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	322.000	L			
	運転手（特殊）		人			
	合　　計					算出数量 1,000.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊					
	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,,1,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1				
	敷鉄板 22*1524*6096　［賃料］	1,000.000	㎡供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096　［整備費］	1,000.000	㎡			
	特殊作業員		人			

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	322.000	L			
	運転手（特殊）		人			
	合　　計					算出数量 1,000.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡			
	普通作業員		人			
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	輸送費(仮設材) ,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸),			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	,,			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)					
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数）	基地(積込･取卸)				
	10)深夜早朝割増率（実数）					
	仮設材輸送運賃料金 10km以下　製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み･取卸し	1.000	ton			
	合　　計					算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton			
	＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)岩質 4)押土の有無	- -				

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)障害の有無 6)施工数量	- 				
	7)火薬使用 8)破砕片除去の有無	- -				
	9)集積押土の有無	-				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	,無し,0.2km以下			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離(km)	0.2km以下				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	し,22.5km以下			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離(km)	22.5km以下				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	し,7.5km以下			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離(km)	7.5km以下				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	し,15.5km以下			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離(km)	15.5km以下				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	し,6.5km以下			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離(km)	6.5km以下				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし,機械積込,無し,9.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離(km)	無し 9.5km以下				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	炉B) W/C65%,			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 一般養生				
	5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無	- 有り				
	7)打設高さ、水平距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	- 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	炉B) W/C65%,			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 一般養生				
	5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無	- 無し				
	7)打設高さ、水平距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	- 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊					
	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊					
	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 目地板 目地板(ゴム発泡体)t=10mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0	
	1)目地板の種類	目地板(ゴム発泡体)t=10mm				

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		㎡			

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
	溶接金網設置(土木Ⅱ-２-⑩)		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	線径3.2㎜,網目100㎜					
	普通作業員		人			Ｓ単　4号
	溶接金網 線径3.2㎜　網目100㎜,,	105.000	㎡			Ｓ単　13号
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
	コンクリート削孔(土木Ⅱ-２-⑮)		孔		1.000 孔	当たり算出
	削孔径10㎜以上30㎜未満,削孔深30㎜以上200㎜未満					
	コンクリート削孔(土木Ⅱ-2-⑮) 削孔径10㎜以上30㎜未満,削孔深30㎜以上200㎜未満,,	1.000	孔			Ｓ単　16号
	合　　計					算出数量 1.000 孔
	単　　価		孔			
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
	ケレン		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	公共建築工事標準単価積算基準					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	普通作業員		人			Ｓ単　7号
	雑品	0.250				
	合　　計					算出数量 1.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
	高圧洗浄工		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	高圧洗浄工,30Mpa,暗渠部					
	土木一般世話役		人			[1] Ｓ単　2号
	特殊作業員		人			[2] Ｓ単　3号
	普通作業員		人			[3] Ｓ単　4号
	高圧洗浄機[工事用･ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 吐出量35～70L/min 圧力30MPa		日			[4] Ｓ単　1号
	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド,,	46.000	L			[5] Ｓ単　9号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.270				
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	プライマー塗布(表面被覆工)		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	プライマー塗布,17.50kg,暗渠部					
	土木一般世話役		人			[1] Ｓ単　2号
	特殊作業員		人			[2] Ｓ単　3号
	普通作業員		人			[3] Ｓ単　4号
	プライマー 水路断面修復・表面被覆用,,	20.300	kg			[4] Ｓ単　10号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.090				
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊					
	表面被覆工(左官)		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	表面被覆工(左官),1004.50kg,暗渠部					
	土木一般世話役		人			[1] Ｓ単　2号
	特殊作業員		人			[2] Ｓ単　3号
	普通作業員		人			[3] Ｓ単　4号
	左官		人			[4] Ｓ単　5号
	水路補修材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ,,	1,084.860	kg			[5] Ｓ単　11号

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3]+[4])	0.060				
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊					
	鉄筋金網設置(土木Ⅱ-２-⑩)		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	D10×150×150					
	普通作業員		人			Ｓ単　4号
	鉄筋金網 D10×150×150,,	105.000	㎡			Ｓ単　18号
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
	カッター入れ		m		1.000 m	当たり算出
	コンクリート面					
	はつり工		人			[1] Ｓ単　6号
	コンクリートカッタ運転	0.050	日			[2] Ｓ単　14号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1])	0.250				

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 1.000 m
	単　　価		m			

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・今津地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川今津　用水路７工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	購入土		m3	420		Ｓ単　42号
	充填材		kg	2,170		Ｓ単　31号
	プライマー ひび割れ充填工用		kg	2,440		Ｓ単　31号
	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	1,880		Ｓ単　24号
	建設発生土処分費 建設発生土		ton	1,000		Ｓ単　25号
	付着強度試験 単軸引張試験，1回当たり3個		回	7,160		Ｓ単　20号
	圧縮強度試験（ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ） JSCE-K561,1回当たり3本		回	4,500		Ｓ単　21号
	防錆材 0.15kg/m2		kg	3,750		Ｓ単　15号
	建設発生土処分費 廃プラスチック混合土砂		ton	13,800		Ｓ単　23号
	建設廃材 廃プラ		ton	45,000		Ｓ単　26号

見積単価一覧表

工事名	R1阿耕　国附　那賀川今津　用水路7工事			
名称	規格	単位	単価	備考
弾性ｼｰﾘﾝｸﾞ材	ひび割れ充填工用	kg	2,170	単位重量1,210kg/m3
ﾌﾟﾗｲﾏｰ	ひび割れ充填工用	kg	2,440	単位使用量0.085kg/m2
防錆材	付着強度7.8N/mm2以上、防錆率処理部50%以上、未処理部-10%以上	kg	3,750	0.15kg/m2
付着強度試験	単軸引張試験 1回当たり3個　試験に必要な材料費含む	回	7,160	諸経費含まず
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ圧縮強度試験	JSCEK561 1回当たり3本	回	4,500	諸経費含まず
山土		m3	420	運搬距離　L=7.1km
処分費	建設発生土	ton	1,000	運搬距離　L=12.5km
処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ混合土砂	ton	13,800	運搬距離　L=20.9km
処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	ton	45,000	運搬距離　L=6.2km
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1,880	運搬距離　L=7.6km

見積単価一覧表

工事名	R1阿耕　国附　那賀川今津　用水路7工事				
作業項目	労務内訳				備考
	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	左官	
補修工					
高圧洗浄工（暗渠区間）					
高圧洗浄工	1.43人	2.86人	4.29人		100m2当たり
表面処理工（暗渠区間）					
表面被覆工（左官）					
プライマー塗布（表面被覆工）	3.13人	3.13人	3.13人		100m2当たり
表面被覆工（左官）	3.08人	3.08人	9.23人	12.31人	100m2当たり

数　量　計　算　書【 江野島幹線 】

NO.18+30.16～NO.21+19.06区間　L=138.9m

【江野島幹線】		数　量　総　括　表－1				
工　種	名　称	規　格	単位	算　式	数 量	備 考
堆積土砂撤去工	【開水路区間　1.0式当たり】					
	撤去土量(水路部)	堆積土	m3		3	
水路補修工	【暗渠区間　1.0式当たり】					
	暗渠区間施工延長		m		15.26	
	高圧洗浄	吐出圧力30Mpa	m2		58	
	表面被覆工(側壁部)t=5mm	ポリマーセメントモルタル	m2		23	
	表面被覆工(側壁部)t=1mm	ポリマーセメントモルタル	m2		23	不陸調整
	底版勾配修正工					
	溶接金網	φ3.2×100×100	m2		29	
	無筋コンクリート	18N-8-20	m3		3.7	
	型 枠	無筋構造物	m2		0.2	
	目地補修工	エラスチックフィラーt=10mm	m2	1箇所	1	底版部
	【開水路区間　1.0式当たり】					
	開水路区間施工延長		m		123.64	
	高圧洗浄	吐出圧力30Mpa	m2		454	
	表面被覆工(側壁部)t=5mm	ポリマーセメントモルタル	m2		171	
	表面被覆工(側壁部)t=1mm	ポリマーセメントモルタル	m2		171	不陸調整
	底版勾配修正工					
	溶接金網	φ3.2×100×100	m2		234	
	無筋コンクリート	18N-8-20	m3		24	
	型 枠	無筋構造物	m2		2.5	
	目地補修工	成形ゴム目地50×50	m	12箇所	21	側壁部
		エラスチックフィラーt=10mm	m2	13箇所	2	底版部
	ひび割れ補修工	Uカット、プライマー+弾性シーリング材充填	m	9箇所	3.9	

【江野島幹線】		数　量　総　括　表－2				
工　種	名　称	規　格	単位	算　式	数 量	備 考
水路補修工	断面補修工（ジャンカ、欠損）	開水路区間				
	ポリマーセメントモルタル	修復厚 3cm	m2		0.1	
	断面補修工（鉄筋露出）	開水路区間				
	カッター切断		m		9.8	
	コンクリートはつり	無筋コン	m2		1.0	平均厚2cm
	鉄筋処理	ケレン3種、防錆塗装	m2		0.2	
	断面補修工（ ポリマーセメントモルタル）	修復厚 3cm程度	m2		1.0	
	断面補修工	開水路区間				
	（嵩上コンクリート工）					
	削　孔	径13mm　深さ80mm	ヶ所		9	
	差筋D13	SD345	ton		0.002	
	コンクリート	σck≧18N/mm2	m3		0.1	
	型 枠	無筋構造物	m2		0.6	
	コンクリートはつり	無筋構造物	m2		0.4	
	断面補修工	開水路区間				
	（張コンクリート工）					
	削　孔	径16mm　深さ100mm	ヶ所		84	
	差筋D13	SD345	ton		0.021	
	コンクリート	σck≧18N/mm2	m3		1.2	
	型 枠	無筋構造物	m2		12	
	鉄筋金網	D10×150×150	m2		9.9	
	目地　t=10mm	エラスチックフィラー	m2		1	
	コンクリート取壊し	無筋構造物	m3		0.2	
	コンクリート殻処分	無筋構造物	m3		0.2	
間詰工	NO.20+27.33(バレル21)	ほ場排水管部		図面番号10/12参照		
	間詰コンクリート	σck≧18N/mm2	m3		0.1	
仮設工	1号工事用道路	敷鉄板 B=3.00m	m		32.60	県道より下流側
	敷鉄板布設・撤去	22×1524×3048	m2		100	
	敷鉄板枚数	22×1524×3048	枚		22	
	土木安定シート	設置・撤去	m2		133	
	断差処理（大型土のう製作・設置・撤去）	H=0.3m	袋		3	
	断差処理（大型土のう製作・設置・撤去）	H=0.2m	袋		3	

【江野島幹線】		数　量　総　括　表－3				
工　種	名　称	規　格	単位	算　式	数 量	備 考
仮設工	2号工事用道路	敷鉄板 B=3.00m	m		81.1	
	敷鉄板布設・撤去	22×1524×3048	m2		246	
	敷鉄板枚数	22×1524×3048	枚		53	
	土木安定シート	設置・撤去	m2		324	
	断差処理（大型土のう製作・設置・撤去）	H=0.2m	袋		6	
	転回場					
	敷鉄板布設・撤去	22×1524×3048	m2		156	
	敷鉄板枚数	22×1524×3048	枚		34	
	土木安定シート	設置・撤去	m2		161	
	3号工事用道路	敷鉄板 B=3.00m	m		2.3	
	敷鉄板布設・撤去	22×1524×3048	m2		7	
	敷鉄板枚数	22×1524×3048	枚		2	
	土木安定シート	設置・撤去	m2		9	
	大型土のう（製作・設置・撤去）	H=0.8m	袋		7	水路横断部
	仮設排水管	ポリ管φ600	m		6	
	4号工事用道路	敷鉄板 B=3.00m	m		46.20	
	敷鉄板布設・撤去	22×1524×3048	m2		163	
	敷鉄板枚数	22×1524×3048	枚		35	
	土木安定シート	設置・撤去	m2		205	
	断差処理（大型土のう製作・設置・撤去）	H=0.4m	袋		3	
	敷鉄板運搬		ton		117.1	
	耕　起		m2		823	
	土木安定シート処分		m3		1	
	仮締切工					
	土のう	仕拵え～設置～撤去	m3		0.3	

【江野島幹線】		数　量　総　括　表－4				
工　種	名　称	規　格	単位	算　式	数 量	備 考
仮設工	濁水処理工					
	土のう	仕拵え～設置～撤去	m3		0.8	
	ポンプ据付撤去		箇所		1	
	ポンプ運転		箇所		1	
	残土処理工		m3		10	

数量計算書	堆積土量(撤去) 集計表				
名　称	規　格	算　　式	単位	小計	合計
【開水路区間】		施工区間			
区間内堆積土		開水路部	m3		**3.4**

堆砂土砂撤去数量計算書

NO.183+30.16～NO.21+19.06区間（開水路区間）

【 開 渠 】		堆 積 土			備 考
バレル番号	バレル延長	平均堆砂厚	平均水路幅	堆砂量	
バレル 111	15.3				県道暗渠
バレル 112	4.8	0.00	2.20	**0.00**	
バレル 113	9.0	0.01	2.20	**0.20**	
バレル 114	9.0	0.01	2.20	**0.20**	
バレル 115	9.0	0.01	2.20	**0.20**	
バレル 116	9.0	0.01	2.20	**0.20**	
バレル 117	9.0	0.01	2.20	**0.20**	
バレル 118	9.0	0.01	2.20	**0.20**	
バレル 119	11.0	0.01	2.20	**0.24**	
バレル 120	10.6	0.01	2.20	**0.23**	
バレル 121	9.0	0.02	2.20	**0.40**	
バレル 122	9.0	0.01	2.20	**0.20**	
バレル 123	9.0	0.02	2.20	**0.40**	
バレル 124	14.0	0.02	2.20	**0.62**	
バレル 125	2.2	0.02	2.10	**0.09**	
	(m)			(m3)	
小計	**138.9**			**3.4**	

数量計算書	高圧洗浄、表面被覆工、勾配修正工　集計表				
名　称	規　格	算　　式	単位	小計	合計
【暗渠区間】					
施工延長	県道暗渠	NO.18+30.16　～　NO.18+45.42	m	15.26	**15.26**
高圧洗浄	吐出圧力30Mpa	57.68	m2	57.68	**57.68**
表面被覆工					
左・側壁部	t=5mm	11.60	m2	11.60	
右・側壁部	t=5mm	11.60	m2	11.60	**23.20**
左・側壁部	t=1mm（不陸調整）	11.60	m2	11.60	
左・側壁部	t=1mm（不陸調整）	11.60	m2	11.60	**23.20**
底版勾配修正工					
溶接金網	φ3.2×100×100	28.99	m2	28.99	**28.99**
無筋コンクリート	18N-8-20	3.66	m3	3.66	**3.66**
型枠	無筋構造物	0.24	m2	0.24	**0.24**
【開水路区間】					
施工延長		NO.18+45.42　～　NO.21+19.06	m	123.64	**123.64**
高圧洗浄	吐出圧力30Mpa	454.32	m2	454.32	**454.32**
表面被覆工					
左・側壁部	t=6mm	81.33	m2	81.33	
右・側壁部	t=6mm	90.24	m2	90.24	
		控除面積(-)	m2	0.21	**171.36**
		※表面被覆控除面積			
	開孔部 掛樋工部	2ヶ所			
		0.105×2	m2	0.21	
底版勾配修正工					
溶接金網	φ3.2×100×100	233.52	m2	233.52	**233.52**
無筋コンクリート	18N-8-20	24.46	m3	24.46	**24.46**
型枠	無筋構造物	2.49	m2	2.49	**2.49**

高圧洗浄、表面被覆工、勾配修正（溶接金網） 数量計算書-1

NO.18+30.16～NO.18+45.42区間 【暗渠区間】

【暗渠】		高圧洗浄(全体)			表面被覆(左)			表面被覆(右)			溶接金網			底版Co(勾配修正)		
測　点	L	断面積	平均長	面　積	断面積	平均長	面　積	断面積	平均長	面　積	断面積	平均長	面　積	断面積	平均断面	立　積
NO.18+30.16	0.000	3.78			0.76			0.75			1.90			0.24		
NO.18+45.42	15.260	3.78	3.78	**57.68**	0.76	0.76	**11.60**	0.77	0.76	**11.60**	1.90	1.90	**28.99**	0.23	0.24	**3.66**
	(m)			(m^2)			(m^2)			(m^2)			(m^2)			(m^3)
計	**15.260**			**57.68**			**11.60**			**11.60**			**28.99**			**3.66**

高圧洗浄、表面被覆工、勾配修正（溶接金網） 数量計算書-2

NO.18+30.16～NO.18+45.42区間 【暗渠区間】

【暗渠】	底版Co(型枠)														
バレル番号			断面積												
111			0.24												
			(m^2)												
計			0.24												

高圧洗浄、表面被覆工、勾配修正（溶接金網） 数量計算書-3

NO.18+45.42～NO.21+19.06区間 【開水路区間】

【開水路】		高圧洗浄(全体)			表面被覆(左)			表面被覆(右)			溶接金網			底版Co(勾配修正)		
測　点	L	断面積	平均長	面　積	断面積	平均長	面　積	断面積	平均長	面　積	断面積	平均長	面　積	断面積	平均断面	立　積
NO.18+45.42	0.000	3.78			0.76			0.77			1.90			0.23		
NO.19	4.580	3.66	3.72	**17.04**	0.72	0.74	**3.39**	0.71	0.74	**3.39**	1.90	1.90	**8.70**	0.21	0.22	**1.01**
NO.19+25.00	25.000	3.67	3.67	**91.75**	0.73	0.73	**18.25**	0.74	0.73	**18.25**	1.90	1.90	**47.50**	0.20	0.21	**5.25**
NO.20	25.000	3.66	3.67	**91.75**	0.73	0.73	**18.25**	0.73	0.74	**18.50**	1.90	1.90	**47.50**	0.21	0.21	**5.25**
NO.20+15.22	15.220	3.67	3.67	**55.86**	0.75	0.74	**11.26**	0.75	0.74	**11.26**	1.90	1.90	**28.92**	0.18	0.20	**3.04**
NO.20+15.22	0.000	3.73			0.75			0.75			1.90			0.18		
NO.20+25.76	10.540	3.74	3.74	**39.42**	0.73	0.74	**7.80**	0.72	0.74	**7.80**	1.90	1.90	**20.03**	0.19	0.19	**2.00**
NO.20+25.76	0.000	3.67			0.72			0.74			1.90			0.19		
NO.21	24.240	3.70	3.69	**89.45**	0.74	0.73	**17.70**	0.75	0.75	**18.18**	1.90	1.90	**46.06**	0.20	0.20	**4.85**
NO.21+4.82	4.820	3.70	3.70	**17.83**	0.74	0.74	**3.57**	0.75	0.75	**3.62**	1.90	1.90	**9.16**	0.20	0.20	**0.96**
NO.21+4.82	0.000	3.40			0.48			0.77			1.90			0.17		
NO.21+7.14	2.320	3.40	3.40	**7.89**	0.48	0.48	**1.11**	0.77	0.77	**1.79**	1.90	1.90	**4.41**	0.17	0.17	**0.39**
NO.21+7.14	0.000	3.27			0.00			0.77			1.80			0.16		
SP.42	6.216	3.79	3.53	**21.94**	0.00	0.00	**0.00**	0.77	0.77	**4.79**	1.80	1.80	**11.19**	0.15	0.16	**0.99**
NO.21+16.81	3.454	3.79	3.79	**13.09**	0.00	0.00	**0.00**	0.77	0.77	**2.66**	1.80	1.80	**6.22**	0.15	0.15	**0.52**
NO.21+16.81	0.000	3.69			0.00			0.00			1.70			0.09		
NO.21+19.06	2.250	3.69	3.69	**8.30**	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	1.70	1.70	**3.83**	0.09	0.09	**0.20**
	(m)			(m^2)			(m^2)			(m^2)			(m^2)			(m^3)
計	**123.640**			**454.32**			**81.33**			**90.24**			**233.52**			**24.46**

高圧洗浄、表面被覆工、勾配修正（溶接金網） 数量計算書-4

NO.18+45.42～NO.21+19.06区間 【開水路区間】

【暗渠】	底版Co(型枠)														
バレル番号			断面積												
113			0.21												
114			0.21												
115			0.20												
116			0.20												
117			0.20												
118			0.21												
119			0.21												
120			0.18												
121			0.19												
122			0.19												
123			0.20												
124			0.20												
125			0.09												
			(m^2)												
計			2.49												

数量計算書	目地・ひび割れ補修工　集計表				
名　称	規　格	算　　式	単位	小計	合計
【暗渠区間】					
目地補修工	エラスチックフィラー	補修箇所　1箇所	m2	0.24	**0.24**
	t=10mm				
【開水路区間】					
目地補修工	成形ゴム目地50×50	補修箇所　12箇所	m	21.34	**21.34**
目地補修工	エラスチックフィラー	補修箇所　13箇所	m2	2.49	**2.49**
	t=10mm				
ひび割れ補修工	Uカット、プライマー+弾性シーリング材充填	補修箇所　9箇所	m	3.90	**3.90**

数量計算書	目 地 補 修 工【暗 渠】

平面図
S=1:30

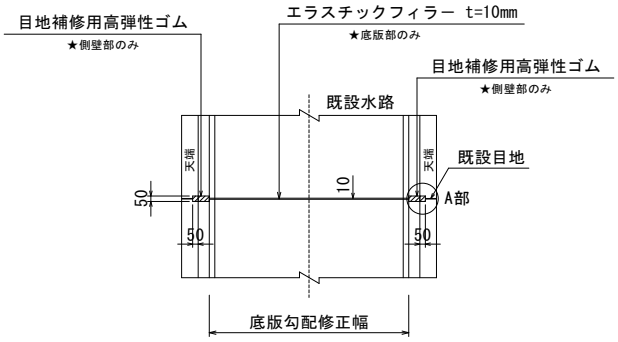

A部詳細図

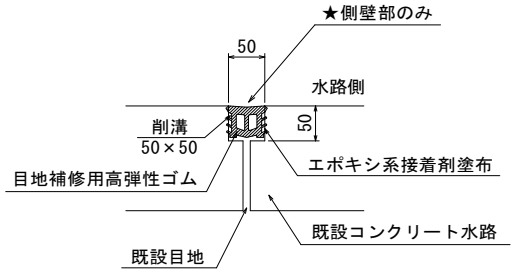



注）1. 既設目地の補修、既設水路との接続部に設置する。
2. 施工に当たっては溝の整形を行うこと。
3. 目地補修用高弾性ゴムの形状は参考である。

名　称	規　格	算　　式	単位	小計	合計
目地補修工		※補修工展開位置図参照			
【暗渠区間】	**バレル番号**	バレル111区間(県道暗渠内)			
	111	底版部(エラスチックフィラー)	m2		0.24
		施工箇所1箇所			
		※底版部(エラスチックフィラー)	**m2**		**0.24**

数量計算書	目 地 補 修 工【 開 水 路 】1/3

平面図
S=1:30

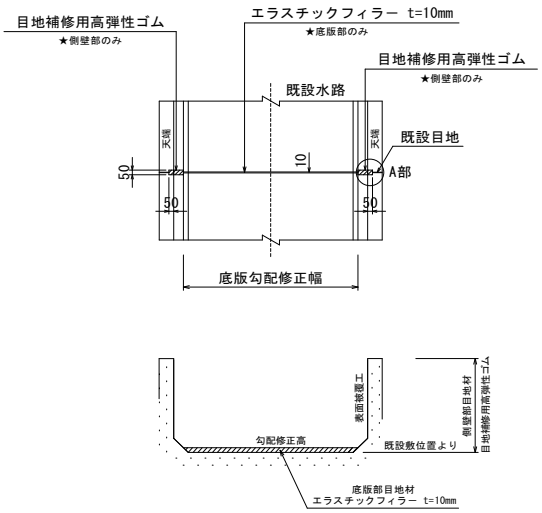

A部詳細図

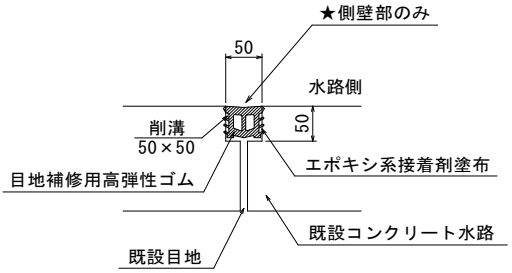

注）1.既設目地の補修、既設水路との接続部に設置する。
2.施工に当たっては溝の整形を行うこと。
3.目地補修用高弾性ゴムの形状は参考である。

名　称	規　格	算　　式	単位	小計	合計
目地補修工		※補修工展開位置図参照			
【開水路区間】	バレル番号	バレル112～125区間		左右合計延長	
	113	側壁部(目地補修用高弾性ゴム)	m	1.76	
	114	〃	m	1.76	
	115	〃	m	1.80	
	116	〃	m	1.80	
	117	〃	m	1.80	
	118	〃	m	1.79	
	119	〃	m	1.79	
	120	〃	m	1.78	
	121	〃	m	1.74	
	122	〃	m	1.74	
	123	〃	m	1.79	
	124	〃	m	1.79	21.34
		施工箇所12箇所			
		側壁部(目地補修用高弾性ゴム)	**m**		**21.34**

数量計算書	目 地 補 修 工 3/3				
名　称	規　格	算　　式	単位	小計	合計
【開水路区間】	目地箇所番号	バレル112～125区間			
	113	底版部(エラスチックフィラー)	m2	0.21	
	114	〃	m2	0.21	
	115	〃	m2	0.20	
	116	〃	m2	0.20	
	117	〃	m2	0.20	
	118	〃	m2	0.21	
	119	〃	m2	0.21	
	120	〃	m2	0.18	
	121	〃	m2	0.19	
	122	〃	m2	0.19	
	123	〃	m2	0.20	
	124	〃	m2	0.20	
	125	〃	m2	0.09	2.49
		施工箇所13箇所			
		※底版部(エラスチックフィラー)	m2		2.49

数量計算書	ひ び 割 れ 補 修 工

（ひび割れ幅　W≧0.6mm）

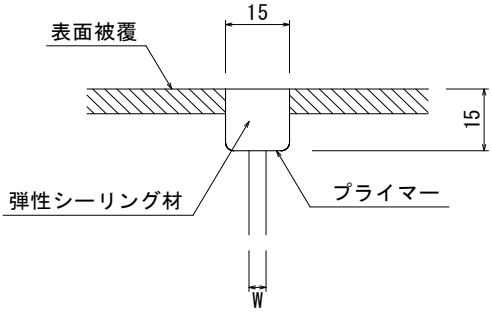

注）1.ひび割れ幅が15mmを超える場合、Uカット断面はひび割れ幅に応じて
設定する。（幅深さとも50mm以下とする）

名　称	規　格		算　　式		単位	小計	合計
ひび割れ補修工			※補修工展開位置図参照				
			ひび割れ幅W=0.6mm以上のみ計上 （赤線表示）				
【開水路区間】	バレル番号	ヶ所数	補修延長(左)	補修延長(右)			
〃	113	1	－	0.7	m	0.7	
〃	114	1	－	0.4	m	0.4	
〃	117	1	－	0.6	m	0.6	
〃	119	2	0.2	0.2	m	0.4	
〃	120	1	0.80	－	m	0.8	
〃	124	3	0.80	0.20	m	1.0	
	計	9			m	3.9	

数量計算書	断面補修工(ジャンカ・欠損・剥離)集計表				
名　称	規　格	算　　式	単位	小計	合計
【開水路区間】					
断面補修工	（ジャンカ、欠損）				
（ポリマーセメントモルタル）	修復厚 3cm		m2	0.07	**0.07**

数量計算書	断 面 修 復 工(ジャンカ、欠損)

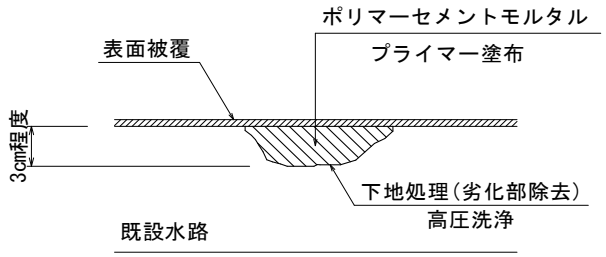

注) 1.修復厚t=3センチ程度のジャンカ、欠損の断面修復とする。

名　称	規　格		算　　式	単位	小計	合計
断面修復工			※補修工展開位置図参照			
ジャンカ、欠損			修復厚t=3ｾﾝﾁ程度			
	バレル番号	ヶ所数	修復断面積			
※開水路区間	124 右	1	0.2*0.35	m2	0.070	
			合計	m2		0.07
			【1.0式当たり数量】			
ポリマーセメントモルタル	修復厚 3cm		0.07×0.03	m3		0.002

数量計算書	断面修復工(鉄筋露出) 集計表				
名　称	規　格	算　　式	単位	小計	合計
【開水路区間】					
補修延長		測点延長(ハンチ部)	m	4.70	**4.70**
カッター切断			m	9.82	**9.82**
コンクリートはつり	平均厚2cm		m2	0.99	**0.99**
鉄筋処理	ケレン3種、防錆塗装		m2	0.16	**0.16**
断面修復工	修復厚 3cm程度		m2	0.99	**0.99**
(ポリマーセメントモルタル)					

数量計算書	断 面 修 復 工(鉄筋露出)

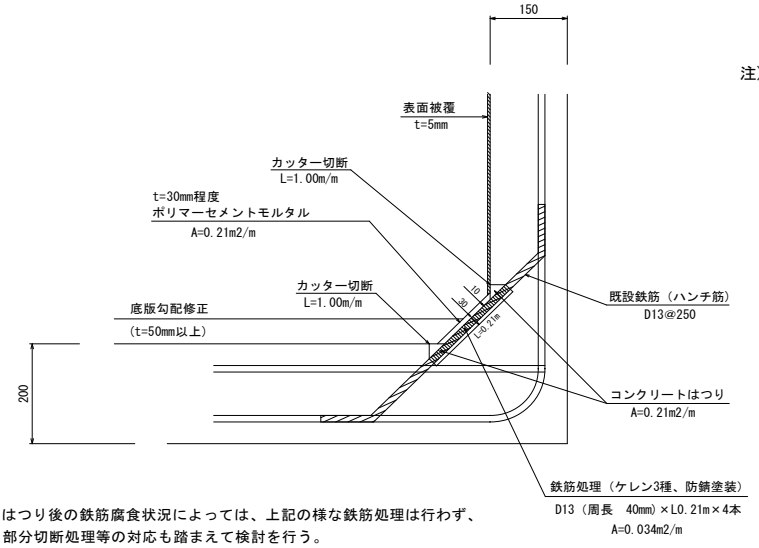

注）1.数量算出は延長1.0mとした。
2.はつりの平均厚は2cmとした。
3.鉄筋は径13mm、ピッチ250mmで算定した。

鉄筋露出　　1.0m当たり

名　称	単位	数　量
カッター切断	m	2.000
コンクリートはつり	m2	0.21
鉄筋処理	m2	0.034
断面修復工	m2	0.21

※修復厚t=3センチ程度の鉄筋露出箇所の断面修復とする。
（端部は現況に摺り付け）

注記：　はつり後の鉄筋腐食状況によっては、上記の様な鉄筋処理は行わず、
部分切断処理等の対応も踏まえて検討を行う。
これについては、現場監督員と協議し現場状況に合わせ対応するものとする。

注記：　ハンチ部以外での鉄筋露出部についても、同上記載の修復方法にて補修しておく事。

名　称	規　格		算　式	単位	小計	合計
断面修復工			※補修工展開位置図参照			
鉄筋露出	ハンチ部		修復厚t=3ｾﾝﾁ			
※開水路区間	バレル番号	ヶ所数	補　修　延　長			
	117 左	1	4.7	m	4.70	4.70
			【開水路　1.0式当たり数量】			
カッター切断			2*4.70+0.21*2	m		9.82
コンクリートはつり	平均厚2cm		0.21*4.70	m2		0.99
鉄筋処理	ケレン3種、防錆塗装		0.034*4.70	m2		0.16
断面修復工	修復厚 3cm程度		0.21*4.70	m2		0.99
(ポリマーセメントモルタル)						

数量計算書	嵩上コン・張コンクリート工　集計表				
名　称	規　格	算　式	単位	小計	合計
嵩上げコンクリート					
施工位置	左　側	NO.21+4.82～NO.21+7.14	m	2.30	**2.30**
削孔	径13mm　深さ80mm		ヶ所	9.00	**9.00**
差筋D13	SD345	1.79	kg	1.79	**1.79**
コンクリート	σck≧18N/mm2	0.11	m3	0.11	**0.11**
型 枠	無筋構造物	0.60	m2	0.60	**0.60**
コンクリートはつり	無筋構造物	0.35	m2	0.35	**0.35**
張コンクリート工					
施工位置	左　側	NO.21+7.14～NO.21+8.45	m	1.35	
	左　側	NO.21+8.45～NO.21+19.06	m	11.00	
	右　側	NO.21+16.81～NO.21+19.06	m	2.15	**14.50**
削孔	径16mm　深さ100mm	6+66+12	ヶ所	84.00	**84.00**
差筋D13	SD345	1.49+16.42+2.99	kg	20.90	**20.90**
コンクリート	σck≧18N/mm2	0.08+0.90+0.18	m3	1.16	**1.16**
型 枠	無筋構造物	0.82+8.97+1.78	m2	11.57	**11.57**
鉄筋金網	D10×150×150	0.68+7.70+1.51	m2	9.89	**9.89**
目地　t=10mm	エラスチックフィラー	0.08	m2	0.08	**0.08**
コンクリート取壊し	無筋構造物	0.22	m3	0.22	**0.22**
コンクリート殻処分	無筋構造物	0.22	m3	0.22	**0.22**

数量計算書	嵩上コンクリート

左側　NO.21+4.82～+7.14区間

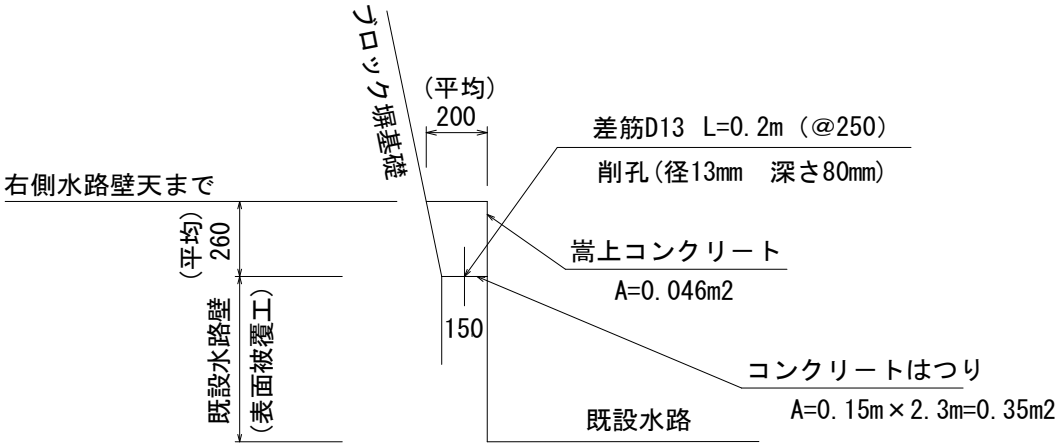

※現況形状に合わせ、変更調整する事。

名　称	規　格	算　　式	単位	小計	合計
嵩上コンクリート工		1箇所当たり数量(L=2.3m)			
施工位置	左　側	NO.21+4.82～NO.21+7.14	m		2.30
削孔	径13mm　深さ80mm	2.3/0.25	ヶ所		9.00
差筋D13	SD345	0.2*0.995*9	kg		1.79
コンクリート	σck≧18N/mm2	0.046*2.3	m3		0.11
型 枠	無筋構造物	0.26*2.3	m2		0.60
コンクリートはつり	無筋構造物	0.15*2.3	m2		0.35

数量計算書	張コンクリート-1

左側　NO.21+7.14～+8.45区間

（実施工延長　L=1.35m）

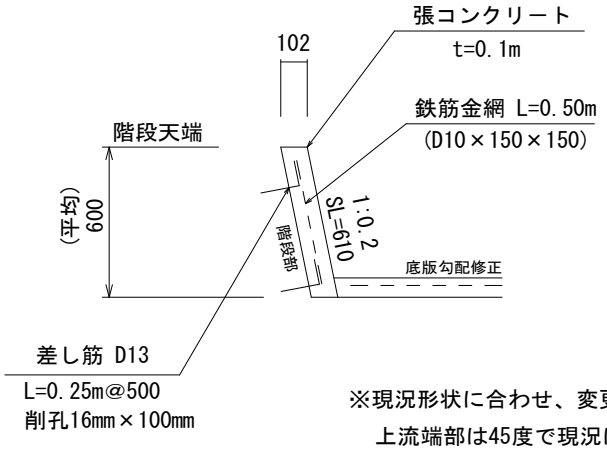

※現況形状に合わせ、変更調整する事。

上流端部は45度で現況に摺り付け。

名　称	規　格	算　　式	単位	小計	合計
張コンクリートエ-1	階段部	1箇所当たり数量(L=1.35m)			
施工位置	左　側	NO.21+7.14～NO.21+8.45	m		1.35
削孔	径16mm　深さ100mm	1.35/0.5=3ヶ所　3*2	ヶ所		6.00
差筋D13	SD345	0.25*0.995*6	kg		1.49
コンクリート	σck≧18N/mm2	0.61*0.1*1.35	m3		0.08
型枠	無筋構造物	0.61*1.35	m2		0.82
鉄筋金網	D10×150×150	0.5*1.35	m2		0.68

数量計算書	張コンクリート-2

左側　NO.21+8.45～+19.06区間
（実施工延長　L=11.0m）

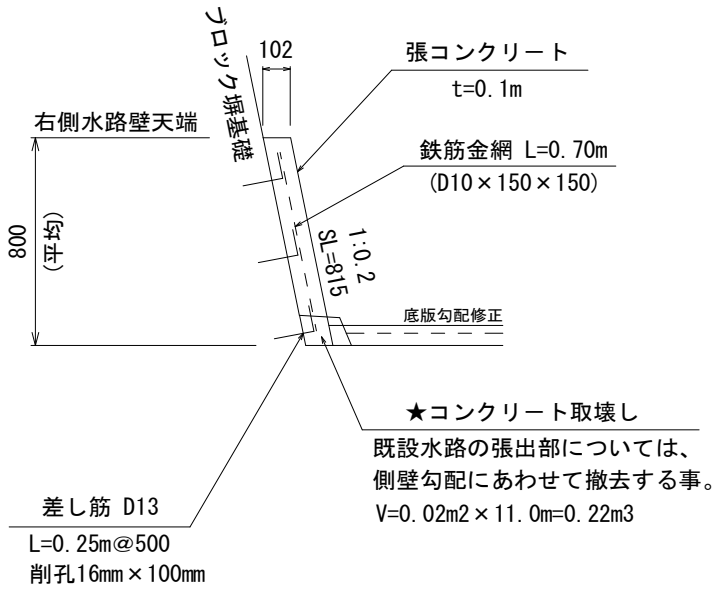

※現況形状に合わせ、変更調整する事。

名　称	規　格	算　　式	単位	小計	合計
張コンクリートエ-2	ブロック塀部	1箇所当たり数量(L=11.0m)			
施工位置	左　側	NO.21+8.45～NO.21+19.06	m		11.00
削孔	径16mm　深さ100mm	11.0/0.5=22ヶ所　22*3	ヶ所		66.00
差筋D13	SD345	0.25*0.995*66	kg		16.42
コンクリート	σck≧18N/mm2	0.815*0.1*11.0	m3		0.90
型枠	無筋構造物	0.815*11.0	m2		8.97
鉄筋金網	D10×150×150	0.7*11.0	m2		7.70
目地　t=10mm	エラスチックフィラー	0.815*0.1	m2		0.08
コンクリート取壊し	無筋構造物	0.02*11.0	m3		0.22
コンクリート殻処分	無筋構造物		m3		0.22

数量計算書	張コンクリート-3

右側　NO.21+16.81～+19.06区間
（実施工延長　L=2.15m）

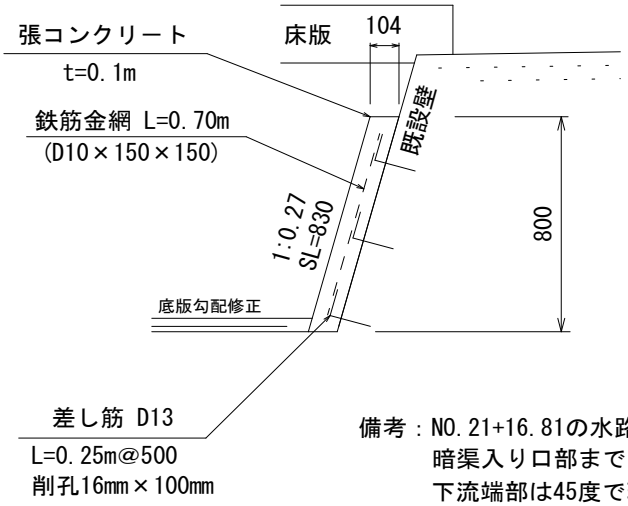

備考：NO.21+16.81の水路壁終点部(直壁)より、
暗渠入り口部までの区間
下流端部は45度で現況に摺り付け。（一部、背面型枠必要）

※現況形状に合わせ、変更調整する事。

名　称	規　格	算　　式	単位	小計	合計
張コンクリートエ-3	終点部	1箇所当たり数量(L=2.15m)			
施工位置	右　側	NO.21+16.81～NO.21+19.06	m		2.15
削孔	径16mm　深さ100mm	2.15/0.5=4ヶ所　4*3	ヶ所		12.00
差筋D13	SD345	0.25*0.995*12	kg		2.99
コンクリート	σck≧18N/mm2	0.830*0.1*2.15	m3		0.18
型枠	無筋構造物	0.83*2.15	m2		1.78
鉄筋金網	D10×150×150	0.7*2.15	m2		1.51

数量計算書	仮 設 工 集 計 表				
名　称	規　格	算　　式	単位	小計	合計
1号工事用道路	敷鉄板 B=3.00m	+206.40’～+239.02(進入路部)	m		32.60
敷鉄板布設・撤去	22×1524×3048		m2		100.00
敷鉄板枚数	22×1524×3048		枚		22.00
土木安定シート	設置・撤去		m2		133.00
段差処理	大型土のう製作・設置・撤去	H=0.3(0.28m3/袋)	袋		3.00
	大型土のう製作・設置・撤去	H=0.2(0.19m3/袋)	袋		3.00
2号工事用道路	敷鉄板 B=3.00m	+287.52’～+368.61	m		81.10
敷鉄板布設・撤去	22×1524×3048		m2		246.00
敷鉄板枚数	22×1524×3048		枚		53.00
土木安定シート	設置・撤去		m2		324.00
段差処理	大型土のう製作・設置・撤去	H=0.2(0.19m3/袋)	袋		6.00
転回場		転回場区間			
敷鉄板布設・撤去	22×1524×3048		m2		156.00
敷鉄板枚数	22×1524×3048		枚		34.00
土木安定シート	設置・撤去		m2		161.00
3号工事用道路	敷鉄板 B=3.00m	+239.02～+241.33(水路横断部)	m		2.30
敷鉄板布設・撤去	22×1524×3048		m2		7.00
敷鉄板枚数	22×1524×3048		枚		2.00
土木安定シート	設置・撤去		m2		9.00
大型土のう	製作・設置・撤去	水路横断部(φ1100、H=0.8m)、0.76m3/袋	袋		7.00
仮設排水管	設置・撤去、ポリ管φ600		m		6.00
4号工事用道路	敷鉄板 B=3.00m	+241.33～+287.52	m		46.20
敷鉄板布設・撤去	22×1524×3048		m2		163.00
敷鉄板枚数	22×1524×3048		枚		35.00
土木安定シート	設置・撤去		m2		205.00
段差処理	大型土のう製作・設置・撤去	H=0.4(0.38m3/袋)	袋		3.00
敷鉄板運搬		(22+53+34+2+35枚)×0.802ton/枚	ton		117.09
耕起			m2		823.00
土木安定シート処分			m3		0.96
仮締切工					
土のう	仕拵え～設置～撤去		m3		0.33
濁水処理工					
土のう	仕拵え～設置～撤去		m3		0.76
ポンプ据付撤去			箇所		1.00
ポンプ運転			箇所		1.00
残土処理工			m3		10.10

数量計算書	仮 設 工 -1

仮設道路標準図

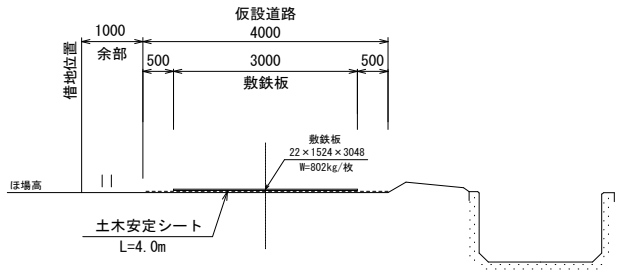

仮設道路　1.0m当り数量

名　　称	単位	数　　量
敷鉄板布設	m2	3.05
敷鉄板撤去	m2	3.05
敷鉄板枚数	枚	0.66
土木安定シート布設・撤去	m2	4.00

※工事土砂等がほ場内に飛散しないよう注意する事。
（シート布設は現況幅・断面に合わせて調整する事）

※上記標準断面が地元の意向、または現地に適さない場合は、現場監督員と協議を行い変更調整する事。

段差処理



水 路 横 断 部

S=1:50
+239.02～+241.33区間

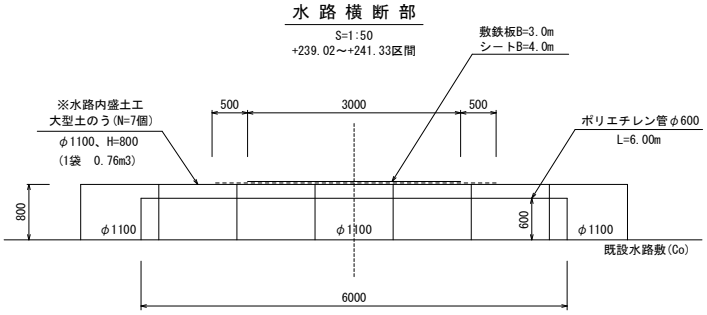

名　称	規　格	算　　式	単位	小計	合計
【1号工事用道路】		+206.40’～+239.02　L=32.6m			
敷鉄板布設・撤去	22×1524×3048	図上計測	m2		100.00
敷鉄板枚数	22×1524×3048	100m2/(1.524*3.048)=22枚	枚		22.00
土木安定シート	設置・撤去	図上計測	m2		133.00
断差処理	H=0.3m	1箇所			
大型土のう	製作・設置・撤去	π/4*1.1*1.1*0.3=0.28m3/袋	袋		3.00
断差処理	H=0.2m	1箇所			
大型土のう	製作・設置・撤去	π/4*1.1*1.1*0.2=0.19m3/袋	袋		3.00
【2号工事用道路】		+287.52’～+368.61　L=81.1m			
敷鉄板布設・撤去	22×1524×3048	図上計測	m2		246.00
敷鉄板枚数	22×1524×3048	246m2/(1.524*3.048)=53枚	枚		53.00
土木安定シート	設置・撤去	図上計測	m2		324.00
断差処理	H=0.2m	2箇所			
大型土のう	製作・設置・撤去	π/4*1.1*1.1*0.2=0.19m3/袋	袋		6.00
【転回場】					
敷鉄板布設・撤去	22×1524×3048	図上計測	m2		156.00
敷鉄板枚数	22×1524×3048	156m2/(1.524*3.048)=34枚	枚		34.00
土木安定シート	設置・撤去	図上計測	m2		161.00

数量計算書	仮 設 工 -2

仮設道路標準図

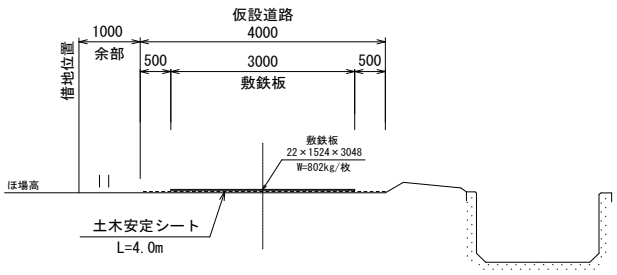

仮設道路　1.0m当り数量

名　　称	単位	数　　量
敷鉄板布設	m2	3.05
敷鉄板撤去	m2	3.05
敷鉄板枚数	枚	0.66
土木安定シート布設・撤去	m2	4.00

※工事土砂等がほ場内に飛散しないよう注意する事。
（シート布設は現況幅・断面に合わせて調整する事）
※上記標準断面が地元の意向、または現地に適さない場合は、現場監督員と協議を行い変更調整する事。

段差処理



水 路 横 断 部

S=1:50
+239.02～+241.33区間

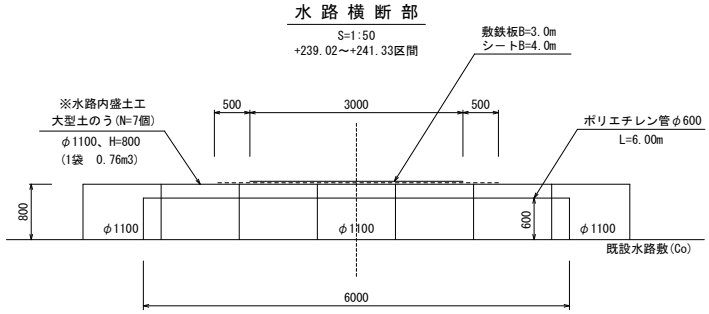

名　称	規　格	算　　式	単位	小計	合計
【3号工事用道路】		+239.02～+241.33　L=2.3m			
敷鉄板布設・撤去	22×1524×3048	図上計測	m2		7.00
敷鉄板枚数	22×1524×3048	7m2/(1.524*3.048)=2枚	枚		2.00
土木安定シート	設置・撤去	図上計測	m2		9.00
大型土のう	製作・設置・撤去	水路横断部			
	φ1100、H=0.8m	π/4*1.1*1.1*0.8=0.76m3/袋	袋		7.00
仮設排水管	ポリ管φ600	設置、撤去	m		6.00
【4号工事用道路】		+241.33～+287.52　L=46.2m			
敷鉄板布設・撤去	22×1524×3048	図上計測	m2		163.00
敷鉄板枚数	22×1524×3048	163m2/(1.524*3.048)=35枚	枚		35.00
土木安定シート	設置・撤去	図上計測	m2		205.00
断差処理	H=0.4m	1箇所			
大型土のう	製作・設置・撤去	π/4*1.1*1.1*0.4=0.38m3/袋	袋		3.00
【耕起】		=133m2+324m2+161m2+205m2	m2		823.00
		1号、2号、4号工事用道路、回転場			
【土木安定シート処分】		=(133m2+324m2+161m2+9m2+205m2)*1.15mm	m3		0.96
		1号、2号、3号、4号工事用道路、回転場			

数量計算書	仮 設 工 -3

仮締切標準図

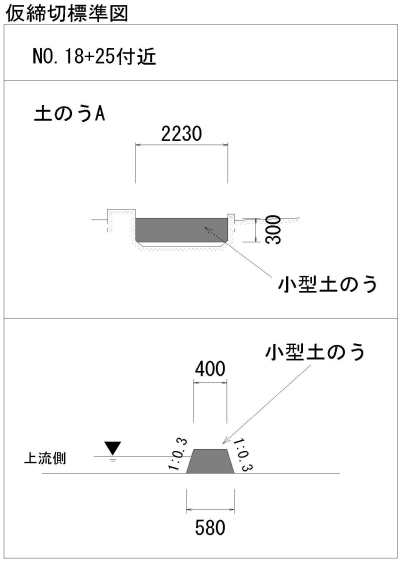

土のうA　　0.147×2.23=0.33m3

濁水処理工標準図

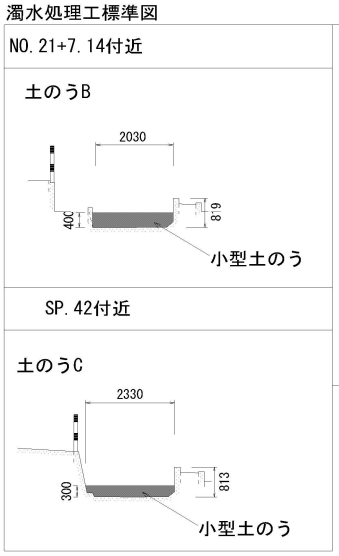

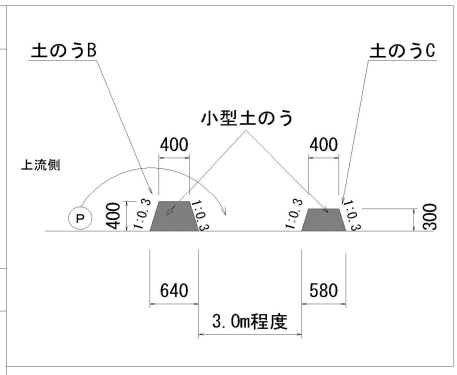

土のうB　　0.208×2.03=0.42m3
土のうC　　0.147×2.33=0.34m3

名　称	規　格	算　　式	単位	小計	合計
【仮締切工】					
土のうA	仕拵え～設置～撤去	(0.4+0.58)*0.3/2*2.23	m3	0.330	
【濁水処理工】					
土のうB	仕拵え～設置～撤去	(0.4+0.64)*0.4/2*2.03	m3	0.420	
土のうC	仕拵え～設置～撤去	(0.4+0.58)*0.3/2*2.33	m3	0.340	0.76
ポンプ据付撤去			箇所		1.00
ポンプ運転			箇所		1.00
【残土処理工】		=0.84m3+0.57m3+1.14m3+5.32m3+1.14m3+0.33m3+0.76m3	m3		10.10
		1号、2号、3号、4号工事用道路、仮締切工、濁水処理工			