○　小畠地区地すべり防止施設位置図

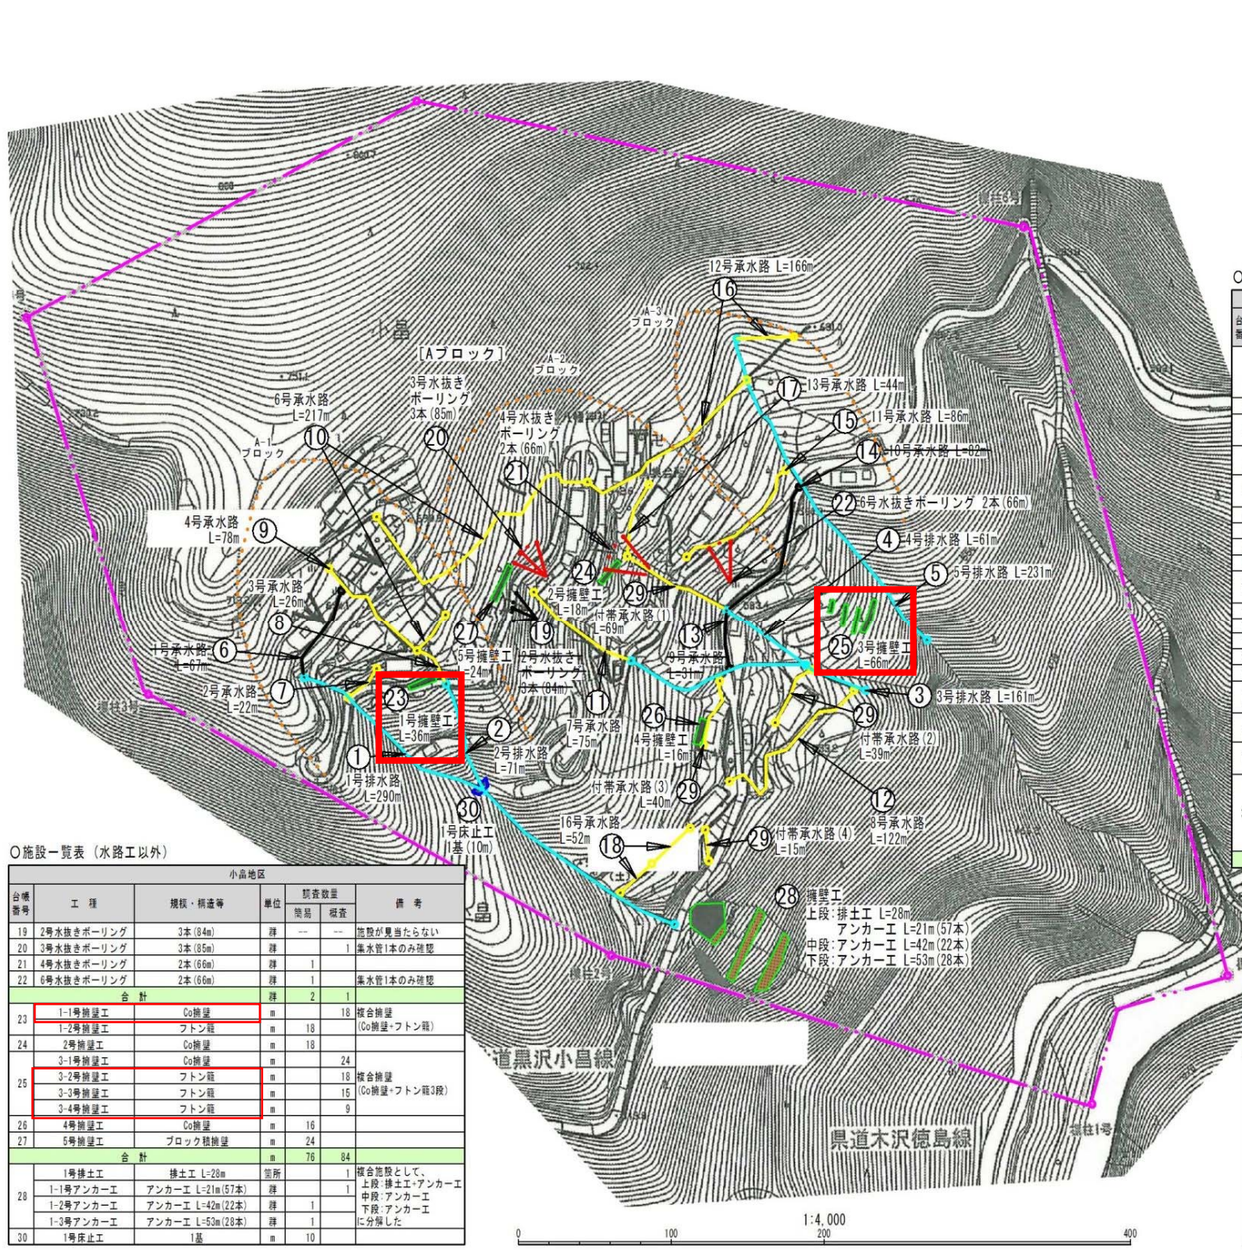

○施設一覧表（水路工）

台帳番号	工種	規模・構造等	単位	調査数量 簡易	調査数量 概査	備考
小畠地区						
1	1-1号排水路	コルゲートフリューム、W600×H300	m	25		台帳図面と異なる（町道湯沢小畠線まで設置されている）
	1-2号排水路	Co水路、W1000×H700	m	114		
	1-3号排水路	Co水路、W1400×H1000	m		151	
2	2号排水路	Co水路、W1000×H600	m	71		
3	3-1号排水路	Co水路、W1000×H700	m	120		
	3-2号排水路	Co水路、W1400×H1000	m	41		
4	4号排水路	Co水路、W1200×H900	m	61		台帳図面と異なる（3号排水路に接続）
5	5-1号排水路	Co水路、W1300×H850	m		106	
	5-2号排水路	Co水路、W1600×H1100	m		125	
6	1号承水路	---	m	---	---	施設が見当たらない
7	2号承水路	U字溝W200×H200	m	22		
8	3号承水路	U字溝W450×H450	m		26	
9	4号承水路	U字溝W300×H300	m		78	
10	6-1号承水路	U字溝W300×H300	m		191	台帳図面と異なる（水路線形）
	6-2号承水路	U字溝W300×H300	m		26	
11	7号承水路	U字溝W300×H300	m	75		
12	8号承水路	U字溝W300×H300	m		122	
13	9号承水路	---	m	---	---	施設が見当たらない
14	10号承水路	---	m	---	---	施設が見当たらない
15	11号承水路	U字溝W250×H250	m		86	
16	12-1号承水路	U字溝W300×H300	m		129	
	12-2号承水路	U字溝W300×H300	m		37	
17	13号承水路	U字溝W300×H300	m		44	台帳図面と異なる（水路位置、水路線形）
18	16-1号承水路	U字溝W200×H200	m		23	
	16-2号承水路	U字溝W200×H200	m		29	
29	付帯承水路工(1)	Co水路、W1200×H1000	m	69		
	付帯承水路工(2)	U字溝W200×H200	m		39	
	付帯承水路工(3)	U字溝W200×H200	m		40	台帳図面と異なる（水路位置、水路線形）
	付帯承水路工(4)	U字溝W200×H200	m		15	
合計			m	598	1,267	

○施設一覧表（水路工以外）

台帳番号	工種	規模・構造等	単位	調査数量 簡易	調査数量 概査	備考
小畠地区						
19	2号水抜きボーリング	3本(84m)	箇	---	---	施設が見当たらない
20	3号水抜きボーリング	3本(85m)	箇		1	集水管1本のみ確認
21	4号水抜きボーリング	2本(66m)	箇	1		
22	6号水抜きボーリング	2本(66m)	箇	1		集水管1本のみ確認
合計			箇	2	1	
23	1-1号擁壁工	Co擁壁	m		18	複合擁壁（Co擁壁+フトン籠）
	1-2号擁壁工	フトン籠	m	18		
24	2号擁壁工	Co擁壁	m	18		
25	3-1号擁壁工	Co擁壁	m		24	複合擁壁（Co擁壁+フトン籠3段）
	3-2号擁壁工	フトン籠	m		18	
	3-3号擁壁工	フトン籠	m		15	
	3-4号擁壁工	フトン籠	m		9	
26	4号擁壁工	Co擁壁	m	16		
27	5号擁壁工	ブロック積擁壁	m	24		
合計			m	76	84	
28	1号排土工	排土工 L=28m	箇所		1	複合施設として、上段:排土工+アンカー工 中段:アンカー工 下段:アンカー工 に分解した
	1-1号アンカー工	アンカー工 L=21m(57本)	箇		1	
	1-2号アンカー工	アンカー工 L=42m(22本)	箇	1		
	1-3号アンカー工	アンカー工 L=53m(28本)	箇	1		
30	1号床止工	1基	m	10		

凡例

- 法枠・アンカー工
- 杭打工
- 土留工
- 堰堤工
- 集水ボーリング
- 排水路工
- 承水路工
- 地すべりブロック
- 地すべり防止区域