見積参考資料

工事名　R1阿耕　国附　那賀川平島　用水路10工事

◇経費情報◇

工種区分	コンクリート補修工事
単価地区	阿南1
施行地域区分	一般交通の影響無し
前金支出割合	35%を超え　40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり，請負契約を拘束するものではない。

◎本資料内「SP　コンクリート」における，「8)コンクリート規格」の「W/C」については，以下のように読み替えるものとする。
- ・W/C65%　→　W/C60%
- ・W/C60%　→　W/C55%

◎当資料内において「平成31年5月」以降で表記するものは，新元号（令和）の当該月に読み替えるものとする。

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	南部総合県民局農林水産部（阿南）
事業名	農村地域防災減災事業
地区名	那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事
施工場所	阿南市那賀川町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	阿南１
工期	
積算体系年月	平成３１年７月
単価期適用年月	平成３１年７月―Ａ
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	コンクリート補修工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
施工地域区分	補正なし
週休２日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・・直接工事費				
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・・間接工事費				
8 ・・・共通仮設費				
9 ・・・・運搬費～営繕費等				
10 ・・・・運搬費	1.000	式		
11 ・・・・安全費	1.000	式		
12 ・・・・技術管理費	1.000	式		
13 ・・・現場管理費				

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
14 ・一般管理費等				
15 処分費等（直接工事費の内数）				
16 処分費等(率対象外)				
17 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・・掘削工	1.000	式		
・・盛土工	1.000	式		
・・整形仕上げ工	1.000	式		
・・作業残土処理工	1.000	式		
・構造物撤去工	1.000	式		
・・構造物取壊し工	1.000	式		
・補修工	1.000	式		
・・高圧洗浄工	1.000	式		
・・表面処理工	1.000	式		
・・底版勾配修正工	1.000	式		
・・目地補修工	1.000	式		

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
・・ひび割れ補修工	1.000	式		
・・断面修復工	1.000	式		
・・断面打換え工	1.000	式		
・・床版部水路打換え工	1.000	式		
・・床版打換え工	1.000	式		

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）内訳				
直接工事費（仮設工）	1.000	式		
・仮設工	1.000	式		
・・工事用道路工 回転場含む	1.000	式		
・・水田復旧工	1.000	式		
・・濁水処理工	1.000	式		
・・残土処理工	1.000	式		
・・廃プラ処分工	1.000	式		

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
運搬費内訳				
運搬費	1.000	式		
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		
・・運搬費	1.000	式		

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
安全費内訳				
安全費	1.000	式		
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		
・・安全費	1.000	式		

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
技術管理費内訳				
技術管理費	1.000	式		
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		
・・技術管理費	1.000	式		

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）					
・土工	1.000	式			
・・掘削工	1.000	式			
床掘り	19.000	m3			単Ａ Ｂ単　1号
土砂等運搬 場内運搬	19.000	m3			単Ａ Ｂ単　2号
掘削 堆積土砂撤去	13.000	m3			単Ａ Ｂ単　3号
土砂等運搬 場内運搬	13.000	m3			単Ａ Ｂ単　4号
合　　計					
・・盛土工	1.000	式			
埋戻	8.000	m3			単Ａ Ｂ単　5号
盛土	5.000	m3			単Ａ Ｂ単　6号
合　　計					
・・整形仕上げ工	1.000	式			
基面整正	6.000	㎡			単Ａ Ｂ単　7号
合　　計					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・作業残土処理工	1.000	式			
土砂等運搬	4.000	m3			単Ａ Ｂ単　8号
作業残土処理	4.000	m3			単Ａ Ｂ単　9号
土砂等運搬	13.000	m3			単Ａ Ｂ単　10号
作業残土処理	13.000	m3			単Ａ Ｂ単　11号
合　　計					
・構造物撤去工	1.000	式			
・・構造物取壊し工	1.000	式			
コンクリート構造物取壊し 制約無	3.200	m3			単Ａ Ｂ単　12号
コンクリート構造物取壊し 制約無	0.600	m3			単Ａ Ｂ単　13号
殻運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	3.200	m3			単Ａ Ｂ単　14号
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	3.200	m3			単Ａ Ｂ単　15号
殻運搬 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.600	m3			単Ａ Ｂ単　16号
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.600	m3			単Ａ Ｂ単　17号
合　　計					
・補修工	1.000	式			

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・高圧洗浄工	1.000	式			
高圧洗浄工 30Mpa	886.000	㎡			単Ａ Ｂ単　18号
合　　計					
・・表面処理工	1.000	式			
表面被覆工（左官） 無機系被覆材	427.000	㎡			単Ａ Ｂ単　19号
表面被覆工（左官） 無機系被覆材,不陸調整3mm	427.000	㎡			単Ａ Ｂ単　20号
合　　計					
・・底版勾配修正工	1.000	式			
コンクリート 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	43.000	m3			単Ａ Ｂ単　21号
溶接金網 線径3.2mm,網目100mm	472.000	㎡			単Ａ Ｂ単　22号
型枠	5.000	㎡			単Ａ Ｂ単　23号
コンクリートはつり t≦3cm	80.000	㎡			単Ａ Ｂ単　24号
コンクリートはつり 3＜t≦6cm	12.000	㎡			単Ａ Ｂ単　25号
合　　計					
・・目地補修工	1.000	式			

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
成型ゴム挿入工 50×50	49.400	m			単Ａ Ｂ単　26号
目地板 目地板(ゴム発泡体)t=10mm	5.000	㎡			単Ａ Ｂ単　27号
合　　計					
・・ひび割れ補修工	1.000	式			
充填 充填工	71.700	m			単Ａ Ｂ単　28号
合　　計					
・・断面修復工	1.000	式			
断面修復工 無機系被覆材,t=2cm	0.200	㎡			単Ａ Ｂ単　29号
断面修復工 無機系被覆材,t=3cm	0.100	㎡			単Ａ Ｂ単　30号
断面修復工 無機系被覆材,t=4cm	0.100	㎡			単Ａ Ｂ単　31号
断面修復工 無機系被覆材,t=5cm	0.100	㎡			単Ａ Ｂ単　32号
断面修復工 無機系被覆材,t=7cm	0.100	㎡			単Ａ Ｂ単　33号
断面修復工 無機系被覆材,t=8cm	0.100	㎡			単Ａ Ｂ単　34号
断面修復工 無機系被覆材,t=10cm	0.400	㎡			単Ａ Ｂ単　35号
合　　計					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・断面打換え工	1.000	式			
コンクリート 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.800	m3			単Ａ Ｂ単　36号
型枠	12.000	㎡			単Ａ Ｂ単　37号
目地板 目地板(ゴム発泡体)t=10mm	1.000	㎡			単Ａ Ｂ単　38号
コンクリート削孔 φ16mm,L=100mm	171.000	孔			単Ａ Ｂ単　39号
差筋 SD345,D13,	0.037	ton			単Ａ Ｂ単　40号
合　　計					
・・床版部水路打換え工	1.000	式			
コンクリート 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	2.000	m3			単Ａ Ｂ単　41号
型枠	9.700	㎡			単Ａ Ｂ単　42号
鉄筋金網 D10×150×150	4.000	㎡			単Ａ Ｂ単　43号
溶接金網 線径3.2mm,網目100mm	4.400	㎡			単Ａ Ｂ単　44号
目地板 目地板(ゴム発泡体)t=10mm	1.000	㎡			単Ａ Ｂ単　45号
基礎砕石 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 40～0mm(JIS規格品)	6.400	㎡			単Ａ Ｂ単　46号
差筋 SD345,D16,	0.002	ton			単Ａ Ｂ単　47号
合　　計					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・床版打換え工	1.000	式			
コンクリート 24-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.800	m3			単Ａ Ｂ単　48号
型枠	5.900	㎡			単Ａ Ｂ単　49号
鉄筋 SD345,D16	0.077	ton			単Ａ Ｂ単　50号
鉄筋 SD345,D13	0.033	ton			単Ａ Ｂ単　51号
支保	3.000	空m3			単Ａ Ｂ単　52号
緩衝材 帯状ｺﾞﾑ支承	0.700	㎡			単Ａ Ｂ単　53号
合　　計					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）					
・仮設工	1.000	式			
・・工事用道路工 回転場含む	1.000	式			
敷鉄板	1,154.000	㎡			単Ａ Ｂ単　54号
安定シート 長繊維系ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布,245(N/5cm)	1,461.000	㎡			単Ａ Ｂ単　55号
段差処理 大型土のう製作～設置～撤去、H=0.3m	39.000	袋			単Ａ Ｂ単　56号
段差処理 大型土のう製作～設置～撤去、H=0.4m	27.000	袋			単Ａ Ｂ単　57号
土のう	1.000	m3			単Ａ Ｂ単　58号
仮排水管敷設・撤去 高密度ポリエチレン管,φ500	0.700	m			単Ａ Ｂ単　59号
土砂等運搬 大型土のう、土のう用購入土	21.000	m3			単Ａ Ｂ単　60号
合　　計					
・・水田復旧工	1.000	式			
耕地復旧（耕起）	1,461.000	㎡			単Ａ Ｂ単　61号
合　　計					
・・濁水処理工	1.000	式			
土のう	1.000	m3			単Ａ Ｂ単　62号

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土砂等運搬 土のう用購入土	1.000	m3			単Ａ Ｂ単　63号
ブルーシート #2000	15.000	㎡			単Ａ Ｂ単　64号
水替工	1.000	式			単Ａ Ｂ単　65号
合　　計					
・・残土処理工	1.000	式			
残土処理	23.000	m3			単Ａ Ｂ単　66号
合　　計					
・・廃プラ処分工	1.000	式			
安定シート処分	1.700	m3			単Ａ Ｂ単　67号
大型土のう袋処分	0.400	m3			単Ａ Ｂ単　68号
土のう袋処分	0.100	m3			単Ａ Ｂ単　69号
合　　計					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費					
・共通仮設（積上げ）	1.000	式			
・・運搬費	1.000	式			
仮設材輸送	200.500	ton			単Ａ Ｂ単　70号
合　　計					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
安全費					
・共通仮設（積上げ）	1.000	式			
・・安全費	1.000	式			
安全管理員	4.000	人			単Ａ Ｂ単　71号
合　　計					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
技術管理費					
・共通仮設（積上げ）	1.000	式			
・・技術管理費	1.000	式			
付着強度試験（試験施工） 単軸引張試験，1回当たり3個	2.000	回			単Ａ Ｂ単　72号
付着強度試験（下地処理後） 単軸引張試験，1回当たり3個	6.000	回			単Ａ Ｂ単　73号
付着強度試験（表面被覆後） 単軸引張試験，1回当たり3個	6.000	回			単Ａ Ｂ単　74号
圧縮強度試験（ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ） JSCE-K561,1回当たり3本	2.000	回			単Ａ Ｂ単　75号
合　　計					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊					
	床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	1.000	m3			Ｓ単　62号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊					
	土砂等運搬 場内運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.2k	1.000	m3			Ｓ単　63号
	m以下					
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊					
	掘削 堆積土砂撤去		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,,-,-,-	1.000	m3			Ｓ単　60号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊					
	土砂等運搬 場内運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.2k	1.000	m3			Ｓ単　63号
	m以下					
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊					
	埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3			Ｓ単　 1号
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.2k	1.000	m3			Ｓ単　63号
	m以下					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.100	m3			Ｓ単　61号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	盛土		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3			Ｓ単　2号
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.2k	1.000	m3			Ｓ単　63号
	m以下					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.100	m3			Ｓ単　61号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊					
	基面整正		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	㎡			Ｓ単　68号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊					
	土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,15.5km	1.000	m3			Ｓ単　64号
	以下					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊					
	作業残土処理		m3		1.000 m3	当たり算出
	建設発生土処分費 建設発生土	1.800	ton			Ｓ単　20号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 10号　＊＊＊					
	土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,22.5km	1.000	m3			Ｓ単　65号
	以下					
	大型土のう工 製作,-,現地土,0m3,大型土のう袋,なし,	1.000	袋			Ｓ単　47号
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,大型土のう袋,なし,	1.000	袋			Ｓ単　48号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 11号　＊＊＊					
	作業残土処理		m3		1.000 m3	当たり算出
	建設発生土処分費 廃プラスチック混合土砂	1.800	ton			Ｓ単　21号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 12号　＊＊＊					
	コンクリート構造物取壊し 制約無		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間,しない,４週６休未満	1.000	m3			Ｓ単　26号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 13号　＊＊＊					
	コンクリート構造物取壊し 制約無		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間,しない,４週６休未満	1.000	m3			Ｓ単　27号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 14号　＊＊＊					
	殻運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし,機械積込,無し,5.5km以下,	1.000	m3			Ｓ単　69号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊					
	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		1.000 m3	当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			Ｓ単　22号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊					
	殻運搬 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし,機械積込,無し,5.5km以下,	1.000	m3			Ｓ単　69号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊					
	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		1.000 m3	当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3			Ｓ単　23号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊					
	高圧洗浄工 30Mpa		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa	1.000	㎡			Ｓ単　34号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊					
	表面被覆工（左官） 無機系被覆材		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	プライマー塗布（表面被覆工） プライマー塗布,17.50kg	1.000	㎡			Ｓ単　43号
	表面被覆工（左官） 表面被覆工（左官）,1,004.50kg	1.000	㎡			Ｓ単　44号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊					
	表面被覆工（左官） 無機系被覆材,不陸調整3mm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	水路補修材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ,,	6.509	kg			Ｓ単　8号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊					
	コンクリート 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65	1.000	m3			Ｓ単　71号
	%,					
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 22号　＊＊＊					
	溶接金網 線径3.2mm,網目100mm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	溶接金網設置(土木Ⅱ-２-⑩) 線径3.2mm,網目100mm	1.000	㎡			Ｔ単　1号
	合　計					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 23号　＊＊＊					
	型枠		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	㎡			Ｓ単　73号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 24号　＊＊＊					
	コンクリートはつり t≦3cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	人力コンクリートはつり 床,t≦3cm	1.000	㎡			Ｓ単　28号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 25号　＊＊＊					
	コンクリートはつり 3＜t≦6cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	人力コンクリートはつり 床,3＜t≦6cm	1.000	㎡			Ｓ単　29号
	合　　計					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 26号　＊＊＊					
	成型ゴム挿入工 50×50		m		1.000 m	当たり算出
	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工) 50×50	1.000	m			Ｓ単　33号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 27号　＊＊＊					
	目地板 目地板(ゴム発泡体)t=10mm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 目地板 目地板(ゴム発泡体)t=10mm	1.000	㎡			Ｓ単　74号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 28号　＊＊＊					
	充填 充填工		m		1.000 m	当たり算出
	ひび割れ充填工 充填工,0.04kg,2.72kg,養生無し,表面仕上げ有り	1.000	m			Ｓ単　32号
	合　　計					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 29号　＊＊＊					
	断面修復工 無機系被覆材,t=2cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	プライマー塗布（断面修復工） プライマー塗布,1.75kg	1.000	㎡			Ｓ単　35号
	断面修復工 断面修復工,401.80kg	1.000	㎡			Ｓ単　36号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 30号　＊＊＊					
	断面修復工 無機系被覆材,t=3cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	プライマー塗布（断面修復工） プライマー塗布,1.75kg	1.000	㎡			Ｓ単　35号
	断面修復工 断面修復工,602.70kg	1.000	㎡			Ｓ単　37号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 31号　＊＊＊					
	断面修復工 無機系被覆材,t=4cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	プライマー塗布（断面修復工） プライマー塗布,1.75kg	1.000	㎡			Ｓ単　35号
	断面修復工 断面修復工,803.60kg	1.000	㎡			Ｓ単　38号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 32号　＊＊＊					
	断面修復工 無機系被覆材,t=5cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	プライマー塗布（断面修復工） プライマー塗布,1.75kg	1.000	㎡			Ｓ単　35号
	断面修復工 断面修復工,1,004.50kg	1.000	㎡			Ｓ単　39号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 33号　＊＊＊					
	断面修復工 無機系被覆材,t=7cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	プライマー塗布（断面修復工） プライマー塗布,1.75kg	1.000	㎡			Ｓ単　35号
	断面修復工 断面修復工,1,406.30kg	1.000	㎡			Ｓ単　40号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 34号　＊＊＊					
	断面修復工 無機系被覆材,t=8cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	プライマー塗布（断面修復工） プライマー塗布,1.75kg	1.000	㎡			Ｓ単　35号
	断面修復工 断面修復工,1,607.20kg	1.000	㎡			Ｓ単　41号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 35号　＊＊＊					
	断面修復工 無機系被覆材,t=10cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	プライマー塗布（断面修復工） プライマー塗布,1.75kg	1.000	㎡			Ｓ単　35号
	断面修復工 断面修復工,2,009.00kg	1.000	㎡			Ｓ単　42号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 36号　＊＊＊					
	コンクリート 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65	1.000	m3			Ｓ単　71号

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	%,					
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 37号　＊＊＊					
	型枠		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	㎡			Ｓ単　73号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 38号　＊＊＊					
	目地板 目地板(ゴム発泡体)t=10mm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 目地板 目地板(ゴム発泡体)t=10mm	1.000	㎡			Ｓ単　74号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 39号　＊＊＊					
	コンクリート削孔 φ16mm,L=100mm		孔		1.000 孔	当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	コンクリート削孔(土木Ⅱ-２-⑮) 削孔径10mm以上30mm未満,削孔深30mm以上200mm未満	1.000	孔			Ｔ単　2号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 40号　＊＊＊					
	差筋 SD345,D13,		ton		1.000 ton	当たり算出
	異形棒鋼 SD345　　D13,,	1.000	ton			Ｓ単　11号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 41号　＊＊＊					
	コンクリート 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65	1.000	m3			Ｓ単　71号
	%,					
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 42号　＊＊＊					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	型枠		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	㎡			Ｓ単　73号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 43号　＊＊＊					
	鉄筋金網 D10×150×150		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	鉄筋金網設置(土木Ⅱ-２-⑩) D10×150×150	1.000	㎡			Ｔ単　 3号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 44号　＊＊＊					
	溶接金網 線径3.2㎜,網目100㎜		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	溶接金網設置(土木Ⅱ-２-⑩) 線径3.2㎜,網目100㎜	1.000	㎡			Ｔ単　 1号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 45号　＊＊＊					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	目地板 目地板(ゴム発泡体)t=10mm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 目地板 目地板(ゴム発泡体)t=10mm	1.000	㎡			Ｓ単　74号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 46号　＊＊＊					
	基礎砕石 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 40～0mm(JIS規格品)		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 基礎砕石 17.5cm超20.0cm以下,ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 40～0mm(JIS規格品),	1.000	㎡			Ｓ単　70号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 47号　＊＊＊					
	差筋 SD345,D16,		ton		1.000 ton	当たり算出
	異形棒鋼 SD345　　D16,,	1.000	ton			Ｓ単　13号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 48号　＊＊＊					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	コンクリート 24-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,24-12-25(20)(高炉B) W/C6	1.000	m3			Ｓ単　72号
	0%,					
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 49号　＊＊＊					
	型枠		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	㎡			Ｓ単　73号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 50号　＊＊＊					
	鉄筋 SD345,D16		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般作業,10t未満,－,無し,橋梁用床版,10%未満	1.000	ton			Ｓ単　30号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 51号　＊＊＊					
	鉄筋 SD345,D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般作業,10t未満,－,無し,橋梁用床版,10%未満	1.000	ton			Ｓ単　31号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 52号　＊＊＊					
	支保		空m3		1.000 空m3	当たり算出
	支保工（小規模） パイプサポート支保（小規模）,40KN/㎡以下	1.000	空m3			Ｓ単　55号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 53号　＊＊＊					
	緩衝材 帯状ｺﾞﾑ支承		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	橋梁用ゴム支承材 硬質ゴム　10㎜×2　厚23㎜　150㎜×1000㎜,,	6.666	枚			Ｓ単　14号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 54号　＊＊＊					
	敷鉄板		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,,1,	1.000	㎡			Ｓ単　56号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 55号　＊＊＊					
	安定シート 長繊維系ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布,245(N/5cm)		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去	1.000	㎡			Ｓ単　57号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 56号　＊＊＊					
	段差処理 大型土のう製作～設置～撤去、H=0.3m		袋		1.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,0.28m3,大型土のう袋,なし,	1.000	袋			Ｓ単　49号
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0.28m3,大型土のう袋,なし,	1.000	袋			Ｓ単　50号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 57号　＊＊＊					
	段差処理 大型土のう製作～設置～撤去、H=0.4m		袋		1.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,0.38m3,大型土のう袋,なし,	1.000	袋			Ｓ単　51号
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0.38m3,大型土のう袋,なし,	1.000	袋			Ｓ単　52号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 58号　＊＊＊					
	土のう		m3		1.000 m3	当たり算出
	土のう工 仕拵え～設置～撤去	1.000	m3			Ｓ単　46号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 59号　＊＊＊					
	仮排水管敷設・撤去 高密度ポリエチレン管,φ500		m		1.000 m	当たり算出
	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設(布設) φ500	1.000	m			Ｔ単　4号
	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設(撤去) φ500	0.500	m			Ｔ単　5号

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 60号　＊＊＊					
	土砂等運搬 大型土のう、土のう用購入土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m3			Ｓ単　66号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 61号　＊＊＊					
	耕地復旧（耕起） 無		m²		1.000 m²	当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無	1.000	m²			Ｓ単　45号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 62号　＊＊＊					
	土のう 無		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	土のう工 仕拵え～設置～撤去	1.000	m3			Ｓ単　46号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 63号　＊＊＊					
	土砂等運搬 土のう用購入土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m3			Ｓ単　66号
	購入土	1.000	m3			Ｓ単　17号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 64号　＊＊＊					
	ブルーシート #2000		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去	1.000	㎡			Ｓ単　58号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 65号　＊＊＊					
	水替工		式		1.000 式	当たり算出
	排水ポンプ据付撤去（小口径） 口径 50mm,	1.000	箇所			Ｓ単　54号
	排水ポンプ運転（小口径） ,作業時排水,0以上～6未満,商用電源,	1.000	箇所			Ｓ単　53号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 66号　＊＊＊					
	残土処理		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,15.5km	1.000	m3			Ｓ単　64号
	以下					
	建設発生土処分費 建設発生土	1.800	ton			Ｓ単　20号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 67号　＊＊＊					
	安定シート処分		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,7.5km以	1.000	m3			Ｓ単　67号

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	下					
	建設廃材 廃プラ	0.104	ton			Ｓ単　24号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 68号　＊＊＊					
	大型土のう袋処分		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,7.5km以	1.000	m3			Ｓ単　67号
	下					
	建設廃材 廃プラ	0.350	ton			Ｓ単　24号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 69号　＊＊＊					
	土のう袋処分		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,7.5km以	1.000	m3			Ｓ単　67号
	下					
	建設廃材 廃プラ	0.072	ton			Ｓ単　24号

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 70号　＊＊＊					
	仮設材輸送		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) ,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸),,,	1.000	ton			Ｓ単　59号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 71号　＊＊＊					
	安全管理員		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員Ｂ		人			Ｓ単　 7号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 72号　＊＊＊					
	付着強度試験（試験施工） 単軸引張試験，1回当たり3個		回		1.000 回	当たり算出
	付着強度試験 単軸引張試験，1回当たり3個,,	1.000	回			Ｓ単　18号

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 73号　＊＊＊					
	付着強度試験（下地処理後） 単軸引張試験，1回当たり3個		回		1.000 回	当たり算出
	付着強度試験 単軸引張試験，1回当たり3個，，	1.000	回			Ｓ単　18号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 74号　＊＊＊					
	付着強度試験（表面被覆後） 単軸引張試験，1回当たり3個		回		1.000 回	当たり算出
	付着強度試験 単軸引張試験，1回当たり3個，，	1.000	回			Ｓ単　18号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 75号　＊＊＊					
	圧縮強度試験（ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ） JSCE-K561，1回当たり3本		回		1.000 回	当たり算出
	圧縮強度試験（ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ） JSCE-K561，1回当たり3本，，	1.000	回			Ｓ単　19号

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					
	単　　価					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻				
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合　　計					算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土				
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	諸雑費 10%	0.100				
	合　計					算出数量 10.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平・・				
	3)単価の入力					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次)]		日			<賃料>
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分					
	普通作業員		人			

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分					
	土木一般世話役		人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分					
	特殊作業員		人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
	交通誘導警備員Ｂ		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員Ｂ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分					
	交通誘導警備員Ｂ		人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
	水路補修材		kg		1.000 各単位	当たり算出
	水路補修材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）					
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	水路補修材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	1.000	kg			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
	溶接金網		㎡		1.000 各単位	当たり算出
	溶接金網 線径3.2㎜　網目100㎜,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）					
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	溶接金網 線径3.2㎜　網目100㎜	1.000	㎡			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
	コンクリート削孔(土木Ⅱ-2-⑮)		孔		1.000 各単位	当たり算出
	コンクリート削孔(土木Ⅱ-2-⑮) 削孔径10㎜以上30㎜未満,削孔深30㎜以上200㎜未満,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）					
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	コンクリート削孔(土木Ⅱ-2-⑮) 削孔径10㎜以上30㎜未満,削孔深30㎜以上200㎜未満	1.000	孔			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
	異形棒鋼		ton		1.000 各単位	当たり算出
	異形棒鋼 SD345　　D13,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）					
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	異形棒鋼 SD345　　D13	1.000	ton			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
	鉄筋金網		㎡		1.000 各単位	当たり算出
	鉄筋金網 D10×150×150,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）					
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	鉄筋金網 D10×150×150	1.000	㎡			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
	異形棒鋼		ton		1.000 各単位	当たり算出
	異形棒鋼 SD345　　D16,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）					
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	異形棒鋼 SD345　　D16	1.000	ton			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
	橋梁用ゴム支承材		枚		1.000 各単位	当たり算出
	橋梁用ゴム支承材 硬質ゴム　10㎜×2　厚23㎜　150㎜×1000㎜,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）					
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	橋梁用ゴム支承材 硬質ゴム　10㎜×2　厚23㎜　150㎜×1000㎜	1.000	枚			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	当たり算出
	高密度ポリエチレン管			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）					
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	高密度ポリエチレン管	1.000	m			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
	軽油		L		1.000 各単位	当たり算出
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）					
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1.000	L			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
	購入土		m3		1.000 各単位	当たり算出
	購入土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）					
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	購入土	1.000	m3			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
	付着強度試験		回		1.000 各単位	当たり算出
	付着強度試験 単軸引張試験，1回当たり3個,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）					
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	付着強度試験 単軸引張試験，1回当たり3個	1.000	回			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
	圧縮強度試験（ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ）		回		1.000 各単位	当たり算出
	圧縮強度試験（ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ） JSCE-K561,1回当たり3本,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）					
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
	圧縮強度試験（ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ） JSCE-K561,1回当たり3本	1.000	回			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
	建設発生土処分費		ton		1.000 各単位	当たり算出
	建設発生土処分費 建設発生土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	建設発生土				
	3)単価の入力					
	建設発生土処分費 建設発生土	1.000	ton			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
	建設発生土処分費		ton		1.000 各単位	当たり算出
	建設発生土処分費 廃プラスチック混合土砂			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	廃プラスチック混合土砂				
	3)単価の入力					
	建設発生土処分費 廃プラスチック混合土砂	1.000	ton			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	無筋コンクリート廃材				
	3)単価の入力					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	鉄筋コンクリート廃材				
	3)単価の入力					
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
	建設廃材		ton		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 廃プラ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	廃プラ				
	3)単価の入力					
	建設廃材 廃プラ	1.000	ton			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
	運転手（特殊）		人		1.000 人	当たり算出
	運転手（特殊）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分					
	運転手（特殊）		人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価		人			
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間,しない,４週６休未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)制約状況	無筋 制約無				
	3)施工区分 4)昼夜区分	機械 昼間				
	5)低騒音・低振動対策 6)週休２日補正	しない ４週６休未満				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3			
	合　　計					算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間,しない,４週６休未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)制約状況	有筋 制約無				
	3)施工区分 4)昼夜区分	機械 昼間				
	5)低騒音・低振動対策 6)週休２日補正	しない ４週６休未満				
	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3			
	合　　計					算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
	人力コンクリートはつり		㎡		1.000 日	当たり算出
	人力コンクリートはつり 床,t≦3cm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	床 t≦3cm				
	普通作業員		人			
	はつり工		人			
	諸雑費 18%	0.180				
	合　　計					算出数量 17.500 ㎡

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
	人力コンクリートはつり		㎡		1.000 日	当たり算出
	人力コンクリートはつり 床,3＜t≦6cm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	床 3＜t≦6cm				
	普通作業員		人			
	はつり工		人			
	諸雑費 18%	0.180				
	合　　計					算出数量 8.400 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般作業,10t未満,－,無し,橋梁用床版,10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D16				
	3)作業区分 4)施工規模	一般作業 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	橋梁用床版 10%未満				
	異形棒鋼 SD345　　D16	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	0.980	ton			
	合　　計					算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton			
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般作業,10t未満,－,無し,橋梁用床版,10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D13				
	3)作業区分 4)施工規模	一般作業 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	橋梁用床版 10%未満				
	異形棒鋼 SD345　　D13	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	0.980	ton			
	合　　計					算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton			

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
	ひび割れ充填工		m		10.000 m	当たり算出
	ひび割れ充填工 充填工,0.04kg,2.72kg,養生無し,表面仕上げ有り			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)プライマー設計量(kg/10m)	充填工 0.04kg				
	3)充填材設計量(kg/10m) 4)プライマー単価(円/kg)	2.72kg				
	5)充填材単価(円/kg) 6)養生実施区分	養生無し				
	7)表面仕上げ実施区分	表面仕上げ有り				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	プライマー ひび割れ充填工用	0.050	kg			
	充填材	3.240	kg			
	諸雑費	0.020				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合　計					算出数量 10.000 m
	単　価		m			

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)		m		100.000 m	当たり算出
	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工) 50×50			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)目地規格 2)成型ゴム目地単価(円/m)	50×50				
	3)接着剤単価(円/kg) 4)プライマー単価(円/kg)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	コンクリートカッタ用ブレード 径200mm	5.000	枚			
	諸雑費(1) 38%	0.380				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	成型ゴム目地 50×50	103.000	m			
	接着材 成型ゴム目地用	59.000	kg			
	プライマー 成型ゴム目地用	1.300	kg			
	諸雑費(2) 5%	0.050				

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					算出数量 100.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
	高圧洗浄工		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)吐出圧力	高圧洗浄工 30Mpa				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	高圧洗浄機[工事用･ｴﾝｼﾞﾝ駆動]		供用日			<損料>
	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	23.000	L			
	諸雑費 27%	0.270				
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊					
	プライマー塗布（断面修復工）		㎡		10.000 ㎡	当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	プライマー塗布（断面修復工） プライマー塗布,1.75kg			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)プライマー単価(円/kg)	プライマー塗布				
	3)プライマー設計量（kg/10㎡）	1.75kg				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	1.820	kg			
	諸雑費 2%	0.020				
	合　　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊					
	断面修復工		㎡		10.000 ㎡	当たり算出
	断面修復工 断面修復工,401.80kg			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)修復材単価(円/kg)	断面修復工				
	3)修復材設計量(kg/10㎡)	401.80kg				
	土木一般世話役		人			
	左官		人			
	水路補修材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	446.000	kg			

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	諸雑費 2%	0.020				
	合　　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					
	断面修復工		㎡		10.000 ㎡	当たり算出
	断面修復工 断面修復工,602.70kg			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)修復材単価(円/kg)	断面修復工				
	3)修復材設計量(kg/10㎡)	602.70kg				
	土木一般世話役		人			
	左官		人			
	水路補修材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	669.000	kg			
	諸雑費 2%	0.020				
	合　　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊					
	断面修復工		㎡		10.000 ㎡	当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	断面修復工 断面修復工,803.60kg			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)修復材単価(円/kg)	断面修復工				
	3)修復材設計量(kg/10㎡)	803.60kg				
	土木一般世話役		人			
	左官		人			
	水路補修材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	892.000	kg			
	諸雑費 2%	0.020				
	合　　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊					
	断面修復工		㎡		10.000 ㎡	当たり算出
	断面修復工 断面修復工,1,004.50kg			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)修復材単価(円/kg)	断面修復工				
	3)修復材設計量(kg/10㎡)	1,004.50kg				
	土木一般世話役		人			
	左官		人			
	水路補修材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	1,115.000	kg			

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	諸雑費 2%	0.020				
	合　　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊					
	断面修復工		㎡		10.000 ㎡	当たり算出
	断面修復工 断面修復工,1,406.30kg			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)修復材単価(円/kg)	断面修復工				
	3)修復材設計量(kg/10㎡)	1,406.30kg				
	土木一般世話役		人			
	左官		人			
	水路補修材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	1,560.990	kg			
	諸雑費 2%	0.020				
	合　　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊					
	断面修復工		㎡		10.000 ㎡	当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	断面修復工 断面修復工,1,607.20kg			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)修復材単価(円/kg)	断面修復工				
	3)修復材設計量(kg/10㎡)	1,607.20kg				
	土木一般世話役		人			
	左官		人			
	水路補修材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	1,783.990	kg			
	諸雑費 2%	0.020				
	合　　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊					
	断面修復工		㎡		10.000 ㎡	当たり算出
	断面修復工 断面修復工,2,009.00kg			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)修復材単価(円/kg)	断面修復工				
	3)修復材設計量(kg/10㎡)	2,009.00kg				
	土木一般世話役		人			
	左官		人			
	水路補修材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	2,229.990	kg			

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	諸雑費 2%	0.020				
	合　　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊					
	プライマー塗布（表面被覆工）		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	プライマー塗布（表面被覆工） プライマー塗布,17.50kg			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)プライマー単価(円/kg)	プライマー塗布				
	3)プライマー設計量（kg/100㎡）	17.50kg				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	20.300	kg			
	諸雑費 9%	0.090				
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	表面被覆工（左官）		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	表面被覆工（左官） 表面被覆工（左官）,1,004.50kg			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)被覆材単価(円/kg)	表面被覆工（左官）				
	3)被覆材設計量（kg/100㎡）	1,004.50kg				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	左官		人			
	水路補修材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	1,084.860	kg			
	諸雑費 6%	0.060				
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊					
	耕地復旧(耕起)		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)石礫、雑物除去	無				
	農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型]		時間			<損料>

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.800	L			
	運転手（一般）		人			
	諸雑費 14%	0.140				
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊					
	土のう工		m3		10.000 m3	当たり算出
	土のう工 仕拵え～設置～撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	仕拵え～設置～撤去				
	土のう　化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚			
	普通作業員		人			
	合　　計					算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 製作,-,現地土,0m3,大型土のう袋,なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作 -				
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	現地土				
	5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分	0.000m3 大型土のう袋				
	7)単価０円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.070				
	大型土のう袋 大型土のう袋	62.000	枚			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	112.000	L			
	運転手（特殊）		人			
	合　　計					算出数量 62.000 袋
	単　　価		袋			
	＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,大型土のう袋,なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾎｳ				
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	 0.000m3				
	6)大型土のう袋区分 7)単価０円区分(大型土のう袋)	大型土のう袋 なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	 74.000	 L			
	運転手（特殊）		人			
	合　　計					算出数量 144.000 袋
	単　　価		袋			
	＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,0.28m3,大型土のう袋,なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾎｳ				
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	購入土				
	5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分	0.280m3 大型土のう袋				

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)単価０円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.040				
	大型土のう袋 大型土のう袋	36.000	枚			
	購入土	10.100	m3			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	98.000	L			
	運転手（特殊）		人			
	合　　計					算出数量 36.000 袋
	単　　価		袋			
	＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0.28m3,大型土のう袋,なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾎｳ				
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	0.280m3				

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	6)大型土のう袋区分 7)単価０円区分(大型土のう袋)	大型土のう袋 なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	74.000	L			
	運転手（特殊）		人			
	合　　計					算出数量 144.000 袋
	単　　価		袋			
	＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,購入土,0.38m3,大型土のう袋,なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾎｳ				
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	購入土				
	5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分	0.380m3 大型土のう袋				
	7)単価０円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	土木一般世話役		人			

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.040				
	大型土のう袋 大型土のう袋	36.000	枚			
	購入土	13.700	m3			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	98.000	L			
	運転手（特殊）		人			
	合　　計					算出数量 36.000 袋
	単　　価		袋			
	＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0.38m3,大型土のう袋,なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾎｳ				
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	0.380m3				
	6)大型土のう袋区分 7)単価０円区分(大型土のう袋)	大型土のう袋 なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	74.000	L			
	運転手（特殊）		人			
	合　　計					算出数量 144.000 袋
	単　　価		袋			
	＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊					
	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） ,作業時排水,0以上～6未満,商用電源,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)運転日数 2)排水方法	作業時排水				
	3)排水量(m3/h) 4)動力区分	0以上～6未満 商用電源				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）					
	使用電力料金 低圧用業持1年未満	4.000	kWh			
	特殊作業員		人			
	諸雑費	0.230				
	合　　計					算出数量 1.000 箇所

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊					
	排水ポンプ据付撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ据付撤去（小口径） 口径 50mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50mm				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合　　計					算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所			
	＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊					
	支保工（小規模）		空m3		10.000 空m3	当たり算出
	支保工（小規模） パイプサポート支保（小規模）,40KN/㎡以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)支保耐力KN/㎡	パイプサポート支保（小規模） 40KN/㎡以下				
	土木一般世話役		人			
	型わく工		人			
	とび工		人			

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.130				
	合　　計					算出数量 10.000 空m3
	単　　価		空m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊					
	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,,1,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去				
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1				
	敷鉄板 22*1524*6096　［賃料］	1,000.000	㎡供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096　［整備費］	1,000.000	㎡			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]		日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	365.000	L			
	運転手（特殊）		人			
	合　　計					算出数量 1,000.000 ㎡

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去				
	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡			
	普通作業員		人			
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去				
	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡			
	普通作業員		人			
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) ,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸),			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	,,					
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)					
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数)	基地(積込･取卸)				
	10)深夜早朝割増率（実数)					
	仮設材輸送運賃料金 10km以下　製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み･取卸し	1.000	ton			
	合　　計					算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton			
	＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)岩質 4)押土の有無	- -				
	5)障害の有無 6)施工数量	-				
	7)火薬使用 8)破砕片除去の有無	- -				
	9)集積押土の有無	-				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	－ －				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	,無し,0.2km以下					
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離(km)	0.2km以下				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	し,15.5km以下					
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)運搬距離(km)	15.5km以下				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,22.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離(km)	22.5km以下				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)運搬距離(km)	5.5km以下				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,7.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離(km)	7.5km以下				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊					
	SP 基面整正		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)整形区分	基面整正				
	単　　価		㎡			

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし,機械積込,無し,5.5km以下,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離(km)	無し 5.5km以下				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊					
	SP 基礎砕石		m^2		1.000 m^2	当たり算出
	SP 基礎砕石 17.5cm超20.0cm以下,ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 40～0mm(JIS規格品),			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の種類	17.5cm超20.0cm以下 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 40～0mm(JIS規格品)				
	3)長期割引単価区分					
	単　　価		m^2			
	＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	炉B) W/C65%,					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 一般養生				
	5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無	- 無し				
	7)打設高さ、水平打設距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	- 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,24-12-25(20)(			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	高炉B) W/C60%,					
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 一般養生				
	5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無	- 無し				
	7)打設高さ、水平打設距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	- 24-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊					
	SP 型枠		m^2		1.000 m^2	当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊					
	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 目地板 目地板(ゴム発泡体)t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)目地板の種類	目地板(ゴム発泡体)t=10mm				
	単　　価		㎡			

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
	溶接金網設置(土木Ⅱ-２-⑩)		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	線径3.2㎜,網目100㎜					
	普通作業員		人			Ｓ単　4号
	溶接金網 線径3.2㎜　網目100㎜,,	105.000	㎡			Ｓ単　9号
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
	コンクリート削孔(土木Ⅱ-２-⑮)		孔		1.000 孔	当たり算出
	削孔径10㎜以上30㎜未満,削孔深30㎜以上200㎜未満					
	コンクリート削孔(土木Ⅱ-2-⑮) 削孔径10㎜以上30㎜未満,削孔深30㎜以上200㎜未満,,	1.000	孔			Ｓ単　10号
	合　計					算出数量 1.000 孔
	単　価		孔			
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
	鉄筋金網設置(土木Ⅱ-２-⑩)		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	D10×150×150					

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	普通作業員		人			Ｓ単　4号
	鉄筋金網 D10×150×150,,	105.000	㎡			Ｓ単　12号
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設(布設)		m		100.000 m	当たり算出
	φ500					
	高密度ポリエチレン管	100.000	m			Ｓ単　15号
	土木一般世話役		人			Ｓ単　5号
	特殊作業員		人			Ｓ単　6号
	普通作業員		人			Ｓ単　4号
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		日			Ｓ単　3号
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	46.000	L			Ｓ単　16号
	運転手（特殊）	1.520	人			Ｓ単　25号
	合　計					算出数量 100.000 m
	単　価		m			

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設(撤去)		m		100.000 m	当たり算出
	φ500					
	土木一般世話役		人			Ｓ単　5号
	特殊作業員		人			Ｓ単　6号
	普通作業員		人			Ｓ単　4号
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型(1次・2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		日			Ｓ単　3号
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	46.000	L			Ｓ単　16号
	運転手 (特殊)	1.520	人			Ｓ単　25号
	合　　計					算出数量 100.000 m
	単　　価		m			

事業名	農村地域防災減災事業　那賀川・平島地区
工事名	Ｒ１阿耕　国附　那賀川平島　用水路１０工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	購入土		m3	420		Ｓ単　49号
	充填材		kg	2,170		Ｓ単　32号
	プライマー ひび割れ充填工用		kg	2,440		Ｓ単　32号
	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	1,880		Ｓ単　22号
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	2,750		Ｓ単　23号
	付着強度試験 単軸引張試験，1回当たり3個		回	7,160		Ｓ単　18号
	圧縮強度試験（ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ） JSCE-K561,1回当たり3本		回	4,500		Ｓ単　19号
	建設発生土処分費 建設発生土		ton	1,000		Ｓ単　20号
	建設発生土処分費 廃プラスチック混合土砂		ton	13,800		Ｓ単　21号
	建設廃材 廃プラ		ton	45,000		Ｓ単　24号

見積単価一覧表

工事名	R1阿耕　国附　那賀川平島　用水路10工事			
名称	規格	単位	単価	備考
弾性ｼｰﾘﾝｸﾞ材	ひび割れ充填工用	kg	2,170	単位重量1,210kg/m3
ﾌﾟﾗｲﾏｰ	ひび割れ充填工用	kg	2,440	単位使用量0.085kg/m2
付着強度試験	単軸引張試験 1回当たり3個　試験に必要な材料費含む	回	7,160	諸経費含まず
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ圧縮強度試験	JSCEK561 1回当たり3本	回	4,500	諸経費含まず
山土		m3	420	運搬距離　L=4.6km
処分費	建設発生土	ton	1,000	運搬距離　L=12.7km
処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ混合土砂	ton	13,800	運搬距離　L=18.2km
処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	ton	45,000	運搬距離　L=6.6km
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1,880	運搬距離　L=5.1km
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋)	m3	2,750	運搬距離　L=5.1km

数　量　総　括　表

工事区分	工　種	種　別	細　別	規　格	単位	数　量	摘　要
（レベル 1）	（レベル 2）	（レベル 3）	（レベル 4）	（レベル 5）			
排水路工							
	土工						
		作業土工	床掘	土砂	m3	19	
			埋戻し	流用土	m3	8	
			盛土	流用土	m3	5	
			堆積土砂撤去	堆積土砂	m3	13	
			残土処理	土砂	m3	4	
			残土処理	堆積土砂	m3	13	
			基面整正		m2	6	
	構造物撤去						
			Co取壊し	無筋構造物	m3	3.2	
				鉄筋構造物	m3	0.6	
			殻運搬処理	無筋構造物	t	7.6	
				鉄筋構造物	t	1.6	
	コンクリート補修工						
		高圧洗浄工					
			高圧洗浄工	30Mpa	m2	886	
		表面被覆工					
			プライマー塗布工	表面被覆用	m2	427	
			表面被覆工(左官)	無機系,t=5mm	m2	427	
			表面被覆工(左官)	無機系,不陸整正,t=3mm	m2	427	
		底版勾配調整工					
			コンクリート	18-8-20(人力)	m3	43	
			溶接金網	φ3.2*100*100	m2	472	

数　量　総　括　表

工事区分	工　種	種　別	細　別	規　格	単位	数　量	摘　要
（レベル 1）	（レベル 2）	（レベル 3）	（レベル 4）	（レベル 5）			
		コンクリートはつり					
			コンクリートはつり	人力(t≦3cm)	m2	80	
				人力(3cm＜t≦6cm)	m2	12	
		目地工					
			目地補修工	成型ゴム,50*50	m	49.4	
			目地材	ゴム発泡体(t=10)	m2	5	
	コンクリート補修工						
		ひび割れ補修工					
			ひび割れ充填工				
				弾性シーリング材	m	71.7	
			断面修復工	無機系			
				t=2cm	m2	0.2	
				t=3cm	m2	0.1	
				t=4cm	m2	0.1	
				t=5cm	m2	0.1	
				t=7cm	m2	0.1	
				t=8cm	m2	0.1	
				t=10cm	m2	0.4	
		断面打換え工					
			コンクリート	18-8-20(人力)	m3	0.8	
			型枠	一般	m2	12	
			目地材	ゴム発泡体(t=10)	m2	1	
			差し筋	SD345A,D13	ton	0.037	
			コンクリート削孔	φ16,l=100mm	孔	171	

数　量　総　括　表

工事区分	工　種	種　別	細　別	規　格	単位	数　量	摘　要
（レベル 1）	（レベル 2）	（レベル 3）	（レベル 4）	（レベル 5）			
	床板部水路打換え工						
		水路打換え工					
			コンクリート	18-8-40(人力)	m3	2.0	
			型枠	一般	m2	9.7	
			鉄筋金網	D10*150*150	m2	4.0	
			溶接金網	φ3.2*100*100	m2	4.4	
			目地材	ゴム発泡体(t=10)	m2	1	
			基礎砕石	C-40,t=200	m2	6.4	
			差し筋	SD345A,D16	ton	0.002	
		床版打換え工					
			コンクリート	24-12-25(人力)	m3	0.8	
			型枠	一般	m2	5.9	
			鉄筋	SD345,D16	ton	0.077	
				SD345,D13	ton	0.033	
			支保工	パイプサポート,f≦40	空m3	3	
			緩衝材(帯状ゴム支承)	t=20mm,B=150mm	m2	0.7	
	仮設工						
		仮設道路工	敷き鉄板	22*1524*3048	m2	1154	
					ton	200.50	
			土木シート	長繊維ポリエステル系不織布	m2	1461	
			段差処理	大型土のう(H=0.3m)(0.28m3/袋)	袋	39	
				大型土のう(H=0.4m)(0.38m3/袋)	袋	27	
				土のう	m3	1	
				中詰土砂	m3	21	
			仮排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ500	m	0.7	

数　量　総　括　表

工事区分	工　種	種　別	細　別	規　格	単位	数　量	摘　要
（レベル 1）	（レベル 2）	（レベル 3）	（レベル 4）	（レベル 5）			
		水田復旧工	耕地復旧		m2	1461	
		濁水処理工	土のう		m3	1	
				中詰土砂	m3	1	
			ブルーシート	#2000	m2	15	
		残土処理工			m3	23	
		廃プラ処分工	安定シート処分		m3	1.7	
			大型土のう袋処分		m3	0.4	
			土のう袋処分		m3	0.1	

数　量　集　計　表

工 種	種　別	細　別	単位	数　量			合計	計上	摘要
				断面打換え工	床板部水路打換え工	掛樋撤去			
作業土工									
	床掘	土砂	m3	13.6	5.5		19.1	19	
	埋戻し	流用土	m3	3.3	5.0		8.3	8	
	盛土	流用土	m3	5.3			5.3	5	
	堆積土砂撤去	堆積土砂	m3				12.8	13	
	残土処理	土砂	m3	19.1-(8.3+5.3)/0.9			4.0	4	
		堆積土砂	m3	12.8			12.8	13	
	基面整正		m2		6.4		6.4	6	
構造物撤去									
	Co取壊し	無筋構造物	m3	0.64	2.52	0.07	3.23	3.2	
		鉄筋構造物	m3		0.63		0.63	0.6	
	殻運搬処理	無筋構造物	t	3.23*2.35			7.59	7.6	
		鉄筋構造物	t	0.63*2.50			1.58	1.6	

体積土砂撤去数量算定表

バレル番号	体積土砂撤去			備考
	A(m2)	体積厚さ(m)	撤去(m3)	
1	17.70	0.110	1.95	
2	19.80	0.080	1.58	
3	25.60	0.080	2.05	
4	19.00	0.100	1.90	
5	19.90	0.010	0.20	
6	19.00	0.070	1.33	
7	19.80	0.020	0.40	
8	13.70	0.010	0.14	
9	6.70	0.020	0.13	
10	4.00	0.020	0.08	
11	17.30	0.010	0.17	
12	11.70	0.010	0.12	
13	10.60	0.015	0.16	
14	10.60	0.015	0.16	
15			0.00	
16			0.00	
17	7.40	0.010	0.07	
18	17.40	0.010	0.17	
19			0.00	
20			0.00	
21			0.00	
22			0.00	
23	20.00	0.020	0.40	
24	17.20	0.020	0.34	
25	14.10	0.010	0.14	
26	19.80	0.010	0.20	
27	18.00	0.010	0.18	
28	20.50	0.010	0.21	
29			0.00	
30	12.00	0.010	0.12	
31	18.00	0.010	0.18	
32	18.20	0.010	0.18	
33	21.00	0.010	0.21	
合計			12.77	

掛樋撤去

細　　別	規　　格	区分	計　　算　　式	単位	小　　計	合　　計
構造物撤去工			NO.20付近	m		1.88
Co取壊し	無筋構造物		(0.29*0.33-0.245*0.24)*1.88	m3	0.069	0.07

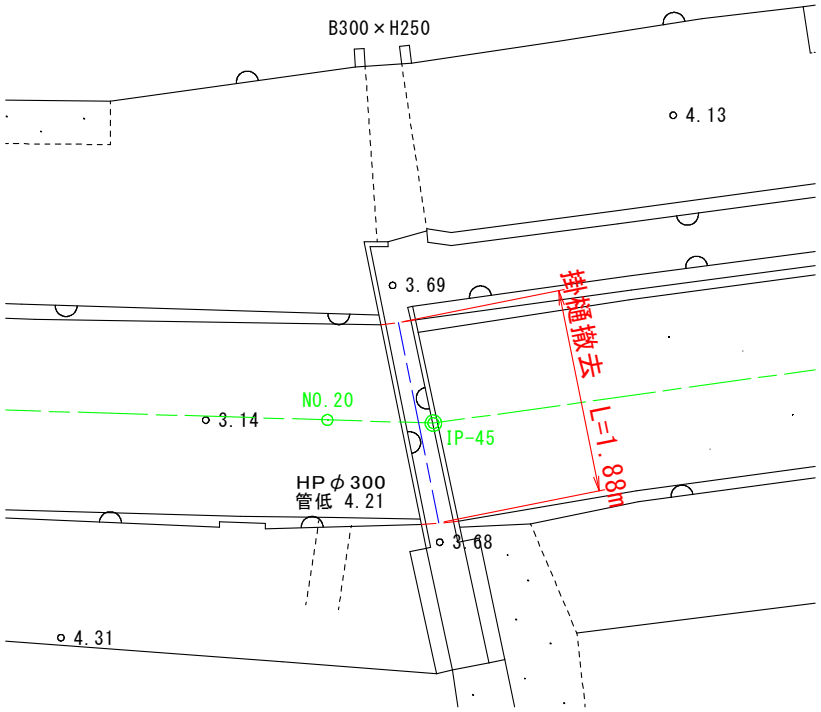

掛樋断面図



数　量　集　計　表

工 種	種　別	細　別	単位	数　量				合計	計上	摘要
				左側壁	右側壁	底版				
コンクリート補修工										
高圧洗浄工										
	高圧洗浄工	30Mpa	m2	224.74	202.05	459.05		885.84	886	
表面被覆工										
	プライマー塗布工	表面被覆用	m2	224.95	202.05			427.00	427	
	表面被覆工(左官)	無機系,t=5mm	m2	224.95	202.05			427.00	427	
	表面被覆工(左官)	無機系,不陸整正,t=3mm	m2	224.95	202.05			427.00	427	
底版勾配調整工										
	コンクリート	18-8-20(人力)	m3			42.96		42.96	43	
	溶接金網	φ3.2*100*100	m2			472.48		472.48	472	
コンクリートはつり										
	Coはつり	人力(t≦3cm)	m2			79.53		79.53	80	
		人力(3cm＜t≦6cm)	m2			12.46		12.46	12	
目地工										
	目地補修工	成型ゴム,50*50	m	49.39				49.39	49.4	
	目地材	ゴム発泡体(t=10)	m2			4.50		4.50	5	

表面被覆工（左壁）

土　積　計　算　書

測　点	点間距離	平均距離	高圧洗浄工 断面積	高圧洗浄工 平均	高圧洗浄工 数量	表面被覆工(5mm) 断面積	表面被覆工(5mm) 平均	表面被覆工(5mm) 数量	断面積	平均	数量
IP- 32			0.58			0.58					
No. 16 + 29.500	2.320m		0.60	0.590	1.37	0.60	0.590	1.37			
IP- 33	1.357m		0.57	0.585	0.79	0.57	0.585	0.79			
SP. 34	9.779m		0.58	0.575	5.62	0.58	0.575	5.62			
No. 17	9.364m		0.65	0.615	5.76	0.65	0.615	5.76			
No. 17 + 8.214	8.214m		0.76	0.705	5.79	0.76	0.705	5.79			
No. 17 + 25.000	16.786m		0.68	0.720	12.09	0.69	0.725	12.17			
No. 18	25.000m		0.74	0.710	17.75	0.74	0.715	17.88			
No. 18 + 5.968	5.968m		0.99	0.865	5.16	0.99	0.865	5.16			
No. 18 + 25.000	19.032m		0.86	0.925	17.60	0.86	0.925	17.60			
No. 19	25.000m		0.72	0.790	19.75	0.72	0.790	19.75			
No. 19 + 25.000	25.000m		0.87	0.795	19.88	0.87	0.795	19.88			
No. 20	25.000m		0.81	0.840	21.00	0.81	0.840	21.00			
No. 20 + 20.530	20.530m		0.83	0.820	16.83	0.83	0.820	16.83			
No. 20 + 22.530			0.64			0.64					
No. 20 + 25.000	2.470m		0.60	0.620	1.53	0.60	0.620	1.53			
No. 20 + 42.538	17.538m		0.71	0.655	11.49	0.71	0.655	11.49			
No. 21	7.462m		0.61	0.660	4.92	0.61	0.660	4.92			
No. 21 + 25.000	25.000m		0.85	0.730	18.25	0.85	0.730	18.25			
No. 21 + 31.806	6.806m		0.85	0.850	5.79	0.85	0.850	5.79			
No. 22	18.194m		0.85	0.850	15.46	0.85	0.850	15.46			
IP- 49	21.071m		0.85	0.850	17.91	0.85	0.850	17.91			
合　計	291.891m				224.74			224.95			0.00

表面被覆工（右壁）

土　積　計　算　書

測　点	点間距離	平均距離	高圧洗浄工			表面被覆工(5mm)					
			断面積	平　均	数　量	断面積	平　均	数　量	断面積	平　均	数　量
IP- 32			0.69			0.69					
No. 16 + 29.500	2.320m		0.62	0.655	1.52	0.62	0.655	1.52			
IP- 33	1.357m		0.60	0.610	0.83	0.60	0.610	0.83			
SP. 34	9.779m		0.58	0.590	5.77	0.58	0.590	5.77			
No. 17	9.364m		0.62	0.600	5.62	0.62	0.600	5.62			
No. 17 + 8.214	8.214m		0.68	0.650	5.34	0.68	0.650	5.34			
No. 17 + 25.000	16.786m		0.69	0.685	11.50	0.69	0.685	11.50			
No. 18	25.000m		0.72	0.705	17.63	0.72	0.705	17.63			
No. 18 + 5.968	5.968m		0.66	0.690	4.12	0.66	0.690	4.12			
No. 18 + 25.000	19.032m		0.67	0.665	12.66	0.67	0.665	12.66			
No. 19	25.000m		0.62	0.645	16.13	0.62	0.645	16.13			
No. 19 + 25.000	25.000m		0.65	0.635	15.88	0.65	0.635	15.88			
No. 20	25.000m		0.61	0.630	15.75	0.61	0.630	15.75			
No. 20 + 19.770	19.770m		0.64	0.625	12.36	0.64	0.625	12.36			
No. 20 + 22.530			0.61			0.61					
No. 20 + 25.000	2.470m		0.60	0.605	1.49	0.60	0.605	1.49			
No. 20 + 42.538	17.538m		0.61	0.605	10.61	0.61	0.605	10.61			
No. 21	7.462m		0.78	0.695	5.19	0.78	0.695	5.19			
No. 21 + 25.000	25.000m		0.85	0.815	20.38	0.85	0.815	20.38			
No. 21 + 31.806	6.806m		0.85	0.850	5.79	0.85	0.850	5.79			
No. 22	18.194m		0.85	0.850	15.46	0.85	0.850	15.46			
IP- 49	21.071m		0.86	0.855	18.02	0.86	0.855	18.02			
合　計	291.131m				202.05			202.05			

底版勾配調整工

土　積　計　算　書

測　点	点間距離	平均距離	高圧洗浄工								
			断面積	平　均	数　量	断面積	平　均	数　量	断面積	平　均	数　量
IP- 32			2.39								
No. 16 + 29.500	2.320m		2.24	2.315	5.37						
IP- 33	1.357m		2.16	2.200	2.99						
SP. 34	9.779m		1.78	1.970	19.26						
No. 17	9.364m		1.94	1.860	17.42						
No. 17 + 8.214	8.214m		1.82	1.880	15.44						
No. 17 + 25.000	16.786m		1.18	1.500	25.18						
No. 17 + 31.611	6.611m		1.18	1.180	7.80						
No. 17 + 31.611 ’	0.000m		0.11	0.645	0.00						
No. 18	18.389m		0.11	0.110	2.02						
No. 18 + 3.914	3.914m		0.11	0.110	0.43						
No. 18 + 3.914 ’	0.000m		1.17	0.640	0.00						
No. 18 + 5.968	2.054m		1.17	1.170	2.40						
No. 18 + 25.000	19.032m		1.43	1.300	24.74						
No. 19	25.000m		2.08	1.755	43.88						
No. 19 + 25.000	25.000m		1.13	1.605	40.13						
No. 19 + 25.816	0.816m		1.13	1.130	0.92						
No. 19 + 40.051	14.235m		1.98								
No. 20	9.949m		1.98	1.980	19.70						
No. 20 + 19.770	19.770m		1.93	1.955	38.65						
小　計	192.590m				266.33						

底版勾配調整工

土　積　計　算　書

測　点	点間距離	平均距離	高圧洗浄工								
			断面積	平　均	数　量	断面積	平　均	数　量	断面積	平　均	数　量
No.　20 ＋　22.530			1.98								
No.　20 ＋　25.000	2.470m		1.99	1.985	4.90						
No.　20 ＋　42.538	17.538m		1.97	1.980	34.73						
No.　21	7.462m		1.98	1.975	14.74						
No.　21 ＋　25.000	25.000m		1.96	1.970	49.25						
No.　21 ＋　31.806	6.806m		1.92	1.940	13.20						
No.　22	18.194m		1.93	1.925	35.02						
IP-　49	21.071m		1.95	1.940	40.88						
小　計	98.541m				192.72						
合　計	291.131m				459.05						

底版勾配調整工

土　積　計　算　書

測　点	点間距離	平均距離	底版コンクリート 断面積	底版コンクリート 平均	底版コンクリート 数量	溶接金網 断面積	溶接金網 平均	溶接金網 数量	断面積	平均	数量
IP- 32			0.16			2.14					
No. 16 + 29.500	2.320m		0.23	0.195	0.45	1.90	2.020	4.69			
IP- 33	1.357m		0.24	0.235	0.32	1.80	1.850	2.51			
SP. 34	9.779m		0.18	0.210	2.05	1.45	1.625	15.89			
No. 17	9.364m		0.12	0.150	1.40	1.70	1.575	14.75			
No. 17 + 8.214	8.214m		0.09	0.105	0.86	1.59	1.645	13.51			
No. 17 + 25.000	16.786m		0.07	0.080	1.34	1.21	1.400	23.50			
No. 18	25.000m		0.07	0.070	1.75	1.20	1.205	30.13			
No. 18 + 5.968	5.968m		0.10	0.085	0.51	1.85	1.525	9.10			
No. 18 + 25.000	19.032m		0.10	0.100	1.90	1.65	1.750	33.31			
No. 19	25.000m		0.33	0.215	5.38	1.65	1.650	41.25			
No. 19 + 25.000	25.000m		0.09	0.210	5.25	1.67	1.660	41.50			
No. 20	25.000m		0.19	0.140	3.50	1.69	1.680	42.00			
No. 20 + 19.770	19.770m		0.16	0.175	3.46	1.67	1.680	33.21			
No. 20 + 22.530			0.18			1.69					
No. 20 + 25.000	2.470m		0.21	0.195	0.48	1.68	1.685	4.16			
No. 20 + 42.538	17.538m		0.20	0.205	3.60	1.65	1.665	29.20			
No. 21	7.462m		0.22	0.210	1.57	1.66	1.655	12.35			
No. 21 + 25.000	25.000m		0.14	0.180	4.50	1.71	1.685	42.13			
No. 21 + 31.806	6.806m		0.10	0.120	0.82	1.71	1.710	11.64			
No. 22	18.194m		0.10	0.100	1.82	1.72	1.715	31.20			
IP- 49	21.071m		0.09	0.095	2.00	1.74	1.730	36.45			
合　計	291.131m				42.96			472.48			

底版勾配調整工

土　積　計　算　書

測　点	点間距離	平均距離	Coはつり(t≦3cm)			Coはつり(3cm＜t≦6cm)					
			断面積	平　均	数　量	断面積	平　均	数　量	断面積	平　均	数　量
IP- 32											
No. 16 + 29.500	2.320m										
IP- 33	1.357m										
SP. 34	9.779m										
No. 17	9.364m										
No. 17 + 8.214	8.214m		0.00								
No. 17 + 25.000	16.786m		0.29	0.145	2.43						
No. 17 + 31.611	6.611m		1.30	0.795	5.26						
No. 17 + 43.197	11.586m		1.30	1.300	15.06	1.30					
No. 17 + 47.938	4.741m		1.30			1.30	1.300	6.16			
No. 18	2.062m		1.30	1.300	2.68						
No. 18 + 3.914	3.914m		1.30	1.300	5.09						
No. 18 + 5.968	2.054m		0.89	1.095	2.25						
No. 18 + 25.000	19.032m		0.42	0.655	12.47						
No. 19	25.000m		0.00	0.210	5.25						
No. 19 + 25.000	25.000m		0.73	0.365	9.13						
No. 19 + 25.816	0.816m		1.77	1.250	1.02						
No. 19 + 31.298	5.482m		1.77	1.770	9.70	1.77					
No. 19 + 34.857	3.559m		1.77			1.77	1.770	6.30			
No. 19 + 40.051	5.194m		1.77	1.770	9.19						
No. 20	9.949m										
No. 20 + 19.770	19.770m										
合　計	192.590m				79.53			12.46			

目地修復工・目地材数量算定表

バレル番号	目地修復工			目地材(m2) 底版部	備考
	左側壁(m)	右側壁(m)	計(m)		
1	0.76	0.76	1.52	0.24	IP.33
2	0.74	0.75	1.49	0.18	SP.34
3	0.83	0.76	1.59	0.09	NO.17+8.214
4	0.76	0.78	1.54	0.07	NO.17+25.0
5	0.76	0.78	1.54	0.07	NO.17+25.0
6	0.79	0.78	1.57	0.07	NO.18
7	0.79	0.78	1.57	0.07	NO.18
8	0.79	0.78	1.57	0.07	NO.18
9	1.04	0.71	1.75	0.10	NO.18+5.968
10	0.90	0.73	1.63	0.10	NO.18+25.0
11	0.90	0.73	1.63	0.10	NO.18+25.0
12	0.90	0.73	1.63	0.10	NO.18+25.0
13	0.90	0.79	1.69	0.33	NO.19
14	0.90	0.79	1.69	0.33	NO.19
15	0.90	0.79	1.69	0.33	NO.19
16	0.92	0.70	1.62	0.09	NO.19+25.0
17	0.92	0.71	1.63	0.09	NO.19+25.0
18	0.90	0.71	1.61	0.19	NO.20
19	0.90	0.71	1.61	0.19	NO.20
20	0.91	0.74	1.65	0.16	NO.20+20.279
21	－	－	－	－	
22	－	－	－	－	
23	0.72	0.72	1.44	0.21	NO.20+25.0
24	0.83	0.72	1.55	0.20	NO.20+42.538
25	0.72	0.91	1.63	0.22	NO.21
26	0.72	0.91	1.63	0.22	NO.21
27	0.92	0.92	1.84	0.14	NO.21+25.0
28	0.92	0.92	1.84	0.14	NO.21+25.0
29	0.90	0.91	1.81	0.10	NO.21+31.806
30	0.90	0.91	1.81	0.10	NO.22
31	0.90	0.91	1.81	0.10	NO.22
32	0.90	0.91	1.81	0.10	NO.22
33	－	－	－	－	IP-49
合計			49.39	4.50	

ひび割れ補修工

数　量　集　計　表

工 種	種　別	細　別	単位	数　量			合計	計上	摘要
ひび割れ補修工									
	ひび割れ充填工								
		弾性シーリング材	m	71.68			71.68	71.7	

ひび割れ補修工（ひび割れ充填工）数量算定表

バレル番号	ひび割れ幅 (mm)	補修延長 (m)	計 (m)	備考
1	2.00	0.74	1.48	右壁
	2.00	0.74		右壁
2	2.00	0.56	5.13	左壁
	1.00	0.70		右壁
	1.00	0.20		右壁
	1.00	1.38		右壁
	1.00	0.84		右壁
	3.00	0.67		右壁
	1.00	0.78		右壁
3	1.00	0.72	7.29	左壁
	1.00	0.87		左壁
	1.00	4.02		右壁
	1.00	1.37		右壁
	3.00	0.31		右壁
4	1.00	0.55	0.55	左壁
5	1.00	0.55	1.54	左壁
	1.00	0.57		右壁
	3.00	0.42		右壁
6	1.00	0.75	2.80	左壁
	1.00	0.55		左壁
	2.00	0.75		右壁
	1.00	0.75		右壁
7	1.00	0.55	1.80	左壁
	1.00	0.75		右壁
	2.00	0.50		右壁
8	1.00	0.75	2.13	左壁
	1.00	0.55		右壁
	1.00	0.83		左壁
9	1.00	0.53	0.53	左壁
10	2.00	1.54	1.54	左壁
11	1.00	0.89	3.92	左壁
	1.00	0.89		左壁
	1.00	0.71		右壁
	1.00	0.72		右壁
	2.00	0.71		右壁
12	1.00	0.95	0.95	左壁
13	1.00	0.90	1.62	左壁
	2.00	0.72		右壁
14	1.00	0.82	0.82	右壁
15	3.00	0.89	2.30	左壁
	3.00	0.71		右壁
	2.00	0.70		右壁
16	3.00	0.89	3.17	左壁
	1.00	0.88		左壁
	1.00	0.70		右壁
	2.00	0.70		右壁
17	3.00	0.65	3.05	左壁
	1.00	0.81		右壁
	5.00	0.82		右壁
	5.00	0.77		右壁
18	1.00	0.90	4.25	左壁
	5.00	0.90		左壁
	1.00	0.82		右壁
	3.00	0.82		右壁
	1.00	0.81		右壁
		小計	44.87	

バレル番号	ひび割れ幅 (mm)	補修延長 (m)	計 (m)	備考
19	1.00	0.30	1.56	左壁
	1.00	0.57		左壁
	2.00	0.44		右壁
	2.00	0.25		右壁
20	2.00	1.01	3.43	左壁
	1.00	1.01		左壁
	2.00	0.71		右壁
	3.00	0.70		右壁
21	1.00	1.01	1.73	左壁
	2.00	0.72		右壁
22	—	—	0.00	—
23	2.00	0.70	2.12	左壁
	1.00	0.70		左壁
	2.00	0.72		右壁
24	5.00	0.71	4.03	左壁
	1.00	0.70		左壁
	1.00	1.02		左壁
	10.00	0.71		右壁
	1.00	0.45		右壁
	1.00	0.44		右壁
25	1.00	1.33	4.27	左壁
	2.00	0.71		左壁
	1.00	1.30		右壁
	2.00	0.93		右壁
26	2.00	0.66	3.97	左壁
	3.00	0.70		左壁
	3.00	0.70		左壁
	4.00	0.90		右壁
	2.00	1.01		右壁
27	—	—	0.00	—
28	1.00	0.67	1.17	右壁
	2.00	0.50		右壁
29	—	—	0.00	—
30	—	—	0.00	—
31	1.00	0.91	2.15	右壁
	1.00	0.33		右壁
	1.00	0.91		右壁
32	1.00	0.25	1.15	左壁
	1.00	0.51		右壁
	1.00	0.39		右壁
33	1.00	0.32	1.23	右壁
	2.00	0.91		右壁
		小計	26.81	
		合計	71.68	

断面修復工

数　量　集　計　表

工 種	種　別	細　別	単位	数　量			合計	計上	摘要
				剥離・剥落部	孔部				
コンクリート補修工									
	断面修復工	無機系							
		t=2cm	m2	0.173			0.173	0.2	
		t=3cm	m2	0.094	0.008		0.102	0.1	
		t=4cm	m2		0.006		0.006	0.1	
		t=5cm	m2		0.006		0.006	0.1	
		t=7cm	m2	0.010	0.012		0.022	0.1	
		t=8cm	m2		0.008		0.008	0.1	
		t=10cm	m2	0.298	0.055		0.353	0.4	

断面修復工【剥離・剥落（ジャンカ）部】補修数量算定表

バレル番号	補修延長(m)	高さ(m)	深さ(m)	補修面積(m2)	断面修復工(m3)	補修面積計(m2)	断面修復工計(m3)	備考
1	0.36	0.08	0.02	0.029	0.00058	0.029	0.00058	左壁
	0.06	0.05	0.10	0.003	0.00030	0.003	0.00030	左壁
	0.06	0.04	0.10	0.002	0.00024	0.002	0.00024	左壁
2	0.07	0.11	0.02	0.008	0.00015	0.008	0.00015	右壁
3	0.40	0.13	0.03	0.052	0.00156	0.052	0.00156	右壁
	0.30	0.08	0.03	0.024	0.00072	0.024	0.00072	右壁
	0.18	0.10	0.03	0.018	0.00054	0.018	0.00054	右壁
	0.18	0.14	0.10	0.025	0.00252	0.025	0.00252	右壁
5	0.10	0.10	0.07	0.010	0.00070	0.010	0.00070	左壁
7	0.35	0.25	0.10	0.088	0.00875	0.088	0.00875	右壁
9	0.30	0.50	0.10	0.150	0.01500	0.150	0.01500	右壁
16	0.15	0.04	0.02	0.006	0.00012	0.006	0.00012	左壁
	0.24	0.06	0.02	0.014	0.00029	0.014	0.00029	左壁
17	0.10	0.30	0.10	0.030	0.00300	0.030	0.00300	右壁
26	0.25	0.40	0.02	0.100	0.00200	0.100	0.00200	左壁
31	0.06	0.12	0.02	0.007	0.00014	0.007	0.00014	左壁
33	0.05	0.17	0.02	0.009	0.00017	0.009	0.00017	左壁
					合計	0.575	0.03678	

	修復深さ(m)	補修面積(m2)	断面修復工(m3)
断面修復工	2cm	0.173	0.00345
	3cm	0.094	0.00282
	7cm	0.010	0.00070
	10cm	0.298	0.02981

断面修復工【孔部】補修数量算定表

バレル番号	延長(m)	高さ(m)	深さ(m)	補修深さ(m)	補修面積(m2)	断面修復工(m3)	補修面積小計(m2)	断面修復工小計(m3)	備考
1	0.07	0.05	0.20	0.10	0.004	0.00035	0.004	0.00035	①(左壁)
	0.06	0.05	0.13	0.10	0.003	0.00030	0.003	0.00030	②(左壁)
	0.05	0.04	0.18	0.10	0.002	0.00020	0.002	0.00020	③(左壁)
	0.03	0.03	0.11	0.10	0.001	0.00009	0.001	0.00009	④(左壁)
	0.08	0.05	0.03	0.03	0.004	0.00012	0.004	0.00012	⑤(右壁)
2	0.05	0.04	0.17	0.10	0.002	0.00020	0.002	0.00020	⑥(左壁)
	0.06	0.06	0.17	0.10	0.004	0.00036	0.004	0.00036	⑦(左壁)
	0.05	0.05	0.16	0.10	0.003	0.00025	0.003	0.00025	⑧(左壁)
	0.06	0.05	0.18	0.10	0.003	0.00030	0.003	0.00030	⑨(左壁)
	0.05	0.05	0.04	0.04	0.003	0.00010	0.003	0.00010	⑩(左壁)
	0.06	0.04	0.13	0.10	0.002	0.00024	0.002	0.00024	⑪(左壁)
	0.05	0.04	0.20	0.10	0.002	0.00020	0.002	0.00020	⑫(左壁)
	0.05	0.05	0.34	0.10	0.003	0.00025	0.003	0.00025	⑬(右壁)
	0.05	0.05	0.26	0.10	0.003	0.00025	0.003	0.00025	⑭(右壁)
3	0.06	0.06	0.17	0.10	0.004	0.00036	0.004	0.00036	⑮(左壁)
	0.06	0.06	0.17	0.10	0.004	0.00036	0.004	0.00036	⑯(左壁)
	0.05	0.05	0.25	0.10	0.003	0.00025	0.003	0.00025	⑰(左壁)
	0.05	0.05	0.25	0.10	0.003	0.00025	0.003	0.00025	⑱(左壁)
	0.03	0.03	0.05	0.05	0.001	0.00005	0.001	0.00005	⑲(左壁)
	0.03	0.03	0.10	0.10	0.001	0.00009	0.001	0.00009	⑳(左壁)
	0.03	0.03	0.08	0.08	0.001	0.00007	0.001	0.00007	㉑(左壁)
	0.03	0.03	0.20	0.10	0.001	0.00009	0.001	0.00009	㉒(左壁)
	0.05	0.05	0.08	0.08	0.003	0.00020	0.003	0.00020	㉓(左壁)
	0.06	0.06	0.07	0.07	0.004	0.00025	0.004	0.00025	㉔(左壁)
	0.03	0.03	0.07	0.07	0.001	0.00006	0.001	0.00006	㉕(左壁)
	0.03	0.03	0.07	0.07	0.001	0.00006	0.001	0.00006	㉖(左壁)
	0.03	0.03	0.07	0.07	0.001	0.00006	0.001	0.00006	㉗(左壁)
4	0.04	0.04	0.05	0.05	0.002	0.00008	0.002	0.00008	①(左壁)
	0.03	0.03	0.10	0.10	0.001	0.00009	0.001	0.00009	②(左壁)
	0.05	0.05	0.03	0.03	0.003	0.00008	0.003	0.00008	③(左壁)
	0.05	0.05	0.04	0.04	0.003	0.00010	0.003	0.00010	④(左壁)
5	0.04	0.04	0.07	0.07	0.002	0.00011	0.002	0.00011	⑤(左壁)
	0.03	0.03	0.03	0.03	0.001	0.00003	0.001	0.00003	⑥(左壁)
	0.05	0.05	0.08	0.08	0.003	0.00020	0.003	0.00020	⑦(左壁)
	0.05	0.05	0.05	0.05	0.003	0.00013	0.003	0.00013	⑧(左壁)
	0.05	0.05	0.15	0.10	0.003	0.00025	0.003	0.00025	⑨(左壁)
	0.03	0.03	0.08	0.08	0.001	0.00007	0.001	0.00007	⑩(左壁)
	0.05	0.05	0.07	0.07	0.003	0.00018	0.003	0.00018	⑪(左壁)
	0.05	0.05	0.17	0.10	0.003	0.00025	0.003	0.00025	⑫(左壁)
					断面修復工	3cm	0.008	0.00023	
						4cm	0.006	0.00020	
						5cm	0.006	0.00026	
						7cm	0.012	0.00072	
						8cm	0.008	0.00054	
						10cm	0.055	0.00498	
					合計		0.095	0.00693	

※孔部の補修は、左官工による断面修復工で行う。なお、補修厚100mm以内とした。

断面打換え工

数　量　集　計　表

工 種	種　別	細　別	単位	数　量			合計	計上	摘要
作業土工									
	床掘	土砂	m3	13.630			13.630	13.6	
	埋戻し	流用土	m3	3.300			3.300	3.3	
	盛土	流用土	m3	5.270			5.270	5.3	
構造物撤去									
	Co取壊し	無筋	m3	0.644			0.644	0.64	
断面打換え工									
	コンクリート	18-8-20(人力)	m3	0.780			0.780	0.8	
	型枠	一般	m2	12.050			12.050	12	
	目地材	ゴム発泡体(t=10)	m2	0.176			0.176	1	
	差し筋	SD345A,D13	ton	0.0371			0.0371	0.037	
	コンクリート削孔	φ16,l=100mm	孔	171			171	171	

断面打換え工

細　　別	規　　格	バレル	計　　算　　式	単位	小　　計	合　　計
作業土工						
床掘	土砂	14	0.38*1.75+11.98(別途計算)	m3	12.65	
		19	0.46*0.30	m3	0.14	
		24	0.41*2.04	m3	0.84	13.63
埋戻し	流用土	14	0.21*1.75+2.54(別途計算)	m3	2.91	
		19	0.12*0.30	m3	0.04	
		24	0.17*2.04	m3	0.35	3.30
盛土	流用土	14	0.14*1.75+4.64(別途計算)	m3	4.89	
		19	0.16*0.30	m3	0.05	
		24	0.16*2.04	m3	0.33	5.27
構造物撤去工						
Co取壊し	無筋	14	1/2*(0.12+0.151)*0.35*1.75	m3	0.083	
			(別途計算)	m3	0.466	
		19	1/2*(0.12+0.142)*0.30*0.22	m3	0.009	
		24	1/2*(0.12+0.162)*0.30*2.04	m3	0.086	0.644

断面打換え工

細　　別	規　　格	バレル	計　　算　　式	単位	小　　計	合　　計
断面打換え工						
コンクリート	18-8-20(人力)	14	1/2*(0.12+0.151)*0.35*1.75	m3	0.08	
			（別途計算）	m3	0.60	
		19	1/2*(0.12+0.142)*0.22*0.30	m3	0.01	
		24	1/2*(0.12+0.162)*0.30*2.04	m3	0.09	0.78
型枠	一般	14	(0.35+0.351)*1.75	m2	1.23	
			（別途計算）	m2	9.46	
		19	(0.22+0.221)*0.30	m2	0.13	
		24	(0.30+0.303)*2.04	m2	1.23	12.05
目地材	ゴム発泡体(t=10)	14	1/2*(0.12+0.151)*0.35	m2	0.047	
			0.019*2+0.049 （別途計算）	m2	0.087	
		24	1/2*(0.12+0.162)*0.30	m2	0.042	0.176
差し筋	SD345A,D13	14	1.75/0.20 ＝ 9 本			
			0.35*0.995*9/1000	ton	0.0031	
	L=0.20m		(10.0+9.01+9.94)/0.20 ＝ 145 本			
	L=0.35m		1.05/0.20 ＝ 5 本			
			(0.20*145+0.35*5)*0.995/1000	ton	0.0306	
		19	0.30/0.20 ＝ 2 本			
			0.22*0.995*2/1000	ton	0.0004	
		24	2.04/0.20 ＝ 10 本			
			0.30*0.995*10/1000	ton	0.0030	0.0371

断面打換え工

細　　別	規　　格	記号	計　　算　　式	単位	小　　計	合　　計
コンクリート削孔	φ16,l=100mm		9+145+5+2+10	孔	171	171
			(9+145+5+2+10)*0.10	m	17.10	17.10

断面打換え工（別途計算）

土　積　計　算　書

測　点	点間距離	平均距離	床掘			埋戻し			盛土		
			断面積	平　均	数　量	断面積	平　均	数　量	断面積	平　均	数　量
No.　18 ＋　33.820			0.42			0.08			0.16		
No.　18 ＋　43.820	10.000m		0.39	0.405	4.05	0.08	0.080	0.80	0.15	0.155	1.55
No.　19	6.180m		0.36	0.375	2.32	0.08	0.080	0.49	0.15	0.150	0.93
No.　19 ＋　2.830	2.830m		0.38	0.370	1.05	0.08	0.080	0.23	0.15	0.150	0.42
No.　19 ＋　2.830 ’			0.55			0.21			0.19		
No.　19 ＋　3.880	1.050m		0.55	0.550	0.58	0.21	0.210	0.22	0.19	0.190	0.20
No.　19 ＋　3.880 ’			0.38			0.08			0.15		
No.　19 ＋　13.830	9.940m		0.42	0.400	3.98	0.08	0.080	0.80	0.16	0.155	1.54
合　計	30.000m				11.98			2.54			4.64

断面打換え工（別途計算）

土　積　計　算　書

測　点	点間距離	平均距離	コンクリート取壊し			コンクリート			型枠		
			断面積	平　均	数　量	断面積	平　均	数　量	断面積	平　均	数　量
No.　18 ＋　33.820			0.019			0.019			0.301		
No.　18 ＋　43.820	10.000m		0.014	0.0165	0.165	0.019	0.0190	0.19	0.301	0.3010	3.01
No.　19	6.180m		0.010	0.0120	0.074	0.019	0.0190	0.12	0.301	0.3010	1.86
No.　19 ＋　2.830	2.830m		0.012	0.0110	0.031	0.019	0.0190	0.05	0.301	0.3010	0.85
No.　19 ＋　2.830 ’			0.040			0.049			0.716		
No.　19 ＋　3.880	1.050m		0.040	0.0400	0.042	0.049	0.0490	0.05	0.716	0.7160	0.75
No.　19 ＋　3.880 ’			0.012	0.0260		0.019			0.301		
No.　19 ＋　13.830	9.940m		0.019	0.0155	0.154	0.019	0.0190	0.19	0.301	0.3010	2.99
						H=150mm					
						A=1/2*(0.12+0.134)*0.15=0.019(m2)					
						H=357mm					
						A=1/2*(0.12+0.154)*0.357=0.049(m2)					
合　計	30.000m				0.466			0.60			9.46

床板部水路打換え工

数　量　集　計　表

工 種	種　別	細　別	単位	数　量			合計	計上	摘要
作業土工									
	床掘	土砂	m3	5.500			5.500	5.5	
	埋戻し	流用土	m3	5.000			5.000	5.0	
	基面整正		m2	6.400			6.400	6.4	
構造物撤去									
	Co取壊し	無筋	m3	2.520			2.520	2.52	
		鉄筋	m3	0.630			0.630	0.63	
水路打換え工									
	コンクリート	18-8-20(人力)	m3	1.970			1.970	2.0	
	型枠	一般	m2	9.677			9.677	9.7	
	鉄筋金網	D10*150*150	m2	3.967			3.967	4.0	
	溶接金網	φ3.2*100*100	m2	4.442			4.442	4.4	
	目地材	ゴム発泡体(t=10)	m2	1.380			1.380	1	
	基礎砕石	C-40,t=200	m2	6.381			6.381	6.4	
	差し筋	SD345A,D16	ton	0.0019			0.0019	0.002	
床版打換え工									
	コンクリート	24-12-25(人力)	m3	0.780			0.780	0.8	
	型枠	一般	m2	5.919			5.919	5.9	
	鉄筋	SD345,D16	ton	0.0773			0.0773	0.077	
		SD345,D13	ton	0.0327			0.0327	0.033	
	支保工	パイプサポート,f≦40	空m3	3.392			3.392	3	
	緩衝材(帯状ゴム支承)	t=20mm,B=150mm	m2	0.688			0.688	0.7	

床板部水路打換え工

土　積　計　算　書

測　点	点間距離	平均距離	床掘			埋戻し			基面整正		
			断面積	平　均	数　量	断面積	平　均	数　量	断面積	平　均	数　量
No.　20 ＋　19.770			1.27			1.10			2.08		
No.　20 ＋　20.530	0.760m		1.27	1.270	1.0	1.10	1.100	0.8	2.08	2.080	1.6
No.　20 ＋　20.530 ’	0.000m		2.26			2.12			2.40		
No.　20 ＋　22.530	2.000m		2.26	2.260	4.5	2.12	2.120	4.2	2.40	2.400	4.8
合　計	2.760m				5.5			5.0			6.4

床板部水路打換え工

土　積　計　算　書

測　点	点間距離	平均距離	コンクリート取壊し(無筋)			コンクリート取壊し(鉄筋)					
			断面積	平　均	数　量	断面積	平　均	数　量	断面積	平　均	数　量
(左壁)											
No.　20 ＋　20.530			0.34			V=1/2*(0.11+0.14)*5.03=					
No.　20 ＋　20.680	0.150m		0.34	0.340	0.05			0.63			
No.　20　20.680 ’	0.000m		0.34								
No.　20　22.530	1.850m		0.34	0.340	0.63						
小　計	2.000m				0.68						
(右壁)											
No.　20 ＋　19.770			0.32								
No.　20 ＋　22.330	2.560m		0.32	0.320	0.82						
No.　20 ＋　22.330 ’	0.000m		0.16								
No.　20 ＋　22.530	0.200m		0.16	0.160	0.03						
小　計	2.760m				0.85						
(底版)											
No.　20 ＋　19.770			0.36								
No.　20 ＋　20.279	0.509m		0.36	0.360	0.18						
No.　20 ＋　22.400	2.121m		0.36	0.360	0.76						
No.　20 ＋　22.530	0.130m		0.36	0.360	0.05						
小　計	2.760m				0.99						
合　計					2.52			0.63			

床版部水路打換え工

細　　別	規　　格	区分	計　　算　　式	単位	小　　計	合　　計
水路打換え工						
コンクリート	18-8-20(人力)	左壁	1/2*(0.15+0.25)*0.77*2.00	m3	0.308	
			1/2*(0.02+0.12)*0.77*0.15	m3	0.008	
		右壁	1/2*(0.15+0.25)*0.77*2.76	m3	0.425	
		底版	((2.30-0.27)*0.76+2.30*2.00)*0.20	m3	1.229	1.970
型枠	一般		(0.97+0.978)*(2.00+2.76)-0.978*0.15	m2	9.126	
			0.97*0.15*2	m2	0.291	
		妻①		m2	0.080	
		妻②		m2	0.060	
		妻③		m2	0.060	
		妻④		m2	0.060	9.677
鉄筋金網	D10*150*150	左壁	0.87*(2.00-0.10)	m2	1.653	
	D10*150*150	右壁	0.87*(2.76-0.10)	m2	2.314	3.967
溶接金網	φ3.2*100*100	底版	1.67*(2.76-0.10)	m2	4.442	4.442
目地材	ゴム発泡体(t=10)		0.73+0.65	m2	1.380	1.380
基礎砕石	C-40,t=200		(2.30-0.27+0.05)*0.76+2.40*2.00	m2	6.381	6.381
差し筋	SD345A,D16,L=400			本	3	
			0.40*1.56*3/1000	ton	0.0019	0.0019

床版部水路打換え工

細　　別	規　　格	区分	計　　算　　式	単位	小　　計	合　　計
床版打換え工						
コンクリート	24-12-25(人力)		1/2*(1.76+2.76)*2.30*0.15	m3	0.780	0.780
型枠	一般	側面	(1.76+2.76+2.30+2.508)*0.15	m2	1.399	
		下面	1/2*(1.825+2.695)*2.00	m2	4.520	5.919
鉄筋	SD345,D16		(79.2-1.9(差し筋))/1000	ton	0.0773	0.0773
	SD345,D13			ton	0.0327	0.0327
支保工	パイプサポート,f≦40		下面　1/2*(1.869+2.651)*1.80　=　4.068			
			上面　1/2*(1.825+2.695)*2.00　=　4.520			
			1/2*(4.068+4.520)*(0.77+0.02)	空m3	3.392	3.392
緩衝材(帯状ゴム支承)						
	t=20mm,B=150mm		(1.825+2.76)*0.15	m2	0.688	0.688

仮設工

数　量　集　計　表

工 種	種　別	細　別	単位	数　量			合計	計上	摘要
仮設道路工									
	敷き鉄板	22*1524*3048	m2	902.4	252.0		1154.4	1154	
			ton	156.390	44.110		200.500	200.50	
	土木シート	長繊維ポリエステル系不織布	m2	1175.4	286.0		1461.4	1461	
	段差処理	大型土のう(H=0.3m)(0.28m3/袋)	袋	39			39	39	
		大型土のう(H=0.4m)(0.38m3/袋)	袋	27			27	27	
		土のう	m3	0.1			0.1	1	
		中詰土砂	m3	21.2	0.1		21.3	21	
	仮排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ500	m	0.7			0.7	0.7	
水田復旧工									
	耕地復旧		m2	1461.4			1461.4	1461	
濁水処理工									
	土のう		m3	0.71	0.56		1.3	1	
		中詰土砂	m3	1.27			1.3	1	
	ブルーシート		m2	14.982			15.0	15	
残土処理工									
	残土処理		m3	22.6			22.6	23	
廃プラ処分工									
	土木シート		m3	1.68			1.68	1.7	
	大型土のう袋		m3	0.38			0.38	0.4	
	土のう袋		m3	0.04			0.04	0.1	

仮設工

細　　別	規　　格	区分	計　　算　　式	単位	小　　計	合　　計
敷き鉄板	22*1524*3048			m2	902.400	902.4
（工事用道路）			902.4/(1.524*3.048)	枚	195	195
			195*0.802	ton	156.390	156.390
敷き鉄板	22*1524*3048			m2	252.000	252.0
（回転場）			252.0/(1.524*3.048)	枚	55	55
			55*0.802	ton	44.110	44.110
土木シート	長繊維ポリエステル系不織布			m2	1,175.400	1,175.4
（工事用道路）						
土木シート	長繊維ポリエステル系不織布			m2	286.000	286.0
（回転場）						
段差処理	大型土のう(H=0.3m)		π/4*1.1*1.1*0.3=0.28m3/袋	袋	39	39
	大型土のう(H=0.4m)		π/4*1.1*1.1*0.4=0.38m3/袋	袋	27	27
	中詰土砂		0.28m3*39袋+0.38m3*27袋	m3	21.180	21.2
	土のう		0.16m2*0.7m	m3	0.112	0.1
	中詰土砂		0.112m3	m3	0.112	0.1
仮排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ500			m	0.700	0.7
耕地復旧			1175.4+286	m2	1461.400	1,461.4

仮設工

細　　別	規　　格	区分	計　　算　　式	単位	小　　計	合　　計
濁水処理工	土のう		土のうA ： (0.4+0.76)*0.6/2*2.04	m3	0.710	0.710
			土のうB ： (0.4+0.64)*0.4/2*2.69	m3	0.560	0.560
	中詰土砂		0.71+0.56	m3	1.269	1.269
	ブルーシート(#2000)		(3.30m+3.51m)/2×4.4m	m2	14.982	14.98
残土処理	中詰土砂		21.18+0.112+1.27	m3	22.561	22.56
廃プラ処分	土木シート		(1175.4+286)*0.00115(m)	m3	1.681	1.68
	大型土のう袋		0.002(ton/袋)*66(袋)/0.35(ton/m3)	m3	0.377	0.38
	土のう袋		0.000043(ton/袋)*(1.269+0.112)(m3)/0.02(m3)/0.072(ton/m3)	m3	0.041	0.04