

見積参考資料

工事名 R 1 徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 テニスコート修繕工事
(2)

◇経費情報◇

工種区分	公園工事
単価地区	徳島東部 1
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書 (本01)

工事名	R1 徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 テニスコート修繕工事 (2)				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
グラウンド・コート整備		式	1				
グラウンド・コート整備工		式	1				
グラウンド・コート整備工		式	1				
人工芝布設	路盤材種類:既設路盤,人工芝規格:透水性砂入人工芝,芝丈:15mm	m2	1,540				単 1号
構造物撤去工		式	1				
人工芝撤去工		式	1				
既設人工芝撤去		m2	1,540				単 2号
運搬処理工		式	1				
現場発生品運搬	発生材種類:はぎ取り人工芝	回	12				単 3号
処分費	はぎ取り人工芝	t	36				単 4号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	7				単 5号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 1 徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 テニスコート修繕工事 (2)	事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書 (本02)

工事名	事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
R1 徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 テニスコート修繕工事 (2)							
施設整備		式	1				
遊具修繕工		式	1				
ジェットスライダ-修繕工		式	1				
空中散歩落下防止ネット設置	規格:転落落下防止ネット φ2.4 #37.5	m2	32				単 6号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛適用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	人工芝布設	路盤材種類:既設路盤,人工芝規格: 透水性砂入人工芝,芝丈:15mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	透水性砂入人工芝設置(芝丈15mm) (材料・施工費共)		m2	1				
	合計							
	単価							円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛適用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	既設人工芝撤去		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1				
	特殊作業員		人	1.95				
	普通作業員		人	2				
	フォークリフト[エンジン駆動] 2.5t級		日	0.5				
	諸雑費		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

1次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛適用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	現場発生品運搬	発生材種類:はぎ取り人工芝	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4t級2.9t吊, 9.0km以下, 2.6t超2.95t以下	回	1				
	合計							
	単価							円/回

1次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛適用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	処分費	はぎ取り人工芝	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(t)		t	1				単 7号
	合計							
	単価							円/t

1次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛適用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1			単 8号	
	合計							
	単価						円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛適用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	空中散歩落下防止ネット設置	規格: 転落落下防止ネット φ2.4 #37.5	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	落下防止ネット設置費		m2	1				
	転落落下防止ネット材料費 φ2.4 #37.5 (取付用引綱ロープ φ10, ラッキングロープ φ6含む)		m2	1				
	合計							
	単価						円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛適用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	処分費(t)	条件	単位	t	単位数量	金額	単価	摘要
	名称・規格		単位	数量	単価			
	処分費 はぎ取り人工芝		t	100				
	合計							
	単価						円/t	

2次単価表

単価使用年月	2019.10
歩掛適用年月	2019.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	交通誘導警備員B	条件	単位	人日	単位数量	金額	単価	摘要
	名称・規格		単位	数量	単価			
	交通誘導警備員B		人					
	合計							
	単価						円/人日	

見積単価一覧表

工事名	R1徳土 日峯大神子広域公園 徳・大原 テニスコート修繕工事(2)			
名称	規格	単位	単価	備考
透水性砂入人工芝	芝丈15mm	m2	8,110	材料・施工費共
処分費	はぎ取り人工芝	t	50,000	運搬距離 L=7.0km
落下防止ネット設置費		m2	6,130	
落下防止ネット材料費	取付用引網ロープ φ10,ラッキングロープ φ6含む	m2	15,100	

(Dコート)

数量総括表

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
グラウンド・コート整備工						
	グラウンド・コート整備工					
		人工芝布設	透水性砂入人工芝:芝丈15mm(モノフィラメントヤーン) 充填材:ガーネット粒子同等品 平均13mm (ガーネット粒子・オーストラリア産・80メッシュ・天然摩耗・球状)	m2	1,544	
構造物撤去工						
	人工芝撤去工					
		既設人工芝切断・撤去	砂入人工芝	m2	1,544	
	運搬処理工					
		現場発生品運搬	はぎ取り人工芝 クレーン装置付4t積2.9t吊:積載質量2.95t以下	回	12	$(1,544\text{m}^2 \times 0.023\text{t}/\text{m}^2) / 2.95\text{t}$
		砂入人工芝処分	はぎ取り人工芝	t	35.5	$1544\text{m}^2 * 0.023\text{t}/\text{m}^2$
遊具修繕工						
	ジェットスライダー修繕工					
		空中散歩落下防止ネット	φ2.4 #37.5 (取付用引綱ロープφ10・ラッキングロープφ6含む)	m2	32	

●日峯大神子広域公園 空中散歩 転落落下防止ネット数量表


断面寸法

長さ寸法


図面計測(W1)	網目(A)	手配数値(L1)	図面計測(W2)	網目(A)	手配数値(L2)
454 mm	37.5	450 mm	3106 mm	37.5	3037.5 mm
276 mm	37.5	262.5 mm	1155 mm	37.5	1087.5 mm
276 mm	37.5	262.5 mm	3106 mm	37.5	3037.5 mm
454 mm	37.5	450 mm	1414 mm	37.5	1350 mm
			2588 mm	37.5	2550 mm
			1367 mm	37.5	1312.5 mm
			2588 mm	37.5	2550 mm
			1414 mm	37.5	1350 mm
			3106 mm	37.5	3037.5 mm
			1155 mm	37.5	1087.5 mm
			3015 mm	37.5	2962.5 mm
L1合計		1425 mm	L2合計		23362.5 mm
L1-37.5=		1387.5 mm			

L1= ROUNDOWN(W1/A, 0) × 37.5
 L2= ROUNDOWN(W2/A, 0) × 37.5 - 37.5

設計数量 1.3875 × 23.3625 = 32.4154688 32㎡

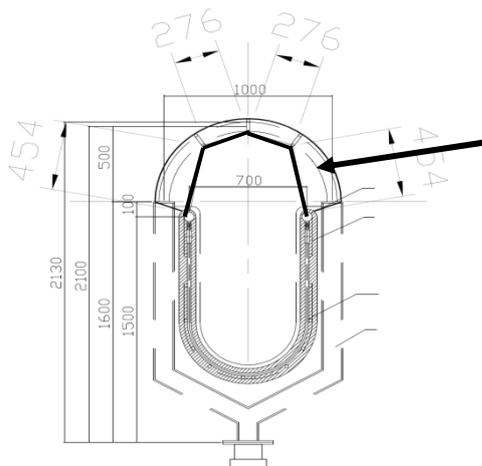

手摺と張網ロープを結んだ距離を断面寸法とする

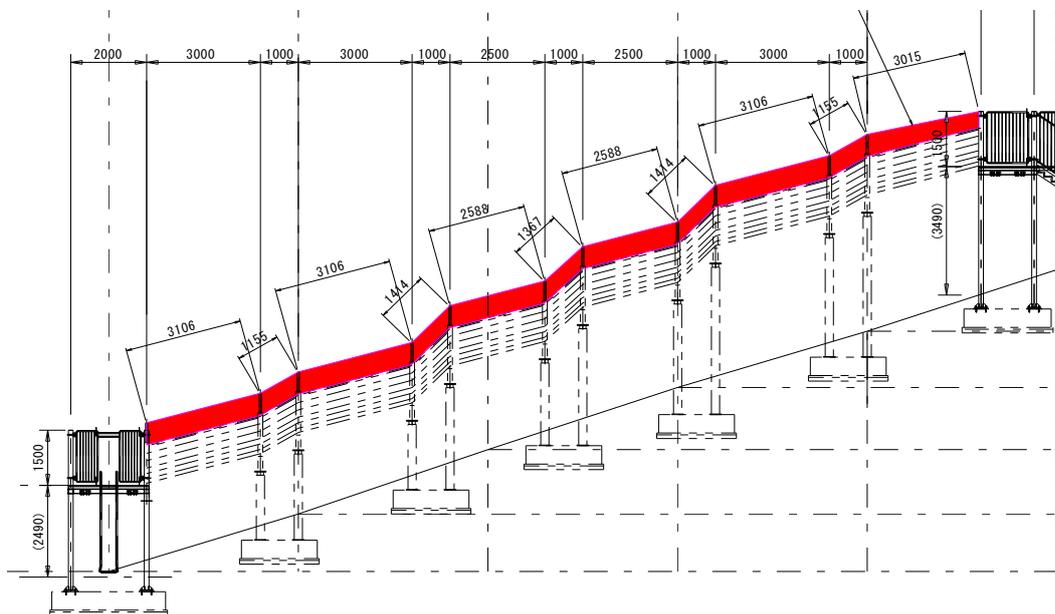

A-A矢视图