

見積参考資料

工事名 R1那土 谷内川他 那賀・鮎川 河川維持業務

◇経費情報◇

工種区分	河川維持工事
単価地区	那賀 1
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	前払無
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書 (本01)

工事名	R1那土 谷内川他 那賀・鮎川 河川維持業務				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持		式	1				
除草工 谷内川		式	1				
堤防除草工		式	1				
除草		m2	1,700				単 1号
集草		m2	1,700				単 2号
積込・荷卸		m2	1,700				単 3号
運搬(堤防除草)		千m2	1.7				単 4号
除草処分		m2	1,700				単 5号
除草工 さぬき川		式	1				
堤防除草工		式	1				
除草		m2	320				単 6号
集草		m2	320				単 7号
積込・荷卸		m2	320				単 8号

設計内訳書 (本01)

工事名	R1那土 谷内川他 那賀・鮎川 河川維持業務				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬(堤防除草)		千m2	0.32				単 9号
除草処分		m2	320				単 10号
河川修繕		式	1				
河川土工 谷内川		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	720				単 11号
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	820				単 12号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬 谷内川→延野	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30				単 13号
土砂等運搬 谷内川→小仁宇	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	790				単 14号
整地 残土処分		m3	790				単 15号
河川土工 さぬき川		式	1				
掘削工		式	1				

設計内訳書 (本01)

工事名	R1那土 谷内川他 那賀・鮎川 河川維持業務				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準)	m3	130				単 16号
土砂等運搬 さぬき川→仮置場(曝気)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	130				単 17号
土砂等運搬 仮置場→谷内川(架設道)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	100				単 18号
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	130				単 19号
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	130				単 20号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30				単 21号
整地 残土処分		m3	30				単 22号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	140				単 23号
表土はぎ取り		m3	10				単 24号
埋戻		m3	10				単 25号

設計内訳書 (本01)

工事名	R1那土 谷内川他 那賀・鮎川 河川維持業務				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板 さぬき川	鋼材規格:22×1524×6096, 作業区分:設置・撤去	m2	30				単 26号
土のう 谷内川		袋	71				単 27号
土のう さぬき川		袋	30				単 28号
仮水路工		式	1				
ヒューム管	管規格:各種	m	18				単 29号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費		t	4.8				単 30号
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

設計内訳書 (本01)

工事名	R1那土 谷内川他 那賀・鮎川 河川維持業務				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛適用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	除草		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除草	肩掛式(カッタ径255mm),有り	m2	1				
	合計							
	単価							円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛適用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	集草		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	集草	人力	m2	1				
	合計							
	単価							円/m2

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛適用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	積込・荷卸		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
積込・荷卸		ダンプトラック 2t積級 梱包無し		m2	1			
合計								
単価								円/m2

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛適用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	運搬(堤防除草)		単位	千m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(堤防除草)		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積), 梱包無し, 無し, 25.0km以下, 全ての費用		千m2	1			
合計								
単価								円/千m2

1 次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛適用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	除草処分		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)				t	0.1			単 31号
合計								
単価								円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛適用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	除草		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
除草		肩掛式(カッタ径255mm), 有り		m2	1			
合計								
単価								円/m2

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛適用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	集草		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	集草	人力	m2	1				
	合計							
	単価						円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛適用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	積込・荷卸		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込・荷卸	ダンプトラック 2t積級 梱包無し	m2	1				
	合計							
	単価						円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛適用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	運搬(堤防除草)		単位	千m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
	運搬(堤防除草)	ダンプトラック(オンロード・ティール・2t積), 梱包無し,無し,25.0km以下,全ての 費用		千m2	1			
合計								
単価								円/千m2

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛適用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	除草処分		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費(t)			t	0.1			単 31号
合計								
単価								円/m2

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛適用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛適用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂,土量50,000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛適用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	土砂等運搬 谷内川→延野	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,ハック材山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛適用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	土砂等運搬 谷内川→小仁宇	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛適用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	整地 残土処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛適用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛適用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	土砂等運搬 さぬき川→仮置場（曝気）	土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模、バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）、土砂（岩塊・玉石混り土含む）、無し、1.0km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛適用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	土砂等運搬 仮置場→谷内川（架設道）	土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準、バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）、土砂（岩塊・玉石混り土含む）、無し、1.0km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛適用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛適用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂,土量50,000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛適用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛適用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	整地 残土処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛適用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛適用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	表土はぎ取り		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛適用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	埋戻		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ス)		土砂, 土量50,000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛適用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	敷鉄板 さぬき川	鋼材規格:22×1524×6096, 作業区分: 設置・撤去	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	1				単 32号
敷鉄板賃料		22×1524×6096, 無, 20日, 無, 有	枚	0.11				単 33号
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛適用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	土のう 谷内川		単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 6m以下	袋	1			単 34号	
合計								
単価							円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛適用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	土のう さぬき川		単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 6m以下	袋	1			単 34号	
合計								
単価							円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛適用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	ヒューム管	管規格:各種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ヒューム管(B形管)	据付・撤去,1000mm,各種,全ての費用	m	1				
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛適用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	3.4km,12m以内,各種(実数入力),0, 無	t	1				単 35号
	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	1				単 36号
	合計							
	単価							円/t

2次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛適用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 刈草処分費		t	100				
	合計							
	単価						円/t	

2次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛適用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	とび工		人					
	普通作業員		人					
	ハックホリ(クローラ型)運転		日	0.295				単 37号
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

2次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛適用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	敷鉄板賃料	22×1524×6096, 無, 20日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料 22×1524×6096	供用日数:20日	枚	1				
	整備費(敷鉄板) 22×1524×6096		枚	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/枚

2次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛適用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	特殊作業員		人					
	普通作業員		人					
	大型土のう袋材 H=1.08m W=1.1m		袋	10				
	バックホ運転	製作・設置, 6m以下	日	0.278				単 38号
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/袋

2次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛適用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	3.4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基本運賃 製品長12m以内 10kmまで		t	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/t

2次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛適用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込み、取卸し費(仮設材等)		t	2				
	合計							
	単価							円/t

3次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛適用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単価数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人					
	軽油 1.2号		L	112				
	ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.06				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2019.11
歩掛適用年月	2019.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	ハックホリ運転	製作・設置, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人					
	軽油 1.2号		L	98				
	ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.39				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

機労材集計リスト（機械）

工事名	R1那土 谷内川他 那賀・鮎川 河川維持業務					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	3.996	44,362	
L001010011	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	山積0.28m3(平積0.2m3)	日	1.701	10,326	
L001070011	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t	日	2.472	10,505	
M000101012	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型(1次基準)]	15t級	供用日	2.588	50,986	
M000202015	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	5.509	43,901	
M000202019	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3	供用日	4.528	83,769	
M000202062	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	供用日	2.66	28,980	
M000202090	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日	5.082	108,186	
M000301001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級	供用日	0.788	3,775	
M000301002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	供用日	5.206	37,558	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	22.413	457,862	
M002031005	草刈機[肩掛式]	カット径255mm	供用日	5.205	727	
	合計額				880,937	

数量総括表						
工種・種別・細別				単位	数量	摘要
河川維持						
	除草工（谷内川）	除草工		m2	1,700	
		集草		m2	1,700	
		積込・荷卸		m2	1,700	
		運搬（堤防除草工）		m2	1,700	
		除草処分		m2	1,700	
	除草工（さぬき川）	除草		m2	320	
		集草		m2	320	
		積込・荷卸		m2	320	
		運搬（堤防除草）		m2	320	
		除草処分		m2	320	
河川修繕	河川土工（谷内川）	掘削	オープンカット	m3	720	
		積込	土砂	m3	820	
		土砂運搬	土砂	m3	790	小仁宇行き
		土砂運搬	土砂	m3	30	延野行き
	河川土工（さぬき川）	掘削	小規模（標準）	m3	130	
		土砂運搬	土砂	m3	130	仮置場
		整地	仮置場	m3	130	曝気
		積込	土砂	m3	130	
		土砂運搬	土砂	m3	100	谷内川行き
		土砂運搬	土砂	m3	30	小仁宇行き
	仮設工	工事用道路盛土	2.5m<w≤4.0m	m3	140	谷内川
		表土はぎ取り		m3	10	谷内川
		敷鉄板	1.524*3.048, t=	m2	30	さぬき川
		大型土のう工	設置・据付・撤去	袋	71	谷内川
		大型土のう工	設置・据付・撤去	袋	30	さぬき川
		ヒューム管	φ1000	m	18	谷内川
	仮設材運搬	仮設材運搬		t	4.8	さぬき川

谷内川													
		除草工(右岸)			除草工(右岸)			土砂掘削(右岸)			土砂掘削(左岸)		
測点	点間距離	断面	平均	数量(m2)	断面	平均	数量(m2)	断面	平均	数量(m3)	断面	平均	数量(m3)
No.0		5.500			7.000			2.300			3.100		
No.1	20.000	5.500	5.500	110.000	7.000	7.000	140.000	2.300	2.300	46.000	3.100	3.100	62.000
No.2	20.000	5.500	5.500	110.000	7.000	7.000	140.000	2.300	2.300	46.000	3.100	3.100	62.000
No.3	20.000	5.500	5.500	110.000	7.000	7.000	140.000	2.300	2.300	46.000	3.100	3.100	62.000
No.4	20.000	5.500	5.500	110.000	7.000	7.000	140.000	2.300	2.300	46.000	3.100	3.100	62.000
No.5	20.000	5.500	5.500	110.000	7.000	7.000	140.000	2.300	2.300	46.000	3.100	3.100	62.000
No.5+10.000	10.000	5.500	5.500	55.000				2.300	2.300	23.000			
No.6	20.000				7.000	7.000	140.000				3.100	3.100	62.000
No.7	20.000				7.000	7.000	140.000				3.100	3.100	62.000
No.7+10.000	10.000				7.000	7.000	70.000				3.100	3.100	31.000
合計				605.000			1050.000			253.000			465.000

除草工 1655.000 掘削工 718.000


さぬき川													
		除草工						土砂掘削					
測点	点間距離	断面	平均	数量(m2)	断面	平均	数量(m2)	断面	平均	数量(m3)	断面	平均	数量(m3)
No.0		3.500						1.400					
No.1	20.000	3.500	3.500	70.000				1.400	1.400	28.000			
No.2	20.000	3.500	3.500	70.000				1.400	1.400	28.000			
No.3	20.000	3.500	3.500	70.000				1.400	1.400	28.000			
No.4	20.000	3.500	3.500	70.000				1.400	1.400	28.000			
No.4+12.000	12.000	3.500	3.500	42.000				1.400	1.400	16.800			
合計				322.000						128.800			

除草工(全体) 1977.000 掘削工(全体) 846.800

工事用道路

仮設工

S=1/50



仮設道路用盛土


平均断面	2.50	m ²
施工延長	24.0	m
合計	60.0	m ³

表土はぎ取り


平均断面	0.60	m ²
施工延長	24.0	m
合計	14.4	m ³

坂路


側面図



断面図



上面図

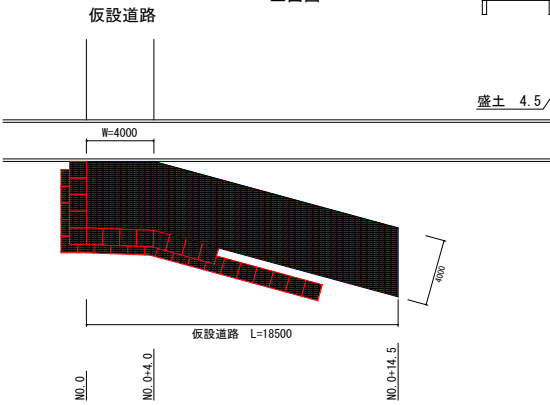


数量表 (盛土)

計算式	数量
$4.5 \times 4.0 = 18.0$	41.6m ³
$1/2 \times (0+4.5) \times 10.5 = 23.6$	

渡河部

大型土嚢	33.0	個
------	------	---

渡河



渡河部

大型土嚢	38	個
排水管 (φ=1000・L=6.00m)	3.0	本


盛土部

平均断面	3.0	m
施工延長	12.0	m
合計	36.0	m ²

○仮設工数量(谷内川)

盛土	60.0+41.6+36.0	137.6m ³
表土はぎ取り	14.4	14.4m ³
大型土のう	33.0+38.0	71.0袋
排水管	6.0m*3.0	18.0m

待避箇所

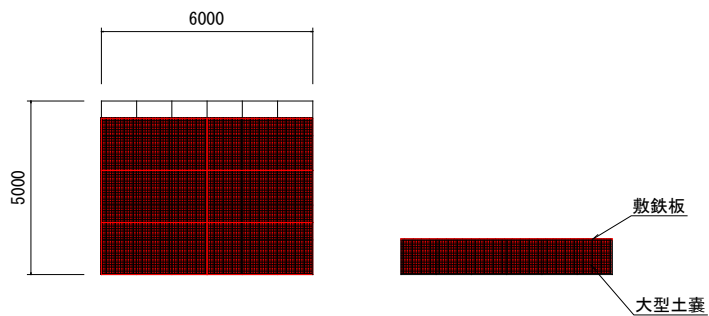

○仮設工(さぬき川)

大型土のう	30	30.0袋
敷鉄板(6枚)	30	30.0m ²
	6.0*0.802	4.8t

待避箇所

大型土嚢	30.0	個
敷鉄板 (1524 × 3048 × 22)	6.0	枚

