

## 見積参考資料

# 工事名 R1三耕 中山間 三好 足代4号農道 舗装工事

### ◇経費情報◇

工種区分	農道工事
単価地区	三好1
施行地域区分	一般交通の影響無し
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	契約保証費を必要としない場合

### 注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

◎本資料内「SP コンクリート」における、「8)コンクリート規格」の「W/C」については、以下のように読み替えるものとする。

・W/C65% → W/C60%

・W/C60% → W/C55%

◎当資料内において「平成31年5月」以降で表記するものは、新元号（令和）の当該月に読み替えるものとする。

事業名	中山間地域総合整備事業 三好地区
工事名	R 1 三耕 中山間 三好 足代 4 号農道舗装工事

項目名	内容
事業主体名	西部総合県民局農林水産部(三好)
事業名	中山間地域総合整備事業
地区名	三好地区
工事名	R 1 三耕 中山間 三好 足代 4 号農道舗装工事
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 1
工期	
積算体系年月	平成 3 1 年 1 1 月
単価期適用年月	平成 3 1 年 1 1 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	



事業名	中山間地域総合整備事業 三好地区
工事名	R 1 三耕 中山間 三好 足代4号農道舗装工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	農道工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
施工地域区分	補正なし
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%

事業名	中山間地域総合整備事業 三好地区
工事名	R 1 三耕 中山間 三好 足代4号農道舗装工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・直接工事費				
5 ・・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・・・・間接工事費				
7 ・・・・共通仮設費				
8 ・・・・運搬費～営繕費等				
9 ・・・・現場管理費				
10 ・一般管理費等				





事業名	中山間地域総合整備事業 三好地区
工事名	R 1 三耕 中山間 三好 足代4号農道舗装工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)					
・ 構造物撤去工	1.000	式			
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式			
舗装版切断 Co舗装版	8.700	m			単A B単 1号
舗装版破碎 Co舗装版	34.000	m <sup>2</sup>			単A B単 2号
殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) Co取壊し	3.400	m <sup>3</sup>			単A B単 3号
殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 建設汚泥	0.100	m <sup>3</sup>			単A B単 4号
殻運搬 Co取壊し	3.400	m <sup>3</sup>			単A B単 5号
合 計					
・ 舗装工	1.000	式			
・ ・ アスファルト舗装工	1.000	式			
上層路盤(車道・路肩部)	492.000	m <sup>2</sup>			単A B単 6号
表層(車道・路肩部)	492.000	m <sup>2</sup>			単A B単 7号
SP 不陸整正 無し,-,	492.000	m <sup>2</sup>			単A B単 8号
合 計					
・ 付帯施設工	1.000	式			





事業名	中山間地域総合整備事業 三好地区
工事名	R 1 三耕 中山間 三好 足代4号農道舗装工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 1号 ***					
	舗装版切断 Co舗装版		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版, -, 15cm以下, -	1.000	m			S単 5号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 2号 ***					
	舗装版破碎 Co舗装版		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 舗装版破碎 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り,	1.000	m <sup>2</sup>			S単 4号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 3号 ***					
	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) Co取壊し		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	建設廃材 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材	1.000	m <sup>3</sup>			S単 1号
	合計					
	単価					

事業名	中山間地域総合整備事業 三好地区
工事名	R 1 三耕 中山間 三好 足代4号農道舗装工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 4号 ***					
	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	建設汚泥		m3		1.000 m3	当たり算出
	建設廃材					
	建設汚泥	1.000	m3			S単 2号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 5号 ***					
	殻運搬					
	Co取壊し		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬					
	コンクリート構造物とりこわし,機械積込,無し,11.5km以下,	1.000	m3			S単 3号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 6号 ***					
	上層路盤(車道・路肩部)					
			m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部)					
	路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,1層施工,-,.0mm,100mm,	1.000	m <sup>2</sup>			S単 7号
	合計					
	単価					

事業名	中山間地域総合整備事業 三好地区
工事名	R 1 三耕 中山間 三好 足代4号農道舗装工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 7号 ***					
	表層(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	再生密粒度アスコン(13) 1.4m以上3.0m以下,各種(2.30以上2.40t/m3未満),密粒度アスコン(20),プライムコート PK -3,40mm,	1.000	m <sup>2</sup>			S単 8号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 8号 ***					
	SP 不陸整正 無し,-,		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,	1.000	m <sup>2</sup>			S単 6号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 9号 ***					
	アスカーブ		m		1.000 m	当たり算出
	SP アスカーブ 215cm <sup>2</sup> 以上235cm <sup>2</sup> 未満,細粒度アスファルト混合物(13)	1.000	m			S単 9号
	合計					
	単価					

事業名	中山間地域総合整備事業 三好地区
工事名	R 1 三耕 中山間 三好 足代4号農道舗装工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード					
	2)資材規格	無筋コンクリート廃材				
	3)単価の入力					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 2号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 建設汚泥			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード					
	2)資材規格	建設汚泥				
	3)単価の入力					
	建設廃材 建設汚泥	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	中山間地域総合整備事業 三好地区
工事名	R 1 三耕 中山間 三好 足代4号農道舗装工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 3号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート構造物とりこわし,機械積込,無し,11.5km以下,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)殻発生作業	コンクリート構造物とりこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離(km)	11.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 4号 ***					
	SP 舗装版破碎		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)舗装版種別	コンクリート舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(加/-)舗装によるアスファルト舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分					
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 5号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出

事業名	中山間地域総合整備事業 三好地区
工事名	R 1 三耕 中山間 三好 足代4号農道舗装工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)舗装版種別	コンクリート舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	-				
	3)コンクリート舗装版厚	15cm以下				
	4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版の全体	-				
	単 価		m			
	*** S単 - 6号 ***					
	SP 不陸整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP 不陸整正 無し,-,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)補足材料の有無	無し				
	2)補足材料平均厚さ	-				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)					
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 7号 ***					
	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,1層施工,-,0mm,100mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料区分	路盤材				
	2)材料区分	粒度調整碎石 M-30				
	3)平均幅員	-				
	4)施工区分	1層施工				
	5)瀝青材区分	-				
	7)1層当り平均仕上り厚(瀝青材)	0.000mm				

事業名	中山間地域総合整備事業 三好地区
工事名	R 1 三耕 中山間 三好 足代4号農道舗装工事


コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	8)全仕上り厚(砕石材) 9)長期割引単価区分	100.000mm				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 8号 ***					
材変	再生密粒度アスコン(13)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,各種(2.30以上2.40t/m3未満),密粒度アスコン(20),フ °ライムコト PK-3,40mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)平均幅員 2)比重区分	1.4m以上3.0m以下 各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
	3)材料区分 4)瀝青材料種類	密粒度アスコン(20) フ ライムコト PK-3				
	5)1層当り平均仕上り厚 6)長期割引単価区分	40.000mm				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 9号 ***					
	SP アスカーブ		m		1.000 m	当たり算出
	SP アスカーブ 215cm2以上235cm2未満,細粒度アスファルト混合物(13)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)断面積 2)材料	215cm2以上235cm2未満 細粒度アスファルト混合物(13)				
	単 価		m			






第 号 計 算 書		舗 装 工						摘 要
測 点	距 離 (m)	表 層			上 層 路 盤			
		断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m <sup>2</sup> )	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m <sup>2</sup> )	
待避所				11.10			11.10	
2	0.000	1.50			1.50			
2 + 5.000	5.000	1.50	1.500	7.50	1.50	1.500	7.50	
2 + 5.000	0.000	3.00	2.250	0.00	3.00	2.250	0.00	
3 + 0.000	15.000	3.00	3.000	45.00	3.00	3.000	45.00	
4 + 0.000	20.000	3.00	3.000	60.00	3.00	3.000	60.00	
4 + 11.079	11.079	3.00	3.000	33.24	3.00	3.000	33.24	
5 + 0.000	8.921	3.45	3.225	28.77	3.45	3.225	28.77	
5 + 11.079	11.079	4.00	3.725	41.27	4.00	3.725	41.27	
6 + 0.000	8.921	4.00	4.000	35.68	4.00	4.000	35.68	
7 + 0.000	20.000	3.37	3.685	73.70	3.37	3.685	73.70	
7 + 6.867	6.867	3.00	3.185	21.87	3.00	3.185	21.87	
8 + 0.000	13.133	3.00	3.000	39.40	3.00	3.000	39.40	
8 + 10.000	10.000	3.00	3.000	30.00	3.00	3.000	30.00	
8 + 15.000	5.000	3.00	3.000	15.00	3.00	3.000	15.00	
8 + 15.000	0.000	1.50	2.250	0.00	1.50	2.250	0.00	
9 + 0.000	5.000	1.50	1.500	7.50	1.50	1.500	7.50	
EC. 2付近				41.90			41.90	
小 計	140.000			491.93			491.93	
累 計	140.000			491.93			491.93	492.00

待避所詳細図

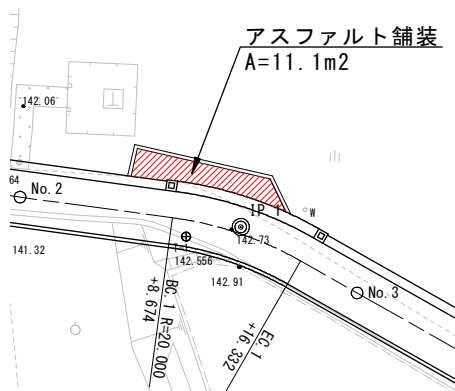

EC. 2付近詳細図

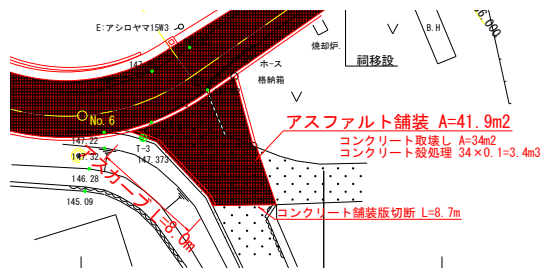

アスカープ断面図 L=8.0m

