見積参考資料

工事名　Ｒ２那土　那賀川・北地工区　那賀・和食　舗装工事（２１）

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	那賀１
施工地域・工事場所	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（堤防天端）

工事名	Ｒ２那土　那賀川・北地工区　那賀・和食　舗装工事（２１）	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1				
付帯道路工		式	1				
舗装準備工		式	1				
不陸整正	補足材:無し	m2	1,340				単　1号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1				
下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕上り厚:100mm	m2	1,340				単　2号
表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	1,340				単　3号
河川維持		式	1				
付属物設置工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	1				単　4号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	1				単　5号
付属物設置工		式	1				

設計内訳書（堤防天端）

工事名	Ｒ２那土　那賀川・北地工区　那賀・和食　舗装工事（２１）	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
車止めﾎﾟｽﾄ	車止めﾎﾟｽﾄ径:130mm,車止めﾎﾟｽﾄ長さ:826mm	本	2				単　6号
基礎砕石	t=100	m2	1				単　7号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉),小型構造物	m3	1				単　8号
型枠	小型構造物	m2	1				単　9号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書（堤防天端）

工事名	Ｒ２那土　那賀川・北地工区　那賀・和食　舗装工事（２１）	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事費計		式	1				

設計内訳書（堤防側道）

工事名	Ｒ２那土　那賀川・北地工区　那賀・和食　舗装工事（２１）	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1				
付帯道路工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	190				単　10号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	210				単　11号
舗装準備工		式	1				
不陸整正	補足材:無し	m2	1,240				単　12号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1				
下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕上り厚:100mm	m2	1,240				単　13号
表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	1,240				単　14号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				

設計内訳書（堤防側道）

工事名	Ｒ２那土　那賀川・北地工区　那賀・和食　舗装工事（２１）	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	不陸整正	補足材:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	無し,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道･路肩部)	100mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	1.4m以上3.0m以下,50mm,再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	車止めﾎﾟｽﾄ	車止めﾎﾟｽﾄ径:130mm,車止めﾎﾟｽﾄ長さ:826mm	単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めﾎﾟｽﾄ	設置,全ての費用	本	1			
合計						
単価						円／本

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	基礎砕石	t=100	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉),小型構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	型枠	小型構造物	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,標準,無し,無し	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	不陸整正	補足材:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	無し,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道･路肩部)	100mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	1.4m以上3.0m以下,50mm,再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ２那土　那賀川・北地工区　那賀・和食　舗装工事（２１）					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	0.123	1,365	
L001010007	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.008	76	
L001060001	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	運転質量3～4t	日	2.855	11,377	
L001060003	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	運転質量8～20t	日	5.352	27,115	
L001070011	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	運転質量3～4t	日	2.979	12,642	
L001210001	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ	[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m	日	3.448	55,160	
M000202019	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3	供用日	1.28	23,541	
M000202096	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	供用日	0.088	787	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	10t積級	供用日	4.688	95,613	
M000701015	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日	5.22	95,511	
M000801009	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	5.437	73,917	
M000806001	ﾗﾝﾏ	質量60～80kg	供用日	0.044	22	
	合計額				397,126	

舗装工　　集　計　表

種　　別	名　　称	規　　格	単　位	数　　量	計　　上	摘　　要	
						堤　天	側　道
道路土工							
	掘削	土砂	m^3	185.4	190		185
	土砂運搬	L=5.5m以下	m^3	206.0	210		206
舗装工							
	不陸整正	補足材　無	m^2	2580.0	2,580	1,340	1,240
	路盤工	RC-30　t=10cm	m^2	2580.0	2,580	1,340	1,240
	表層	再生密粒度As(13)　t=5cm	m^2	2580.0	2,580	1,340	1,240
付属物設置工							
	床堀り	土砂，小規模	m3	1.3	1	1.25	
	埋戻し	土砂，小規模	m3	1.2	1	1.23	
	基礎砕石	RC-40，t=100	m2	0.3	1	0.32	
	コンクリート	18-8-40（高炉），小型構造物	m3	0.1	1	0.06	
	型枠	小型構造物	m2	0.5	1	0.50	
	車止めポスト	φ130，H826	本	2.0	2	2.0	

第　表	舗　装　工	計　算　書				
施 工 延 長	堤 天	No.0	～	No.26 +17.7	=	537.7 m
堤　天						
舗装工	不陸整正	補足材　無	2.50(W)	× 537.7m	=	1344.3 m2
	路盤工	RC-30 t=10cm	2.50(W)	× 537.7m	=	1344.3 m2
	表層	再生密粒度As(13) t=5cm	2.50(W)	× 537.7m	=	1344.3 m2
付帯道路工	床堀り	土砂，小規模	1.3*1.3*0.37*2		=	1.25 m3
	埋戻し	土砂，小規模	1.25-(0.3*0.3*0.27)		=	1.23 m3
	基礎砕石	RC-40，t=100	0.4*0.4*2		=	0.32 m2
	コンクリート	18-8-40（高炉），小型構造物	(0.3*0.3*0.42*2)-(0.065*0.065*0.42*π*2)		=	0.06 m3
	型枠	小型構造物	0.3*0.42*4		=	0.50 m2
	車止めポスト	φ130，H826			=	2.0 本

第　表	舗装工	計　算　書			
施工延長　側道	No.2 +11.0	～	No.26 +4.0	=	412.0　m
道路土工					
掘削　土砂	0.15(t) × 3.0(W) × 412.0m			=	185.4　m3
土砂運搬	185.4/0.9			=	206.0　m3
舗装工					
不陸整正　補足材　無	3.0(W) × 412.0m			=	1236.0　m2
路盤工　RC-30 t=10cm	3.0(W) × 473.0m			=	1236.0　m2
表層　再生密粒度As(13) t=5cm	3.0(W) × 473.0m			=	1236.0　m2

見積単価一覧表

工事名	R2那土　那賀川・北地工区　那賀・和食　舗装工事（21）			
名称	規格	単位	単価	備考
車止めﾎﾟｽﾄ	Φ130, H826　取外式　再生ゴムチップ	本	52,800	

車止めﾎﾟｽﾄ　参考図（S=1/10）

横断図

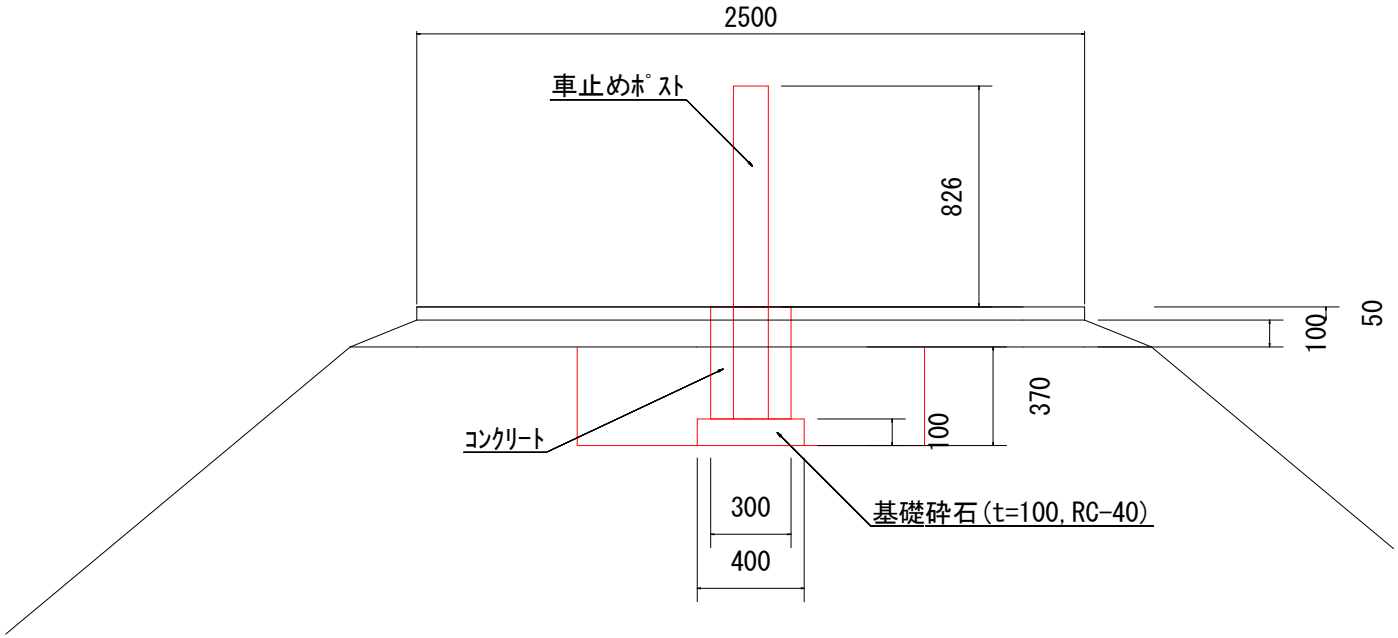

基礎平面図



工事名	R2那土　那賀川・北地工区		
図面名	車止めﾎﾟｽﾄ　参考図		
作成年月日			
縮尺	1／10	図面番号	/
会社名			
事業者名	徳島県南部総合県民局県土整備部＜那賀＞		