見積参考資料

工事名　Ｒ１三土　祖谷川　三・東祖谷京上　護岸工事

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	三好４
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（２）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本工事費①）

工事名	Ｒ１三土　祖谷川　三・東祖谷京上　護岸工事	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1				
河川土工		式	1				
盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	30				単　1号
盛土採取		m3	20				単　2号
擁壁護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	20				単　3号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:ﾚｷ質土	m3	5				単　4号
場所打擁壁工		式	1				
基礎材	基礎材規格(砕石の場合等):再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0,敷厚:0.2m	m2	10				単　5号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	擁壁の種類:重力式･もたれ式擁壁,擁壁の平均高さ:2.4m,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し	m3	16				単　6号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10,目地板厚さ:厚10mm	m2	2				単　7号

設計内訳書（本工事費①）

工事名	Ｒ１三土　祖谷川　三・東祖谷京上　護岸工事	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	32				単　8号
足場	安全ﾈｯﾄ:無し	掛m2	30				単　9号
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	管径･管種類:φ65,ﾌｨﾙﾀｰ:有り	m	5				単　10号
裏石積		m2	32				単　11号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
工事用道路盛土		式	1				内　1号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 (B)		人日	10				単　12号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				

設計内訳書（本工事費①）

工事名	Ｒ１三土　祖谷川　三・東祖谷京上　護岸工事	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（本工事費②）

工事名	Ｒ１三土　祖谷川　三・東祖谷京上　護岸工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
仮設工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備工		式	1				
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備		基	1				単　13号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 (B)		人日	4				単　14号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

設計内訳書（本工事費②）

工事名	Ｒ１三土　祖谷川　三・東祖谷京上　護岸工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.01
歩掛適用年月	2020.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	工事用道路盛土							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
不陸整正		無し,全ての費用	m2	240				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t吊			日	5				
合計								

1次単価表

単価使用年月	2020.01
歩掛適用年月	2020.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2020.01
歩掛適用年月	2020.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	盛土採取		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,小規模(標準)	m3	1			
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.0km以下	m3	1			
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運搬工(土砂等)	6.9m3/h,無	m3	1			単　15号
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2020.01
歩掛適用年月	2020.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,現場制約あり	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2020.01
歩掛適用年月	2020.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:ﾚｷ質土	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	現場制約あり,土砂,有り	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2020.01
歩掛適用年月	2020.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	基礎材	基礎材規格(砕石の場合等):再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0,敷厚:0.2m	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	1			
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運搬工(土砂等)	6.9m3/h,無	m3	1			単　15号
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2020.01
歩掛適用年月	2020.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	擁壁の種類:重力式･もたれ式擁壁,擁壁の平均高さ:2.4m,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(場所打擁壁)	18-8-40(高炉),一般養生,延長無し	m3	1			
ｺﾝｸﾘｰﾄ投入(ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ両端固定式)	無,各種,無,60m,2m,15m	m3	1			単　16号
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2020.01
歩掛適用年月	2020.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10,目地板厚さ:厚10mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2020.01
歩掛適用年月	2020.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2020.01
歩掛適用年月	2020.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	足場	安全ﾈｯﾄ:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管傾斜足場,不要,標準(1.0)	掛m2	1			単　17号
合計						
単価						円／掛m2

1次単価表

単価使用年月	2020.01
歩掛適用年月	2020.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	管径･管種類:φ65,ﾌｨﾙﾀｰ:有り	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(m)		m	1			単　18号
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2020.01
歩掛適用年月	2020.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	裏石積		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
拾石積(裏石積)	厚さ20cm,18- 8-40 高炉,割栗石150-200mm	m2	1			単　19号
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運搬工(土砂等)	6.9m3/h,無	m3	1			単　15号
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2020.01
歩掛適用年月	2020.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	交通誘導警備員(B)		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　20号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2020.01
歩掛適用年月	2020.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ(1t吊)設置･撤去			基	1				
合計								
単価							円／基	

１次単価表

単価使用年月	2020.01
歩掛適用年月	2020.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	交通誘導警備員 (B)		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単　20号	
合計								
単価							円／人日	

２次単価表

単価使用年月	2020.01
歩掛適用年月	2020.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運搬工 (土砂等)	6.9m3/h,無	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転 (両端固定式)(1時間当り)		時間				単　21号
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2020.01
歩掛適用年月	2020.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	ｺﾝｸﾘｰﾄ投入 (ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ両端固定式)	無,各種,無,60m,2m,15m	単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	104			
ｺﾝｸﾘｰﾄ投入 (ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ両端固定式)		時間				単　22号
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2020.01
歩掛適用年月	2020.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	足場工	単管傾斜足場,不要,標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊		日	0.8			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／掛m2

２次単価表

単価使用年月	2020.01
歩掛適用年月	2020.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 VP-65		m	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2020.01
歩掛適用年月	2020.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	拾石積(裏石積)	厚さ20cm,18- 8-40 高炉,割栗石150-200mm	単位	m2	単位数量	50	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
割栗石 150-200mm		m3	11.4			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉		m3	1.7			
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2020.01
歩掛適用年月	2020.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人				
合計						
単価						円／人日

3次単価表

単価使用年月	2020.01
歩掛適用年月	2020.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転 (両端固定式)(1時間当り)		単位	時間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転 (両端固定式)(1日当り)		日	0.145			単　23号
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／時間

3次単価表

単価使用年月	2020.01
歩掛適用年月	2020.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	ｺﾝｸﾘｰﾄ投入 (ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ両端固定式)		単位	時間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転 (両端固定式)	6.9h/日(ｺﾝｸﾘｰﾄ投入打設)	日	0.145			単　24号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ [両開ｺﾞﾑｼｰﾙ付ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ型]1.0m3	0,岩石工の割増対象にしない,普通, 0日,交替制を適用しない,0,しない, しない,0時間	日	0.145			単　25号
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／時間

4次単価表

単価使用年月	2020.01
歩掛適用年月	2020.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転 (両端固定式)(1日当り)		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
軽油 1.2号		L	60.03			
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ 両端固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動式 2.9t		日	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

4次単価表

単価使用年月	2020.01
歩掛適用年月	2020.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転 (両端固定式)	6.9h/日(ｺﾝｸﾘｰﾄ投入打設)	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
軽油 1.2号		L	60.03			
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ 両端固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動式 2.9t		日	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

４次単価表

単価使用年月	2020.01
歩掛適用年月	2020.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ [両開ｺﾞﾑｼｰﾙ付ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ型]1.0m3	0,岩石工の割増対象にしない,普通, 0日,交替制を適用しない,0,しない, しない,0時間	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ [両開ｺﾞﾑｼｰﾙ付ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ型]1.0m3		日	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ１三土　祖谷川　三・東祖谷京上　護岸工事					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.051	508	
L001060003	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	運転質量8～20t	日	0.193	976	
L001070002	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	運転質量0.8～1.1t	日	0.857	1,670	
L001130006	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	25t吊	日	0.24	10,272	
L001180001	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ	質量 60～80kg	日	0.204	128	
M000202015	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	供用日	0.747	5,954	
M000301002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	4t積級	供用日	1.17	8,440	
M000409025	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ	両端固定･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動式 2.9t	日	1.526	19,687	
M000701015	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日	0.187	3,417	
M000801009	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	0.195	2,649	
M000903010	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]	圧送能力 90～110m3/h	供用日	0.195	10,118	
M002003003	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ	[両開ｺﾞﾑｼｰﾙ付ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ型]1.0m3	日	0.222	467	
	合計額				64,286	

数 量 総 括 表

種別・名称	規　格	単位	数　量	計上数量	備　考
土　　工		式	1.0	1	
床　　掘	土　砂	m^3	23.4	20	
埋　　戻	土砂 W<1.0m	m^3	4.8	5	
盛　　土	土砂 W<2.5m	m^3	29.5	30	
張 コ ン ク リ ー ト		m	13.0	13	
コンクリート	18-8-40BB	m^3	15.82	16	
型　　枠	無　筋	m^2	31.71	32	
裏石積	20cm t=20cm	m^2	31.71	32	
基礎砕石	t=20cmRC-40	m^2	10.01	10	
足 場 工	単管傾斜足場	掛m2	31.71	30	
目 地 板	瀝青系目地材 t=10mm	m^2	1.58	2	1か所/10.0m
水抜きパイプ	VP-65	m	5.27	5	1ケ所/3.0m2
仮　設　道　路		式	1.0	1	
W=4.0m		m	60.0	60	

土　　工

名　　称	規格	算　　式	単　位	小　　計	合　　計
土　　工					
床　　掘	土砂	土積計算書より	m3		23.4
埋　　戻	土砂	土積計算書より	m3		4.8
盛　　土	土砂	土積計算書より	m3		29.5

土　積　計　算　書

測　　点	距　離	床掘(土砂)			埋戻(土砂)W<1.0m			盛土(土砂)W<2.5m						備考
		(m3)			(m3)			(m3)						
	(m)	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	
NO.　0	0.00	2.9			0.5			0.0						
NO.　0 ＋ 7.00	7.00	1.4	2.15	15.1	0.3	0.40	2.8	1.0	0.50	3.5				
NO.　0 ＋ 10.00	3.00	1.4	1.40	4.2	0.3	0.30	0.9	5.9	3.45	10.4				
NO.　1 ＋ 13.00	3.00	1.3	1.35	4.1	0.4	0.35	1.1	4.5	5.20	15.6				
合　計	13.00			23.4			4.8			29.5				

横　断　図 S=1/50

数量参考図

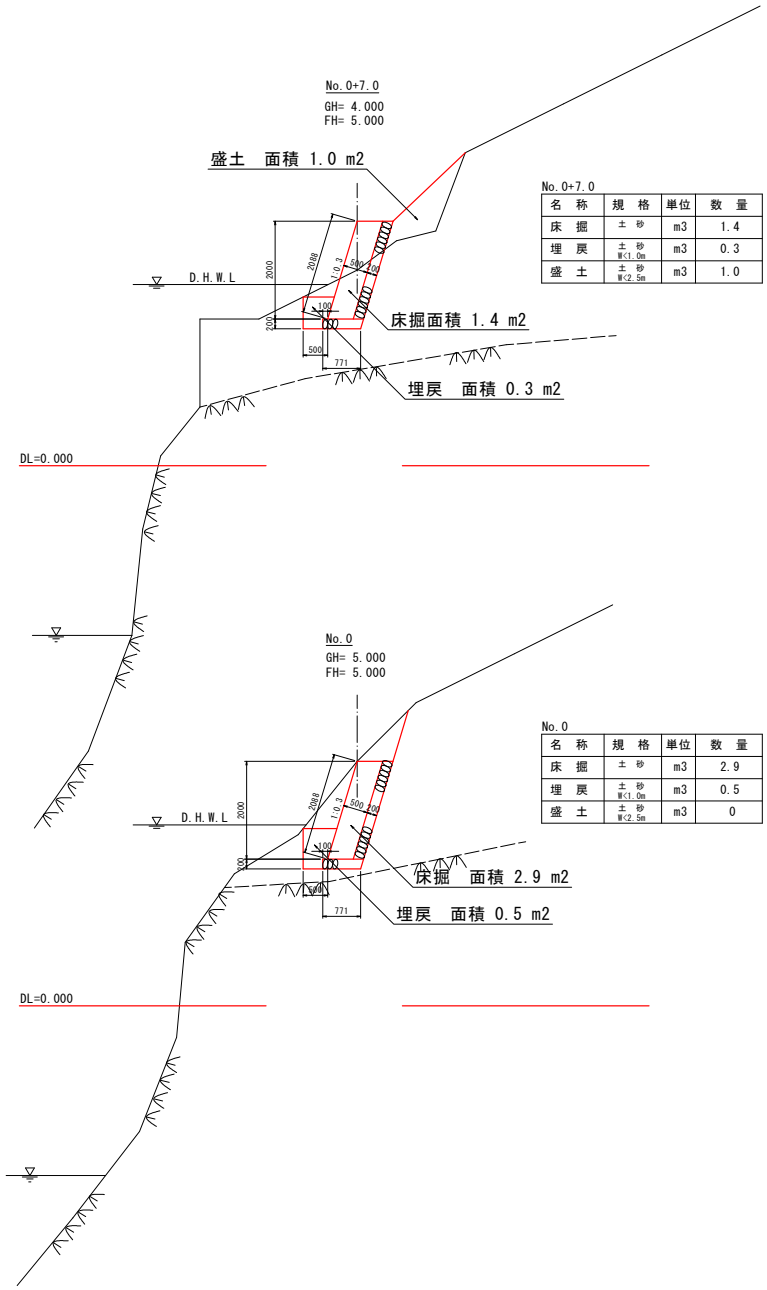

No.0+7.0

名　称	規　格	単位	数　量
床　掘	土　砂	m3	1.4
埋　戻	土　砂 ≦1.0m	m3	0.3
盛　土	土　砂 ≦2.5m	m3	1.0

No.0

名　称	規　格	単位	数　量
床　掘	土　砂	m3	2.9
埋　戻	土　砂 ≦1.0m	m3	0.5
盛　土	土　砂 ≦2.5m	m3	0

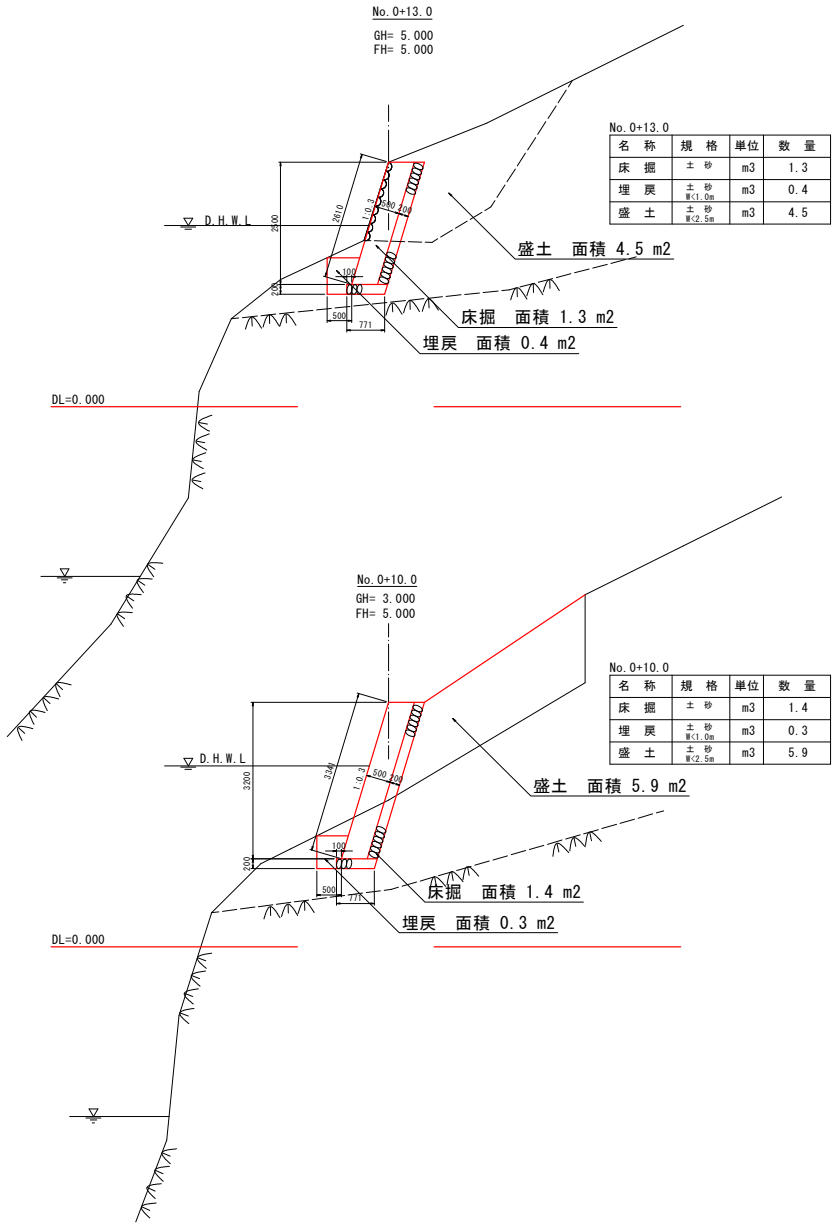

No.0+13.0

名　称	規　格	単位	数　量
床　掘	土　砂	m3	1.3
埋　戻	土　砂 ≦1.0m	m3	0.4
盛　土	土　砂 ≦2.5m	m3	4.5

No.0+10.0

名　称	規　格	単位	数　量
床　掘	土　砂	m3	1.4
埋　戻	土　砂 ≦1.0m	m3	0.3
盛　土	土　砂 ≦2.5m	m3	5.9

張コンクリート

標 準 断 面 図 S=1/50

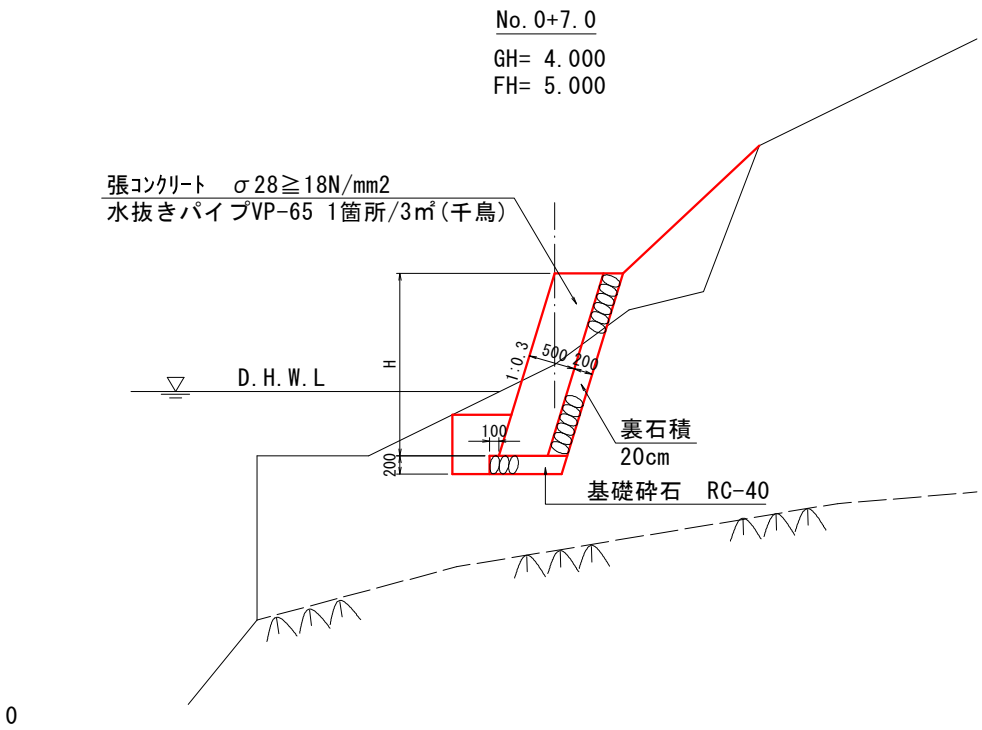

全体

名 称	規 格	算 式	単 位	数 量
張コンクリート			m	13.0
コンクリート	18-8-40BB	張コンクリート計算書より	m3	15.82
型 枠	無筋	張コンクリート計算書より	m2	31.71
裏 石 積	20cm t=20cm	張コンクリート計算書より	m2	31.71
基 礎 砕 石	t=20cm RC-40	張コンクリート計算書より	m2	10.01
足 場 工	単管傾斜足場	張コンクリート計算書より	掛m2	31.71
目 地 板	瀝青系目地材 t=10mm	15.82 ÷ 10.0	m2	1.58
水抜きパイプ	VP-65	15.82 ÷ 3.0	m	5.27

張コンクリート　　H= 2.00 m

No.0

GH= 5.000
FH= 5.000

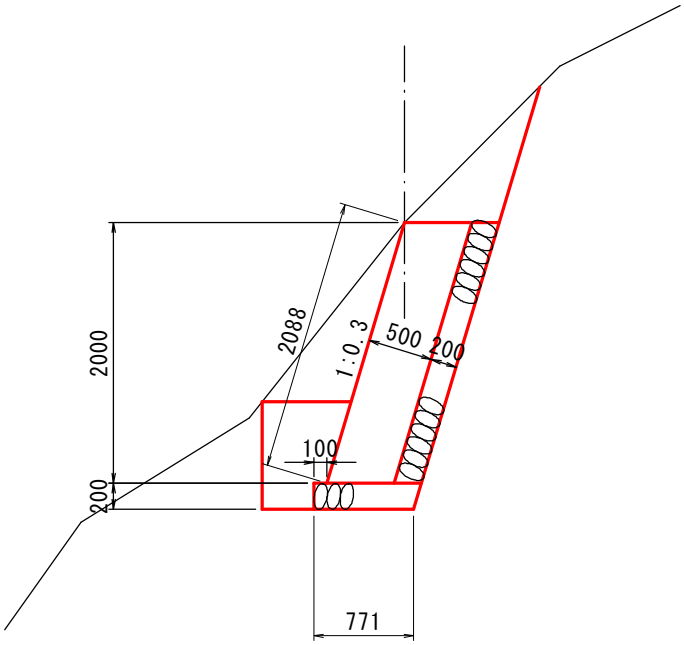

1.0m当たり

名　称	規　格	算　式	単 位	数　量
張コンクリート		1:0.3斜比=1.04403		
コンクリート	18-8-40BB	2.00X0.50X1.04403=	m3	1.04
型　枠	無筋	2.00X1.04403=	m2	2.09
裏　石　積	20cm t=20cm	2.00X1.04403=	m2	2.09
基　礎　砕　石	t=20cm RC-40	0.70X1.04403+0.10-0.20X0.3=	m2	0.77
足　場　工	単管傾斜足場	2.00X1.04403=	掛m2	2.09

張コンクリート　　H= 2.00 m

No.0+7.0

GH= 4.000
FH= 5.000

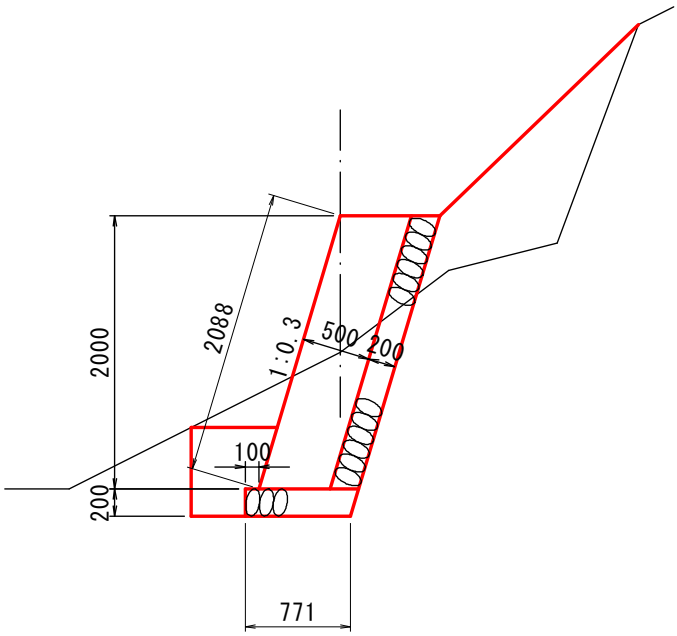

1.0m当たり

名　称	規　格	算　式	単 位	数　量
張コンクリート		1:0.3斜比=1.04403		
コンクリート	18-8-40BB	2.00X0.50X1.04403=	m3	1.04
型　枠	無筋	2.00X1.04403=	m2	2.09
裏　石　積	20cm t=20cm	2.00X1.04403=	m2	2.09
基　礎　砕　石	t=20cm RC-40	0.70X1.04403+0.10-0.20X0.3=	m2	0.77
足　場　工	単管傾斜足場	2.00X1.04403=	掛m2	2.09

張コンクリート　　H= 3.20 m

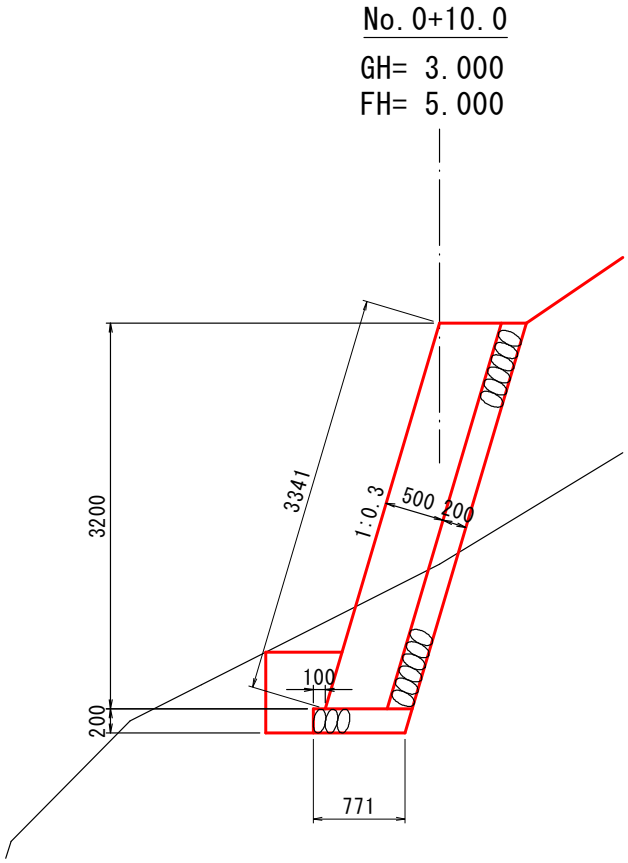

1.0m当たり

名　称	規　格	算　式	単 位	数　量
張コンクリート		1:0.3斜比=1.04403		
コンクリート	18-8-40BB	3.20X0.50X1.04403=	m3	1.67
型　枠	無筋	3.20X1.04403=	m2	3.34
裏　石　積	20cm t=20cm	3.20X1.04403=	m2	3.34
基　礎　砕　石	t=20cm RC-40	0.70X1.04403+0.10-0.20X0.3=	m2	0.77
足　場　工	単管傾斜足場	3.20X1.04403=	掛m2	3.34

張コンクリート　　H= 2.50 m

No.0+13.0

GH= 5.000
FH= 5.000

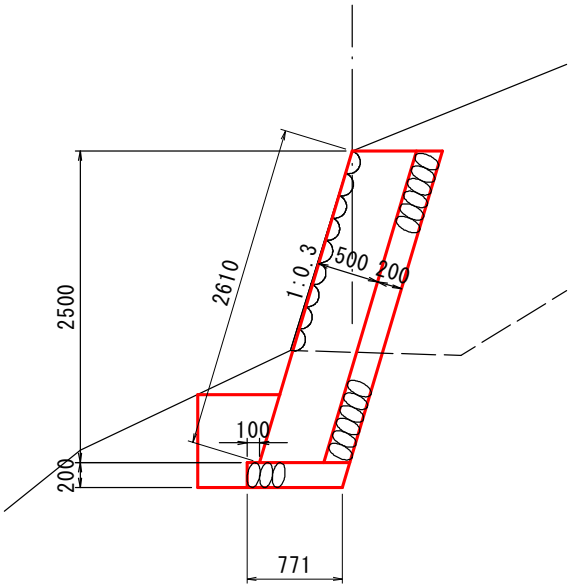

1.0m当たり

名　称	規　格	算　式	単 位	数　量
張コンクリート		1:0.3斜比=1.04403		
コンクリート	18-8-40BB	2.50X0.50X1.04403=	m3	1.31
型　枠	無筋	2.50X1.04403=	m2	2.61
裏　石　積	20cm t=20cm	2.50X1.04403=	m2	2.61
基　礎　砕　石	t=20cm RC-40	0.70X1.04403+0.10-0.20X0.3=	m2	0.77
足　場　工	単管傾斜足場	2.50X1.04403=	掛m2	2.61

張コンクリート計算書

測　　点	距 離	コンクリート(18-8-40BB)			型枠(無筋)			裏石積 20cm (t=20cm)			基礎砕石(t=20cm RC-40)			備考
		(m3)			(m2)			(m2)			(m2)			
	(m)	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
NO. 0	0.00	1.04			2.09			2.09			0.77			
NO. 0 + 7.00	7.00	1.04	1.040	7.28	2.09	2.090	14.63	2.09	2.090	14.63	0.77	0.770	5.39	
NO. 0 + 10.00	3.00	1.67	1.355	4.07	3.34	2.715	8.15	3.34	2.715	8.15	0.77	0.770	2.31	
NO. 1 + 13.00	3.00	1.31	1.490	4.47	2.61	2.975	8.93	2.61	2.975	8.93	0.77	0.770	2.31	
合 計	13.00			15.82			31.71			31.71			10.01	

張コンクリート計算書

測　　点	距 離	足場工(単管傾斜足場)												備考
		(掛m2)												
	(m)	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
NO.　0	0.00	2.09												
NO.　0 ＋ 7.00	7.00	2.09	2.090	14.63										
NO.　0 ＋ 10.00	3.00	3.34	2.715	8.15										
NO.　1 ＋ 13.00	3.00	2.61	2.975	8.93										
合 計	13.00			31.71										