# 見積参考資料

## 工事名　Ｒ３徳土　阿南小松島線　小・立江　水管橋工事

◇経費情報◇

| | |
|---|---|
| 工種区分 | 河川・道路構造物工事 |
| 単価地区 | 徳島東部１ |
| 施工地域・工事場所 | 一般交通影響有り（２）－２ |
| 前金支出割合 | 補正を行わない |
| 契約保証 | 金銭的保証 |
| 現場環境改善費 | 計上しない |

**注意**

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

# 設計内訳書（本01）

| 工事名 | Ｒ３徳土　阿南小松島線　小・立江　水管橋工事 | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設･改築<br>鋼橋上部 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼橋上部 | | 式 | 1 | | | | |
| 工場製作工 | | 式 | 1 | | | | |
| 材料費 | | 式 | 1 | | | | |
| 原材料費 | | 式 | 1 | | | | 内　1号 |
| 購入品費 | | 式 | 1 | | | | 内　2号<br>暫定単価 |
| 副資材費 | | 式 | 1 | | | | 内　3号 |
| 製作費 | | 式 | 1 | | | | |
| 直接労務費 | | 式 | 1 | | | | 内　4号 |
| 間接労務費 | | 式 | 1 | | | | |
| 間接労務費 | | 式 | 1 | | | | 内　5号 |
| 工場塗装工 | | 式 | 1 | | | | |
| ﾒｯｷ | | t | 3.9 | | | | 単　1号 |
| 工場純工事費 | | 式 | 1 | | | | |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名 | Ｒ３徳土　阿南小松島線　小・立江　水管橋工事 | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設･改築<br>鋼橋上部 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工場管理費 | | 式 | 1 | | | | |
| （工場製作原価） | | 式 | 1 | | | | |
| 鋼橋上部 | | 式 | 1 | | | | |
| 工場製品輸送工 | | 式 | 1 | | | | |
| 輸送工 | | 式 | 1 | | | | |
| 輸送費 | | 式 | 1 | | | | 内　6号 |
| 鋼橋架設工 | | 式 | 1 | | | | |
| 架設工 | | 式 | 1 | | | | |
| 架設工 | | 式 | 1 | | | | 内　7号 |
| 地組工 | | 式 | 1 | | | | 内　8号 |
| 歩廊据付工 | | m | 14 | | | | 単　2号 |
| 防護柵等据付工 | | m | 14 | | | | 単　3号 |
| 支承ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ削孔・定着工 | | 孔 | 8 | | | | 単　4号 |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名 | Ｒ３徳土　阿南小松島線　小・立江　水管橋工事 | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設･改築<br>橋梁下部 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋梁下部 | | 式 | 1 | | | | |
| 橋台工 | | 式 | 1 | | | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | | | |
| 床掘り | 土質:土砂 | m3 | 160 | | | | 単　5号 |
| 埋戻し | 土質:粘性土 | m3 | 130 | | | | 単　6号 |
| 基面整正 | | m2 | 16 | | | | 単　7号 |
| 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 30 | | | | 単　8号 |
| 既製杭工 | | 式 | 1 | | | | |
| 鋼管杭<br>A1 | 鋼管径(杭径):400mm,鋼管長さ(杭長):14m | 本 | 4 | | | | 単　9号 |
| 鋼管杭<br>A2 | 鋼管径(杭径):400mm,鋼管長さ(杭長):14.5m | 本 | 4 | | | | 単　10号 |
| 橋台躯体工 | | 式 | 1 | | | | |
| 基礎材 | 基礎材規格(砕石の場合等):再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0,敷厚:17.5cmを超え20.0cm以下 | m2 | 16 | | | | 単　11号 |
| 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),敷厚:10cm | m2 | 16 | | | | 単　12号 |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名 | Ｒ３徳土　阿南小松島線　小・立江　水管橋工事 | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設･改築<br>橋梁下部 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉),養生費:一般養生,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し | m3 | 10 | | | | 単　13号 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-40(高炉),養生費:一般養生,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し | m3 | 19 | | | | 単　14号 |
| 型枠 | 型枠の種類:一般型枠 | m2 | 57 | | | | 単　15号 |
| 無収縮ﾓﾙﾀﾙ | | m3 | 0.02 | | | | 単　16号 |
| 鉄筋 | 鉄筋材料規格･径:SD345 D13 | t | 0.21 | | | | 単　17号 |
| 鉄筋 | 鉄筋材料規格･径:SD345 D16～25 | t | 0.82 | | | | 単　18号 |
| 機械式鉄筋定着工法 | D13 | 箇所 | 24 | | | | 単　19号 |
| 機械式鉄筋定着工法 | D16 | 箇所 | 12 | | | | 単　20号 |
| 足場 | 安全ﾈｯﾄ:無し | 掛m2 | 52 | | | | 単　21号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | | | |
| 土留･仮締切工 | | 式 | 1 | | | | |
| 鋼矢板<br>A1 | 鋼矢板型式:III型,平均鋼矢板長さ:10m,鋼矢板打込長:9.5m,平均鋼矢板引抜長:9.5m | 枚 | 50 | | | | 単　22号 |
| 鋼矢板<br>A2 | 鋼矢板型式:III型,平均鋼矢板長さ:11m,鋼矢板打込長:10.5m,平均鋼矢板引抜長:10.5m | 枚 | 50 | | | | 単　23号 |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名 | Ｒ３徳土　阿南小松島線　小・立江　水管橋工事 | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設･改築<br>橋梁下部 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水替工 | | 式 | 1 | | | | |
| ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 | 排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水 | 日 | 20 | | | | 単　24号 |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 15 | | | | 単　25号 |
| 道路改良 | | 式 | 1 | | | | |
| 排水構造物工<br>1号線配管 | | 式 | 1 | | | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | | | |
| 床掘り | 土質:土砂 | m3 | 160 | | | | 単　26号 |
| 埋戻し | 土質:砂 | m3 | 50 | | | | 単　27号 |
| 砂 | | m3 | 50 | | | | 単　28号 |
| 埋戻し | 土質:砂質土 | m3 | 70 | | | | 単　29号 |
| 埋戻し | 土質区分:土砂,土質:砂質土 | m3 | 30 | | | | 単　30号 |
| 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 60 | | | | 単　31号 |



徳島県

# 設計内訳書（本01）

| 工事名 | Ｒ３徳土　阿南小松島線　小・立江　水管橋工事 | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設･改築<br>道路改良 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管渠工 | | 式 | 1 | | | | |
| ﾋｭｰﾑ管(B形管) | 管規格:外圧管2種 | m | 25 | | | | 単　32号 |
| 暗渠排水管 | 作業区分:据付,管種別:直管,管径:200～400mm | m | 105 | | | | 単　33号 |
| FRP製曲管 | | 個 | 5 | | | | 単　34号<br>暫定単価 |
| 塩ビ管用離脱防止金具 | | 個 | 10 | | | | 単　35号<br>暫定単価 |
| FRP製T字管 | | 個 | 6 | | | | 単　36号<br>暫定単価 |
| 給水栓 | | 箇所 | 4 | | | | 単　37号 |
| 塩ビ管用鋳鉄異形管被覆工 | | 箇所 | 10 | | | | 単　38号 |
| 管明示シート | | m | 105 | | | | 単　39号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | | | |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名 | Ｒ３徳土　阿南小松島線　小・立江　水管橋工事 | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設･改築<br>道路改良 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建設機械運搬費<br>油圧式杭圧入引抜機 | | 台 | 2 | | | | 単　40号 |
| 重建設機械分解組立輸送費<br>中掘機 | | 回 | 1 | | | | 単　41号 |
| 重建設機械分解組立輸送費<br>55tｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ | | 回 | 1 | | | | 単　42号 |
| 仮設材運搬費<br>H形鋼 | | t | 2.2 | | | | 単　43号 |
| 仮設材運搬費<br>敷鉄板 | | t | 20.9 | | | | 単　44号 |
| 仮設材運搬費<br>鋼矢板 | | t | 63 | | | | 単　45号 |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | | |
| （現場原価） | | 式 | 1 | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | | | |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名 | Ｒ３徳土　阿南小松島線　小・立江　水管橋工事 | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設･改築<br>道路改良 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 一式当り内訳書

| 単価使用年月 | 2021.09 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 内　1号 | 原材料費 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 水管橋本体 | | 式 | 1 | | | | 単　46号 |
| 歩廊部 | | 式 | 1 | | | | 単　47号 |
| 空気弁転落防止金具 | | 式 | 1 | | | | 単　48号 |
| 合計 | | | | | | | |

# 一式当り内訳書

| 単価使用年月 | 2021.09 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 内　2号 | 購入品費 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 水管橋本体 | | 式 | 1 | | | | 単　49号<br>暫定単価 |
| 歩廊部 | | 式 | 1 | | | | 単　50号<br>暫定単価 |
| 空気弁転倒防止金具 | | 式 | 1 | | | | 単　51号<br>暫定単価 |
| 合計 | | | | | | | |

# 一式当り内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

内　3号　副資材費

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副資材費<br>原材料費×10% | | 式 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 一式当り内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

内　4号　直接労務費

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体製作 | | 式 | 1 | | | | 単　52号 |
| 付属品製作 | | 式 | 1 | | | | 単　53号 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 一式当り内訳書

| 単価使用年月 | 2021.09 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 内　5号 | 間接労務費 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 間接労務費<br>製作費×35.2% | | 式 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 一式当り内訳書

| 単価使用年月 | 2021.09 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 内　6号 | 輸送費 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 輸送費 | | t | 3.85 | | | | |
| 荷卸工費 | | 日 | 0.25 | | | | 単　56号 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 一式当り内訳書

| 単価使用年月 | 2021.09 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 内　7号 | 架設工 |
|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 架設工 | | t | 4.5 | | | | 単　57号 |
| 組立工 | | t | 4 | | | | 単　58号 |
| 本締工 | | 本 | 160 | | | | 単　59号 |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>50t吊 | | 日 | 6 | | | | |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>4.9t吊 | | 日 | 6 | | | | |
| 架設工具損料 | | 供用日 | 20 | | | | 単　60号 |
| 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]<br>排出ｶﾞｽ対策型(第1次)20/25kVA | 機械条件:供用日当り損料 | 日 | 20 | | | | |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 一式当り内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 内　8号 | 地組工 | | |
|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組立用架台工 | | t | 2.2 | | | | 単　61号 |
| H形鋼賃料<br>300型,90日以内 | | t･日 | 67 | | | | |
| H形鋼整備費<br>300型 | | t | 2.2 | | | | |
| 敷鉄板設置･撤去 | 設置･撤去 | m2 | 121 | | | | 単　62号 |
| 敷鉄板賃料 | 22×1524×6096,無,34日,無,有 | 枚 | 13 | | | | 単　63号 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　1号 | ﾒｯｷ | | 単位 | t | 単位数量 | 3.9 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溶融亜鉛ﾒｯｷ工 | | t | 3.8 | | | 単　54号 |
| 溶融亜鉛ﾒｯｷ工 | | t | 0.1 | | | 単　55号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／t |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　2号 | 歩廊据付工 | | 単位 | m | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 1 | | | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 5 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | 7% | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　3号 | 防護柵等据付工 | | 単位 | m | 単位数量 | 5 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 1 | | | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 4 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | 15% | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　4号 | 支承ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ削孔・定着工 | | 単位 | 孔 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) | 30mm以上200mm未満 | 孔 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／孔 |
| | | | | | | |

# 1次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　5号 | 床掘り | 土質:土砂 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土砂,標準,自立式,無し | m3 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　6号 | 埋戻し | 土質:粘性土 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 最小埋戻幅4m以上 | m3 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　7号 | 基面整正 | | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基面整正 | | m2 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　8号 | 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下 | m3 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| 単価使用年月 | 2021.09 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　9号 | 鋼管杭<br>A1 | 鋼管径(杭径):400mm,鋼管長さ(杭長<br>):14m | 単位 | 本 | 単位数量 | 1 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼管･既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭打工<br>[中掘工] | ｸﾞﾗｳﾄ注入,鋼管杭,有,φ400mm<=D<<br>φ500mm,N<20,L<=16m,t=9～10mm | 本 | 1 | | | 単　64号 |
| 鋼管杭杭頭処理溶接工 | 8mm～10mm | m | 2.5 | | | 単　65号 |
| 鉄筋工[市場単価] | SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,<br>無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満<br>含む),差筋及び杭頭処理 | t | 0.015 | | | 単　66号 |
| 鉄筋工[市場単価] | SD345 D16～25,一般構造物,10t未満<br>,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%<br>未満含む),差筋及び杭頭処理 | t | 0.02 | | | 単　67号 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打<br>設,24-12-25(20)(普通),10m3以上10<br>0m3未満,一般養生,延長無し,全ての | m3 | 0.2 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| 単価使用年月 | 2021.09 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　10号 | 鋼管杭<br>A2 | 鋼管径(杭径):400mm,鋼管長さ(杭長):14.5m | 単位 | 本 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼管・既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭打工<br>[中掘工] | ｸﾞﾗｳﾄ注入,鋼管杭,有,φ400mm<=D<φ500mm,N<20,L<=16m,t=9～10mm | 本 | 1 | | | 単　68号 |
| 鋼管杭杭頭処理溶接工 | 8mm～10mm | m | 2.5 | | | 単　65号 |
| 鉄筋工[市場単価] | SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),差筋及び杭頭処理 | t | 0.018 | | | 単　66号 |
| 鉄筋工[市場単価] | SD345 D16～25,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),差筋及び杭頭処理 | t | 0.034 | | | 単　67号 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,24-12-25(20)(普通),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての | m3 | 0.2 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| 単価使用年月 | 2021.09 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　11号 | 基礎材 | 基礎材規格(砕石の場合等):再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0,敷厚:17.5cmを超え20.0cm以下 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎砕石 | 17.5cmを超え20.0cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用 | m2 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| 単価使用年月 | 2021.09 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　12号 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),敷厚:10cm | 単位 | m2 | 単位数量 | 15.8 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用 | m3 | 1.6 | | | |
| 型枠 | 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ | m2 | 2.4 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m2 |

# 1次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　13号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉),養生費:一般養生,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋台･橋脚ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | 24-12-25(20)(高炉),一般養生,無,無 | m3 | 1 | | | 単　69号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m3 |
| | | | | | | |

# 1次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　14号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-40(高炉),養生費:一般養生,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋台･橋脚ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | 24-12-40(高炉),一般養生,無,無 | m3 | 1 | | | 単　70号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 15号 | 型枠 | 型枠の種類:一般型枠 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型枠 | 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 | m2 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 16号 | 無収縮ﾓﾙﾀﾙ | | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無収縮モルタル | | m3 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m3 |
| | | | | | | |

# 1次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　17号 | 鉄筋 | 鉄筋材料規格･径:SD345 D13 | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋工[市場単価] | SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物) | t | 1 | | | 単　71号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／t |
| | | | | | | |

# 1次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　18号 | 鉄筋 | 鉄筋材料規格･径:SD345 D16～25 | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋工[市場単価] | SD345 D16～25,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物) | t | 1 | | | 単　72号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／t |
| | | | | | | |

# １次単価表

| 単価使用年月 | 2021.09 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　19号 | 機械式鉄筋定着工法 | D13 | 単位 | 箇所 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械式鉄筋定着加工費<br>D13 | | 箇所 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／箇所 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| 単価使用年月 | 2021.09 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　20号 | 機械式鉄筋定着工法 | D16 | 単位 | 箇所 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械式鉄筋定着加工費<br>D16 | | 箇所 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／箇所 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単　21号 | 足場 | 安全ﾈｯﾄ:無し | 単位 | 掛m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 足場工 | 手摺先行型枠組足場,不要,標準(1.0<br>) | 掛m2 | 1 | | | 単　73号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／掛m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| 単価使用年月 | 2021.09 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　22号 | 鋼矢板<br>A1 | 鋼矢板型式:III型,平均鋼矢板長さ:10m,鋼矢板打込長:9.5m,平均鋼矢板引抜長:9.5m | 単位 | 枚 | 単位数量 | 50 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼矢板圧入(Nmax<=25) | 陸上,III型,12m以下 | 枚 | 50 | | | 単　74号 |
| 油圧式杭圧入引抜機据付･解体 | 圧入(Nmax<=25),III型,陸上 | 回 | 1 | | | 単　75号 |
| 鋼矢板引抜き | 陸上,III型,12m以下 | 枚 | 50 | | | 単　76号 |
| 油圧式杭圧入引抜機据付･解体 | 引抜き,III型,陸上 | 回 | 1 | | | 単　77号 |
| 鋼矢板賃料(普通鋼矢板) | III型,10m/枚,50日,無,有,無,1回 | 枚 | 50 | | | 単　78号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／枚 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| 単価使用年月 | 2021.09 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　23号 | 鋼矢板<br>A2 | 鋼矢板型式:III型,平均鋼矢板長さ:11m,鋼矢板打込長:10.5m,平均鋼矢板引抜長:10.5m | 単位 | 枚 | 単位数量 | 50 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼矢板圧入(Nmax<=25) | 陸上,III型,12m以下 | 枚 | 50 | | | 単　74号 |
| 油圧式杭圧入引抜機据付･解体 | 圧入(Nmax<=25),III型,陸上 | 回 | 1 | | | 単　75号 |
| 鋼矢板引抜き | 陸上,III型,12m以下 | 枚 | 50 | | | 単　76号 |
| 油圧式杭圧入引抜機据付･解体 | 引抜き,III型,陸上 | 回 | 1 | | | 単　77号 |
| 鋼矢板賃料(普通鋼矢板) | III型,11m/枚,50日,無,有,無,1回 | 枚 | 50 | | | 単　79号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／枚 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　24号 | ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 | 排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水 | 単位 | 日 | 単位数量 | 20 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去 | | 箇所 | 2 | | | 単　80号 |
| ポンプ運転 | 0以上40(m3/h)未満,作業時排水 | 日 | 20 | | | 単　81号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／日 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　25号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員A | | 人日 | 1 | | | 単　82号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／人日 |
| | | | | | | |

# 1次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　26号 | 床掘り | 土質:土砂 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し | m3 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m3 |
| | | | | | | |

# 1次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　27号 | 埋戻し | 土質:砂 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | m3 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m3 |
| | | | | | | |

# 1次単価表

| 単価使用年月 | 2021.09 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　28号 | 砂 | | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 砂<br>ｸｯｼｮﾝ用 | | m3 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m3 |
| | | | | | | |

# 1次単価表

| 単価使用年月 | 2021.09 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　29号 | 埋戻し | 土質:砂質土 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | m3 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m3 |
| | | | | | | |

# 1次単価表

| 単価使用年月 | 2021.09 |
| --- | --- |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　30号 | 埋戻し | 土質区分:土砂,土質:砂質土 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 埋戻し | 現場制約あり,土砂,無し | m3 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m3 |
| | | | | | | |

# 1次単価表

| 単価使用年月 | 2021.09 |
| --- | --- |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　31号 | 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土砂等運搬 | 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下 | m3 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m3 |
| | | | | | | |

# 1次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　32号 | ﾋｭｰﾑ管(B形管) | 管規格:外圧管2種 | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾋｭｰﾑ管(B形管) | 据付,600mm,無し,外圧管2種,全ての費用 | m | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m |
| | | | | | | |

# 1次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　33号 | 暗渠排水管 | 作業区分:据付,管種別:直管,管径:200～400mm | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暗渠排水管 | 据付,直管,200～400mm,全ての費用 | m | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　34号 | FRP製曲管 | | 単位 | 個 | 単位数量 | 5 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRP製曲管<br>φ350×22　1/2° | | 個 | 4 | | | 暫定単価 |
| FRP製曲管<br>φ350×11　1/4° | | 個 | 1 | | | 暫定単価 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／個 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　35号 | 塩ビ管用離脱防止金具 | | 単位 | 個 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 塩ビ管用離脱防止金具<br>径350mm | | 個 | 1 | | | 暫定単価 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／個 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　36号 | FRP製T字管 | | 単位 | 個 | 単位数量 | 6 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRP製T字管<br>φ350×φ250 | | 個 | 1 | | | 暫定単価 |
| FRP製T字管<br>φ350×φ75 | | 個 | 5 | | | 暫定単価 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／個 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　37号 | 給水栓 | | 単位 | 箇所 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用 | m3 | 0.02 | | | |
| 基礎砕石 | 12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用 | m2 | 0.56 | | | |
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)<br>VP-75 | | m | 1.6 | | | |
| TSｿｹｯﾄ　φ75 | | 個 | 1 | | | |
| TSｴﾙﾎﾞ　φ75 | | 個 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　38号 | 塩ビ管用鋳鉄異形管被覆工 | | 単位 | 箇所 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾀﾞｸﾞﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ<br>呼び径350mm | | m | 0.5 | | | |
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 | | m | 0.5 | | | 単　83号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／箇所 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　39号 | 管明示シート | | 単位 | m | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | | | |
| 埋設標識ｼｰﾄ<br>150mm×50m　2倍 | | 巻 | 2 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m |

# 1次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　40号 | 建設機械運搬費<br>油圧式杭圧入引抜機 | | 単位 | 台 | 単位数量 | 1 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貨物自動車による運搬(1車1回) | 油圧杭圧入引抜鋼矢板II･III･IV,18km,無,有 | 台 | 2 | | | 単　84号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／台 |
| | | | | | | |

# 1次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　41号 | 重建設機械分解組立輸送費<br>中掘機 | | 単位 | 回 | 単位数量 | 1 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重建設機械分解組立輸送 | 分解組立+輸送(往復),ｸﾛｰﾗ式杭打機　質量100超150t以下,標準(1.0) | 回 | 1 | | | 単　85号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／回 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単　42号 | 重建設機械分解組立輸送費<br>55tｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ | | 単位 | 回 | 単位数量 | 1 | 単価 | |

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重建設機械分解組立輸送 | 分解組立+輸送(往復),ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系35超80下(ｸﾗﾑ0.6超2下,標準(1.0) | 回 | 1 | | | 単　86号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／回 |
| | | | | | | |

# 1次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　43号 | 仮設材運搬費<br>H形鋼 | | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州,93<br>km,12m以内,各種(実数入力),0,無 | t | 1 | | | 単　87号 |
| 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州,93<br>km,12m以内,各種(実数入力),0,無 | t | 1 | | | 単　87号 |
| 仮設材等の積込み取卸し費 | 積込み、取卸し(往復分) | t | 1 | | | 単　88号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／t |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| 単価使用年月 | 2021.09 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　44号 | 仮設材運搬費<br>敷鉄板 | | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) | 北海道･東北･北陸･中･四国･九州,16<br>km,12m以内,各種(実数入力),0,無 | t | 1 | | | 単　89号 |
| 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) | 北海道･東北･北陸･中･四国･九州,16<br>km,12m以内,各種(実数入力),0,無 | t | 1 | | | 単　89号 |
| 仮設材等の積込み取卸し費 | 積込み､取卸し(往復分) | t | 1 | | | 単　88号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／t |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| 単価使用年月 | 2021.09 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　45号 | 仮設材運搬費<br>鋼矢板 | | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) | 北海道･東北･北陸･中･四国･九州,93km,12m以内,各種(実数入力),0,無 | t | 1 | | | 単　87号 |
| 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) | 北海道･東北･北陸･中･四国･九州,93km,12m以内,各種(実数入力),0,無 | t | 1 | | | 単　87号 |
| 仮設材等の積込み取卸し費 | 積込み､取卸し(往復分) | t | 1 | | | 単　88号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／t |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　46号 | 水管橋本体 | | 単位 | 式 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 補剛桁 | | t | 3 | | | 単　90号 |
| 垂直補剛材 | | t | 0.02 | | | 単　91号 |
| 補剛材継手 | | t | 0.2 | | | 単　92号 |
| ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ | | t | 0.03 | | | 単　93号 |
| 支持金具 | | t | 0.07 | | | 単　94号 |
| 支持ﾊﾞﾝﾄﾞ | | t | 0.02 | | | 単　95号 |
| 承板 | | t | 0.02 | | | 単　96号 |
| 合計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　47号 | 歩廊部 | 単位 | 式 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩廊支持梁 | | t | 0.29 | | | 単　97号 |
| 床材<br>ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ | | m2 | 6 | | | |
| ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ | | t | 0.01 | | | 単　98号 |
| 手摺<br>配管用炭素鋼鋼管　25A | | m | 41 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単　48号 | 空気弁転落防止金具 | | 単位 | 式 | 単位数量 | 1 | 単価 | |

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ | | t | 0.001 | | | 単　99号 |
| 固定ｱｰﾑ | | t | 0.005 | | | 単 100号 |
| 合計 | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　49号 | 水管橋本体 | | 単位 | 式 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高力ﾎﾞﾙﾄ材料費(各種) | | 組 | 32 | | | 単 101号 |
| 高力ﾎﾞﾙﾄ材料費(各種) | | 組 | 128 | | | 単 102号 |
| M20×220<br>丸鋼、片ねじ、メッキ | | 本 | 12 | | | 暫定単価 |
| ワッシャ<br>M20　メッキ | | 枚 | 24 | | | |
| 六角ナット<br>M20　メッキ | | 個 | 24 | | | |
| 六角ボルト<br>M16×65　メッキ | | 本 | 24 | | | |
| 寸切ボルト<br>M16×205　メッキ | | 本 | 8 | | | 暫定単価 |
| ワッシャ<br>M16　メッキ | | 枚 | 56 | | | |
| 六角ナット<br>M16　メッキ | | 個 | 64 | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ樹脂ｶﾌﾟｾﾙ | | 本 | 8 | | | |
| ｱﾗﾐﾄﾞがい装ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管<br>φ300 | | m | 17 | | | |
| 中間継手部（EFｿｹｯﾄ、補強仕上材） | | 個 | 4 | | | 暫定単価 |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　49号 | 水管橋本体 | | 単位 | 式 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空気弁部継手(ﾌﾞﾗﾝﾁｻﾄﾞﾙ,EFｿｹｯﾄ,ﾙｰｽﾞﾌﾗﾝｼ) | | 組 | 1 | | | 暫定単価 |
| 不凍急速型空気弁 | | 基 | 1 | | | 暫定単価 |
| 合計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　50号 | 歩廊部 | | 単位 | 式 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 六角ボルト<br>M16×40　メッキ | | 本 | 28 | | | |
| ワッシャ<br>M16　メッキ | | 枚 | 28 | | | |
| 特殊座金<br>M16-5°　メッキ | | 枚 | 28 | | | 暫定単価 |
| 六角ナット<br>M16　メッキ | | 個 | 28 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　51号 | 空気弁転倒防止金具 | 単位 | 式 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 六角ボルト<br>M12×45　メッキ | | 本 | 2 | | | |
| ワッシャ<br>M12　メッキ | | 枚 | 4 | | | |
| 六角ナット<br>M12　メッキ | | 個 | 2 | | | |
| Uボルト<br>M10　メッキ | | 本 | 1 | | | 暫定単価 |
| ワッシャ<br>M10　メッキ | | 枚 | 2 | | | |
| 六角ナット<br>M10　メッキ | | 個 | 2 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　52号 | 本体製作 | | 単位 | 式 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋梁製作工 | | 人工 | 8.7 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　53号 | 付属品製作 | | 単位 | 式 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋梁製作工 | | 人工 | 13.2 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　54号 | 溶融亜鉛ﾒｯｷ工 | | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溶融亜鉛メッキ費<br>2種HDZ55,無加工品,鉄骨単体 | | t | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／t |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　55号 | 溶融亜鉛ﾒｯｷ工 | | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溶融亜鉛メッキ費<br>2種HDZ55,加工品,鉄骨溶接体 | | t | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／t |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　56号 | 荷卸工費 | | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 2 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | | | |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>4.9t吊 | | 日 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　57号 | 架設工 | | 単位 | t | 単位数量 | 4.5 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 架設工 | | 日 | 3.63 | | | 単 103号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／t |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　58号 | 組立工 | | 単位 | t | 単位数量 | 4 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組立工 | | 日 | 1.96 | | | 単 104号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／t |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　59号 | 本締工 | | 単位 | 本 | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 1 | | | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 6 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | 5% | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| 単価使用年月 | 2021.09 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　60号 | 架設工具損料 | | 単位 | 供用日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋梁用架設工具損料<br>鋼橋 | | 供用日 | 1 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／供用日 |

# ２次単価表

| 単価使用年月 | 2021.09 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　61号 | 組立用架台工 | | 単位 | t | 単位数量 | 2.2 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組立用架台工 | | 日 | 2.14 | | | 単 105号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／t |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　62号 | 敷鉄板設置･撤去 | 設置･撤去 | 単位 | m2 | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| とび工 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 | | 日 | 0.295 | | | 単 106号 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　63号 | 敷鉄板賃料 | 22×1524×6096,無,34日,無,有 | 単位 | 枚 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敷き鉄板賃料<br>22×1524×6096 | 供用日数:34日 | 枚 | 1 | | | |
| 整備費(敷鉄板)<br>22×1524×6096 | | 枚 | 1 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／枚 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　64号 | 鋼管・既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭打工<br>[中掘工] | ｸﾞﾗｳﾄ注入,鋼管杭,有,φ400mm<=D<φ500mm,N<20,L<=16m,t=9～10mm | 単位 | 本 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 溶接工 | | 人 | | | | |
| とび工 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 鋼管ぐい<br>鋼管杭（A1橋台） | | 本 | 10 | | | |
| ｱｰｽｵｰｶﾞ中掘機運転 | φ400mm<=D<φ500mm,L<=16m | 日 | 1.76 | | | 単　107号 |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 | 油圧式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型50～55t吊 | 日 | 1.76 | | | 単　108号 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | | 日 | 1.76 | | | 単　109号 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／本 |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　65号 | 鋼管杭杭頭処理溶接工 | 8mm～10mm | 単位 | m | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溶接工 | | 人 | | | | |
| 電気溶接機運転 | | 日 | 0.39 | | | 単 110号 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単　66号 | 鉄筋工[市場単価] | SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),差筋及び杭頭処理 | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | |

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼<br>SD345 D13 | | t | 1.03 | | | |
| 鉄筋工 加工･組立共<br>差筋及び杭頭処理 | | t | 1 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／t |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　67号 | 鉄筋工[市場単価] | SD345 D16～25,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),差筋及び杭頭処理 | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼<br>SD345 D16～25 | | t | 1.03 | | | |
| 鉄筋工 加工･組立共<br>差筋及び杭頭処理 | | t | 1 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／t |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　68号 | 鋼管・既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭打工<br>[中掘工] | ｸﾞﾗｳﾄ注入,鋼管杭,有,φ400mm<=D<φ500mm,N<20,L<=16m,t=9～10mm | 単位 | 本 | 単位数量 | 10 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 溶接工 | | 人 | | | | |
| とび工 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 鋼管ぐい<br>鋼管杭（A2橋台） | | 本 | 10 | | | |
| ｱｰｽｵｰｶﾞ中掘機運転 | φ400mm<=D<φ500mm,L<=16m | 日 | 1.76 | | | 単　107号 |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 | 油圧式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型50～55t吊 | 日 | 1.76 | | | 単　108号 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | | 日 | 1.76 | | | 単　109号 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／本 |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　69号 | 橋台・橋脚ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | 24-12-25(20)(高炉),一般養生,無,無 | 単位 | m3 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>24-12-25(20) 高炉 | | m3 | 10.2 | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転<br>ﾌﾞｰﾑ式90～110m3 | 無 | 日 | 0.06 | | | 単 111号 |
| 養生工 | 鉄筋構造物,一般養生 | m3 | 10 | | | 単 112号 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　70号 | 橋台・橋脚ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | 24-12-40(高炉),一般養生,無,無 | 単位 | m3 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>24-12-40 高炉 | | m3 | 10.2 | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転<br>ﾌﾞｰﾑ式90～110m3 | 無 | 日 | 0.06 | | | 単 111号 |
| 養生工 | 鉄筋構造物,一般養生 | m3 | 10 | | | 単 112号 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| 単価使用年月 | 2021.09 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　71号 | 鉄筋工[市場単価] | SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物) | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼<br>SD345 D13 | | t | 1.03 | | | |
| 鉄筋工<br>加工･組立共 一般構造物 | | t | 1 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／t |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　72号 | 鉄筋工[市場単価] | SD345 D16～25,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物) | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼<br>SD345 D16～25 | | t | 1.03 | | | |
| 鉄筋工<br>加工･組立共 一般構造物 | | t | 1 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／t |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　73号 | 足場工 | 手摺先行型枠組足場,不要,標準(1.0<br>) | 単位 | 掛m2 | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| とび工 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>25t吊 | | 日 | 1.4 | | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／掛m2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単　74号 | 鋼矢板圧入(Nmax<=25) | 陸上,III型,12m以下 | 単位 | 枚 | 単位数量 | 10 | 単価 | |

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| とび工 | | 人 | | | | |
| 油圧式杭圧入引抜機運転 | 圧入(Nmax<=25),III型 | 日 | 0.455 | | | 単 113号 |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 | 25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 日 | 0.455 | | | 単 114号 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／枚 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　75号 | 油圧式杭圧入引抜機据付･解体 | 圧入(Nmax<=25),III型,陸上 | 単位 | 回 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| とび工 | | 人 | | | | |
| 油圧式杭圧入引抜機運転 | 圧入(Nmax<=25),III型 | 日 | 0.25 | | | 単 113号 |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 | 25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 日 | 0.3 | | | 単 114号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／回 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　76号 | 鋼矢板引抜き | 陸上,III型,12m以下 | 単位 | 枚 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| とび工 | | 人 | | | | |
| 油圧式杭圧入引抜機運転 | 引抜き,III型 | 日 | 0.25 | | | 単 115号 |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 | 25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 日 | 0.25 | | | 単 114号 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／枚 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　77号 | 油圧式杭圧入引抜機据付･解体 | 引抜き, III型, 陸上 | 単位 | 回 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| とび工 | | 人 | | | | |
| 油圧式杭圧入引抜機運転 | 引抜き, III型 | 日 | 0.13 | | | 単 115号 |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 | 25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 日 | 0.19 | | | 単 114号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／回 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　78号 | 鋼矢板賃料(普通鋼矢板) | III型,10m/枚,50日,無,有,無,1回 | 単位 | 枚 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼矢板(本矢板)<br>3型(60kg/m) | 供用日数:50日 | t | 0.6 | | | |
| 鋼矢板 修理費及び損耗費 | | t | 0.6 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／枚 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単　79号 | 鋼矢板賃料(普通鋼矢板) | III型,11m/枚,50日,無,有,無,1回 | 単位 | 枚 | 単位数量 | 1 | 単価 |

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼矢板(本矢板)<br>3型(60kg/m) | 供用日数:50日 | t | 0.66 | | | |
| 鋼矢板 修理費及び損耗費 | | t | 0.66 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／枚 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| 単価使用年月 | 2021.09 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　80号 | ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去 | | 単位 | 箇所 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | | 日 | 0.5 | | | 単 116号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| 単価使用年月 | 2021.09 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　81号 | ポンプ運転 | 0以上40(m3/h)未満,作業時排水 | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 工事用水中ポンプ運転 | 0以上40(m3/h)未満,作業時排水 | 日 | 1 | | | 単 117号 |
| 発動発電機運転 | 0以上40(m3/h)未満,作業時排水 | 日 | 1 | | | 単 118号 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| 単価使用年月 | 2021.09 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　82号 | 交通誘導警備員A | | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員A | | 人 | | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／人日 |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　83号 | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 | | 単位 | m | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.67 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.67 | | | |
| 粘着テープ<br>厚0.2mm 幅50mm×20m | | m | 168 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　84号 | 貨物自動車による運搬(1車1回) | 油圧杭圧入引抜鋼矢板II･III･IV,18km,無,有 | 単位 | 台 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貨物自動車基本運賃<br>20t車以上30t車まで 20kmまで | | 台 | 1 | | | |
| 貨物自動車運送料金<br>運搬中の賃料(損料)K(K’) | | 台 | 1 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／台 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　85号 | 重建設機械分解組立輸送 | 分解組立+輸送(往復),ｸﾛｰﾗ式杭打機<br>質量100超150t以下,標準(1.0) | 単位 | 回 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>50t吊 | | 日 | 5.6 | | | |
| 運搬費等率 | | 式 | 1 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／回 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単　86号 | 重建設機械分解組立輸送 | 分解組立+輸送(往復),ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系35超80下(ｸﾗﾑ0.6超2下,標準(1.0) | 単位 | 回 | 単位数量 | 1 | 単価 | |

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>25t吊 | | 日 | 1.5 | | | |
| 運搬費等率 | | 式 | 1 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／回 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| 単価使用年月 | 2021.09 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　87号 | 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | 北海道･東北･北陸･中･四国･九州,93km,12m以内,各種(実数入力),0,無 | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本運賃区分B<br>製品長12m以内 100kmまで | | t | 1 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／t |

# ２次単価表

| 単価使用年月 | 2021.09 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　88号 | 仮設材等の積込み取卸し費 | 積込み､取卸し(往復分) | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込み.取卸し費(仮設材等) | | t | 2 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／t |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単　89号 | 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | 北海道･東北･北陸･中･四国･九州,16km,12m以内,各種(実数入力),0,無 | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | | |

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本運賃区分B<br>製品長12m以内 20kmまで | | t | 1 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／t |

# ３次単価表

| 単価使用年月 | 2021.09 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　90号 | 補剛桁 | | 単位 | t | 単位数量 | 3 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼材費(形鋼1 各種) | | t | 3 | | | 単 119号 |
| H形鋼支保工 附属品及び加工費<br>孔あけ | | 箇所 | 248 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／t |

# ３次単価表

| 単価使用年月 | 2021.09 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　91号 | 垂直補剛材 | | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼材費(鋼板1 各種) | | t | 1 | | | 単 120号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／t |
| | | | | | | |

# ３次単価表

| 単価使用年月 | 2021.09 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　92号 | 補剛材継手 | | 単位 | t | 単位数量 | 0.195 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼材費(鋼板1 各種) | | t | 0.023 | | | 単 121号 |
| 鋼材費(鋼板1 各種) | | t | 0.172 | | | 単 122号 |
| 切板(孔あけ加工ｴｷｽﾄﾗ(丸孔))<br>孔径≦φ25、板厚≦12mm | | 個 | 320 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／t |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ３次単価表

| 単価使用年月 | 2021.09 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　93号 | ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ | | 単位 | t | 単位数量 | 0.03 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼材費(鋼板1 各種) | | t | 0.03 | | | 単 123号 |
| 切板(孔あけ加工ｴｷｽﾄﾗ(中抜き))<br>長辺長・直径≦100mm、板厚≦16mm | | 個 | 4 | | | |
| 切板(孔あけ加工ｴｷｽﾄﾗ(丸孔))<br>孔径≦φ25、板厚≦25mm | | 個 | 4 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／t |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ３次単価表

| 単価使用年月 | 2021.09 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　94号 | 支持金具 | | 単位 | t | 単位数量 | 0.07 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼材費(形鋼2 規格品) | | t | 0.07 | | | 単 124号 |
| H形鋼支保工 附属品及び加工費<br>孔あけ | | 箇所 | 36 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／t |

# ３次単価表

| 単価使用年月 | 2021.09 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　95号 | 支持ﾊﾞﾝﾄﾞ | | 単位 | t | 単位数量 | 0.02 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼材費(鋼板1 各種) | | t | 0.02 | | | 単 125号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／t |
| | | | | | | |

# ３次単価表

| 単価使用年月 | 2021.09 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　96号 | 承板 | | 単位 | t | 単位数量 | 0.02 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼材費(鋼板1 各種) | | t | 0.02 | | | 単 126号 |
| H形鋼支保工 附属品及び加工費<br>孔あけ | | 箇所 | 12 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／t |

# ３次単価表

| 単価使用年月 | 2021.09 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　97号 | 歩廊支持梁 | | 単位 | t | 単位数量 | 0.29 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼材費(形鋼2 規格品) | | t | 0.29 | | | 単 124号 |
| H形鋼支保工 附属品及び加工費<br>孔あけ | | 箇所 | 84 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／t |

# ３次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　98号 | ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ | | 単位 | t | 単位数量 | 0.01 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼材費(鋼板1 各種) | | t | 0.01 | | | 単 127号 |
| 寸法ｴｷｽﾄﾗ<br>単質別・形状別ｴｷｽﾄﾗ(寸法切 (S)2kg以下) | | 枚 | 14 | | | |
| 切板(孔あけ加工ｴｷｽﾄﾗ(丸孔))<br>孔径≦φ25、板厚≦25㎜ | | 個 | 28 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／t |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 3次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　99号 | ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ | | 単位 | t | 単位数量 | 0.001 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼材費(鋼板1 各種) | | t | 0.001 | | | 単 127号 |
| 寸法ｴｷｽﾄﾗ<br>単質別・形状別ｴｷｽﾄﾗ(寸法切 (S)2kg以下) | | 枚 | 1 | | | |
| 切板(孔あけ加工ｴｷｽﾄﾗ(中抜き))<br>長辺長・直径≦100mm、板厚≦16mm | | 個 | 2 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／t |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ３次単価表

| 単価使用年月 | 2021.09 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単 100号 | 固定ｱｰﾑ | | 単位 | t | 単位数量 | 0.005 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼材費(形鋼2 規格品) | | t | 0.005 | | | 単 128号 |
| 切板(孔あけ加工ｴｷｽﾄﾗ(中抜き))<br>長辺長・直径≦100mm、板厚≦16mm | | 個 | 2 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／t |

# ３次単価表

| 単価使用年月 | 2021.09 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単 101号 | 高力ﾎﾞﾙﾄ材料費(各種) | | 単位 | 組 | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ<br>F10T M16×60 | | 組 | 100 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／組 |

# ３次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単 102号 | 高力ﾎﾞﾙﾄ材料費(各種) | | 単位 | 組 | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ<br>F10T M16×70 | | 組 | 100 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／組 |

# 3次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単 103号 | 架設工 | | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 1 | | | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 7 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | 10% | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ３次単価表

| 単価使用年月 | 2021.09 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単 104号 | 組立工 | | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 1 | | | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 6 | | | |
| 溶接工 | | 人 | 1 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | 10% | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 3次単価表

| 単価使用年月 | 2021.09 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単 105号 | 組立用架台工 | | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 1 | | | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 6 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | 2% | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ３次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単 106号 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(特殊) | | 人 | | | | |
| 軽油<br>1.2号 | | L | 112 | | | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | | 日 | 1.06 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ３次単価表

| 単価使用年月 | 2021.09 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単 107号 | ｱｰｽｵｰｶﾞ中掘機運転 | φ400mm<=D<φ500mm,L<=16m | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(特殊) | | 人 | | | | |
| 軽油<br>1.2号 | | L | 61 | | | |
| ｱｰｽｵｰｶﾞ中掘機[直結三点支持式]<br>E55kW　φ400～1200mm 21～33m | 機械条件:供用　持込 | 供用日 | | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ３次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単 108号 | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 | 油圧式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型50～55t吊 | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(特殊) | | 人 | | | | |
| 軽油<br>1.2号 | | L | 51 | | | |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)50～55t吊 | 機械条件:供用　持込 | 供用日 | | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ３次単価表

| 単価使用年月 | 2021.09 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単 109号 | ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(特殊) | | 人 | | | | |
| 軽油<br>1.2号 | | L | 39 | | | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]<br>排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.45m3 | 機械条件:供用　持込 | 供用日 | | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ３次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単 110号 | 電気溶接機運転 | | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油<br>1.2号 | | L | 32 | | | |
| 電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ]<br>排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 最大溶接電流300A | | 日 | 1 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ３次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単 111号 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転<br>ﾌﾞｰﾑ式90～110m3 | 無 | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(特殊) | | 人 | | | | |
| 軽油<br>1.2号 | | L | 82 | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]<br>圧送能力 90～110m3/h | 機械条件:供用　持込 | 供用日 | | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ３次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単 112号 | 養生工 | 鉄筋構造物,一般養生 | 単位 | m3 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m3 |

# 3次単価表

| 単価使用年月 | 2021.09 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単 113号 | 油圧式杭圧入引抜機運転 | 圧入(Nmax<=25),III型 | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油<br>1.2号 | | L | 132 | | | |
| 油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ]<br>排ｶﾞｽ型(第1次) 圧入981～1471kN | 機械条件:供用　持込 | 供用日 | | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ３次単価表

| 単価使用年月 | 2021.09 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単 114号 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 | 25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(特殊) | | 人 | | | | |
| 軽油<br>1.2号 | | L | 107 | | | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 25t吊 | 機械条件:供用　持込 | 供用日 | | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ３次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単 115号 | 油圧式杭圧入引抜機運転 | 引抜き,III型 | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油<br>1.2号 | | L | 132 | | | |
| 油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ]<br>排ｶﾞｽ型(第1次) 圧入981～1471kN | 機械条件:供用　持込 | 供用日 | | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ３次単価表

| 単価使用年月 | 2021.09 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単 116号 | ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(特殊) | | 人 | | | | |
| 軽油<br>1.2号 | | L | 69 | | | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | | 日 | 1.16 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ３次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単 117号 | 工事用水中ポンプ運転 | 0以上40(m3/h)未満,作業時排水 | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]<br>潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径150mm 全揚程10m | | 日 | 1.2 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／日 |

# ３次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単 118号 | 発動発電機運転 | 0以上40(m3/h)未満,作業時排水 | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油<br>1.2号 | | L | 26 | | | |
| 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]<br>25kVA | | 日 | 1.2 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ４次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単 119号 | 鋼材費(形鋼1 各種) | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼材<br>橋梁用Ｈ形鋼(H-300*300*10*15) | | t | 1.05 | | | |
| 規格ｴｷｽﾄﾗ<br>SS400　t ≦38mm | | t | 1.05 | | | |
| ｽｸﾗｯﾌﾟ<br>ｽｸﾗｯﾌﾟ　ﾍﾋﾞｰH1 | | t | -0.035 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／t |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ４次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単 120号 | 鋼材費(鋼板1 各種) | | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼材<br>切板(SS400,12≦t≦25) | | t | 1.3 | | | |
| 寸法ｴｷｽﾄﾗ<br>単質別・形状別ｴｷｽﾄﾗ(寸法切 (S)) | | t | 1.3 | | | |
| 厚みｴｷｽﾄﾗ<br>8≦t＜12(板厚12～25㎜をﾍﾞｰｽ) | | t | 1.3 | | | |
| ｽｸﾗｯﾌﾟ<br>ｽｸﾗｯﾌﾟ　ﾍﾋﾞｰH1 | | t | -0.21 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／t |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ４次単価表

| 単価使用年月 | 2021.09 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単 121号 | 鋼材費(鋼板1 各種) | | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼材<br>切板(SS400,12≦t≦25) | | t | 1.3 | | | |
| 厚みｴｷｽﾄﾗ<br>8≦t＜12(板厚12～25mmをﾍﾞｰｽ) | | t | 1.3 | | | |
| 寸法ｴｷｽﾄﾗ<br>単質別・形状別ｴｷｽﾄﾗ(寸法切 (S)) | | t | 1.3 | | | |
| ｽｸﾗｯﾌﾟ<br>ｽｸﾗｯﾌﾟ　ﾍﾋﾞｰH1 | | t | -0.21 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／t |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ４次単価表

| 単価使用年月 | 2021.09 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単 122号 | 鋼材費(鋼板1 各種) | | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼材<br>切板(SS400,12≦t≦25) | | t | 1.3 | | | |
| 寸法ｴｷｽﾄﾗ<br>単質別・形状別ｴｷｽﾄﾗ(寸法切 (S)) | | t | 1.3 | | | |
| ｽｸﾗｯﾌﾟ<br>ｽｸﾗｯﾌﾟ　ﾍﾋﾞｰH1 | | t | -0.21 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／t |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ４次単価表

| 単価使用年月 | 2021.09 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単 123号 | 鋼材費(鋼板1 各種) | | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 鋼材<br>切板(SS400,12≦t≦25) | | | t | 1.3 | | | |
| 寸法ｴｷｽﾄﾗ<br>単質別・形状別ｴｷｽﾄﾗ(寸法切 (S)) | | | t | 1.3 | | | |
| ｽｸﾗｯﾌﾟ<br>ｽｸﾗｯﾌﾟ　ﾍﾋﾞｰH1 | | | t | -0.21 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／t |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# ４次単価表

| 単価使用年月 | 2021.09 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単 124号 | 鋼材費(形鋼2 規格品) | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溝形鋼(大形) SS400<br>6×125×65 | | t | 1.05 | | | |
| ｽｸﾗｯﾌﾟ<br>ﾍﾋﾞｰH1 | | t | -0.035 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／t |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ４次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単 125号 | 鋼材費(鋼板1 各種) | | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼材<br>切板(SS400,12≦t≦25) | | t | 1.3 | | | |
| 厚みｴｷｽﾄﾗ<br>6≦t＜8(板厚12～25mmをﾍﾞｰｽ) | | t | 1.3 | | | |
| 寸法ｴｷｽﾄﾗ<br>単質別・形状別ｴｷｽﾄﾗ(寸法切 (S)) | | t | 1.3 | | | |
| ｽｸﾗｯﾌﾟ<br>ｽｸﾗｯﾌﾟ　ﾍﾋﾞｰH1 | | t | -0.21 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／t |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ４次単価表

| 単価使用年月 | 2021.09 |
| --- | --- |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単 126号 | 鋼材費(鋼板1 各種) | | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鋼材<br>切板(SS400,12≦t≦25) | | t | 1.3 | | | |
| 寸法ｴｷｽﾄﾗ<br>単質別・形状別ｴｷｽﾄﾗ(寸法切 (S)) | | t | 1.3 | | | |
| 厚みｴｷｽﾄﾗ<br>6≦t＜8(板厚12～25mmをﾍﾞｰｽ) | | t | 1.3 | | | |
| ｽｸﾗｯﾌﾟ<br>ｽｸﾗｯﾌﾟ　ﾍﾋﾞｰH1 | | t | -0.21 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／t |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ４次単価表

| 単価使用年月 | 2021.09 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単 127号 | 鋼材費(鋼板1 各種) | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼材<br>切板(SS400,12≦t≦25) | | t | 1.3 | | | |
| 厚みｴｷｽﾄﾗ<br>6≦t＜8(板厚12～25mmをﾍﾞｰｽ) | | t | 1.3 | | | |
| ｽｸﾗｯﾌﾟ<br>ｽｸﾗｯﾌﾟ　ﾍﾋﾞｰH1 | | t | -0.21 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／t |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ４次単価表

| 単価使用年月 | 2021.09 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単 128号 | 鋼材費(形鋼2 規格品) | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 等辺山形鋼(中形) SS400<br>6×50×50 | | t | 1.05 | | | |
| ｽｸﾗｯﾌﾟ<br>ﾍﾋﾞｰH1 | | t | -0.035 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／t |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 機労材集計リスト（機械）

| 工事名 | Ｒ３徳土　阿南小松島線　小・立江　水管橋工事 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価コード | 名　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 金額 | 摘要 |
| L001010004 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] | 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | 日 | 1.737 | 19,285 | |
| L001010007 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] | 山積0.8m3(平積0.6m3) | 日 | 1.136 | 11,354 | |
| L001010012 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回型･超低 | 山積0.45m3(平積0.35m3) | 日 | 1.419 | 15,465 | |
| L001070002 | 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] | 運転質量0.8～1.1t | 日 | 2.32 | 4,522 | |
| L001100005 | 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] | 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径150mm 全揚程10m | 日 | 24 | 9,432 | |
| L001110001 | 発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] | 2kVA | 日 | 0.125 | 71 | |
| L001110008 | 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] | 25kVA | 日 | 24 | 46,800 | |
| L001120001 | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | 4.9t吊 | 日 | 6.25 | 182,500 | |
| L001130006 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | 25t吊 | 日 | 2.228 | 95,358 | |
| L001130010 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | 50t吊 | 日 | 11.6 | 881,600 | |
| L001180001 | ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ | 質量 60～80kg | 日 | 0.458 | 289 | |
| M000101012 | ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排出ｶﾞｽ対策型(1次基準)] | 15t級 | 供用日 | 0.909 | 17,888 | |
| M000202016 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] | 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.45m3 | 供用日 | 2.112 | 22,809 | |
| M000202019 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] | 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3 | 供用日 | 1.926 | 35,428 | |
| M000202062 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] | 排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊 | 供用日 | 2.019 | 21,810 | |
| M000301005 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] | 10t積級 | 供用日 | 0.726 | 14,796 | |
| M000401053 | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] | 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)50～55t吊 | 供用日 | 2.041 | 124,333 | |

# 機労材集計リスト（機械）

| 工事名 | Ｒ３徳土　阿南小松島線　小・立江　水管橋工事 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価コード | 名　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 金額 | 摘要 |
| M000403022 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 25t吊 | 供用日 | 11.643 | 356,291 | |
| M000512300 | ｱｰｽｵｰｶﾞ中掘機[直結三点支持式] | E55kW φ400～1200mm 21～33m | 供用日 | 2.112 | 397,056 | |
| M000522027 | 油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ] | 排ｶﾞｽ型(第1次) 圧入981～1471kN | 供用日 | 11.324 | 1,029,397 | |
| M000903010 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式] | 圧送能力 90～110m3/h | 供用日 | 0.211 | 10,933 | |
| M001510027 | 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] | 排出ｶﾞｽ対策型(第1次)20/25kVA | 日 | 20 | 30,800 | |
| M002081016 | 電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ] | 排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 最大溶接電流300A | 日 | 0.78 | 1,747 | |
| M002083002 | 電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ | 穴あけ能力 φ38～40mm | 供用日 | 0.167 | 44 | |
| | 合計額 | | | | 3,330,008 | |

# 見積単価一覧表

| 工事名 | R3徳土　阿南小松島線　小･立江　水管橋工事 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 備考 |
| 鋼管杭（A1橋台） | L=14m | 本 | 195,533 | |
| 鋼管杭（A2橋台） | L=14.5m | 本 | 202,447 | |
| 仮設材運搬費 | H形鋼 | t | 14,800 | 運搬距離　L=93Km |
| 仮設材運搬費 | 敷鉄板 | t | 10,140 | 運搬距離　L=16Km |
| 仮設材運搬費 | 鋼矢板 | t | 14,800 | 運搬距離　L=93Km |
| 輸送費 | | t | 9,000 | 運搬距離　L=8Km |
| M20×220<br>丸鋼、片ねじ、メッキ | | 本 | 430 | 暫定単価 |
| 寸切ボルト<br>M16×205　メッキ | | 本 | 340 | 暫定単価 |
| 中間継手部（EFｿｹｯﾄ、補強仕上材） | | 個 | 125,500 | 暫定単価 |
| 空気弁部継手(ﾌﾞﾗﾝﾁｻﾄﾞﾙ,EFｿｹｯﾄ,ﾙｰｽﾞﾌﾗﾝｼ) | | 組 | 203,500 | 暫定単価 |

# 見積単価一覧表

| 工事名 | R3徳土　阿南小松島線　小･立江　水管橋工事 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 備考 |
| 不凍急速型空気弁 | | 基 | 115,000 | 暫定単価 |
| 特殊座金<br>M16-5°　　メッキ | | 枚 | 32 | 暫定単価 |
| Uボルト<br>M10　メッキ | | 本 | 279 | 暫定単価 |
| FRP製曲管<br>φ350×22　1/2° | | 個 | 178,080 | 暫定単価 |
| FRP製曲管<br>φ350×11　1/4° | | 個 | 178,080 | 暫定単価 |
| 塩ビ管用離脱防止金具<br>径350mm | | 個 | 71,400 | 暫定単価 |
| FRP製T字管<br>φ350×φ250 | | 個 | 239,750 | 暫定単価 |
| FRP製T字管<br>φ350×φ75 | | 個 | 183,380 | 暫定単価 |

# 数量総括表

| 工種 | 種別 | 細別 | 規格・寸法 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工場製作 | | | | | | |
| | 水管橋本体 | | | | | |
| | | 補剛桁 | | | | |
| | | | H-300*300*10*15<br>橋梁用 SS400 溶融亜鉛めっき | t | 3.0 | |
| | | | 孔明け t=9～12mm | 個 | 248 | |
| | | 垂直補剛材 | | | | |
| | | | 鋼板(厚板) SS400<br>t=9mm 溶融亜鉛めっき | t | 0.02 | |
| | | 補剛材継手 | | | | |
| | | | 鋼板(厚板) SS400<br>t=9～12mm 溶融亜鉛めっき | t | 0.20 | t=9mm W=0.02t　t=12mm W=0.17t |
| | | | 孔明け t=9～12mm | 個 | 320 | |
| | | ベースプレート | | | | |
| | | | 鋼板(厚板) SS400<br>t=16mm 溶融亜鉛めっき | t | 0.03 | |
| | | | 孔明け(中抜け) t=16mm | 個 | 4 | Mov側 |
| | | | 孔明け t=16mm | 個 | 4 | Fix側 |
| | | 支持金具 | | | | |
| | | | 溝形鋼 SS400<br>[-125*65*6*8 溶融亜鉛めっき | t | 0.07 | |
| | | | 孔明け t=8mm | 個 | 36 | |
| | | 支持バンド | | | | |
| | | | 鋼板(厚板) SS400<br>t=6mm 溶融亜鉛めっき | t | 0.02 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 数　量　総　括　表

| 工　種 | 種　別 | 細　別 | 規　格・寸　法 | 単位 | 数　量 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 承板 | | | | |
| | | | 鋼板(厚板) SS400<br>t=6mm 溶融亜鉛めっき | t | 0.02 | |
| | | | 孔明け t=6mm | 個 | 12 | |
| | | 高力ボルト | | | | |
| | | | F10T M16*60L<br>溶融亜鉛めっき | 組 | 32 | |
| | | | F10T M16*70L<br>溶融亜鉛めっき | 組 | 128 | |
| | | ボルト・ナット | | | | |
| | | | M20*220L<br>丸鋼 片ねじ めっき | 本 | 12 | |
| | | | 丸座金 M20 めっき | 枚 | 24 | |
| | | | ナット M20 めっき | 個 | 24 | |
| | | | 六角ボルト M16*65L めっき | 本 | 24 | |
| | | | 寸切ボルト M16*205L めっき | 本 | 8 | |
| | | | 丸座金 M16 めっき | 枚 | 56 | |
| | | | ナット M16 めっき | 個 | 64 | |
| | | ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ樹脂ｶﾌﾟｾﾙ | | | | |
| | | | ケミカルアンカー R-16N同等品以上 | 本 | 8 | |
| | | 添加配管 | | | | |
| | | | WEETA-13.6 φ300<br>ｱﾗﾐﾄﾞがい装ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(1.0MPa) | m | 16.7 | |
| | | | 中間継手(EF)φ300<br>EFソケット/補強・仕上材 | 個 | 4 | |
| | | | 空気弁部継手φ300*φ75ﾌﾞﾗﾝﾁ<br>ｻﾄﾞﾙ/EF/7.5KF | 組 | 1 | |
| | | | 不凍急速型空気弁<br>MAV-N25/7.5KF | 基 | 1 | |

# 数　量　総　括　表

| 工　種 | 種　別 | 細　別 | 規　格・寸　法 | 単位 | 数　量 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | 歩廊部 | | | | | |
| | | 歩廊支持梁 | | | | |
| | | | 溝形鋼 SS400<br>[-125*65*6*8 溶融亜鉛めっき | t | 0.29 | |
| | | | 孔明け t=8mm | 個 | 84 | |
| | | 床材 | | | | |
| | | | エキスパンドメタル SS400<br>溶融亜鉛めっき | t | 0.09 | 5.98m2 |
| | | ベースプレート | | | | |
| | | | 鋼板(厚板) SS400<br>t=6mm 溶融亜鉛めっき | t | 0.01 | |
| | | | 孔明け t=6mm | 個 | 28 | |
| | | 手摺 | | | | |
| | | | SGP 25A 外径34mm*t3.2mm<br>溶融亜鉛めっき | m | 41 | |
| | | ボルト・ナット | | | | |
| | | | 六角ボルト M16*40L めっき | 本 | 28 | |
| | | | 丸座金 M16 めっき | 枚 | 28 | |
| | | | 特殊座金 M16-5°めっき | 枚 | 28 | |
| | | | ナット M16 めっき | 個 | 28 | |
| | 空気弁転倒防止金具 | | | | | |
| | | ベースプレート | | | | |
| | | | 鋼板(厚板) SS400<br>t=6mm 溶融亜鉛めっき | t | 0.001 | |
| | | | 孔明け(中抜け) t=6mm | 個 | 2 | |

# 数　量　総　括　表

| 工　種 | 種　別 | 細　別 | 規　格・寸　法 | 単位 | 数　量 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | 固定アーム | | | | |
| | | | 等辺山形鋼 SS400<br>L-50*50*6 溶融亜鉛めっき | t | 0.005 | |
| | | | 孔明け(中抜け) t=6mm | 個 | 2 | |
| | | ボルト・ナット | | | | |
| | | | 六角ボルト M12*45L めっき | 本 | 2 | |
| | | | 丸座金 M12 めっき | 枚 | 4 | |
| | | | ナット M12 めっき | 個 | 2 | |
| | | | Uボルト M10 めっき | 本 | 1 | |
| | | | 丸座金 M10 めっき | 枚 | 2 | |
| | | | ナット M10 めっき | 個 | 2 | |
| | 工場塗装工 | | | | | |
| | | 溶融亜鉛めっき | | | | |
| | | | 無加工品 2種HDZ55 鉄骨単体 | t | 3.8 | |
| | | | 加工品 2種HDZ55 鉄骨溶接体 | t | 0.09 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 数　量　総　括　表

| 工　種 | 種　別 | 細　別 | 規　格・寸　法 | 単位 | 数　量 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地架設 | | | | | | |
| | 架設工 | | | | | |
| | | 輸送重量 | | t | 3.85 | |
| | | 架設重量 | | t | 4.47 | |
| | | 組立重量 | | t | 3.98 | |
| | | 本締工 | | 本 | 160.00 | |
| | 地組工 | | | | | |
| | | 組立用架台工 | H-300*300*10*15 リース材 | t | 2.2 | |
| | | 敷鉄板設置・撤去 | t22*1524*6096 | 枚 | 13 | |
| | 歩廊据付工 | | | | | |
| | | 歩廊 | エキスパンドメタル | m | 14.2 | |
| | 防護柵据付工 | | | | | |
| | | 防護柵 | SGP 25A | m | 13.7 | |
| | 支承アンカーボルト削孔･定着工 | | | | | |
| | | コンクリート削孔 | φ19*H135mm | 孔 | 8 | |
| | | アンカー定着工 | ケミカルアンカー R-16N同等品以上 | 本 | 8 | |

## 水管橋本体

| 細　　別 | 規　格・寸　法 | 記号 | 計　　　　算　　　　式 | | 単位 | 小　計 | 合　計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補剛桁 | H-300*300*10*15 | | 溶融亜鉛めっき | | | | |
| | 橋梁用 SS400 | 端部 | 5.55*0.093 | 延長 L=5.55/本, 単位重量：93kg/m, N=4本 | t/本 | 0.516 | |
| | | 中間部 | 5.00*0.093 | 延長 L=5.00/本, 単位重量：93kg/m, N=2本 | t/本 | 0.465 | |
| | | 合計 | 0.516*4+0.465*2 | | t | | 2.994 |
| | | | | | | | |
| | 孔明け t=9～12mm | | | | | | |
| | | 上ﾌﾗﾝｼﾞ | (2+2+8)*4+(8+2+2+8)*2 | 端部 N=4本 中間部 N=2本 | 個 | 88 | |
| | | ｳｪﾌﾞ | 4*4+(4+4)*2 | 端部 N=4本 中間部 N=2本 | 個 | 32 | |
| | | 下ﾌﾗﾝｼﾞ | (2+2+2+2+2+2+8)*4+(8+2+2+2+2+8)*2 | 端部 N=4本 中間部 N=2本 | 個 | 128 | |
| | | 合計 | | | 個 | | 248 |
| | | | | | | | |
| 垂直補剛材 | 鋼板(厚板) SS400 | | 溶融亜鉛めっき | | | | |
| | PL-9*270*125 | t=9mm | 0.009*0.27*0.125*7850 | 単位重量：7850kg/m3, N=2枚*4箇所=8枚 | kg/枚 | 2.384 | |
| | | 合計 | 2.384/1000*8 | | t | | 0.019 |
| | | | | | | | |
| 補剛材継手 | 鋼板(厚板) SS400 | | 溶融亜鉛めっき | | | | |
| | PL-9*180*230 | t=9mm | 0.009*0.18*0.23*7850 | 単位重量：7850kg/m3, N=2枚*4箇所=8枚 | kg/枚 | 2.925 | |
| | | 小計 | 2.925/1000*8 | | t | 0.023 | |
| | PL-12*440*300 | t=12mm | 0.012*0.44*0.30*7850 | 単位重量：7850kg/m3, N=2枚*4箇所=8枚 | kg/枚 | 12.434 | |
| | PL-12*440*110 | t=12mm | 0.012*0.44*0.11*7850 | 単位重量：7850kg/m3, N=4枚*4箇所=16枚 | kg/枚 | 4.559 | |
| | | 小計 | 12.434/1000*8+4.559/1000*16 | | t | 0.172 | |
| | | 合計 | 0.023+0.172 | | t | | 0.195 |

## 水管橋本体

| 細　　別 | 規　格・寸　法 | 記号 | 計　　　　算　　　　式 | 単位 | 小　計 | 合　計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 孔明け t=9～12mm | | | | | |
| | PL-9*180*230 | N=8枚 | 8*8 | 個 | 64 | |
| | PL-12*440*300 | N=8枚 | 16*8 | 個 | 128 | |
| | PL-12*440*110 | N=16枚 | 8*16 | 個 | 128 | |
| | | 合計 | | 個 | | 320 |
| | | | | | | |
| ベースプレート | 鋼板(厚板) SS400 | | 溶融亜鉛めっき | | | |
| | PL-16*300*200 | t=16mm | 0.016*0.30*0.20*7850　単位重量：7850kg/m3, N=2枚*2箇所=4枚 | kg/枚 | 7.536 | |
| | | 合計 | 7.536/1000*4 | t | | 0.030 |
| | | | | | | |
| | 孔明け(中抜け) t=16mm | Mov側 | | | | |
| | PL-16*300*200 | N=2枚 | 2*2 | 個 | | 4 |
| | | | | | | |
| | 孔明け t=16mm | Fix側 | | | | |
| | PL-16*300*200 | N=2枚 | 2*2 | 個 | | 4 |
| | | | | | | |
| 支持金具 | 溝形鋼 SS400 | | 溶融亜鉛めっき | | | |
| | [-125*65*6*8 | | 0.90*13.4　延長 L=0.90/本, 単位重量：13.4kg/m, N=6本 | kg/本 | 12.060 | |
| | | 合計 | 12.060/1000*6 | t | | 0.072 |
| | | | | | | |
| | 孔明け t=8mm | | 6*6 | 個 | | 36 |
| | | | | | | |

| 水管橋本体 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 細　　別 | 規　格・寸　法 | 記号 | 計　　　　算　　　　式 | 単位 | 小　計 | 合　計 |
| 支持バンド | 鋼板(厚板) SS400 | | 溶融亜鉛めっき | | | |
| | PL-6*80*757 | | 0.006*0.08*0.757*7850　　　単位重量：7850kg/m3, N=6枚 | kg/枚 | 2.852 | |
| | | 合計 | 2.852/1000*6 | t | | 0.017 |
| | | | | | | |
| 承板 | 鋼板(厚板) SS400 | | 溶融亜鉛めっき | | | |
| | PL-6*544*120 | t=6mm | 0.006*0.544*0.12*7850　　　単位重量：7850kg/m3, N=6枚 | kg/枚 | 3.075 | |
| | | 合計 | 3.075/1000*6 | t | | 0.018 |
| | | | | | | |
| | 孔明け t=6mm | | 2*6 | 個 | | 12 |
| | | | | | | |
| 高力ボルト | F10T M16*60L | | 溶融亜鉛めっき | | | |
| | | | 8*4　　　N=4箇所 | 組 | | 32 |
| | F10T M16*70L | | 溶融亜鉛めっき | | | |
| | | | 32*4　　　N=4箇所 | 組 | | 128 |
| ボルト・ナット | | | | | | |
| | M20*220L<br>丸鋼 片ねじ めっき | | 2*6　　　N=6箇所 | 本 | | 12 |
| | 丸座金 M20 めっき | | 4*6　　　N=6箇所 | 枚 | | 24 |
| | ナット M20 めっき | | 4*6　　　N=6箇所 | 個 | | 24 |
| | 六角ボルト M16*65L めっき | | 4*6　　　N=6箇所 | 本 | | 24 |
| | 寸切ボルト M16*205L めっき | | 4*2　　　N=2箇所 | 本 | | 8 |
| | 丸座金 M16 めっき | 支持<br>金具 | 8*6　　　N=6箇所 | 枚 | 48 | |
| | | 補剛桁 | 4*2　　　N=2箇所 | 枚 | 8 | |

水管橋本体

| 細　　別 | 規　格・寸　法 | 記号 | 計　　　算　　　式 | 単位 | 小　計 | 合　計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合計 | | 枚 | | 56 |
| | ナット M16 めっき | 支持金具 | 8*6　　　N=6箇所 | 個 | 48 | |
| | | 補剛桁 | 8*2　　　N=2箇所 | 個 | 16 | |
| | | 合計 | | 個 | | 64 |
| | | | | | | |
| コンクリートアンカー樹脂カプセル | | | | | | |
| | ケミカルアンカー<br>R-16N同等品以上 | | 4*2　　　N=2箇所 | 本 | | 8 |
| | | | | | | |
| 添加配管 | | | | | | |
| | WEETA-13.6 φ300<br>ｱﾗﾐﾄﾞがい装ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | (1.0MPa) | 3.991*2+3.741*2+1.20 | m | | 16.664 |
| | 中間継手(EF)φ300<br>EFソケット/補強･仕上材 | | | 個 | | 4 |
| | 空気弁部継手φ300*φ75<br>ﾌﾞﾗﾝﾁｻﾄﾞﾙ/EF/7.5KF | | | 組 | | 1 |
| | 不凍急速型空気弁<br>MAV-N25/7.5KF | | | 基 | | 1 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## 歩廊部

| 細　　別 | 規　格・寸　法 | 記号 | 計　　算　　式 | | 単位 | 小　計 | 合　計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩廊支持梁 | 溝形鋼 SS400 | | 溶融亜鉛めっき | | | | |
| | [-125*65*6*8 | | 1.55*13.4 | 延長 L=1.55/本, 単位重量：13.4kg/m, N=14本 | kg/本 | 20.770 | |
| | | 合計 | 20.770/1000*14 | | t | | 0.291 |
| | | | | | | | |
| | 孔明け t=8mm | | 6*14 | | 個 | | 84 |
| | | | | | | | |
| 床材 | SS400 | | 溶融亜鉛めっき | | | | |
| | エキスパンドメタル t4.5*1905*495 | 端部 | 1.905*0.495*14.5 | XG-11 34*135.4mm 14.5kg/m2 N=2枚 | kg/枚 | 13.673 | |
| | エキスパンドメタル t4.5*2070*495 | 中間部 | 2.07*0.495*14.5 | XG-11 34*135.4mm 14.5kg/m2 N=4枚 | kg/枚 | 14.857 | |
| | | 合計 | 13.673/1000*2+14.857/1000*4 | | t | | 0.087 |
| | | | 1.905*0.495*2+2.07*0.495*4 | | m2 | | 5.980 |
| ベースプレート | 鋼板(厚板) SS400 | | 溶融亜鉛めっき | | | | |
| | PL-6*160*65 | t=6mm | 0.006*0.16*0.065*7850 | 単位重量：7850kg/m3, N=14枚 | kg/枚 | 0.490 | |
| | | 合計 | 0.490/1000*14 | | t | | 0.007 |
| | | | | | | | |
| | 孔明け t=6mm | | 2*14 | | 個 | | 28 |
| | | | | | | | |
| 手摺 | SGP 25A | | 溶融亜鉛めっき | | | | |
| | 外径34mm*t3.2mm | 端部 | 1.759+1.835+0.956*2 | N=2箇所 | m/箇所 | 5.506 | |
| | | 中間部 | 1.924+2.00+0.956*2 | N=5箇所 | m/箇所 | 5.836 | |
| | 90° エルボ | | 1/4*2*π*0.038 | N=14箇所 | m/箇所 | 0.060 | |
| | | 合計 | 5.506*2+5.836*5+0.060*14 | | m | | 41.032 |
| | | 重量 | 41.032*2.43/1000 | 単位重量：2.43kg/m | t | | 0.100 |

| 歩廊部 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 細　　別 | 規　格・寸　法 | 記号 | 計　　　　算　　　　式 | 単位 | 小　計 | 合　計 |
| ボルト・ナット | | | | | | |
| | 六角ボルト M16*40L めっき | | 2*14　　　　N=14箇所 | 本 | | 28 |
| | 丸座金 M16 めっき | | 2*14　　　　N=14箇所 | 枚 | | 28 |
| | 特殊座金 M16-5° めっき | | 2*14　　　　N=14箇所 | 枚 | | 28 |
| | ナット M16 めっき | | 2*14　　　　N=14箇所 | 個 | | 28 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## 空気弁転倒防止金具

| 細　　別 | 規　格・寸　法 | 記号 | 計　　　　算　　　　式 | 単位 | 小　計 | 合　計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベースプレート | 鋼板(厚板) SS400 | | 溶融亜鉛めっき | | | |
| | PL-6*105*50 | t=6mm | 0.006*0.105*0.05*7850　　単位重量：7850kg/m3, N=1枚 | kg/枚 | 0.247 | |
| | | 合計 | 0.247/1000*1 | t | | 0.001 |
| | | | | | | |
| | 孔明け(中抜け) t=6mm | | 2*1 | 個 | | 2 |
| | | | | | | |
| 固定アーム | 等辺山形鋼 SS400 | | 溶融亜鉛めっき | | | |
| | L-50*50*6 | | (0.644+0.334+0.20)*4.43　　単位重量：4.43kg/m, N=1箇所 | kg/箇所 | 5.219 | |
| | | 合計 | 5.219/1000*1 | t | | 0.005 |
| | | | | | | |
| | 孔明け(中抜け) t=6mm | | 2*1 | 個 | | 2 |
| | | | | | | |
| ボルト・ナット | | | | | | |
| | 六角ボルト M12*45L めっき | | 2*1　　N=1箇所 | 本 | | 2 |
| | 丸座金 M12 めっき | | 4*1　　N=1箇所 | 枚 | | 4 |
| | ナット M12 めっき | | 2*1　　N=1箇所 | 個 | | 2 |
| | Uボルト M10 めっき | | 1　　N=1箇所 | 本 | | 1 |
| | 丸座金 M10 めっき | | 2*1　　N=1箇所 | 枚 | | 2 |
| | ナット M10 めっき | | 2*1　　N=1箇所 | 個 | | 2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## 工場塗装工

| 細　　別 | 規　格・寸　法 | 記号 | 計　　　　算　　　　式 | 単位 | 小　計 | 合　計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溶融亜鉛めっき | 無加工品 2種HDZ55<br>鉄骨単体 | | | | | |
| 水管橋本体 | | | 水管橋本体数量計算書より | | | |
| 補剛桁 | H-300*300*10*15 | | 〃 | t | 2.99 | |
| 垂直補剛材 | 鋼板(厚板) t=9mm | | 〃 | t | 0.02 | |
| 補剛材継手 | 鋼板(厚板) t=9～12mm | | 〃 | t | 0.20 | |
| ベースプレート | 鋼板(厚板) t=16mm | | 〃 | t | 0.03 | |
| 支持金具 | [-125*65*6*8 | | 〃 | t | 0.07 | |
| 支持バンド | 鋼板(厚板) t=6mm | | 〃 | t | 0.02 | |
| 承板 | 鋼板(厚板) t=6mm | | 〃 | t | 0.02 | |
| | | 小計 | | t | | 3.35 |
| 歩廊部 | | | 歩廊部数量計算書より | | | |
| 歩廊支持梁 | [-125*65*6*8 | | 〃 | t | 0.29 | |
| ベースプレート | 鋼板(厚板) t=6mm | | 〃 | t | 0.01 | |
| 手摺 | SGP 25A | | 〃 | t | 0.10 | |
| | | 小計 | | t | | 0.40 |
| 空気弁転倒防止金具 | | | 空気弁転倒防止金具数量計算書より | | | |
| ベースプレート | 鋼板(厚板) t=6mm | | 〃 | t | 0.001 | |
| 固定アーム | L-50*50*6 | | 〃 | t | 0.005 | |
| | | 小計 | | t | | 0.01 |
| | | | | | | |
| | | 合計 | 3.35+0.40+0.01　　水管橋本体＋歩廊部＋空気弁転倒防止金具 | t | | 3.76 |
| | | | | | | |

| 工場塗装工 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 細　　別 | 規　格・寸　法 | 記号 | 計　　　算　　　式 | 単位 | 小　計 | 合　計 |
| 溶融亜鉛めっき | 加工品 2種HDZ55<br>鉄骨溶接体 | | | | | |
| 歩廊部 | | | 歩廊部数量計算書より | | | |
| 床材 | エキスパンドメタル | | 〃 | t | | 0.09 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## 架設工

| 細　　別 | 規　格・寸　法 | 記号 | 計　　　算　　　式 | 単位 | 小　計 | 合　計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸送重量 | | | | | | |
| 水管橋本体 | | | 水管橋本体数量計算書より | | | |
| 補剛桁 | H-300*300*10*15 | | 〃 | t | 2.99 | |
| 垂直補剛材 | 鋼板(厚板) t=9mm | | 〃 | t | 0.02 | |
| 補剛材継手 | 鋼板(厚板) t=9～12mm | | 〃 | t | 0.20 | |
| ベースプレート | 鋼板(厚板) t=16mm | | 〃 | t | 0.03 | |
| 支持金具 | [-125*65*6*8 | | 〃 | t | 0.07 | |
| 支持バンド | 鋼板(厚板) t=6mm | | 〃 | t | 0.02 | |
| 承板 | 鋼板(厚板) t=6mm | | 〃 | t | 0.02 | |
| | | 小計 | | t | | 3.35 |
| 歩廊部 | | | 歩廊部数量計算書より | | | |
| 歩廊支持梁 | [-125*65*6*8 | | 〃 | t | 0.29 | |
| 床材 | エキスパンドメタル | | 〃 | t | 0.09 | |
| ベースプレート | 鋼板(厚板) t=6mm | | 〃 | t | 0.01 | |
| 手摺 | SGP 25A | | 〃 | t | 0.10 | |
| | | 小計 | | t | | 0.49 |
| 空気弁転倒防止金具 | | | 空気弁転倒防止金具数量計算書より | | | |
| ベースプレート | 鋼板(厚板) t=6mm | | 〃 | t | 0.001 | |
| 固定アーム | L-50*50*6 | | 〃 | t | 0.005 | |
| | | 小計 | | t | | 0.01 |
| | | | | | | |
| | | 合計 | 3.35+0.49+0.01　　水管橋本体＋歩廊部＋空気弁転倒防止金具 | t | | 3.85 |

## 架設工

| 細　　別 | 規　格・寸　法 | 記号 | 計　　　算　　　式 | 単位 | 小　計 | 合　計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 架設重量 | | | | | | |
| | 工場製作 | | 輸送重量(水管橋本体＋歩廊部＋空気弁転倒防止金具)より | t | 3.85 | |
| | WEETA-13.6 φ300 | | 16.7*0.0304　単位重量：30.4kg/m | t | 0.508 | |
| | 不凍急速型空気弁 | | 16.3/1000　単位重量：16.3kg/基 | t | 0.016 | |
| | 高力ボルト M16*60L | | 32*0.000233　単位重量：233g/組 | t | 0.007 | |
| | 高力ボルト M16*70L | | 128*0.000249　単位重量：249g/組 | t | 0.032 | |
| | M20*220L<br>丸鋼 片ねじ めっき | | 12*0.00247　単位重量：2.47kg/本 | t | 0.030 | |
| | 丸座金 M20 めっき | | 24*0.0000171　単位重量：17.1g/枚 | t | 0.0004 | |
| | ナット M20 めっき | | 24*0.00006219　単位重量：62.19g/個 | t | 0.0015 | |
| | 六角ボルト M16*65L めっき | | 24*0.0001360　単位重量：136.0g/本 | t | 0.0033 | |
| | 六角ボルト M16*40L めっき | | 28*0.0000965　単位重量：96.5g/本 | t | 0.0027 | |
| | 寸切ボルト M16*205L めっき | | 8*0.00158　単位重量：1.58kg/本 | t | 0.0126 | |
| | 丸座金 M16 めっき | | (56+28+28)*0.0000113　単位重量：11.3g/枚 | t | 0.0013 | |
| | ナット M16 めっき | | (64+28)*0.00003328　単位重量：33.28g/個 | t | 0.0031 | |
| | | 合計 | 注1) 単位重量は建設物価、メーカーヒアリング及びカタログを参照 | t | | 4.47 |
| | | | 柱2) 空気弁転倒防止金具のボルト・ナットについては少量のため除外 | | | |
| | | | | | | |
| 組立重量 | | | | | | |
| | 橋体重量 | | 4.47-0.49 | t | | 3.98 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 地組工

| 細　　別 | 規　格・寸　法 | 記号 | 計　　　算　　　式 | 単位 | 小　計 | 合　計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組立用架台工 | H-300*300*10*15 | | 水管橋上部工地組図より | | | |
| | リース材 | | 1.00*0.093　　延長 L=1.00/本, 単位重量：93kg/m, N=12本 | t/本 | 0.093 | |
| | | | 2.00*0.093　　延長 L=2.00/本, 単位重量：93kg/m, N=6本 | t/本 | 0.186 | |
| | | 合計 | 0.093*12+0.186*6 | t | | 2.232 |
| | | | | | | |
| 敷鉄板設置・撤去 | t22*1524*6096 | | 水管橋上部工地組図より | 枚 | | 13 |
| | | 重量 | 0.022*1.524*6.096*7850　　単位重量：7850kg/m3 | kg/枚 | 1604 | |
| | | 合計 | 1604/1000*13 | t | | 20.852 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

歩廊据付工

| 細　　別 | 規　格・寸　法 | 記号 | 計　　　算　　　式 | 単位 | 小　計 | 合　計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩廊 | エキスパンドメタル | 端部 | 1.905*2 | m | 3.81 | |
| | | 中間部 | 2.07*5 | m | 10.35 | |
| | | 合計 | | m | | 14.16 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

防護柵据付工

| 細　　別 | 規　格・寸　法 | 記号 | 計　　　算　　　式 | 単位 | 小　計 | 合　計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵 | SGP 25A | 端部 | 1.835*2 | m | 3.67 | |
| | | 中間部 | 2.00*5 | m | 10.00 | |
| | | 合計 | | m | | 13.67 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

支承アンカーボルト削孔・定着工

| 細　　別 | 規　格・寸　法 | 記号 | 計　　　算　　　式 | 単位 | 小　計 | 合　計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート削孔 | φ19*H135mm | | 4*2　　N=4本 * 2箇所 | 孔 | | 8 |
| | | | | | | |
| アンカー定着工 | ケミカルアンカー<br>R-16N同等品以上 | | 4*2　　N=4本 * 2箇所 | 本 | | 8 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

数量総括表

1.1　本体工

| 種　別 | | 規　格 | | | 単位 | 数　量 A1橋台 | 数　量 A2橋台 | 数　量 合計 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業土工 | 床　掘 | 土留掘削 | A領域 | 礫質土 | $m^3$ | 23.0 | 41.0 | 64.0 | 作業障害なし |
| | | | | 粘性土 | 〃 | 43.0 | 49.9 | 92.9 | 作業障害なし |
| | | | | 砂質土 | 〃 | 5.8 | | 5.8 | 作業障害なし |
| | | | 合計 | | 〃 | 71.8 | 90.9 | 162.7 | |
| | 埋戻し | 最大埋戻幅4m以上 | 締固め有り | 土砂 | $m^3$ | 57.4 | 75.2 | 132.6 | 流用土 |
| | 残　土 | 砂質土 | | | $m^3$ | 1.6 | 1.2 | 2.8 | |
| | | 粘性土 | | | $m^3$ | 13.2 | 12.9 | 26.1 | 躯体と杭分含 |
| | | 礫質土 | | | $m^3$ | 1.2 | 2.0 | 3.2 | |
| | | 岩盤 | | | $m^3$ | 0.4 | 0.4 | 0.8 | |
| | 合計 | | | | $m^3$ | 16.4 | 16.5 | 32.9 | |
| | 基面整正 | | | | $m^2$ | 7.9 | 7.9 | 15.8 | |
| 基礎材 | | 再生砕石（RC-40） | t=200mm | | $m^2$ | 7.9 | 7.9 | 15.8 | |
| 基礎工 | 既製杭工 | 鋼管杭φ400 | L=14.00m | | 本 | 4 | | 4 | |
| | | | L=14.50m | | 本 | | 4 | 4 | |
| コンクリート | 躯　体 | 24-12-25 | 竪壁 | | $m^3$ | 5.2 | 4.7 | 9.9 | |
| | | 24-12-40 | フーチング | | 〃 | 8.6 | 10.0 | 18.6 | |
| | | 合　計 | | | $m^3$ | 13.8 | 14.7 | 28.5 | |
| | 均　し | 18-8-40 | t=100mm | | $m^2$ | 7.9 | 7.9 | 15.8 | |
| 型枠 | 躯　体 | 一般型枠 | 竪壁 | | $m^2$ | 13.8 | 12.6 | 26.4 | |
| | | | フーチング | | 〃 | 13.9 | 16.2 | 30.1 | |
| | | 合　計 | | | $m^2$ | 27.7 | 28.8 | 56.5 | |
| | 均　し | 均しコンクリート型枠 | | | $m^2$ | 1.2 | 1.2 | 2.4 | |
| 無収縮モルタル | 躯体 | $24N/mm^2$ | 竪壁 | | $m^3$ | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 鉄　筋 | | SD345 | D13 | | kg | 106 | 106 | 212 | |
| | | | D16～D25 | | 〃 | 396 | 419 | 815 | |
| | | 合　計 | | | kg | 502 | 525 | 1027 | |
| | | 機械式鉄筋定着工法(SD345) | 1m<L≦2m | D13 | 箇所 | 12 | 12 | 24 | |
| | | | | D16 | 〃 | 6 | 6 | 12 | |
| | | | 合計 | | 箇所 | 18 | 18 | 36 | |
| 足　場　工 | | 単管足場 | h≦30m | | 掛$m^2$ | 27 | 25 | 52 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

## (1)鋼管杭

| 工種 | 種別 | 杭径 | 材質 | 上杭 | | | 中杭 | | | 下杭 | | | 計 | | | 杭1本当り | | | | | | | | | | | | | | | | 杭総本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 板厚 | 杭長 | 質量 | 板厚 | 杭長 | 質量 | 板厚 | 杭長 | 質量 | 板厚 | 杭長 | 質量 | 端部補強バンド | 端部補強溶接長 | 杭頭鉄筋 SD345 D13 | 杭頭鉄筋 SD345 D16 | 杭頭鉄筋 SD345 D19 | 杭頭鉄筋 SD345 合計 | 中詰コンクリート | 杭先端コンクリート | コンクリート種類 | ズレ止めリング質量 | ズレ止めストッパー | 現場継手部材 | 先端内面ズレ止め | 丸蓋質量 | つり金具 | ズレ止リング溶接長 | |
| | | mm | | mm | m | kg | mm | m | kg | mm | m | kg | mm | m | kg | kg | m | kg | kg | kg | kg | m3 | m3 | | kg | 個 | kg | kg | kg | kg | m | 本 |
| 橋梁 | A1 | 400 | SKK400 | 9 | 7 | 608 | | | | 9 | 7 | 608 | 9 | 14 | 1216 | 18 | 2.51 | 15 | 20 | | 35 | 0.09 | 0.08 | 24-12-25 | 4 | 6 | 2 | 3 | | 4 | 2.48 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A2 | 400 | SKK400 | 9 | 7.5 | 651 | | | | 9 | 7 | 608 | 9 | 14.5 | 1259 | 18 | 2.51 | 18 | | 34 | 52 | 0.11 | 0.08 | 24-12-25 | 4 | 6 | 2 | 3 | | 4 | 2.48 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注）
1.継ぎ杭の場合は合わせて1本として算出する。
2.杭径、長さごとに集計する。
3.端部補強材の溶接長は、杭先端に補強バンドを溶接する場合に算出する。
4.現場円周補強材には、裏当てリング及びストッパーが含まれる。
5.補強材には、十字、二十字、井桁の種類を記入する。
6.杭頭鉄筋の鉄筋量は鉄筋規格・径別に集計する。
7.鉄筋溶接長は、杭外周に補強鉄筋を溶接する場合に算出する。
8.ズレ止めリングの溶接長は、ズレ止めリング上側一面の全周を算出する。
9.その他付属品には、チャッキングプレート、回転防止板等の付属品を算出する。
10.橋梁については、各橋台・橋脚ごとに集計する。
11.掘削残土については別途算出する。

別紙-3

加重平均N値

| 施工箇所 | 既　製　杭　規　格 | | | | | 土　　質　　区　　分 | | | | | | | | | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 種別 | 径(mm) | 長さ(m) | 板厚(mm) | 本数 | 土質層No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 加重平均N値 | |
| A1橋台 | 鋼管杭 | 400 | 14 | 9 | 4 | 土質 | 礫質土 | 粘性土 | 砂質土 | 粘性土 | 粘性土 | 粘性土 | 礫質土 | 岩盤 | | 8.0 | |
| | | | | | | N値 | 6 | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 21 | 115 | | | |
| | | | | | | 層厚L(m) | 0.96 | 1.79 | 2.91 | 4 | 0.4 | 4.5 | 1.49 | 0.54 | 16.59 | | |
| | | | | | | N×L | 5.76 | 5.37 | 17.46 | 0 | 1.6 | 9 | 31.29 | 62.1 | 132.58 | | |
| A2橋台 | 鋼管杭 | 400 | 14.5 | 9 | 4 | 土質 | 礫質土 | 粘性土 | 砂質土 | 粘性土 | 粘性土 | 粘性土 | 礫質土 | 岩盤 | | 8.5 | |
| | | | | | | N値 | 6 | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 21 | 115 | | | |
| | | | | | | 層厚L(m) | 1.71 | 2.28 | 2.33 | 4.1 | 0.4 | 4.5 | 1.97 | 0.6 | 17.89 | | |
| | | | | | | N×L | 10.26 | 6.84 | 13.98 | 0 | 1.6 | 9 | 41.37 | 69 | 152.05 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注)板厚は鋼管のみ記入し、鋼管杭で板厚の異なる継杭の場合には薄い板厚とする。

1.2　土留工

| 種別 | | | 規格 | | 単位 | 数量 | | | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | A1橋台 | A2橋台 | 合計 | |
| 土留め工 | 鋼矢板 (SY295) | Ⅲ型 | L=10.00m | 延長 | m | 20.0 | | 20.0 | |
| | | | | 枚数 | 枚 | 50 | | 50 | |
| | | | | 質量 | t | 30.000 | | 30.000 | |
| | | | | 継手箇所 | 箇所 | | | | |
| | | Ⅲ型 | L=11.00m | 延長 | m | | 20.0 | 20.0 | |
| | | | | 枚数 | 枚 | | 50 | 50 | |
| | | | | 質量 | t | | 33.000 | 33.000 | |
| | | | | 継手箇所 | 箇所 | | | | |
| | | 打ち込み延長 | 砂質土及び砂 | | m | 2.90 | 2.30 | 5.20 | |
| | | | 粘性土 | | m | 5.63 | 6.48 | 12.11 | |
| | | | 礫質土 | | m | 0.97 | 1.72 | 2.69 | |
| | | | 合　計 | | m | 9.50 | 10.50 | 20.00 | |
| | | | 荷重平均Ｎ値 | | | 3.0 | 3.0 | | |
| | | | 最大Ｎ値 | | | 6.0 | 6.0 | | |

引抜長　12m以下

| 種別 | | | 規格 | | 単位 | 数量 | | | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | A1橋台 | A2橋台 | 合計 | |
| 土留め工 | 鋼矢板 (SY295) | Ⅲ型 | L=10.00m | 延長 | m | 20.0 | | 20.0 | |
| | | | | 枚数 | 枚 | 50 | | 50 | |
| | | | | 質量 | t | 30.000 | | 30.000 | 60kg/m |
| | | Ⅲ型 | L=11.00m | 延長 | m | | 20.0 | 20.0 | |
| | | | | 枚数 | 枚 | | 50 | 50 | |
| | | | | 質量 | t | | 33.000 | 33.000 | 60kg/m |

2.1 数量集計表

1. 下部工施工　　　　　　A1 橋台

| 種　別 | | 規　格 | | | 単位 | 数　量 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土工 | 床　掘 | オープン掘削 | A領域 | 礫質土 | $m^3$ | 23.0 | 作業障害なし |
| | | | | 粘性土 | 〃 | 43.0 | 作業障害なし |
| | | | | 砂質土 | 〃 | 5.8 | 作業障害なし |
| | | 合計 | | | $m^3$ | 71.8 | |
| | 埋戻し | 最大埋戻幅4m以上 | 締固め有り | 土砂 | $m^3$ | 57.4 | 流用土 |
| | 残　土 | 砂質土 | | | $m^3$ | 1.6 | |
| | | 粘性土 | | | $m^3$ | 13.2 | 躯体と杭分含 |
| | | 礫質土 | | | $m^3$ | 1.2 | |
| | | 岩盤 | | | $m^3$ | 0.4 | |
| | 合計 | | | | $m^3$ | 16.4 | |
| | 基面整正 | | | | $m^2$ | 7.9 | |
| 基礎材 | | 再生砕石（RC-40） | t=200mm | | $m^2$ | 7.9 | V= 1.6m3 |
| 基礎工 | 既製杭工 | 鋼管杭φ400 | L=14.00m | | 本 | 4 | |
| コンクリート | 躯　体 | 24-12-25 | 竪壁 | | $m^3$ | 5.2 | |
| | | 24-12-40 | フーチング | | 〃 | 8.6 | |
| | | 合　計 | | | $m^3$ | 13.8 | |
| | 均　し | 18-8-40 | t=100mm | | $m^2$ | 7.9 | V= 0.8m3 |
| 型枠 | 躯　体 | 一般型枠 | 竪壁 | | $m^2$ | 13.9 | |
| | | | フーチング | | 〃 | 13.9 | |
| | | 合　計 | | | $m^2$ | 27.8 | |
| | 均　し | 均しコンクリート型枠 | | | $m^2$ | 1.2 | |
| 無収縮モルタル | 躯体 | $24N/mm^2$ | 竪壁 | | $m^3$ | 0.01 | |
| 鉄　筋 | | SD345 | D13 | | kg | 106 | |
| | | | D16～D25 | | 〃 | 396 | |
| | | 合　計 | | | kg | 502 | |
| | | 機械式鉄筋定着工法（SD345） | 1m<L≦2m | D13 | 箇所 | 12 | |
| | | | | D16 | 〃 | 6 | |
| | | | 合計 | | 箇所 | 18 | |
| 足　場　工 | | 手摺先行型枠組足場 | h≦30m | | 掛$m^2$ | 27 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## 2.2 構造一般図

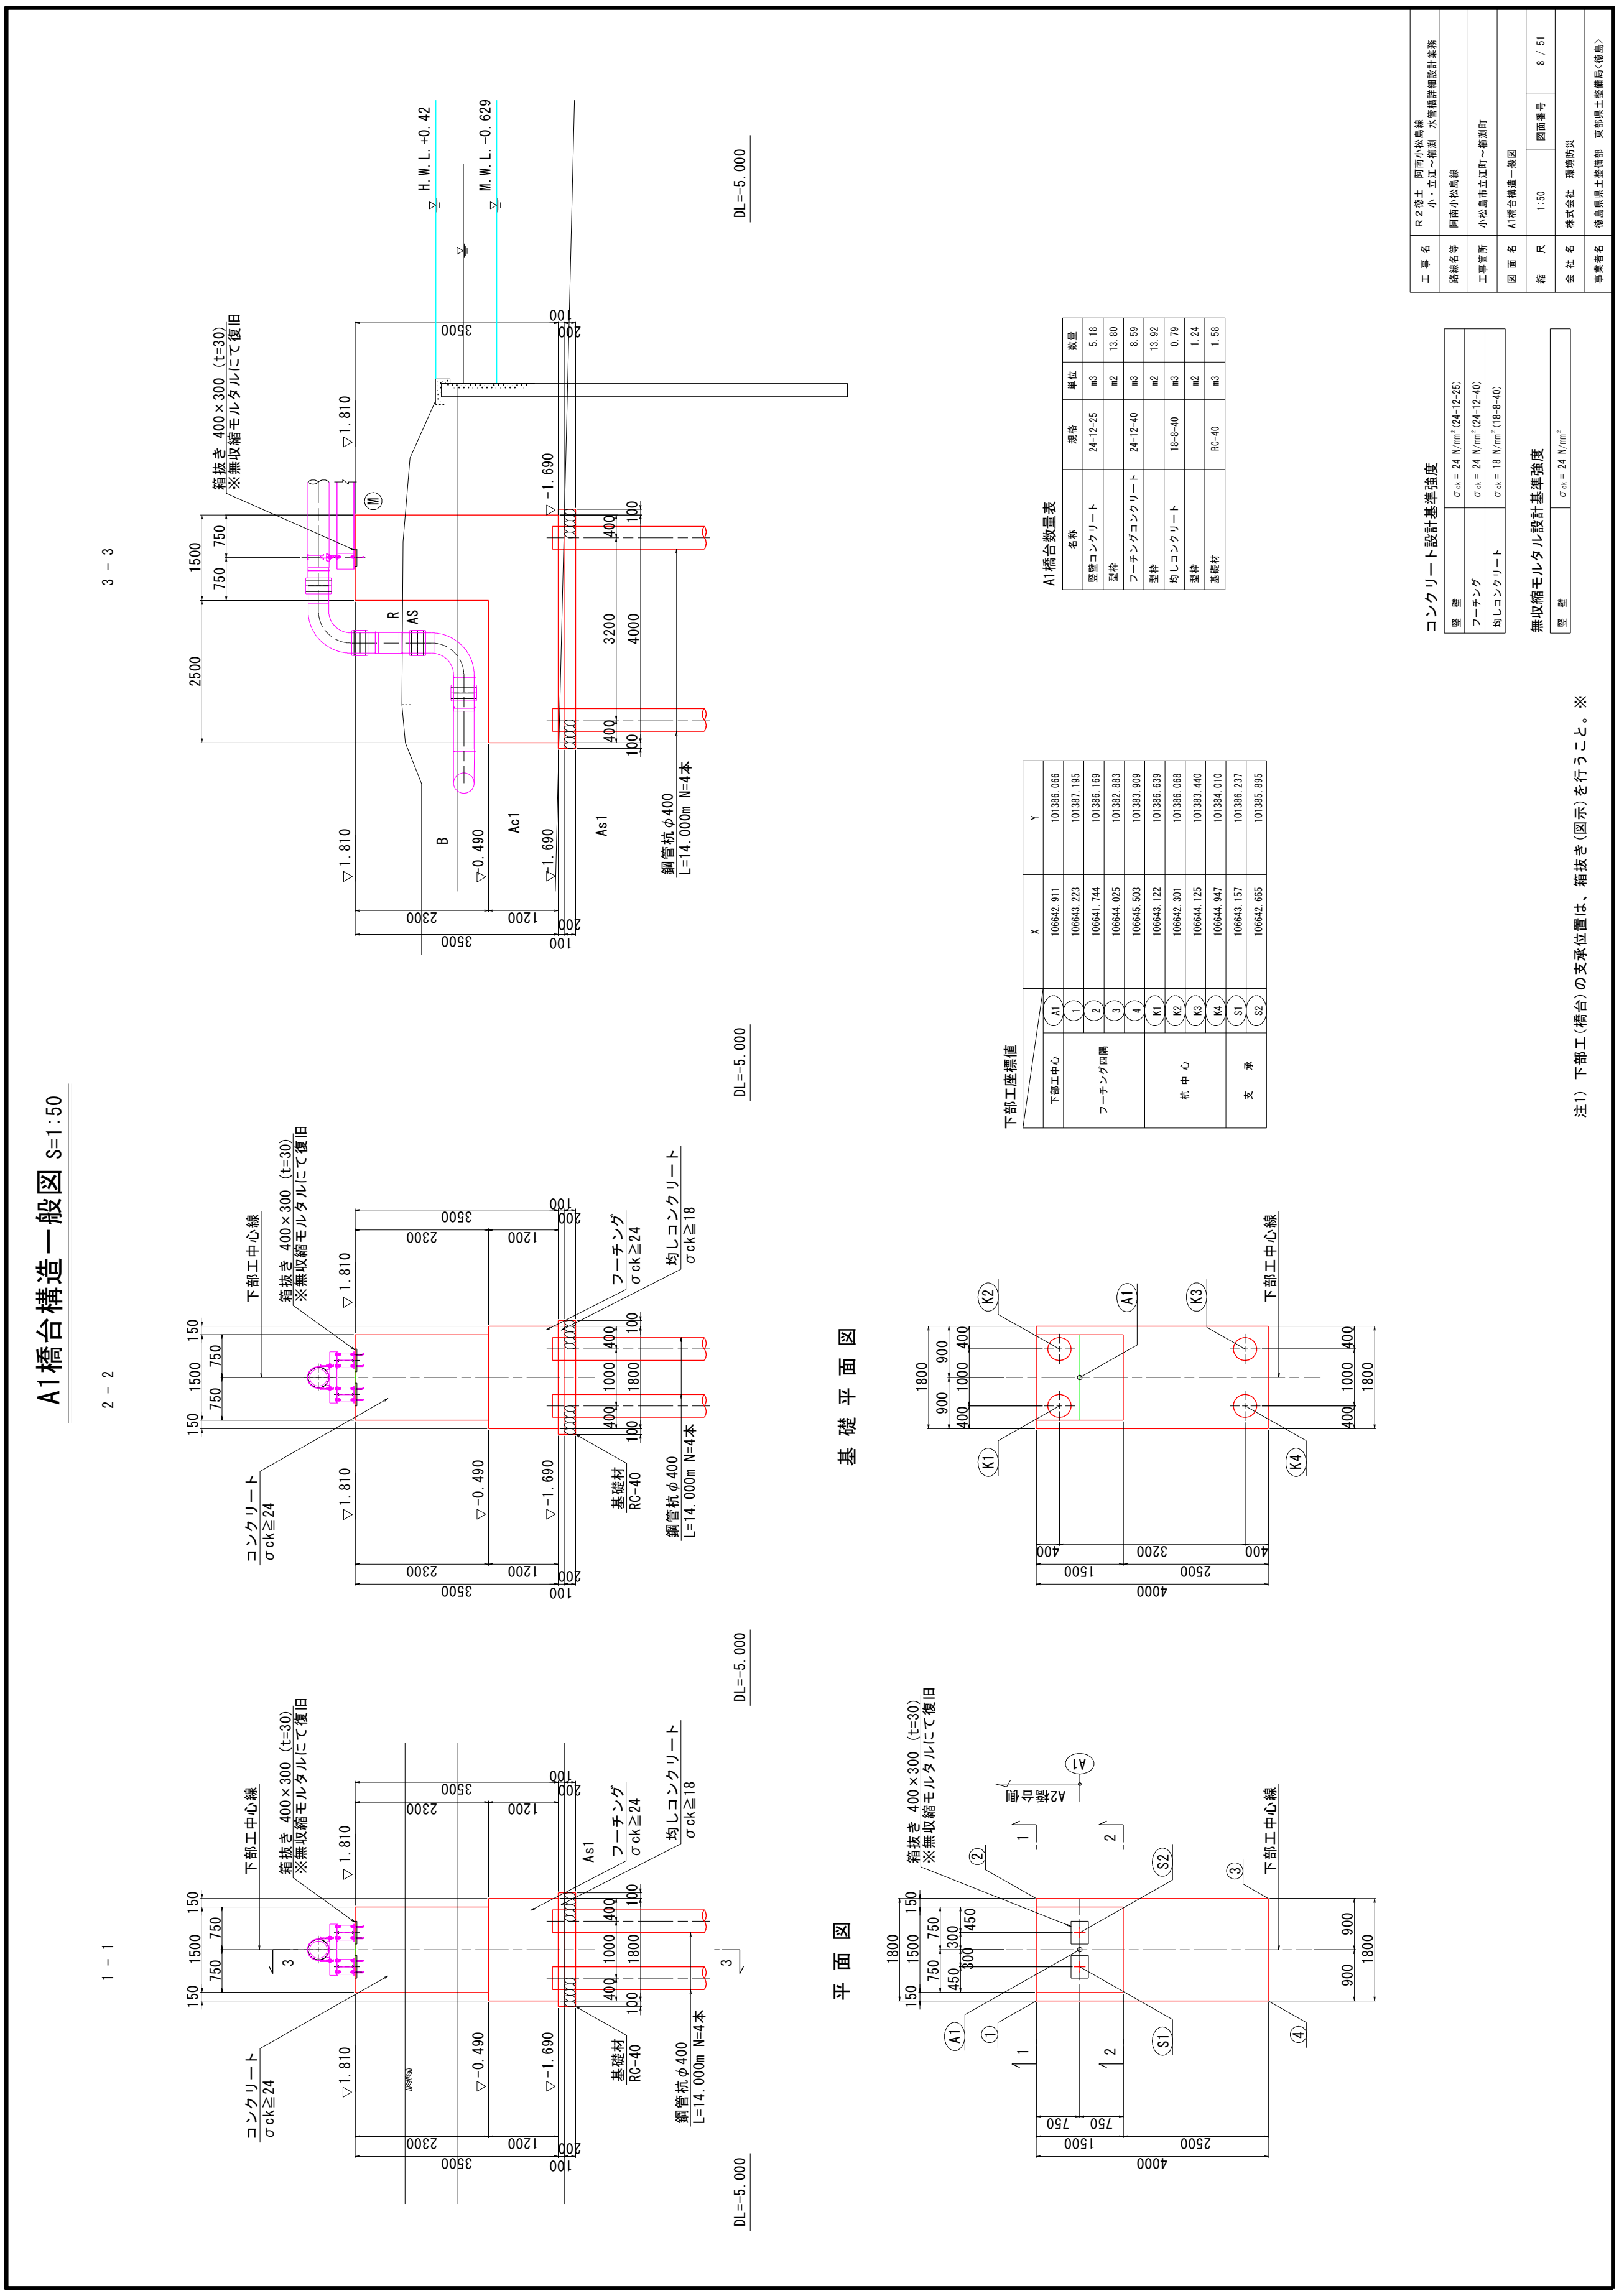

A1橋台構造一般図 S=1:50
1 - 1
2 - 2
3 - 3
平 面 図
基 礎 平 面 図
下部工中心線
箱抜き 400×300 (t=30)
※無収縮モルタルにて復旧
コンクリート
σck≧24
フーチング
σck≧24
均しコンクリート
σck≧18
基礎材
RC-40
鋼管杭φ400
L=14.000m N=4本
H.W.L.+0.42
M.W.L.-0.629
DL=-5.000
下部工座標値
A1橋台数量表
コンクリート設計基準強度
無収縮モルタル設計基準強度
注1) 下部工(橋台)の支承位置は，箱抜き(図示)を行うこと。※

## 2.3　土 工

### （1）床堀り（オープン掘削）

**側 面 図**

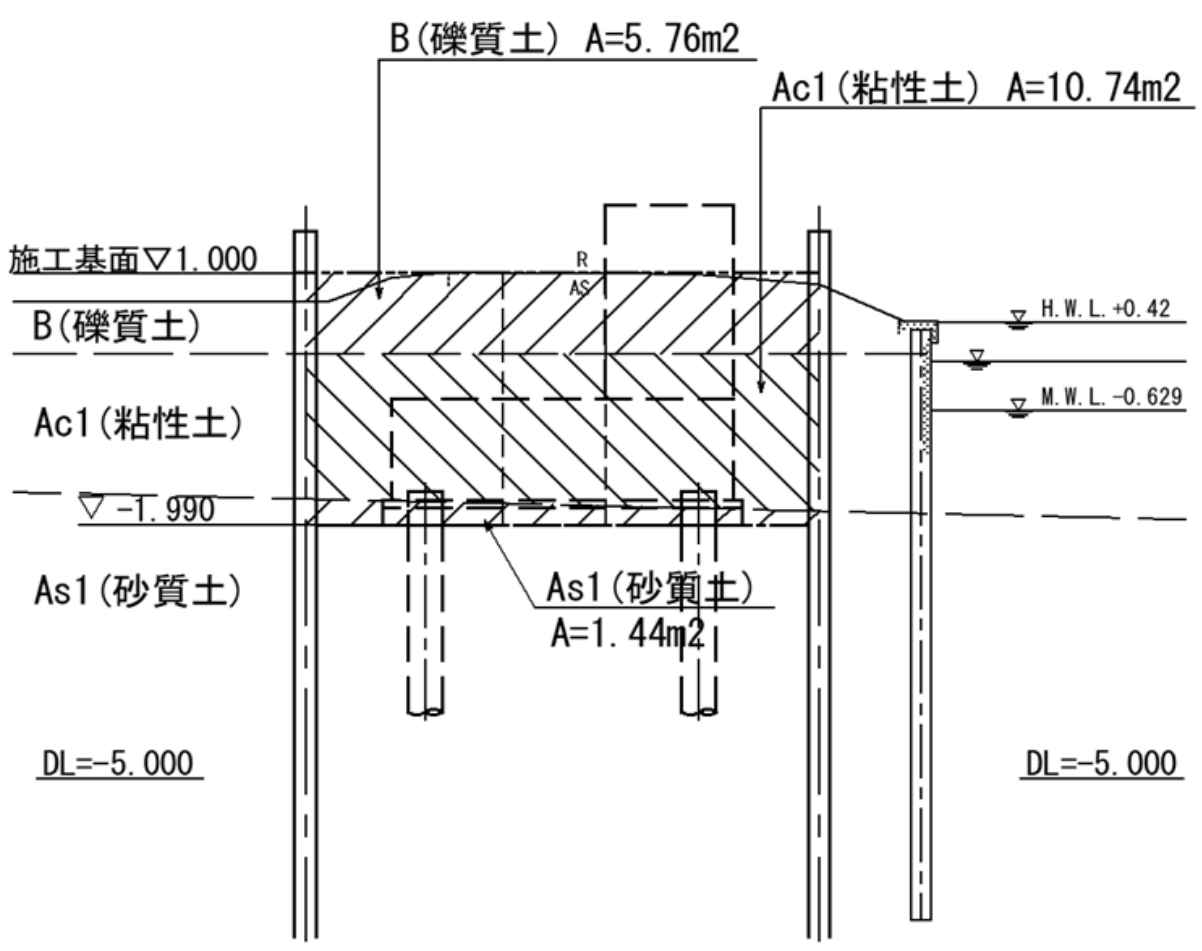


**断 面 図**

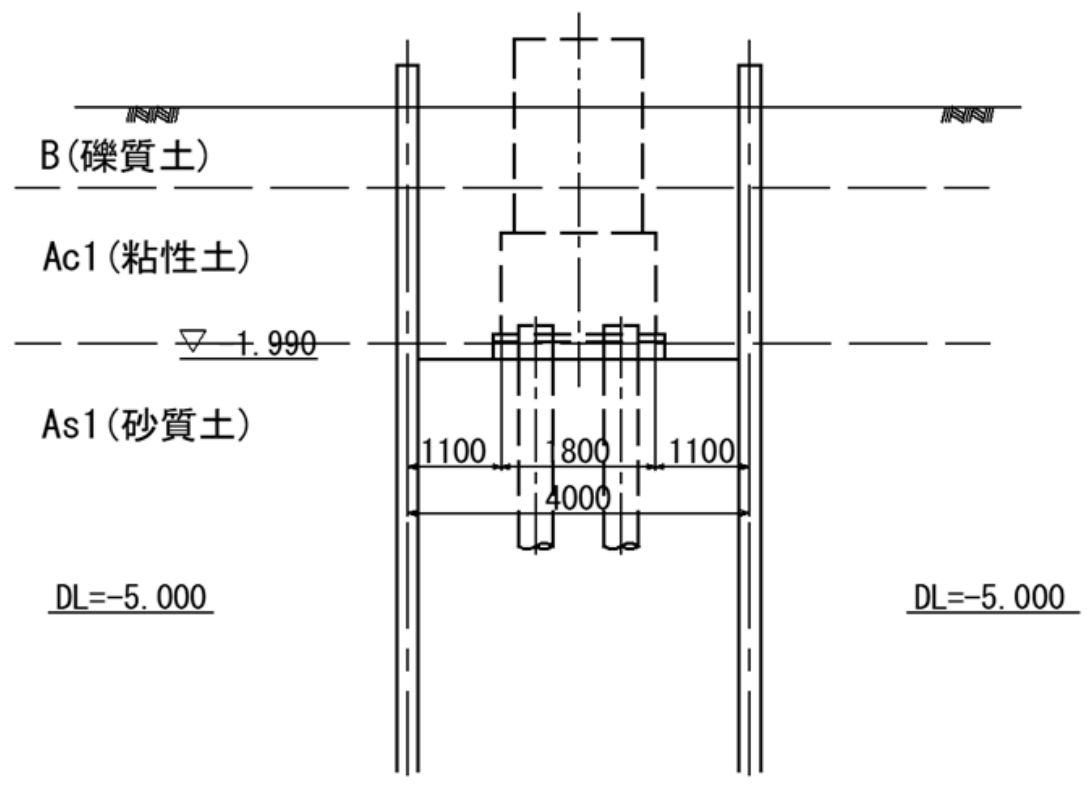


土質区分

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B（礫質土） | 5.76 | × | 4.00 | ＝ | 23.04 |
| | | | | ＝ | 23.04 m³ |
| | | | | | 23.0 m³ |
| Ac1（粘性土） | 10.74 | × | 4.00 | ＝ | 42.96 |
| | | | | ＝ | 42.96 m³ |
| | | | | | 43.0 m³ |
| As1（砂質土） | 1.44 | × | 4.00 | ＝ | 5.76 |
| | | | | ＝ | 5.76 m³ |
| | | | | | 5.8 m³ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 床掘り合計 | B（礫質土） | ＝ | 23.0 m³ |
| （A領域） | Ac1（粘性土） | ＝ | 43.0 m³ |
| | As1（砂質土） | ＝ | 5.8 m³ |
| | | ＝ | 71.8 m³ |

（２）埋戻し　　　　　（最大埋戻幅4m以上）

**側 面 図**

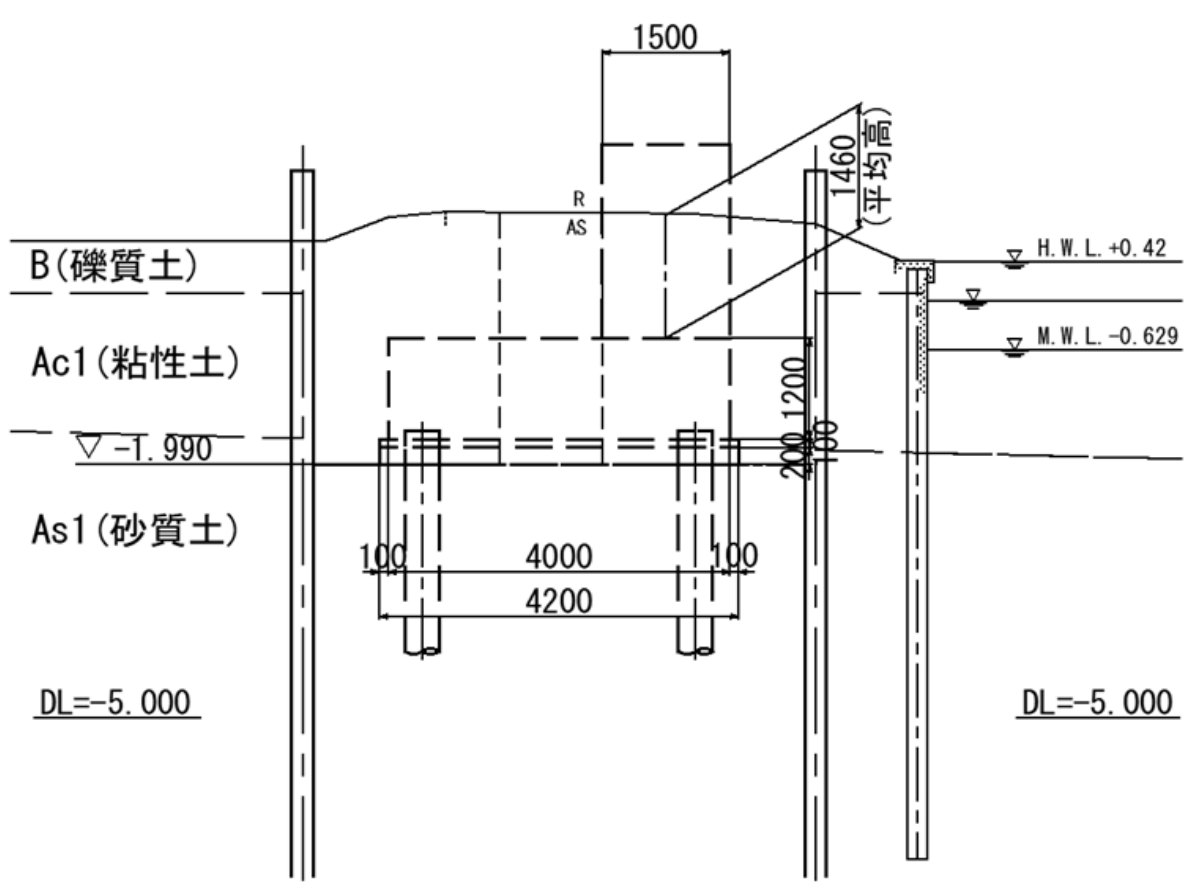


**断 面 図**

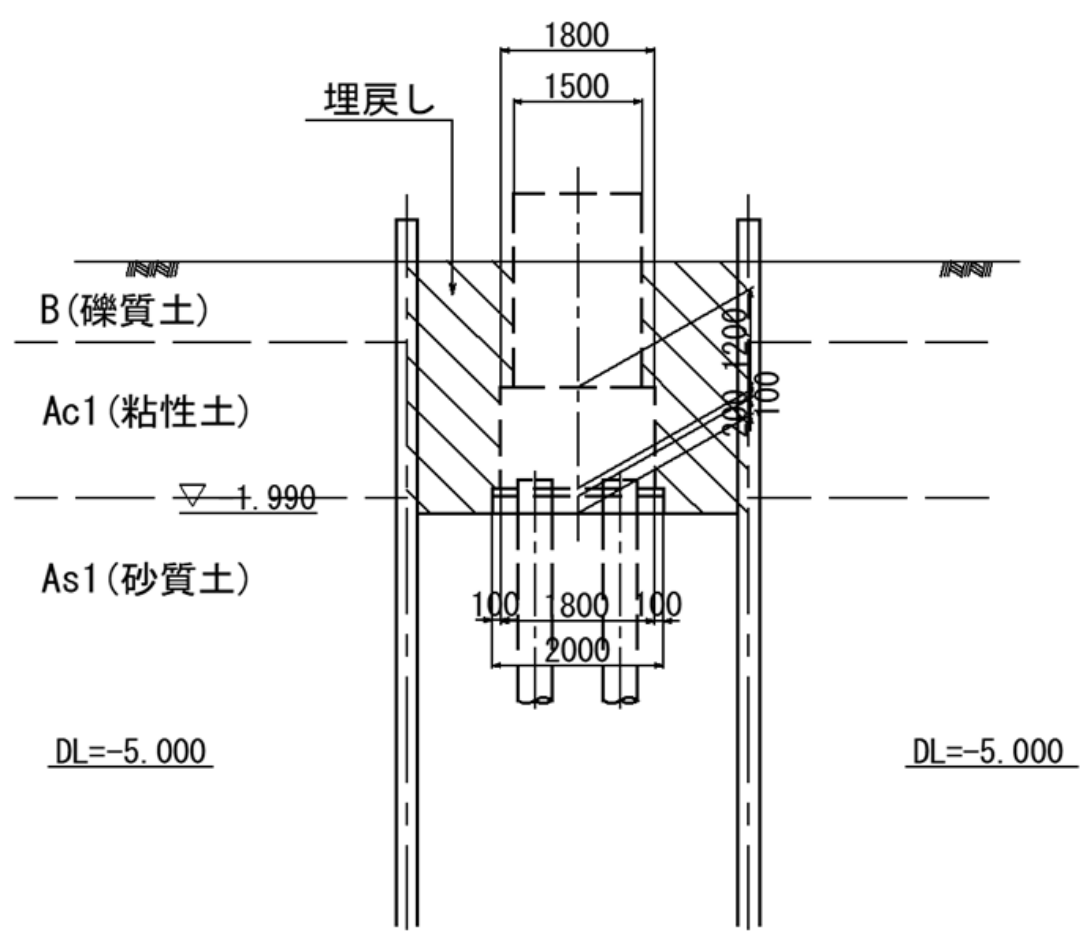


鋼管杭　φ400　　　n=　4　本

橋台控除分

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎材 | -2.00 | × | 4.20 | × | 0.20 | = | -1.7 | |
| 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | -2.00 | × | 4.20 | × | 0.10 | = | -0.8 | |
| フーチング | -1.80 | × | 4.00 | × | 1.20 | = | -8.6 | |
| パラペット | -1.50 | × | 1.50 | × | 1.46<br>(平均高) | = | -3.3 | |
| | | | | | | = | -14.4 | $m^3$ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 71.8 | － | 14.4 | = | 57.4 | $m^3$ |

（３）残土

土量変化率　C　礫質土、粘性土、砂質土　＝　0.90

V　＝　71.8　－　57.4　／　0.90　　＝　8.0　$m^3$

（粘性土）

（４）基面整正

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.0 | × | 4.2 | | | | | = | 8.4 | |
| 杭控除 | －π/4 | × | 0.4 | × | 0.4 | × | 4 | = | -0.5 | |
| | | | | | | | | = | 7.9 | $m^2$ |

2.4 既製杭工

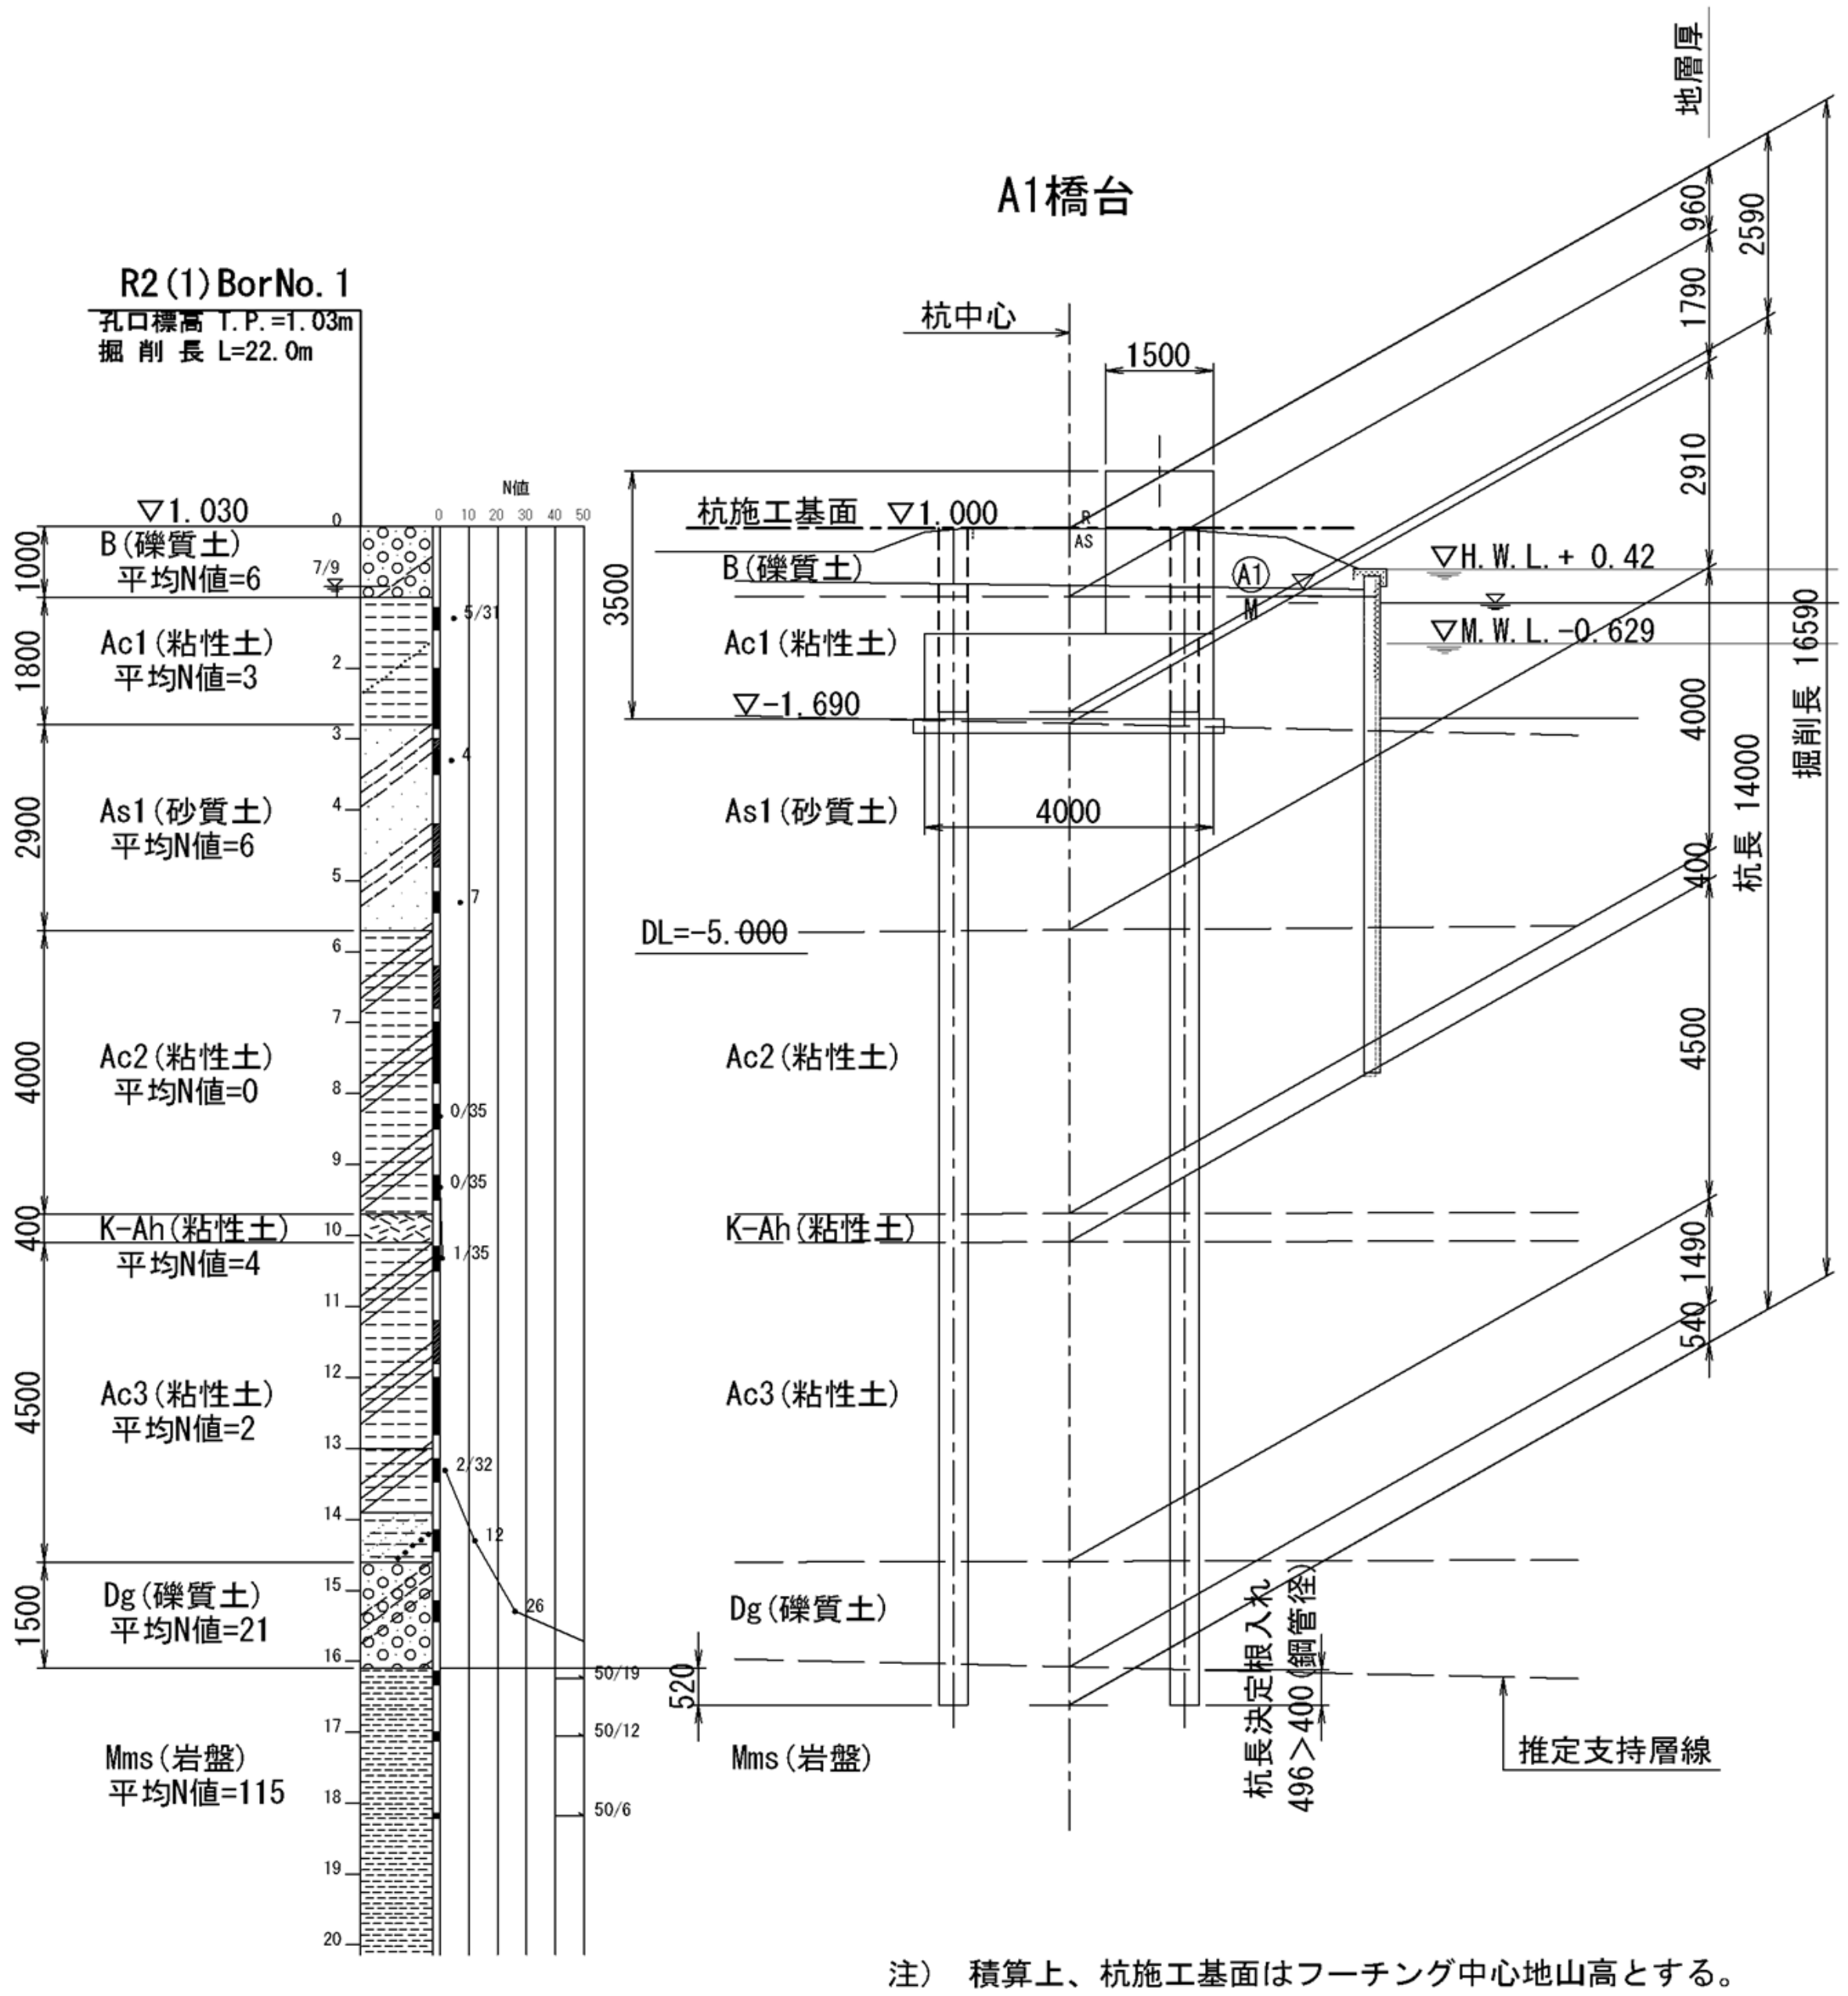


注） 積算上、杭施工基面はフーチング中心地山高とする。

1).鋼管杭(φ400 中掘工)　　　杭　4本　当り　　A1

| | | 上　杭 | | | 中　杭 | | | 下　杭 | | | 計 | | | 総杭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭径 | 材質 | 板厚 | 杭長 | 質量 | 板厚 | 杭長 | 質量 | 板厚 | 杭長 | 質量 | 板厚 | 杭長 | 質量 | 本数 |
| φ、mm | | mm | m | kg | mm | m | kg | mm | m | kg | mm | m | kg | 本 |
| 400 | SKK400 | 9 | 7.00 | 608 | | | | 9 | 7.00 | 608 | 9 | 14.00 | 1216 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

1216

| 杭　1　本　当　り | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 端部補強バンド | 端部補強溶接長 | 杭頭鉄筋 | 中詰コンクリート | 杭先端コンクリート | コンクリート種類 | ズレ止リング質量 | ズレ止ストッパー | 現場円周溶接部材 | 先端ズレ止 | 先端ズレ止溶接延長 | つり金具 | ズレ止リング溶接長 | セメントミルク | セメントミルク密度 | その他付属品 |
| kg | m | kg | m3 | m3 | | kg | 個 | kg | kg | m | kg | m | m3 | % | kg |
| 18 | 2.51 | 35 | 0.094 | 0.080 | 24-12-25 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2.40 | 4 | 2.48 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

掘削残土　　(m,m$^3$)

| 土質 | 杭1本あたり | | 杭4本あたり | |
|---|---|---|---|---|
| | 掘削長 | 体積 | 掘削長 | 体積 |
| 砂質土 | 2.91 | 0.4 | 11.6 | 1.6 |
| 粘性土 | 10.69 | 1.3 | 42.8 | 5.2 |
| 礫質土 | 2.45 | 0.3 | 9.8 | 1.2 |
| 岩盤 | 0.54 | 0.1 | 2.2 | 0.4 |
| 合計 | 16.59 | 2.1 | 66.4 | 8.4 |

加重平均N値の算出

| | 地　層 | | 層厚L(m) | N値 | L×N |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 礫質土 | 0.96 | 6 | 5.8 |
| 2 | Ac1 | 粘性土 | 1.79 | 3 | 5.4 |
| 3 | As1 | 砂質土 | 2.91 | 6 | 17.5 |
| 4 | Ac2 | 粘性土 | 4.00 | 0 | 0.0 |
| 5 | K-Ah | 粘性土 | 0.40 | 4 | 1.6 |
| 6 | Ac3 | 粘性土 | 4.50 | 2 | 9.0 |
| 7 | Dg | 礫質土 | 1.49 | 21 | 31.3 |
| 8 | Mms | 岩盤 | 0.54 | 115 | 62.1 |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| | 合計 | | 16.59 | | 132.7 |

加重平均N値　　132.7　/　16.59　=　8.0

最大N値　　50

2). 鋼管杭材料

杭1本当り　　A1

| 種別 | 形状寸法 | 長さ (mm) | 本数 | 単位質量 (kg/m) | 1本当り質量 (kg/本) | 質量 (kg) | 材質 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼管 | | | | | | | | |
| 上杭 | φ400×t 9 | 7000 | 1 | 86.8 | 608 | 608 | SKK400 | 鋼管本体 |
| 下杭 | φ400×t 9 | 7000 | 1 | 86.8 | 608 | 608 | SKK400 | 〃 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 1,216 | kg | |
| | | | | | | | | |
| 杭頭鉄筋 | | | | | | | | |
| K1 | D16 × | 1590 | 8 | 1.56 | 2.48 | 20 | SD345 | 中詰め補強鉄筋 |
| K2 | D13 × | 2130 | 5 | 0.995 | 2.12 | 11 | 〃 | 帯鉄筋 |
| K3 | D13 × | 1380 | 3 | 0.995 | 1.37 | 4 | 〃 | 組立筋 |
| | | | 小計 | | | 35 | kg | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 杭頭及び杭先端付属品 | | | | | | | | |
| PL | 25 × 9 | 1137 | 2 | 1.77 | 2.01 | 4 | SS400 | ずれ止め |
| PL | 25 × 9 | 50 | 6 | 1.77 | 0.089 | 1 | SS400 | ストッパー |
| PL | 200 × 9 | 1285 | 1 | 14.13 | 18.16 | 18 | SS400 | 補強バンド |
| PL | 25 × 6 | 1181 | 2 | 1.18 | 1.39 | 3 | SS400 | 先端ずれ止め |
| | | | 小計 | | | 26 | kg | |
| | | | | | | | | |
| 現場継手部 | | | | | | | | |
| JASPP JOINT t 4.5 | | | 1 | - | 2.20 | 2 | SS400 | 裏当てリング、ストッパー |
| | | | 小計 | | | 2 | kg | |
| | | | | | | | | |
| 吊金具 | | | | | | | | |
| PL | 100 × 12 | 120 | 4 | - | 1.00 | 4 | SM490A | 3t以下用 |
| | | | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 4 | kg | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3). 主要部材 材料表

| 項　目 | 寸　法 | | 単位 | 杭1本当り | 数　量<br>(4本) | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼管 | φ400　×9 | | kg | 1,216 | 4,864 | SKK400 |
| | | | | | | |
| | 合計 | | kg | 1,216 | **4,864** | |
| | | | | | | |
| 杭頭鉄筋 | SD345 | D16 | kg | 20 | 80 | |
| | | D13 | kg | 15 | 60 | |
| | | | | | | |
| | 合計 | | kg | 35 | **140** | |
| プレート | SM490A | | kg | 4 | **16** | 吊金具 |
| | SS400 | | kg | 26 | 104 | 杭頭、杭先端部 |
| | | | kg | 2 | 8 | 現場継手部 |
| | 合計 | | kg | 32 | **128** | |
| | | | | | | |

4).中詰コンクリート(24-12-25)　L＝　0.82　m

φ＝　0.40　m　　t＝　0.009　m

（杭１本当り）　π/4　×　0.382 ^2 ×　0.82　＝　0.094 $m^3$

（一基当り　4　)本　0.094　×　4　＝　0.38 $m^3$

5).杭先端コンクリー（24-12-25)　L＝　0.70　m

φ＝　0.40　m　　t＝　0.009　m

（杭１本当り）　π/4　×　0.382 ^2 ×　0.70　＝　0.080 $m^3$

（一基当り　4　)本　0.080　×　4　＝　0.32 $m^3$

6).端部補強溶接長　φ＝　0.40　m　　t＝　0.009　m

（杭１本当り）　π　×　0.40　×　2　＝　2.51 m

(ヶ所)

（一基当り　4　)本　2.51　×　4　＝　10.0 m

7).ズレ止リング溶接長

（杭１本当り）

ズレ止リング部　(　0.382　×　π　－　0.035　)　×　2　＝　2.33

ズレ止ストッパー部　0.025　×　3　×　2　(ヶ所)　＝　0.15

(ヶ所)　(段)　合計　＝　2.48 m

（一基当り　4　)本　L＝　2.48　×　4　＝　9.92 m

8).杭先端内面溶接長　φ＝　0.382　m　　t＝　0.006　m

（杭１本当り）　π　×　0.382　×　2　＝　2.40 m

(ヶ所)

（一基当り　4　)本　2.40　×　4　＝　9.6 m

2.5 本体工

1. 下部工施工

側 面 図

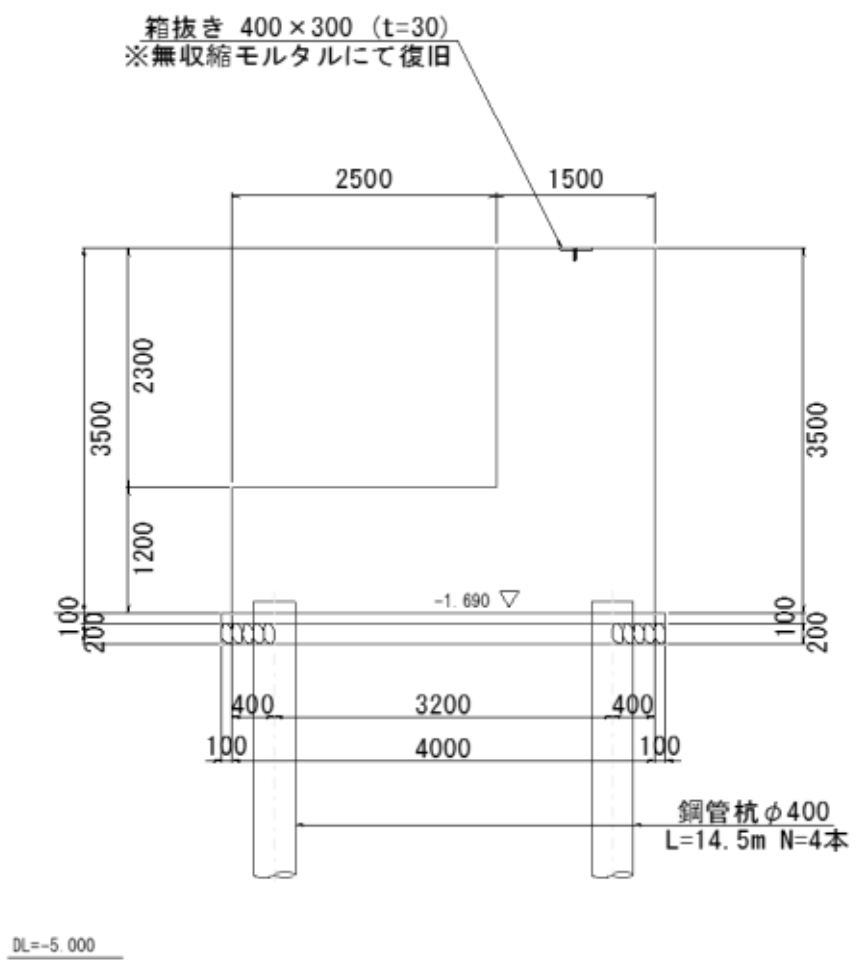


正 面 図

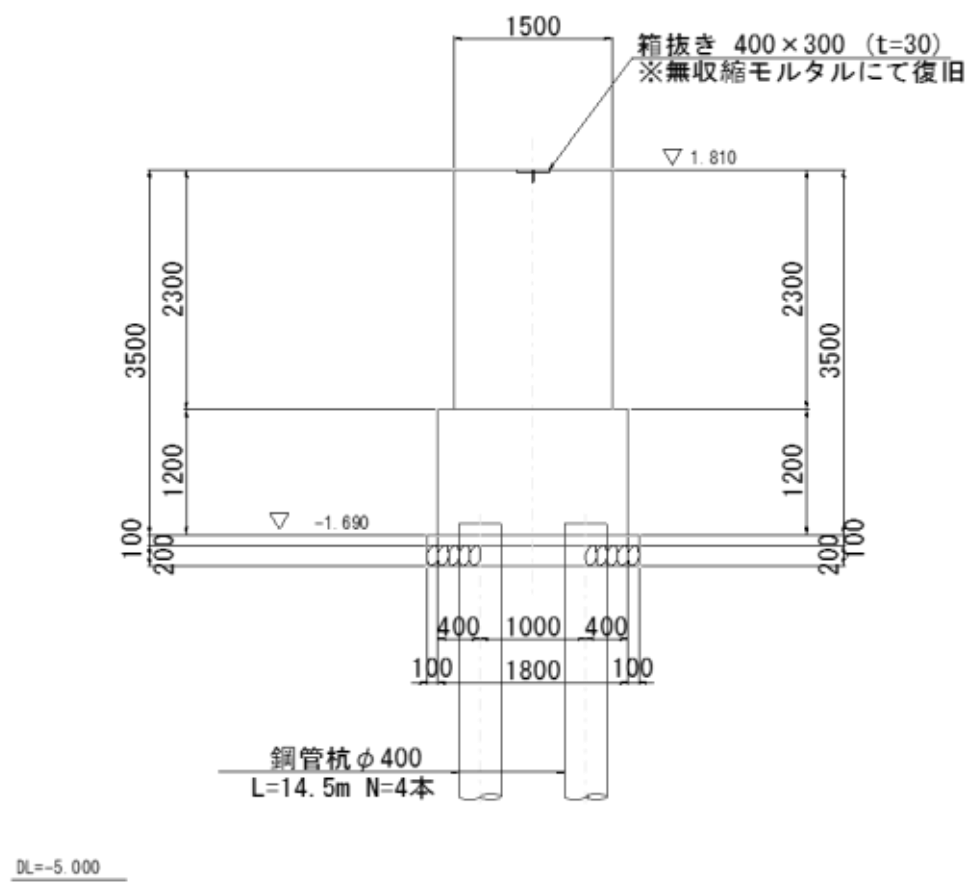


平 面 図

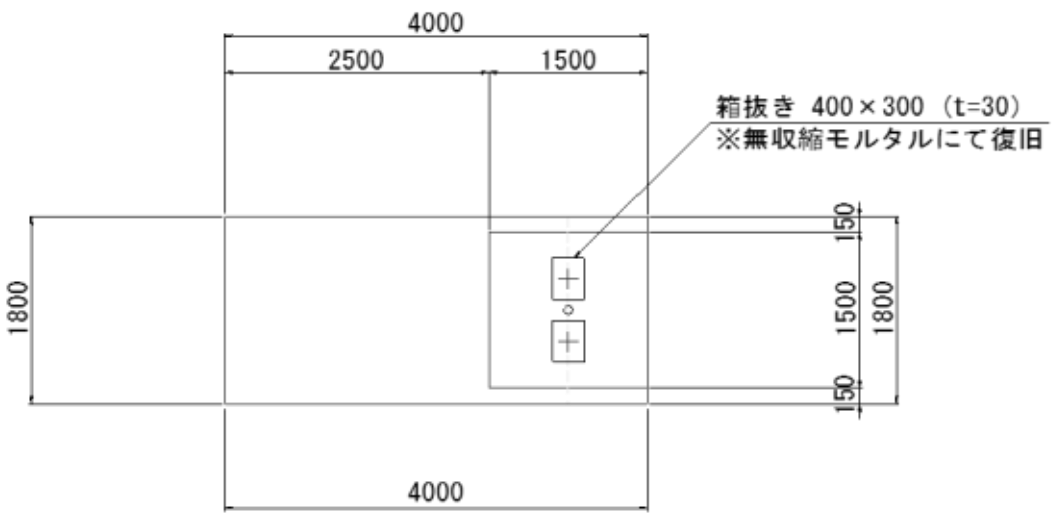


基 礎 平 面 図




1) 竪壁

(1) コンクリート (24-12-25)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.50 | × | 1.50 | × | 2.30 | | | | = | 5.18 | $m^3$ |
| − | 0.4 | × | 0.3 | × | 0.03 | × | 2 | | = | 0.01 | $m^3$ |
| | | | | | | | | | | 5.17 | $m^3$ |

(2) 型　枠　　　(一般型枠)

( 1.50 ＋ 1.50 )× 2 × 2.30 ＝ 13.80 $m^2$

(3) 無収縮モルタル(24N/mm2)

0.4 × 0.3 × 0.03 × 2 ＝ 0.01 $m^3$

(箇所)

(4) 型　枠　　　(一般型枠)

( 0.4 × 0.03 × 2 )＋

( 0.3 × 0.03 × 2 )× 2.00 ＝ 0.08 $m^2$

(箇所)

2) フーチング

(1) コンクリート(24-12-40)

1.80 × 4.00 × 1.20 = 8.64
$-\pi/4$ × $0.40^2$ × $4^2$ × 0.10 = -0.05

V = 8.59 $m^3$
8.6 $m^3$

(2) 型　枠　　(一般型枠)

( 1.80 + 4.00 ) × 2 × 1.20 = 13.92 $m^2$
13.9 $m^2$

3) 合計

| 部材 | コンクリート | 無収縮<br>モルタル | 型枠<br>(一般型枠) |
|---|---|---|---|
| 竪壁 | 5.2 $m^3$ | 0.01 $m^3$ | 13.9 $m^2$ |
| フーチング | 8.6 $m^3$ | | 13.9 $m^2$ |
| | | | |
| 合　計 | 13.8 $m^3$ | 0.01 $m^3$ | 27.8 $m^2$ |

4) 均しコンクリート

t =10cm　　(18-8-40)

(1) 均しコンクリート

A = 2.00 × 4.20 = 8.40
$-\pi/4$ × $0.40^2$ × 4 = -0.50

A = 7.90 $m^2$
7.9 $m^2$

V = 7.90 × 0.10 = 0.79 $m^3$
0.8 $m^3$

(2) 均しコンクリート型枠

A =( 2.00 + 4.20 ) × 2 × 0.10 = 1.24 $m^2$
1.2 $m^2$

5) 基礎材

t =20cm　　再生砕石 (RC-40)

A = 2.00 × 4.20 = 8.40
$-\pi/4$ × $0.40^2$ × 4 = -0.50

A = 7.90 $m^2$
7.9 $m^2$

V = 7.90 × 0.20 = 1.58 $m^3$
1.6 $m^3$

2.6 鉄筋工

1. 下部工施工

| 材質 | 鉄筋径 | 単位 | 躯体 | フーチング | 合計 | 適用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SD345 | D13 | kg | 64 | 42 | 106 | |
| | D16 | kg | 158 | 238 | 396 | |
| | D19 | kg | | | | |
| | D22 | kg | | | | |
| | D25 | kg | | | | |
| | D16～D25 | kg | 158 | 238 | 396 | |
| | 合計 | kg | 222 | 280 | 502 | |

機械式鉄筋定着工法数量表

| 鉄筋径 | 単位 | 0＜L≦1m | 1＜L≦2m | 2＜L≦3m | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| D13 | 箇所 | | 12 | | 12 |
| D16 | 〃 | | 6 | | 6 |
| 合計 | 〃 | | 18 | | 18 |

| 部材 | 単位 | コンクリート | 無収縮モルタル | 型枠（一般型枠） |
|---|---|---|---|---|
| 竪壁 | $m^3$ | 5.2 | 0.01 | 13.9 |
| フーチング | $m^3$ | 8.6 | | 13.9 |
| 合計 | $m^3$ | 13.8 | 0.01 | 27.8 |

2.7 足場工

側　面　図

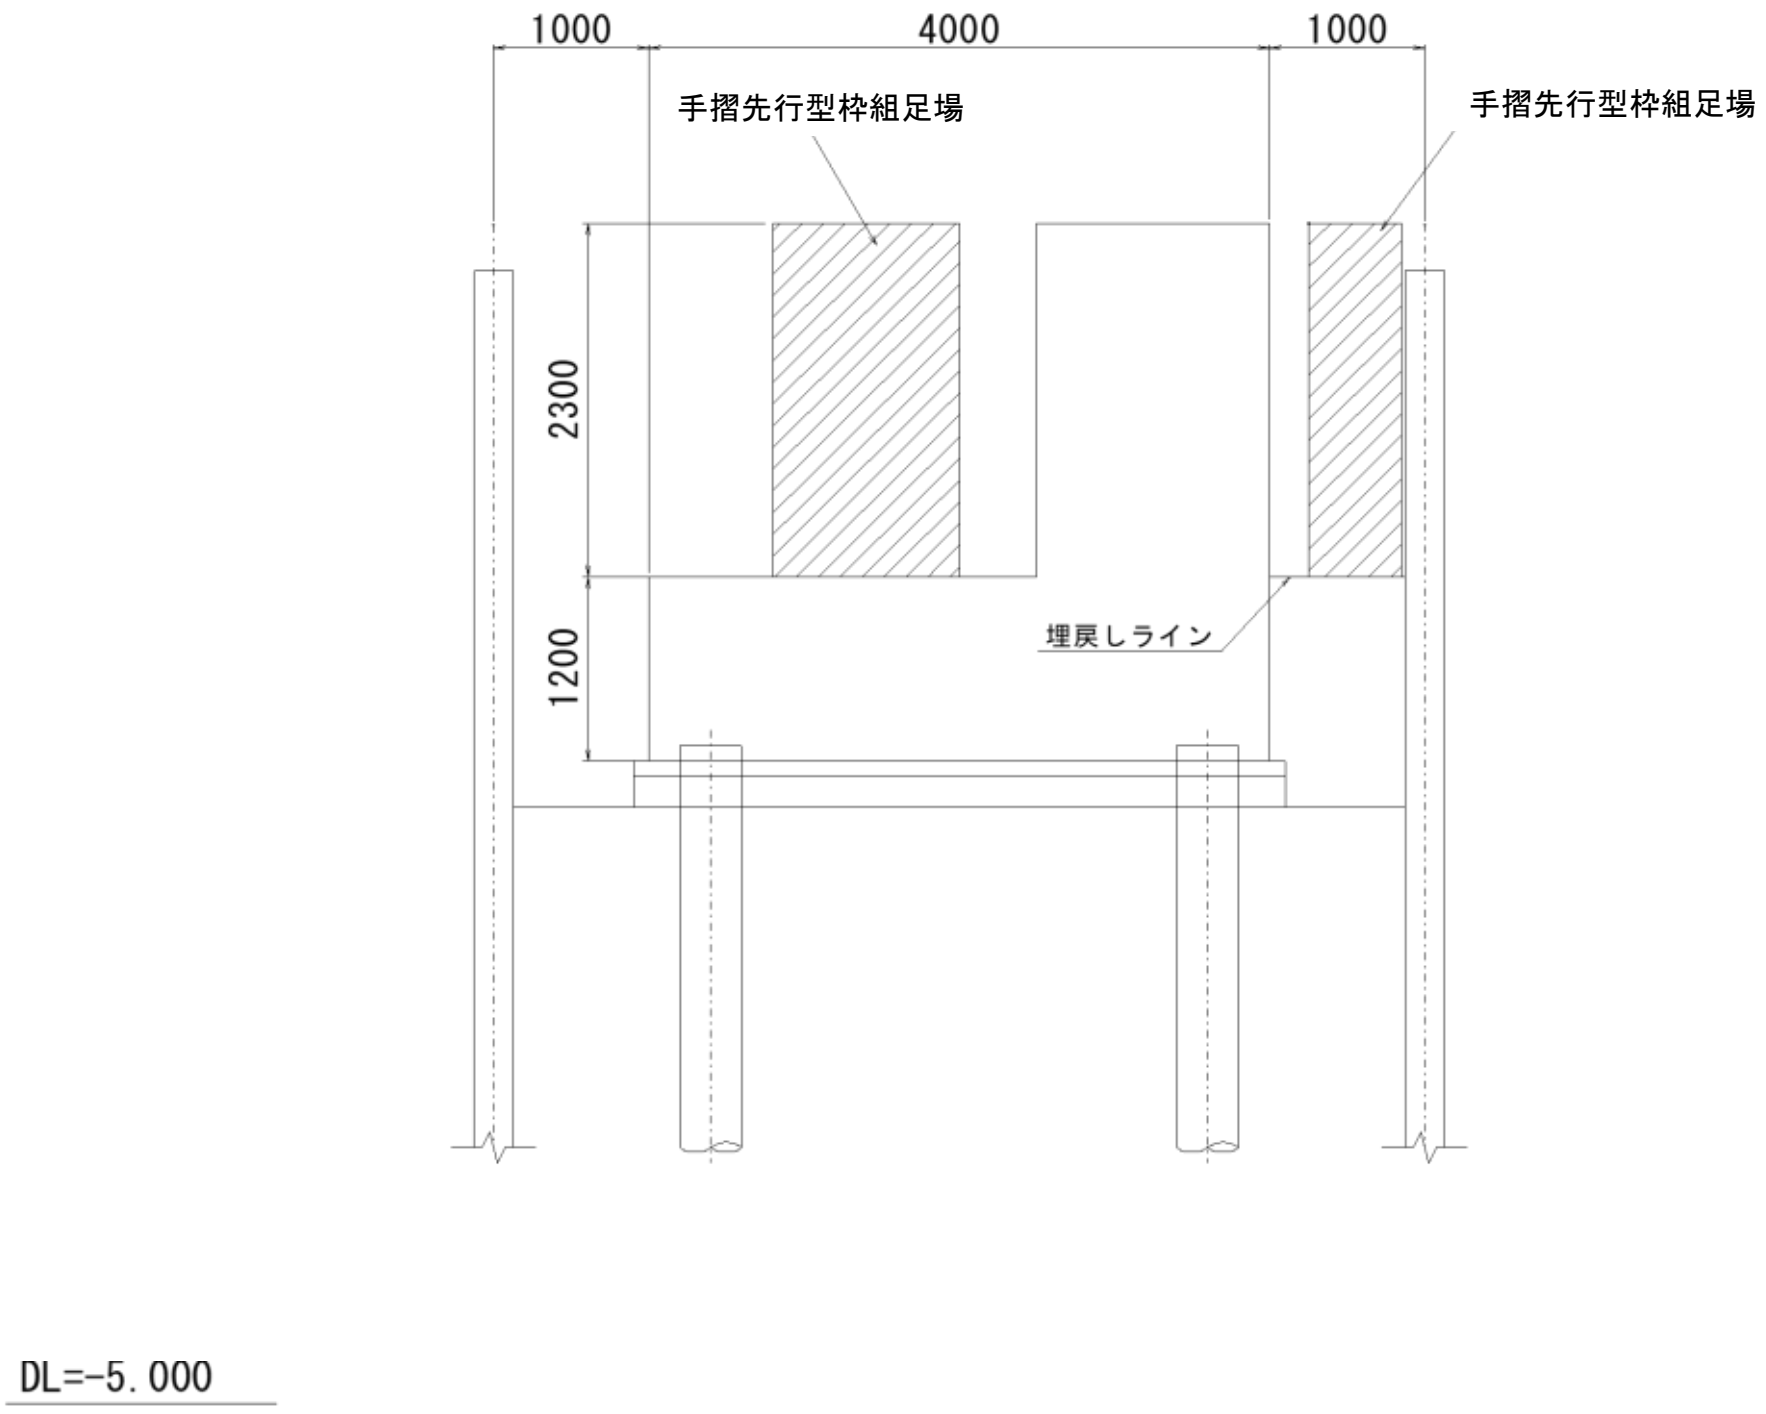


平　面　図

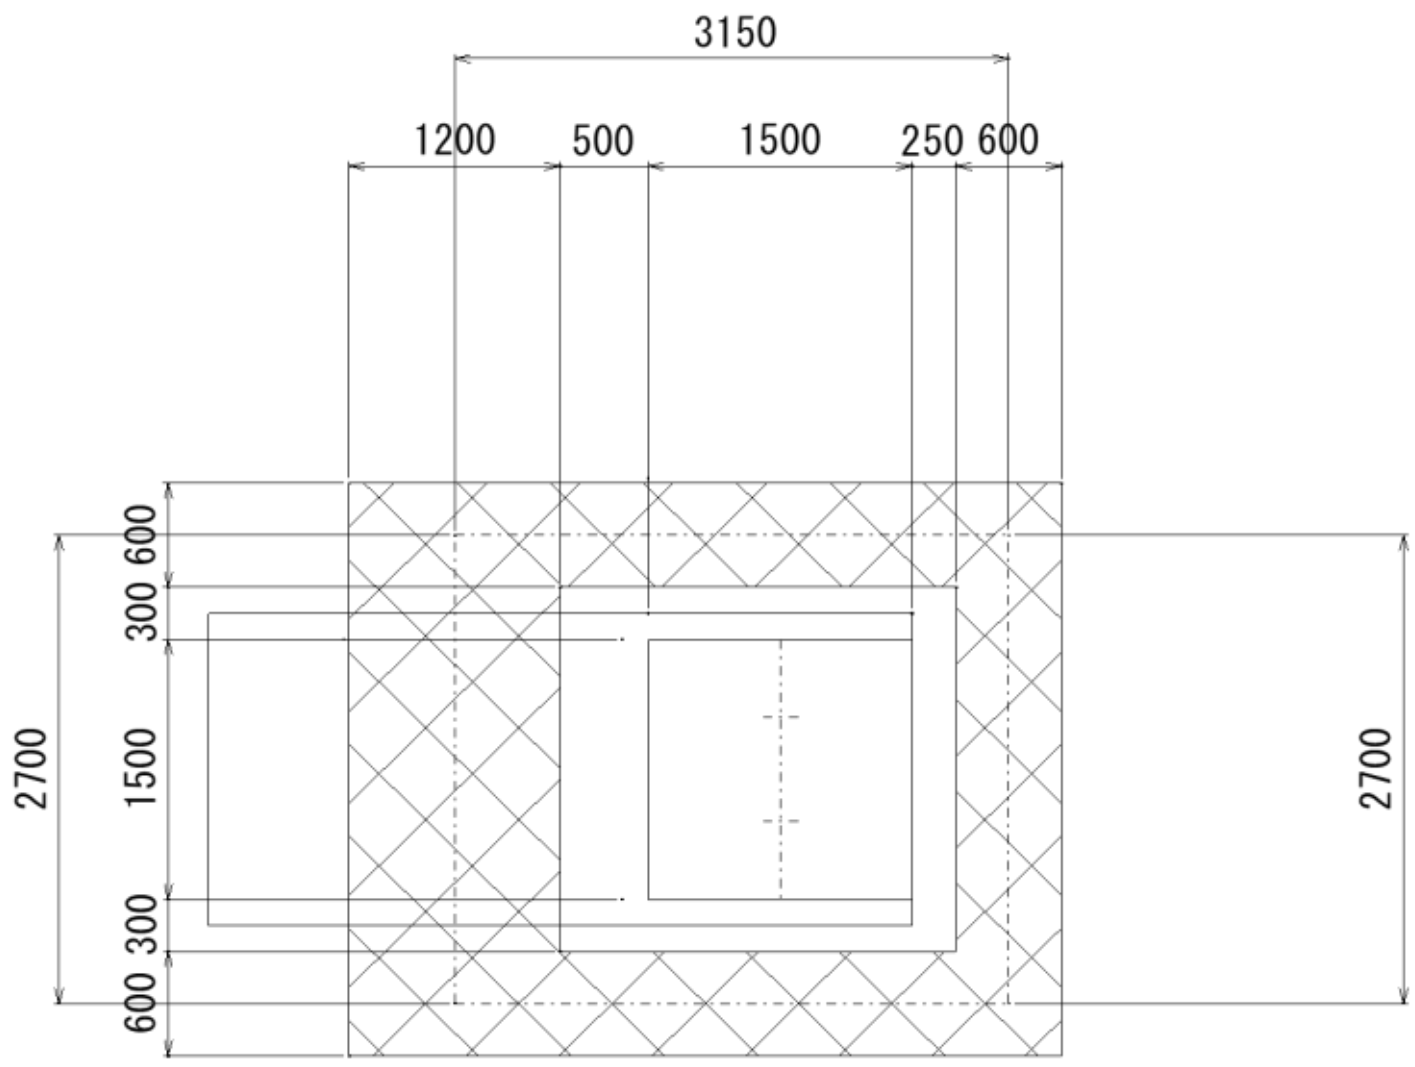


1）足場工　　手摺先行型枠組足場（h≦30m）

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (3.15+2.7) | × | 2.0 | × | 2.3 | ＝ | 26.9 |
| | | | | A | ＝ | 26.9 掛$m^2$ |
| | | | | | | 27 掛$m^2$ |

3.1 数量集計表

1. 下部工施工　　　　　　　A2 橋台

| 種別 | | 規格 | | | 単位 | 数量 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土工 | 床掘 | オープン掘削 | A領域 | 礫質土 | $m^3$ | 41.0 | 作業障害なし |
| | | | | 粘性土 | 〃 | 49.9 | 作業障害なし |
| | | 合計 | | | $m^3$ | 90.9 | |
| | 埋戻し | 最大埋戻幅4m以上 | 締固め有り | 土砂 | $m^3$ | 75.2 | 流用土 |
| | 残土 | 砂質土 | | | $m^3$ | 1.2 | |
| | | 粘性土 | | | $m^3$ | 12.9 | 躯体と杭分含 |
| | | 礫質土 | | | $m^3$ | 2.0 | |
| | | 岩盤 | | | $m^3$ | 0.4 | |
| | 合計 | | | | $m^3$ | 16.5 | |
| | 基面整正 | | | | $m^2$ | 7.9 | |
| 基礎材 | | 再生砕石（RC-40） | t=200mm | | $m^2$ | 7.9 | V= 1.6m3 |
| 基礎工 | 既製杭工 | 鋼管杭φ400 | L=14.50m | | 本 | 4 | |
| コンクリート | 躯体 | 24-12-25 | 堅壁 | | $m^3$ | 4.7 | |
| | | 24-12-40 | フーチング | | 〃 | 10.0 | |
| | | 合計 | | | $m^3$ | 14.8 | |
| | 均し | 18-8-40 | t=100mm | | $m^2$ | 7.9 | V= 0.8m3 |
| 型枠 | 躯体 | 一般型枠 | 堅壁 | | $m^2$ | 12.7 | |
| | | | フーチング | | 〃 | 16.2 | |
| | | 合計 | | | $m^2$ | 28.9 | |
| | 均し | 均しコンクリート型枠 | | | $m^2$ | 1.2 | |
| 無収縮モルタル | 躯体 | $24N/mm^2$ | 堅壁 | | $m^3$ | 0.01 | |
| 鉄筋 | | SD345 | D13 | | kg | 106 | |
| | | | D16～D25 | | 〃 | 419 | |
| | | 合計 | | | kg | 525 | |
| | | 機械式鉄筋定着工法(SD345) | 1m<L≦2m | D13 | 箇所 | 12 | |
| | | | | D16 | 〃 | 6 | |
| | | | 合計 | | 箇所 | 18 | |
| 足場工 | | 手摺先行型枠組足場 | h≦30m | | 掛$m^2$ | 25 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## 3.2 構造図

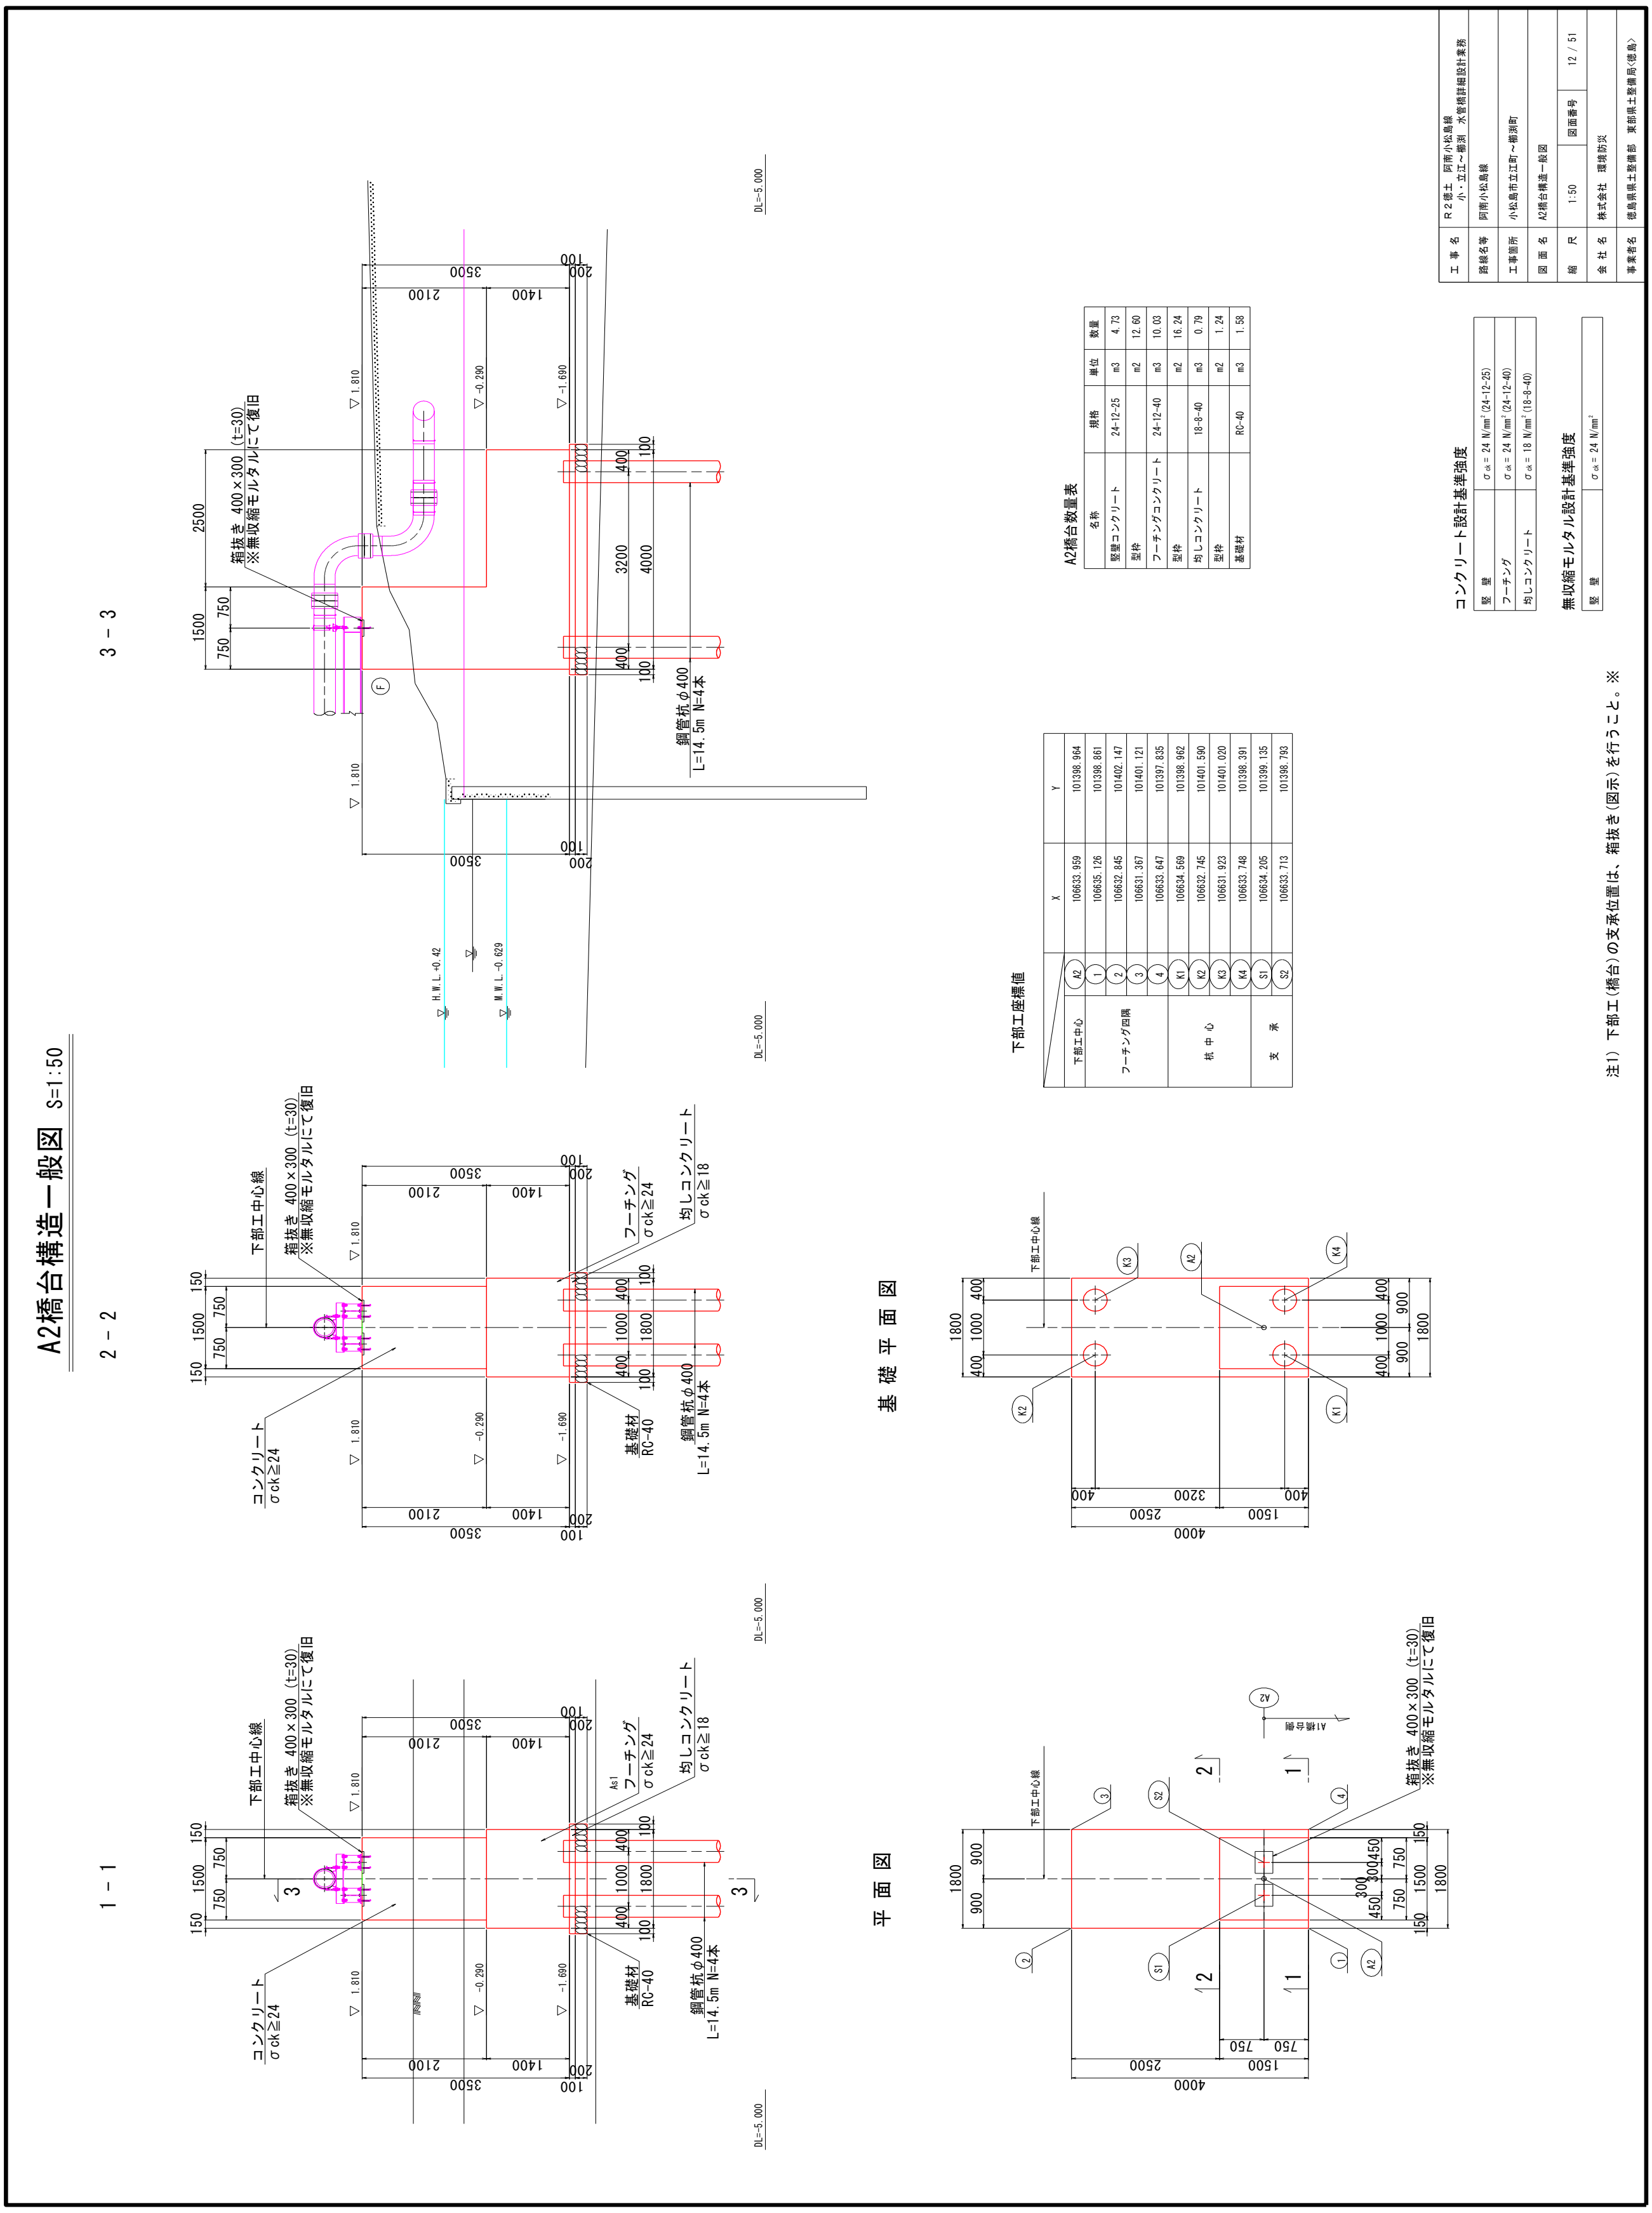

A2橋台構造一般図 S=1:50
1 - 1
2 - 2
3 - 3
平面図
基礎平面図
A2橋台数量表
下部工座標値
コンクリート設計基準強度
無収縮モルタル設計基準強度
注1）下部工（橋台）の支承位置は、箱抜き（図示）を行うこと。※

## 3.3　土 工

### （１）床堀り（オープン掘削）

**側 面 図**

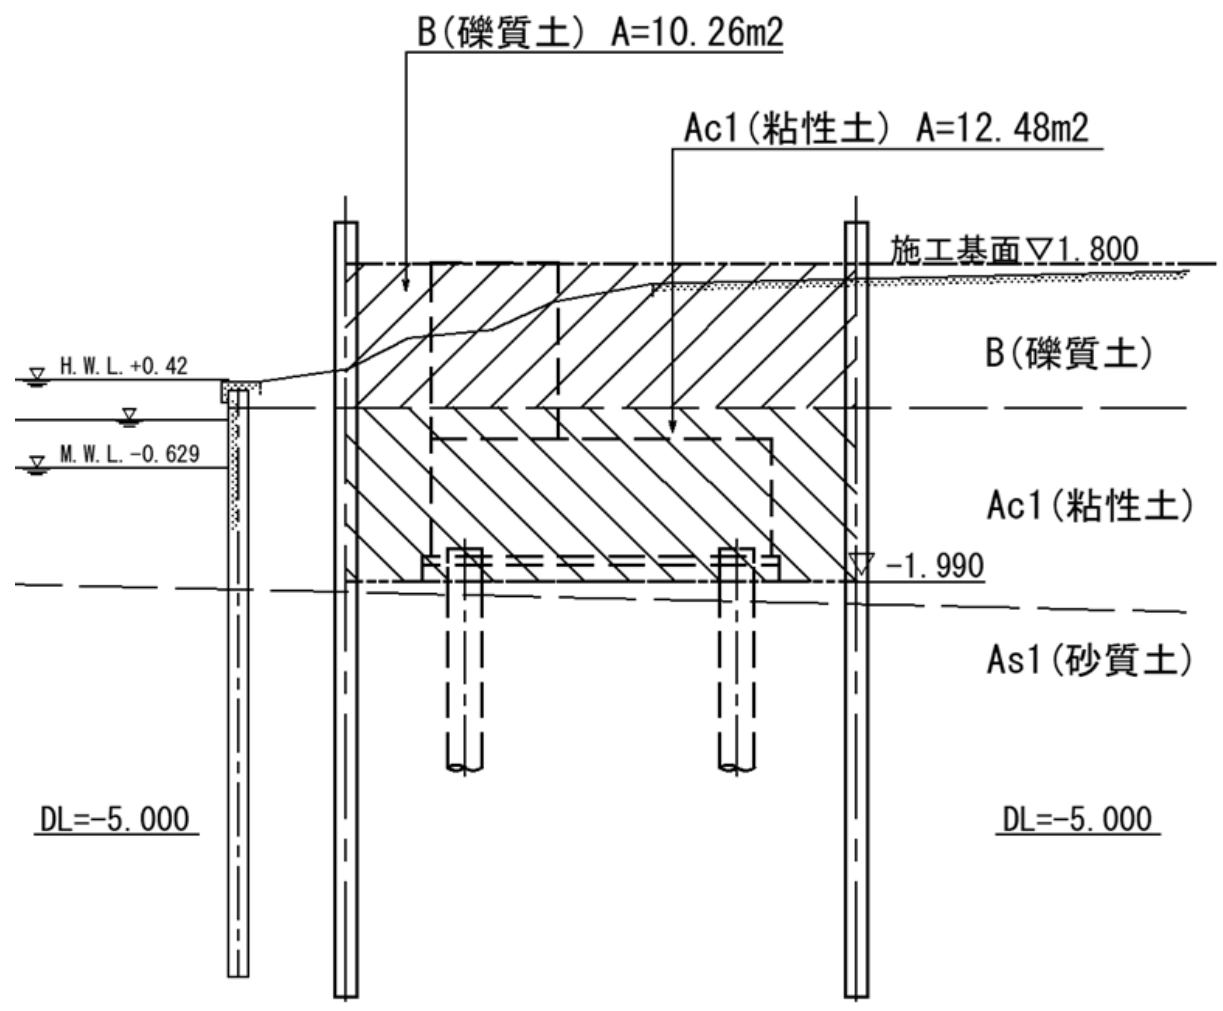


**断 面 図**

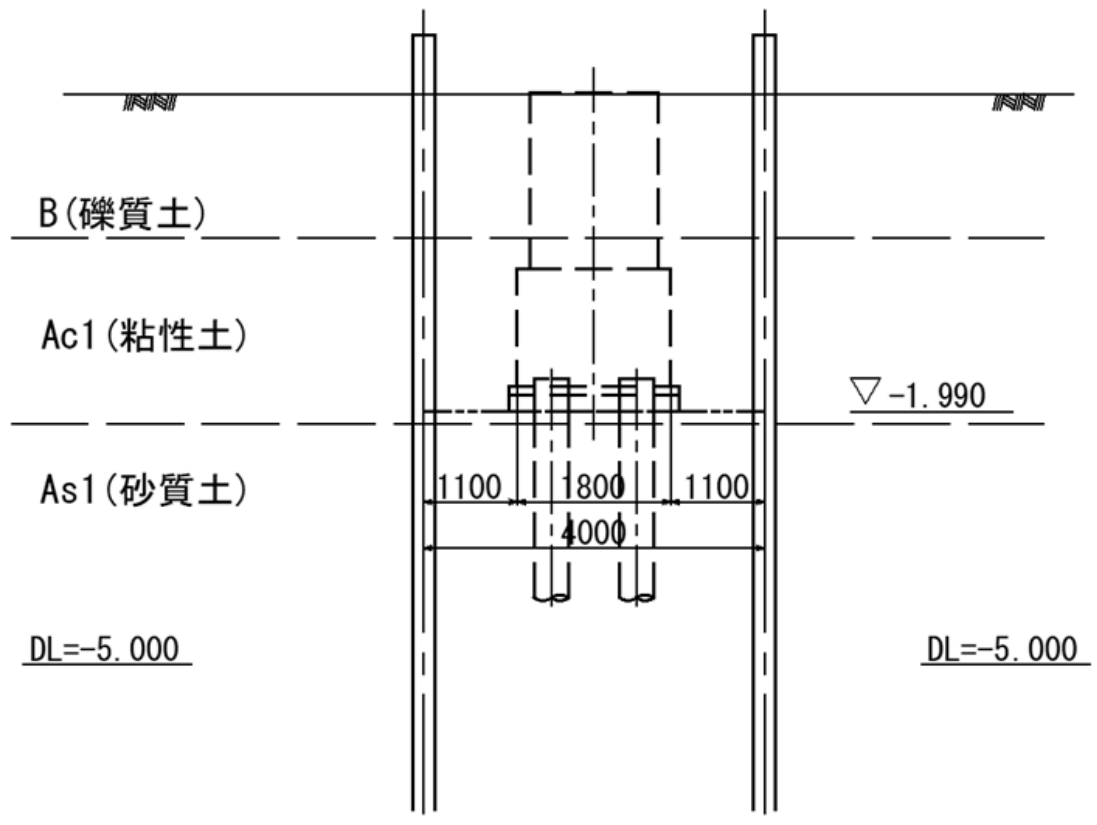


土質区分

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B（礫質土） | 10.26 | × | 4.00 | ＝ | 41.04 | |
| | | | | ＝ | 41.04 | $m^3$ |
| | | | | | 41.0 | $m^3$ |
| Ac1（粘性土） | 12.48 | × | 4.00 | ＝ | 49.92 | |
| | | | | ＝ | 49.92 | $m^3$ |
| | | | | | 49.9 | $m^3$ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 床掘り合計 | B（礫質土） | ＝ | 41.0 | $m^3$ |
| （A領域） | Ac1（粘性土） | ＝ | 49.9 | $m^3$ |
| | | ＝ | 90.9 | $m^3$ |

（２）埋戻し　　　　（最大埋戻幅4m以上）

**側 面 図**

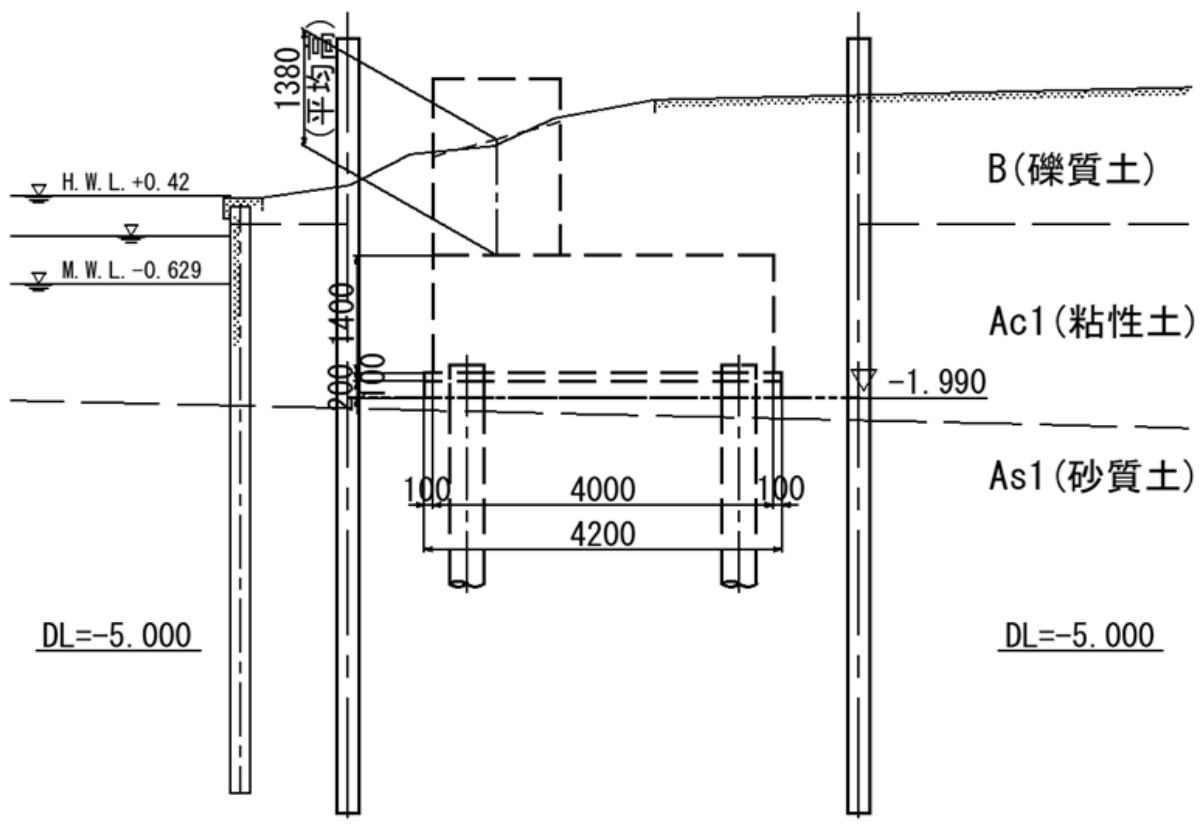


**断 面 図**

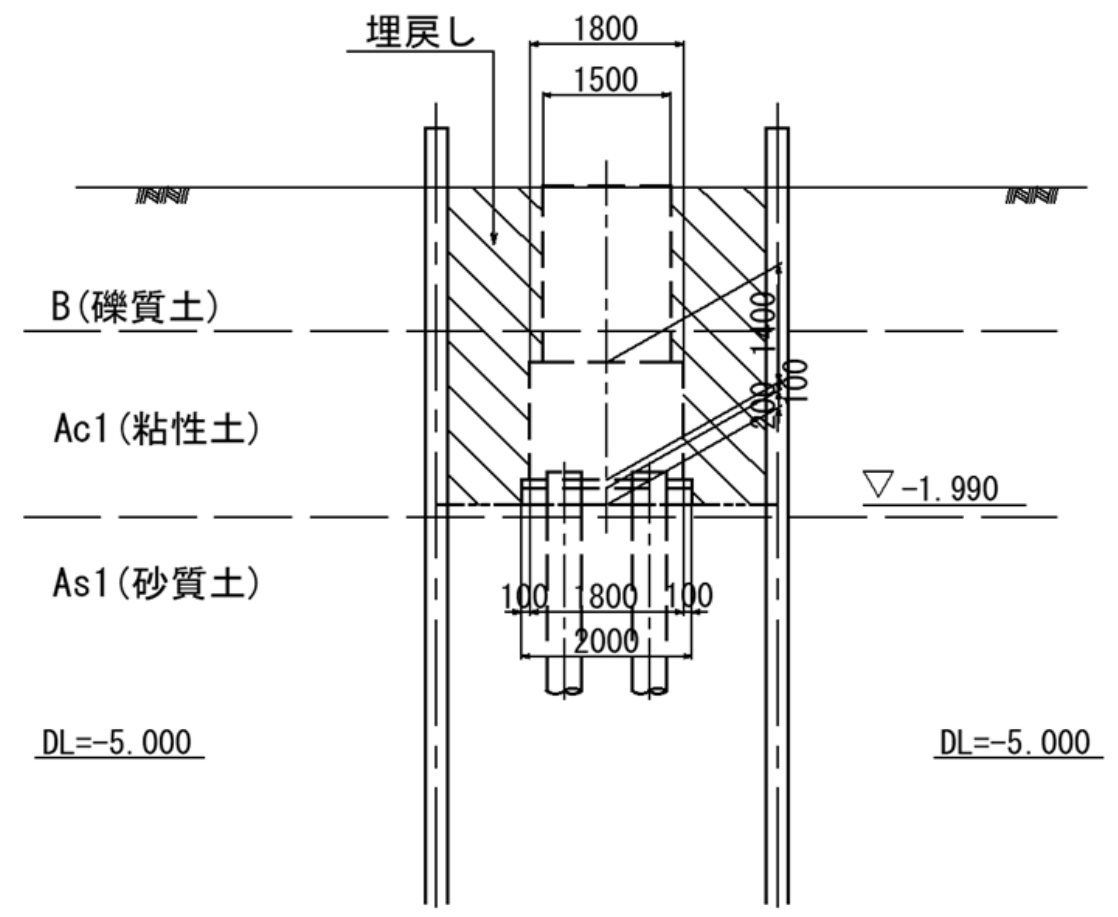


鋼管杭　φ400　　n=　4　本

橋台控除分

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎材 | -2.00 | × | 4.20 | × | 0.20 | = | -1.7 |
| 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | -2.00 | × | 4.20 | × | 0.10 | = | -0.8 |
| フーチング | -1.80 | × | 4.00 | × | 1.40 | = | -10.1 |
| パラペット | -1.50 | × | 1.50 | × | 1.38 | = | -3.1 |
| | | | | | (平均高) | = | -15.7 $m^3$ |

埋戻し　90.9　－　15.7　＝　75.2 $m^3$

（３）残土

土量変化率　C　礫質土、粘性土　＝　0.90

V　＝　90.9　－　75.2　/　0.90　＝　7.3 $m^3$

(粘性土)

（４）基面整正

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.0 | × | 4.2 | | | | | = | 8.4 |
| 杭控除 | -π/4 | × | 0.4 | × | 0.4 | × | 4 | = | -0.5 |
| | | | | | | | | = | 7.9 $m^2$ |

3.4 既製杭工

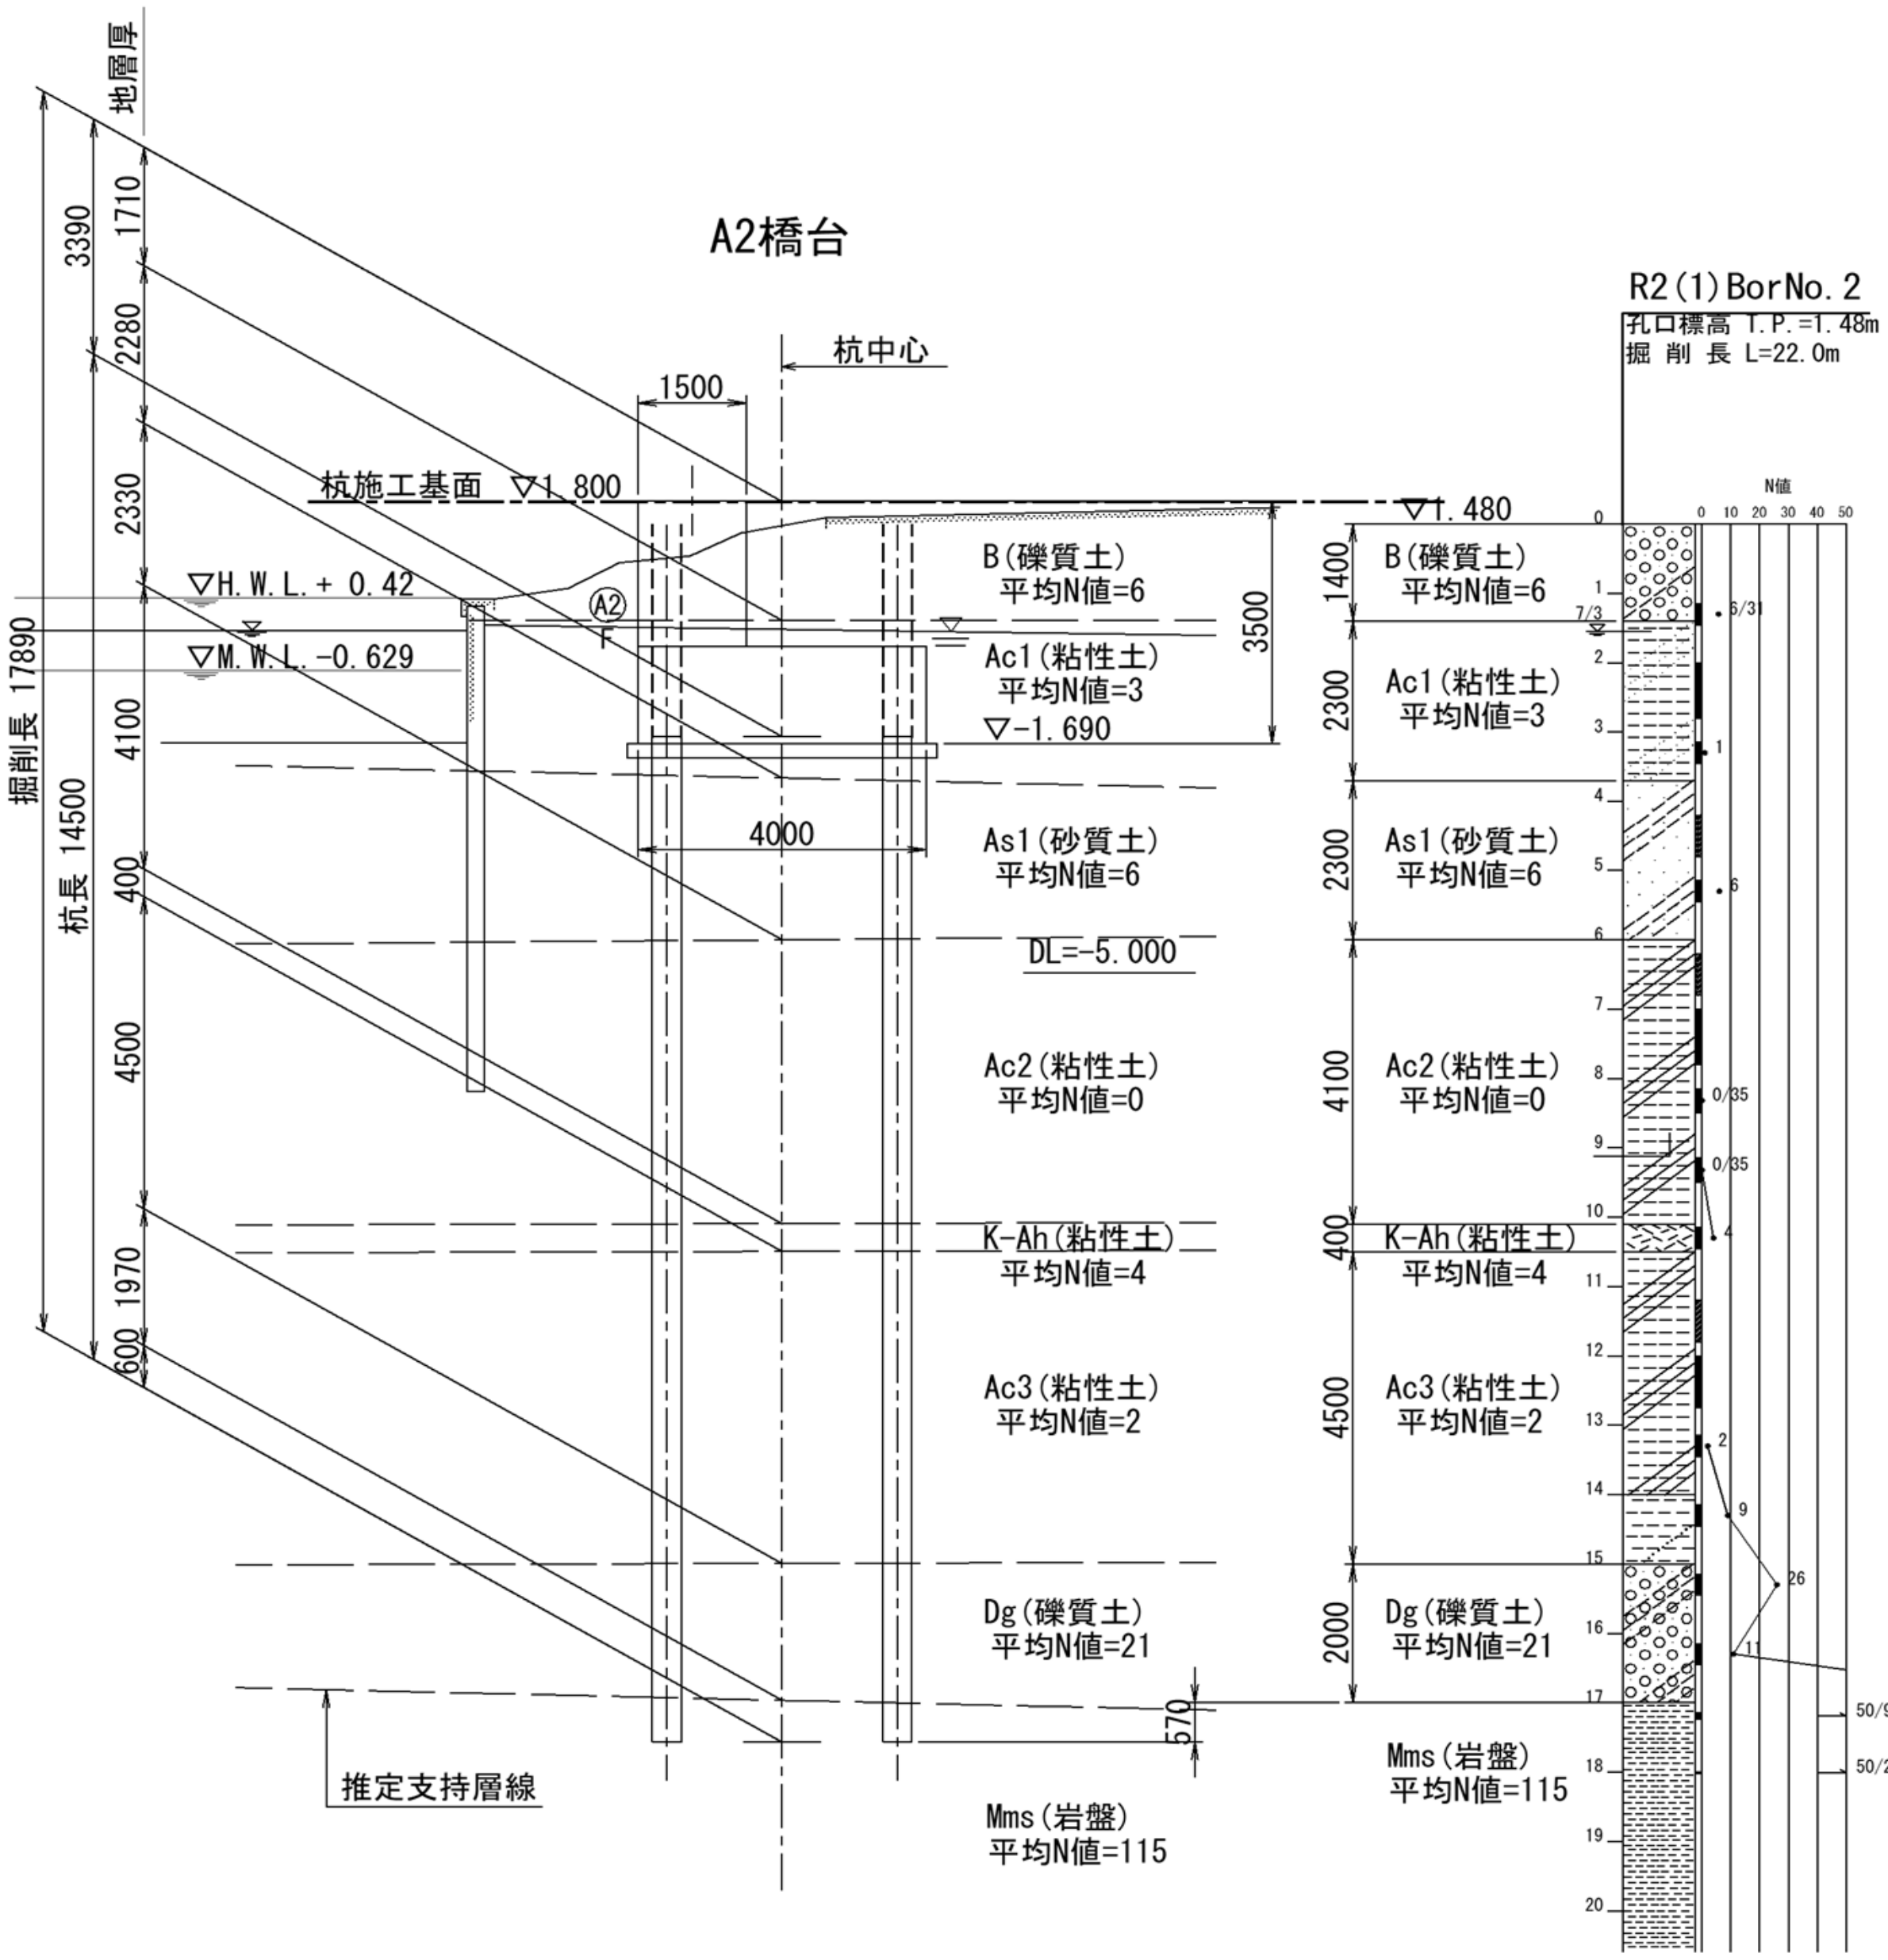

A2橋台
地層厚
3390
1710
2280
2330
4100
400
4500
1970
600
掘削長 17890
杭長 14500
1500
杭中心
杭施工基面 ▽1.800
▽1.480
▽H.W.L.+0.42
▽M.W.L.-0.629
A2
F
3500
▽-1.690
4000
DL=-5.000
570
推定支持層線
B(礫質土)
平均N値=6
Ac1(粘性土)
平均N値=3
As1(砂質土)
平均N値=6
Ac2(粘性土)
平均N値=0
K-Ah(粘性土)
平均N値=4
Ac3(粘性土)
平均N値=2
Dg(礫質土)
平均N値=21
Mms(岩盤)
平均N値=115
1400
2300
2300
4100
400
4500
2000
R2(1)BorNo.2
孔口標高 T.P.=1.48m
掘 削 長 L=22.0m
N値
0 10 20 30 40 50

1).鋼管杭(φ400 中掘工)　　　　　　　杭　4本　当り　　　　　　　　　　　　　　A2

| | | 上　杭 | | | 中　杭 | | | 下　杭 | | | 計 | | | 総杭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭径 | 材質 | 板厚 | 杭長 | 質量 | 板厚 | 杭長 | 質量 | 板厚 | 杭長 | 質量 | 板厚 | 杭長 | 質量 | 本数 |
| φ、mm | | mm | m | kg | mm | m | kg | mm | m | kg | mm | m | kg | 本 |
| 400 | SKK400 | 9 | 7.50 | 651 | | | | 9 | 7.00 | 608 | 9 | 14.50 | 1259 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

1259

| 杭　1　本　当　り | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 端部補強バンド | 端部補強溶接長 | 杭頭鉄筋 | 中詰コンクリート | 杭先端コンクリート | コンクリート種類 | ズレ止リング質量 | ズレ止ストッパー | 現場円周溶接部材 | 先端ズレ止 | 先端ズレ止溶接延長 | つり金具 | ズレ止リング溶接長 | セメントミルク | セメントミルク密度 | その他付属品 |
| kg | m | kg | m3 | m3 | | kg | 個 | kg | kg | m | kg | m | m3 | % | kg |
| 18 | 2.51 | 52 | 0.11 | ##### | 24-12-25 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2.40 | 4 | 2.48 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

掘削残土　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　$(m,m^3)$

| 土質 | 杭1本あたり | | 杭4本あたり | |
|---|---|---|---|---|
| | 掘削長 | 体積 | 掘削長 | 体積 |
| 砂質土 | 2.33 | 0.3 | 9.3 | 1.2 |
| 粘性土 | 11.28 | 1.4 | 45.1 | 5.6 |
| 礫質土 | 3.68 | 0.5 | 14.7 | 2.0 |
| 岩盤 | 0.60 | 0.1 | 2.4 | 0.4 |
| 合計 | 17.89 | 2.3 | 71.5 | 9.2 |

加重平均N値の算出

| | 地　層 | | 層厚L(m) | N値 | L×N |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 礫質土 | 1.71 | 6 | 10.3 |
| 2 | Ac1 | 粘性土 | 2.28 | 3 | 6.8 |
| 3 | As1 | 砂質土 | 2.33 | 6 | 14.0 |
| 4 | Ac2 | 粘性土 | 4.10 | 0 | 0.0 |
| 5 | K-Ah | 粘性土 | 0.40 | 4 | 1.6 |
| 6 | Ac3 | 粘性土 | 4.50 | 2 | 9.0 |
| 7 | Dg | 礫質土 | 1.97 | 21 | 41.4 |
| 8 | Mms | 岩盤 | 0.60 | 115 | 69.0 |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| | 合計 | | 17.89 | | 152.1 |

加重平均N値　　　152.1　/　17.89　=　8.5
最大N値　　　　　　　　　　　　　　　50

2). 鋼管杭材料

杭1本当り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A2

| 種別 | 形状寸法 | 長さ (mm) | 本数 | 単位質量 (kg/m) | 1本当り質量 (kg/本) | 質量 (kg) | 材質 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼管 | | | | | | | | |
| 上杭 | φ400×t 9 | 7500 | 1 | 86.8 | 651 | 651 | SKK400 | 鋼管本体 |
| 下杭 | φ400×t 9 | 7000 | 1 | 86.8 | 608 | 608 | SKK400 | 〃 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 1,259 | kg | |
| | | | | | | | | |
| 杭頭鉄筋 | | | | | | | | |
| K1 | D19 × | 1870 | 8 | 2.25 | 4.21 | 34 | SD345 | 中詰め補強鉄筋 |
| K2 | D13 × | 2010 | 6 | 0.995 | 2.00 | 12 | 〃 | 帯鉄筋 |
| K3 | D13 × | 1370 | 4 | 0.995 | 1.40 | 6 | 〃 | 組立筋 |
| | | | 小計 | | | 52 | kg | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 杭頭及び杭先端付属品 | | | | | | | | |
| PL | 25 × 9 | 1137 | 2 | 1.77 | 2.01 | 4 | SS400 | ずれ止め |
| PL | 25 × 9 | 50 | 6 | 1.77 | 0.089 | 1 | SS400 | ストッパー |
| PL | 200 × 9 | 1285 | 1 | 14.13 | 18.16 | 18 | SS400 | 補強バンド |
| PL | 25 × 6 | 1181 | 2 | 1.18 | 1.39 | 3 | SS400 | 先端ずれ止め |
| | | | 小計 | | | 26 | kg | |
| | | | | | | | | |
| 現場継手部 | | | | | | | | |
| | JASPP JOINT t 4.5 | | 1 | - | 2.20 | 2 | SS400 | 裏当てリング、ストッパー |
| | | | 小計 | | | 2 | kg | |
| | | | | | | | | |
| 吊金具 | | | | | | | | |
| PL | 100 × 12 | 120 | 4 | - | 1.00 | 4 | SM490A | 3ｔ以下用 |
| | | | | | | | | |
| | | | 小計 | | | 4 | kg | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3). 主要部材 材料表

| 項　目 | 寸　法 | 単位 | 杭1本当り | 数　量<br>(4本) | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鋼管 | φ400 ×9 | kg | 1,259 | 5,036 | SKK400 |
| | | | | | |
| | 合計 | kg | 1,259 | **5,036** | |
| | | | | | |
| 杭頭鉄筋 | SD345 D19 | kg | 34 | 136 | |
| | SD345 D13 | kg | 18 | 72 | |
| | | | | | |
| | 合計 | kg | 52 | **208** | |
| プレート | SM490A | kg | 4 | **16** | |
| | SS400 | kg | 26 | 104 | 杭頭、杭先端部 |
| | SS400 | kg | 2 | 8 | 現場継手部 |
| | 合計 | kg | **32** | **128** | |
| | | | | | |

4). 中詰コンクリート(24-12-25)　L＝ 0.96 m
φ＝ 0.40 m　t ＝ 0.009 m
(杭１本当り)　π/4 × 0.380 ^2 × 0.96 ＝ 0.11 $m^3$

(一基当り 4 )本　0.11 × 4 ＝ 0.44 $m^3$

5). 杭先端コンクリー (24-12-25)　L＝ 0.70 m
φ＝ 0.40 m　t ＝ 0.009 m
(杭１本当り)　π/4 × 0.382 ^2 × 0.70 ＝ 0.080 $m^3$

(一基当り 4 )本　0.080 × 4 ＝ 0.32 $m^3$

6). 端部補強溶接長　φ＝ 0.40 m　t ＝ 0.009 m
(杭１本当り)　π × 0.40 × 2 ＝ 2.51 m
(ヶ所)
(一基当り 4 )本　2.51 × 4 ＝ 10.0 m

7). ズレ止リング溶接長
(杭１本当り)
ズレ止リング部　( 0.382 × π − 0.035 ) × 2 ＝ 2.33
ズレ止ストッパー部　0.025 × 3 × 2 (ヶ所) ＝ 0.15
(ヶ所)　(段)　合計 ＝ 2.48 m

(一基当り 4 )本　L＝ 2.48 × 4 ＝ 9.92 m

8). 杭先端内面溶接長　φ＝ 0.382 m　t ＝ 0.006 m
(杭１本当り)　π × 0.382 × 2 ＝ 2.40 m
(ヶ所)
(一基当り 4 )本　2.40 × 4 ＝ 9.6 m

3.5 本体工

1. 下部工施工

側 面 図

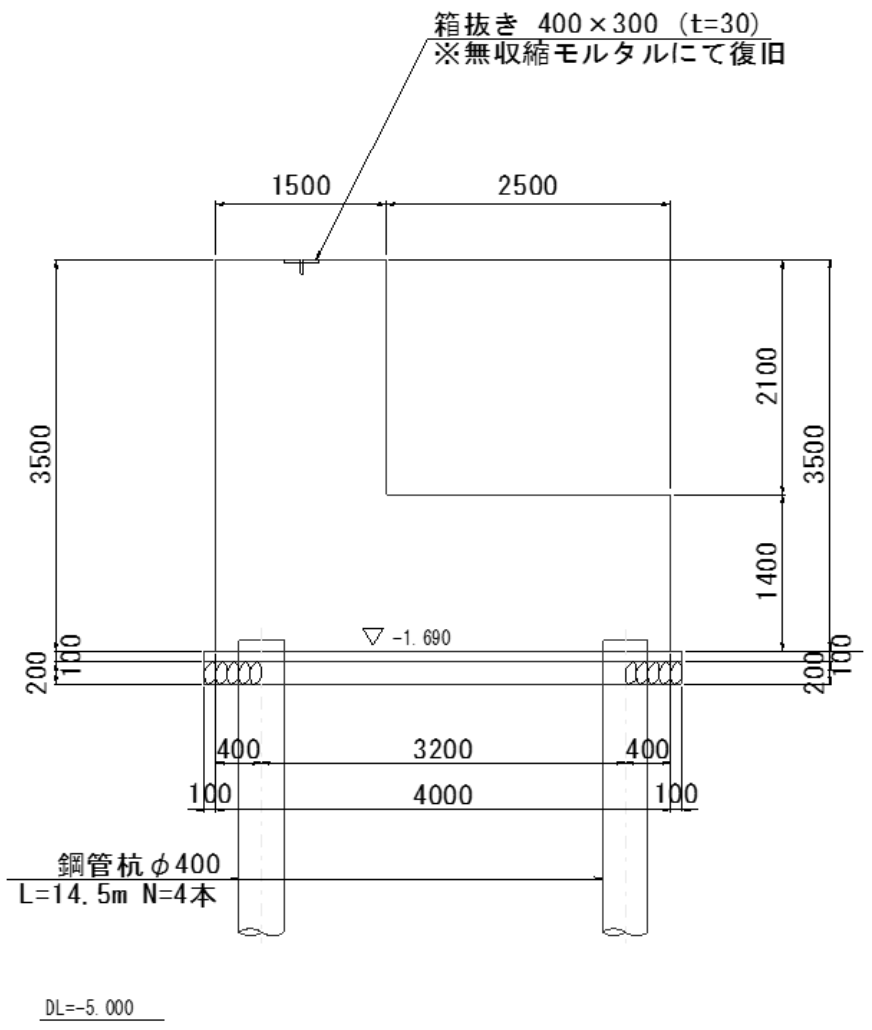


正 面 図

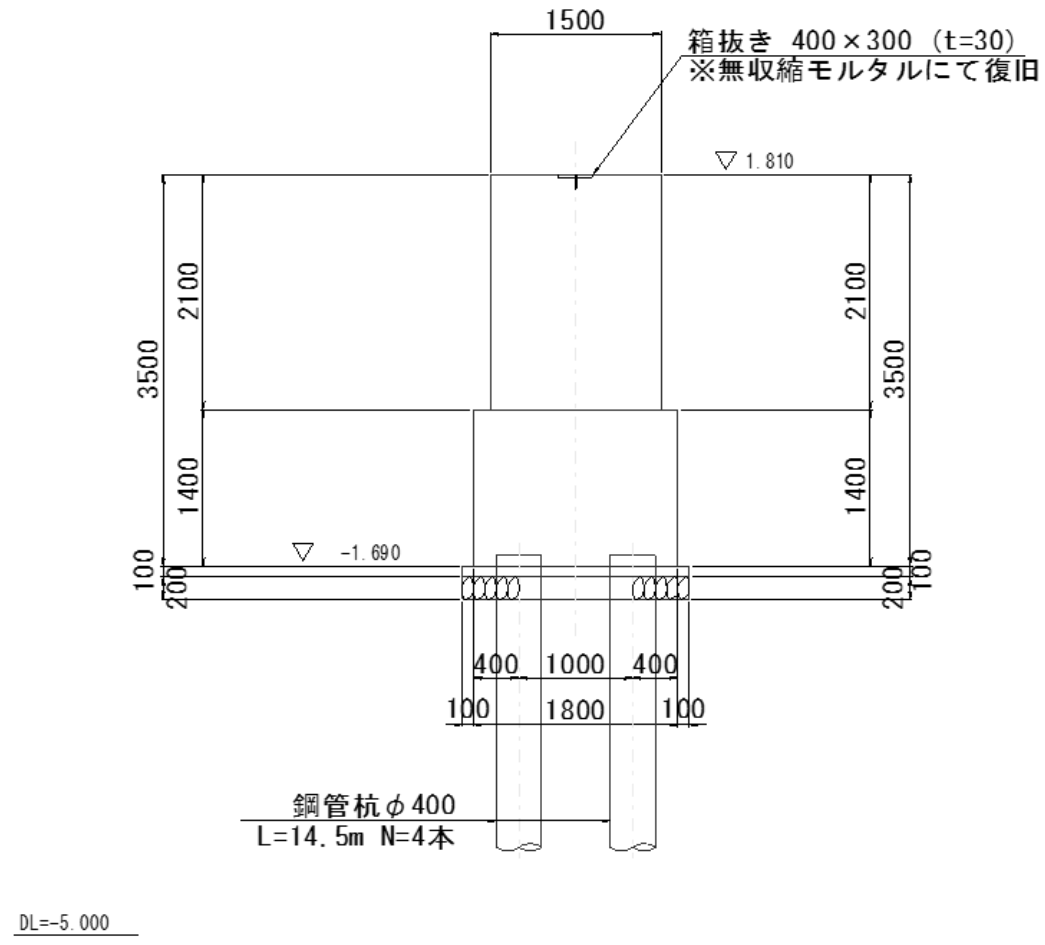


平 面 図

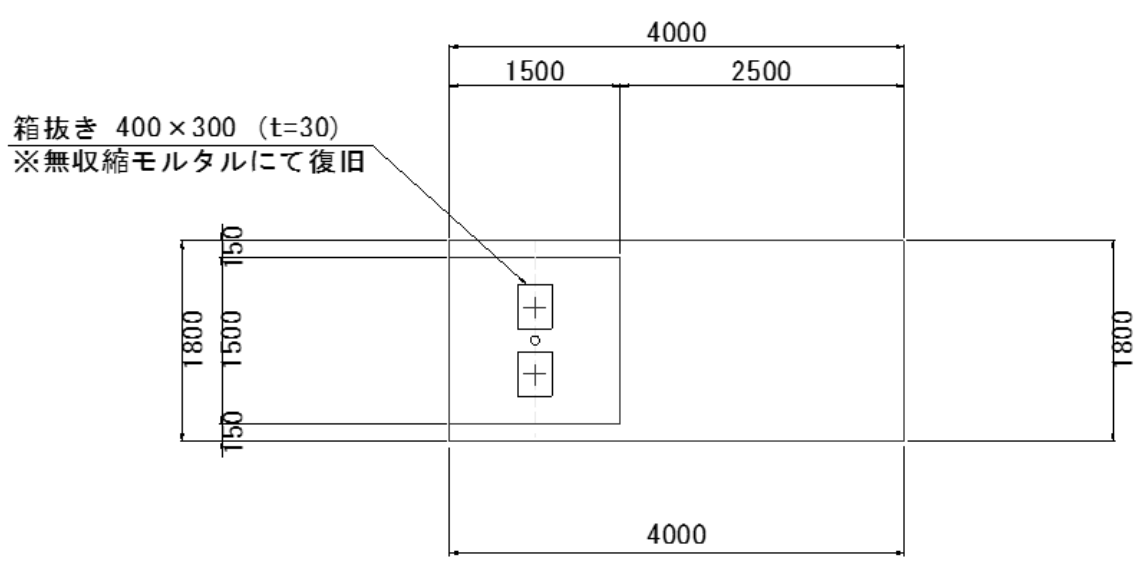


基 礎 平 面 図




1) 竪壁

(1) コンクリート (24-12-25)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.50 | × | 1.50 | × | 2.10 | | | = | 4.73 | $m^3$ |
| - | 0.4 | × | 0.3 | × | 0.03 | × | 2 | = | 0.01 | $m^3$ |
| | | | | | | | | | 4.72 | $m^3$ |

(2) 型　枠　　　(一般型枠)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( | 1.50 | ＋ | 1.50 | )× | 2 | × | 2.10 | = | 12.60 | $m^2$ |

(3) 無収縮モルタル(24N/mm2)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | × | 0.3 | × | 0.03 | × | 2 | = | 0.01 | $m^3$ |
| | | | | | | (箇所) | | | |

(4) 型　枠　　　(一般型枠)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( | 0.4 | × | 0.03 | × | 2 | )＋ | | | | | |
| ( | 0.3 | × | 0.03 | × | 2 | )× | 2.00 | | = | 0.08 | $m^2$ |
| | | | | | | | (箇所) | | | | |

2) フーチング

(1) コンクリート(24-12-40)

$1.80 \times 4.00 \times 1.40 = 10.08$ m$^3$

$-\pi/4 \times 0.40^2 \times 4^2 \times 0.10 = -0.05$

V $= 10.03$ m$^3$

10.0 m$^3$

(2) 型 枠 (一般型枠)

$(1.80 + 4.00) \times 2 \times 1.40 = 16.24$ m$^2$

16.2 m$^2$

3) 合計

| 部材 | コンクリート | 無収縮モルタル | 型枠(一般型枠) |
|---|---|---|---|
| 堅壁 | 4.7 m$^3$ | 0.01 m$^3$ | 12.7 m$^2$ |
| フーチング | 10.0 m$^3$ | | 16.2 m$^2$ |
| | | | |
| 合 計 | 14.8 m$^3$ | 0.01 m$^3$ | 28.9 m$^2$ |

4) 均しコンクリート

t =10cm (18-8-40)

(1) 均しコンクリート

A $= 2.00 \times 4.20 = 8.40$

$-\pi/4 \times 0.40^2 \times 4 = -0.50$

A $= 7.90$ m$^2$

7.9 m$^2$

V $= 7.90 \times 0.10 = 0.79$ m$^3$

0.8 m$^3$

(2) 均しコンクリート型枠

A $= (2.00 + 4.20) \times 2 \times 0.10 = 1.24$ m$^2$

1.2 m$^2$

5) 基礎材

t =20cm 再生砕石 (RC-40)

A $= 2.00 \times 4.20 = 8.40$

$-\pi/4 \times 0.40^2 \times 4 = -0.50$

A $= 7.90$ m$^2$

7.9 m$^2$

V $= 7.90 \times 0.20 = 1.58$ m$^3$

1.6 m$^3$

## 3.6 鉄筋工

1. 下部工施工

| 材質 | 鉄筋径 | 単位 | 躯体 | フーチング | 合計 | 適用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SD345 | D13 | kg | 57 | 49 | 106 | |
| | D16 | kg | 158 | 261 | 419 | |
| | D19 | kg | | | | |
| | D22 | kg | | | | |
| | D25 | kg | | | | |
| | D16～D25 | kg | 158 | 261 | 419 | |
| | 合計 | kg | 215 | 310 | 525 | |

機械式鉄筋定着工法数量表

| 鉄筋径 | 単位 | 0＜L≦1m | 1＜L≦2m | 2＜L≦3m | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| D13 | 箇所 | | 12 | | 12 |
| D16 | 〃 | | 6 | | 6 |
| 合計 | 〃 | | 18 | | 18 |

3.7 足場工

側　面　図

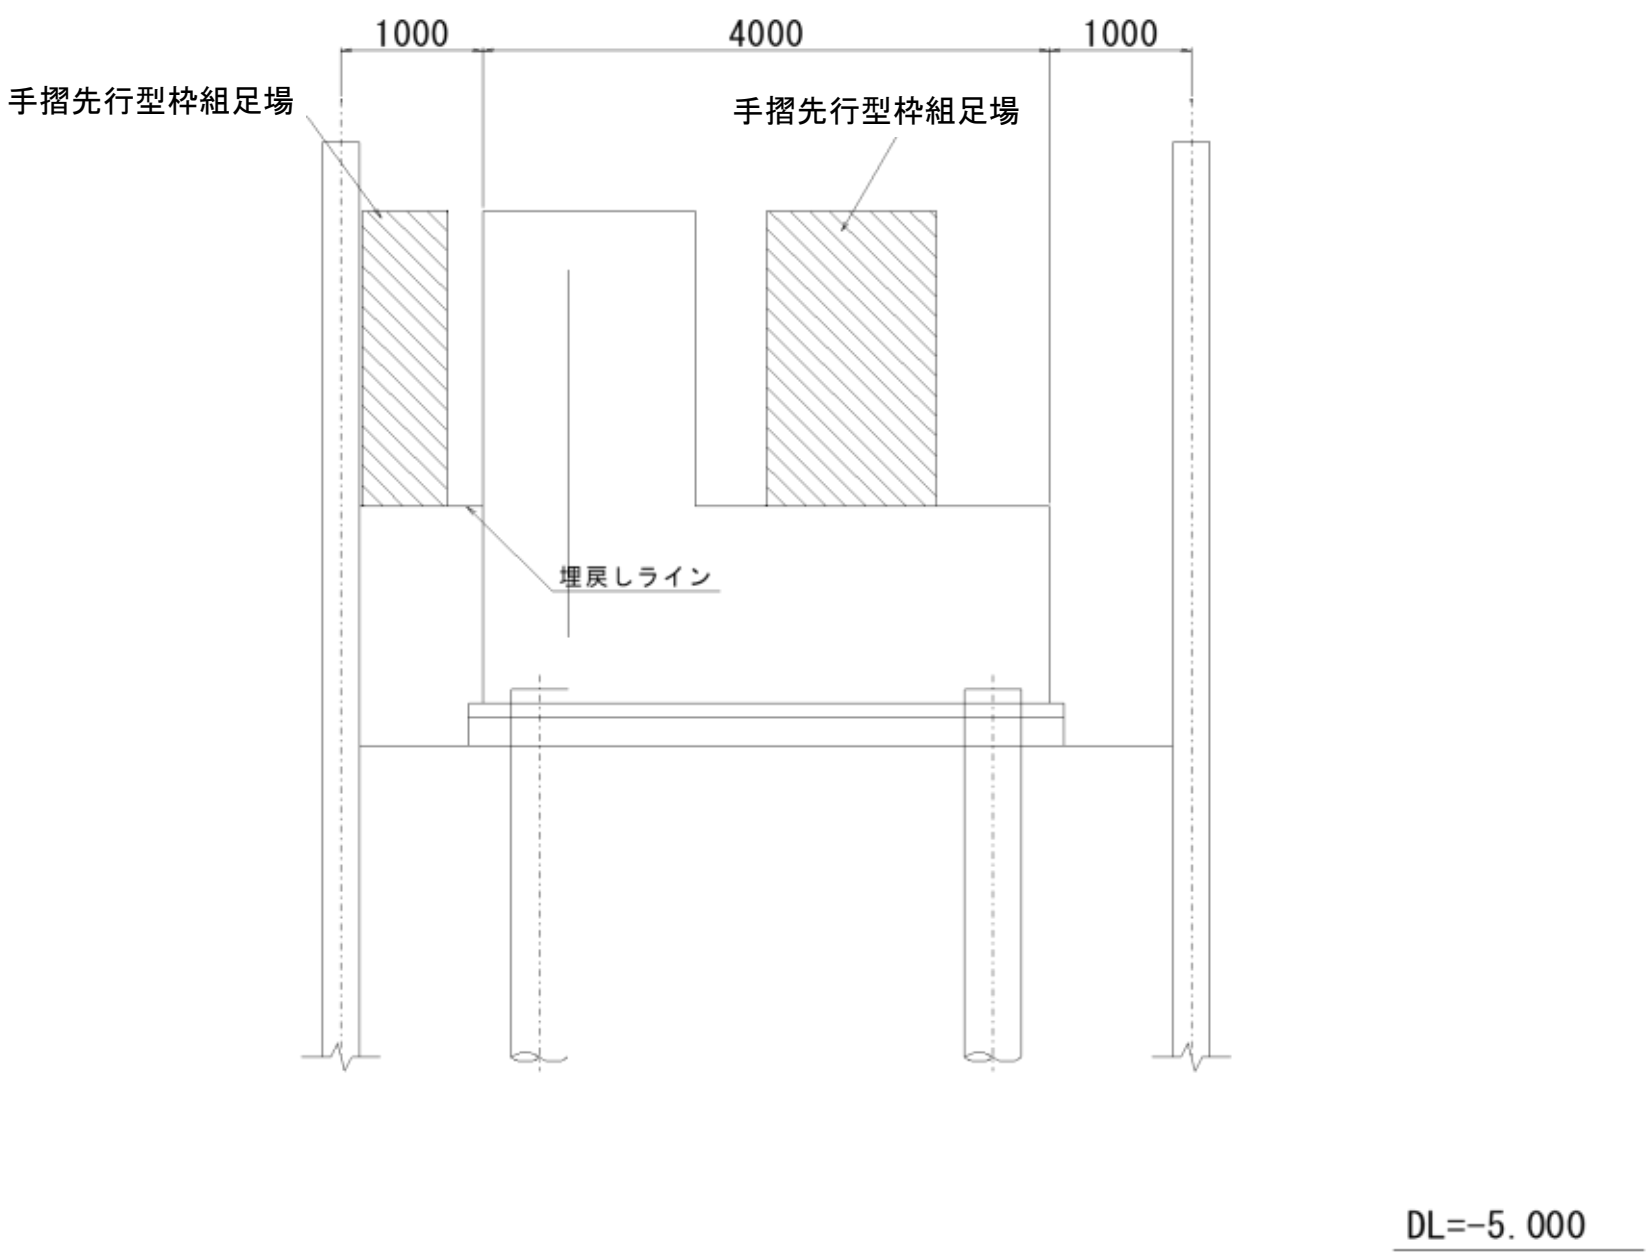


平　面　図

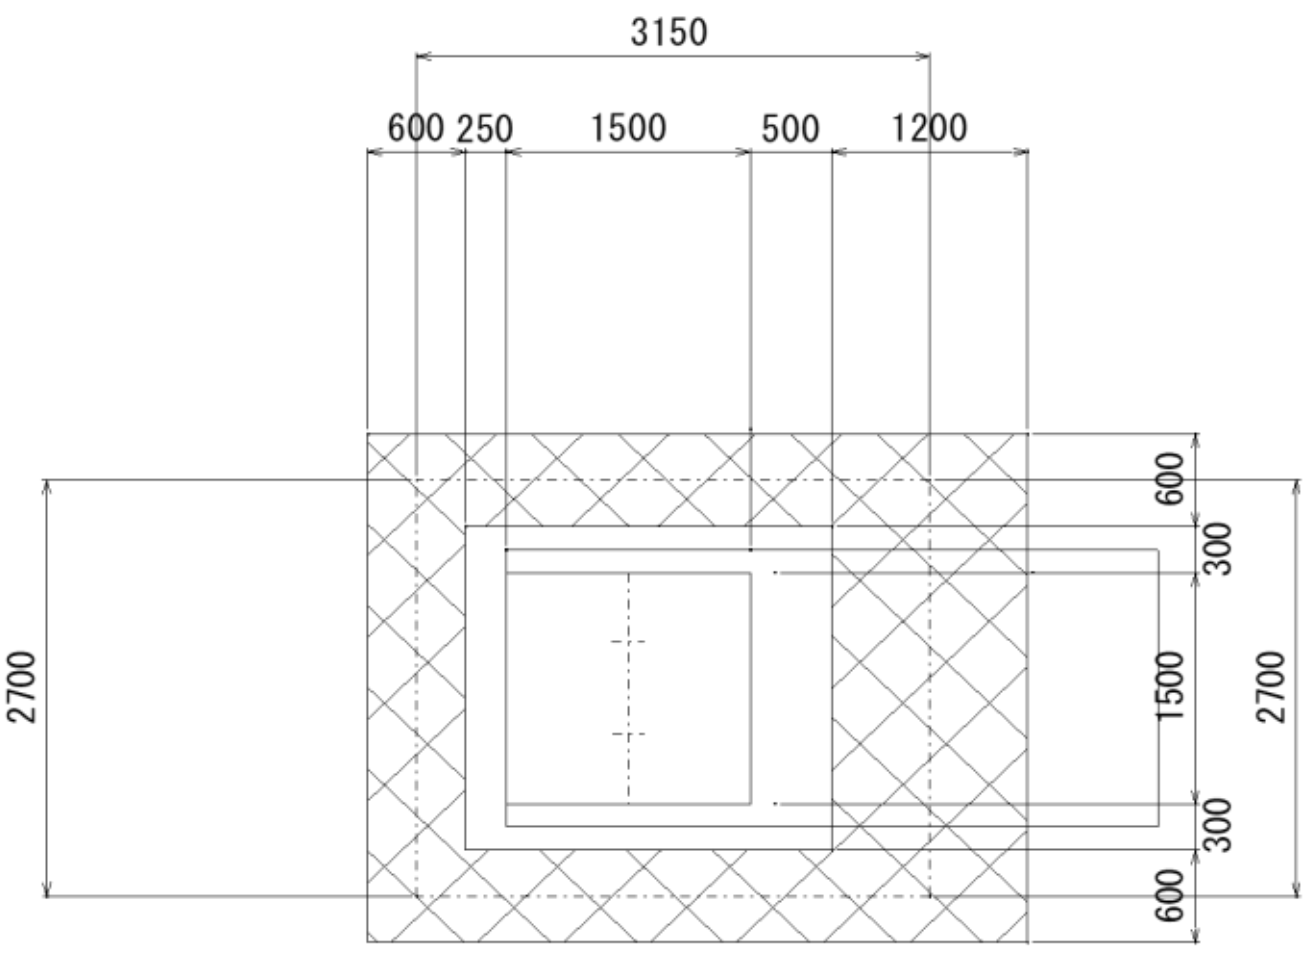


1）足場工　　手摺先行型枠組足場（h ≦30m）

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (3.15+2.7) | × | 2.0 | × | 2.1 | ＝ | 24.6 |
| | | | | A | ＝ | 24.6 掛$m^2$ |
| | | | | | | 25 掛$m^2$ |

4.1　数量集計表

圧入　　12m以下

<table>
<tr><th colspan="3" rowspan="2">種　　別</th><th colspan="2" rowspan="2">規　　格</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="3">数量</th><th rowspan="2">摘　要</th></tr>
<tr><th>A1橋台</th><th>A2橋台</th><th>合計</th></tr>
<tr><td rowspan="14">土留め工</td><td rowspan="14">鋼矢板<br>(SY295)</td><td rowspan="4">Ⅲ型</td><td rowspan="4">L=10.00m</td><td>延長</td><td>m</td><td>20.0</td><td></td><td>20.0</td><td></td></tr>
<tr><td>枚数</td><td>枚</td><td>50</td><td></td><td>50</td><td></td></tr>
<tr><td>質量</td><td>t</td><td>30.000</td><td></td><td>30.000</td><td></td></tr>
<tr><td>継手箇所</td><td>箇所</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">Ⅲ型</td><td rowspan="4">L=11.00m</td><td>延長</td><td>m</td><td></td><td>20.0</td><td>20.0</td><td></td></tr>
<tr><td>枚数</td><td>枚</td><td></td><td>50</td><td>50</td><td></td></tr>
<tr><td>質量</td><td>t</td><td></td><td>33.000</td><td>33.000</td><td></td></tr>
<tr><td>継手箇所</td><td>箇所</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">打ち込み延長</td><td colspan="2">砂質土及び砂</td><td>m</td><td>2.90</td><td>2.30</td><td>5.20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">粘性土</td><td>m</td><td>5.63</td><td>6.48</td><td>12.11</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">礫質土</td><td>m</td><td>0.97</td><td>1.72</td><td>2.69</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">合　計</td><td>m</td><td>9.50</td><td>10.50</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">荷重平均Ｎ値</td><td></td><td>3.0</td><td>3.0</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">最大Ｎ値</td><td></td><td>6.0</td><td>6.0</td><td></td><td></td></tr>
</table>

引抜長　12m以下

<table>
<tr><th colspan="3" rowspan="2">種　　別</th><th colspan="2" rowspan="2">規　　格</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="3">数量</th><th rowspan="2">摘　要</th></tr>
<tr><th>A1橋台</th><th>A2橋台</th><th>合計</th></tr>
<tr><td rowspan="6">土留め工</td><td rowspan="6">鋼矢板<br>(SY295)</td><td rowspan="3">Ⅲ型</td><td rowspan="3">L=10.00m</td><td>延長</td><td>m</td><td>20.0</td><td></td><td>20.0</td><td></td></tr>
<tr><td>枚数</td><td>枚</td><td>50</td><td></td><td>50</td><td></td></tr>
<tr><td>質量</td><td>t</td><td>30.000</td><td></td><td>30.000</td><td>60kg/m</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Ⅲ型</td><td rowspan="3">L=11.00m</td><td>延長</td><td>m</td><td></td><td>20.0</td><td>20.0</td><td></td></tr>
<tr><td>枚数</td><td>枚</td><td></td><td>50</td><td>50</td><td></td></tr>
<tr><td>質量</td><td>t</td><td></td><td>33.000</td><td>33.000</td><td>60kg/m</td></tr>
</table>

## 4. A1橋台 土留め工

### 1）鋼矢板

自立式土留工　　　Ⅲ型　　　　　(SY295)

鋼矢板長さ　　　　L＝　　　10.0 m

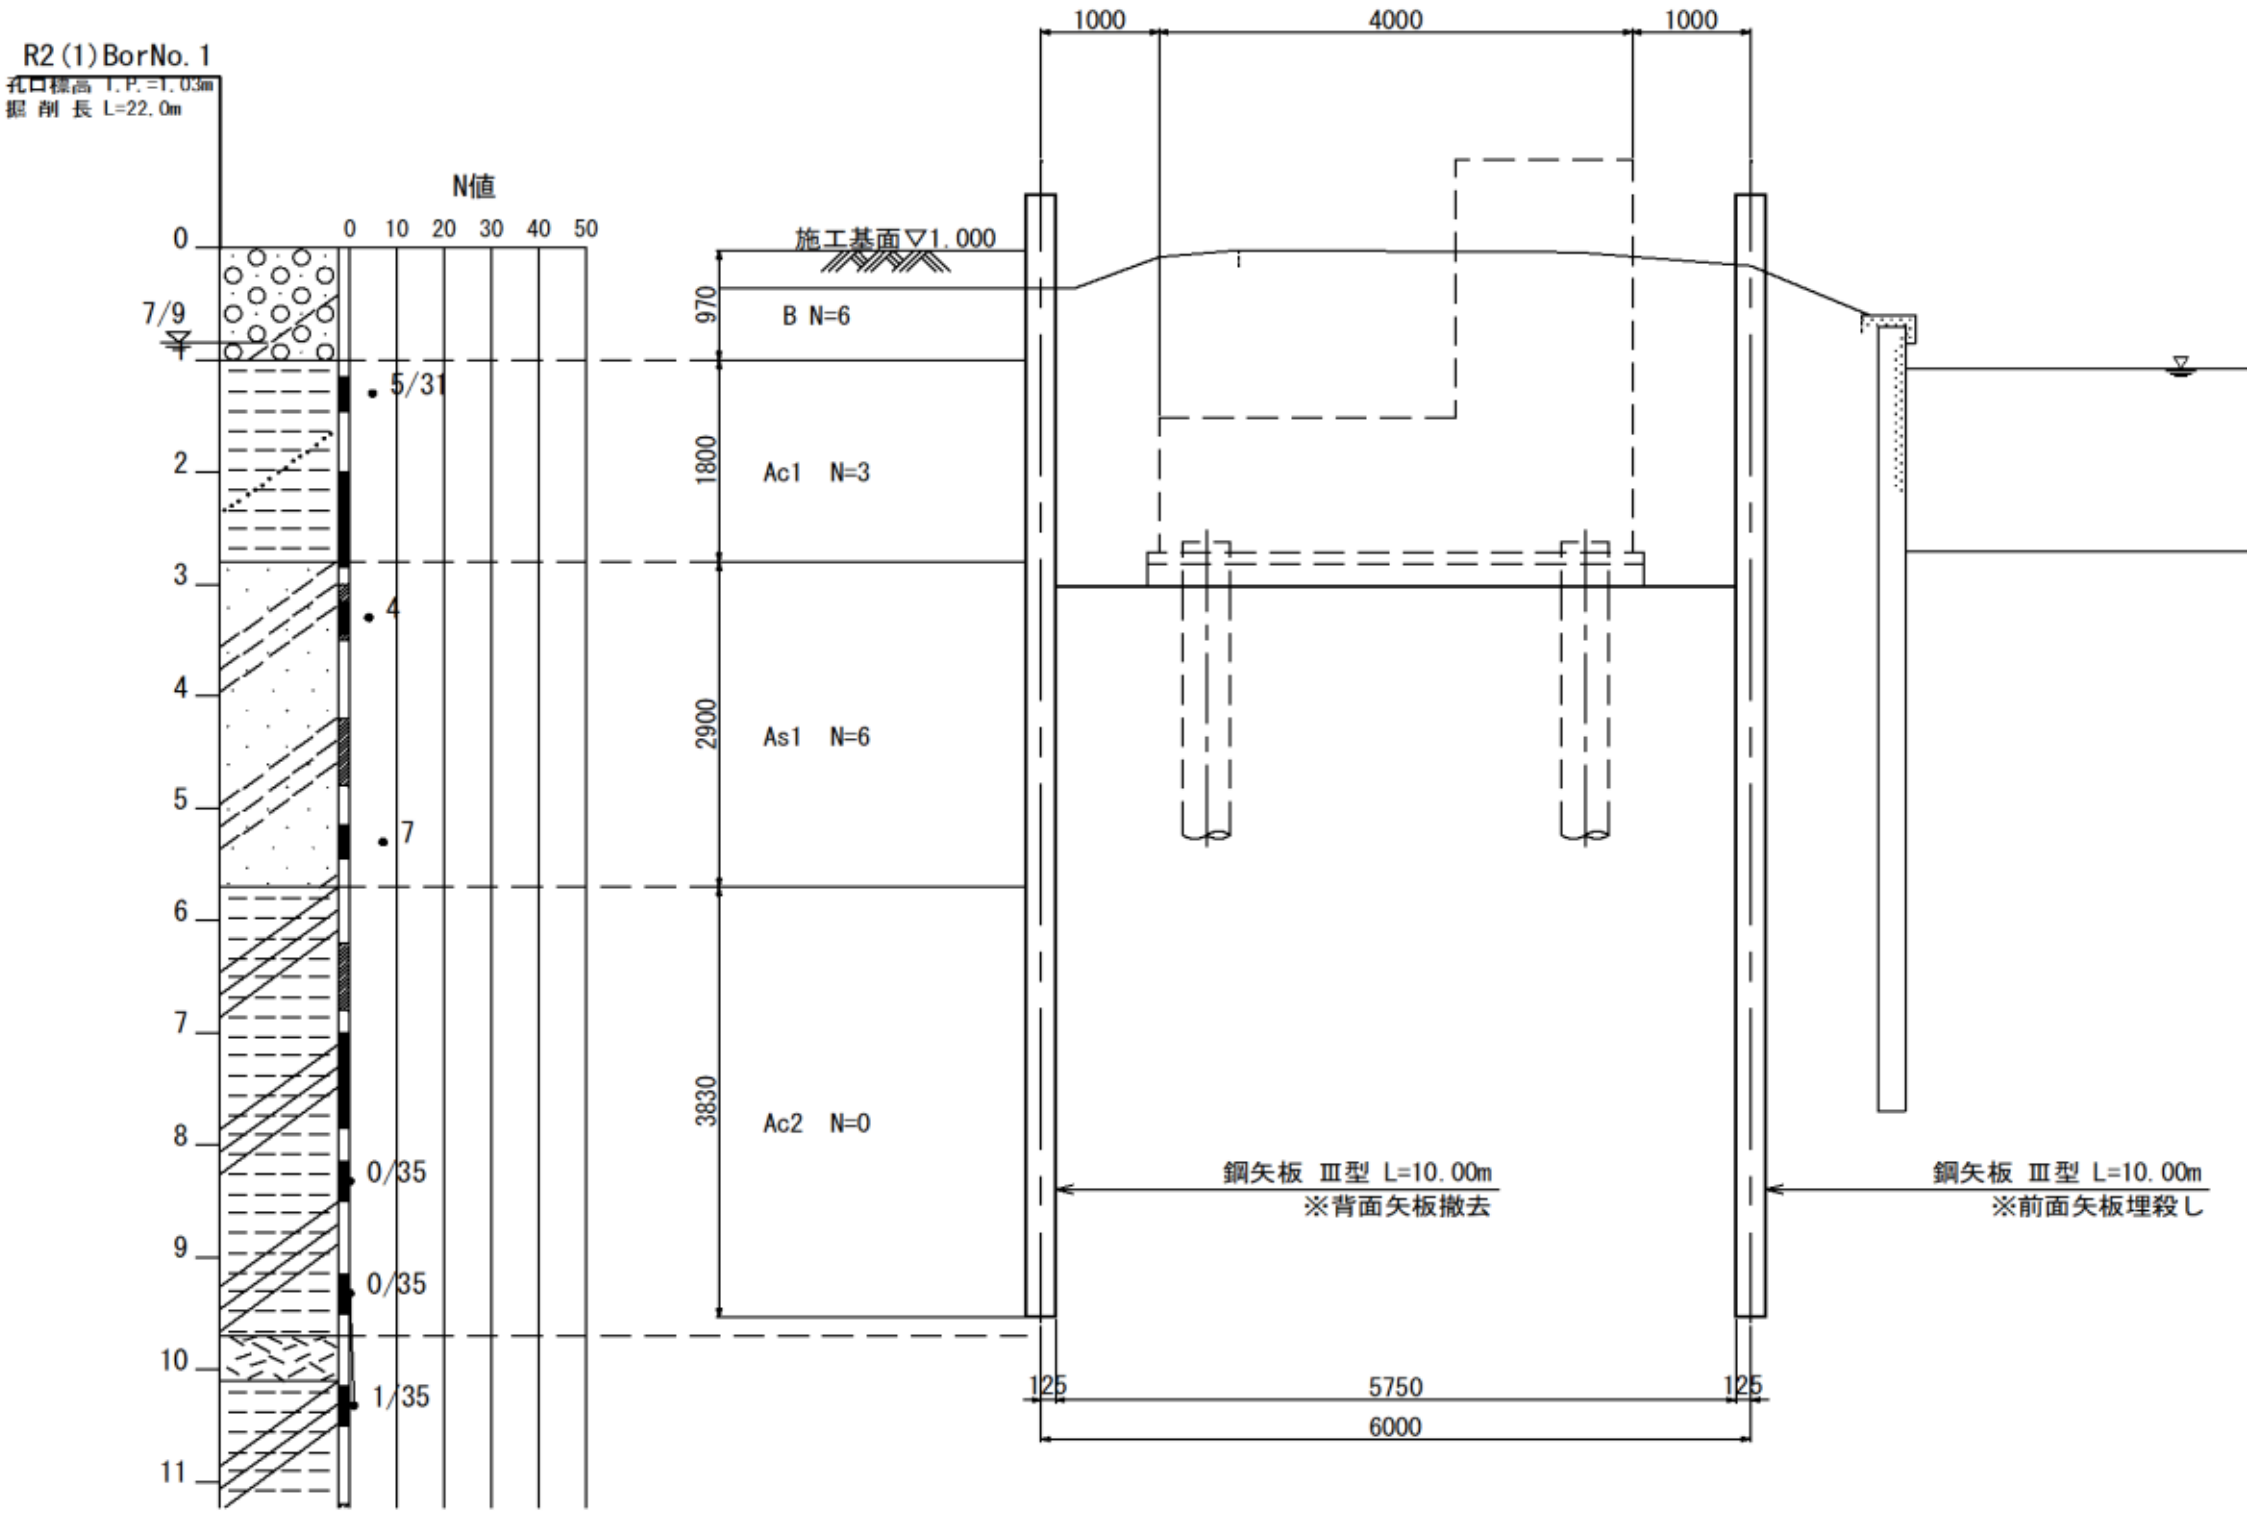


(1) 土質区分

| 土層 | | 層厚　L (m) | 平均N値 | N×L |
|---|---|---|---|---|
| B | 礫質土 | 0.97 | 6.0 | 5.82 |
| Ac1 | 粘性土 | 1.80 | 3.0 | 5.40 |
| As1 | 砂質土 | 2.90 | 6.0 | 17.40 |
| Ac2 | 粘性土 | 3.83 | 0.0 | 0.00 |
| | | | | |
| 計 | | 9.50 | | 28.62 |

加重平均N値

28.62　/　9.50　＝　3.0

| | 層厚（m） | 最大N値 |
|---|---|---|
| 砂質土 | 2.90 | 6.0 |
| 粘性土 | 5.63 | 3.0 |
| 礫質土 | 0.97 | 6.0 |
| 合計 | 9.50 | 6.0 |

(2) 施工延長

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圧入・引抜 | L＝ | 20.00 | × | 1 | | ＝ | 20.00 | m |
| 合計 | | | | | | | 20.00 | m |

(3) 枚数

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圧入・引抜 | n＝ | 20.00 | / | 0.40 | | ＝ | 50 | 枚 |
| 合計 | | | | | | | 50 | 枚 |

(4) 施工質量

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼矢板Ⅲ型 | W＝ | 10.00 | × | 60.0 | × | 50 | ＝ | 30000 | kg |
| 合計 | | | | | | | | 30000 | kg |

4. A2橋台 土留め工

1）鋼矢板

自立式土留工　　　　Ⅲ型　　　　　　(SY295)

鋼矢板長さ　　　　　L＝　　11.0 m

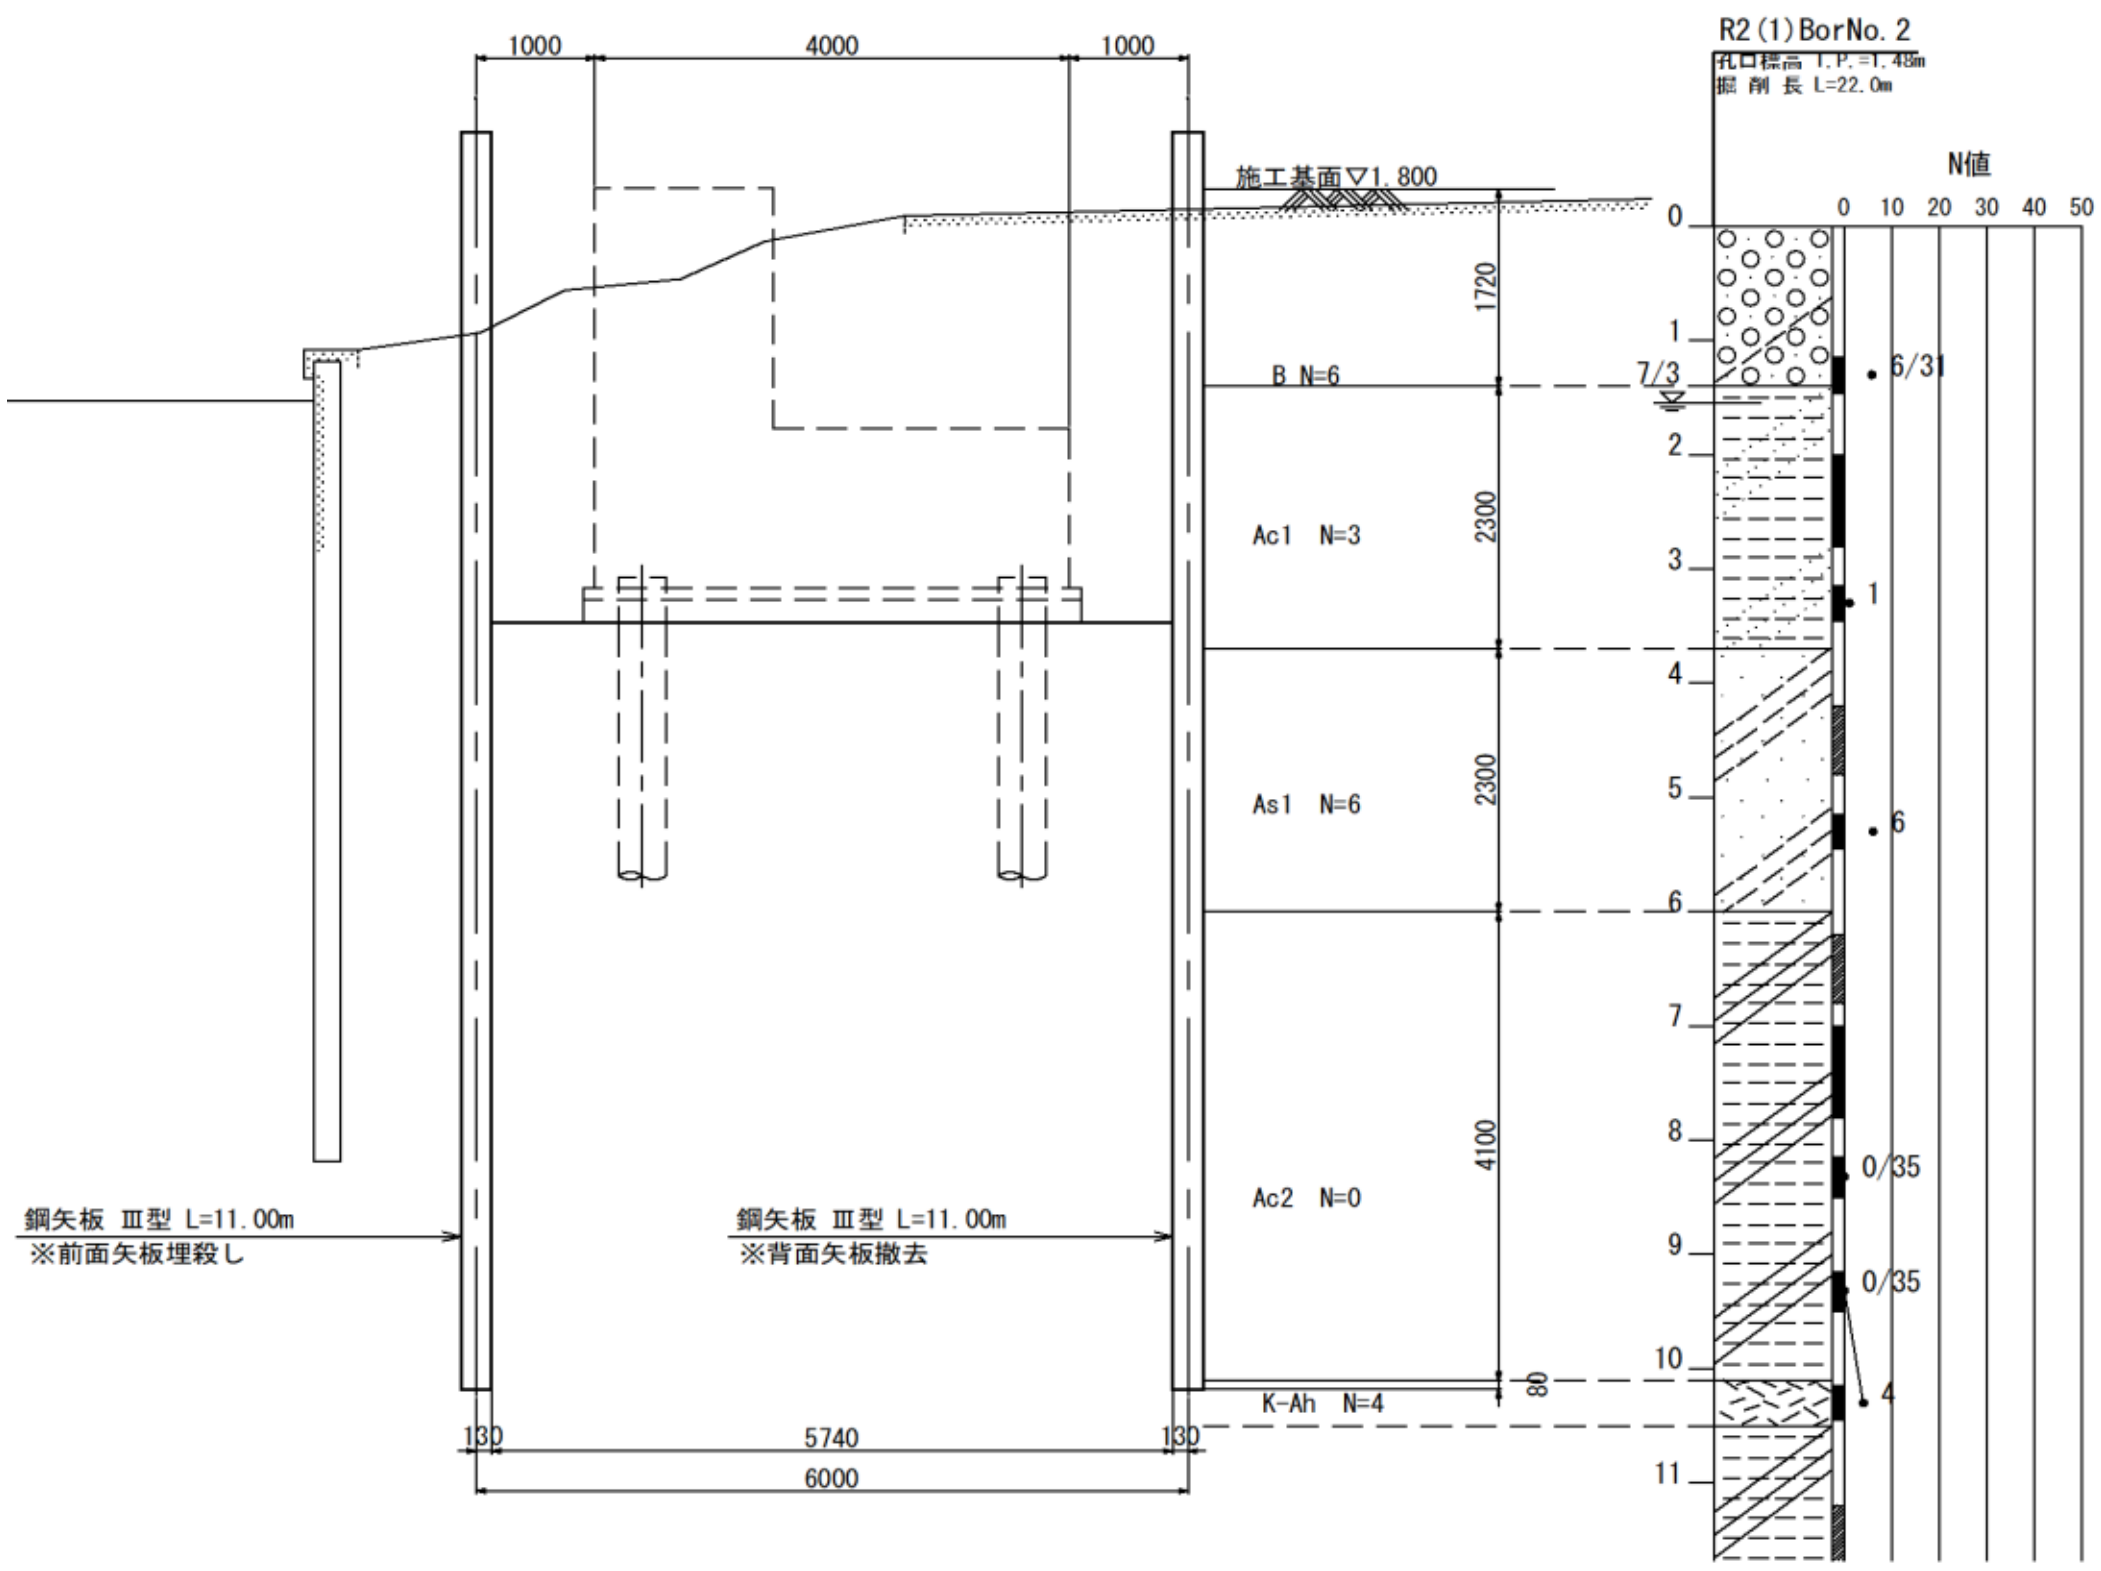


(1) 土質区分

| 土層 | | 層厚　L(m) | 平均N値 | N×L |
|---|---|---|---|---|
| B | 礫質土 | 1.72 | 6.0 | 10.32 |
| Ac1 | 粘性土 | 2.30 | 3.0 | 6.90 |
| As1 | 砂質土 | 2.30 | 6.0 | 13.80 |
| Ac2 | 粘性土 | 4.10 | 0.0 | 0.00 |
| K-Ah | 粘性土 | 0.08 | 4.0 | 0.32 |
| 計 | | 10.50 | | 31.34 |

加重平均N値

31.34　/　10.50　＝　3.0

| | 層厚（m） | 最大N値 |
|---|---|---|
| 砂質土 | 2.30 | 6.0 |
| 粘性土 | 6.48 | 4.0 |
| 礫質土 | 1.72 | 6.0 |
| 合計 | 10.50 | 6.0 |

(2) 施工延長

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圧入・引抜 | L＝ | 20.00 | × | 1 | | ＝ | 20.00 | m |
| 合計 | | | | | | | 20.00 | m |

(3) 枚数

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圧入・引抜 | n＝ | 20.00 | / | 0.40 | | ＝ | 50 | 枚 |
| 合計 | | | | | | | 50 | 枚 |

(4) 施工質量

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼矢板Ⅲ型 | W＝ | 11.00 | × | 60.0 | × | 50 | ＝ | 33000 | kg |
| 合計 | | | | | | | | 33000 | kg |

１号線管路布設工事　　数 量 総 括 表

| 種 別 | 名 称 | 材 料・規 格 | 単位 | 数 量 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | 遠心力鉄筋コンクリート管 | 600mm×2430 | m | 24.82 | |
| | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設 | ＶＵ ＲＲ管φ350 | m | 104.76 | |
| | FRP製曲管 | φ350×22 1/2° | 個 | 4.00 | |
| | FRP製曲管 | φ350×11 1/4° | 個 | 1.00 | |
| | 塩ビ管用離脱防止金具 | 径 350mm | 個 | 10.00 | |
| | FRP製Ｔ字管 | φ350×φ250 | 個 | 1.00 | |
| | FRP製Ｔ字管 | φ350×φ75 | 個 | 5.00 | |
| | 給水栓工 | 給水栓、桝など移設 | 箇所 | 4.00 | |
| | 塩ビ管用鋳鉄異形管被覆工 | φ350 ジョイント、離脱金具ほか | 箇所 | 10.00 | |
| | 管明示シート工 | 2倍折 | m | 104.76 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

１号線管路布設工事　　数量総括表

| 種別 | 名称 | 材料・規格 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土工 | 掘削 | | m3 | 163.49 | |
| | 砂埋戻し | | m3 | 52.40 | |
| | 現場発生土埋戻し | | m3 | 72.31 | |
| | 耕土埋戻し（復旧） | | m3 | 27.25 | |
| | 残土処理運搬 | | m3 | 63.93 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

１号線管路布設工事　数量計算書

| 材　　料 | 規　　格 | 単位 | 計 | | 1号線 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （配管工） | | | | | | | | | |
| 遠心力鉄鉄筋コンクリート管 | φ600×2430 | 本 | 11.0 | | 11.0 | | | | |
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設 | ＶＵ　ＲＲ管φ350 | m | 104.8 | | 104.80 | | | | |
| FRP製曲管 | φ350×22 1/2° | 個 | 4.0 | | 4.0 | | | | |
| FRP製曲管 | φ350×11 1/4° | 個 | 1.0 | | 1.0 | | | | |
| 塩ビ管用離脱防止金具 | 径 350mm | 個 | 10.0 | | 10.0 | | | | |
| FRP製Ｔ字管 | φ350×φ250 | 個 | 1.0 | | 1.0 | | | | |
| FRP製Ｔ字管 | φ350×φ75 | 個 | 5.0 | | 5.0 | | | | |
| 給水栓工 | 給水栓、桝など移設 | 箇所 | 4.0 | | 4.0 | | | | |
| 塩ビ管用鋳鉄異形管被覆工 | φ350　ジョイント、離脱金具ほか | 箇所 | 10.0 | | 10.0 | | | | |
| 管明示シート工 | 2倍折 | m | 104.8 | | 104.80 | | | | |

１号線管路布設工事　数量計算書

| 材　　料 | 規　　格 | 単位 | 計 | | 1号線 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （土工） | | | | | | | | | |
| 掘削 | | $m^3$ | 163.5 | | ※１ｍ当たりの土量は標準図より | | | | |
| | VUφ350h=900 | $m^3$ | 163.5 | | 1.56$m^3$×104.8ｍ＝163.49 | | | | |
| 砂埋戻し | | $m^3$ | 52.4 | | | | | | |
| | VUφ350h=900 | $m^3$ | 52.4 | | 0.50$m^3$×104.8ｍ＝52.40 | | | | |
| 現場発生土埋戻し | | $m^3$ | 72.3 | | | | | | |
| | VUφ350h=900 | $m^3$ | 72.3 | | 0.69$m^3$×104.8ｍ＝72.31 | | | | |
| 耕土埋戻し（復旧） | | $m^3$ | 27.3 | | | | | | |
| | VUφ350h=900 | $m^3$ | 27.3 | | 0.26$m^3$×104.8ｍ＝27.25 | | | | |
| 残土処理運搬 | | $m^3$ | 63.9 | | | | | | |
| | VUφ350h=900 | $m^3$ | 63.9 | | 0.61$m^3$×104.8ｍ＝63.93 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |