見積参考資料

工事名　Ｒ２那土　国道１９５号（四ツ足峠トンネル）　那賀・木頭北川区画線工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	那賀３
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（２）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

現場管理費に係る積算は令和２年５月１日から
適用する積算基準に基づくものとする

設計内訳書（区画線設置）

工事名	Ｒ２那土　国道１９５号（四ツ足峠トンネル）　那賀・木頭北川 区画線工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
高視認性区画線	施工方法区分:非ﾘﾌﾞ式(溶融式),規格･仕様区分:実線 15cm	m	1,940				単　1号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A	人日	2				単　2号
交通誘導警備員	B	人日	6				単　3号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

徳島県

設計内訳書（区画線設置）

工事名	Ｒ２那土　国道１９５号（四ツ足峠トンネル）　那賀・木頭北川 区画線工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	高視認性区画線	施工方法区分:非ﾘﾌﾞ式(溶融式),規格･仕様区分:実線 15cm	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し,非ﾘﾌﾞ式,無し,実線 15cm,無し,無し,560kg/1000m,専用のみ,52kg/1000m,25kg/1000m,59L/1000m,2.5L/	m	1			単　4号
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1			単　5号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　6号
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	高視認性区画線設置	無し,非ﾘﾌﾞ式,無し,実線 15cm,無し,無し,560kg/1000m,専用のみ,52kg/1000m,25kg/1000m,59L/1000m,2.5L/	単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置 非ﾘﾌﾞ式(溶融) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000			
塗料 トアライナーＭＲ＋α高輝度　同等品以上		kg	560			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ トアライナーＭＲ＋α高輝度　同等品以上		kg	52			
ﾌﾟﾗｲﾏｰ トアライナーＭＲ＋α高輝度　同等品以上		kg	25			
軽油 1.2号		L	59			
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ		L	2.5			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人				
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人				
合計						
単価						円／人日

数　量　計　算　書

第１号計算書

工　種	名　称	規　格	算　　式	単 位	合　計	備　考
区画線工						
	高視認性区画線	白実線　w=150mm	968.7　×　2　=　1937	m	1940.0	

工事名：Ｒ２那土　国道１９５号（四ツ足峠トンネル）
　　那賀・木頭北川　区画線工事

施工箇所：那賀郡那賀町木頭北川

位置図

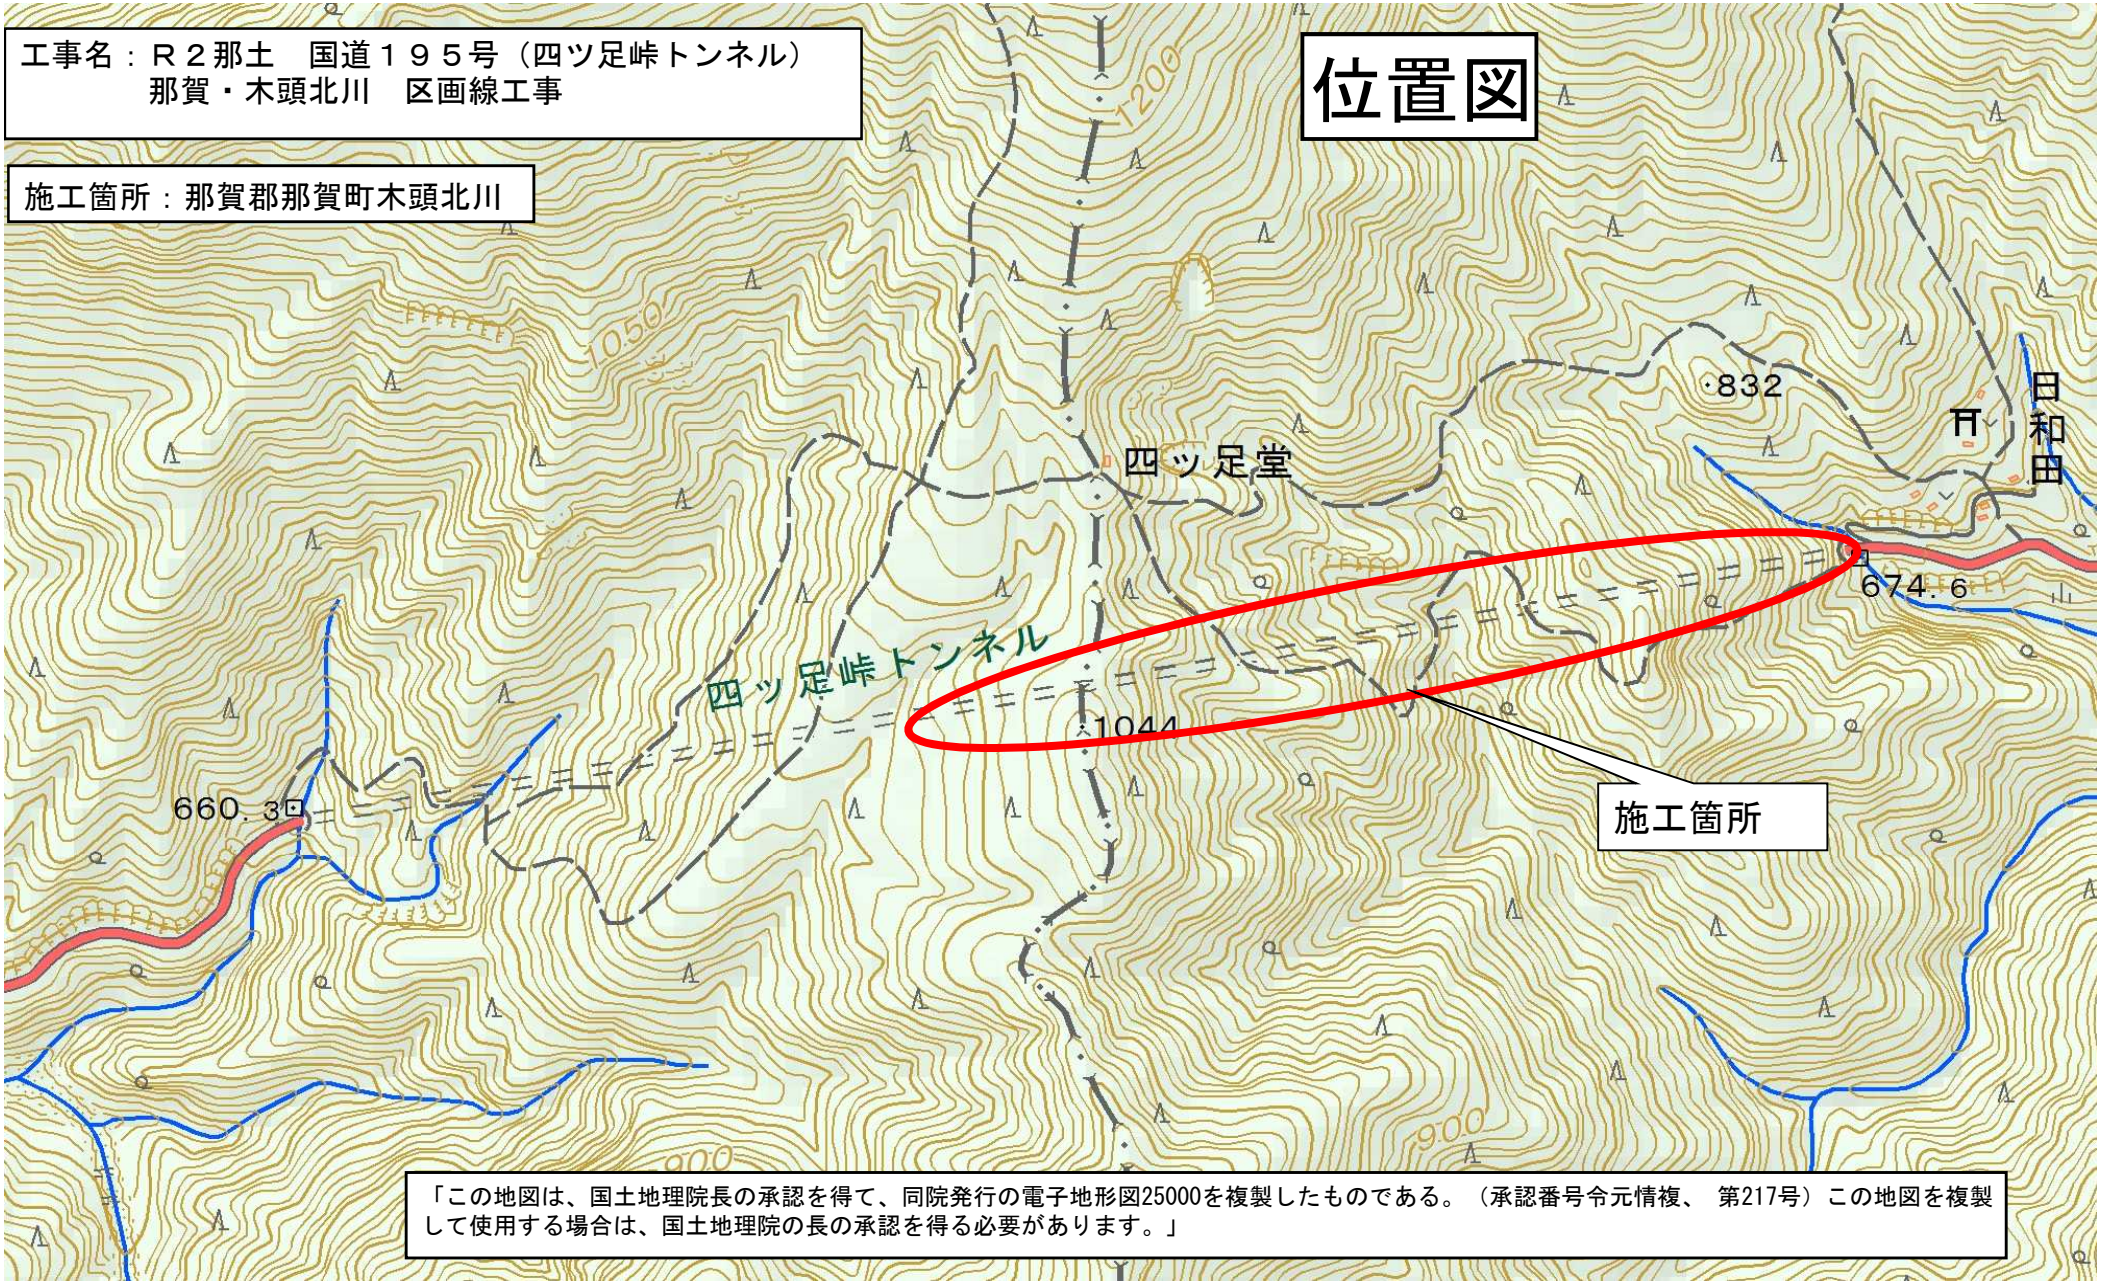

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号令元情複、 第217号）この地図を複製して使用する場合は、国土地理院の長の承認を得る必要があります。」