見積参考資料

工事名　R2企総管　川口発電所　荷下ろしクレーン取替工事（一部債務負担）

◇経費情報◇

工種区分	揚排水ポンプ設備（新設）
単価地区	那賀１
施工地域・工事場所	補正無し
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり，請負契約を拘束するものではない。

現場管理費に係る積算は令和2年5月1日から
適用する積算基準に基づくものとする。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ２企総管　川口発電所　荷下ろしクレーン取替工事（一部債務負担）	事業区分 工事区分	機械設備 製作工

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
製作工		式	1				
機械設備製作		式	1				
天井ｸﾚｰﾝ設備		式	1				
ﾎｲｽﾄ式天井ｸﾚｰﾝ設備	型式:ﾎｲｽﾄ式ﾀﾞﾌﾞﾙｶﾞｰﾀﾞ天井ｸﾚｰﾝ,定格荷重:13t,揚程:29m,ﾚｰﾙｽﾊﾟﾝ:4.8m,給電方式:絶縁ﾄﾛﾘ線給電	式	1				内　1号
鋼製付属設備		式	1				
付属設備		式	1				
付属設備(点検ﾀﾗｯﾌﾟ)	区分:C	式	1				内　2号
付属設備(絶縁ﾄﾛﾘ線支持金物等)	区分:D	式	1				内　3号
工場塗装工(機械)		式	1				
酸洗施工(付属設備)		式	1				内　4号
工場塗装(走行ｽﾄｯﾊﾟｰ)		式	1				内　5号
間接労務費		式	1				
純製作費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ２企総管　川口発電所　荷下ろしクレーン取替工事（一部債務負担）	事業区分 工事区分	機械設備 製作工

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工場管理費		式	1				
製作原価		式	1				
据付工		式	1				
機械設備輸送工		式	1				
輸送工 鋼製付属設備		式	1				
輸送費		式	1				内　6号
機械設備据付		式	1				
ｸﾚｰﾝ設備据付工		式	1				
据付(ｸﾚｰﾝ設備)		式	1				内　7号
電線類敷設		式	1				内　8号
直接経費(ｸﾚｰﾝ設備据付)		式	1				内　9号
鋼製付属設備据付		式	1				
鋼製付属設備据付工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ２企総管　川口発電所　荷下ろしクレーン取替工事（一部債務負担）	事業区分 工事区分	機械設備 据付工

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付(鋼製付属設備)　点検ﾀﾗｯﾌﾟ		式	1				内　10号
据付(鋼製付属設備) 絶縁ﾄﾛﾘ線支持金物等		式	1				内　11号
直接経費(鋼製付属設備据付)		式	1				内　12号
既設設備撤去		式	1				
ｸﾚｰﾝ設備撤去工		式	1				
既設ｸﾚｰﾝ撤去		式	1				内　13号
電線類撤去		式	1				内　14号
直接経費(ｸﾚｰﾝ設備撤去)		式	1				内　15号
鋼製付属設備撤去		式	1				
点検ﾀﾗｯﾌﾟ撤去		式	1				内　16号
絶縁ﾄﾛﾘ線支持金物等撤去		式	1				内　17号
直接経費(鋼製付属設備撤去)		式	1				内　18号
撤去品処理		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ２企総管　川口発電所　荷下ろしクレーン取替工事（一部債務負担）	事業区分 工事区分	機械設備 据付工

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
撤去品処理工		式	1				
撤去品処理費（売却分）		式	1				内　19号
撤去品処理費		式	1				内　20号
仮設工		式	1				
足場支保工(機械設備)		式	1				
足場(安全ﾈｯﾄ有り)	手摺先行型枠組足場	式	1				内　21号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	12				単　1号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
特別機器費		式	1				内　22号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ２企総管　川口発電所　荷下ろしクレーン取替工事（一部債務負担）	事業区分 工事区分	機械設備 据付工

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
据付間接費		式	1				
据付工事原価		式	1				
設計技術費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	ﾎｲｽﾄ式天井ｸﾚｰﾝ設備	型式:ﾎｲｽﾄ式ﾀﾞﾌﾞﾙｶﾞｰﾀﾞ天井ｸﾚｰﾝ,定格荷重:13t,揚程:29m,ﾚｰﾙｽﾊﾟﾝ:4.8m,給電方式:絶縁ﾄﾛﾘ線給電	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾎｲｽﾄ式ﾀﾞﾌﾞﾙｶﾞｰﾀﾞ天井ｸﾚｰﾝ 巻上･走行ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御,ﾌﾚｰﾑ溶融亜鉛ﾒｯｷ		基	1				見積　SUS製防雨ｶﾊﾞｰ･点検歩道付
給電用絶縁ﾄﾛﾘ線 22m*3条,屋外仕様		式	1				見積 取付部品含む
走行ﾚｰﾙ 23m*2条,30kg/mﾚｰﾙ,防錆塗装		式	1				見積 取付部品含む
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	付属設備(点検ﾀﾗｯﾌﾟ)	区分:C	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接部材費		式	1				単　2号
部品費		式	1				単　3号
製作補助材料費	鋼製付属設備	式	1				単　4号
労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	補正しない,C,0.498t,標準以外(SUS材使用 比率計算),498kg,498kg	基	1				単　5号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	付属設備(絶縁ﾄﾛﾘ線支持金物等)	区分:D

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接部材費		式	1				単　6号
製作補助材料費	鋼製付属設備	式	1				単　7号
労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	補正しない,D,0.23t	基	1				単　8号 ｽﾄｯﾊﾟｰ0.146t ﾄﾛﾘ支持金物0.084t
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	酸洗施工(付属設備)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
酸洗施工 点検ﾀﾗｯﾌﾟ・給電ﾄﾛﾘ線支持金物		式	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	工場塗装(走行ｽﾄｯﾊﾟｰ)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工場塗装	計上する,2種ｹﾚﾝ ｼｮｯﾄ,計上する,ｴｱﾚｽ,ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏ(無機系),計上する,1回,ｴｱﾚｽ,変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(大気部	m2	4.1				単　9号 数1号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	輸送費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
輸送費(点検ﾀﾗｯﾌﾟ,絶縁ﾄﾛﾘ線支持金物等) 0.75t,50kmまで		車	1				数1号 鋼材0.73t,部品0.02t
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	据付(ｸﾚｰﾝ設備)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
付帯設備(天井ｸﾚｰﾝ)据付材料費(ﾎﾟﾝﾌﾟ)		式	1				単　10号
据付補助材料費	揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備,揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備	式	1				単　11号
天井ｸﾚｰﾝ据付(ﾎﾟﾝﾌﾟ)	電動式,13.0t,無,無,無	台	1				単　12号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	電線類敷設						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費		式	1				単　13号
労務費（電線管布設）		式	1				単　14号
労務費（ｹｰﾌﾞﾙ,電線類配線）		式	1				単　15号
分電盤取付	露出型分電盤前面0.4m2以下,新設	面	1				単　16号 数6号 漏電遮断器箱
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	直接経費(ｸﾚｰﾝ設備据付)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 20t吊		日	3				
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ　作業床高さ9.7m		日	2				
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級　吊能力2.9t		日	7				
機械経費(電気溶接機)	交流ｱｰｸ(手動)・電撃防止器内蔵型 200A,5時間,7日,無	式	1				単　17号
機械経費(発動発電機)	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動 25KVA,7供用日,無	式	1				単　18号
工具損料		日	7				
雑機械器具損料		式	1				
ｸﾚｰﾝ落成検査　荷重試験用 16.25tｳｴｲﾄﾘｰｽ代		式	1				見積
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　10号	据付(鋼製付属設備)　点検ﾀﾗｯﾌﾟ						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付部品費(鋼製付属設備)		式	1				単　19号
据付補助材料費	鋼製付属設備	式	1				単　20号
鋼製付属設備据付	補正しない,C,0.498t,無,無,無	式	1				単　21号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ40mm)	30mm以上200mm未満	孔	24				数5号 ｱﾝｶｰ用削孔
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　11号	据付(鋼製付属設備) 絶縁ﾄﾛﾘ線支持金物等

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付部品費(鋼製付属設備)		式	1				単　22号
据付補助材料費	鋼製付属設備	式	1				単　23号
鋼製付属設備据付	補正しない,D,0.23t,無,無,無	式	1				単　24号 ｽﾄｯﾊﾟｰ0.146t ﾄﾛﾘ支持金物0.084t
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　12号	直接経費(鋼製付属設備据付)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t		日	1				
機械経費(電気溶接機)	交流ｱｰｸ(手動)・電撃防止器内蔵型 200A,5時間,1日,無	式	1				単　25号
機械経費(発動発電機)	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動 25KVA,1供用日,無	式	1				単　26号
工具損料		日	1				
雑機械器具損料		式	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　13号	既設ｸﾚｰﾝ撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
設備機械工		人					
普通作業員		人					
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　14号	電線類撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
労務費（電線管撤去）		式	1				単　27号
労務費（ｹｰﾌﾞﾙ,電線類配線）		式	1				単　28号
プルボックス設置	各種,撤去(不使用),25cm,25cm,15cm	個	1				単　29号 数13号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　15号	直接経費(ｸﾚｰﾝ設備撤去)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 20t吊		日	3				
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ　作業床高さ9.7m		日	1				
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級　吊能力2.9t		日	5				
機械経費(発動発電機)	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動　25KVA,5供用日,無	式	1				単　30号
工具損料		日	5				
雑機械器具損料		式	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　16号	点検ﾀﾗｯﾌﾟ撤去							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
設備機械工			人					
普通作業員			人					
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　17号	絶縁ﾄﾛﾘ線支持金物等撤去							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
設備機械工			人					
普通作業員			人					
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　18号	直接経費(鋼製付属設備撤去)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t		日	1				
機械経費(発動発電機)	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動 25KVA,1供用日,無	式	1				単　26号
工具損料		日	1				
雑機械器具損料		式	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　19号	撤去品処理費（売却分）						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
金属くず(鉄くずﾍﾋﾞ-H1)		t	9.7				数7号
金属くず(鉄くずﾍﾋﾞ-H2)		t	0.4				数7号
金属くず(鉄くずﾍﾋﾞ-H3)		t	0.1				数7号
金属くず(鉄くずﾍﾋﾞ-H4)		t	0.1				数7号
金属くず(鉄くず故銑B)		t	2.4				数7号
金属くず(ｽﾃﾝﾚｽ新断18Cr:8Ni)		kg	1,857				数7号
金属くず(1号銅線)		kg	78				数7号
金属くず(2号銅線)		kg	1				数7号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　20号	撤去品処理費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類		t	0.1				数7号
ｶﾞﾗｽくず		t	0.1				数7号
現場発生品運搬(金属くず) 8t車,60kmまで		車	2				数7号 運搬重量:14.6t
現場発生品運搬(廃ﾌﾟﾗ,ｶﾞﾗｽくず) 1t車,30kmまで		車	1				数7号 運搬重量:0.2t
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　21号	足場(安全ﾈｯﾄ有り)	手摺先行型枠組足場	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場,必要,標準(1.0)	掛m2	184				単　31号 数14号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　22号	特別機器費		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋探査費 地中レーダー調査		m2	0.7				数15号
合計							

１次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　32号
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	直接部材費		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 SUS304　PL3		kg	6.3			数2号
ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 SUS304　PL6		kg	2.4			数2号
ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 SUS304　PL8		kg	28.9			数2号
ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 SUS304　PL12		kg	22.4			数2号
ｽﾃﾝﾚｽ縞鋼板 SUS304　chPL6		kg	8.7			数2号
ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 SUS304　FB6*60		kg	18.1			数2号 見積
ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 SUS304　FB8*40		kg	39.7			数2号 見積
ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 SUS304　FB8*75		kg	9.3			数2号 見積
ｽﾃﾝﾚｽ溝形鋼 SUS304　［130*65*t6		kg	79.2			数2号
ｽﾃﾝﾚｽ等辺山形鋼 SUS304　L65*65*t6		kg	26			数2号
ｽﾃﾝﾚｽ丸鋼 SUS304　φ6		kg	0.1			数2号 見積
ｽﾃﾝﾚｽ角形鋼管 SUS304　□100*50*t3		kg	23.1			数2号 見積

２次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	直接部材費		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾃﾝﾚｽ角形鋼管 SUS304　□75*75*t4		kg	82			数2号 見積
ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 SUS304　25A*t3		kg	33			数2号 見積
ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 SUS304　50A*t3.5		kg	83.8			数2号
ｽﾃﾝﾚｽｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ SUS304　XG22相当		kg	35.4			数2号 見積
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	部品費		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
立入禁止標識 ｱﾙﾐ板製,赤文字表記,縦450mm*横200mm程度		枚	1			数5号 見積
鎖 φ3mm,SUS304		m	2			数5号 見積
普通丁番 厚口,ﾘﾝｸﾞ入,SUS304製		個	2			数5号
ｼﾘﾝﾀﾞｰ南京錠 幅40mm,真ちゅう製		個	1			数5号
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	製作補助材料費	鋼製付属設備	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	補正しない,C,0.498t,標準以外(SUS材使用　比率計算),498kg,498kg	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備製作工		人工				
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	直接部材費		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 SUS304　PL3		kg	1.2			数2号
ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 SUS304　PL6		kg	2.2			数2号
ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 SUS304　PL8		kg	8.7			数2号
ｽﾃﾝﾚｽ等辺山形鋼 SUS304　L50*50*t6		kg	12.6			数2号
ｽﾃﾝﾚｽ等辺山形鋼 SUS304　L65*65*t8		kg	32			数2号 見積
ｽﾃﾝﾚｽ等辺山形鋼 SUS304　L75*75*t9		kg	27.1			数2号
鋼板 SS400　PL9		kg	145.5			数2号
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	製作補助材料費	鋼製付属設備	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	補正しない,D,0.23t	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備製作工		人工				
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	工場塗装	計上する,2種ｹﾚﾝ ｼｮｯﾄ,計上する,ｴｱﾚｽ,ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏ(無機系),計上する,1回,ｴｱﾚｽ,変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(大気部	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工場素地調整	2種ｹﾚﾝ ｼｮｯﾄ	m2	100			単　33号
工場ﾌﾟﾗｲﾏ処理	ｴｱﾚｽ,ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏ(無機系)	m2	100			単　34号
工場下塗	ｴｱﾚｽ,変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(大気部用)	m2	100			単　35号
工場中塗	ｴｱﾚｽ,ふっ素樹脂,淡彩	m2	100			単　36号
工場上塗	ｴｱﾚｽ,ふっ素樹脂,淡彩	m2	100			単　37号
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	付帯設備(天井ｸﾚｰﾝ)据付材料費(ﾎﾟﾝﾌﾟ)		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
据付材料費(率計上)		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	据付補助材料費	揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備,揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	天井ｸﾚｰﾝ据付(ﾎﾟﾝﾌﾟ)	電動式,13.0t,無,無,無	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人				
普通作業員		人				
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	材料費		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ 2PNCT,22sq,3C		m	56.5			数6号
附属品費		式	1			
厚鋼電線管 ｽﾃﾝﾚｽ製,G54		m	12.9			数6号
附属品費		式	1			
漏電遮断器箱 屋外・防水仕様,SUS304,300*300*160mm		個	1			数6号 見積
漏電遮断器　ﾓｰﾀｰ保護専用 電圧100-440V,定格遮断電流100A		個	1			数6号
雑材料 全体の%		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	労務費（電線管布設）		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼,54mm以下,新設,ｻﾄﾞﾙ留め,2m以上,補正なし	m	12.9			単　38号 数6号
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	労務費（ｹｰﾌﾞﾙ,電線類配線）		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,40mm以下,新設	m	19.4			単　39号 数6号
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線(ﾗｯｸ配線)	仕上外径 40mm以下,新設,抱縛あり	m	37.1			単　40号 数6号
低圧電力ケーブル接続処理	22mm2×3C以下,3心	箇所	1			単　41号 数6号
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	分電盤取付	露出型分電盤前面0.4m2以下,新設	単位	面	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／面

２次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	機械経費(電気溶接機)	交流ｱｰｸ(手動)・電撃防止器内蔵型 200A,5時間,7日,無	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動)] 電撃防止器内蔵型　定格電流200A	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0日,交替制を適用しない,0,しない,しない,5時間	日	7			単　42号
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	機械経費(発動発電機)	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動 25KVA,7供用日,無	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 25kVA		日	7			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	据付部品費(鋼製付属設備)		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾃﾝﾚｽ芯棒打ち込み式あと施工ｱﾝｶｰ SUS304 M16*150		本	24			数5号 見積
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	据付補助材料費	鋼製付属設備	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	鋼製付属設備据付	補正しない,C,0.498t,無,無,無	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人				
普通作業員		人				
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	据付部品費(鋼製付属設備)		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬ SUS304 M16*50		組	35			数5号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬ 鋼製　溶融亜鉛めっき M22*110		組	12			数5号
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	据付補助材料費	鋼製付属設備	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	鋼製付属設備据付	補正しない,D,0.23t,無,無,無	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人				
普通作業員		人				
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	機械経費(電気溶接機)	交流ｱｰｸ(手動)・電撃防止器内蔵型 200A,5時間,1日,無	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動)] 電撃防止器内蔵型　定格電流200A	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0日,交替制を適用しない,0,しない,しない,5時間	日	1			単　42号
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	機械経費(発動発電機)	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動 25KVA,1供用日,無	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 25kVA		日	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	労務費 (電線管撤去)		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼,54mm以下,撤去(不使用),ｻﾄﾞﾙ留め,2m以上,補正なし	m	17.9			単　43号 数13号
電線管敷設	厚鋼,36mm以下,撤去(不使用),ｻﾄﾞﾙ留め,2m以上,補正なし	m	6.5			単　44号 数13号
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	労務費（ｹｰﾌﾞﾙ,電線類配線）		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,40mm以下,撤去(不使用)	m	24.4			単　45号 数13号
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,20mm以下,撤去(不使用)	m	6.5			単　46号 数13号
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線(ﾗｯｸ配線)	仕上外径 40mm以下,撤去(不使用), 抱縛あり	m	37.1			単　47号 数13号
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	プルボックス設置	各種,撤去(不使用),25cm,25cm,15cm	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／個

２次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	機械経費(発動発電機)	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動 25KVA,5供用日,無	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 25kVA		日	5			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	足場工	手摺先行型枠組足場,必要,標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊		日	1.4			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／掛m2

２次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人				
合計						
単価						円／人日

３次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	工場素地調整	2種ｹﾚﾝ ｼｮｯﾄ	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
研削材料 ｼｮｯﾄ		kg	40			
橋りょう塗装工		人				
合計						
単価						円／m2

3次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	工場ﾌﾟﾗｲﾏ処理	ｴｱﾚｽ,ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏ(無機系)	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ 無機系		kg	20			
ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ用ｼﾝﾅｰ 無機		L	2.1			
橋りょう塗装工		人				
合計						
単価						円／m2

3次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	工場下塗	ｴｱﾚｽ,変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(大気部用)	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗料 下塗 大気部用		kg	30			
塗料用ｼﾝﾅｰ ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ		L	3.2			
橋りょう塗装工		人				
合計						
単価						円／m2

３次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	工場中塗	ｴｱﾚｽ,ふっ素樹脂,淡彩	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ふっ素樹脂塗料 中塗用 淡彩		kg	22			
塗料用ｼﾝﾅｰ ふっ素樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ		L	2.3			
橋りょう塗装工		人				
合計						
単価						円／m2

３次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号	工場上塗	ｴｱﾚｽ,ふっ素樹脂,淡彩	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ふっ素樹脂塗料 上塗用 淡彩		kg	17			
塗料用ｼﾝﾅｰ ふっ素樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ		L	1.8			
橋りょう塗装工		人				
合計						
単価						円／m2

3次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　38号	電線管敷設	厚鋼,54mm以下,新設,ｻﾄﾞﾙ留め,2m以上,補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

3次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,40mm以下,新設	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　40号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線(ﾗｯｸ配線)	仕上外径 40mm以下,新設,抱縛あり	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　41号	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ接続処理	22mm2×3C以下,3心	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／箇所

3次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　42号	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動)] 電撃防止器内蔵型 定格電流200A	0,岩石工の割増対象にしない,普通, 0日,交替制を適用しない,0,しない, しない,5時間	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動)] 電撃防止器内蔵型 定格電流200A	運転日当り運転時間:5ｈ	日	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　43号	電線管敷設	厚鋼,54mm以下,撤去(不使用),ｻﾄﾞﾙ 留め,2m以上,補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

3次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　44号	電線管敷設	厚鋼,36mm以下,撤去(不使用),ｻﾄﾞﾙ留め,2m以上,補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

3次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　45号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,40mm以下,撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

3次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　46号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,20mm以下,撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

3次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　47号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線(ﾗｯｸ配線)	仕上外径 40mm以下,撤去(不使用), 抱縛あり	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ２企総管　川口発電所　荷下ろしクレーン取替工事（一部債務負担）					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001081001	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型	標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ　作業床高さ9.7m	日	3	23,280	
L001110001	発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]	2kVA	日	0.373	215	
L001110008	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	25kVA	日	14	27,300	
L001130005	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	20t吊	日	6	232,800	
L001130006	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	25t吊	日	2.576	110,252	
L001150001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t	日	14	120,540	
M002081004	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動)]	電撃防止器内蔵型 定格電流200A	日	8	1,488	
M007500147	電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ	穴あけ能力 φ40mm	供用日	0.5	147	
	合計額				516,022	

見積単価一覧表

工事名	R2企総管　川口発電所　荷下ろしクレーン取替工事（一部債務負担）			
名称	規格	単位	単価	備考
ホイスト式ダブルガーダ天井クレーン	巻上・走行インバータ制御 フレーム亜鉛溶融メッキ SUS製防雨カバー・点検歩道付	基	36,500,000	
給電用絶縁トロリ線	22m*3条，屋外仕様 取付部品含む	式	790,000	
走行レール	23m*2条，30kg/mレール，防錆塗装 取付部品含む	式	870,000	
クレーン落成検査荷重試験用 １６．２５tウエイトリース代		式	410,000	
ステンレス平鋼	SUS304　FB6*60 ベース価格	kg	1,040	
ステンレス平鋼	SUS304　FB8*40 ベース価格	kg	1,040	
ステンレス平鋼	SUS304　FB8*75 ベース価格	kg	1,140	
ステンレス丸鋼	SUS304 φ6 ベース価格	kg	1,120	
ステンレス角形鋼管	SUS304 □100*50*t3 ベース価格	kg	1,240	
ステンレス角形鋼管	SUS304　□75*75*t4 ベース価格	kg	1,190	

見積単価一覧表

工事名	R2企総管　川口発電所　荷下ろしクレーン取替工事（一部債務負担）			
名称	規格	単位	単価	備考
ステンレス丸形鋼管	SUS304 25A*t3 ベース価格	kg	923	
ステンレスエキスパンドメタル	SUS304 XG22相当 ベース価格	kg	1,360	
立入禁止標識	アルミ板製，赤文字表記， 縦450mm*横200mm程度	枚	3,500	
鎖	φ3mm，SUS304	m	1,320	
ステンレス等辺山形鋼	SUS304，L65*65*8 ベース価格	kg	948	
漏電遮断器箱	SUS304,300*300*160mm 屋外・防水仕様	個	29,500	
ステンレス 芯棒打ち込み式あと施工アンカー	SUS304,M16*150	本	773	

技術管理費積上げ項目一覧表

工事名	R2企総管　川口発電所　荷下ろしクレーン取替工事（一部債務負担）				
積上げ項目	特別機器費				
番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考
1	鉄筋探査	地中レーダー調査	m2	0.7	

新　設　数　量　集　計　表

(単位:t)

No	名　　称	鋼　材			部　品			機器	数　量
		鋼材	その他	計	主　要	その他	計	単体品 (参考)	
1	13t吊りホイスト式 ダブルガーダ天井クレーン							11.0	1基
2	給電用絶縁トロリ線							0.3	1式
3	走行レール	ストッパー 0.146		ストッパー 0.146	0.006			レール・付属物 2.0	1式
4	点検タラップ	0.498		0.498	0.009				1式
5	給電設備	0.084		0.084	0.005				1式
	合　　計			0.728	0.020		0.020	13.3	

※給電設備配線・配管数量は上表に含まれておりません。

塗装面積・酸洗い面積集計表

No	名　　称	塗装 面積 (㎡)	酸洗い 面積 (㎡)			数量
1	走行レールストッパー	4.1				1式
2	点検タラップ		18.2			1式
3	給電設備		2.8			1式
	合　　計	4.1	21.0			

数2号

材料別集計表（鋼製付属設備）

（単位：kg）

使 用 材 料		点検タラップ	給電設備	走行レール ストッパー	合 計
PL9	SS400			145.5	145.5
PL3	SUS304	6.3	1.2		7.5
PL6	SUS304	2.4	2.2		4.6
PL8	SUS304	28.9	8.7		37.6
PL12	SUS304	22.4			22.4
chPL6	SUS304	8.7			8.7
FB6*60	SUS304	18.1			18.1
FB8*40	SUS304	39.7			39.7
FB8*75	SUS304	9.3			9.3
[130*65*6	SUS304	79.2			79.2
L50*50*6	SUS304		12.6		12.6
L65*65*6	SUS304	26.0			26.0
L65*65*8	SUS304		32.0		32.0
L75*75*9	SUS304		27.1		27.1
φ6	SUS304	0.1			0.1
□100*50*3	SUS304	23.1			23.1
□75*75*4	SUS304	82.0			82.0
P25A*3t	SUS304	33.0			33.0
P50A*3.5t	SUS304	83.8			83.8
XG22	SUS304	35.4			35.4
合 計		498.4	83.8	145.5	727.7
内訳書計上数量(t)		0.498	0.084	0.146	0.728

鋼製付属設備（点検タラップ）鋼材

No	名　称	材 質	規　格	寸　法	単位質量	単位	数量	質 量 (kg)	塗 装 (㎡)	酸 洗 (㎡)	めっき (kg)
1	タラップ部										
2	下段タラップ	SUS304	P50A×3.5t	2.300	4.970	kg/m	2	22.9		0.87	
3	下段タラップ	SUS304	P50A×3.5t	0.985	4.970	kg/m	2	9.8		0.37	
4	上段タラップ	SUS304	P50A×3.5t	2.310	4.970	kg/m	2	23.0		0.88	
5	上段タラップ	SUS304	P50A×3.5t	1.040	4.970	kg/m	2	10.3		0.40	
6	ステップ	SUS304	P25A×3t	0.350	2.320	kg/m	14	11.4		0.52	
7	取合い	SUS304	P50A×3.5t	0.166	4.970	kg/m	4	3.3		0.13	
8	柱	SUS304	P50A×3.5t	0.740	4.970	kg/m	2	7.4		0.28	
9	柱	SUS304	P50A×3.5t	0.711	4.970	kg/m	2	7.1		0.27	
10	取付ベース	SUS304	PL8	0.080 × 0.160	63.440	kg/㎡	2	1.6		0.05	
11	取付ベース	SUS304	PL8	0.080 × 0.140	63.440	kg/㎡	4	2.8		0.09	
12	取付ベース	SUS304	PL8	0.080 × 0.540	63.440	kg/㎡	1	2.7		0.09	
13	取付ベース	SUS304	PL8	0.080 × 0.500	63.440	kg/㎡	1	2.5		0.08	
14	背もたれ	SUS304	FB8.0	平均 0.040 × 1.955	63.440	kg/㎡	8	39.7		1.25	
15	背もたれ	SUS304	FB6.0	0.060 × 1.054	47.580	kg/㎡	6	18.1		0.76	
16	鎖取付部										
17	鎖取付板	SUS304	PL8	0.080 × 0.774	63.440	kg/㎡	1	3.9		0.12	
18	支柱	SUS304	P25A×3t	1.130	2.320	kg/m	1	2.6		0.21	
19	鎖取付部 支柱	SUS304	φ6	0.060	0.224	kg/m	6	0.1		0.01	
20	支柱取付板	SUS304	PL6	0.060 × 0.100	47.580	kg/㎡	1	0.3		0.01	
備考						小　計		169.5		6.40	

鋼製付属設備（点検タラップ）鋼材

No	名　称	材 質	規　格	寸　法	単位質量	単位	数量	質 量 (kg)	塗 装 (㎡)	酸 洗 (㎡)	めっき (kg)
21	立入禁止表示取付板	SUS304	PL3	0.417 × 0.634	23.790	kg/㎡	1	6.3		0.53	
22	連絡橋部										
23	連絡橋	SUS304	[130×65×6	2.300	12.000	kg/m	2	55.2		2.34	
24	連絡橋	SUS304	[130×65×6	1.000	12.000	kg/m	2	24.0		1.02	
25	連絡橋	SUS304	FB8.0	0.075 × 0.980	63.440	kg/㎡	2	9.3		0.29	
26	連絡橋	SUS304	L 65×65×6	延長 2.280	5.980	kg/m	1	13.6		0.57	
27	連絡橋床板	SUS304	XG22	0.980 × 2.280	15.860	kg/㎡	1	35.4		0.57	
28	高欄	SUS304	□100×50×3	1.600	6.790	kg/m	1	10.9		0.47	
29	高欄	SUS304	□100×50×3	0.355	6.790	kg/m	1	2.4		0.10	
30	高欄	SUS304	□100×50×3	1.445	6.790	kg/m	1	9.8		0.42	
31	高欄	SUS304	P25A×3t	1.350	2.320	kg/m	3	9.4		0.43	
32	高欄	SUS304	P25A×3t	1.195	2.320	kg/m	3	8.3		0.38	
33	高欄	SUS304	P25A×3t	0.180	2.320	kg/m	3	1.3		0.06	
34	柱	SUS304	□75×75×4	1.050	8.680	kg/m	9	82.0		2.76	
35	取付ベース	SUS304	PL6	0.035 × 0.100	47.580	kg/㎡	4	0.7		0.03	
36	取付ベース	SUS304	PL6	0.035 × 0.035	47.580	kg/㎡	3	0.2		0.01	
37	取付ベース	SUS304	PL6	0.035 × 0.700	47.580	kg/㎡	1	1.2		0.05	
38	B部										
39	踊場	SUS304	chPL6.0	0.130 × 1.350	49.500	kg/㎡	1	8.7		0.35	
40	受板	SUS304	PL8	0.094 × 1.350	63.440	kg/㎡	1	8.1		0.25	
備考						小　計		286.8		10.63	

鋼製付属設備（点検タラップ）鋼材

No	名　称	材 質	規　格	寸　法	単位質量	単位	数量	質 量 (kg)	塗 装 (㎡)	酸 洗 (㎡)	めっき (kg)
41	受材	SUS304	L 65×65×6	0.479	5.980	kg/m	1	2.9		0.12	
42	受材	SUS304	L 65×65×6	延長 1.582	5.980	kg/m	1	9.5		0.39	
43	C部										
44	受材	SUS304	PL12	0.160 × 0.230	95.160	kg/㎡	4	14.0		0.29	
45	受材	SUS304	PL12	0.160 × 0.138	95.160	kg/㎡	4	8.4		0.18	
46	受材	SUS304	PL8	0.208 × 0.138	63.440	kg/㎡	4	7.3		0.23	
47											
48											
49											
50											
51											
52											
53											
54											
55											
56											
57											
58											
59											
60											
備考						小　計		42.1		1.21	
						合　計		498.4		18.24	

鋼製付属設備鋼材

No	名　称	材 質	規　格	寸　法	単位質量	単位	数量	質 量 (kg)	塗 装 (㎡)	酸 洗 (㎡)	めっき (kg)
1	絶縁ﾄﾛﾘ線 支持金物 第9号図面C部										
2	金物	SUS304	L 65×65×8	0.300	7.730	kg/m	2	4.6		0.15	
3	金物	SUS304	L 75×75×9	0.394	10.100	kg/m	2	8.0		0.22	
4	金物	SUS304	L 75×75×9	0.325	10.100	kg/m	2	6.6		0.18	
5	金物	SUS304	PL6	0.080 × 0.300	47.580	kg/㎡	1	1.1		0.05	
6	金物	SUS304	PL3	0.215 × 0.234	23.790	kg/㎡	1	1.2		0.10	
7	絶縁ﾄﾛﾘ線 支持金物 第9号図面D部										
8	金物	SUS304	L 65×65×8	0.300	7.730	kg/m	2	4.6		0.15	
9	金物	SUS304	L 75×75×9	0.294	10.100	kg/m	2	5.9		0.17	
10	金物	SUS304	L 75×75×9	0.325	10.100	kg/m	2	6.6		0.18	
11	金物	SUS304	PL6	0.080 × 0.300	47.580	kg/㎡	1	1.1		0.05	
12	絶縁ﾄﾛﾘ線 支持金物 第9号図面E部										
13	ハンガー用	SUS304	L 65×65×8	0.422	7.730	kg/m	7	22.8		0.72	
14	ハンガー用	SUS304	PL8	0.140 × 0.140	63.440	kg/㎡	7	8.7		0.27	
15	漏電遮断器部										
16	遮断箱台	SUS304	L50×50×6	0.900	4.480	kg/m	2	8.1		0.34	
17	遮断箱台	SUS304	L50×50×6	0.500	4.480	kg/m	2	4.5		0.19	
18											
19	走行ストッパー	SS400	PL9	(0.5*0.5-0.3*0.4/2)*2+0.4*0.3+0.25*0.06 m2	70.650	kg/㎡	4	145.5	4.12		
20											
備考						合　計		229.3	4.12	2.77	

鋼製付属設備部品

No	名　称	材 質	規 格	寸　法	単位質量	単位	数量	質 量 (kg)	備考
1	点検タラップ								
2	立入禁止板	Aℓ	アルミ板 PL1×200×450に赤文字		0.240	枚	1	0.2	
3	鎖	SUS304	φ3	0.670	0.060	kg/m	3	0.1	延長0.67*3≒2.0m
4	丁番	SUS304	厚口 リング入り		0.03	個	2	0.1	
5	シリンダー南京錠	真ちゅう製	幅40mm		0.14	個	1	0.1	
6	据付用 あと施工アンカー	SUS304	芯棒打込み式	M16*150mm	0.30	本	24	7.2	据付部品
7	連絡橋取付 ボルト・ナット・ワッシャ	SUS304		M16*50mm	0.15	組	4	0.6	据付部品
8	タラップ取付 ボルト・ナット・ワッシャ	SUS304		M12*35mm	0.07	組	14	1.0	据付部品
9	計							9.3	
10									
11	給電設備								
12	絶縁トロリ線支持金物 取付用 ボルト・ナット・ワッシャ	SUS304		M16*50mm	0.15	組	35	5.3	据付部品
13	計							5.3	
14									
15	走行ストッパー取付用 ボルト・ナット・ワッシャ	SS400		M22*110mm	0.50	組	12	6.0	据付部品
16	計							6.0	
17									
18									
19									
20									
備考						合　計		20.6	

電線類数量拾い出し書（更新分）

設備		区用	配線材料										配管材料															
			電線仕様					配線延長（余長含む（m））					配管仕様					配管実測長（m）				接続部	ノーマルベンド	プリカ				
			種別	芯数	サイズ	外径（mm）	条数	屋外		屋内		接続部	種別	サイズ	外径（mm）	条数	接続部端末材	屋外		屋内				サイズ	長さ（m）	外径（mm）	ケ所	端末材
								管内	露出	管内	ラック							露出	地中	露出	コンクリート							
給電用電線類	配線器具	ステンレス防水漏電遮断器箱	SUS304		300×300×160			1面																				
		漏電遮断器（モーター保護用）						1個																				
	絶縁トロリ	走行絶縁トロリール	100A	1			3	22.0																				
		（ハンガー、端末碍子等の部品は上記に含む）																										
	電線・電線管	更新電線管（2m以上）											(SUS) G	54				12.9	(7.7+3.9+1.3)									
		更新電気配線（管内配線）	2PNCT	3	22	26.0	1	12.9(新設管)		6.5(既設管)		1																
		更新電気配線（ラック配線）	2PNCT	3	22	26.0	1				37.1(既設ラック)																	
								配線取替延長		12.9+6.5+37.1=56.5																		
								管内配線延長		12.9+6.5=19.4																		

既設撤去数量集計表

No	名　　称	鋼 材			部 品			既設機器	数 量	計	内訳書
		鋼材	ステンレス鋼	計	主 要	その他	計			(単位:kg)	計上数量 (単位:t)
1	既設クレーン	6866.5	1406.9	8273.4		103.2	103.2	5648.0	1基	14024.6	
2	既設階段(ステンレス鋼)		389.6	389.6					1式	389.6	
3	既設給電設備	86.6	60.2	146.8		127.3	127.3		1式	274.1	
	合　　計	6953.1	1856.7	8809.8		230.5	230.5	5648.0		14688.3	
	建設副産物重量内訳										
	金属くず　ヘビーH1								1式	9698.4	9.7
	金属くず　ヘビーH2								1式	418.7	0.4
	金属くず　ヘビーH3								1式	72.2	0.1
	金属くず　ヘビーH4								1式	27.0	0.1
	金属くず　故銑B								1式	2357.8	2.4
	金属くず　ステンレス新断								1式	1856.7	(単位:kg) 1857
	金属くず　1号銅線								1式	77.9	(単位:kg) 78
	金属くず　2号銅線								1式	1.4	(単位:kg) 1
	金属くず運搬重量　計								1式		14.6
	廃プラスチック類								1式	75.0	0.1
	ガラスくず								1式	103.2	0.1

既設クレーン鋼材

No	名　称	材 質	規　格	寸　法	単位質量	単位	数量	質 量 (kg)	塗 装 (㎡)	酸 洗 (㎡)	めっき (kg)
1	フレーム 主桁	SS400	H形鋼 H400*B200*t8*t13	5.300	65.400	kg/㎡	2	693.2			
2	フレーム 主桁	SS400	溝形鋼 H380×B100×t10.5	4.400	54.500	kg/m	2	479.6			
3	サドル	SS400	溝形鋼 H380×B100×t10.5	4.600	54.500	kg/m	4	1002.8			
4	フレーム 縦桁	SS400	溝形鋼 H380×B100×t10.5	1.400	54.500	kg/m	2	152.6			
5	フレーム 縦桁	SS400	溝形鋼 H380×B100×t10.5	0.800	54.500	kg/m	9	392.4			
6	フレーム 横桁	SS400	溝形鋼 H380×B100×t10.5	2.700	54.500	kg/m	2	294.3			
7	フレーム 床板	SS400	PL9	5.300 × 4.600	70.650	kg/㎡	1	1722.4			
8	運転室 壁面縦桁	SS400	L65×65×6	2.300	5.910	kg/m	8	108.7			
9	運転室 屋根面縦桁	SS400	L65×65×6	2.100	5.910	kg/m	3	37.2			
10	運転室 床面縦桁	SS400	L65×65×6	1.800	5.910	kg/m	4	42.6			
11	運転室 各面横桁	SS400	L65×65×6	1.400	5.910	kg/m	9	74.5			
12	運転室 壁面外板	SS400	PL2.3	2.300 × 1.950	18.060	kg/㎡	2	162.0			
13	運転室 壁面外板	SS400	PL2.3	2.300 × 1.400	18.060	kg/㎡	2	116.3			
14	運転室壁面 ガラス部控除	SS400	PL2.3	4.78	18.060	kg/㎡	1	-86.3			
15	運転室 屋根面外板	SS400	PL2.3	2.100 × 1.400	18.060	kg/㎡	1	53.1			
16	運転室 床面外板	SS400	PL3	1.800 × 1.400	18.060	kg/㎡	2	91.0			
17	クレーン機械室 上屋	SUS304				式	1	1406.9			
18											
19											
20											
備考	スクラップ分類:No.1～11　ヘビーH1, No.12,13,15,16　ヘビーH2 :No.17　ステンレス新断　18Cr:8Ni					小　計		6743.3			

既設クレーン鋼材

No	名　称	材 質	規　格	寸　法	単位質量	単位	数量	質 量 (kg)	塗 装 (㎡)	酸 洗 (㎡)	めっき (kg)
21	既設走行レール	高炭素鋼	30kgレール	23.000	30.100	kg/m	2	1384.6			
22	走行ストッパー	SS400	PL9	(0.5*0.5-0.3*0.4/2)*2+0.4*0.3+0.25*0.06 m2	70.650	kg/㎡	4	145.5			
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
	ヘビーH1　小計							6530.4			
	ヘビーH2　小計							336.1			
	ｽﾃﾝﾚｽ新断小計							1406.9			
備考	スクラップ分類:No.21,22　ヘビーH1					小　計		1530.1			
						合　計		8273.4			

既設クレーン機器

No	名　称	材 質	規 格	寸　法	単位質量	単位	数量	質 量 (kg)	備考
1	巻上用 スラスターブレーキ					台	1	211.6	スクラップ分類 故銑B
2	巻上用電動機		30kW			台	1	400.0	スクラップ分類 故銑B
3	巻上用 マグネットブレーキ					台	1	94.2	スクラップ分類 故銑B
4	巻上用 メカルカルブレーキ					台	1	641.0	スクラップ分類 故銑B
5	巻上用ドラム	鋼製	ドラム L2745*φ500*t40 mm ドラム両端板　φ600*幅32 mm 2枚 巻上機ギア　φ850*幅140 mm		比重7.85	台	1	2119.6	スクラップ分類 ヘビーH1
6	巻上用歯車	鋼製	φ220*幅120, φ480*幅80, φ210*幅80　mm　各1		比重7.85	式	1	171.2	スクラップ分類 ヘビーH1
7	走行用電動機		5kW			台	1	135.0	スクラップ分類 故銑B
8	走行用減速機					台	1	540.0	スクラップ分類 故銑B
9	走行用 スラスターブレーキ					台	1	72.0	スクラップ分類 故銑B
10	走行用 ディスクブレーキ					台	1	20.0	スクラップ分類 故銑B
11	走行用伝送軸	鋼製		φ65*5300 mm	比重7.85	本	1	138.1	スクラップ分類 ヘビーH1
12	φ400サドル車輪	鋼製	駆動+従重　1組		240.0	組	2	480.0	スクラップ分類 ヘビーH1
13	軸受			巻上用　84kg 走行用　44kg		式	1	128.0	スクラップ分類 故銑B
14	クレーンフック	鋼製	◇1100*600*幅100 mm		比重7.85	個	1	259.1	スクラップ分類 ヘビーH1
15	運転室内保護盤 (筐体)	鋼製	800×350×1400×t2.3		比重7.85	面	1	68.2	スクラップ分類 ヘビーH3
16	運転室内保護盤 (盤内)					式	1	27.0	スクラップ分類 ヘビーH4
17	運転室内保護盤 (盤内)					式	1	27.0	建設副産物分類 廃プラ
18	抵抗器			巻上用60kg 走行用30kg		式	1	90.0	スクラップ分類 故銭B
19	制御器			巻上用11kg 走行用15kg		式	1	26.0	スクラップ分類 故銑B
20									
備考	建設副産物分類別重量は数9-2号参照					合　計		5648.0	

既設クレーン機器

No	名　称	材 質	規 格	寸　法	単位質量	単位	数量	質 量 (kg)	備考
21	建設副産物分類別重量								
	ヘビーH1　小計							3168.0	
	ヘビーH3　小計							68.2	
	ヘビーH4　小計							27.0	
	故銑B　　小計							2357.8	
	廃プラ　　小計							27.0	
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
備考						合　計			

既設クレーンガラス

No	名　称	材 質	規　格	寸　法	単位質量	単位	数量	質 量 (kg)	塗 装 (㎡)	酸 洗 (㎡)	めっき (kg)
1	クレーン機械室 引き違い窓	ガラス	t5	0.400 × 1.000	12.500	kg/㎡	2	10.0			
2	クレーン機械室 側壁面固定窓	ガラス	t5	0.500 × 0.750	12.500	kg/㎡	4	18.8			
3	クレーン機械室 片開き扉窓	ガラス	t3	0.700 × 0.700	7.500	kg/㎡	4	14.7			
4	運転室 正面引き違い窓	ガラス	t5	0.800 × 1.200	12.500	kg/㎡	1	12.0			
5	運転室 側壁引き違い窓	ガラス	t5	0.800 × 0.900	12.500	kg/㎡	2	18.0			
6	運転室 正面固定窓	ガラス	t5	0.850 × 1.200	12.500	kg/㎡	1	12.8			
7	運転室 側壁固定窓	ガラス	t5	0.800 × 0.750	12.500	kg/㎡	2	15.0			
8	運転室 片引き扉窓	ガラス	t5	0.500 × 0.300	12.500	kg/㎡	1	1.9			
9											
10	運転室 ガラス面積			4.78 m2							
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
備考						合　計		103.2			

既設階段鋼材

No	名　称	材 質	規　格	寸　法	単位質量	単位	数量	質 量 (kg)	塗 装 (㎡)	酸 洗 (㎡)	めっき (kg)
1	フレーム	SUS304	溝形鋼 H200*B100*t10			kg		225.2			
2	踏板	SUS304	chPL4.5	0.420　×　0.330	37.580	kg/㎡	13	67.7			
3	手摺・手摺支柱	SUS304	25A、40A			kg		54.4			
4	階段控	SUS304	L65*65*t6,L100*100*t10			kg		38.6			
5	補強板	SUS304	PL3			kg		3.7			
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
備考	スクラップ分類:ステンレス新断　18Cr:8Ni					合　計		389.6			

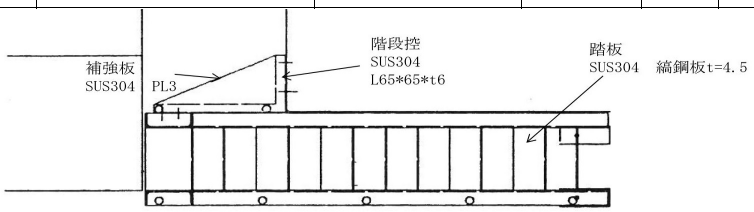

既設階段平面略図

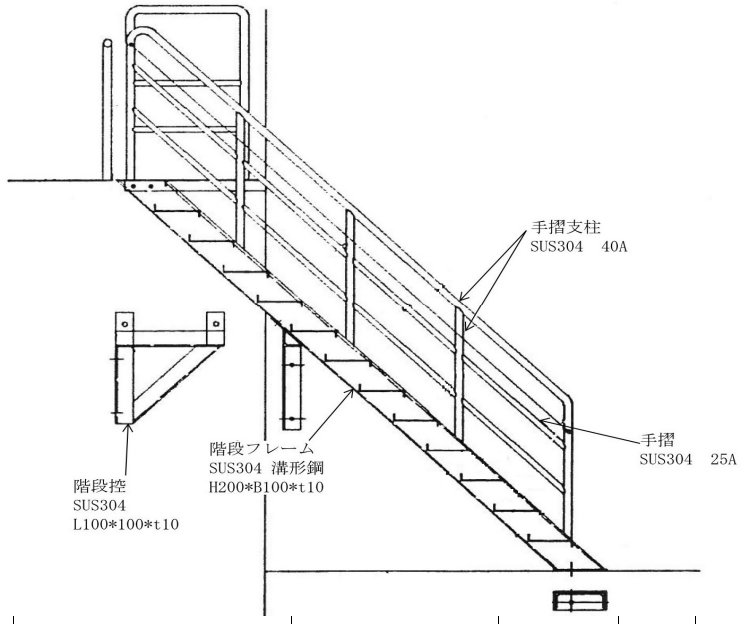

既設階段断面略図

既設給電設備

No	名　称	材 質	規 格	寸　法	単位質量	単位	数量	質 量 (kg)	備考
1	走行絶縁トロリ線(導体)		300A, 1芯, 3条	ケーブ重量0.8kg/m 銅重量0.63kg/m 被覆重量0.17kg/m		m	66	41.6	スクラップ分類 1号銅線
2	走行絶縁トロリ線(被覆)		300A, 1芯, 3条	ケーブ重量0.8kg/m 銅重量0.63kg/m 被覆重量0.17kg/m		m	66	11.2	建設副産物分類 廃プラスチック
3	既設電源線(導体)		2PNCT, 22sq, 3芯, 1条	ケーブ重量1.17kg/m 銅重量0.59kg/m 被覆重量0.58kg/m		m	61.5	36.3	スクラップ分類 1号銅線
4	既設電源線(被覆)		2PNCT, 22sq, 3芯, 1条	ケーブ重量1.17kg/m 銅重量0.59kg/m 被覆重量0.58kg/m		m	61.5	35.7	建設副産物分類 廃プラスチック
5	既設電源線(導体)		CV, 8sq, 3芯, 1条	ケーブ重量0.38kg/m 銅重量0.21kg/m 被覆重量0.17kg/m		m	6.5	1.4	スクラップ分類 2号銅線
6	既設電源線(被覆)		CV, 8sq, 3芯, 1条	ケーブ重量0.38kg/m 銅重量0.21kg/m 被覆重量0.17kg/m		m	6.5	1.1	建設副産物分類 廃プラスチック
7	既設電線管	鋼製	G54		3.92	m	17.9	70.2	スクラップ分類 ヘビーH2
8	既設電線管	鋼製	G28		1.90	m	6.5	12.4	スクラップ分類 ヘビーH2
9	走行絶縁トロリ支持金物	SUS304	略図1	(0.3*3+0.4*2)m*5.83kg/m+ 0.3*0.3*23.8kg/m2		個	2	24.1	スクラップ分類 ステンレス新断18Cr:8Ni
10	走行絶縁トロリ支持金物	SUS304	略図2	(0.3*0.25*2+0.25*0.1*3)*39.7kg /m2		個	3	26.8	スクラップ分類 ステンレス新断18Cr:8Ni
11	走行絶縁トロリ支持金物	SUS304	略図3	(1.0+0.4+0.2)m*5.83kg/m		個	1	9.3	スクラップ分類 ステンレス新断18Cr:8Ni
12	既設プルボックス	鋼製				個	1	4.0	スクラップ分類 ヘビーH3
13									
14									
15									
16									
		略図1		略図2				略図3	
	ヘビーH2　小計							82.6	
	ヘビーH3　小計							4.0	
	ｽﾃﾝﾚｽ新断　小計							60.2	
	1号銅線　小計							77.9	
	2号銅線　小計							1.4	
	廃プラ　　小計							48.0	
備考						合　計		274.1	

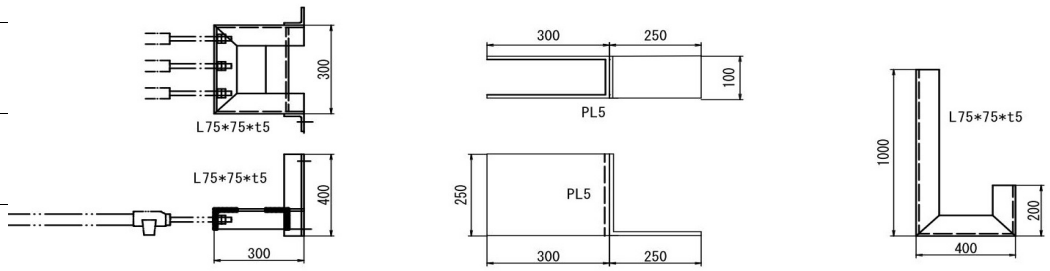

電線類数量拾い出し書(既設撤去)

設備		区用	配線材料										配管材料															
			電線仕様					配線延長(余長含む(m))					配管仕様					配管実測長(m)						プリカ				
			種別	芯数	ｻｲｽﾞ	外径(mm)	条数	屋外		屋内		接続部	種別	ｻｲｽﾞ	外径(mm)	条数	接続部端末材	屋外		屋内		接続部	ノーマルベンド	ｻｲｽﾞ	長さ(m)	外径(mm)	ｹ所	端末材
								管内	露出	管内	ラック							露出	地中	露出	ｺﾝｸﾘｰﾄ							
給電用電線類	トロリール	走行絶縁トロリ線	200,300A	1			3	22.0	(両端末引締碍子+フィードイン端子付)																			
	既設配管	既設電線管撤去											(SS)G	54				17.9	(5.0+7.7+3.9+1.3)									
		既設電線管撤去											(SS)G	28				6.5	(2.0+4.5)									
		プルボックス	鋼製		250*250*150																							
	既設配線	既設配線撤去	2PNCT	3	22	26.0	1	17.9		6.5	37.1																	
		既設配線撤去	CV8-3C	3	8	16.0	1	6.5																				
								管内配線撤去延長G54内		17.9+6.5=24.4																		

仮設足場

No	名　称	材 質	規　格	寸　法	単位質量	単位	数量	掛㎡	備考
1	絶縁トロリ線・走行レール　撤去及び設置用足場施工面積								
2	枠組足場		5.100	× (15+3)		面	2	183.6	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12	仮設足場施工範囲略図								
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
備考						合　計		183.6	
						内訳書計上数量		184	

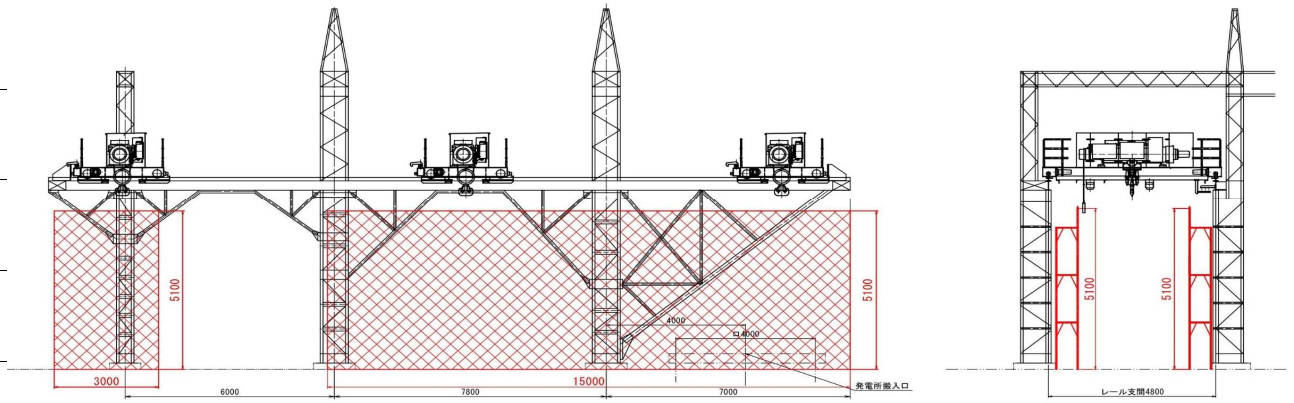

鉄筋探査
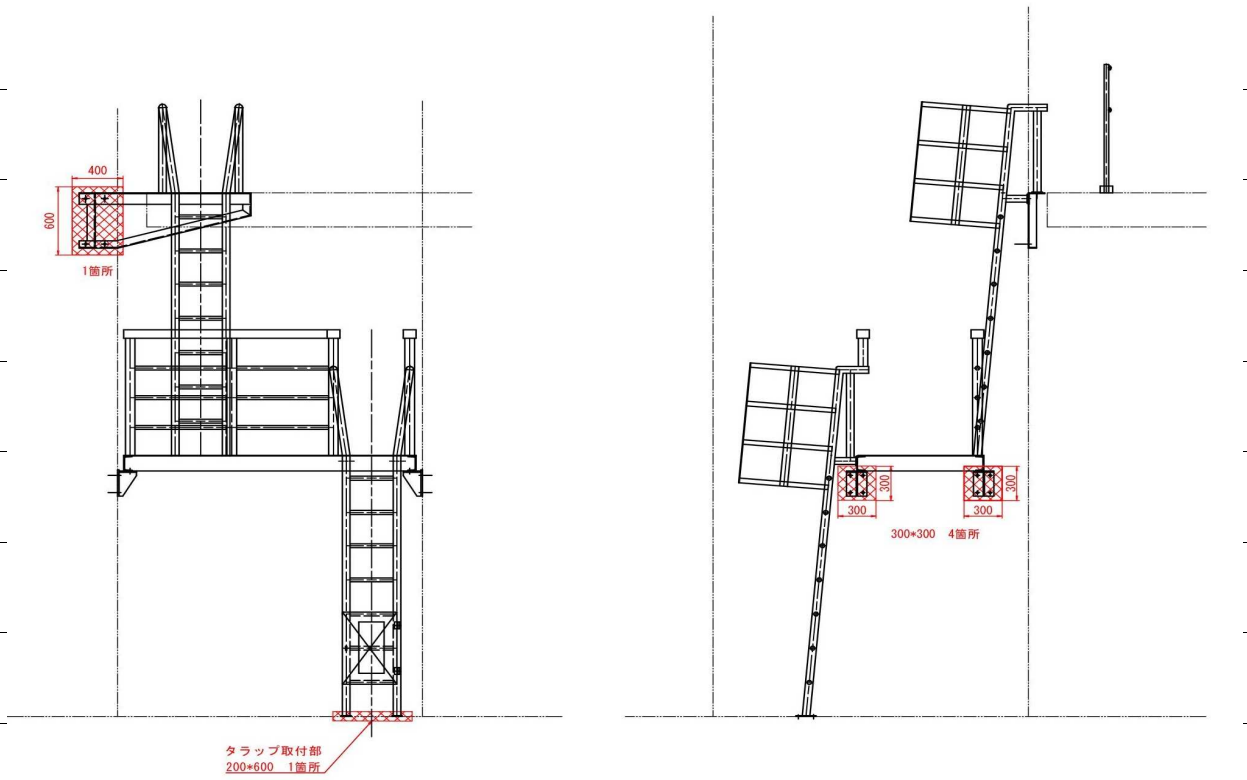
No	名　称	材 質	規　格	寸　法	単位質量	単位	数量	面 積 (㎡)	備考
1	鉄筋探査施工範囲								
2	施工面積		地中レーダー調査	0.600 × 0.400		m2	1	0.24	
3	施工面積		地中レーダー調査	0.300 × 0.300		m2	4	0.36	
4	施工面積		地中レーダー調査	0.200 × 0.600		m2	1	0.12	
5	小計								
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17			鉄筋探査施工範囲略図						
18									
19									
20									
備考						合　計		0.72	
						内訳書計上数量		0.7