見積参考資料

工事名　Ｒ２吉土　国道３１８号（道の駅「どなり」）　阿波・土成宮川内施設整備工事

◇経費情報◇

工種区分	河川・道路構造物工事
単価地区	徳島東部１
施工地域・工事場所	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

現場管理費に係る積算は令和2年5月1日から
適用する積算基準に基づくものとする。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ２吉土　国道３１８号（道の駅「どなり」）　阿波・土成宮川内 施設整備工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
施設整備工		式	1				
身障者用施設工		式	1				
身障者用カーポート基礎		基	6				単　1号
身障者用カーポート材料費		基	1				単　2号
身障者用カーポート組立･設置		基	1				単　3号
擁壁工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り 【基礎部】	土質:土砂	m3	31				単　4号
埋戻し 【基礎部】	土質区分:土砂, 土質:流用土	m3	22				単　5号
場所打擁壁工 【駐車場スロープ】		式	1				
基礎材	基礎材規格(砕石の場合等):再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0, 敷厚:0.15m	m2	6				単　6号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	擁壁の種類:重力式･もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:0.2m, ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し	m3	1.2				単　7号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ２吉土　国道３１８号（道の駅「どなり」）　阿波・土成宮川内 施設整備工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	5				単　8号
道路修繕		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3	25				単　9号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	25				単　10号
残土等処分		m3	25				単　11号
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装厚:50mm	m	25				単　12号
舗装版切断汚泥運搬処分		t	0.03				単　13号
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	m2	71				単　14号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ２吉土　国道３１８号（道の駅「どなり」）　阿波・土成宮川内 施設整備工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3	4				単　15号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	4				単　16号
下層路盤	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕上り厚:200mm	m2	71				単　17号
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:150mm	m2	71				単　18号
表層	材料種類:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	71				単　19号
縁石工		式	1				
縁石工		式	1				
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 【車止めブロック】	ﾌﾞﾛｯｸ規格:再利用L=600	m	4.8				単　20号
防護柵工		式	1				
防止柵工		式	1				
転落(横断)防止柵	柵高:0.85m,作業区分:ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	6.4				単　21号
手摺り材料費	φ60.5,L=3200*2	式	1				内　1号
標識工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ２吉土　国道３１８号（道の駅「どなり」）　阿波・土成宮川内 施設整備工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
小型標識工		式	1				
標識柱	柱規格:単柱式 径60.5,柱長さ:2.3m,施工規模:2基以下	基	1				単　22号
標識板	標識板規格:2.0m2未満	枚	1				単　23号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	64				単　24号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:矢印･記号･文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	5				単　25号
道路付属施設工		式	1				
ｹｰﾌﾞﾙ配管工		式	1				
ｹｰﾌﾞﾙ配管	管規格:FEP30,土質区分:土砂,管径:30mm	m	8				単　26号
構造物撤去工		式	1				
縁石撤去工		式	1				
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 【車止めブロック】	再利用区分:再利用	m	7.2				単　27号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ２吉土　国道３１８号（道の駅「どなり」）　阿波・土成宮川内 施設整備工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 昼間:Ｂ		人日	30				単　28号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	手摺り材料費	φ60.5,L=3200*2	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
手摺り 2段ｼﾝｸﾞﾙ　φ60.5 L=3200*2		式	1				
合計							

１次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	身障者用カーポート基礎		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,人力打設,24-12-25(20)(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	1.2			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.1			(均しｺﾝｸﾘｰﾄ)
型枠	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	3.8			
型枠工 (均し基礎コンクリート型枠)		ｍ２	0.3			単　29号
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	1.7			
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.029			単　30号
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	身障者用カーポート材料費		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
身障者用カーポート		式	1			
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	身障者用カーポート組立･設置		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
身障者用カーポート組立･設置		基	1			
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	床掘り 【基礎部】	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	埋戻し 【基礎部】	土質区分:土砂,土質:流用土	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	基礎材	基礎材規格(砕石の場合等):再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0,敷厚:0.15m	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	擁壁の種類:重力式･もたれ式擁壁,擁壁の平均高さ:0.2m,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,ｺﾝｸ	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(場所打擁壁)	18-8-40(高炉),一般養生,延長無し	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.5km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装厚:50mm	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	舗装版切断汚泥運搬処分		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断汚泥運搬処分		t	1			
合計						
単価						円／ｔ

１次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	殻運搬	殻種別:舗装版破砕	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,無し,6.0km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	2.3			単　31号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	下層路盤	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕上り厚:200mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道･路肩部)	200mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道･路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30,150mm,1層施工,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	表層	材料種類:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	3.0m超,50mm,再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 【車止めブロック】	ﾌﾞﾛｯｸ規格:再利用L=600	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	再利用設置,各種(600mm以下､50kg未満),無し,無し	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	転落(横断)防止柵	柵高:0.85m,作業区分:ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断･転落防止柵)設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,2m,100m未満,無	m	1			単　32号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	標識柱	柱規格:単柱式 径60.5,柱長さ:2.3m,施工規模:2基以下	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む) φ60.5,2基以下,無,無,無,有,下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装(景観)	基	1			単　33号
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	標識板	標識板規格:2.0m2未満	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 (案内標識[路線番号除く])	新設,2.0m2未満,ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ,10m2未満,無,無,無	m2	0.25			単　34号
材料費(個)		個	3			単　35号
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1			単　36号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:矢印･記号･文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,矢印･記号･文字 15cm換算,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,	m	1			単　37号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	ｹｰﾌﾞﾙ配管	管規格:FEP30,土質区分:土砂,管径:30mm	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	道路沿い(地中),移設,FEP 30mm,1条	m	1			単　38号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 【車止めブロック】	再利用区分:再利用	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	交通誘導警備員 昼間:Ｂ		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　39号
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	型枠工 (均し基礎コンクリート型枠)		単位	ｍ２	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
型わく工		人				
普通作業員		人				
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／ｍ２

２次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13		t	1.03			
鉄筋工 加工･組立共 一般構造物		t	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 Asガラ処分費		t	100			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	防護柵(横断･転落防止柵)設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,2m,100m未満,無	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断･転落防止柵設置工 CO建込用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式		m	100			
防護柵(P種) 手摺り H850 2段 ｽﾃﾝﾚｽ		m	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む) φ60.5,2基以下,無,無,無,有,下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装(景観)	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 ﾒｯｷ+塗装　φ60.5		基	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	標識板設置 (案内標識[路線番号除く])	新設,2.0m2未満,ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ,10m2未満,無,無,無	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置(案内標識[番号除])新設 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ﾚﾝｽﾞ2m2未満金具含		m2	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 Uバンド ボルト付 60.5φ		個	1			
合計						
単価						円／個

２次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm, 無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白		kg	570			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm		kg	25			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg	25			
軽油 1.2号		L	44			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号	区画線設置	無し,溶融式手動,無し,矢印･記号･文字 15cm換算,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,	単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印･記号･文字 制約無		m	1,200			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白		kg	684			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm		kg	30			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg	30			
軽油 1.2号		L	132			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　38号	波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	道路沿い(地中),移設,FEP 30mm,1条	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人				
合計						
単価						円／人日

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ２吉土　国道３１８号（道の駅「どなり」）　阿波・土成宮川内 施設整備工事					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001010003	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	0.677	4,176	
L001010007	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.083	825	
L001011001	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型]	山積0.22m3(平積0.16m3)	日	0.084	525	
L001050002	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]	運転質量10～12t	日	0.04	200	
L001060003	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	運転質量8～20t	日	0.223	1,127	
L001210002	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ	[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	日	0.038	1,200	
M000202015	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	排ｶﾞｽ型(第2次)　山積0.28m3	供用日	1.059	8,442	
M000202096	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]	排ｶﾞｽ型(第2次)　山積0.28m3	供用日	2.386	21,399	
M000301002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	4t積級	供用日	0.877	6,330	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	10t積級	供用日	0.155	3,162	
M000701015	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用・排ｶﾞｽ対策型(第2次)]	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日	0.178	3,241	
M000801009	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ・排ｶﾞｽ対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	0.185	2,512	
M000806001	ﾗﾝﾏ	質量60～80kg	供用日	0.984	506	
M000903010	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式]	圧送能力 90～110m3/h	供用日	0.015	758	
M000907002	ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(建物用)	開口幅735～850mm破砕力550～980kN	供用日	0.508	9,095	
M001161010	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式・湿式]	切削深20cm級	供用日	0.109	593	
	合計額				64,091	

見積単価一覧表

工事名	R2吉土　国道318号(道の駅「どなり」) 阿波・土成宮川内　施設整備工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	土砂	m3	2,700	運搬距離L=1．5km以下
処分費	As殻	m3	1,840	運搬距離L=6．0km以下
身障者用カーポート	W=6.0m L=5.0m アルミ製 セイフティーガード含む	基	3,220,000	
身障者用カーポート組立・設置	セイフティーガード含む	基	213,300	
手摺り材料費	φ60.5 L=3200*2 ステンレス	式	154,040	

数　　量　　総　　括　　表

工　　種	種　　別	細　　別	規　　格	単位	数　　量	摘　　要
土　　工						
	床 掘		土　砂	m^3	34	
	埋戻し	流用土	土　砂	m^3	25	
	作業残土処理工	残土処理	土　砂	m^3	9	土工集計表参照

数　　量　　総　　括　　表

工　　種	種　　別	細　　別	規　　格	単位	数　　量	摘　　要
駐車場施設工						
	身障者駐車場カーポート		W=6.0m,L=5.0m	基	1	
	身障者駐車場カーポート基礎			基	6	
		(1.0式当り数量)				
		コンクリート	σck=24N/mm2	m^3	6.912	
		型　　枠	鉄筋構造物	m^2	23.04	
		均しコンクリート	σck=18N/mm2	m^3	0.606	
		同上型枠	均し型枠	m^2	1.86	
		鉄筋D10	SD345	kg	171	
		基 礎 材	RC-40～0 t=150mm	m^2	10.14	
		基面整正	土 砂	m^2	10.2	

数　　量　　総　　括　　表

工　　種	種　　別	細　　別	規　　格	単位	数　　量	摘　　要
駐車場施設工						
	身障者駐車場看板		H=1.6m	基	1	単位数量表参照
坂 路 工						
	駐車場スロープ			m	3.2	
		(1.0式当り数量)				
		コンクリート	σck=18N/mm2	m^3	1.152	
		型　　枠	無筋構造物	m^2	4.56	
		基 礎 材	RC-40～0 t=150mm	m^2	5.94	
		基面整正	土 砂	m^2	5.9	
		手摺り	H=0.85	m	6.4	

数　　量　　総　　括　　表

工　　種	種　　別	細　　別	規　　格	単位	数　　量	摘　　要
撤去･設置工						
	車止めブロック	撤去		基	12	
		再設置		基	8	

数　　量　　総　　括　　表

工　　種	種　　別	細　　別	規　　格	単位	数　　量	摘　　要
移 設 工						
	配 電 線	移 設		m	8.1	単位数量表参照

数　　量　　総　　括　　表

工　　種	種　　別	細　　別	規　　格	単位	数　　量	摘　　要
舗 装 工						
	駐車場舗装					
		表　　層	再生密粒度As,t=5cm	m^2	71	
		上層路盤	粒度調整砕石,t=10cm	m^2	71	
		下層路盤	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ,t=20cm	m^2	71	
区画線工						
	区画線工					
		溶融式区画線	実線,15cm,白色	m	64.2	
			実線,白色,身障者マーク	箇所	1	

数　　量　　総　　括　　表

工　　種	種　　別	細　　別	規　　格	単位	数　　量	摘　　要
構造物取壊し工						
	構造物取壊し工					
		アスファルト取壊し	t=5㎝	m^2	71.0	
		殻運搬処理	アスファルト殻 t=5cm	m^3	3.6	
		舗装版切断	アスファルト　t=10㎝以下	m	25.0	

土工						
細　　別	規　　格	記号	計　　算　　式	単位	小　　計	合　　計
床掘	土砂		A*L(N)			
			身障者カーポート基礎　5.1*6.0	m^3	30.6	
			配電管　0.4*8.1	m^3	3.2	
				m^3		33.8
埋戻	流用土		A*L(N)			
			身障者カーポート基礎　3.7*6.0	m^3	22.2	
			配電管　0.3*8.1	m^3	2.4	
				m^3		24.6
作業残土処理工	残土処理		床掘－埋戻　33.8-24.6	m^3		9.2

駐車場施設工

細　　別	規　　格	記号	計　　算　　式	単位	小　　計	合　　計
身障者駐車場カーポート			W=6.0m,L=5.0m	基		1.0
身障者駐車場カーポート基礎				基		6.0
1.0式当り						
コンクリート	σ ck=24N/mm^2		1.152*6	m^3		6.912
型　　枠	鉄筋構造物		3.84*6	m^2		23.04
均しコンクリート	σ ck=18N/mm^2		0.101*6	m^3		0.606
同上型枠	均し型枠		0.31*6	m^2		1.86
鉄筋D10	SD345		28.56*6	kg		171.4
基 礎 材	RC-40～0 t=150mm		1.69*6	m^2		10.14
基面整正	土 砂		1.7*6	m^2		10.2

駐車場施設工						
細　　別	規　　格	記号	計　　算　　式	単位	小　　計	合　　計
身障者駐車場看板			H=1.6m	基		1.0

身障者駐車場カーポート基礎　　単位数量計算書

概 略 図

平 面 図

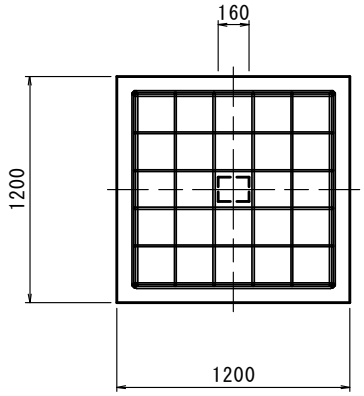

断 面 図

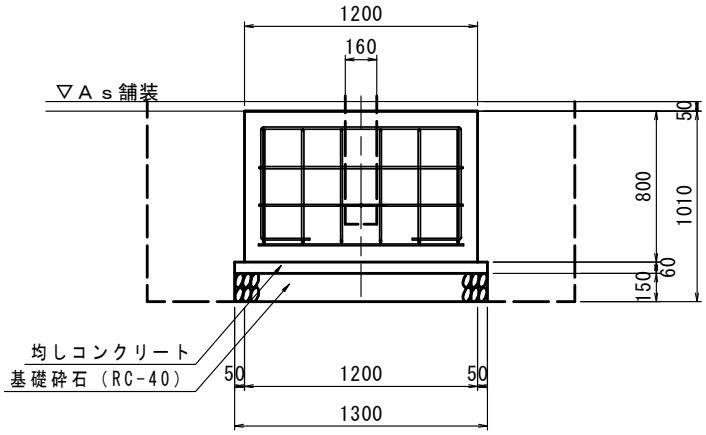

1.0基 当り

種　別	計　　算　　式	単位	数　量
コンクリート	1.200*0.800*1.200	m^3	1.152
σck=24N/mm2			
型 枠	1.200*0.800*4	m^2	3.84
鉄筋構造物			
均しコンクリート	1.300*1.300*0.06	m^3	0.101
σck=18N/mm2			
同上型枠	1.300*0.060*4	m^2	0.31
均し型枠			
鉄筋D10	(4.20*2+2.20*6+2.70*6+1.10*12)*0.560	kg	28.56
SD345			
基礎材	1.300*1.300	m^2	1.69
RC-40～0　t=150mm			
基面整正	1.300*1.300	m^2	1.7
土砂			

身障者駐車場看板　　単位数量計算書

概 略 図

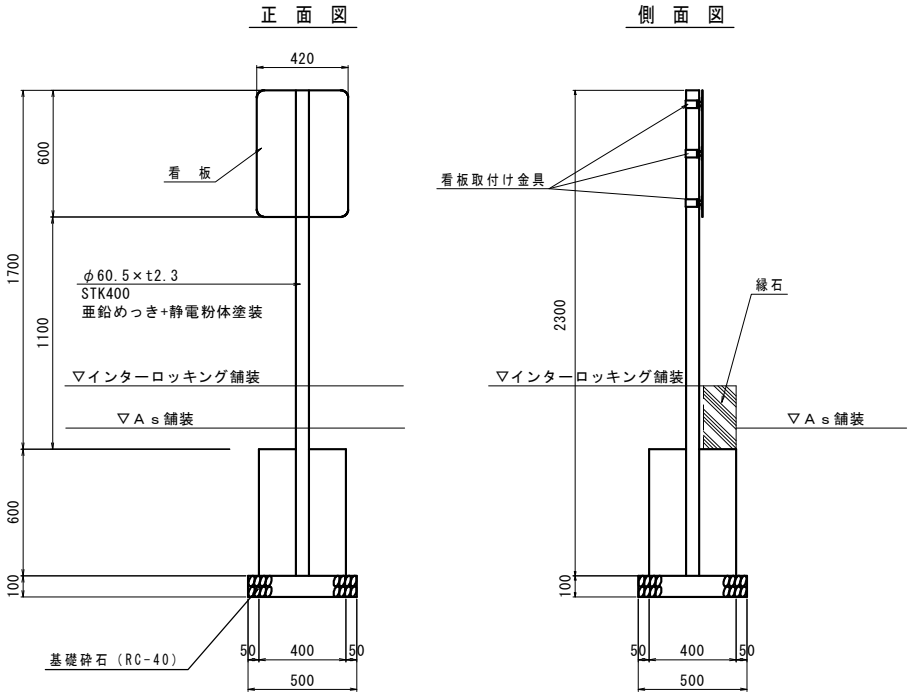

1.0基 当り

種　別	計　　算　　式	単位	数　量
看 板	アルミ板 W=420,H=600,t=2	枚	1.0
看板金具	Uバンド φ60.5用	個	3.0
看板支柱	φ60.5×t2.3 STK400 亜鉛めっき+静電粉体塗装	m	2.3
コンクリート	0.400*0.600*0.400	m^3	0.096
σck=18N/mm2			
型 枠	0.400*0.600*4	m^2	0.96
小型構造物			
基礎材	0.500*0.500	m^2	0.25
RC-40～0 t=100mm			
基面整正	0.500*0.500	m^2	0.3
土砂			

坂路工

細　　別	規　　格	記号	計　　算　　式	単位	小　　計	合　　計
駐車場スロープ			3.20	m		3.20
1.0式当り						
コンクリート	σck=18N/mm^2		(1.600*0.20+(0.20*0.1*2))*3.20	m^3		1.152
型　　枠	無筋構造物		0.300*4*3.20+(0.360*2)	m^2		4.56
基 礎 材	RC-40～0　t=150mm		1.800*3.300	m^2		5.94
基面整正	土　砂		1.800*3.300	m^2		5.9
手摺り	H=0.85		3.2*2	m		6.40

断　面　図

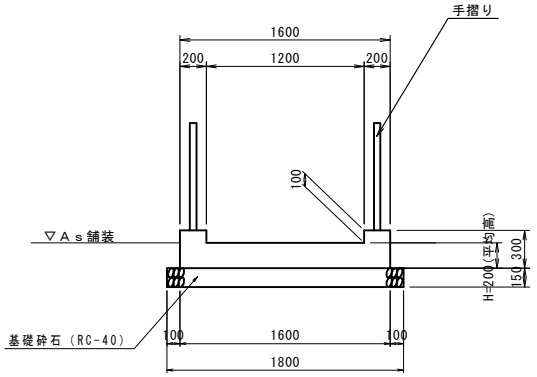

側　面　図

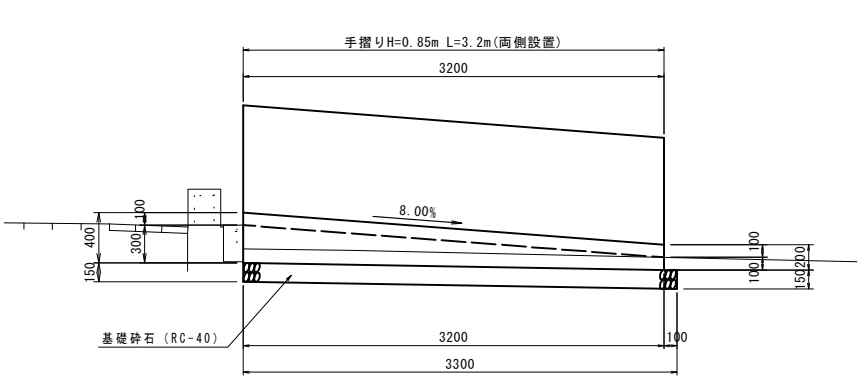

撤去･設置工

細　　別	規　　格	記号	計　　算　　式	単位	小　　計	合　　計
車止めブロック	撤去		撤去･設置･移設平面図より	基		12.0
	再設置		〃	基		8.0

移設工						
細　　別	規　　格	記号	計　　算　　式	単位	小　　計	合　　計
配電線	移設		8.10	m		8.10

配電管　　単位数量計算書

概 略 図

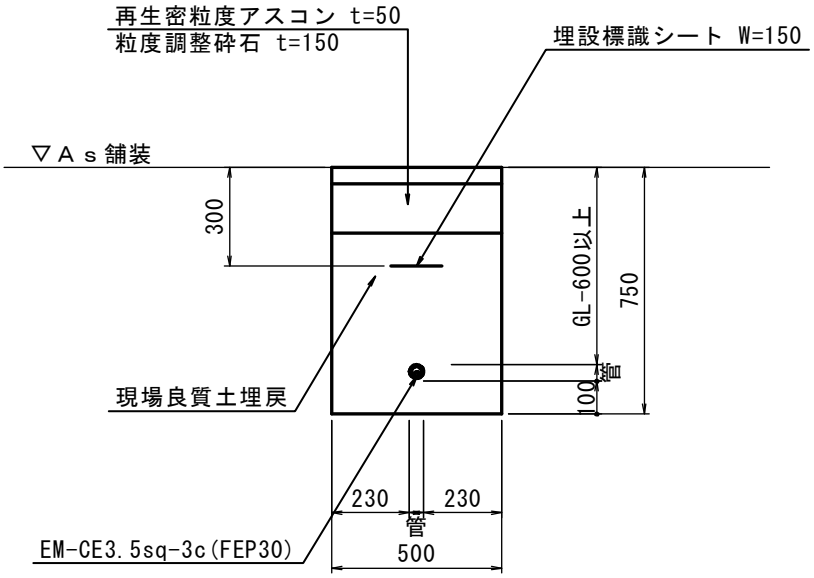

1.0m 当り

種　別	計　　算　　式	単位	数　量
配電ケーブル	1.00	m	1.00
EM-CE3.5sq-3c			
FEP30	1.00	m	1.00
埋設表示シート	1.00	m	1.00
W=150			

舗 装 工

細　　別	規　　格	記号	計　　算　　式	単位	小　　計	合　　計
面積調書			舗装平面図参照			
駐車場舗装				m^2		71.00
表層	再生密粒度As,t=5cm		舗装平面図より	m^2		71.00
上層路盤	粒度調整砕石,t=10cm		舗装平面図より	m^2		71.00
下層路盤	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ,t=20cm		舗装平面図より	m^2		71.00

区画線工

細　別	規　格	記号	計　算　式	単位	小　計	合　計
溶融式区画線						
	実線,15cm,白色		区画線工平面図より　10.0+5.0+17.0+6.0+5.0+21.2	m		64.20
	実線,白色,身障者マーク		区画線工平面図より　1.00	箇所		1.00

構造物取壊し工

細　　別	規　　格	記号	計　　算　　式	単位	小　　計	合　　計
アスファルト取壊し	t=5cm		駐車場舗装面積より	m^2		71.00
殻運搬処理			取壊し面積A×舗装厚t			
	アスファルト殻 t=5cm		71.00*0.05	m^3		3.55
舗装版切断	アスファルト舗装		舗装工平面図より	m		25.00
	t=10cm以下					

位置図

工事名：Ｒ２吉土　国道３１８号（道の駅「どなり」）　阿波・土成宮川内　施設整備工事

工事箇所：阿波市土成町宮川内（道の駅「どなり」）

「出典：国土地理院発行2.5万分1地形図　電子地形図25000(国土地理院)を加工して作成」