

平面图 $\frac{1}{500}$



凡	平成5年度施工
	平成6年度施工
	平成7年度施工
	平成8年度施工
	平成15年度施工

木道橋修


[illegible]

$$S=1:20$$


$W=1.5m$
敷板6枚

$$S=1:20$$


$W=1.5m$
敷板6枚

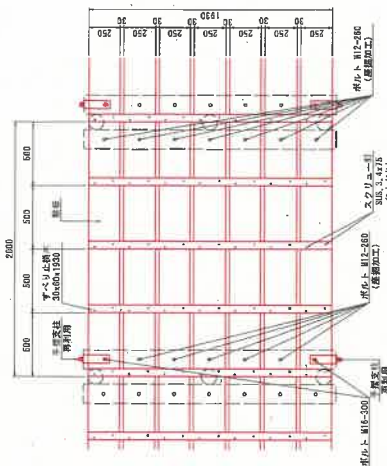

2014年11月14日



(主) 木材の加工については、既存の支柱、受木を利用するため、事前に現地において詳細寸法を確認し、承認図を作成のうえ、監督官の承認を得ること。

 $\frac{S}{s} = 1:5$ 

スクリーン印刷の設置方法は参照値とする

太道補修

[illegible]


特記 材料種別と仕様
 材質：木材は、杉材（産品果実産地）
 大目加工工程は、形材（産品果実産地）
 大目加工工程は、プレーナ加工+エマルダー加工、丸太加工、ロータリー加工）を要する。
 乾燥は日本式乾燥機、またはCUH2（タナリス、CVC）
 受容処理の性能区分として処理基準（商防雪）は、JAS（検査処理）K4。またはAQ（塵埃除去）
 外観部材保管方法（種）、とする。
 加工方法又は、JIS A 9002による。
 加工した断面切口（ボルト穴含む）は、表面処理用防錆防蝕コンシメックスBF200（AQ型）と同面切口を要する。

構造図 (2/5)

S=1:20


W=1.5m

敷板4枚

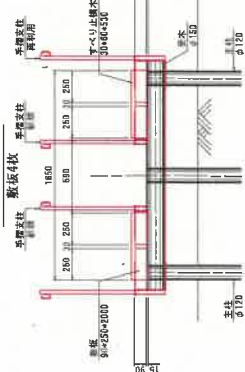


W=2.0m


敷板4枚

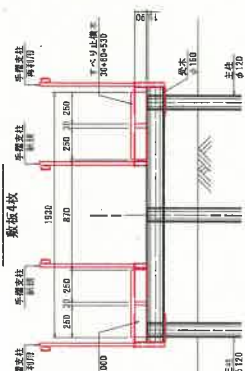


階段部 (段差=150)




階段部 (段差=250)

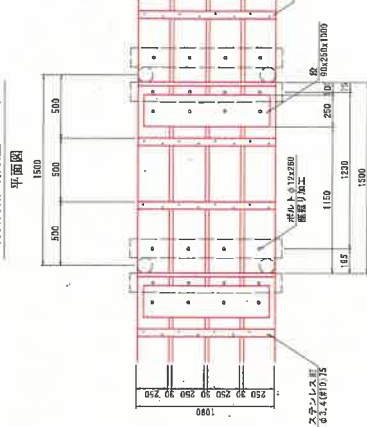


平面図

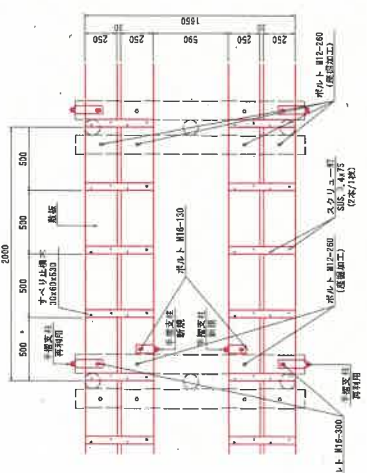


平面図

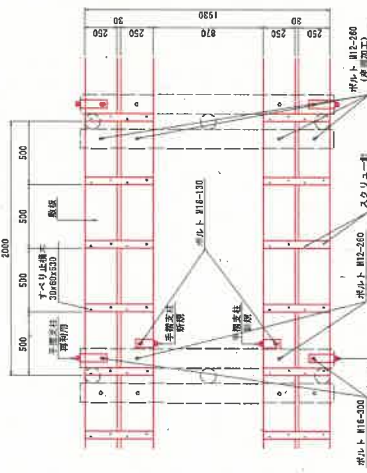

側面図

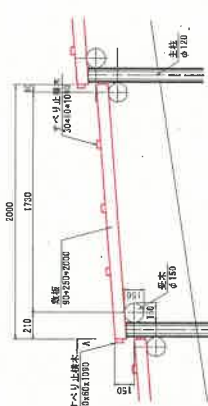


側面図

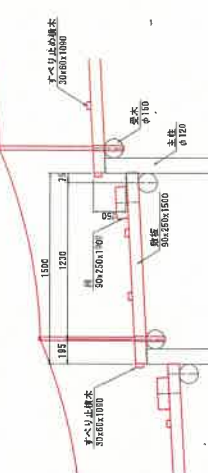


水平部

一般部

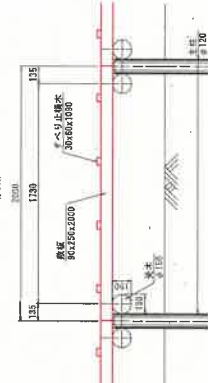

すべり止横木取付参考図

S=1:15



スクリュー釘の取付位置は参考図とする

注) -木材の加工については、概算の寸法、部材を利用するため、事前に現場において詳細寸法を確認し、承認図を作成のうえ監督員の承認を得ること。

- 特記
木材特記仕様
-使用する木材は、杉材（国産産材）とする。
-木材加工は、（角材は、プレーナー加工-モルタル加工、丸木材は、ロータリー加工）を標準とする。
-加工済入式木材保護塗料は、ACQ（マイトレックACQ）、またはCUAZ（タナリスCY）とする。
-保管処理の性能区分と処理標準（保管量）は、JAS（保管処理）K4、またはAQ（屋外貯蔵入分法）1種、とする。
-加工済入式は、JIS A 9002による。
-現場加工した断面の開口（ボルト穴含む）は、表面処理用防錆塗料コンシックスBF20乳剤（A02E）同等品を塗布する。

仕様書

工事名	児童遊園 利用地区公園 三木組管理区域
図面番号	大規模設計用図面
工事場所	利用地区公園
図面名	三木組管理区域
図面番号	3/3
会社名	株式会社 三木組建設株式会社
代表者	代表取締役 三木組建設株式会社