

見積参考資料

工事名 R 2 徳土 津田インター線 徳・津田海岸 標識工事（４）

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島東部 1
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（２）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

現場管理費に係る積算は令和2年5月1日から適用する積算基準に基づくものとする。

設計内訳書（県道）

工事名	R 2 徳土 津田インター線 徳・津田海岸 標識工事（4）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1				
道路土工		式	1				
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5				単 1号
標識工		式	1				
大型標識工		式	1				
標識基礎	形式:片持式の基礎,基礎規格:4.0m3以上6.0m3未満	基	1				単 2号
片持標識柱	柱型式:F型 318.5φ×6.0t×7333	基	1				単 3号
標識板	標識板規格:2.0m2以上	枚	1				単 4号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				

設計内訳書（県道）

工事名	R 2 徳土 津田インター線 徳・津田海岸 標識工事（4）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（臨港道路）

工事名	R 2 徳土 津田インター線 徳・津田海岸 標識工事（4）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1				
道路土工		式	1				
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5				単 5号
標識工		式	1				
大型標識工		式	1				
標識基礎	形式:片持式の基礎,基礎規格:4.0m3以上6.0m3未満	基	1				単 6号
片持標識柱	柱型式:F型 318.5φ×6.0t×7333	基	1				単 7号
標識板	標識板規格:2.0m2以上	枚	1				単 8号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	5				単 9号
直接工事費		式	1				

設計内訳書（臨港道路）

工事名	R 2 徳土 津田インター線 徳・津田海岸 標識工事（4）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,バックホ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 1. 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	標識基礎	形式:片持式の基礎, 基礎規格:4. 0m3以上6. 0m3未満	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置(片持式・門型式)		片持式の基礎, 4. 0m3以上6. 0m3未満, 無, 無, 無	m3	5. 15			単 10号	
アンカーボルト材料費			kg	70. 3			単 11号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	片持標識柱	柱型式:F型 318. 5φ×6. 0t×7333	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(片持式)		400kg以上/基, 亜鉛メッキ, 770. 8kg/基, 2基, 無, 無	基	1			単 12号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	標識板	標識板規格:2. 0m2以上	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識[路線番号除く])		新設, 2. 0m2以上, カプセルブリスラム・カプセル レンズ, 10m2以上, 無, 無, 無	m2	6. 11			単 13号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞｲﾙ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 1. 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	標識基礎	形式:片持式の基礎, 基礎規格:4. 0m3以上6. 0m3未満	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置(片持式・門型式)		片持式の基礎, 4. 0m3以上6. 0m3未満, 無, 無, 無	m3	5. 15			単 10号	
アンカーボルト材料費			kg	70. 3			単 11号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	片持標識柱	柱型式:F型 318. 5φ×6. 0t×7333	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(片持式)		400kg以上/基, 亜鉛メッキ, 770. 8kg/基, 2基, 無, 無	基	1			単 12号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	標識板	標識板規格:2. 0m2以上	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識[路線番号除く])		新設, 2. 0m2以上, カプセルブリスラム・カプセルレンズ, 10m2以上, 無, 無, 無	m2	6. 11			単 13号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 14号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	標識基礎設置(片持式・門型式)	片持式の基礎, 4. 0m3以上6. 0m3未満, 無, 無, 無	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置 コンクリート基礎 4. 0～6. 0m3未満			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号	アンカーボルト材料費		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識設置工 加算額 アンカーボルト材料			kg	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／kg	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	標識柱設置(片持式)	400kg以上/基, 亜鉛メッキ, 770. 8kg/基, 2基, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識柱 オーバーハング 鋼管 F型 逆L型 T型 亜鉛メッキ			t	0. 77				
標識柱設置(片持式) 400kg以上 設置手間			基	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/基	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	標識板設置 (案内標識[路線番号除く])	新設, 2. 0m2以上, カプセルフレーム・カプセル レンズ, 10m2以上, 無, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(案内標識[番号除])新設 カプセルフレーム・レンズ2m2以上金具含			m2	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人					
合計								
単価							円／人日	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

[illegible]


標識工 集計

種 別：作業土工
ブロック：津田地区
区 分：

細別／規格	式	数 量
床掘り 土砂		27.4 m3
	標識6 $3.19 \times (3.300 + 1.000)$	13.7
	標識8 $3.19 \times (3.300 + 1.000)$	13.7
埋戻し 土砂		15.6 m3
	標識6 $13.7 - (1.56 \times 3.300 + 0.21 \times 3.500)$	7.8
	標識8 $13.7 - (1.56 \times 3.300 + 0.21 \times 3.500)$	7.8
基面整正 土砂		9.8 m2
	標識6 $(1.200 + 0.200) \times (3.300 + 0.200)$	4.9
	標識8 $(1.200 + 0.200) \times (3.300 + 0.200)$	4.9
残土処理 土砂		10.0 m3
	標識6 $13.7 - 7.8 \div 0.9$	5.0
	標識8 $13.7 - 7.8 \div 0.9$	5.0

数量計算書

名 称	測点No.	標識板内容	標 識 板						レイアウト記号	支 柱					基 礎									
			種別	区分	板寸法		反射区分	反射式		種別	形状	形式	表面塗装処理	数量	重量	種別	寸法			数量	コンクリート	架台 アンカーボルト等		
					横	縦		数量	面積								幅	奥行	深さ			数量	重量	
					(m)	(m)	(枚)	(㎡)					(基)	(kg)		×	×	×	(箇所)	(m3)	(式)(本)	(kg)		
F型標識6	津田インター線 No.13付近		新設	案内標識	2.79	× 2.19	カプセルブリズム型	1	6.11	07L-6-1	新設	片持式	F型 318.5φ × 6.0t × 7333	溶融亜鉛メッキ	1	770.8	コンクリート基礎	1.2	× 3.3	× 1.3	1	5.15	1式	70.3
F型標識8	沖洲津田線 No.8付近		新設	案内標識	2.79	× 2.19	カプセルブリズム型	1	6.11	07L-6-1	新設	片持式	F型 318.5φ × 6.0t × 7333	溶融亜鉛メッキ	1	770.8	コンクリート基礎	1.2	× 3.3	× 1.3	1	5.15	1式	70.3

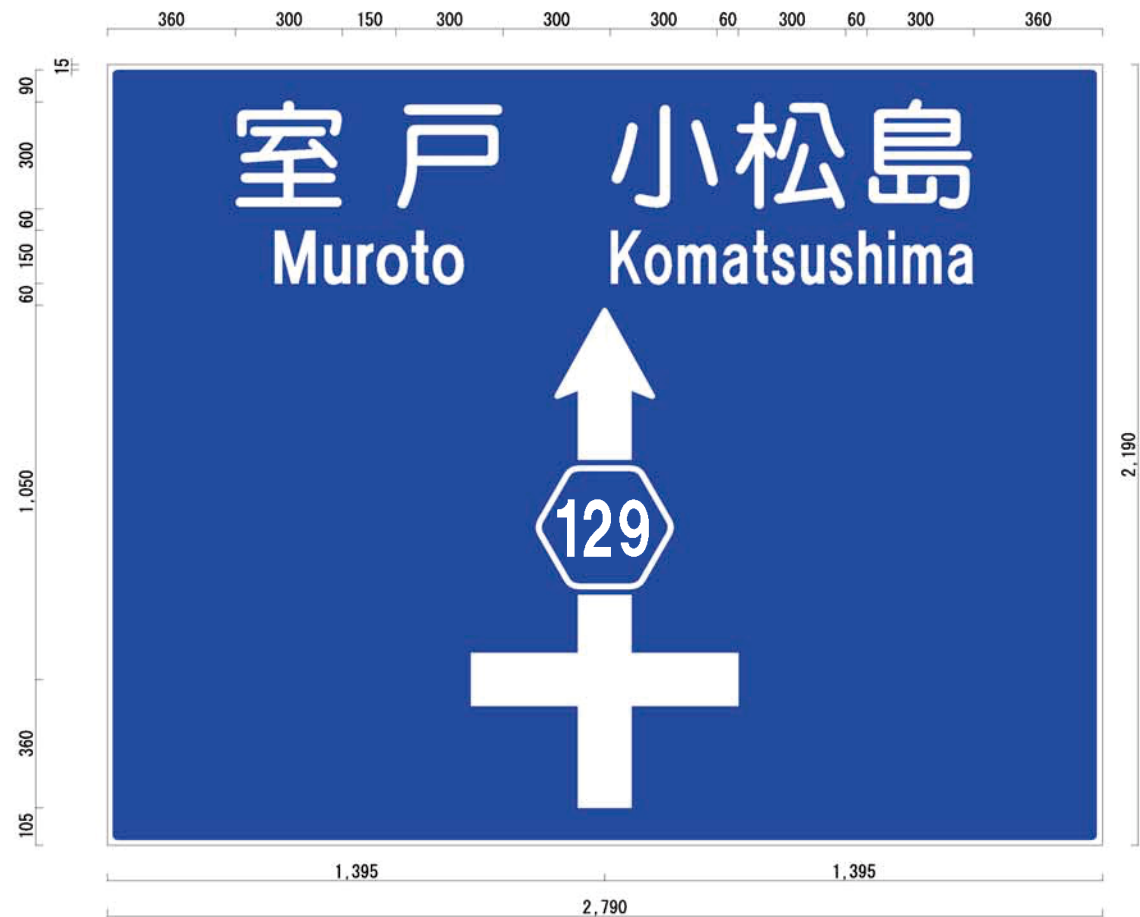

図面名称	標識板サイズ(縦×横)	出力尺度	素地 フィルム	文字 フィルム	矢印 フィルム	記号 フィルム	フィルム 種別	
③	2190 × 2790	1/15	青	白	白	白		



『四国横断道』は仮称

図面名称	標識板サイズ(縦×横)	出力尺度	素地 フィルム	文字 フィルム	矢印 フィルム	記号 フィルム	フィルム 種別	
①	2190 × 2790	1/15	青	白	白	白 緑		