

見積参考資料

工事名 R 2 三土 鳴門池田線 東・足代 舗装工事（2）

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	三好 1
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（1）－ 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 2 三土 鳴門池田線 東・足代 舗装工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1				
舗装工		式	1				
アスファルト舗装工 （歩道舗装）		式	1				
上層路盤（歩道部）	路盤材種類：粒度調整碎石 M-30, 仕上り厚：100mm	m2	229				単 1号
表層（歩道部） 標準部	材料種類：再生密粒度アスファルト混合物（13）, 舗装厚：40mm, 平均幅員：1.4m以上	m2	219				単 2号
表層（歩道部） 乗入れ部	材料種類：再生密粒度アスファルト混合物（13）, 舗装厚：50mm, 平均幅員：1.4m以上	m2	10				単 3号
アスファルト舗装工 （車道舗装）		式	1				
下層路盤（車道・路肩部）	路盤材種類：再生クラッシュアン RC-40, 仕上り厚：150mm	m2	449				単 4号
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材種類：粒度調整碎石 M-30, 仕上り厚：100mm	m2	449				単 5号
基層（車道・路肩部）	材料種類：再生粗粒度アスファルト混合物（20）, 舗装厚：50mm, 平均幅員：3.0m超	m2	449				単 6号
表層（車道・路肩部）	材料種類：再生密粒度アスファルト混合物（13）, 舗装厚：50mm, 平均幅員：3.0m超	m2	449				単 7号
表層（車道・路肩部） すり付け舗装	材料種類：再生密粒度アスファルト混合物（13）, 舗装厚：30mm, 平均幅員：1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	m2	150				単 8号
排水構造物工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 2 三土 鳴門池田線 東・足代 舗装工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工		式	1				
床掘り（掘削）	土質：土砂	m3	12				単 9号
埋戻し	土質区分：土砂，土質：土砂	m3	9				単 10号
基面整正		m2	9				単 11号
土砂等運搬	土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	3				単 12号
残土等処分		m3	3				単 13号
側溝工		式	1				
ガッター		m	99.8				単 14号
管渠工		式	1				
ヒューム管（B形管）	管規格：外圧管1種	m	15				単 15号
集水桝・マンホール工		式	1				
現場打ち街渠桝	集水桝・街渠桝種類：現場打材，コンクリート規格：18-8-25（高炉），法面作業補正：無し	箇所	5				単 16号
グレーチング 桝蓋		枚	5				単 17号

設計内訳書（本01）

工事名	R 2 三土 鳴門池田線 東・足代 舗装工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線 仮復旧	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 1 5cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m	150				単 18号
溶融式区画線 速度 (40)	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・ 記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装 :無し	m	19.8				単 19号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	22				単 20号
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:3cm	m2	145				単 21号
舗装版切断		m	20				単 22号
既設構造物削孔		孔	5				単 23号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	22				単 24号
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	4				単 25号

設計内訳書（本01）

工事名	R 2 三土 鳴門池田線 東・足代 舗装工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	22				単 26号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	4				単 27号
汚泥処分		m3	0.02				単 28号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 A		人日	20				単 29号
交通誘導警備員 B		人日	40				単 30号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
安全費		式	1				
安全施設費		個	30				単 31号
共通仮設費（率計上）		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 2 三土 鳴門池田線 東・足代 舗装工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	上層路盤(歩道部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 粒度調整碎石 M-30, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	表層(歩道部) 標準部	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1. 4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1. 4m以上, 40mm, 再生密粒度アスファルト混合物(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 10	
						歩掛適用年月	2020. 10	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	表層(歩道部) 乗入れ部	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1. 4m以上, 50mm, 再生密粒度アスファルト混合物(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 10	
						歩掛適用年月	2020. 10	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスファルト混合物(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 再生粗粒度アスファルト混合物(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 再生密粒度アスファルト混合物(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	表層(車道・路肩部) すり付け舗装	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 再生密粒度アスファルト混合物(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準以外)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0. 28m3(平積0. 2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し, 35. 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 32号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	カッター		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 8				
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	2				
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュヤ ン 40～0, 全ての費用	m2	8				
目地板		瀝青質目地板t=10	m2	0. 1				
空練モルタル 材料(1:3)		高炉	m3	0. 02			単 33号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	ヒューム管 (B形管)	管規格:外圧管1種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付, 200mm, 90° 巻き, 有り, 外圧管1種, 18-8-40 (高炉), 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	現場打ち街渠柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25 (高炉), 法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水柵・街渠柵 (本体)		18-8-25 (高炉), 0. 26m3を超え0. 28m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生 (練炭)	箇所	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 10	
						歩掛適用年月	2020. 10	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 17号	グレーチング 樹蓋		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 34号	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 10	
						歩掛適用年月	2020. 10	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 18号	熔融式区画線 仮復旧	施工方法区分: 熔融式手動, 規格・仕様区分: 実線 15cm, 塗布厚: 厚1. 0mm, 排水性舗装: 無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 35号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 10	
						歩掛適用年月	2020. 10	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号	溶融式区画線 速度 (40)	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 黄 鉛・クロムフリー, アス	m	1			単 36号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 10	
						歩掛適用年月	2020. 10	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 37号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:3cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	舗装版切断		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	既設構造物削孔		単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		180mm以上200mm以下, 200mm以上400mm以下	孔	1				
合計								
単価							円／孔	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 11. 5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 10	
						歩掛適用年月	2020. 10	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 13. 5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 10	
						歩掛適用年月	2020. 10	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 26号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 38号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 39号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	汚泥処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 40号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	交通誘導警備員 A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 41号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 42号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	安全施設費		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線区分用ブロック			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 残土処分			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	空練モルタル 材料(1:3)	高炉	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント(高炉B) 25kg袋入			t	0. 53				
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目			m3	1. 05				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 T-25 300×400 110° 開閉式			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白			kg	390				
ガラスビース 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油 1. 2号			L	44				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 黄 鉛・クロムフリー, アス	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無			m	1, 200				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 黄 鉛・フリー			kg	684				
ガラスビース 0. 106～0. 850mm			kg	30				
接着用プライマー 区画線用			kg	30				
軽油 1. 2号			L	132				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2020. 10	
						歩掛適用年月	2020. 10	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 37号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2020. 10	
						歩掛適用年月	2020. 10	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 38号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート塊 (無筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト塊			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 汚泥処分			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 10
歩掛適用年月	2020. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 2 三土 鳴門池田線 東・足代 舗装工事（2）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010003	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	1.383	8,534	
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.63	6,303	
L001011002	小型バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)	日	1.534	5,782	
L001050002	ロードローラ[マカダム]	運転質量10～12t	日	0.504	2,554	
L001060003	タイヤローラ[普通型]	運転質量8～20t	日	1.656	8,387	
L001070011	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量3～4t	日	1.656	7,032	
L001110002	発動発電機[カソリンエンジン駆動]	3kVA	日	0.667	428	
L001210002	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	日	0.473	15,135	
M000201034	小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.056	6,453	
M000202062	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	供用日	0.933	10,080	
M000202096	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	0.353	3,148	
M000301002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	供用日	0.526	3,792	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	1.345	27,414	
M000701015	モータグレーダ [土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	供用日	1.12	20,483	
M000801009	ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.166	15,858	
M000804001	振動ローラ(舗装用) [ハントカイト式]	運転質量0.5～0.6t	供用日	0.722	1,075	
M000806001	ランマ	質量60～80kg	供用日	0.4	206	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名：R2三土 鳴門池田線 東・足代 舗装工事(2)				
名 称	規 格	単 位	単 価	備 考
処分費	建設発生土	m3	1,300	運搬距離 L=20.0km
処分費	コンクリート殻(無筋)	m3	3,500	運搬距離 L=10.9km
処分費	アスファルト殻	m3	2,900	運搬距離 L=10.9km
処分費	建設汚泥	m3	14,000	
鋼製柵蓋	T-25 300×400 110° 開閉式(細目)	枚	9,120	
車線区分用ブロック		個	38,000	

数量総括表

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	単位	数 量	備 考
道路改良							
	舗装工						
		アスファルト舗装工					
		歩道舗装	表 層	再生密粒度アスコン t=4cm	m ²	219.48	標準部
			路 盤	粒度調整碎石 t=10cm	m ²	219.48	
			表 層	再生密粒度アスコン t=5cm	m ²	9.76	乗入れ部
			路 盤	粒度調整碎石 t=10cm	m ²	9.76	
		車道舗装	表 層	再生密粒度アスコン t=5cm	m ²	448.94	
			基 層	再生粗粒度アスコン t=5cm	m ²	448.94	
			上層路盤	粒度調整碎石 t=10cm	m ²	448.94	
			下層路盤	再生クラッシャーラン t=15cm(RC-40)	m ²	448.94	
			表 層	再生密粒度アスコン 平均厚t=3cm	m ²	150.0	すり付け
	排水構造物工						
		作業土工	床堀	土砂	m ³	12.0	
			埋戻		m ³	9.0	
			基面整正		m ²	9.1	
			残土処理		m ³	3.0	
		場所打水路工					
			ガッター		m	99.8	
		管渠工					
			1号管渠	φ 200	m	15.0	
		集水柵工					
			街渠柵		基	5.0	
	区画線工						
		区画線工	溶融式区画線	実線	m	150.0	外側線
			溶融式区画線	文字(15cm換算)	m	19.8	速度(40)


数 量 総 括 表

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	単位	数 量	備 考
	構造物撤去工						
		構造物取壊工	コンクリート取壊し	無筋	m ³	22.1	
			アスファルト取壊し	アスファルト舗装 t=3cm	m ²	145.0	
			舗装版切断		m	20.0	
			既設構造物削孔	φ 200	孔	5.0	管渠接続
		運搬処理工	殻運搬処理	コンクリート殻：無筋	m ³	22.1	
				アスファルト殻	m ³	4.4	
				汚泥処分	m ³	0.02	
	安全費						
		安全施設費	車線区分用ブロック		個	30	


数 量 計 算 書

レベル2 :工種	舗装工
レベル3 :種別	アスファルト舗装工
構造物名称	アスファルト舗装

車道舗装

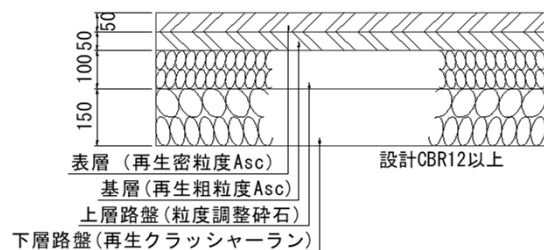


步道舗装

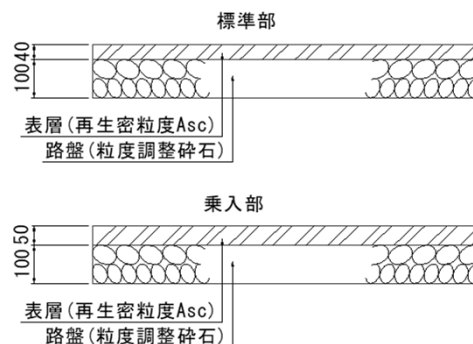[illegible]

[illegible]

数 量 計 算 書

レベル2 : 工種	排水構造物工
レベル3 : 種別	場所排水路工
構造物名称	ガutter

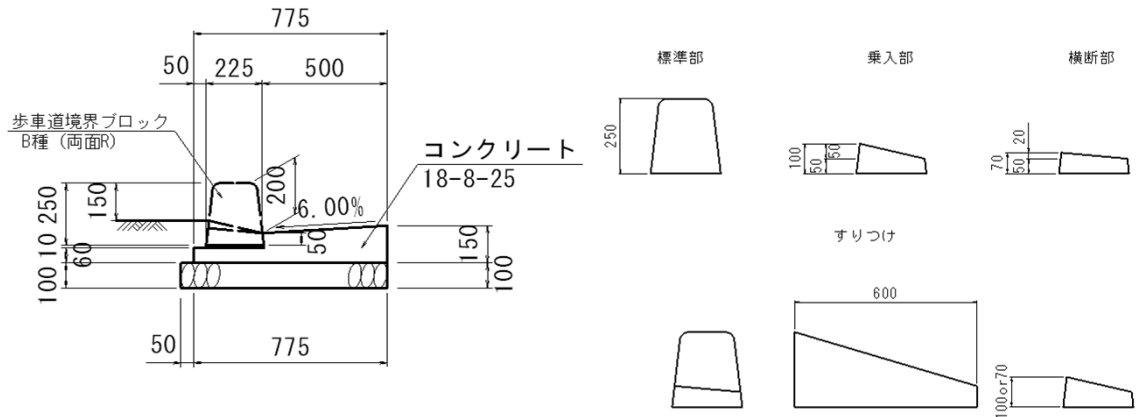


※乗入れ部、横断部はそれぞれに対応した切下げ用境界ブロックとする

名 称	規 格	算 式	単位	計
	延長		m	99.8
(10.0m当たり)				
ブロック		$10.0 / 0.605$	個	16.50
敷モルタル	1:3	$0.205 \times 0.01 \times 10.0$	m ³	0.021
目地モルタル	1:3		m ³	0.004
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$(1/2 \times (0.15 + 0.12) \times 0.50 + 0.275 \times 0.06 - 1/2 \times 0.006 \times 0.05) \times 10$	m ³	0.838
型枠	小型	$(0.15 + 0.06) \times 10.0$	m ²	2.10
目地材	t=10mm	$1/2 \times (0.15 + 0.12) \times 0.50 + 0.275 \times 0.06 - 1/2 \times 0.006 \times 0.05$	m ³	0.08
基礎碎石	RC-40 t=100mm	$(0.775 + 0.050) \times 10.0$	m ²	8.25
(一式当たり)				
ブロック		$16.500 \times 1/10 \times 99.8$	個	164.7
敷モルタル	1:3	$0.021 \times 1/10 \times 99.8$	m ³	0.2
目地モルタル	1:3	$0.004 \times 1/10 \times 99.8$	m ³	0.0
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$0.838 \times 1/10 \times 99.8$	m ³	8.4
型枠	小型	$2.100 \times 1/10 \times 99.8$	m ²	21.0
目地材	t=10mm	$0.080 \times 1/10 \times 99.8$	m ³	0.8
基礎碎石	RC-40 t=100mm	$8.250 \times 1/10 \times 99.8$	m ²	82.3

数 量 計 算 書				
レベル2 : 工種	排水構造物工			
レベル3 : 種別	管渠工			
構造物名称	1号管渠			
ヒューム管 (1種) φ 200 基礎コンクリート 基礎碎石 (RC-40) 90° 固定基礎				
名 称	規 格	算 式	単位	計
	延長	3.00 + 2.97 + 3.02 + 3.01 + 3.01	m	15.0
(10.0m当たり)				
管本数	1種 φ 200	10 / 2.0	本	5.000
基礎コンクリート	σ ck ≧ 18N/mm2	0.40 × 10.0	m ²	4.00
	t=140mm			
同上型枠	小型	0.14 × 2 × 10.0	m ²	2.80
基礎碎石	RC-40 t=150mm	0.60 × 10.0	m ²	6.00
基面整正	土砂	0.60 × 10.0	m ²	6.00
(作業土工)				
床堀	土砂	0.80 × 10.0	m3	8.00
埋戻	土砂	0.60 × 10.0	m3	6.00
(一式当たり)				
管本数	1種 φ 200	5.000 × 1/10 × 15.0	本	7.5
基礎コンクリート	σ ck ≧ 18N/mm2	4.000 × 1/10 × 15.0	m ²	6.00
	t=140mm			
同上型枠	小型	2.800 × 1/10 × 15.0	m ²	4.203
基礎碎石	RC-40 t=150mm	6.000 × 1/10 × 15.0	m ²	9.01
基面整正	土砂	6.000 × 1/10 × 15.0	m ²	9.01
(作業土工)				
床堀	土砂	8.00 × 1 / 10 × 15.0	m3	12.000
埋戻	土砂	6.00 × 1 / 10 × 15.0	m3	9.000

数 量 計 算 書

レベル2 : 工種	排水構造物工
レベル3 : 種別	集水枳工
構造物名称	街渠枳

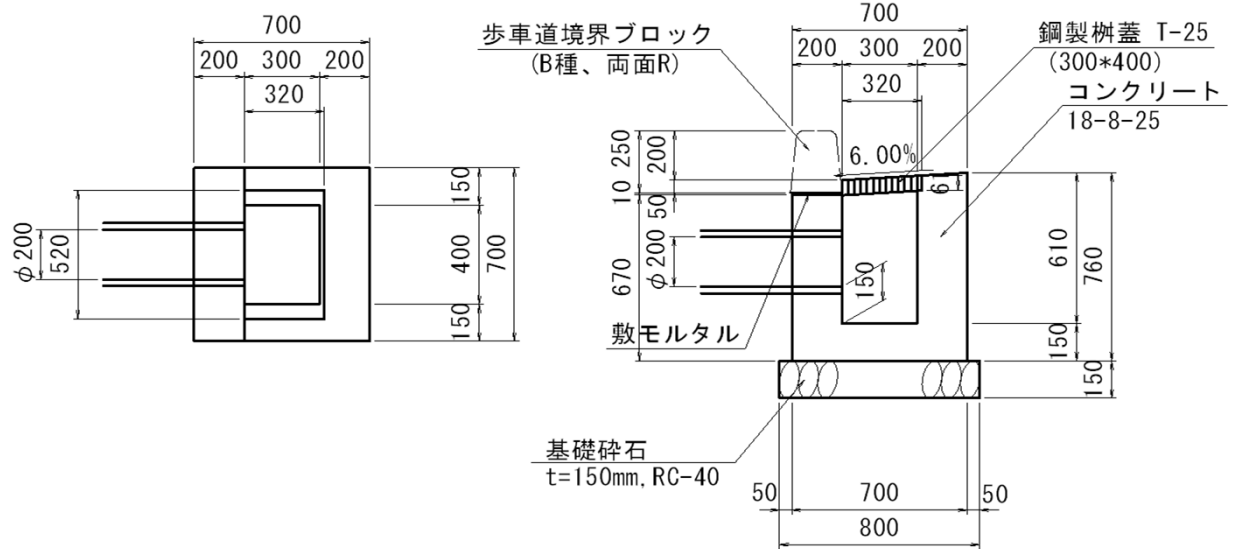

名 称	規 格	算 式	単位	計
	箇所数		基	5
(1.0基当たり)				
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$1/2 \times (0.760 + 0.718) \times 0.70 \times 0.70 - 0.30 \times 0.40 \times 0.528$ $- 0.32 \times 0.52 \times 0.061 - 0.054 \times 0.20 \times 0.70$ $- 0.127 \times 0.127 \times 3.14 \times 0.200$	m^3	0.271
型枠	小型構造物	$0.76 \times 0.70 + 1/2 \times (0.760 + 0.718) \times 0.70 \times 2 + 0.67 \times 0.70$ $+ 0.76 \times 0.40 + 0.739 \times 0.30 \times 2 + 0.67 \times 0.40$ $- 0.127 \times 0.127 \times 3.14 \times 2$	m^2	2.95
基礎砕石	RC-40 t=150mm	0.80×0.80	m^2	0.64
敷モルタル		$0.20 \times 0.70 \times 0.010$	m^2	0.001
鋼製枳蓋	T-25、300*400		枚	1
歩道境界ブロック	B種 両面R	$0.70 / 0.60$	個	1.2
基面整正	土砂	0.80×0.80	m^2	0.64

構 造 物 撤 去 工 数 量 計 算 書											
測 点	距 離	アスファルト取壊し t=3cm			アスファルト取壊し t=5cm						摘 要
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No. 5	—	0.20									
No. 6	20.000	1.40	0.800	16.00							
No. 7	20.000	1.50	1.450	29.00							
No. 8	20.000	1.50	1.500	30.00							
No. 9	20.000	1.50	1.500	30.00							
No. 10	20.000	2.50	2.000	40.00							
合 計	100.00	145.00			0.00						