# 見積参考資料

工事名　Ｒ２三土　鮎苦谷川　三・池田州津　擁壁護岸工事

◇経費情報◇

| | |
|---|---|
| 工種区分 | 河川工事 |
| 単価地区 | 三好１ |
| 施工地域・工事場所 | 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
| 前金支出割合 | 補正を行わない |
| 契約保証 | 金銭的保証 |
| 現場環境改善費 | 計上しない |

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

# 設計内訳書（本01）

| 工事名 | Ｒ２三土　鮎苦谷川　三・池田州津　擁壁護岸工事 | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤･護岸 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 築堤･護岸 | | 式 | 1 | | | | |
| 河川土工 | | 式 | 1 | | | | |
| 掘削工 | | 式 | 1 | | | | |
| 掘削 | 土質:土砂,施工方法:片切掘削 | m3 | 490 | | | | 単　1号 |
| 掘削 | 土質:軟岩,施工方法:片切掘削 | m3 | 20 | | | | 単　2号 |
| 盛土工 | | 式 | 1 | | | | |
| 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:2.5m未満 | m3 | 80 | | | | 単　3号 |
| 法覆護岸工 | | 式 | 1 | | | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | | | |
| 床掘り(掘削) | 土質:軟岩 | m3 | 40 | | | | 単　4号 |
| 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 400 | | | | 単　5号 |
| 土砂等運搬 | 土質:軟岩 | m3 | 50 | | | | 単　6号 |
| 処分費 | | m3 | 460 | | | | 単　7号 |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名 | Ｒ２三土　鮎苦谷川　三・池田州津　擁壁護岸工事 | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤･護岸 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擁壁護岸工 | | 式 | 1 | | | | |
| 場所打擁壁工<br>もたれ式擁壁 | | 式 | 1 | | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 擁壁の種類:重力式･もたれ式擁壁,擁壁の平均高さ:5.45m,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し | m3 | 224 | | | | 単　8号 |
| 裏込材(砕石) | | m3 | 79 | | | | 単　9号 |
| 埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ | | m3 | 5 | | | | 単　10号 |
| 目地板 | 目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10 | m2 | 23 | | | | 単　11号 |
| 型枠 | 型枠の種類:一般型枠 | m2 | 394 | | | | 単　12号 |
| 足場 | 安全ﾈｯﾄ:無し | 掛m2 | 213 | | | | 単　13号 |
| 水抜ﾊﾟｲﾌﾟ | 管径･管種類:VUφ50,ﾌｨﾙﾀｰ:有り | m | 93 | | | | 単　14号 |
| 吸出し防止材 | 材質:ヤシ繊維系,種類:不織布,厚さ:30mm | m2 | 8 | | | | 単　15号 |
| 基面整正 | | m2 | 63 | | | | 単　16号 |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | | | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | | | |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名 | Ｒ２三土　鮎苦谷川　三・池田州津　擁壁護岸工事 | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤･護岸 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下 | m | 20 | | | | 単　17号 |
| 舗装版破砕 | 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:4cm | m2 | 31 | | | | 単　18号 |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | | | |
| 殻運搬 | 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | m3 | 1 | | | | 単　19号 |
| 殻処分 | 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | m3 | 1 | | | | 単　20号 |
| 廃ﾌﾟﾗ類処分 | | t | 0.2 | | | | 単　21号 |
| 現場発生品運搬 | 発生材種類:廃ﾌﾟﾗ類 | 回 | 1 | | | | 単　22号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事用道路工 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事用道路盛土 | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満 | m3 | 140 | | | | 単　23号 |
| 工事用道路撤去 | | m3 | 140 | | | | 単　24号 |
| 土のう | 設置･撤去 | 袋 | 90 | | | | 単　25号 |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | | | |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名 | Ｒ２三土　鮎苦谷川　三・池田州津　擁壁護岸工事 | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤･護岸 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員 | B | 人日 | 10 | | | | 単　26号 |
| 舗装 | | 式 | 1 | | | | |
| 舗装工 | | 式 | 1 | | | | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 | | 式 | 1 | | | | |
| 上層路盤(車道･路肩部) | 路盤材種類:路盤材(砕石各種),路盤材規格:RC-40,仕上り厚:100mm | m2 | 24 | | | | 単　27号 |
| 表層(車道･路肩部) | 材料種類:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下 | m2 | 24 | | | | 単　28号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | | | |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名 | Ｒ２三土　鮎苦谷川　三・池田州津　擁壁護岸工事 | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>舗装 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事価格 | | 式 | 1 | | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020.09 |
| 歩掛適用年月 | 2020.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　1号 | 掘削 | 土質:土砂,施工方法:片切掘削 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 | 土砂,片切掘削 | m3 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020.09 |
| 歩掛適用年月 | 2020.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　2号 | 掘削 | 土質:軟岩,施工方法:片切掘削 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 | 軟岩,片切掘削,無し,無し | m3 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m3 |
| | | | | | | |

# 1次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020.09 |
| 歩掛適用年月 | 2020.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　3号 | 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:2.5m未満 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | m3 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m3 |
| | | | | | | |

# 1次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020.09 |
| 歩掛適用年月 | 2020.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　4号 | 床掘り(掘削) | 土質:軟岩 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 | 軟岩,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,1,000m3未満,<br>無し,無し | m3 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m3 |
| | | | | | | |

# 1次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020.09 |
| 歩掛適用年月 | 2020.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　5号 | 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,15.5km以下 | m3 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m3 |
| | | | | | | |

# 1次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020.09 |
| 歩掛適用年月 | 2020.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　6号 | 土砂等運搬 | 土質:軟岩 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),軟岩,無し,15.5km以下 | m3 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m3 |
| | | | | | | |

# 1次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020.09 |
| 歩掛適用年月 | 2020.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　7号 | 処分費 | | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費(m3) | | m3 | 1 | | | 単　29号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m3 |
| | | | | | | |

# 1次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020.09 |
| 歩掛適用年月 | 2020.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　8号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 擁壁の種類:重力式･もたれ式擁壁,<br>擁壁の平均高さ:5.45m,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:<br>18-8-40(高炉),養生費:一般養生,ｺﾝ | 単位 | m3 | 単位数量 | 224 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(場所打擁壁) | 18-8-40(高炉),一般養生,延長無し | m3 | 224 | | | |
| ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ(材料費) | 重力式･もたれ式擁壁,18-8-40(高炉) | m3 | 2.1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m3 |

# 1次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020.09 |
| 歩掛適用年月 | 2020.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　9号 | 裏込材(砕石) | | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 裏込砕石 | | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用 | m3 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／m3 | |
| | | | | | | | | |

# 1次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020.09 |
| 歩掛適用年月 | 2020.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　10号 | 埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ | | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(場所打擁壁) | | 18-8-40(高炉),一般養生,延長無し | m3 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／m3 | |
| | | | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020.09 |
| 歩掛適用年月 | 2020.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　11号 | 目地板 | 目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 目地板 | 瀝青繊維質目地板t=10 | m2 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020.09 |
| 歩掛適用年月 | 2020.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　12号 | 型枠 | 型枠の種類:一般型枠 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型枠 | 一般型枠,鉄筋･無筋構造物 | m2 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m2 |
| | | | | | | |

# 1次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020.09 |
| 歩掛適用年月 | 2020.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　13号 | 足場 | 安全ﾈｯﾄ:無し | 単位 | 掛m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 足場工 | 単管傾斜足場,不要,標準(1.0) | 掛m2 | 1 | | | 単　30号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／掛m2 |
| | | | | | | |

# 1次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020.09 |
| 歩掛適用年月 | 2020.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　14号 | 水抜ﾊﾟｲﾌﾟ | 管径･管種類:VUφ50,ﾌｨﾙﾀｰ:有り | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料費(m) | | m | 1 | | | 単　31号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020.09 |
| 歩掛適用年月 | 2020.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　15号 | 吸出し防止材 | 材質:ヤシ繊維系,種類:不織布,厚さ:30mm | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吸出し防止材設置 | 点在 | m2 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020.09 |
| 歩掛適用年月 | 2020.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　16号 | 基面整正 | | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基面整正 | | m2 | 1 | | | 単　32号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m2 |
| | | | | | | |

# 1次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020.09 |
| 歩掛適用年月 | 2020.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　17号 | 舗装版切断 | 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下 | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用 | m | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m |
| | | | | | | |

# 1次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020.09 |
| 歩掛適用年月 | 2020.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　18号 | 舗装版破砕 | 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:4cm | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,有り,全ての費用 | m2 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m2 |
| | | | | | | |

# 1次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020.09 |
| 歩掛適用年月 | 2020.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　19号 | 殻運搬 | 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | 舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,無し,10.0km以下,全ての費用 | m3 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m3 |
| | | | | | | |

# 1次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020.09 |
| 歩掛適用年月 | 2020.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　20号 | 殻処分 | 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費(m3) | | m3 | 1 | | | 単　33号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m3 |
| | | | | | | |

# 1次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020.09 |
| 歩掛適用年月 | 2020.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　21号 | 廃ﾌﾟﾗ類処分 | | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費(t) | | t | 1 | | | 単　34号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／t |
| | | | | | | |

# 1次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020.09 |
| 歩掛適用年月 | 2020.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　22号 | 現場発生品運搬 | 発生材種類:廃ﾌﾟﾗ類 | 単位 | 回 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場発生品･支給品運搬 | ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊,9.0km以下,0.2t超0.3t以下 | 回 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／回 |
| | | | | | | |

# 1次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020.09 |
| 歩掛適用年月 | 2020.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　23号 | 工事用道路盛土 | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | m3 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m3 |
| | | | | | | |

# 1次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020.09 |
| 歩掛適用年月 | 2020.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　24号 | 工事用道路撤去 | | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 | 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満 | m3 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020.09 |
| 歩掛適用年月 | 2020.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　25号 | 土のう | 設置･撤去 | 単位 | 袋 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型土のう工 | 製作･設置,流用土,6m以下 | 袋 | 1 | | | 単　35号 |
| 大型土のう工 | 撤去,6m以下 | 袋 | 1 | | | 単　36号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／袋 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020.09 |
| 歩掛適用年月 | 2020.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　26号 | 交通誘導警備員 | B | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員B | | 人日 | 1 | | | 単　37号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／人日 |
| | | | | | | |

# 1次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020.09 |
| 歩掛適用年月 | 2020.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　27号 | 上層路盤(車道･路肩部) | 路盤材種類:路盤材(砕石各種),路盤材規格:RC-40,仕上り厚:100mm | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上層路盤(車道･路肩部) | 路盤材(砕石各種),100mm,1層施工,全ての費用 | m2 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m2 |
| | | | | | | |

# 1次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020.09 |
| 歩掛適用年月 | 2020.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　28号 | 表層(車道･路肩部) | 材料種類:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層(車道･路肩部) | 1.4m以上3.0m以下,50mm,再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用 | m2 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m2 |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020.09 |
| 歩掛適用年月 | 2020.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　29号 | 処分費(m3) | | 単位 | m3 | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費<br>残土処分費 | | m3 | 100 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m3 |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020.09 |
| 歩掛適用年月 | 2020.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　30号 | 足場工 | 単管傾斜足場,不要,標準(1.0) | 単位 | 掛m2 | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| とび工 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>25t吊 | | 日 | 0.8 | | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／掛m2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020.09 |
| 歩掛適用年月 | 2020.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　31号 | 材料費(m) | | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料費<br>VUφ150mm | | m | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020.09 |
| 歩掛適用年月 | 2020.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　32号 | 基面整正 | | 単位 | m2 | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

徳島県

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020.09 |
| 歩掛適用年月 | 2020.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　33号 | 処分費(m3) | | 単位 | m3 | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | | | m3 | 100 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／m3 | |
| | | | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020.09 |
| 歩掛適用年月 | 2020.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　34号 | 処分費(t) | | 単位 | t | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費<br>廃ﾌﾞﾗ類処分費 | | | t | 100 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円／t | |
| | | | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020.09 |
| 歩掛適用年月 | 2020.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　35号 | 大型土のう工 | 製作･設置,流用土,6m以下 | 単位 | 袋 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 大型土のう袋材<br>H=1.08m W=1.1m | | 袋 | 10 | | | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | 製作･設置,6m以下 | 日 | 0.278 | | | 単　38号 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／袋 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020.09 |
| 歩掛適用年月 | 2020.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　36号 | 大型土のう工 | 撤去,6m以下 | 単位 | 袋 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | 撤去,6m以下 | 日 | 0.069 | | | 単　39号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／袋 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020.09 |
| 歩掛適用年月 | 2020.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　37号 | 交通誘導警備員B | | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員B | | 人 | | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／人日 |

# 3次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020.09 |
| 歩掛適用年月 | 2020.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　38号 | ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | 製作･設置,6m以下 | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(特殊) | | 人 | | | | |
| 軽油<br>1.2号 | | L | 98 | | | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | | 日 | 1.39 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 3次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020.09 |
| 歩掛適用年月 | 2020.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　39号 | ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | 撤去,6m以下 | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(特殊) | | 人 | | | | |
| 軽油<br>1.2号 | | L | 74 | | | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | | 日 | 1.26 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

徳島県

# 機労材集計リスト（機械）

| 工事名 | Ｒ２三土　鮎苦谷川　三・池田州津　擁壁護岸工事 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価コード | 名　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 金額 | 摘要 |
| L001010003 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] | 山積0.45m3(平積0.35m3) | 日 | 0.296 | 1,824 | |
| L001010004 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] | 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | 日 | 4.26 | 47,288 | |
| L001010007 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] | 山積0.8m3(平積0.6m3) | 日 | 2.47 | 24,695 | |
| L001010011 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] | 山積0.28m3(平積0.2m3) | 日 | 1.702 | 10,330 | |
| L001060001 | ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] | 運転質量3～4t | 日 | 0.027 | 105 | |
| L001060003 | ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] | 運転質量8～20t | 日 | 0.031 | 157 | |
| L001070002 | 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] | 運転質量0.8～1.1t | 日 | 2.3 | 4,484 | |
| L001070011 | 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] | 運転質量3～4t | 日 | 2.5 | 10,623 | |
| L001130006 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | 25t吊 | 日 | 1.704 | 72,931 | |
| L001210001 | ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ | [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m | 日 | 0.032 | 513 | |
| M000202090 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型] | 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 | 供用日 | 5.334 | 113,028 | |
| M000301005 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] | 10t積級 | 供用日 | 21.775 | 444,841 | |
| M000302009 | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] | ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級 吊能力2.0t | 供用日 | 0.111 | 669 | |
| M000604006 | 大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式] | 質量1300kg級 | 供用日 | 1.342 | 15,028 | |
| M000701015 | ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)] | ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m | 供用日 | 0.03 | 548 | |
| M000801009 | ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)] | 運転質量10t 締固め幅2.1m | 供用日 | 0.031 | 424 | |
| M000903010 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] | 圧送能力 90～110m3/h | 供用日 | 2.798 | 144,957 | |

# 機労材集計リスト（機械）

| 工事名 | Ｒ２三土　鮎苦谷川　三・池田州津　擁壁護岸工事 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価コード | 名　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 金額 | 摘要 |
| M000907002 | ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機) | 開口幅735～850mm破砕力550～980kN | 供用日 | 0.222 | 3,971 | |
| M001161010 | ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式] | 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm | 供用日 | 0.087 | 474 | |
| | 合計額 | | | | 896,890 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

徳島県

# 見積単価一覧表

| 工事名 ： R2三土 鮎苦谷川 三・池田州津 擁壁護岸工事 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 備考 |
| 処分費 | 土砂 | m3 | 1,300 | 運搬距離 L=15.2km |
| 処分費 | As殻 | m3 | 3,400 | 運搬距離 L=8.7km |
| 処分費 | 廃ﾌﾟﾗ類 | t | 42,000 | 運搬距離 L=6.3km |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 数　量　総　括　表

| 工事区分<br>（レベル 1） | 工　種<br>（レベル 2） | 種　別<br>（レベル 3） | 細　別<br>（レベル 4） | 規　格<br>（レベル 5） | 単位 | 数　量 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 土工 | | | | | | |
| | | 河川土工 | | | | | |
| | | | 盛土 | B＜2.5 | $m^3$ | 77 | |
| | | | 片切掘削 | 土砂 | $m^3$ | 488 | |
| | | | | 軟岩 | $m^3$ | 16 | |
| | | 作業土工 | | | | | |
| | | | 床掘 | 軟岩 | $m^3$ | 39 | |
| | | 残土処理工 | | | | | |
| | | | 残土処理 | 土砂 | $m^3$ | 403 | |
| | | | | 軟岩 | $m^3$ | 54 | |
| | | | | | | | |
| | 構造物撤去工 | | | | | | |
| | | 構造物取壊し工 | | | | | |
| | | | アスファルト取壊し | t=10cm以下 | $m^2$ | 31 | |
| | | | アスファルト切断 | t=20cm以下 | m | 20 | |
| | | 構造物殻処理運搬 | | | | | |
| | | | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処理運搬 | t=4cm | $m^3$ | 0.8 | |
| | | | 廃ﾌﾟﾗ類処理運搬 | | t | 0.2 | 2.4kg/袋×90袋 |

# 数　量　総　括　表

| 工事区分<br>(レベル 1) | 工　種<br>(レベル 2) | 種　別<br>(レベル 3) | 細　別<br>(レベル 4) | 規　格<br>(レベル 5) | 単位 | 数　量 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 護岸工 | | | | | | |
| | | もたれ式護岸 | | | m | 39.1 | |
| | | | | | 式 | 1.0 | |
| | | | コンクリート | σck≧18N/mm$^2$ | m$^3$ | 224 | |
| | | | 型枠 | 無筋構造物 | m$^2$ | 394 | |
| | | | 足場工 | 単管傾斜 | 掛m$^2$ | 213 | |
| | | | 裏込砕石 | RC-40,t=50cm | m$^3$ | 79 | |
| | | | 基面整正 | 岩 | m$^2$ | 63 | |
| | | | ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ | 岩着,t=5cm | m$^2$ | 41 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(もたれ擁壁)で計上 |
| | | | 埋戻コンクリート | σck≧18N/mm$^2$ | m$^3$ | 5 | |
| | | | 目地材 | 瀝青繊維質,t=10mm | m$^2$ | 23 | |
| | | | 水抜きパイプ | VU=Φ50 | m | 93 | |
| | | | 水抜防止剤 | 300×300×30 | m$^2$ | 8 | |
| | | | | | | | |
| | 舗装工 | | | | | | |
| | | 舗装復旧工 | | | m | 39 | |
| | | | 表層 | 再生密粒度As,t=5cm | m$^2$ | 24 | |
| | | | 路盤 | 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ,t=10cm | m$^2$ | 24 | |
| | | | | | | | |
| | 仮設工 | | | | | | |
| | | 盛土 | 盛土 | 2.5≦B＜4.0 | m3 | 141 | |
| | | | | | | | |
| | | 撤去 | 掘削 | | m3 | 141 | |
| | | | | | | | |
| | | 大型土のう | | | 袋 | 90 | |
| | | | | | | | |
| | | 交通管理工 | 交通誘導警備員 | B | 人日 | 10 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

土工

| 細　　別 | 規　　格 | 記号 | 計　　算　　式 | 単位 | 小　　計 | 合　　計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川土工 | | | | | | |
| 盛土 | B＜2.5 | | 土積計算書より | $m^3$ | 76.6 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 計 | | $m^3$ | | 76.6 |
| | | | | | | |
| 片切掘削 | 土砂 | | 土積計算書より | $m^3$ | | 488.1 |
| | 軟岩 | | 土積計算書より | $m^3$ | | 15.6 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 作業土工 | | | | | | |
| 床掘 | 軟岩 | | 土積計算書より | $m^3$ | | 38.8 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 発生土 | 土砂 | | | $m^3$ | | 488.1 |
| | 軟岩 | | 15.6+38.8 | $m^3$ | | 54.4 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

土工

| 細　　別 | 規　　格 | 記号 | 計　　算　　式 | 単位 | 小　　計 | 合　　計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 残土処理工 | | | | | | |
| 残土処理 | 土砂 | | 488.1-76.6/0.9 | $m^3$ | | 403.0 |
| | 軟岩 | | 15.6+38.8 | $m^3$ | | 54.4 |

河川土工

# 土　積　計　算　書

| 測　点 | 距　離 | 掘削(土砂) | | | 掘削(軟岩) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 断　面 | 平　均 | 数　量 | 断　面 | 平　均 | 数　量 | 断　面 | 平　均 | 数　量 | 断　面 | 平　均 | 数　量 |
| NO.2+4.71 | | 17.0 | | | 0.4 | | | | | | | | |
| EC.1(NO.2+12.955) | 8.2 | 17.0 | 17.00 | 139.4 | 0.4 | 0.40 | 3.3 | | | | | | |
| NO.3 | 7.1 | 11.0 | 14.00 | 99.4 | 0.4 | 0.40 | 2.8 | | | | | | |
| NO.3+18.46 | 18.5 | 10.5 | 10.75 | 198.9 | 0.4 | 0.40 | 7.4 | | | | | | |
| NO.4 | 1.5 | 10.5 | 10.50 | 15.8 | 0.4 | 0.40 | 0.6 | | | | | | |
| EP(NO.4+3.663) | 3.7 | 8.2 | 9.35 | 34.6 | 0.4 | 0.40 | 1.5 | | | | | | |
| | m | | | $m^3$ | | | $m^3$ | | | | | | |
| 合　計 | 39.0 | | | 488.1 | | | 15.6 | | | | | | |

河川土工

# 土　積　計　算　書

| 測　点 | 距　離 | 盛土(B＜2.5) | | | 盛土(2.5≦B＜4.0) | | | 盛土(4.0≦B) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 断　面 | 平　均 | 数　量 | 断　面 | 平　均 | 数　量 | 断　面 | 平　均 | 数　量 | 断　面 | 平　均 | 数　量 |
| NO.2+4.71 | | 2.1 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | | | |
| EC.1(NO.2+12.955) | 8.2 | 2.1 | 2.10 | 17.2 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | | | |
| NO.3 | 7.1 | 2.1 | 2.10 | 14.9 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | | | |
| NO.3+18.46 | 18.5 | 1.7 | 1.90 | 35.2 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | | | |
| NO.4 | 1.5 | 1.7 | 1.70 | 2.6 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | | | |
| EP(NO.4+3.663) | 3.7 | 1.9 | 1.80 | 6.7 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | | | |
| | m | | | $m^3$ | | | $m^3$ | | | $m^3$ | | | |
| 合　計 | 39.0 | | | 76.6 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | |

作業土工

# 土　積　計　算　書

| 測　点 | 距　離 | 床掘(土砂) | | | 床掘(軟岩) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 断　面 | 平　均 | 数　量 | 断　面 | 平　均 | 数　量 | 断　面 | 平　均 | 数　量 | 断　面 | 平　均 | 数　量 |
| NO.2+4.71 | | 0.0 | | | 1.0 | | | | | | | | |
| EC.1(NO.2+12.955) | 8.2 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 1.0 | 1.00 | 8.2 | | | | | | |
| NO.3 | 7.1 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 1.0 | 1.00 | 7.1 | | | | | | |
| NO.3+18.46 | 18.5 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 1.0 | 1.00 | 18.5 | | | | | | |
| NO.4 | 1.5 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 1.0 | 1.00 | 1.5 | | | | | | |
| EP(NO.4+3.663) | 3.7 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.9 | 0.95 | 3.5 | | | | | | |
| | m | | | $m^3$ | | | $m^3$ | | | | | | |
| 合　計 | 39.0 | | | 0.0 | | | 38.8 | | | | | | |

# 土工延長 根拠図

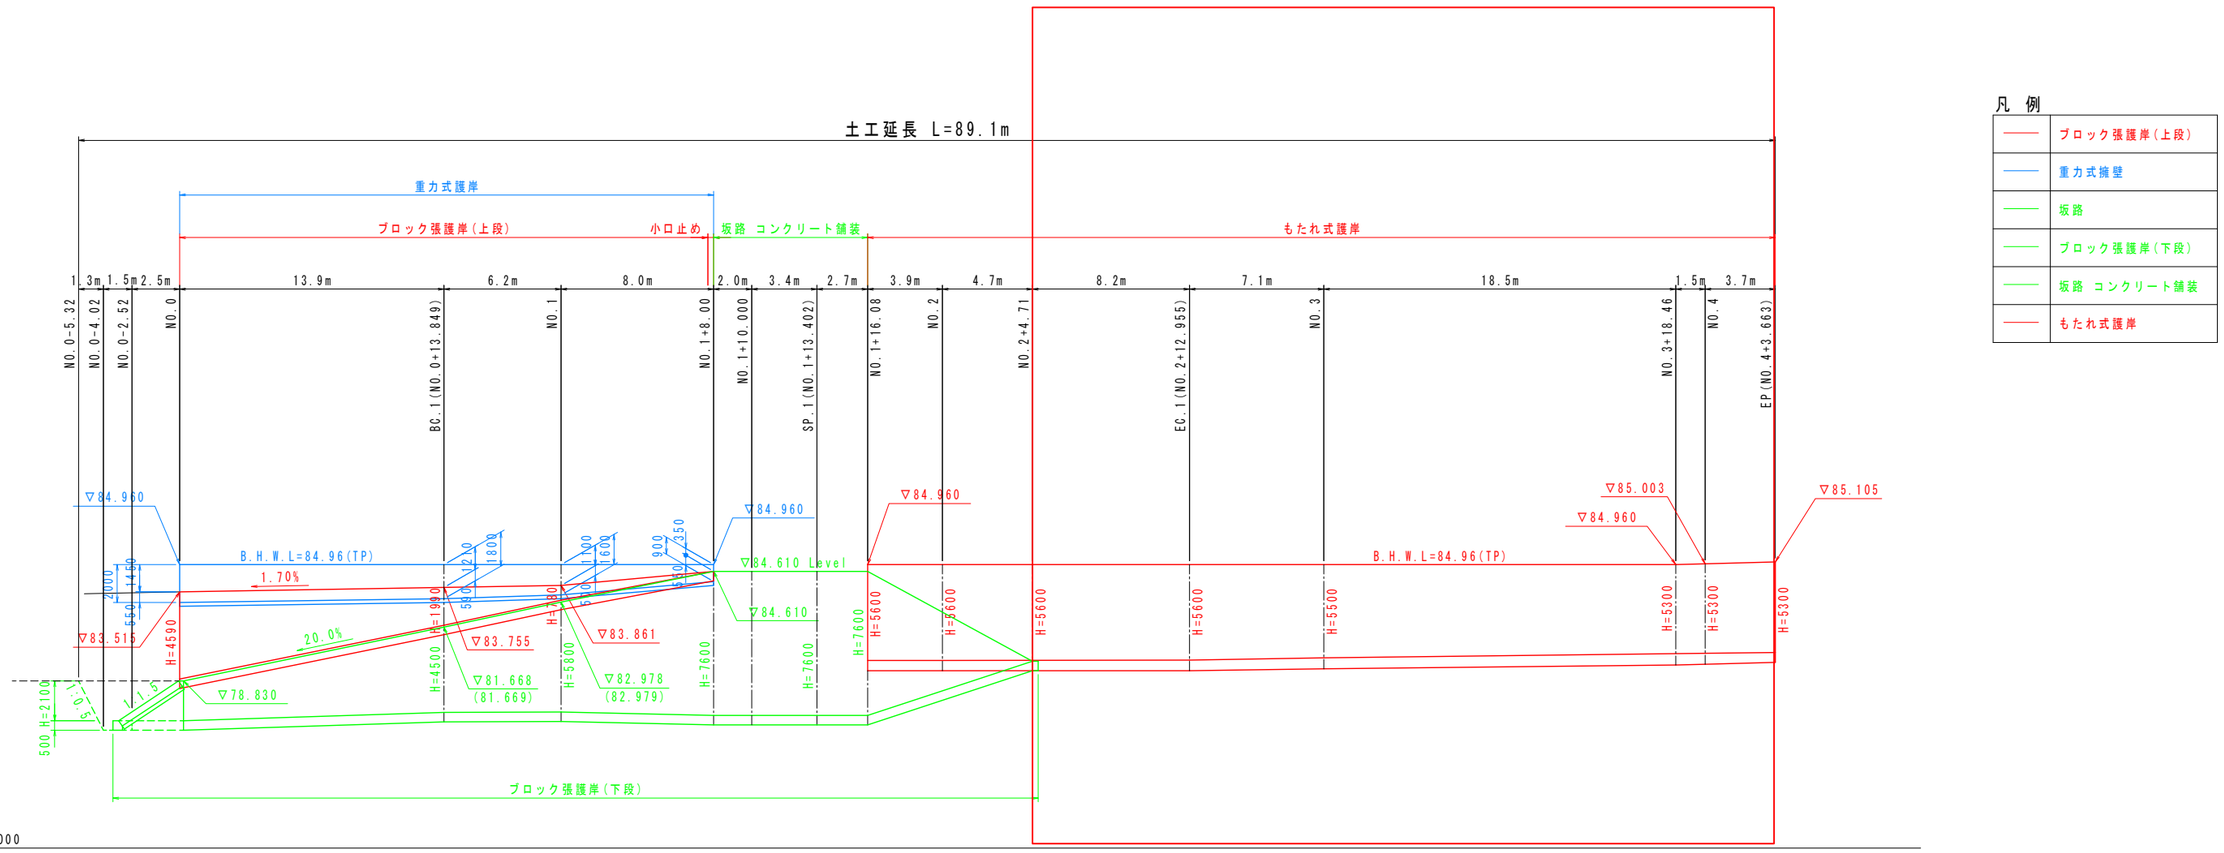


凡 例

| | |
|---|---|
| ―― | ブロック張護岸(上段) |
| ―― | 重力式擁壁 |
| ―― | 坂路 |
| ―― | ブロック張護岸(下段) |
| ―― | 坂路 コンクリート舗装 |
| ―― | もたれ式護岸 |

# 土工数量 根拠図

土工数量 根拠図

土工数量 根拠図

EC.1

| 名称 | | 規格 | | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 河川土工 | 盛土 | 4.0≦B | | －－ |
| | | 2.5≦B＜4.0 | | －－ |
| | | B＜2.5 | | 2 |
| | 掘削 | 片切 | 土砂 | 17.0 |
| | | | 軟岩 | 0.4 |
| | 法面整形 | 盛土 | 土砂 | －－ |
| | | 切土 | 土砂 | －－ |
| 作業土工 | 床掘 | 土砂 | | －－ |
| | | 軟岩 | | 1.0 |
| | 埋戻 | 4.0≦W1 | | －－ |
| | | 1.0≦W1＜4.0 | | －－ |
| | | W1＜1.0 | | －－ |

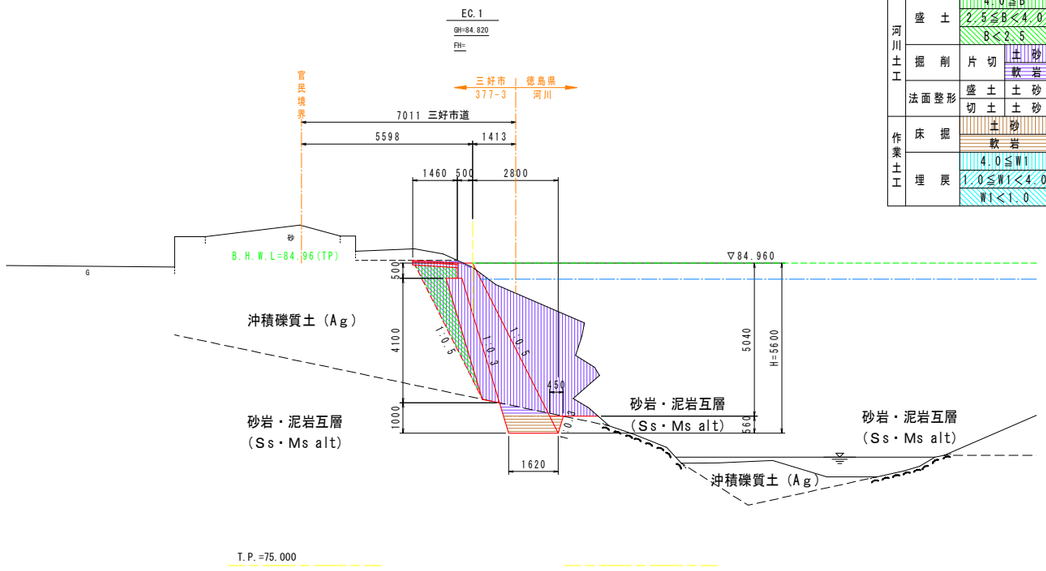


NO.4

| 名称 | | 規格 | | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 河川土工 | 盛土 | 4.0≦B | | －－ |
| | | 2.5≦B＜4.0 | | －－ |
| | | B＜2.5 | | 2 |
| | 掘削 | 片切 | 土砂 | 10.5 |
| | | | 軟岩 | 0.4 |
| | 法面整形 | 盛土 | 土砂 | －－ |
| | | 切土 | 土砂 | －－ |
| 作業土工 | 床掘 | 土砂 | | －－ |
| | | 軟岩 | | 1.0 |
| | 埋戻 | 4.0≦W1 | | －－ |
| | | 1.0≦W1＜4.0 | | －－ |
| | | W1＜1.0 | | －－ |

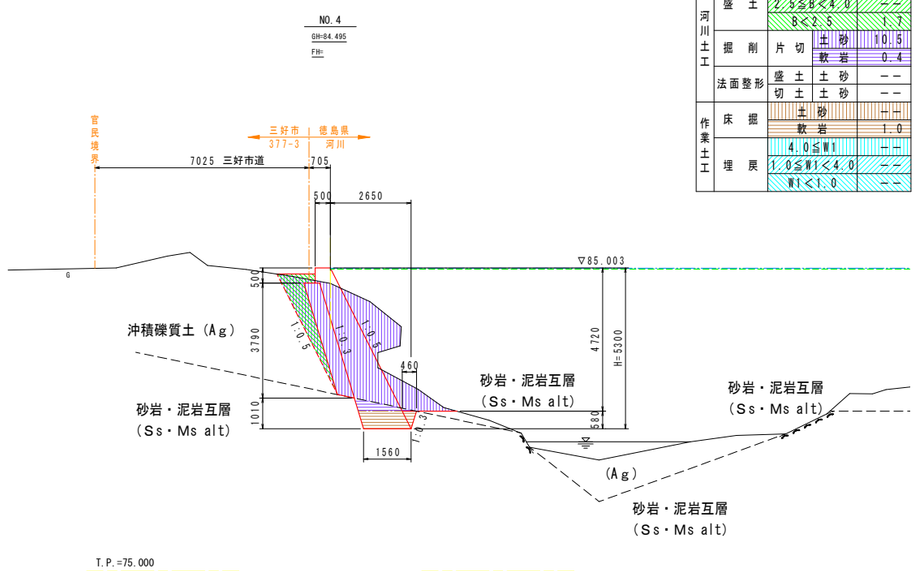


NO.3

| 名称 | | 規格 | | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 河川土工 | 盛土 | 4.0≦B | | －－ |
| | | 2.5≦B＜4.0 | | －－ |
| | | B＜2.5 | | 2 |
| | 掘削 | 片切 | 土砂 | 11.0 |
| | | | 軟岩 | 0.4 |
| | 法面整形 | 盛土 | 土砂 | －－ |
| | | 切土 | 土砂 | －－ |
| 作業土工 | 床掘 | 土砂 | | －－ |
| | | 軟岩 | | 1.0 |
| | 埋戻 | 4.0≦W1 | | －－ |
| | | 1.0≦W1＜4.0 | | －－ |
| | | W1＜1.0 | | －－ |

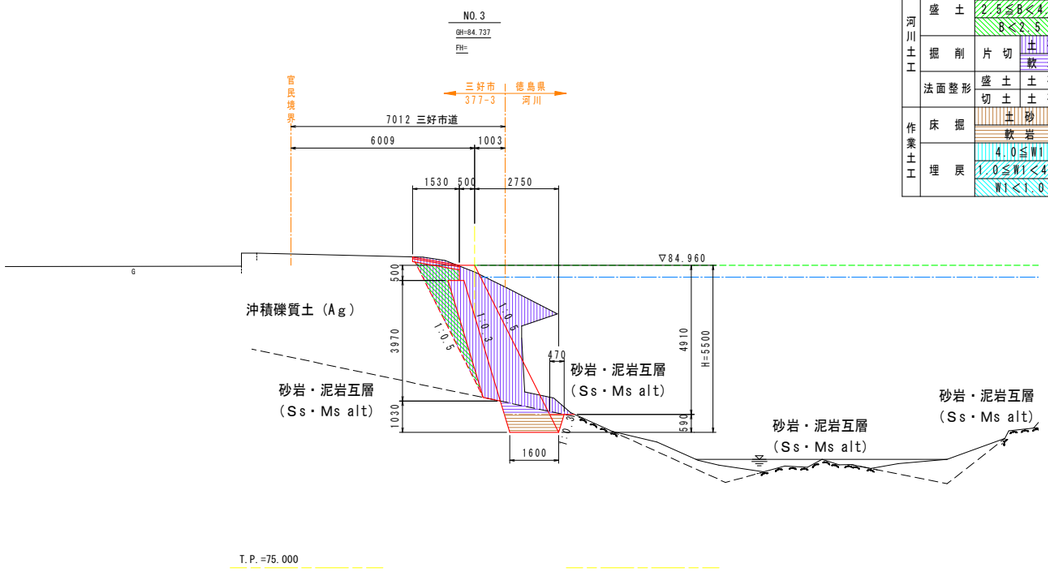


EP

| 名称 | | 規格 | | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 河川土工 | 盛土 | 4.0≦B | | －－ |
| | | 2.5≦B＜4.0 | | －－ |
| | | B＜2.5 | | 1.9 |
| | 掘削 | 片切 | 土砂 | 8.2 |
| | | | 軟岩 | 0.4 |
| | 法面整形 | 盛土 | 土砂 | －－ |
| | | 切土 | 土砂 | －－ |
| 作業土工 | 床掘 | 土砂 | | －－ |
| | | 軟岩 | | 0.9 |
| | 埋戻 | 4.0≦W1 | | －－ |
| | | 1.0≦W1＜4.0 | | －－ |
| | | W1＜1.0 | | －－ |

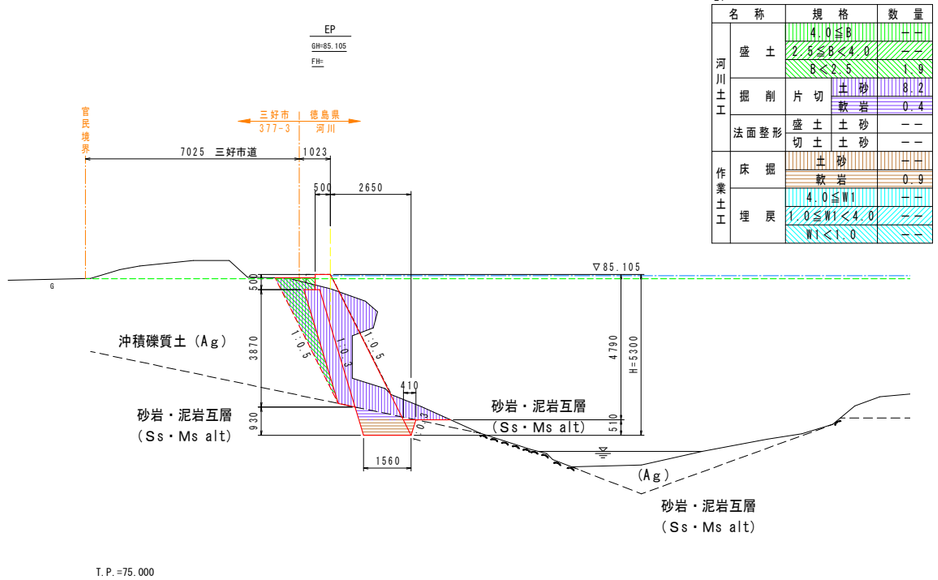

構造物撤去工

| 細　　別 | 規　　格 | 記号 | 計　　算　　式 | 単位 | 小　　計 | 合　　計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取壊し工 | | | | | | |
| | | | | | | |
| アスファルト取壊し | t=10cm以下 | | 構造物取壊し数量算出根拠図より | $m^2$ | | 30.95 |
| | | | | | | |
| アスファルト切断 | t=20cm以下 | | 構造物取壊し数量算出根拠図より | m | | 20.37 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 運搬処理工 | | | | | | |
| | | | | | | |
| アスファルト殻 | t=4cm | | 20.37×0.04 | $m^3$ | | 0.81 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 構造物取壊し数量算出根拠図

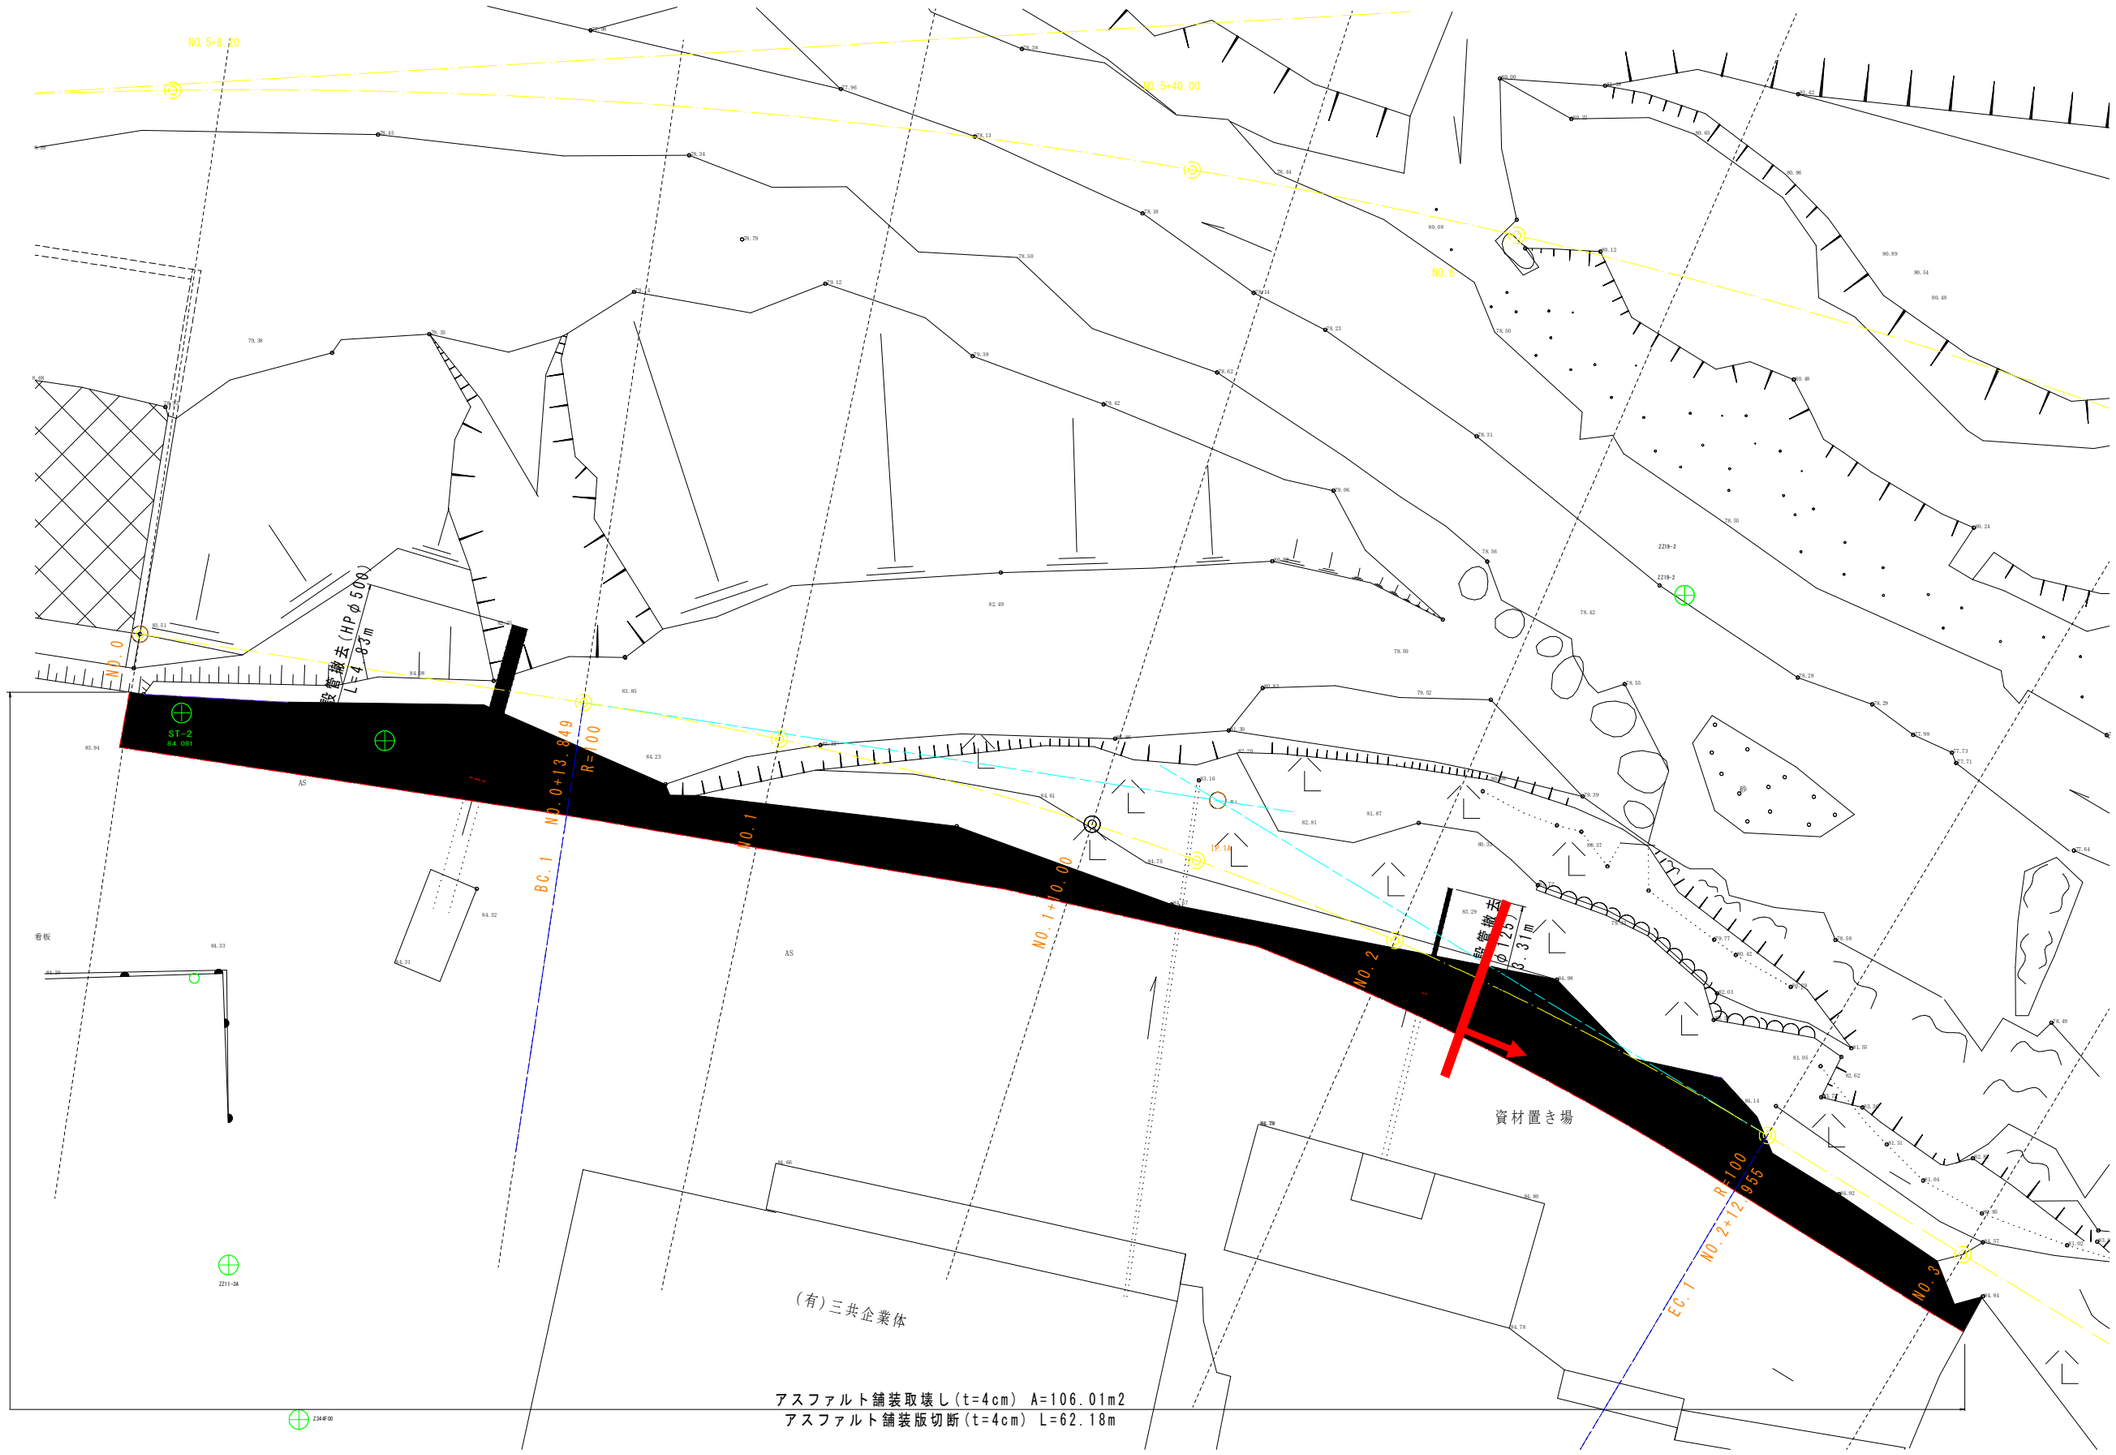

もたれ式護岸

| 細　　別 | 規　　格 | 記号 | 計　　算　　式 | 単位 | 小　　計 | 合　　計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 延長 | | | NO.2+4.71～EP(NO.4+3.663) | m | | 39.06 |
| | | | | | | |
| コンクリート | σck≧18N/mm$^2$ | | 平均断面計算書より | m$^3$ | | 224.407 |
| | | | | | | |
| 型枠 | 無筋構造物 | | 平均断面計算書より | m$^2$ | | 393.74 |
| | | | | | | |
| 足場工 | 単管傾斜 | | 平均断面計算書より | 掛m$^2$ | | 213.38 |
| | | | | | | |
| 裏込砕石 | RC-40,t=50cm | | 平均断面計算書より | m$^3$ | | 79.33 |
| | | | | | | |
| 基面整正 | 岩 | | 平均断面計算書より | m$^2$ | | 62.6 |
| | | | | | | |
| ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ | 岩着,t=5cm | | 平均断面計算書より | m$^2$ | | 41.09 |
| | | | | | | |
| 埋戻コンクリート | σck≧18N/mm$^2$ | | 平均断面計算書より | m$^3$ | | 5.117 |
| | | | | | | |
| 目地材 | 瀝青繊維質,t=10mm | | (224.407+5.177)/10.00 | m$^2$ | | 22.96 |
| | | | | | | |
| 水抜きパイプ | VU=Φ50 | | 平均擁壁幅W=1.00m　背面での面積A=190.21　構造物中央での勾配　0.4=斜比1.077 | 箇所 | | 93.10 |
| | | | 172.81×1.077/2.0m2=93.1　93.1×1.00m | m | | 93.10 |
| | | | | | | |
| 吸出防止剤 | 300×300×30 | | 水抜きパイプ設置個所=93箇所×0.30×0.30 | m$^2$ | | 8.37 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

もたれ式護岸

# 平　均　断　面　計　算　書

| 測　点 | 距　離 | コンクリート | | | 型枠 | | | 足場工 | | | 裏込砕石 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 断　面 | 平　均 | 数　量 | 断　面 | 平　均 | 数　量 | 断　面 | 平　均 | 数　量 | 断　面 | 平　均 | 数　量 |
| NO.2+4.71 | | 5.974 | | | 10.44 | | | 5.65 | | | 2.12 | | |
| EC.1(NO.2+12.955) | 8.35 | 5.974 | 5.9740 | 49.883 | 10.42 | 10.430 | 87.09 | 5.64 | 5.645 | 47.14 | 2.11 | 2.115 | 17.66 |
| NO.3 | 7.05 | 5.813 | 5.8935 | 41.549 | 10.13 | 10.275 | 72.44 | 5.49 | 5.565 | 39.23 | 2.04 | 2.075 | 14.63 |
| NO.3+18.46 | 18.46 | 5.497 | 5.6550 | 104.391 | 9.73 | 9.930 | 183.31 | 5.28 | 5.385 | 99.41 | 1.95 | 1.995 | 36.83 |
| NO.4 | 1.54 | 5.497 | 5.4970 | 8.465 | 9.73 | 9.730 | 14.98 | 5.28 | 5.280 | 8.13 | 1.95 | 1.950 | 3.00 |
| EP(NO.4+3.663) | 3.66 | 5.497 | 5.4970 | 20.119 | 9.90 | 9.815 | 35.92 | 5.36 | 5.320 | 19.47 | 1.99 | 1.970 | 7.21 |
| | m | | | $m^3$ | | | $m^2$ | | | 掛$m^2$ | | | $m^3$ |
| 合　計 | 39.06 | | | 224.407 | | | 393.74 | | | 213.38 | | | 79.33 |

もたれ式護岸

# 平　均　断　面　計　算　書

| 測　点 | 距　離 | 基面整正 | | | ペーラインコンクリート | | | 埋戻コンクリート | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 断　面 | 平　均 | 数　量 | 断　面 | 平　均 | 数　量 | 断　面 | 平　均 | 数　量 | 断　面 | 平　均 | 数　量 |
| NO.2+4.71 | | 1.6 | | | 1.03 | | | 0.121 | | | | | |
| EC.1(NO.2+12.955) | 8.35 | 1.6 | 1.60 | 13.4 | 1.04 | 1.035 | 8.64 | 0.126 | 0.1235 | 1.031 | | | |
| NO.3 | 7.05 | 1.6 | 1.60 | 11.3 | 1.08 | 1.060 | 7.47 | 0.139 | 0.1325 | 0.934 | | | |
| NO.3+18.46 | 18.46 | 1.6 | 1.60 | 29.5 | 1.05 | 1.065 | 19.66 | 0.133 | 0.1360 | 2.511 | | | |
| NO.4 | 1.54 | 1.6 | 1.60 | 2.5 | 1.05 | 1.050 | 1.62 | 0.133 | 0.1330 | 0.205 | | | |
| EP(NO.4+3.663) | 3.66 | 1.6 | 1.60 | 5.9 | 0.97 | 1.010 | 3.70 | 0.105 | 0.1190 | 0.436 | | | |
| | m | | | $m^2$ | | | $m^2$ | | | $m^3$ | | | $m^2$ |
| 合　計 | 39.06 | | | 62.6 | | | 41.09 | | | 5.117 | | | 0.00 |

# 単 位 数 量 計 算 書

## もたれ式護岸

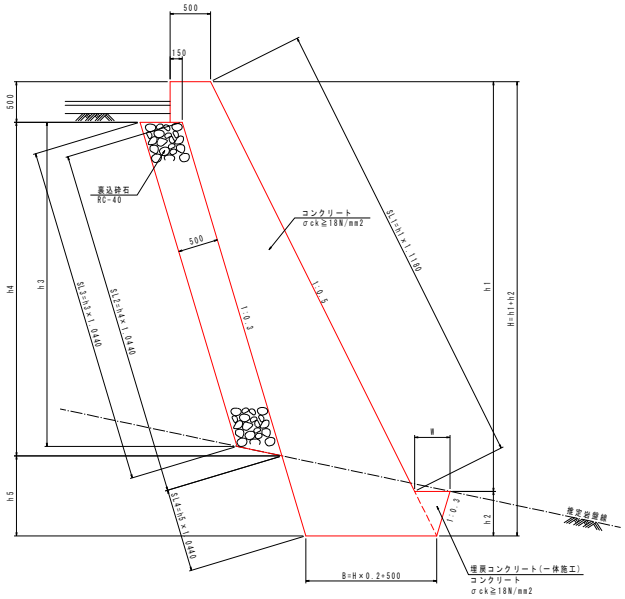


数量表

| 測点 | H(mm) | h1(mm) | h2(mm) | h3(mm) | h4(mm) | h5(mm) | SL1(mm) | SL2(mm) | SL3(mm) | SL4(mm) | B(mm) | W(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO.1+16.08 | 5600 | 5050 | 550 | 4000 | 4110 | 990 | 5646 | 4291 | 4176 | 1034 | 1620 | 440 |
| NO.2 | 5600 | 5050 | 550 | 4000 | 4110 | 990 | 5646 | 4291 | 4176 | 1034 | 1620 | 440 |
| NO.2+4.71 | 5600 | 5050 | 550 | 4000 | 4110 | 990 | 5646 | 4291 | 4176 | 1034 | 1620 | 440 |
| EC.1(NO.2+12.955) | 5600 | 5040 | 560 | 3990 | 4100 | 1000 | 5635 | 4280 | 4166 | 1044 | 1620 | 450 |
| NO.3 | 5500 | 4910 | 590 | 3850 | 3970 | 1030 | 5489 | 4145 | 4019 | 1075 | 1600 | 470 |
| NO.3+18.46 | 5300 | 4720 | 580 | 3670 | 3790 | 1010 | 5277 | 3957 | 3831 | 1054 | 1560 | 460 |
| NO.4 | 5300 | 4720 | 580 | 3670 | 3790 | 1010 | 5277 | 3957 | 3831 | 1054 | 1560 | 460 |
| EP(NO.4+3.663) | 5300 | 4790 | 510 | 3750 | 3870 | 930 | 5355 | 4040 | 3915 | 971 | 1560 | 410 |

数量表

| 測点 | コンクリート(m3) | 型枠(m2) | 足場工(掛m2) | 裏込砕石(m3) | 基面整正(m2) | ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ(m2) | 埋戻コンクリート(m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO.1+16.08 | 5.974 | 10.44 | 5.65 | 2.12 | 1.6 | 1.03 | 0.121 |
| NO.2 | 5.974 | 10.44 | 5.65 | 2.12 | 1.6 | 1.03 | 0.121 |
| NO.2+4.71 | 5.974 | 10.44 | 5.65 | 2.12 | 1.6 | 1.03 | 0.121 |
| EC.1(NO.2+12.955) | 5.974 | 10.42 | 5.64 | 2.11 | 1.6 | 1.04 | 0.126 |
| NO.3 | 5.813 | 10.13 | 5.49 | 2.04 | 1.6 | 1.08 | 0.139 |
| NO.3+18.46 | 5.497 | 9.73 | 5.28 | 1.95 | 1.6 | 1.05 | 0.133 |
| NO.4 | 5.497 | 9.73 | 5.28 | 1.95 | 1.6 | 1.05 | 0.133 |
| EP(NO.4+3.663) | 5.497 | 9.90 | 5.36 | 1.99 | 1.6 | 0.97 | 0.105 |

## 1.0m 当 り 数 量

| 名　　称 | 規　　格 | 算　　式 | 単位 | 数　　量 |
|---|---|---|---|---|
| コンクリート | σck≧18N/mm$^2$ | 1/2×(0.50+B)×H+1/2×150×500 | m$^3$ | |
| | | | | |
| 型枠 | 無筋構造物 | SL1+SL2+500 | m$^2$ | |
| | | | | |
| 裏込砕石 | RC-40,t=50cm | 1/2×(SL3+SL2)×500 | m$^3$ | |
| | | | | |
| 足場工 | 単管傾斜 | SL1 | 掛m$^2$ | |
| | | | | |
| 基面整正 | 岩 | B | m$^2$ | |
| | | | | |
| ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ | 岩着, t=5cm | SL4 | m$^2$ | |
| | | | | |
| 埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ | σck≧18N/mm$^2$ | 1/2×W×h2 | m$^3$ | |
| | | | | |

舗装復旧工

| 細　　別 | 規　　格 | 記号 | 計　　算　　式 | 単位 | 小　　計 | 合　　計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 延長 | | | NO.2+4.71～NO.3+1.23 | m | | 16.52 |
| | | | | | | |
| 表層 | 再生密粒度As,t=5cm | | 舗装復旧工数量算出根拠図より | $m^2$ | | 23.64 |
| | | | | | | |
| 路盤 | 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ,t=10cm | | 舗装復旧工数量算出根拠図より | $m^2$ | | 23.64 |

仮設工

| 細　　別 | 規　　格 | 記号 | 計　　算　　式 | 単位 | 小　計 | 合　計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設工 | | | | | | |
| 盛土 | 2.5≦B＜4.0 | | 仮設土工計算書より | $m^3$ | 140.6 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 計 | | $m^3$ | | 140.6 |
| | | | | | | |
| 大型土のう | | | 参考図より | 個 | 90.0 | |

# 単 位 数 量 計 算 書

## 仮設土工計算書

工事用道路 （タイプ2）
s＝1：50

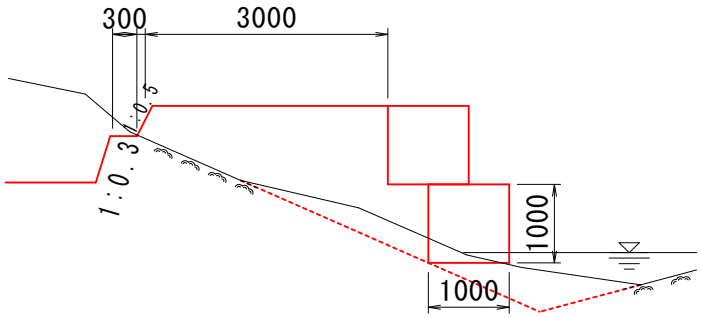


タイプ2　L=38.0m

タイプ2

| 名　称 | | 規　格 | 数　量 |
|---|---|---|---|
| 仮設工 | 盛　土 | 4.0≦B | －－ |
| | | 2.5≦B＜4.0 | 3.7 |
| | | B＜2.5 | －－ |

### 1.0m 当 り 数 量

| 名　称 | 規　格 | 算　式 | 単位 | 数　量 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 盛土(タイプ2) | 2.5≦B＜4.0 | 仮設工図より　3.7×38.0 | m3 | 140.6 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |