

見積参考資料

工事名 R 2 徳土 徳島引田線 板・川端 橋梁補修工事

◇経費情報◇

工種区分	橋梁保全工事
単価地区	徳島東部 1
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 2 徳土 徳島引田線 板・川端 橋梁補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事			式	1				
橋梁補修工			式	1				
ひび割れ補修工			式	1				
充てん工法		1構造物当り 補修延べ延長:20m未満, 材料種類:ポリマーセメントモルタル	構造物	1				単 1号
低圧注入工法		1構造物当り 補修延べ延長:224m, 材料種類:エポキシ樹脂系	構造物	1				単 2号
断面修復工			式	1				
左官工法		1構造物当り 修復延べ体積:0.1m3未満, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋クレン・鉄筋防錆処理:無し	構造物	1				単 3号
左官工法		1構造物当り 修復延べ体積:0.1m3未満, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋クレン・鉄筋防錆処理:有り	構造物	1				単 4号
構造物撤去工			式	1				
運搬処理工			式	1				
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.01				単 5号
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.01				単 6号
仮設工			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 2 徳土 徳島引田線 板・川端 橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 B		人日	10				単 7号
橋梁足場工		式	1				
足場		m2	204				単 8号
枠組足場		掛m2	109				単 9号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:ポ リマーセメントモルタル	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工(充てん工法)		20m未満, 2. 3kg	構造物	1			単 10号	
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:224m, 材 料種類:エポキシ樹脂系	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工(低圧注入工法)		25m以上, 224m, 25. 6kg, 26. 2kg, 751個	構造物	1			単 11号	
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0. 1m3未満, 材料種類:ボ リマーセメントモルタル, 鉄筋ケ ン・鉄筋防錆処理:無し	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		無し, 0. 1m3未満, 0. 022m3	構造物	1			単 12号	
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 08	
						歩掛適用年月	2020. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0. 1m3未満, 材料種類:ボ リマーセメントモルタル, 鉄筋ケ ン・鉄筋防錆処理:有り	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		有り, 0. 1m3未満, 0. 03m3	構造物	1			単 13号	
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, 人力積込, 無し, 5.0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 14号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 15号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	足場		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工(床版補強工用)		桁高1. 5m未満, 3月	m2	1			単 16号	
防護工(床版補強工用)		両側朝顔, 板張防護, 3月	m2	1			単 17号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	枠組足場		単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1			単 18号	
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	ひび割れ補修工(充てん工法)	20m未満, 2.3kg	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
材料費 ポリマーセメントモルタル25kg袋 標準使用量1750kg/m3			kg	2.76				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m以上, 224m, 25. 6kg, 26. 2kg, 751個	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
注入材 エポキシ樹脂系 注入材			kg	25. 6				
シール材 エポキシ樹脂系 シール材			kg	35. 894				
材料費 注入器具			個	751				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	断面修復工(左官工法)	無し, 0.1m3未満, 0.022m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
材料費 ポリマーセメントモルタル25kg袋 標準使用量1750kg/m3			m3	0.026				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	断面修復工(左官工法)	有り, 0.1m3未満, 0.03m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
材料費 ポリマーセメントモルタル25kg袋 標準使用量1750kg/m3			m3	0.035				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻 (無筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人					
諸雑費 (まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	足場工(床版補強工用)	桁高1.5m未満, 3月	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場材損料			月					
橋りょう特殊工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	防護工(床版補強工用)	両側朝顔, 板張防護, 3月	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護材損料			月					
橋りょう特殊工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	足場工	手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
とび工			人					
普通作業員			人					
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	1.4				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

[illegible]

技術管理費積上げ項目一覧表

[illegible]

道路修繕

数量総括表

(徳島県)

[illegible]

ひび割れ補修工、断面修復工数量集計表

(1橋当り)

		規格	単位	車道部		上り車線側歩道部		下り車線側歩道部		橋面	合計	備考
				上部工	下部工	上部工	下部工	上部工	下部工			
ひび割れ 注入工	延長		m	108.50	109.65	0.45	－	5.65	－	－	224.25	HI 1
	シーリング材	エポキシ樹脂系 比重1.7	kg	12.69	12.83	0.05	－	0.66	－	－	26.23	ロス率含む
	注入材	エポキシ樹脂系 比重1.13	kg	12.37	12.50	0.05	－	0.64	－	－	25.56	
	注入器具	低速低圧注入器具	本	363	367	2	－	19	－	－	751	
ひび割れ 充填工	延長		m	0.65	2.15	－	－	4.90	－	－	7.70	HI 2
	充填材	ポリマーセメントモルタル 1750kg/m3	kg	0.20	0.65	－	－	1.48	－	－	2.33	ロス率含む
断面 修復工	左官工法	t=1.0cm ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・防錆処理無し	m3	0.003	0.019	－	－	0.0001	－	－	0.02	DA1 ロス率含む
		t=6.4cm ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・防錆処理有り	m3	0.001	－	0.005	－	－	－	－	0.01	DA2 ロス率含む
		t=11.2cm ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・防錆処理有り	m3	－	0.021	－	－	－	－	－	0.02	DA3 ロス率含む
		t=2.0cm ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・防錆処理無し	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	DA4 ロス率含む
構造物 取壊し工	殻運搬	無筋構造物	m3	0.0012	0.011	0.001	－	0.0001	－	－	0.01	
	殻処分	〃	m3	0.0012	0.011	0.001	－	0.0001	－	－	0.01	

[illegible]

第 号 計算書		橋梁補修工(上部工補修工)数量計算書			<内訳> (車道部)	
損傷区分		数量		部材名	損傷箇所	備考
		幅 : mm	延長 :m			
HI 1 : ひび割れ注入工						
車道部						
第1径間 (A1-P1)						
	床版ひび割れ	0.20	0.45 m	床版01	【C1】	
	床版ひび割れ	0.20	0.50 m	床版02	【C2】	
	床版ひび割れ	0.20	0.50 m	〃	【C3】	
	床版ひび割れ	0.20	0.30 m	床版03	【C4】	
	床版ひび割れ	0.20	0.70 m	〃	【C5】	
	床版ひび割れ	0.20	1.40 m	〃	【C6】	
	床版ひび割れ	0.20	1.00 m	〃	【C7】	
	床版ひび割れ	0.20	0.40 m	〃	【C8】	
	床版ひび割れ	0.20	0.60 m	〃	【C9】	
	床版ひび割れ	0.20	0.70 m	〃	【C10】	
	床版ひび割れ	0.20	0.70 m	〃	【C11】	
	漏水		0.30 m	〃	【C12】	
	床版ひび割れ	0.20	0.50 m	〃	【C13】	
	床版ひび割れ	0.20	1.00 m	〃	【C14】	
	床版ひび割れ	0.20	0.70 m	〃	【C15】	
	床版ひび割れ	0.20	1.00 m	〃	【C16】	
	床版ひび割れ	0.20	0.40 m	〃	【C17】	
	床版ひび割れ	0.20	0.25 m	床版04	【C18】	
	床版ひび割れ	0.20	1.65 m	〃	【C19】	
	床版ひび割れ	0.20	0.60 m	〃	【C20】	
	床版ひび割れ	0.20	0.30 m	〃	【C21】	
	床版ひび割れ	0.20	0.30 m	〃	【C22】	
	床版ひび割れ	0.20	0.25 m	〃	【C23】	
	床版ひび割れ	0.20	0.40 m	〃	【C24】	
	床版ひび割れ	0.20	0.70 m	〃	【C25】	
	床版ひび割れ	0.20	0.45 m	床版05	【C26】	
	床版ひび割れ	0.20	0.70 m	〃	【C27】	
	床版ひび割れ	0.20	0.70 m	〃	【C28】	
	床版ひび割れ	0.20	0.70 m	〃	【C29】	
	床版ひび割れ	0.20	0.70 m	〃	【C30】	
	床版ひび割れ	0.20	0.70 m	〃	【C31】	
	床版ひび割れ	0.20	0.70 m	〃	【C32】	
	床版ひび割れ	0.20	0.35 m	〃	【C33】	
	床版ひび割れ	0.20	0.70 m	〃	【C34】	
	床版ひび割れ	0.20	0.70 m	〃	【C35】	
		小計	22.00 m			
第3径間 (P2-A2)						
	床版ひび割れ	0.20	0.70 m	床版01	【C282】	
	床版ひび割れ	0.20	0.30 m	〃	【C283】	
	床版ひび割れ	0.20	0.50 m	〃	【C284】	
	床版ひび割れ	0.20	0.40 m	〃	【C285】	
	床版ひび割れ	0.20	0.60 m	〃	【C286】	
	床版ひび割れ	0.20	0.60 m	〃	【C287】	
	床版ひび割れ	0.20	0.70 m	〃	【C288】	
	床版ひび割れ	0.20	0.40 m	〃	【C289】	
	床版ひび割れ	0.20	0.70 m	〃	【C290】	
	床版ひび割れ	0.20	0.45 m	床版02	【C291】	
	床版ひび割れ	0.20	0.60 m	〃	【C292】	
	床版ひび割れ	0.20	0.45 m	〃	【C293】	
	床版ひび割れ	0.20	0.30 m	〃	【C294】	
	床版ひび割れ	0.20	0.30 m	〃	【C295】	
	床版ひび割れ	0.20	0.65 m	〃	【C296】	

第 号 計算書		橋梁補修工(上部工補修工)数量計算書			＜内訳＞ (車道部)	
損傷区分		数量		部材名	損傷箇所	備考
		幅：mm	延長：m			
第3径間 (P2-A2)						
	床版ひび割れ	0.20	0.40	m	床版02	【C297】
	床版ひび割れ	0.20	0.60	m	〃	【C298】
	床版ひび割れ	0.20	0.30	m	〃	【C299】
	床版ひび割れ	0.20	0.65	m	〃	【C300】
	床版ひび割れ	0.20	0.40	m	〃	【C301】
	床版ひび割れ	0.20	0.65	m	〃	【C302】
	床版ひび割れ	0.20	0.70	m	〃	【C303】
	床版ひび割れ	0.20	1.25	m	〃	【C304】
	床版ひび割れ	0.20	0.45	m	〃	【C305】
	床版ひび割れ	0.20	0.45	m	〃	【C306】
	床版ひび割れ	0.20	1.75	m	〃	【C307】
	床版ひび割れ	0.20	0.20	m	〃	【C308】
	床版ひび割れ	0.20	0.40	m	〃	【C309】
	床版ひび割れ	0.20	0.50	m	〃	【C310】
	床版ひび割れ	0.20	0.35	m	〃	【C311】
	床版ひび割れ	0.20	0.35	m	〃	【C312】
	床版ひび割れ	0.20	0.35	m	〃	【C313】
	床版ひび割れ	0.20	0.15	m	〃	【C314】
	床版ひび割れ	0.20	0.40	m	〃	【C315】
	床版ひび割れ	0.20	0.25	m	〃	【C316】
	床版ひび割れ	0.20	0.80	m	〃	【C317】
	床版ひび割れ	0.20	0.35	m	〃	【C318】
	床版ひび割れ	0.20	0.35	m	〃	【C319】
	床版ひび割れ	0.20	0.45	m	〃	【C320】
	床版ひび割れ	0.20	0.20	m	〃	【C321】
	床版ひび割れ	0.20	0.60	m	〃	【C322】
	床版ひび割れ	0.20	0.30	m	〃	【C323】
	床版ひび割れ	0.20	0.25	m	〃	【C324】
	床版ひび割れ	0.20	0.50	m	〃	【C325】
	床版ひび割れ	0.20	0.65	m	〃	【C326】
	床版ひび割れ	0.20	0.35	m	〃	【C327】
	床版ひび割れ	0.20	0.75	m	〃	【C328】
	床版ひび割れ	0.20	0.30	m	〃	【C329】
	床版ひび割れ	0.20	0.85	m	〃	【C330】
	床版ひび割れ	0.20	0.15	m	〃	【C331】
	床版ひび割れ	0.20	0.10	m	〃	【C332】
	床版ひび割れ	0.20	0.20	m	〃	【C333】
	床版ひび割れ	0.20	1.05	m	〃	【C334】
	床版ひび割れ	0.20	0.10	m	〃	【C335】
	床版ひび割れ	0.20	0.90	m	〃	【C336】
	床版ひび割れ	0.20	0.35	m	〃	【C337】
	床版ひび割れ	0.20	0.25	m	〃	【C338】
	床版ひび割れ	0.20	0.15	m	〃	【C339】
	床版ひび割れ	0.20	0.40	m	〃	【C340】
	床版ひび割れ	0.20	0.20	m	〃	【C341】
	床版ひび割れ	0.20	0.25	m	〃	【C342】
	床版ひび割れ	0.20	0.65	m	〃	【C343】
	床版ひび割れ	0.20	0.35	m	〃	【C344】
	床版ひび割れ	0.20	0.35	m	〃	【C345】
	床版ひび割れ	0.20	0.20	m	〃	【C346】
	床版ひび割れ	0.20	0.40	m	〃	【C347】
	床版ひび割れ	0.20	0.65	m	〃	【C348】
	床版ひび割れ	0.20	0.80	m	〃	【C349】
	床版ひび割れ	0.20	0.30	m	〃	【C350】
	床版ひび割れ	0.20	0.30	m	〃	【C351】

第 号 計算書		橋梁補修工(上部工補修工)数量計算書			<内訳> (車道部)	
損傷区分		数量		部材名	損傷箇所	備考
		幅 : mm	延長 :m			
第3径間(P2-A2)						
	床版ひび割れ	0.20	0.40	m	床版02	【C352】
	床版ひび割れ	0.20	0.70	m	〃	【C353】
	床版ひび割れ	0.20	0.60	m	〃	【C354】
	床版ひび割れ	0.20	0.60	m	〃	【C355】
	床版ひび割れ	0.20	0.30	m	〃	【C356】
	漏水		0.55	m	〃	【C357】
	床版ひび割れ	0.20	0.60	m	〃	【C358】
	床版ひび割れ	0.20	0.15	m	〃	【C359】
	床版ひび割れ	0.20	0.60	m	〃	【C360】
	床版ひび割れ	0.20	2.20	m	〃	【C361】
	床版ひび割れ	0.20	0.60	m	〃	【C362】
	床版ひび割れ	0.20	0.55	m	〃	【C363】
	床版ひび割れ	0.20	0.45	m	床版03	【C364】
	床版ひび割れ	0.20	1.20	m	〃	【C365】
	床版ひび割れ	0.20	0.55	m	〃	【C366】
	床版ひび割れ	0.20	0.20	m	〃	【C367】
	床版ひび割れ	0.20	0.65	m	〃	【C368】
	床版ひび割れ	0.20	1.10	m	〃	【C369】
	床版ひび割れ	0.20	1.10	m	〃	【C370】
	床版ひび割れ	0.20	0.30	m	〃	【C371】
	床版ひび割れ	0.20	0.20	m	〃	【C372】
	床版ひび割れ	0.20	0.40	m	〃	【C373】
	床版ひび割れ	0.20	0.45	m	〃	【C374】
	床版ひび割れ	0.20	1.05	m	〃	【C375】
	床版ひび割れ	0.20	0.25	m	〃	【C376】
	床版ひび割れ	0.20	0.55	m	〃	【C377】
	床版ひび割れ	0.20	0.75	m	〃	【C378】
	床版ひび割れ	0.20	0.20	m	〃	【C379】
	床版ひび割れ	0.20	0.95	m	〃	【C380】
	床版ひび割れ	0.20	0.30	m	〃	【C381】
	床版ひび割れ	0.20	0.30	m	〃	【C382】
	床版ひび割れ	0.20	0.55	m	〃	【C383】
	床版ひび割れ	0.20	0.30	m	〃	【C384】
	床版ひび割れ	0.20	0.80	m	〃	【C385】
	床版ひび割れ	0.20	0.30	m	〃	【C386】
	床版ひび割れ	0.20	0.70	m	〃	【C387】
	床版ひび割れ	0.20	0.30	m	〃	【C388】
	床版ひび割れ	0.20	0.35	m	〃	【C389】
	床版ひび割れ	0.20	0.55	m	〃	【C390】
	床版ひび割れ	0.20	0.50	m	〃	【C391】
	床版ひび割れ	0.20	0.40	m	〃	【C392】
	床版ひび割れ	0.20	0.65	m	〃	【C393】
	床版ひび割れ	0.20	1.25	m	〃	【C394】
	床版ひび割れ	0.20	0.25	m	〃	【C395】
	床版ひび割れ	0.20	0.75	m	〃	【C396】
	床版ひび割れ	0.20	0.50	m	〃	【C397】
	床版ひび割れ	0.20	0.35	m	〃	【C398】
	床版ひび割れ	0.20	0.50	m	〃	【C399】
	床版ひび割れ	0.20	0.65	m	〃	【C400】
	床版ひび割れ	0.20	0.15	m	〃	【C401】
	床版ひび割れ	0.20	1.40	m	〃	【C402】
	床版ひび割れ	0.20	1.30	m	〃	【C403】
	床版ひび割れ	0.20	1.70	m	〃	【C404】
	床版ひび割れ	0.20	0.25	m	〃	【C405】
	床版ひび割れ	0.20	0.25	m	〃	【C406】

第 号 計算書		橋梁補修工(上部工補修工)数量計算書			<内訳> (車道部)		
損傷区分		数量		部材名	損傷箇所	備考	
		幅 : mm	延長 :m				
第3径間(P2-A2)							
	床版ひび割れ	0.20	0.65	m	床版03	【C407】	
	床版ひび割れ	0.20	0.20	m	〃	【C408】	
	床版ひび割れ	0.20	0.30	m	〃	【C409】	
	床版ひび割れ	0.20	0.25	m	〃	【C410】	
	床版ひび割れ	0.20	0.45	m	床版04	【C411】	
	床版ひび割れ	0.20	0.60	m	〃	【C412】	
	床版ひび割れ	0.20	0.55	m	〃	【C413】	
	床版ひび割れ	0.20	0.15	m	〃	【C414】	
	床版ひび割れ	0.20	0.25	m	〃	【C415】	
	床版ひび割れ	0.20	0.90	m	〃	【C416】	
	床版ひび割れ	0.20	0.55	m	〃	【C417】	
	床版ひび割れ	0.20	0.30	m	〃	【C418】	
	床版ひび割れ	0.20	0.75	m	〃	【C419】	
	床版ひび割れ	0.20	1.25	m	〃	【C420】	
	床版ひび割れ	0.20	0.70	m	〃	【C421】	
	床版ひび割れ	0.20	0.30	m	〃	【C422】	
	床版ひび割れ	0.20	2.10	m	〃	【C423】	
	床版ひび割れ	0.20	0.25	m	〃	【C424】	
	床版ひび割れ	0.20	0.75	m	〃	【C425】	
	床版ひび割れ	0.20	0.50	m	〃	【C426】	
	床版ひび割れ	0.20	0.45	m	〃	【C427】	
	床版ひび割れ	0.20	0.30	m	〃	【C428】	
	床版ひび割れ	0.20	0.90	m	〃	【C429】	
	床版ひび割れ	0.20	0.20	m	〃	【C430】	
	床版ひび割れ	0.20	0.20	m	床版05	【C431】	
	床版ひび割れ	0.20	0.55	m	〃	【C432】	
	床版ひび割れ	0.20	0.70	m	〃	【C433】	
	床版ひび割れ	0.20	0.90	m	〃	【C434】	
	床版ひび割れ	0.30	0.60	m	〃	【C435】	
	床版ひび割れ	0.20	0.50	m	〃	【C436】	
	床版ひび割れ	0.20	0.60	m	〃	【C437】	
	床版ひび割れ	0.20	0.30	m	〃	【C438】	
	床版ひび割れ	0.20	0.90	m	〃	【C439】	
	床版ひび割れ	0.20	0.70	m	〃	【C440】	
	床版ひび割れ	0.20	0.45	m	〃	【C441】	
		小計	86.50	m			
		合計	108.50	m			
名称	規格	算式			単位	小計	合計
注入工法					m		108.50
シール材	エポキシ樹脂系	108.50*0.117			kg		12.69
注入材	エポキシ樹脂系	108.50*0.114			kg		12.37
注入器具	低速低圧注入器具	108.50*3.34			本		363
		1.0m当り参考値					
シール材	エポキシ樹脂系	11.73/100			kg	0.117	
注入材	エポキシ樹脂系	11.37/100			kg	0.114	
注入器具	低速低圧注入器具	334/100			本	3.34	
		100m当り参考値					
	シール材	1.70*0.03*100*0.002*1.15*1000			kg	11.73	
	注入材	1.13*0.00035*0.25*100*1.15*1000			kg	11.37	
	注入器具	100/0.3			本	334	
	※シール材、注入材はロス率15%を含む。						

[illegible]

第 号 計算書		橋梁補修工(上部工補修工)数量計算書 <内訳>									
		(車道部)									
損傷区分		対策工法		範囲		数量		部材名		損傷箇所	
DA1:断面修復工(うき、剥離t=1.0cm 鉄筋ケレン無)											
車道部											
第1径間(A1~P1)											
	うき		断面修復工法	0.30	×	0.20	0.06 m2	床版03	【D1】		
	剥離		断面修復工法	0.20	×	0.10	0.02 m2	床版05	【D2】		
				小計			0.08 m2				
第3径間(P2~A2)											
	うき		断面修復工法	0.40	×	0.40	0.16 m2	床版01	【D3】		
				小計			0.16 m2				
				合計			0.24 m2				
名称		規格		算式			単位	小計	合計		
左官工法(DA 1)		剥離部t=1.0cm 鉄筋ケレン無		ポリマーセメントモルタル 1750kg/m3							
				0.24*0.010*1.18			m3		0.003		
				※ロス率18%を含む。							
構造物取壊し工											
殻運搬		無筋		DA 1・・・平均はつり深さt=0.5cm							
				0.24*0.005			m3		0.0012		
殻処分		無筋		殻運搬数量と同量			m3		0.0012		
KL:カッター工 (t=10mm CO)											
車道部											
第1径間(A1~P1)											
	うき	KL	カッター工				1.00 m	床版03	【D1】		
	剥離	KL	カッター工				0.40 m	床版05	【D2】		
				小計			1.40 m				
第3径間(P2~A2)											
	うき	KL	カッター工				1.20 m	床版01	【D3】		
				小計			1.20 m				
				合計			2.60 m				
		</									

[illegible]

[illegible]

第 号 計算書		橋梁補修工(下部工補修工)数量計算書			<内訳> (車道部)	
損傷区分		数量		部材名	損傷箇所	備考
		幅 : mm	延長 :m			
HI 1 : ひび割れ注入工						
第1径間(A1橋台)						
	<下部工>					
	ひび割れ	0.40	0.20 m	A1橋台	【C2-1】	
	ひび割れ	0.20	0.70 m	〃	【C2-2】	
	ひび割れ	0.20	0.60 m	〃	【C2-3】	
	ひび割れ	0.20	0.90 m	〃	【C2-4】	
	ひび割れ	0.20	1.40 m	〃	【C2-5】	
	ひび割れ	0.20	1.90 m	〃	【C2-6】	
	ひび割れ	0.20	0.60 m	〃	【C2-7】	
	ひび割れ	0.20	0.65 m	〃	【C2-8】	
	ひび割れ	0.20	0.40 m	〃	【C2-9】	
	ひび割れ	0.20	0.40 m	〃	【C2-10】	
	ひび割れ	0.20	0.40 m	〃	【C2-11】	
	ひび割れ	0.20	0.20 m	〃	【C2-12】	
	ひび割れ	0.30	0.70 m	〃	【C2-13】	
	ひび割れ	0.20	0.70 m	〃	【C2-14】	
	ひび割れ	0.20	0.30 m	〃	【C2-15】	
	ひび割れ	0.20	0.40 m	〃	【C2-16】	
	ひび割れ	0.30	0.77 m	〃	【C2-17】	
	ひび割れ	0.30	0.77 m	〃	【C2-18】	
	ひび割れ	0.20	0.77 m	〃	【C2-19】	
	ひび割れ	0.20	0.77 m	〃	【C2-20】	
	ひび割れ	0.30	0.77 m	〃	【C2-21】	
	ひび割れ	0.20	0.77 m	〃	【C2-22】	
	ひび割れ	0.20	0.77 m	〃	【C2-23】	
	ひび割れ	0.20	0.70 m	〃	【C2-24】	
	ひび割れ	0.20	0.70 m	〃	【C2-25】	
	ひび割れ	0.20	0.70 m	〃	【C2-26】	
	ひび割れ	0.50	0.55 m	〃	【C2-27】	
	ひび割れ	0.20	0.55 m	〃	【C2-28】	
	ひび割れ	0.30	1.45 m	〃	【C2-29】	
	ひび割れ	0.20	0.60 m	〃	【C2-30】	
	ひび割れ	0.40	4.20 m	〃	【C2-31】	
	ひび割れ	0.20	0.45 m	〃	【C2-32】	
	ひび割れ	0.20	1.70 m	〃	【C2-33】	
	ひび割れ	0.20	0.70 m	〃	【C2-34】	
	ひび割れ	0.20	0.70 m	〃	【C2-35】	
	ひび割れ	0.20	0.40 m	〃	【C2-36】	
	ひび割れ	0.20	0.40 m	〃	【C2-37】	
	ひび割れ	0.20	0.40 m	〃	【C2-38】	
	ひび割れ	0.20	0.40 m	〃	【C2-39】	
	ひび割れ	0.20	0.40 m	〃	【C2-40】	
	ひび割れ	0.20	0.40 m	〃	【C2-41】	
	ひび割れ	0.20	0.40 m	〃	【C2-42】	
	ひび割れ	0.20	0.40 m	〃	【C2-43】	
	ひび割れ	0.20	0.40 m	〃	【C2-44】	
	ひび割れ	0.20	0.40 m	〃	【C2-45】	
	ひび割れ	0.20	0.40 m	〃	【C2-46】	
	ひび割れ	0.20	0.40 m	〃	【C2-47】	
	ひび割れ	0.20	0.40 m	〃	【C2-48】	
	ひび割れ	0.20	0.40 m	〃	【C2-49】	
	ひび割れ	0.20	0.40 m	〃	【C2-50】	
	ひび割れ	0.20	0.40 m	〃	【C2-51】	
	ひび割れ	0.20	0.40 m	〃	【C2-52】	
	ひび割れ	0.20	0.40 m	〃	【C2-53】	

第 号 計算書		橋梁補修工(下部工補修工)数量計算書			<内訳> (車道部)	
損傷区分		数量		部材名	損傷箇所	備考
		幅 : mm	延長 :m			
第1径間(A1橋台)						
	ひび割れ	0.20	0.40 m	〃	【C2-54】	
	ひび割れ	0.20	0.40 m	〃	【C2-55】	
	ひび割れ	0.20	0.20 m	〃	【C2-56】	
	ひび割れ	0.20	0.40 m	〃	【C2-57】	
	ひび割れ	0.20	0.40 m	〃	【C2-58】	
	ひび割れ	0.20	0.20 m	〃	【C2-59】	
	ひび割れ	0.20	0.20 m	〃	【C2-60】	
	ひび割れ	0.20	0.40 m	〃	【C2-61】	
	ひび割れ	0.20	0.20 m	〃	【C2-62】	
	ひび割れ	0.20	0.20 m	〃	【C2-63】	
	ひび割れ	0.20	0.20 m	〃	【C2-64】	
	ひび割れ	0.20	0.20 m	〃	【C2-65】	
	ひび割れ	0.20	0.20 m	〃	【C2-66】	
	ひび割れ	0.20	0.20 m	〃	【C2-67】	
	ひび割れ	0.20	0.70 m	〃	【C2-68】	
	ひび割れ	0.20	0.70 m	〃	【C2-69】	
	ひび割れ	0.20	0.40 m	〃	【C2-70】	
	ひび割れ	0.20	0.40 m	〃	【C2-71】	
	ひび割れ	0.20	1.20 m	〃	【C2-72】	
	ひび割れ	0.20	2.80 m	〃	【C2-73】	
	ひび割れ	0.20	0.50 m	〃	【C2-74】	
	ひび割れ	0.20	0.90 m	〃	【C2-75】	
	ひび割れ	0.20	1.30 m	〃	【C2-76】	
	ひび割れ	0.20	0.80 m	〃	【C2-77】	
	ひび割れ	0.20	0.40 m	〃	【C2-78】	
	ひび割れ	0.30	2.80 m	〃	【C2-79】	
	ひび割れ	0.20	0.20 m	〃	【C2-80】	
	ひび割れ	0.20	0.60 m	〃	【C2-81】	
	ひび割れ	0.20	1.00 m	〃	【C2-82】	
	ひび割れ	0.20	1.40 m	〃	【C2-83】	
	ひび割れ	0.20	0.35 m	〃	【C2-84】	
	ひび割れ	0.20	0.85 m	〃	【C2-85】	
	ひび割れ	0.20	0.40 m	〃	【C2-86】	
	ひび割れ	0.30	1.80 m	〃	【C2-87】	
	ひび割れ	0.30	0.45 m	〃	【C2-88】	
	ひび割れ	0.20	0.10 m	〃	【C2-89】	
	ひび割れ	0.20	0.20 m	〃	【C2-90】	
	ひび割れ	0.20	0.40 m	〃	【C2-91】	
	ひび割れ	0.20	0.40 m	〃	【C2-92】	
	ひび割れ	0.20	0.40 m	〃	【C2-93】	
	ひび割れ	0.20	0.20 m	〃	【C2-94】	
	ひび割れ	0.20	0.20 m	〃	【C2-95】	
		小計	61.69 m			
第3径間(A2橋台)						
	<下部工>					
	ひび割れ	0.20	0.20 m	A2橋台	【C2-290】	
	ひび割れ	0.20	0.70 m	〃	【C2-291】	
	ひび割れ	0.20	0.70 m	〃	【C2-292】	
	ひび割れ	0.20	0.70 m	〃	【C2-293】	
	ひび割れ	0.20	0.30 m	〃	【C2-294】	
	ひび割れ	0.20	0.65 m	〃	【C2-295】	
	ひび割れ	0.20	0.50 m	〃	【C2-296】	
	ひび割れ	0.30	2.50 m	〃	【C2-297】	
	ひび割れ	0.20	0.40 m	〃	【C2-298】	
	ひび割れ	0.20	0.50 m	〃	【C2-299】	

第 号 計算書		橋梁補修工(下部工補修工)数量計算書				<内訳> (車道部)	
損傷区分		数量			部材名	損傷箇所	備考
		幅 : mm	延長 :m				
第3径間(A2橋台)							
	ひび割れ	0.20	0.20	m	〃	【C2-300】	
	ひび割れ	0.20	0.40	m	〃	【C2-301】	
	ひび割れ	0.20	0.20	m	〃	【C2-302】	
	ひび割れ	0.20	0.20	m	〃	【C2-303】	
	ひび割れ	0.20	0.20	m	〃	【C2-304】	
	ひび割れ	0.20	0.20	m	〃	【C2-305】	
	ひび割れ	0.20	0.45	m	〃	【C2-306】	
	ひび割れ	0.30	0.70	m	〃	【C2-307】	
	ひび割れ	0.20	0.70	m	〃	【C2-308】	
	ひび割れ	0.30	0.70	m	〃	【C2-309】	
	ひび割れ	0.30	0.77	m	〃	【C2-310】	
	ひび割れ	0.30	0.77	m	〃	【C2-311】	
	ひび割れ	0.20	0.20	m	〃	【C2-312】	
	ひび割れ	0.20	0.40	m	〃	【C2-313】	
	ひび割れ	0.40	0.77	m	〃	【C2-314】	
	ひび割れ	0.20	0.60	m	〃	【C2-315】	
	ひび割れ	0.30	0.60	m	〃	【C2-316】	
	ひび割れ	0.20	0.20	m	〃	【C2-317】	
	ひび割れ	0.30	0.70	m	〃	【C2-318】	
	ひび割れ	0.50	0.70	m	〃	【C2-319】	
	ひび割れ	0.30	0.70	m	〃	【C2-320】	
	ひび割れ	0.20	0.70	m	〃	【C2-321】	
	ひび割れ	0.30	0.70	m	〃	【C2-322】	
	ひび割れ	0.20	0.70	m	〃	【C2-323】	
	ひび割れ	0.30	3.00	m	〃	【C2-324】	
	ひび割れ	0.20	1.00	m	〃	【C2-325】	
	ひび割れ	0.20	1.30	m	〃	【C2-326】	
	ひび割れ	0.30	1.50	m	〃	【C2-327】	
	ひび割れ	0.20	0.40	m	〃	【C2-328】	
	ひび割れ	0.20	0.40	m	〃	【C2-329】	
	ひび割れ	0.30	0.60	m	〃	【C2-330】	
	ひび割れ	0.50	1.35	m	〃	【C2-331】	
	ひび割れ	0.20	0.40	m	〃	【C2-332】	
	ひび割れ	0.20	1.70	m	〃	【C2-333】	
	ひび割れ	0.20	1.20	m	〃	【C2-334】	
	ひび割れ	0.20	0.30	m	〃	【C2-335】	
	ひび割れ	0.20	0.40	m	〃	【C2-336】	
	ひび割れ	0.20	0.30	m	〃	【C2-337】	
	ひび割れ	0.20	0.15	m	〃	【C2-338】	
	ひび割れ	0.20	0.40	m	〃	【C2-339】	
	ひび割れ	0.20	0.25	m	〃	【C2-340】	
	ひび割れ	0.20	0.40	m	〃	【C2-341】	
	ひび割れ	0.20	0.40	m	〃	【C2-342】	
	ひび割れ	0.20	0.20	m	〃	【C2-343】	
	ひび割れ	0.20	0.40	m	〃	【C2-344】	
	ひび割れ	0.20	0.40	m	〃	【C2-345】	
	ひび割れ	0.20	0.40	m	〃	【C2-346】	
	ひび割れ	0.20	0.40	m	〃	【C2-347】	
	ひび割れ	0.20	0.40	m	〃	【C2-348】	
	ひび割れ	0.20	0.40	m	〃	【C2-349】	
	ひび割れ	0.20	0.40	m	〃	【C2-350】	
	ひび割れ	0.20	0.40	m	〃	【C2-351】	
	ひび割れ	0.20	0.40	m	〃	【C2-352】	
	ひび割れ	0.20	0.40	m	〃	【C2-353】	
	ひび割れ	0.20	0.40	m	〃	【C2-354】	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第	号	計算書	橋梁補修工(下部工補修工)数量計算書					<内訳>	
								(車道部)	
	損傷区分	対策工法	範囲	数量	部材名	損傷箇所			
DA3:断面修復工(剥離、鉄筋露出部t=11.2cm 鉄筋ケレン有)									
車道部									
第1径間(A1橋台)									
	<下部工>								
	剥離	断面修復工法	0.20 × 0.30	0.06	m2	A1橋台	【D2-1】		
	剥離	断面修復工法	0.10 × 0.70	0.07	m2	〃	【D2-4】		
			小計	0.13	m2				
第3径間(A2橋台)									
	<下部工>								
	鉄筋露出	断面修復工法	0.10 × 0.25	0.03	m2	A2橋台	【D2-17】		
			小計	0.03	m2				
			合計	0.16	m2				
名称		規格	算式		単位	小計	合計		
左官工法(DA 3)		鉄筋露出部t=11.2cm 鉄筋ケレン有	ポリマーセメントモルタル 1750kg/m3						
			0.16*0.112*1.18		m3		0.021		
			※ロス率18%を含む。						
構造物取壊し工									
殻運搬		無筋	DA 3・・・平均はつり深さt=2.0cm						
			0.16*0.02		m3		0.003		
殻処分		無筋	殻運搬数量と同量		m3		0.003		
	損傷区分	対策工法	範囲	数量	部材名	損傷箇所			
KL:カッター工 (t=10mm CO)									
車道部									
第1径間(A1橋台)									
	<下部工>								
	剥離	KL カッター工		1.00	m	A1橋台	【D2-1】		
	剥離	KL カッター工		0.70	m	〃	【D2-4】		
			小計	1.70	m				
第3径間(A2橋台)									
	<下部工>								
	鉄筋露出	KL カッター工		0.70	m	A2橋台	【D2-17】		
			小計	0.70	m				
			合計	2.40	m				
	</								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第 号 計算書

橋梁補修工(上部工補修工)数量計算書


＜内訳＞
（下り車線側歩道部）

[illegible]

[illegible]

仮設工数量計算書					
名 称	規 格	算 式	単位	小 計	合 計
仮設足場工		(1.0式当り)			

(1.0式当り)



下り車線側




下り車線側



仮設工数量計算書					
名 称	規 格	算 式	単位	小 計	合 計

合 計

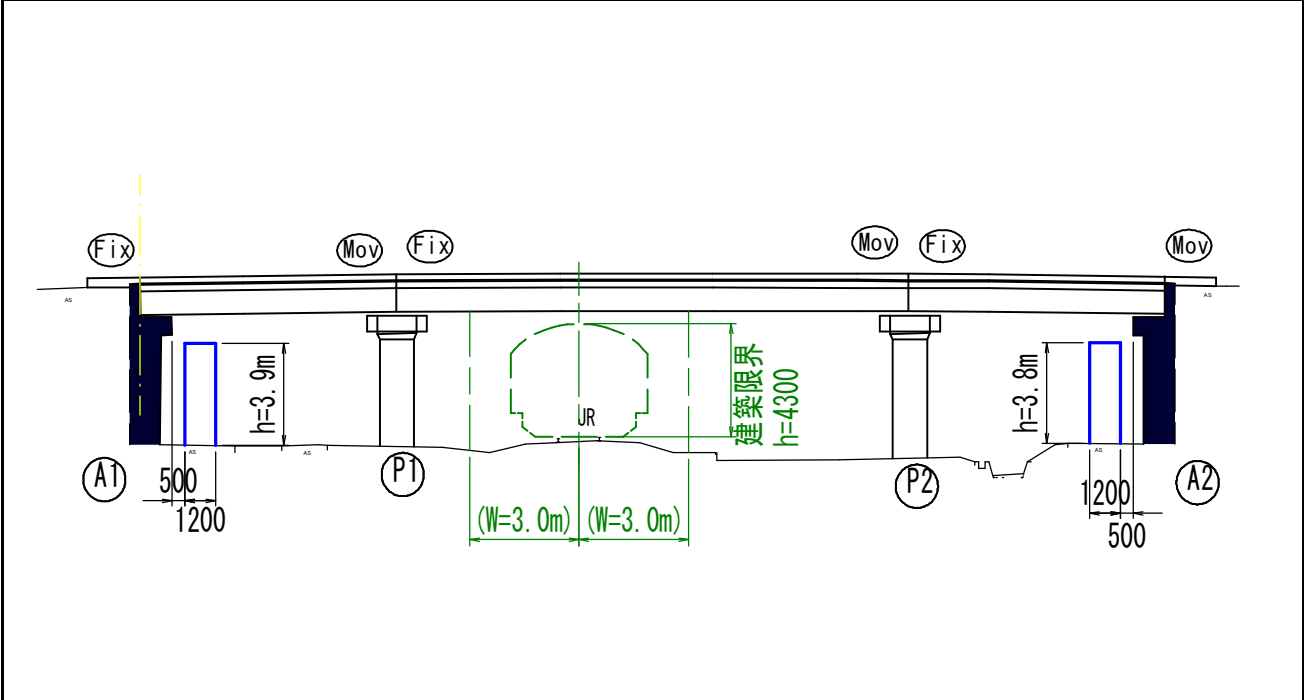

足場工		(1.0式当り)			
-----	--	----------	--	--	--

吊り足場	腹板高 $h < 1.5$				
------	---------------	--	--	--	--

	第1径間	上図より	m2	109.5	
--	------	------	----	-------	--

	第3径間	上図より	m2	94.5	
--	------	------	----	------	--

		合計	m2		204.0
--	--	----	----	--	-------

--	--	--	--	--	--

	A2橋台	3.8*(2.8+9.8)	掛m2	47.9	
--	------	---------------	-----	------	--

		合計	掛m2		108.7
--	--	----	-----	--	-------

--	--	--	--	--	--

[illegible]