# 見積参考資料

## 工事名　Ｒ２徳土　徳島小松島港（沖洲外地区）　徳・東沖洲２　標識工事（２）

◇経費情報◇

| | |
|---|---|
| 工種区分 | 道路改良工事 |
| 単価地区 | 徳島東部１ |
| 施工地域・工事場所 | 一般交通影響有り（２）－２ |
| 前金支出割合 | 補正を行わない |
| 契約保証 | 補正しない |
| 現場環境改善費 | 計上しない |

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

# 設計内訳書（本01）

| 工事名 | Ｒ２徳土　徳島小松島港（沖洲外地区）　徳・東沖洲２　標識工事（２） | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設･改築<br>舗装 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装 | | 式 | 1 | | | | |
| 道路土工 | | 式 | 1 | | | | |
| 道路土工 | | 式 | 1 | | | | |
| 床堀 | 土砂 | m3 | 20 | | | | 単　1号 |
| 埋戻し | | m3 | 13 | | | | 単　2号 |
| 基面整正 | | m2 | 5 | | | | 単　3号 |
| 残土処理工 | | 式 | 1 | | | | |
| 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 7 | | | | 単　4号 |
| 舗装工 | | 式 | 1 | | | | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 | | 式 | 1 | | | | |
| 下層路盤(歩道部) | 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕上り厚:100mm | m2 | 15 | | | | 単　5号 |
| 表層(歩道部) | 材料種類:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m2 | 15 | | | | 単　6号 |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | | | |



徳島県

# 設計内訳書（本01）

| 工事名 | Ｒ２徳土　徳島小松島港（沖洲外地区）　徳・東沖洲２　標識工事（２） | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設･改築<br>舗装 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | | | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，舗装厚30mm | m | 18 | | | | 単　7号 |
| 舗装版破砕 | 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，舗装厚30mm | m2 | 20 | | | | 単　8号 |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | | | |
| 殻運搬 | 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | m3 | 1 | | | | 単　9号 |
| 殻処理 | 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | m3 | 1 | | | | 単　10号 |
| 現場発生品運搬 | 発生材種類:標識板 | 回 | 1 | | | | 単　11号 |
| ｽｸﾗｯﾌﾟ | ﾍﾋﾞｰH1 | t | 0.1 | | | | 単　12号 |
| 標識工 | | 式 | 1 | | | | |
| 大型標識工（標識７） | | 式 | 1 | | | | |
| 標識基礎 | 形式:片持式の基礎,基礎規格:4.0m3以上6.0m3未満 | 基 | 1 | | | | 単　13号 |
| 片持標識柱 | 柱型式:Ｆ型　318.5φ×6.0t×7343 | 基 | 1 | | | | 単　14号 |
| 標識板 | 標識板規格:2.0m2以上 | 枚 | 1 | | | | 単　15号 |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名 | Ｒ２徳土　徳島小松島港（沖洲外地区）　徳・東沖洲２　標識工事（２） | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設･改築<br>舗装 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型標識工<br>（標識１４） | | 式 | 1 | | | | |
| 標識板 | 標識板規格:2.0m2以上 | 枚 | 1 | | | | 単　16号 |
| 既設標識板撤去 | 標識板規格:2.0m2以上 | 枚 | 1 | | | | 単　17号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | | | |
| 交通誘導警備員 | 交通誘導員(A) | 人日 | 4 | | | | 単　18号 |
| 交通誘導警備員 | 交通誘導員(B) | 人日 | 4 | | | | 単　19号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | | | |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名 | Ｒ２徳土　徳島小松島港（沖洲外地区）　徳・東沖洲２　標識工事（２） | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設･改築<br>舗装 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# １次単価表

| 単価使用年月 | 2020.10 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2020.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　1号 | 床堀 | 土砂 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土砂,上記以外(小規模),全ての費用 | m3 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| 単価使用年月 | 2020.10 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2020.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　2号 | 埋戻し | | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 上記以外(小規模),土砂,全ての費用 | m3 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| 単価使用年月 | 2020.10 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2020.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　3号 | 基面整正 | | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基面整正 | | m2 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| 単価使用年月 | 2020.10 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2020.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　4号 | 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,2.0km以下 | m3 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| 単価使用年月 | 2020.10 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2020.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　5号 | 下層路盤(歩道部) | 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,仕上り厚:100mm | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下層路盤(歩道部) | 100mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,全ての費用 | m2 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| 単価使用年月 | 2020.10 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2020.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　6号 | 表層(歩道部) | 材料種類:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層(歩道部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下),30mm,再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),無し,全ての費用 | m2 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| 単価使用年月 | 2020.10 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2020.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　7号 | 舗装版切断 | 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 舗装厚30mm | 単位 | m | 単位数量 | 18 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用 | m | 18 | | | |
| 処分費(m3) | | m3 | 0.01 | | | 単　20号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m |

# １次単価表

| 単価使用年月 | 2020.10 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2020.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　8号 | 舗装版破砕 | 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 舗装厚30mm | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,有り,全ての費用 | m2 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| 単価使用年月 | 2020.10 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2020.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　9号 | 殻運搬 | 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | 舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,有り,12.0km以下,全ての費用 | m3 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| 単価使用年月 | 2020.10 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2020.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　10号 | 殻処理 | 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費(m3) | | m3 | 1 | | | 単　21号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| 単価使用年月 | 2020.10 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2020.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　11号 | 現場発生品運搬 | 発生材種類:標識板 | 単位 | 回 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場発生品･支給品運搬 | ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊,14.0km以下,0.1t超0.2t以下 | 回 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／回 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| 単価使用年月 | 2020.10 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2020.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　12号 | ｽｸﾗｯﾌﾟ | ﾍﾋﾞｰH1 | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｽｸﾗｯﾌﾟ | | t | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／t |
| | | | | | | |

# １次単価表

| 単価使用年月 | 2020.10 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2020.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　13号 | 標識基礎 | 形式:片持式の基礎,基礎規格:4.0m3以上6.0m3未満 | 単位 | 基 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標識基礎設置(片持式・門型式) | 片持式の基礎,4.0m3以上6.0m3未満,無,無,無 | m3 | 5.15 | | | 単　22号 |
| アンカーボルト材料費 | | kg | 70.3 | | | 単　23号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／基 |

# １次単価表

| 単価使用年月 | 2020.10 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2020.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　14号 | 片持標識柱 | 柱型式:Ｆ型　318.5φ×6.0t×7343 | 単位 | 基 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標識柱設置(片持式) | 400kg以上/基,亜鉛ﾒｯｷ,753.2kg/基,1基,無,無 | 基 | 1 | | | 単　24号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／基 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| 単価使用年月 | 2020.10 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2020.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　15号 | 標識板 | 標識板規格:2.0m2以上 | 単位 | 枚 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標識板設置<br>(案内標識[路線番号除く]) | 新設,2.0m2以上,ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ,10m2以上,無,無,無 | m2 | 6.11 | | | 単　25号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／枚 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| 単価使用年月 | 2020.10 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2020.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　16号 | 標識板 | 標識板規格:2.0m2以上 | 単位 | 枚 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標識板設置<br>(案内標識[路線番号除く]) | 新設,2.0m2以上,ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ,10m2以上,無,無,無 | m2 | 6.86 | | | 単　25号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／枚 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| 単価使用年月 | 2020.10 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2020.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　17号 | 既設標識板撤去 | 標識板規格:2.0m2以上 | 単位 | 枚 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標識板撤去(案内標識)<br>(路側式･片持式･門型式) | 2.0m2以上,10m2未満,無,無 | m2 | 6.11 | | | 単　26号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／枚 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| 単価使用年月 | 2020.10 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2020.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　18号 | 交通誘導警備員 | 交通誘導員(A) | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員A | | 人日 | 1 | | | 単　27号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／人日 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2020.10 |
| 歩掛適用年月 | 2020.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　19号 | 交通誘導警備員 | 交通誘導員(B) | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員B | | 人日 | 1 | | | 単　28号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／人日 |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| 単価使用年月 | 2020.10 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2020.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　20号 | 処分費(m3) | | 単位 | m3 | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費<br>建設汚泥 | | m3 | 100 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m3 |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| 単価使用年月 | 2020.10 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2020.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　21号 | 処分費(m3) | | 単位 | m3 | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | | m3 | 100 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m3 |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| 単価使用年月 | 2020.10 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2020.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　22号 | 標識基礎設置(片持式・門型式) | 片持式の基礎,4.0m3以上6.0m3未満,無,無,無 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標識基礎設置<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 4.0～6.0m3未満 | | m3 | 1 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m3 |

# ２次単価表

| 単価使用年月 | 2020.10 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2020.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　23号 | アンカーボルト材料費 | | 単位 | kg | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路標識設置工 加算額<br>ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ材料 | | kg | 1 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／kg |

# ２次単価表

| 単価使用年月 | 2020.10 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2020.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　24号 | 標識柱設置(片持式) | 400kg以上/基, 亜鉛ﾒｯｷ, 753.2kg/基, 1基, 無, 無 | 単位 | 基 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ 鋼管<br>F型 逆L型 T型 亜鉛ﾒｯｷ | | t | 0.753 | | | |
| 標識柱設置(片持式)<br>400kg以上 設置手間 | | 基 | 1 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／基 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# ２次単価表

| 単価使用年月 | 2020.10 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2020.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　25号 | 標識板設置<br>(案内標識[路線番号除く]) | 新設,2.0m2以上,ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ,10m2以上,無,無,無 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標識板設置(案内標識[番号除])新設<br>ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ﾚﾝｽﾞ2m2以上金具含 | | m2 | 1 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m2 |

# ２次単価表

| 単価使用年月 | 2020.10 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2020.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　26号 | 標識板撤去(案内標識)<br>(路側式･片持式･門型式) | 2.0m2以上,10m2未満,無,無 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標識板撤去(案内標識)<br>路側式･片持式･門型式 2.0m2以上 | | m2 | 1 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／m2 |

# ２次単価表

| 単価使用年月 | 2020.10 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2020.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　27号 | 交通誘導警備員A | | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員A | | 人 | | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／人日 |

# ２次単価表

| 単価使用年月 | 2020.10 |
|---|---|
| 歩掛適用年月 | 2020.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000　0.0　0 |

| 単　28号 | 交通誘導警備員B | | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員B | | 人 | | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円／人日 |

# 機労材集計リスト（機械）

| 工事名 | Ｒ２徳土　徳島小松島港（沖洲外地区）　徳・東沖洲２　標識工事（２） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価コード | 名　称 | 規　格 | 単位 | 数量 | 金額 | 摘要 |
| L001010003 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] | 山積0.45m3(平積0.35m3) | 日 | 0.191 | 1,177 | |
| L001011002 | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] | 山積0.11m3(平積0.08m3) | 日 | 0.1 | 378 | |
| L001070011 | 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] | 運転質量3～4t | 日 | 0.085 | 360 | |
| M000202096 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] | 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3 | 供用日 | 1.492 | 13,309 | |
| M000301002 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] | 4t積級 | 供用日 | 0.287 | 2,064 | |
| M000301005 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] | 10t積級 | 供用日 | 0.061 | 1,249 | |
| M000302013 | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] | ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t | 供用日 | 0.169 | 1,602 | |
| M000804001 | 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] | 運転質量0.5～0.6t | 供用日 | 0.072 | 107 | |
| M000806001 | ﾗﾝﾏ | 質量60～80kg | 供用日 | 0.578 | 297 | |
| M000807001 | 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] | 機械質量40～60kg | 供用日 | 0.081 | 27 | |
| M000907002 | ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機) | 開口幅735～850mm破砕力550～980kN | 供用日 | 0.143 | 2,562 | |
| M001161010 | ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式] | 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm | 供用日 | 0.078 | 426 | |
| | 合計額 | | | | 23,558 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 見積単価一覧表

| 工事名 | R2徳土　徳島小松島港（沖洲外地区）　徳・東沖洲2　標識工事（2） | | | |
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 備考 |
| 処分費 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | m3 | 2,100 | L=12km以下 |
| 処分費 | 建設汚泥 | m3 | 12,000 | |
| | | | | |

# 数量集計表

種　別：標識工

| 細　別 | 規　格 | 単位 | 数量 | 合　計 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| **〔標識７〕** | | | | | |
| 標識板 | 案内標識<br>2.19×2.79 | m2 | 6.11 | 6.11 | |
| 標識柱 | 片持式<br>F型　318.5φ×6.0t×7343 | kg | 753.2 | 753.2 | |
| 標識基礎 | 1.2×3.3×1.3 | m3 | 5.15 | 5.15 | |
| アンカーボルト | | kg | 70.3 | 70.3 | |
| **〔標識１４〕** | | | | | (既設標識　2.19×2.79=6.11m2) 参考重量122.2kg |
| 標識板 | 案内標識<br>2.46×2.79 | m2 | 6.86 | 6.86 | |

# 数量集計表

種　別：標識工

| 細　別 | 規　格 | 単位 | 数量 | 合　計 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 作業土工 | | | | | |
| 床掘り | 土砂、小規模 | m3 | 19.8 | 19.8 | |
| 埋戻し | 小規模 | m3 | 12.6 | 12.6 | |
| 基面整正 | | m3 | 4.9 | 4.9 | |
| 舗装 | | | | | |
| 舗装版切断 | t=30mm | m | 18.1 | 18.1 | |
| 舗装版切断時発生汚泥 | | m3 | 0.01 | 0.01 | |
| 舗装版破砕 | | m2 | 19.3 | 19.3 | |
| 殻運搬 | AS舗装 | m3 | 0.6 | 0.6 | |
| 殻処分 | AS舗装 | m3 | 0.6 | 0.6 | |
| 路盤工 | t=100mm<br>RC-30 | m2 | 15.4 | 15.4 | |
| 歩道舗装 | t=30mm<br>再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(13) | m2 | 15.4 | 15.4 | |
| | | | | | |

# 標識工　集計

種　　別：作業土工

| 細別／規格 | 算　　式　／　　図 | | 数　量 |
|---|---|---|---|
| **床掘り** | | | **19.8　m3** |
| 土砂 | | | |
| 標識７ | (2.05*4.15+3.47*5.57)*1.42/2 | = 19.76 | 19.8 m3 |
| | 1 基 | | |
| **埋戻し** | | | **12.6　m3** |
| 小規模 | | | |
| 標識７ | 19.76-1.2*3.3*(1.3-0.13)-1.4*3.5*0.15-(3.47-0.1)*(5.57-0.1)*0.1 | = 12.55 | 12.6 m3 |
| | 1 基 | | |
| **基面整正** | | | **4.9　m2** |
| 土砂 | | | |
| 標識７ | 1.4*3.5 | = 4.9 | 4.9 m3 |
| | 1 基 | | |

# 標識工　集計

種　　別：舗装復旧

| 細別／規格 | 算　　式　／　　図 | | 数　量 |
|---|---|---|---|
| **舗装** | | | |
| | 標識７ | | |
| 舗装取壊 | | | |
| | 舗装版切断　ｔ＝30mm | | |
| | 5.57*2+3.47*2 | = 18.08 | 18.10 m |
| | 舗装版切断時発生汚泥 | | |
| | 2.3/100*0.03*18.08 | = 0.01 | 0.01 m3 |
| | 舗装版破砕 | | |
| | 5.57*3.47 | = 19.33 | 19.30 m2 |
| | 殻運搬　(AS舗装) | | |
| | 5.57*3.47*0.03 | = 0.58 | 0.58 m3 |
| | 殻処分　(AS舗装) | | |
| | 5.57*3.47*0.03 | = 0.58 | 0.58 m3 |
| 舗装復旧 | | | |
| | 路版工　RC-40 | | |
| | 5.57*3.47-1.2*3.3 | = 15.37 | 15.37 m2 |
| | 歩道舗装（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　再生密粒13) | | |
| | 5.57*3.47-1.2*3.3 | = 15.37 | 15.37 m2 |

# 数量計算書

| 標識番号 | 標識板内容 | 標識板 | | | | | | | | 標識構造図番号 | 支柱 | | | | | | 基礎 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 種別 | 区分 | 板寸法 縦×横 (m) | 反射区分 | 反射式 数量(枚) | 反射式 面積(㎡) | 内照式 数量(枚) | 内照式 面積(㎡) | | 種別 | 形状 | 形式 | 表面塗装処理 | 数量(基) | 重量(kg) | 種別 | 寸法(m) 幅×奥行×深さ | 数量(箇所) | ｺﾝｸﾘｰﾄ(m3) | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 数量(基) | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 重量(kg) |
| 標識7 | | 新設 | 案内標識 | 2.19 × 2.79 | カプセルプリズム型 | 1 | 6.11 | | | 標識7 | 新設 | 片持式 | F型 318.5φ×6.0t×7343 | | 1 | 753.2 | 新設 | 1.2 × 3.3 × 1.3 | 1 | 5.15 | 1 | 70.3 |
| 標識14 | | 新設 | 案内標識 | 2.46 × 2.79 | カプセルプリズム型 | 1 | 6.86 | | | 標識14 | 既設 | | | | | | 既設 | | | | | |

| 標識板 | 新設 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 案内標識 | 計 12.97 | ㎡ |
| | | 規制標識 | 計 | ㎡ |
| | | その他 | 計 | ㎡ |

| 支柱重量 | 計 | 753.2 | kg |
|---|---|---|---|

| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 計 | 5.15 | m3 |
|---|---|---|---|
| ｱﾝｶｰ | 計 | 70.30 | Kg |

※『四国横断道』は仮称

標識 7

| 図　面　名　称 | 標識板サイズ(縦×横) | 出 力 尺 度 | 素地 フィルム | | 文字 フィルム | | 矢印 フィルム | | 記号 フィルム | | フィルム 種別 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑧(108-117) | 2460 × 2790 | 1/20 | 青/緑 | | 白 | | 白 | | | | | |

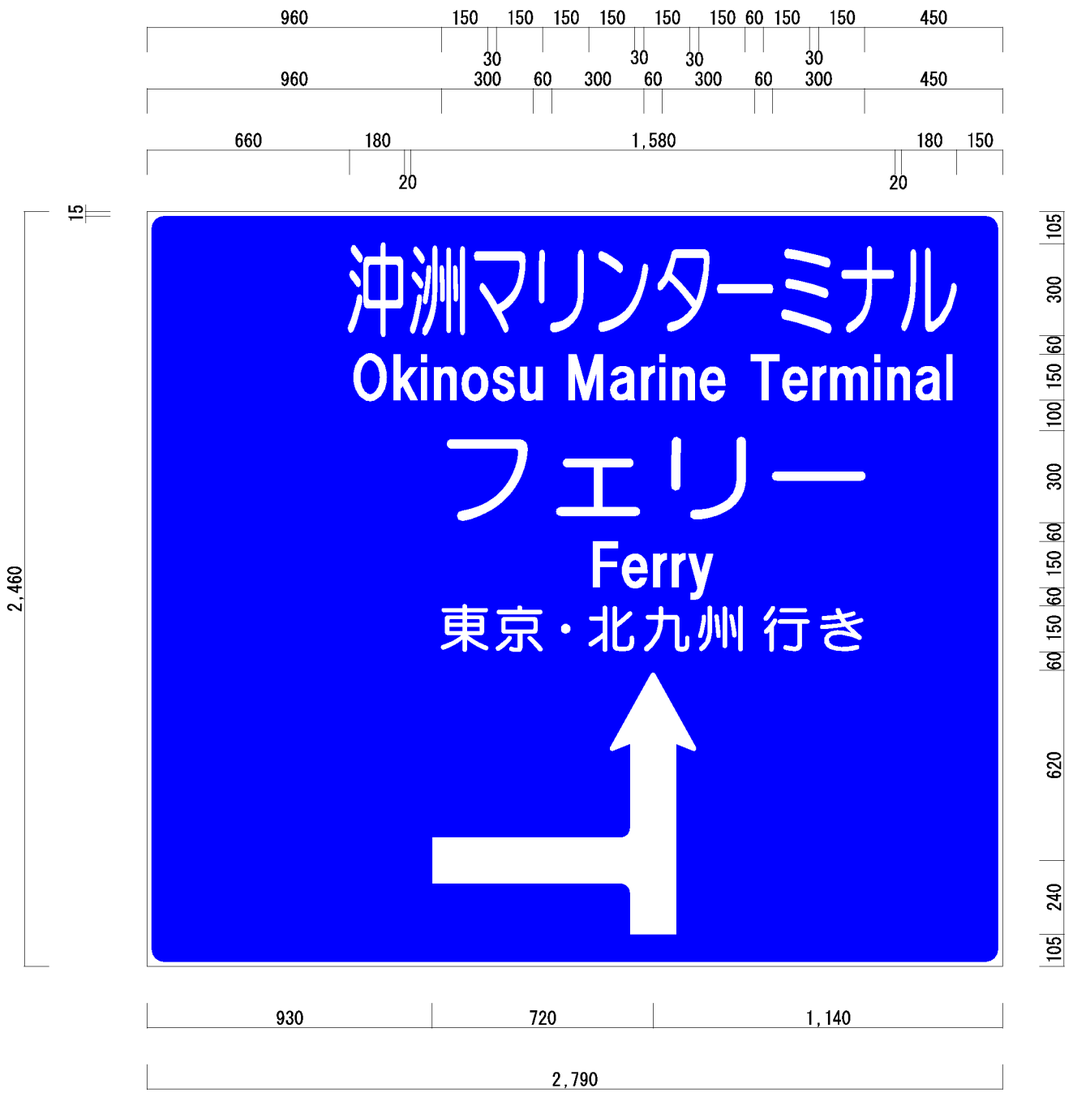


標識１４

| 図　面　名　称 | 標識板サイズ(縦×横) | 出 力 尺 度 | 素地 フィルム | | 文字 フィルム | | 矢印 フィルム | | 記号 フィルム | | フィルム 種別 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑯ | 2460 × 2790 | 1/20 | 青 | | 白 | | 白 | | | | | |