

見積参考資料

工事名 R2三土 国道439号 三・東祖谷落合 舗装工事(3)

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	三好4
施工地域区分	一般交通影響有り(2)－2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 2 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷落合 舗装工事（3）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3	122				単 1号
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3	20				単 2号
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	m3	42				単 3号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	178				単 4号
残土処理工		式	1				
残土等処分		m3	178				単 5号
舗装工		式	1				
アスファルト舗装工		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:200mm	m2	757				単 6号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-30, 仕上り厚:100mm	m2	955				単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	R 2 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷落合 舗装工事（3）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）	材料種類：再生密粒度アスファルト混合物（13），舗装厚：50mm，平均幅員：3.0m超	m2	952				単 8号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線 中央線	施工方法区分：溶融式手動，規格・仕様区分：破線 15cm，塗布厚：厚1.5mm，排水性舗装：無し	m	40				単 9号
溶融式区画線 側帯線	施工方法区分：溶融式手動，規格・仕様区分：実線 15cm，塗布厚：厚1.5mm，排水性舗装：無し	m	231				単 10号
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
路床盛土工		式	1				
路床盛土	施工幅員：4.0m以上	m3	3				単 11号
路床盛土	施工幅員：2.5m以上4.0m未満	m3	2.8				単 12号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別：アスファルト舗装版，アスファルト舗装版厚：15cm以下	m	11				単 13号

設計内訳書（本01）

工事名	R 2 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷落合 舗装工事（3）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	855				単 14号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	43				単 15号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	43				単 16号
殻処分	建設発生汚泥	m3	0.03				単 17号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	96				単 18号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 2 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷落合 舗装工事（3）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩, 片切掘削, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 49. 5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:200mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		200mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 再生密粒度アスファルト混合物(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	溶融式区画線 中央線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 有り, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 19号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	溶融式区画線 側帯線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 有り, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 20号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	路床盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4. 0m以上, 10, 000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	路床盛土	施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 60. 0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 21号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	殻処分	建設発生汚泥	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 22号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 23号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	区画線設置	無し, 熔融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 有り, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15～18 白			kg	570				
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油 1. 2号			L	44				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	区画線設置	無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 有り, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15～18 白			kg	570				
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油 1. 2号			L	40				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト塊			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 切断汚泥			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 2 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷落合 舗装工事（3）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ブルドーザ〔湿地〕	7t級	日	0.016	117	
L001010003	バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.45m3（平積0.35m3）	日	2.562	15,800	
L001010011	バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	山積0.28m3（平積0.2m3）	日	0.034	206	
L001050002	ロードローラ〔マカダム〕	運転質量10～12t	日	0.529	2,675	
L001060003	タイヤローラ〔普通型〕	運転質量8～20t	日	2.727	13,805	
L001070011	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量3～4t	日	0.055	231	
L001071001	振動ローラ（土工用）フラット・シングルドラム型	運転質量11～12t	日	0.008	94	
L001210002	アスファルトフィニッシャ	〔ホイール型〕舗装幅2.3～6.0m	日	0.502	16,069	
M000202090	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型（第3次基準値）山積0.8m3	供用日	1.483	31,445	
M000301005	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	10t積級	供用日	20.423	416,467	
M000604006	大型ブレイカ（ヘースマシン含まず）〔油圧式〕	質量1300kg級	供用日	0.436	4,888	
M000701015	モータードレーク〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3.1m	供用日	2.135	39,056	
M000801009	ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	2.224	30,241	
M001161010	コンクリートカッタ〔バキューム式・湿式〕	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	供用日	0.048	260	
	合計額				571,354	

見積単価一覧表

[illegible]

工種数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘 要
土工				式		1.0		
	路床盛土工			式		1.0		
		路床盛土	4.0m以上	m3		3.0		
		路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3		2.8		
		路床盛土	2.5m未満	m3		0.0		
	掘削工			式		1.0		
		片切掘削	土砂	m3		122.0		
		片切掘削	軟岩	m3		20.3		
		オープン掘削	土砂	m3		41.8		
		オープン掘削	軟岩	m3		0.0		
	取壊し工			式		1.0		
		アスファルト舗装版取壊し	障害物無し 10cm以下	m2		854.6		
		アスファルト舗装版切断	障害物無し 15cm以下	m		11.0		
		アスファルト殻処理		m3		42.7		
		建設汚泥処理		m3		0.03		
	残土処理			式		1.0		

工種数量総括表

[illegible]

工種数量総括表

[illegible]

工種数量総括表

[illegible]

土工

数量集計表

種 別：路床盛土工

規格：

[illegible]

一般計算書

種別：路床盛土工
ブックス：路床工
区分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
路床盛土	V=3.0	
4.0m以上		
		3.0 m3
路床盛土	V=2.8	
2.5m以上4.0m未満		
		2.8 m3
路床盛土	V=0.0	
2.5m未満		
		0.0 m3

土工計算書

名 称：路床盛土工

測 点	距 離(m)	路床盛土 (4. 0m以上)			路床盛土 (2. 5m以上4. 0m未満)			路床盛土 (2. 5m未満)						摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
No. 4														
No. 4+5. 00	5. 00	0. 6	0. 30	1. 5	0. 6	0. 30	1. 5	0. 0	0. 00	0. 0				
No. 4+5. 00		0. 6	—	—	0. 5	—	—							
No. 4+10. 00	5. 00		0. 30	1. 5		0. 25	1. 3							
小 計	10. 00			3. 0			2. 8			0. 0			0. 0	
合 計	10. 00			3. 00			2. 80			0. 00			0. 00	

数量集計表

種 別：掘削工
規 格：[illegible]

一般計算書

種別：掘削工
ブックス：掘削工
区分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
片切掘削	V=122.0	
土砂		122.0 m3
片切掘削	V=20.3	
軟岩		20.3 m3
オープン掘削	V=41.8	
土砂		41.8 m3
オープン掘削	V=0.0	
軟岩		0.0 m3

土工計算書

名称：掘削工

[illegible]

土工計算書

名 称：掘削工

測 点	距 離(m)	片切掘削（土砂）			片切掘削（軟岩Ⅰ）			オープン掘削（土砂）			オープン掘削（軟岩Ⅰ）			摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
No. 2+17.00	—	0.6	—	—				0.0	—	—				
No. 3	3.00	2.1	1.35	4.1										
No. 3+3.00	3.00	2.1	2.10	6.3										
No. 3+6.00	3.00	1.7	1.90	5.7										
No. 3+12.00	6.00	2.0	1.85	11.1										
No. 4	8.00	1.7	1.85	14.8										
No. 4+5.00	5.00	0.0	0.85	4.3										
No. 4+10.00	5.00	1.5	0.75	3.8										
No. 4+15.00	5.00	1.6	1.55	7.8	0.0	—	—							
No. 5	5.00	0.2	0.90	4.5	1.2	0.60	3.0							
No. 5+5.00	5.00	0.2	0.20	1.0	1.2	1.20	6.0							
No. 5+10.00	5.00	1.2	0.70	3.5	1.1	1.15	5.8							
no. 5+15.00	5.00	1.2	1.20	6.0	1.1	1.10	5.5							
小 計	58.00			72.9			20.3			0.0			0.0	
合 計	115.00			122.0			20.3			41.8			0.0	

数量集計表

種 別：取壊し工

規格：

[illegible]

一般計算書

種 別：取壊し工
ブロック：取壊し工
区 分：

細別／規格	算 式 / 図	数 量
アスファルト舗装 版取壊し	A=854.6	
障害物無し 10cm 以下		854.6 m2
アスファルト殻処 理	V =854.6*0.05 = 42.73 W =42.73*2.3 = 98.28t	
		42.7 m3
アスファルト舗装 版切断	L=11.0m	
障害物無し 15cm 以下		11.0 m
建設汚泥処	V=2.3*10 ⁻² *0.1*0.25=0.025	
		0.03 m3

平均法長面積計算表

名 称：平均法長面積計算表

[illegible]

平均法長面積計算表

名 称：平均法長面積計算表

[illegible]

平均法長面積計算表

名 称：平均法長面積計算表

測 点	距 離(m)	アスファルト舗装版取壊し（10cm以下）												摘 要
		法 長(m)	平均法長(m)	面 積(m2)	法 長(m)	平均法長(m)	面 積(m2)	法 長(m)	平均法長(m)	面 積(m2)	法 長(m)	平均法長(m)	面 積(m2)	
No. 5+10.00	—	7.3	—	—										
no. 5+15.00	5.00	7.3	7.30	36.5										
小 計	5.00			36.5			0.0			0.0			0.0	
合 計	115.00			854.6			0.0			0.0			0.0	

数量集計表

種 別：残土処理
規 格：

[illegible]

一般計算書

種 別：残土処理
ブロック：残土処理
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
残土処理	(掘削)+(床掘)-(盛土+埋戻)/0.9	
土砂	V=(122+20.3+41.8+0)-(3+2.8+0)/0.9	
		177.7 m3
片切掘削 (土)	122	
片切掘削 (岩)	20.3	
オープン掘削 (土)	41.8	
オープン掘削 (岩)	0	
路床盛土 (4以上)	3	
(2.5～4.0)	2.8	
(2.5未満)	0	

舗装工

数量集計表

種 別：車道舗装工

規格：

[illegible]

一般計算書

種 別：車道舗装工
ブロック：車道
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
表層	A=739.88	
再生密粒度AS		739.9 m2
上層路盤	A=750.42	
再生粒調碎石 t=10cm		750.4 m2
下層路盤	A=757.38	
再生クラッシャーラン t=20cm		757.4 m2

土工計算書

名 称：車道舗装工

[illegible]


土工計算書

名 称：車道舗装工

測 点	距 離(m)	表層（再生密粒度AS t=5cm）			上層路盤（再生粒調碎石t=10cm）			下層路盤（再生クラッシャーランt=20cm）						摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
No. 3	—	6.50	—	—	6.60	—	—	6.70	—	—				
No. 3+3.00	3.00	6.50	6.500	19.50	6.60	6.600	19.80	6.70	6.700	20.10				
No. 3+6.00	3.00	6.50	6.500	19.50	6.60	6.600	19.80	6.70	6.700	20.10				
No. 3+12.00	6.00	6.50	6.500	39.00	6.60	6.600	39.60	6.70	6.700	40.20				
No. 4	8.00	6.50	6.500	52.00	6.60	6.600	52.80	6.70	6.700	53.60				
No. 4+5.00	5.00	6.50	6.500	32.50	6.60	6.600	33.00	6.70	6.700	33.50				
No. 4+5.00		6.50	—	—	6.59	—	—	6.66	—	—				
No. 4+10.00	5.00	6.50	6.500	32.50	6.59	6.590	32.95	6.66	6.660	33.30				
No. 4+15.00	5.00	6.50	6.500	32.50	6.59	6.590	32.95	6.66	6.660	33.30				
No. 5	5.00	6.50	6.500	32.50	6.59	6.590	32.95	6.66	6.660	33.30				
No. 5+5.00	5.00	6.50	6.500	32.50	6.59	6.590	32.95	6.66	6.660	33.30				
No. 5+10.00	5.00	6.50	6.500	32.50	6.59	6.590	32.95	6.66	6.660	33.30				
no. 5+15.00	5.00	6.50	6.500	32.50	6.59	6.590	32.95	6.66	6.660	33.30				
小 計	55.00			357.50			362.70			367.30			0.00	
合 計	115.00			739.88			750.42			757.38			0.00	

一般計算書

種 別：車道舗装工
ブ ロ ッ ク：車道
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
表層 再生密粒度アスファルト混合物 t=5cm	本線舗装 A 交通 設計CBR 12  表 層：再生加熱アスファルト混合物 t = 5cm 上層路盤：粒度調整碎石 t = 10cm 下層路盤：再生クラッシャーラン t = 20cm	

数量集計表

種 別：路肩取合舗装工
規 格：

[illegible]

一般計算書

種 別：路肩取合舗装工
ブ ロ ッ ク：路肩
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
表層		
再生密粒度AS		212.3 m2
上層路盤		
再生粒調碎石 t=10cm		204.7 m2

土工計算書

名 称：路肩舗装工

[illegible]

土工計算書

名 称：路肩舗装工

測 点	距 離(m)	表層（再生密粒度AS t=5cm）			上層路盤（再生粒調碎石t=10cm）									摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
No. 3	—	1.88	—	—	1.78	—	—							
No. 3+3.00	3.00	0.00	0.940	2.82	0.00	0.890	2.67							
No. 3+6.00	3.00	5.40	2.700	8.10	5.30	2.650	7.95							
No. 3+12.00	6.00	5.10	5.250	31.50	5.00	5.150	30.90							
No. 4	8.00	4.40	4.750	38.00	4.30	4.650	37.20							
No. 4+5.00	5.00	2.90	3.650	18.25	2.80	3.550	17.75							
No. 4+10.00	5.00	2.10	2.500	12.50	2.00	2.400	12.00							
No. 4+15.00	5.00	2.30	2.200	11.00	2.20	2.100	10.50							
No. 5	5.00	1.80	2.050	10.25	1.70	1.950	9.75							
No. 5+5.00	5.00	1.80	1.800	9.00	1.70	1.700	8.50							
No. 5+10.00	5.00	0.80	1.300	6.50	0.70	1.200	6.00							
no. 5+15.00	5.00	0.80	0.800	4.00	0.70	0.700	3.50							
小 計	55.00			151.92			146.72			0.00			0.00	
合 計	115.00			212.30			204.74			0.00			0.00	

一般計算書

種 別：路肩取合舗装工
ブ ロ ッ ク：路肩
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
表層 再生密粒度アスファルト混合物 t=5cm	路肩舗装  表 層：再生加熱アスファルト混合物 t = 5cm 上層路盤：粒度調整碎石 t = 10cm	212.3 m2

区画線工

数量集計表

種 別：区画線工
規 格：

[illegible]

一般計算書

種別：区画線工
ブロック：中央線
区分：



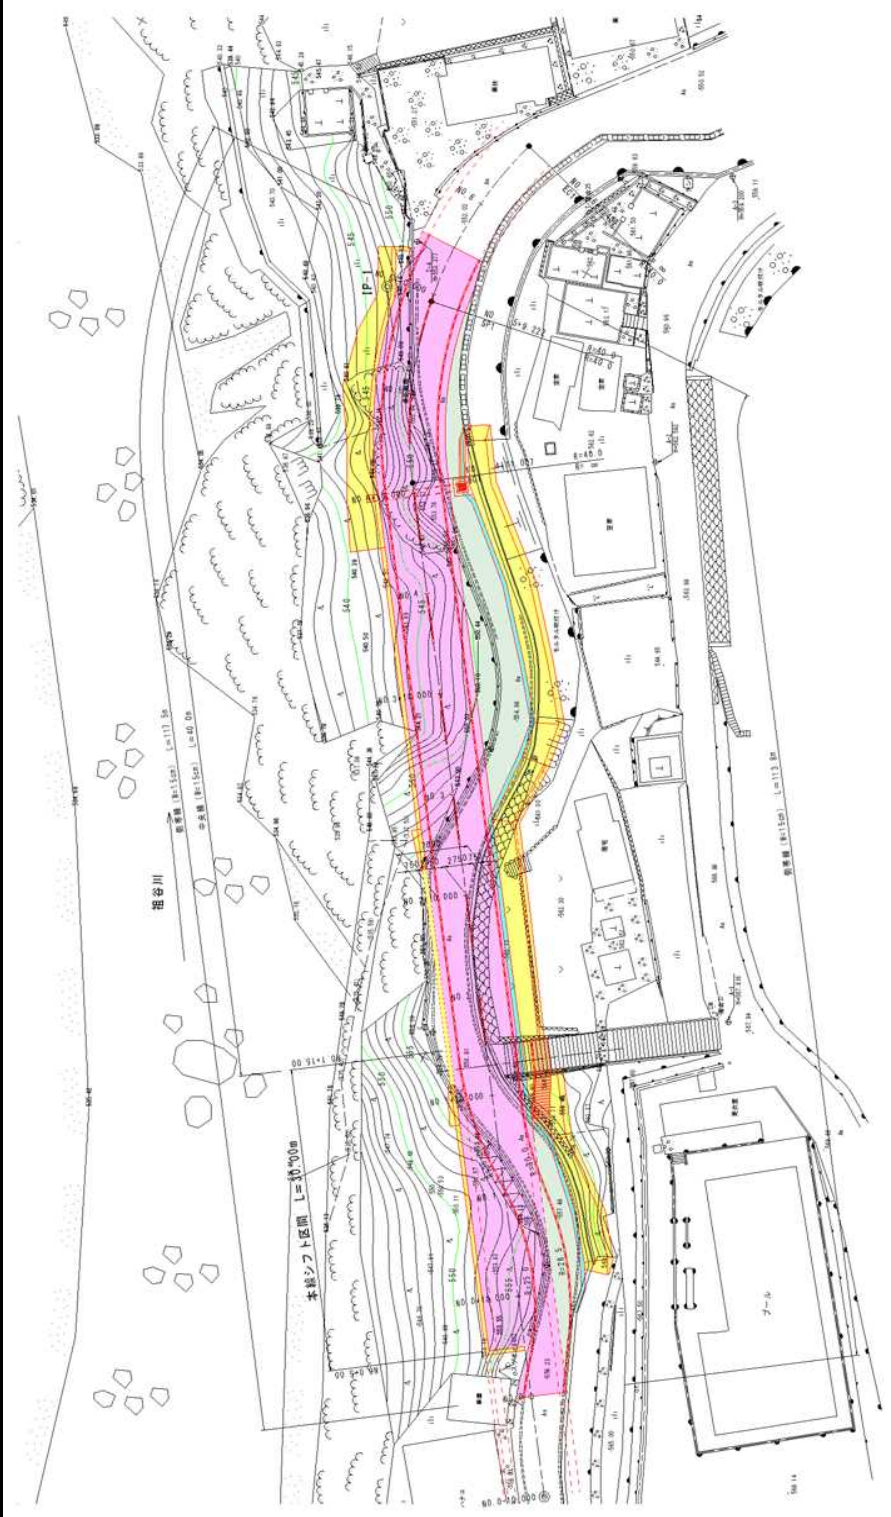
一般計算書

種 別：区画線工
ブ ロ ッ ク：中央線
区 分：

細別／規格	算式／図	数　量
中央線 溶融式、破線、15 cm	L=40.0	40.0 m

一般計算書

種 別：区画線工
ブロック：側帯線
区 分：

細別／規格	算 式／ 図	数 量
側帯線 溶融式、実線、15 cm	 L=117.5+113.8 =231.3	231.3 m2