見積参考資料

工事名　R2三耕　中山間　三好　昼間2号農道舗装2工事

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	三好1
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え　40%以下の場合
契約保証	契約保証費を必要としない場合
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり，請負契約を拘束するものではない。

事業名	中山間地域総合整備事業　三好
工事名	Ｒ２三耕　中山間　三好　昼間２号農道舗装２工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	西部総合県民局農林水産部（三好）
事業名	中山間地域総合整備事業
地区名	三好
工事名	Ｒ２三耕　中山間　三好　昼間２号農道舗装２工事
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好１
工期	
積算体系年月	令和２年１１月
単価期適用年月	令和２年１１月―Ａ
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	中山間地域総合整備事業　三好
工事名	Ｒ２三耕　中山間　三好　昼間２号農道舗装２工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					

事業名	中山間地域総合整備事業　三好
工事名	Ｒ２三耕　中山間　三好　昼間２号農道舗装２工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	舗装工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
週休２日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない

事業名	中山間地域総合整備事業　三好
工事名	Ｒ２三耕　中山間　三好　昼間２号農道舗装２工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・・直接工事費				
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・・間接工事費				
7 ・・・共通仮設費				
8 ・・・・運搬費～営繕費等				
9 ・・・現場管理費				
10 ・一般管理費等				

事業名	中山間地域総合整備事業　三好
工事名	Ｒ２三耕　中山間　三好　昼間２号農道舗装２工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
11 処分費等（直接工事費の内数）				
12 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	中山間地域総合整備事業　三好
工事名	Ｒ２三耕　中山間　三好　昼間２号農道舗装２工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・・掘削工	1.000	式		
・・路床盛土工	1.000	式		
・舗装工	1.000	式		
・・舗装準備工	1.000	式		
・・アスファルト舗装工	1.000	式		
・付帯施設工	1.000	式		
・・区画線工	1.000	式		

事業名	中山間地域総合整備事業　三好
工事名	Ｒ２三耕　中山間　三好　昼間２号農道舗装２工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）					
・土工	1.000	式			
・・掘削工	1.000	式			
掘削	16.000	m3			単Ａ Ｂ単　1号
土砂等運搬	5.000	m3			単Ａ Ｂ単　2号
作業残土処理	5.000	m3			単Ａ Ｂ単　3号
合　計					
・・路床盛土工	1.000	式			
発生土路床 構造物周辺	2.000	m3			単Ａ Ｂ単　4号
路床盛土 2.5≦B<4.0m	7.000	m3			単Ａ Ｂ単　5号
合　計					
・舗装工	1.000	式			
・・舗装準備工	1.000	式			
不陸整正	649.000	㎡			単Ａ Ｂ単　6号
合　計					

事業名	中山間地域総合整備事業　三好
工事名	Ｒ２三耕　中山間　三好　昼間２号農道舗装２工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・アスファルト舗装工	1.000	式			
上層路盤（車道・路肩部） t=120mm	649.000	㎡			単Ａ Ｂ単　7号
表層（車道・路肩部） t=40mm, 再生密粒度アスコン(13)	649.000	㎡			単Ａ Ｂ単　8号
合　計					
・付帯施設工	1.000	式			
・・区画線工	1.000	式			
区画線 溶融式（手動）,実線,15cm	259.000	m			単Ａ Ｂ単　9号
合　計					

事業名	中山間地域総合整備事業　三好
工事名	Ｒ２三耕　中山間　三好　昼間２号農道舗装２工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊					
	掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-	1.000	m3			Ｓ単　4号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊					
	土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,22.5km	1.000	m3			Ｓ単　5号
	以下					
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊					
	作業残土処理		m3		1.000 m3	当たり算出
	建設廃材 残土	1.000	m3			Ｓ単　2号
	合　計					
	単　価					

事業名	中山間地域総合整備事業　三好
工事名	Ｒ２三耕　中山間　三好　昼間２号農道舗装２工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊					
	発生土路床 構造物周辺		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	1.000	m3			Ｓ単　1号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊					
	路床盛土 2.5≦B<4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-	1.000	m3			Ｓ単　6号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊					
	不陸整正		m2		1.000 m2	当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,	1.000	m2			Ｓ単　7号
	合　計					
	単　価					

事業名	中山間地域総合整備事業　三好
工事名	Ｒ２三耕　中山間　三好　昼間２号農道舗装２工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊					
	上層路盤（車道・路肩部） t=120mm		m²		1.000 m²	当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,1層施工,-,1mm,120mm,	1.000	m²			Ｓ単　8号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊					
	表層（車道・路肩部） t=40mm, 再生密粒度アスコン(13)		m²		1.000 m²	当たり算出
	再生密粒度アスコン(13) 3.0m超,各種(2.30以上2.40t/m3未満),密粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,40mm,	1.000	m²			Ｓ単　9号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊					
	区画線 溶融式（手動）,実線,15cm		m		1,000.000 m	当たり算出
	【区画線工】 区画線設置(昼間施工),溶融式（手動）,実線,15cm,なし,豪雪補正なし,4週6休	1,000.000	m			Ｓ単　3号
	未満(補正なし)					
	道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 白	570.000	kg			

事業名	中山間地域総合整備事業　三好
工事名	Ｒ２三耕　中山間　三好　昼間２号農道舗装２工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用	25.000	kg			
	合　　計					
	単　　価					

事業名	中山間地域総合整備事業　三好
工事名	Ｒ２三耕　中山間　三好　昼間２号農道舗装２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合　計					算出数量 10.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 残土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	残土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	建設廃材 残土	1.000	m3			
	合　計					算出数量 1.000 各単位

事業名	中山間地域総合整備事業　三好
工事名	Ｒ２三耕　中山間　三好　昼間２号農道舗装２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
	【区画線工】		m		1.000 m	当たり算出
	【区画線工】 区画線設置(昼間施工),溶融式（手動）,実線,15cm,なし,豪雪補正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	なし,4週6休未満(補正なし)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)規格（区画線設置）	区画線設置(昼間施工) 溶融式（手動）				
	3)仕様（区画線設置） 4)幅（区画線設置）	実線 15cm				
	5)時間的制約（区画線設置） 6)豪雪補正の有無（区画線設置）	なし 豪雪補正なし				
	7)週休２日補正 12)排水性舗装への施工	4週6休未満(補正なし) -				
	13)未供用区間への施工	未供用区間施工				
	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合　　計					算出数量 1.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	中山間地域総合整備事業　三好
工事名	Ｒ２三耕　中山間　三好　昼間２号農道舗装２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 片切掘削				
	3)岩質 4)押土の有無	- -				
	5)障害の有無 6)施工数量	- -				
	7)火薬使用 8)破砕片除去の有無	- -				
	9)集積押土の有無	-				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,22.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	22.5km以下				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					

事業名	中山間地域総合整備事業　三好
工事名	Ｒ２三耕　中山間　三好　昼間２号農道舗装２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	-				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
	SP 不陸整正		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ	無し -				
	3)補足材料 4)長期割引単価区分	-				
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
	SP 上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,1層施工,-,1mm,120mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	中山間地域総合整備事業　三好
工事名	Ｒ２三耕　中山間　三好　昼間２号農道舗装２工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)材料区分Ⅱ	粒度調整砕石 M-30				
	10)瀝青材1層当り平均仕上り厚 11)路盤材全仕上り厚	1.000mm 120.000mm				
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
材変	再生密粒度アスコン(13)		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,各種(2.30以上2.40t/m3未満),密粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	-3,40mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 40.000mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	密粒度ｱｽｺﾝ(20)				
	単　　価		㎡			

事業名	中山間地域総合整備事業　三好
工事名	Ｒ２三耕　中山間　三好　昼間２号農道舗装２工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PZA002	建設廃材 残土		m3	1,300		Ｓ単　2号

数 量 集 計 表

種別・細別	規　格	単位	数量	計上数量	備　考
［土　工］					
掘　削	礫質土	m^3	16.0		
	控除数量（横断側溝=0.4×5.2m×0.16）	m^3	0.3		
	合計	m^3	15.7	16	
路床盛土工	構造物周辺	m^3	1.9		
	控除数量（横断側溝=0.4×0.5m×2×0.16）		0.1		
	合計	m^3	1.8	2	
路床盛土工	2.5≦B<4.0m	m^3	7.7		
	控除数量（横断側溝=0.4×4.2m×0.16）		0.3		
	合計	m^3	7.4	7	
残土処理	土砂	m^3	5.4	5	
［舗装工］					
表　層	再生密粒度As t=4cm	m^2	650.7		
上層路盤	M-30 t=12cm	m^2	650.7		
	控除数量（横断側溝=0.4×5.2m）	m^2	2.1		
	合計	m^2	648.6	649	
［区画線工］					
区画線	W=15cm L=230m×2	m	260.0		
	控除数量（横断側溝=0.4m×2）	m	0.8		
	合計	m	259.2	259	

作　業　土　工　数　量　計　算　書

測　点	点　間 距　離	掘削			舗装工			備考
		断面	平均	数量	幅員	平均	数量	
NO.　11 +　10.000		0.80			5.00			
NO.　12	10.00	0.00	0.40	4.00	5.00	5.00	50.00	
NO.　12 +　7.420	7.42	0.10	0.05	0.37	5.00	5.00	37.10	
NO.　13	12.58	0.00	0.05	0.63	5.00	5.00	62.90	
NO.　13 +　9.035	9.04	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	45.18	
NO.　14	10.97	0.10	0.05	0.55	5.00	5.00	54.83	
NO.　15	20.00	0.10	0.10	2.00	5.00	5.00	100.00	
NO.　16	20.00	0.10	0.10	2.00	5.00	5.00	100.00	
NO.　17	20.00	0.10	0.10	2.00	5.00	5.00	100.00	
NO.　17 +　17.605	17.61	0.30	0.20	3.52	5.00	5.00	88.03	
NO.　18	2.40	0.40	0.35	0.84	5.00	5.00	11.98	
NO.　18 +　0.131	0.13	0.80	0.60	0.08	5.00	5.00	0.66	
合 計	130.13　m			15.99　m^3			650.68　m^2	

作業土工数量計算書								
測点	点間距離	路床盛土（構造物周辺）			路床盛土（2.5≦B<4.0m）			備考
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	
NO. 11 + 10.000		0.00			0.00			
NO. 12	10.00	0.10	0.05	0.50	0.20	0.10	1.00	
NO. 12 + 7.420	7.42	0.00	0.05	0.37	0.00	0.10	0.74	
NO. 13	12.58	0.00	0.00	0.00	0.10	0.05	0.63	
NO. 13 + 9.035	9.04	0.10	0.05	0.45	0.10	0.10	0.90	
NO. 14	10.97	0.00	0.05	0.55	0.00	0.05	0.55	
NO. 15	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
NO. 16	20.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.05	1.00	
NO. 17	20.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	2.00	
NO. 17 + 17.605	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.88	
NO. 18	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
NO. 18 + 0.131	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合計	130.13 m			1.87 m^3			7.70 m^2	

区画線工

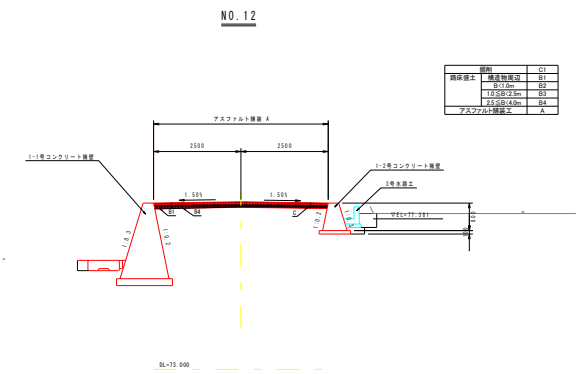

擁壁		C1
路床盛土	構造物周辺	B1
	B<1.0m	B2
	1.0≦B<2.5m	B3
	2.5≦B≦4.0m	B4
アスファルト舗装工		A

舗装工施工延長　L=130m

計算式：130m×2本=260m