

委託業務仕様書

1 業務概要

(1) 業務名

R 2 住宅 名東町団地他 徳島市他 外壁仕上塗材分析調査業務

(2) 業務箇所

徳島市名東町他 5 箇所

(3) 業務対象団地

6 団地 3 5 施設 8 1 検体

団地名、採取箇所については、別紙参照のこと。

(具体的な採取箇所については、徳島県住宅課係員(以下、係員という。)の指示に従うものとする。)

2 業務内容

(1) 吹付け石綿材分析のための試料採取業務

- ・ 1 (3) の箇所について、試料の採取を行う。
- ・ 採取の対象は、仕上塗材及び下地調整塗材とする。
- ・ 試料採取方法は、「J I S A 1 4 8 1 - 1」に基づき行うものとする。
- ・ 試料採取痕の補修方法

試料採取痕の補修は、次の方法により行うものとする。

ただし、すでに既存仕上塗材が剥離している部分から試料を採取する場合など、係員が認める場合はこの限りでない。

ア 採取痕を固化させるため、固化材噴霧や接着剤塗布を行う。

イ 試料採取箇所の周囲の既存塗材と類似した色にて塗装を行う。

(2) 吹付け石綿材の定性分析及び定量分析業務

- ・ 2 (1) で採取した試料中に含有されている石綿が、仕上塗材・下地調整塗材のどちらに含有されているか判別するため、a による分析を行う。また、含有が確認された場合、係員と協議の上、さらに分析が必要と認められるときは、b の方法により分析を行う。

a J I S A 1 4 8 1 - 1

b J I S A 1 4 8 1 - 4

(3) 一般事項

次の各号に留意し、業務を行うものとする。

ア 本仕様書に適合しない事項があると認めた場合は、業務の内容変更及び手直しを指示することがある。

イ 業務の実施に伴い、既成部分を汚染又は損傷した場合は、業務の内容変更及び手直しを指示することがある。

ウ 定量分析業務が必要となった場合の費用については、設計変更により対応する。

エ 本仕様書に定めのない事項は、係員と協議して定めるものとする。


別紙

石綿含有分析調査 対象一覧

| No. | 団地名 | 号棟 | 建設年度 | 箇所 | 採取試料数 | 仕上げ材 | 下地調整材 | 備考 |
|-----|--------|-----|------|-----|-----------|---------------|-----------|--|
| 1 | 名東町 | 1 | S59 | 外壁 | 2 | アクリルリシン吹付 | 不明 | 1~8号棟共通事項 バルコニー手摺壁→一部化粧型枠 使用部は吹付タイル |
| 2 | | | | 軒天 | 1 | アクリルリシン吹付 | 不明 | |
| 3 | | 2 | S59 | 外壁 | 2 | アクリルリシン吹付 | 不明 | |
| 4 | | | | 軒天 | 1 | アクリルリシン吹付 | 不明 | |
| 5 | | 3 | S62 | 外壁 | 2 | アクリルリシン吹付 | 不明 | |
| 6 | | | | 軒天 | 1 | アクリルリシン吹付 | 不明 | |
| 7 | | 4 | S63 | 外壁 | 2 | アクリルリシン吹付 | 不明 | |
| 8 | | | | 軒天 | 1 | アクリルリシン吹付 | 不明 | |
| 9 | | 5 | S60 | 外壁 | 3 | アクリルリシン吹付 | 不明 | |
| 10 | | | | 軒天 | 1 | アクリルリシン吹付 | 不明 | |
| 11 | | 6 | S60 | 外壁 | 2 | アクリルリシン吹付 | 不明 | |
| 12 | | | | 軒天 | 1 | アクリルリシン吹付 | 不明 | |
| 13 | | 7 | S63 | 外壁 | 3 | アクリルリシン吹付 | 不明 | |
| 14 | | | | 軒天 | 1 | アクリルリシン吹付 | 不明 | |
| 15 | | 8 | H1 | 外壁 | 2 | アクリルリシン吹付 | 不明 | |
| 16 | | | | 軒天 | 1 | アクリルリシン吹付 | 不明 | |
| 17 | | 集会所 | S60 | 外壁 | 1 | 吹付タイル | 不明 | |
| 18 | | | | 軒天 | 1 | 吹付タイル | 不明 | |
| 19 | 中島田 | 1 | S60 | 外壁 | 1 | 防水形複層塗材E吹付 | 不明 | H23外壁改修工事 |
| 20 | | 2 | S62 | 外壁 | 1 | アクリルリシン吹付 | 不明 | |
| 21 | | 3 | S63 | 外壁 | 1 | アクリルリシン吹付 | 不明 | |
| 22 | | 4 | H1 | 外壁 | 1 | アクリルリシン吹付 | 不明 | |
| 23 | | 5 | H1 | 外壁 | 1 | アクリルリシン吹付 | 不明 | |
| 24 | | 6 | H2 | 外壁 | 1 | アクリルリシン吹付 | 不明 | |
| 25 | | 集会所 | S63 | 外壁 | 1 | アクリルリシン吹付 | 不明 | |
| 26 | | | | 軒天 | 1 | アクリルリシン吹付 | 不明 | |
| 27 | 西須賀 | 1 | S62 | 外壁 | 1 | アクリルリシン吹付 | 不明 | |
| 28 | | | | 軒天 | 1 | アクリルリシン吹付 | 不明 | |
| 29 | | 2 | S62 | 外壁 | 1 | アクリルリシン吹付 | 不明 | |
| 30 | | | | 軒天 | 1 | アクリルリシン吹付 | 不明 | |
| 31 | | 3 | S63 | 外壁 | 1 | アクリルリシン吹付 | 不明 | |
| 32 | | | | 軒天 | 1 | アクリルリシン吹付 | 不明 | |
| 33 | | 4 | S63 | 外壁 | 1 | アクリルリシン吹付 | 不明 | |
| 34 | | | | 軒天 | 1 | アクリルリシン吹付 | 不明 | |
| 35 | | 5 | S63 | 外壁 | 1 | アクリルリシン吹付 | 不明 | |
| 36 | | | | 軒天 | 1 | アクリルリシン吹付 | 不明 | |
| 37 | | 6 | H1 | 外壁 | 1 | アクリルリシン吹付 | 不明 | |
| 38 | | | | 軒天 | 1 | アクリルリシン吹付 | 不明 | |
| 39 | | 7 | H1 | 外壁 | 1 | アクリルリシン吹付 | 不明 | |
| 40 | | | | 軒天 | 1 | アクリルリシン吹付 | 不明 | |
| 41 | | 8 | H1 | 外壁 | 1 | アクリルリシン吹付 | 不明 | |
| 42 | | | | 軒天 | 1 | アクリルリシン吹付 | 不明 | |
| 43 | 集会所 | - | 外壁 | 1 | アクリルリシン吹付 | 不明 | | |
| 44 | | | 軒天 | 1 | アクリルリシン吹付 | 不明 | | |
| 45 | 羽ノ浦春日野 | 27 | S46 | 外壁 | 1 | 不明 | 不明 | |
| 46 | | | | 軒天 | 1 | 不明 | 不明 | |
| 47 | | | | 階段室 | 2 | 不明 | 不明 | |
| 48 | | | | 外壁 | 1 | 不明 | 不明 | |
| 49 | | 28 | S46 | 軒天 | 1 | 不明 | 不明 | |
| 50 | | | | 階段室 | 1 | 不明 | 不明 | |
| 51 | | 29 | S47 | 外壁 | 1 | 不明 | 不明 | |
| 52 | | | | 軒天 | 1 | 不明 | 不明 | |
| 53 | | 集会所 | - | 階段室 | 1 | 不明 | 不明 | |
| 54 | | | | 外壁 | 1 | 不明 | 不明 | |
| 55 | 軒天 | 1 | 不明 | 不明 | | | | |
| 56 | 藍住幸島 | 1 | S50 | 外壁 | 1 | 透湿性防水形複層塗材E吹付 | 不明 | H15外壁改修工事 従前仕上げ:セラスキシ系リシン吹付(外壁・軒天)、アクリルリシン吹付(階段室) |
| 57 | | | | 軒天 | 1 | 可とう形外装薄塗材E吹付 | 不明 | |
| 58 | | | | 階段室 | 1 | 透湿性防水形複層塗材E吹付 | 不明 | |
| 59 | | 2 | S50 | 外壁 | 1 | 透湿性防水形複層塗材E吹付 | 不明 | |
| 60 | | | | 軒天 | 1 | 可とう形外装薄塗材E吹付 | 不明 | |
| 61 | | | | 階段室 | 1 | 透湿性防水形複層塗材E吹付 | 不明 | |
| 62 | | 3 | S51 | 外壁 | 1 | 透湿性防水形複層塗材E吹付 | 不明 | |
| 63 | | | | 軒天 | 1 | 可とう形外装薄塗材E吹付 | 不明 | |
| 64 | | | | 階段室 | 1 | 透湿性防水形複層塗材E吹付 | 不明 | |
| 65 | | 松茂東 | 1 | S63 | 外壁 | 1 | アクリルリシン吹付 | |
| 66 | 軒天 | | | | 1 | アクリルリシン吹付 | 不明 | |
| 67 | 2 | | S63 | 外壁 | 1 | アクリルリシン吹付 | 不明 | |
| 68 | | | | 軒天 | 1 | アクリルリシン吹付 | 不明 | |
| 69 | 集会所 | | S62 | 外壁 | 1 | 吹付タイル | 不明 | |
| 70 | | 軒天 | | 1 | 吹付タイル | 不明 | | |

計 81

県営住宅の位置図

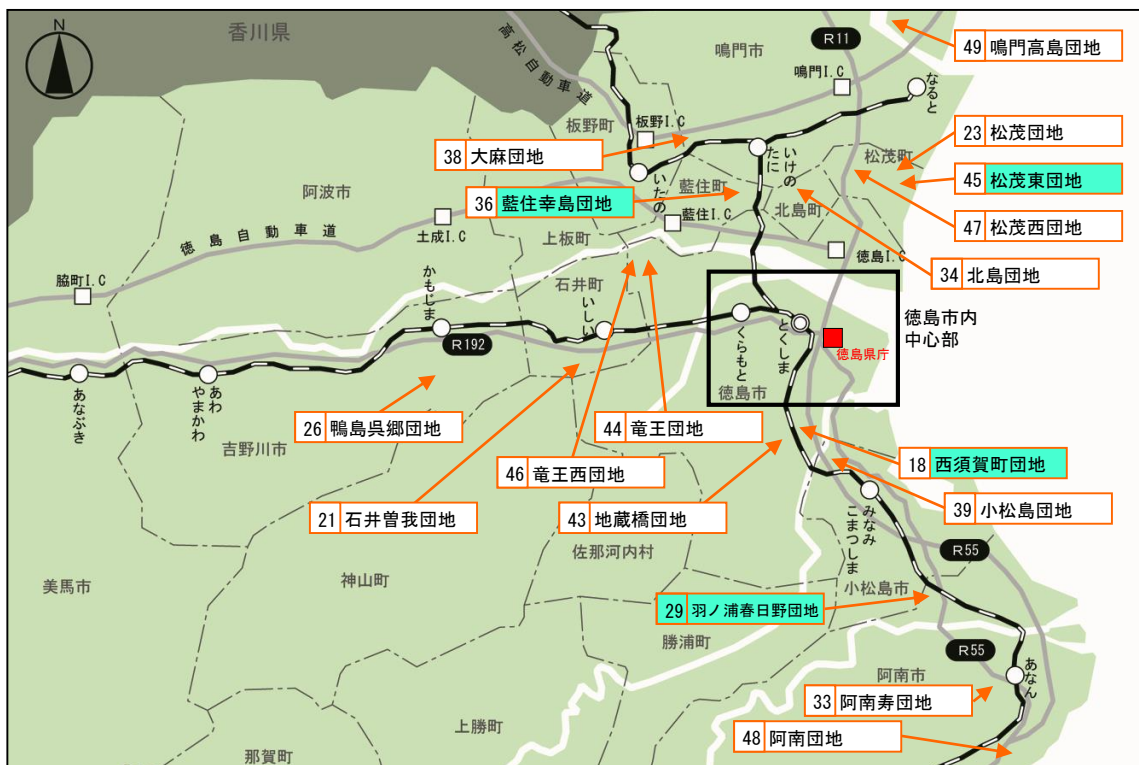

試料採取対象団地