見積参考資料

工事名　Ｒ２馬土　穴吹猿飼地すべり　美・穴吹猿飼　地下水排除工事（２）

◇経費情報◇

工種区分	砂防・地すべり等工事
単価地区	美馬１
施工地域・工事場所	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ２馬土　穴吹猿飼地すべり　美・穴吹猿飼　地下水排除工事（２）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面対策		式	1				
擁壁工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	2				単　1号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	0.2				単　2号
場所打擁壁工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ 張ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁		m3	1				単　3号
型枠 張ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁	型枠の種類:一般型枠	m2	7				単　4号
裏石積 張ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁		m2	7				単　5号
ｺﾝｸﾘｰﾄ 集水桝		m3	1				単　6号
型枠 集水桝	型枠の種類:一般型枠	m2	6				単　7号
基礎材 集水桝	基礎材規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0, 敷厚:0.15m	m2	3				単　8号
排水管	VP-75	m	29				単　9号

徳島県

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ２馬土　穴吹猿飼地すべり　美・穴吹猿飼　地下水排除工事（２）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水管	VP-75　45°エルボ	個	7				単　10号
山腹水路工		式	1				
暗渠排水		式	1				
暗渠排水管		m	43				単　11号
集水桝工		式	1				
1号集水桝		箇所	1				単　12号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取り壊し・復旧工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ取り壊し・復旧工	既存桝との接続部	m3	0.1				単　13号
地下水排除工		式	1				
集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工		式	1				
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	施工場所:地表,土質区分:ﾚｷ質土,呼び径:径90mm	m	168				単　14号
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm	m	77				単　15号
保孔管	施工場所:地表VP,ｽﾄﾚｰﾅ現場加工:有り,保孔管材質･種類(VPの場合):VP40	m	245				単　16号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ２馬土　穴吹猿飼地すべり　美・穴吹猿飼　地下水排除工事（２）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ仮設機材		回	1				単　17号
足場		空m3	30				単　18号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
ﾓﾉﾚｰﾙ運搬		m	110				単　19号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ２馬土　穴吹猿飼地すべり　美・穴吹猿飼　地下水排除工事（２）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（本02）

工事名	Ｒ２馬土　穴吹猿飼地すべり　美・穴吹猿飼　地下水排除工事（２）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面対策		式	1				
擁壁工		式	1				
養生ネット工		式	1				
養生ネット1式		式	1				内　1号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書（本02）

工事名	Ｒ２馬土　穴吹猿飼地すべり　美・穴吹猿飼　地下水排除工事（２）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	養生ネット1式

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポリエチレン製ネット 9*9mm t=3.5mm		m2	5				
等辺山形鋼　SUS304 25*25*3		kg	10				
コンクリートアンカー		本	14				
普通作業員		人	0.5				
合計							

１次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	ｺﾝｸﾘｰﾄ 張ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	1			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型車割増 4t車		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	型枠 張ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	裏石積 張ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
拾石積(裏石積)		m2	1			単　20号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	ｺﾝｸﾘｰﾄ 集水桝		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	1			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型車割増 4t車		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	型枠 集水桝	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	基礎材 集水桝	基礎材規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0,敷厚:0.15m	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	排水管	VP-75	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) VP-75		m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	排水管	VP-75　45°　エルボ	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管　VP-75　45°　エルボ		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	暗渠排水管		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付,波状管及び網状管,50～150mm,要,全ての費用	m	10			
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	0.9			
埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	0.6			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	1号集水桝		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	0.9			
埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	0.4			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.3			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型車割増 4t車		m3	0.3			
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	3			
基礎材	12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m2	0.9			
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋) T2 溝巾300用(側)		組	1			
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	ｺﾝｸﾘｰﾄ取り壊し・復旧工	既存桝との接続部	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),養生無し,無し,全ての費用	m3	1			
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	6			
構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	1			単　21号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	施工場所:地表, 土質区分:ﾚｷ質土, 呼び径:径90mm	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	地表, ﾚｷ質土, φ90mm, 50m/本以下	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	施工場所:地表, 土質区分:軟岩, 呼び径:径90mm	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	地表, 軟岩, φ90mm, 50m/本以下	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	保孔管	施工場所:地表VP,ｽﾄﾚｰﾅ現場加工:有り,保孔管材質･種類(VPの場合):VP40	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
保孔管	地表,VP,有り,VP40	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ仮設機材		単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ仮設機材	地表,標準	回	1			
合計						
単価						円／回

１次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	足場		単位	空m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場(地表)	傾斜地,標準	空m3	1			
合計						
単価						円／空m3

１次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	ﾓﾉﾚｰﾙ運搬		単位	m	単位数量	110	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路線選定 30° 未満		m	110			単　22号
架設 30° 未満		m	110			単　23号
撤去 30° 未満		m	110			単　24号
ﾓﾉﾚｰﾙ賃料(動力車)500kg積/45° (2ヶ月以内)		台	1			
ﾓﾉﾚｰﾙ賃料(ﾊﾞｹｯﾄ台車)500kg積/45° (2ヶ月以内)		台	1			
ﾓﾉﾚｰﾙ賃料(ﾚｰﾙ資材)500kg積/45° (2ヶ月以内)		m	110			
モノレール運転		日	3			単　25号
諸雑費(率)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	拾石積(裏石積)		単位	m2	単位数量	50	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
割栗石 50-150mm		m3	8.6			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉		m3	1.6			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型車割増 4t車		m3	1.6			
土木一般世話役		人	0.7			
普通作業員		人	6.4			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無		m3	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	路線選定 30° 未満		単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.35			
特殊作業員		人	0.35			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	架設 30° 未満		単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			
特殊作業員		人	2			
普通作業員		人	6			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	撤去 30°未満		単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			
特殊作業員		人	1			
普通作業員		人	3			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	モノレール運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2			
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ		L	9.11			
合計						
単価						円／日

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ２馬土　穴吹猿飼地すべり　美・穴吹猿飼　地下水排除工事（２）					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	0.123	1,365	
L001010006	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型]	山積0.28m3	日	0.01	74	
L001010007	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.023	228	
L001110014	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	125kVA	日	15.011	71,134	
L001140051	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	4.9t吊	日	1.275	20,773	
M000202096	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	供用日	0.457	4,078	
M000571004	ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型二連複動ﾋﾟｽﾄﾝ式]	吐出量 200L/分	供用日	18.739	55,461	
M000601011	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式]	ｽｷｯﾄﾞ型 55kW級	供用日	16.722	891,184	
M000806001	ﾗﾝﾏ	質量60～80kg	供用日	0.142	72	
	合計額				1,044,369	

数　量　内　訳　表

R2 穴吹猿飼(2)　当初

工　種	種　別	細別・規格	単位	数　量	摘　要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ排水工			式	1	BR2-3
	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	φ90mm ﾚｷ質土	m	168	168.0
		φ90mm 軟岩	m	77	77.0
		合計	m	245	
	保孔管	VP-40 ｽﾄﾚｰﾅ加工	m	245	245.0
	機械据付撤去		回	1	1
	足場		空m3	30	25.2
孔口処理			式	1	
	床堀		m3	2	2.3
	埋戻し		m3	0.2	0.2
	(張ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁)		箇所	1	1
	コンクリート	18-8-40BBorN W/C≦60%	m3	1	1.22
	型枠	小型構造物	m2	7	6.7
	裏石積み	t=15cm	m2	7	6.7
	(集水桝)		箇所	1	1
	コンクリート	18-8-40BBorN W/C≦60%	m3	1	0.89
	型枠	小型構造物	m2	6	6.1
	基礎砕石	t=15cm	m2	3	3.42
	排水管	VP-75	m	29	(水抜きパイプ) (28.0 +　0.7) ×　1.0 箇所
	排水管	VP-75 45°ｴﾙﾎﾞ	個	7	7
養生ネット					
	ポリエチレン製ネット	9×9mm　t=3.5mm	m2	5	4.7
	等辺山形鋼	SUS304 25×25×3	kg	10	10.4
	コンクリートアンカー	SUS 8×50	本	14	14
山腹暗渠			式	1	
	(地中) 流末処理	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ150	m	43	40.0 +　3.0

数　量　内　訳　表

R2 穴吹猿飼(2)　当初

No.2

工　種	種　別	細別・規格	単位	数　量	摘　要
1号集水桝					
	作業土工		式	1	
	床掘		m3	0.9	0.9
	埋戻		m3	0.4	0.4
	残土処分	付近処理	m3	0.5	0.9-0.4/0.9
	集水桝		式	1.0	
	コンクリート	18N/mm2以上	m3	0.3	0.3
	型枠		m2	3.0	3.0
	基礎材	RC-40 t=15cm	m2	0.9	0.9
	鋼製蓋版	T-2溝幅300用	枚	1.0	1
コンクリート取壊し・復旧工					
	コンクリート	18N/mm2以上	m3	0.1	0.06　復旧
	型枠		m2	1	0.6　復旧
	コンクリート取壊し	無筋	m3	0.1	0.06
仮設工			式	1.0	
	モノレール運搬	500kg積/45° 2ヵ月以内	箇所	1.0	
		モノレール本体	台	1.0	
		バケット台車	台	1.0	
		レール資材	m	110.0	

1.床掘	V=0.6*3.9	2.3 m3
2.埋戻	V=0.04*3.9	0.2 m3
3.張コンクリート	V=1.6*3.8*0.2	1.216 m3
4.同上型枠	A=1.6*3.8+1.6*0.2*2	6.72 m2
5.同上裏石積	A=1.755*3.8	6.67 m2
6.集水桝コンクリート	V=(0.85+0.64)/2*0.7*3.3 -(0.65+0.50)/2*0.5*2.9 3	0.887 m3
7.同上型枠	A1=3.3*0.7	2.310 m2
	A2=(0.85+0.64)/2*0.7*2	1.043 m2
	A3=2.9*0.7	2.030 m2
	A4=(0.65+0.44)/2*0.7*2	0.763 m2
	合計	6.146 m2
8.基礎砕石	A=(0.899+0.854)/2*3.9	3.42 m2
9.VP75 先端	L=0.5*7孔	3.5 m
10.VP75 保孔管	L=3.5*7孔	24.5 m
11.VP75 水抜	L=0.365*2か所	0.7 m
11.エルボ VP75用	L=1*7孔	7 個
12.足場	V=4.5*2.0/2*5.6	25.2 空m3

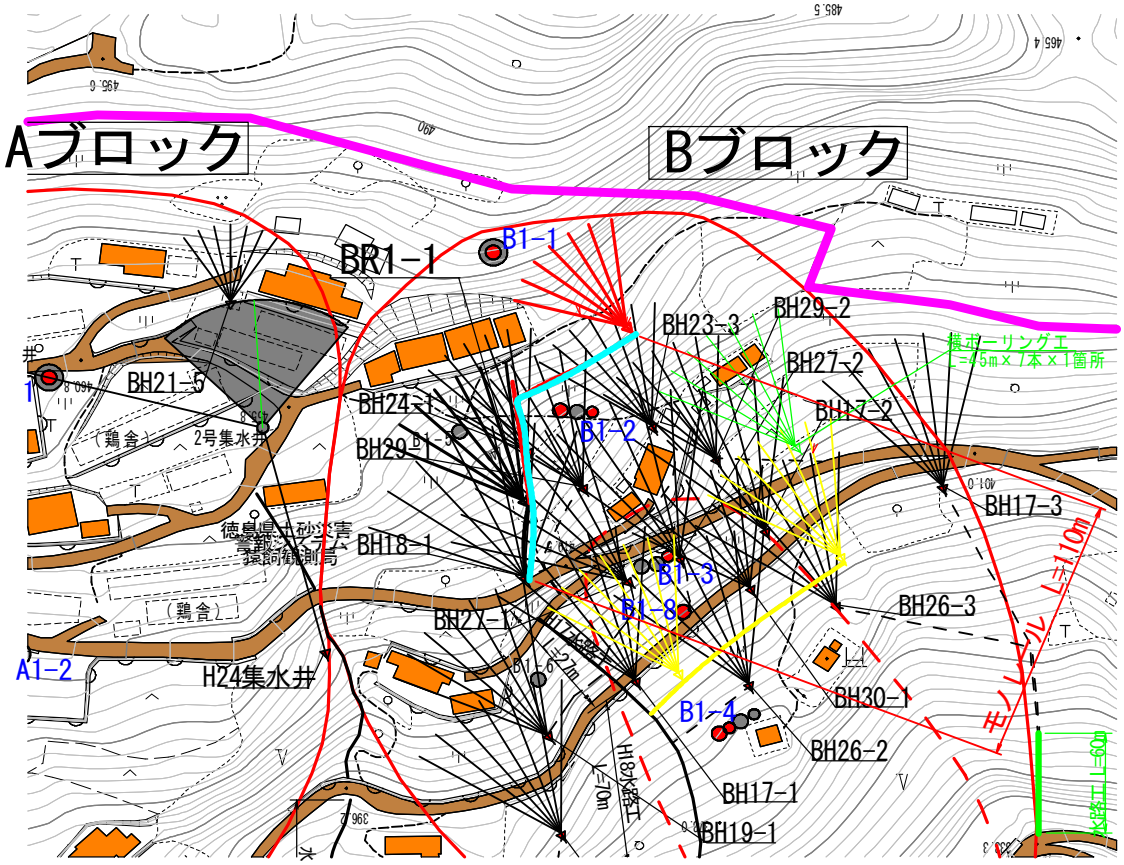

仮設工

モノレール　　L=110m

測　点	点　間 距　離	重　心 距　離	床掘			埋戻									摘　要
			断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	
NO.0　　-			1.0			0.1									
NO.1	20.000		1.0	1.00	20.0	0.1	0.10	2.0							
NO.2　　-	20.000		0.8	0.90	18.0	0.1	0.10	2.0							
	40.00				38.0			4.0							

数　量　計　算　書

1号集水桝

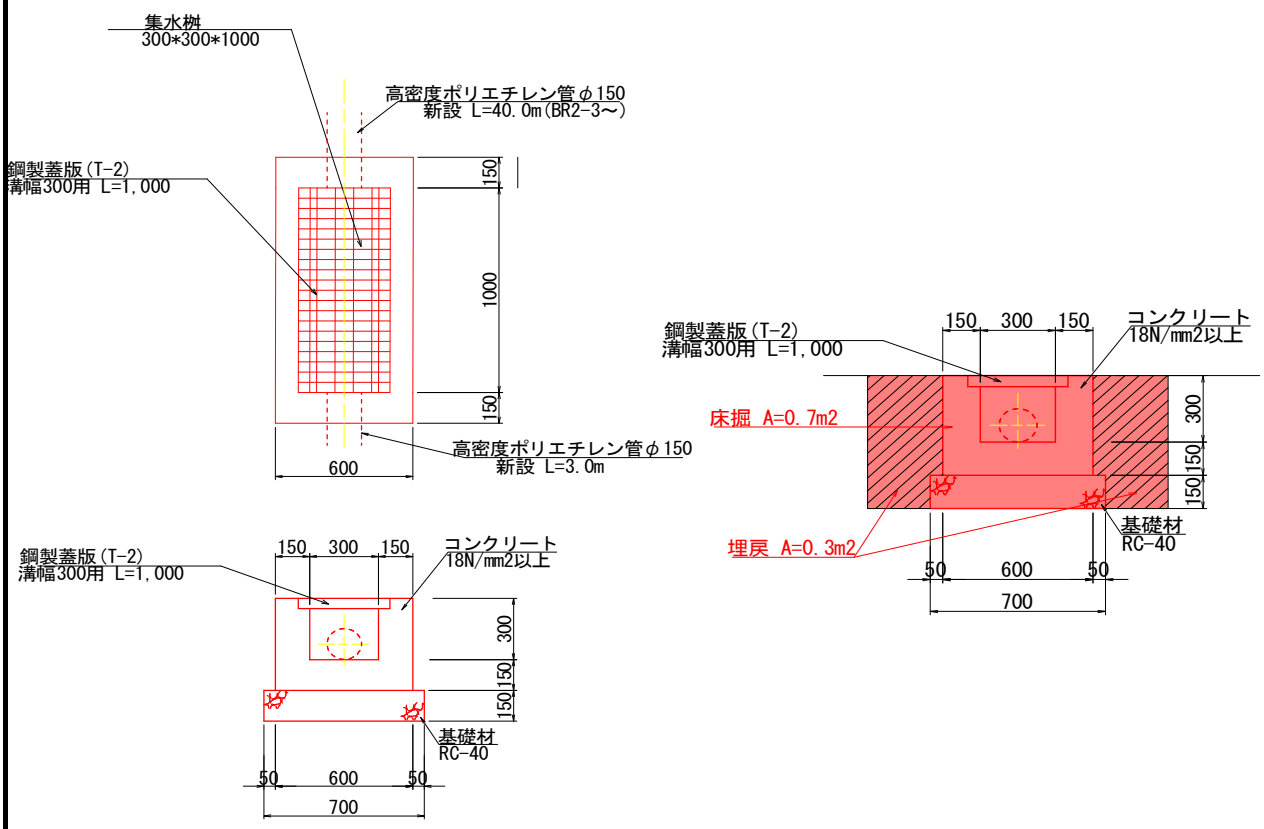

名　　称		計　　算　　式	数　　量
1号集水桝	1箇所あたり		1　箇所
作業土工		土工延長L=1.3m　残土は付近処理	
床掘	土砂	0.7*1.30	0.91　m3
埋戻	土砂	0.3*1.30	0.39　m3
1号集水桝	1箇所あたり		
コンクリート	18N/mm2以上	1.30*0.60*0.45-0.30*0.25*1.00-0.40*0.05*1.00	0.26　m3
型枠		0.45*1.30*2+0.40*1.30*2+0.45*0.60*2	
		+0.40*0.30*2	2.99　m2
基礎材	RC-40 t=15cm	0.70*1.3	0.91　m2
鋼製蓋版	T-2溝幅300用		1　枚

数　量　計　算　書

コンクリート取壊し・復旧工

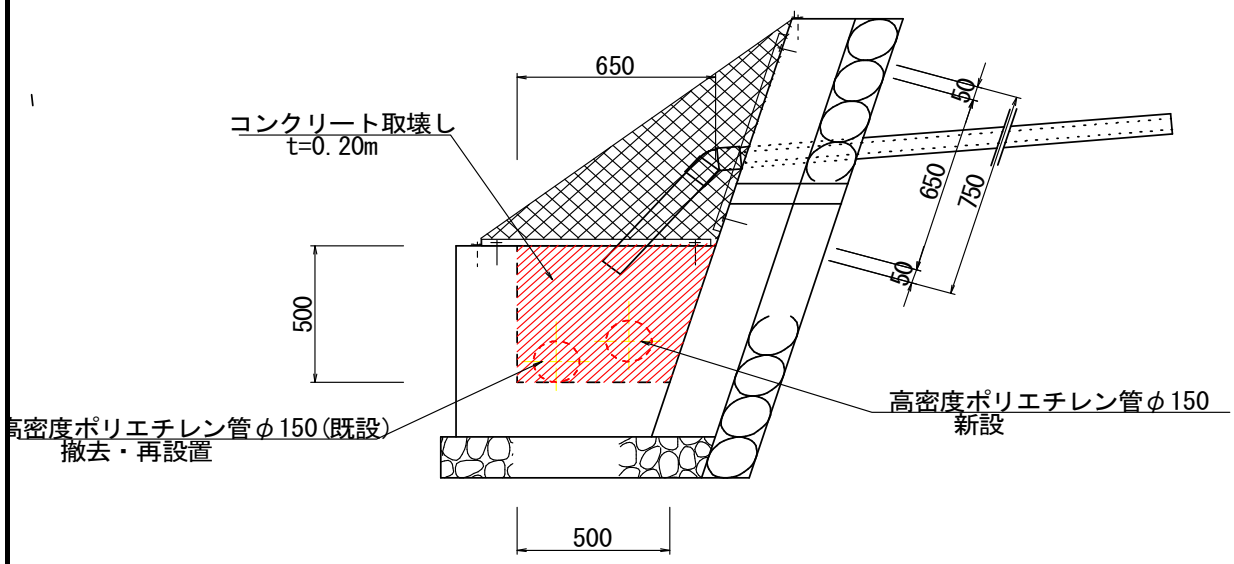

名　　称		計　　算　　式	数　　量
コンクリート取壊し・復旧工		1箇所あたり	1　箇所
コンクリート	18N/mm2以上	(0.50+0.65)/2*0.50*0.20	0.06　m3
型枠		(0.50+0.65)/2*0.50*2	0.58　m2
コンクリート取壊し	18N/mm2以上	(0.50+0.65)/2*0.50*0.20	0.06　m3

数　量　計　算　書

養生ネット(WⅡD-1)

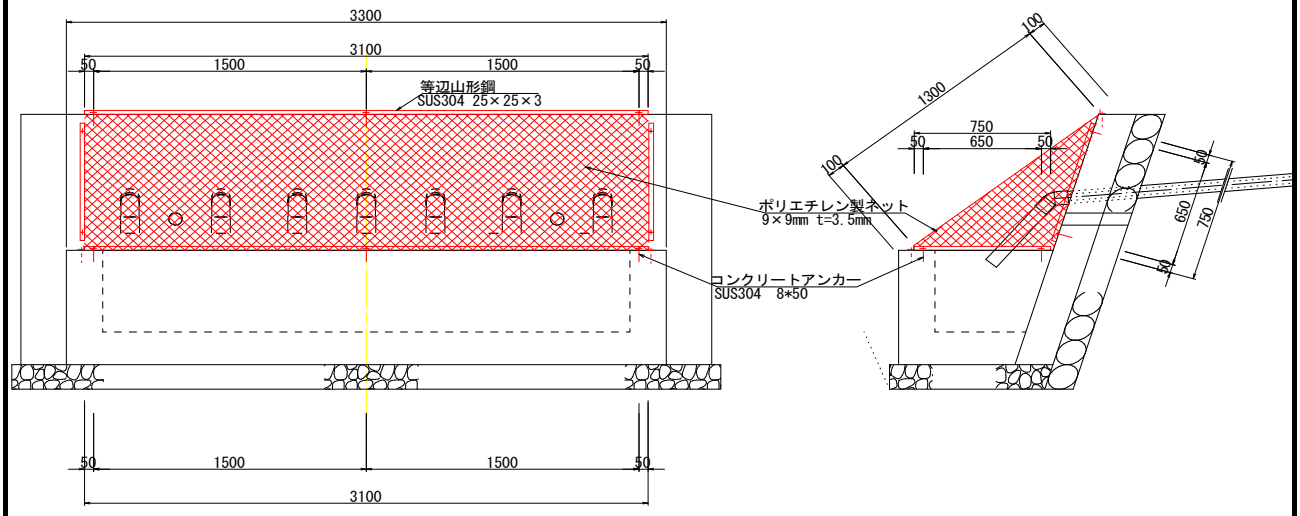

名　　称		計　　算　　式	数　　量
養生ネット			1.00　箇所
1箇所あたり			
養生ネット			1.00　箇所
ポリエチレン製ネット	9×9mm　t=3.5mm	3.1×1.50	4.65　m2
等辺山形鋼	SUS304 25×25×3	3.10×2+0.75×4	9.20　m
(質量)		W=9.20*1.13kg/m	10.40　kg
コンクリートアンカー	SUS 8×50	14箇所	14　個
普通作業員			0.50　人