

見積参考資料

工事名 R2徳耕 かん排 上板 付帯2工事

◇経費情報◇

工種区分	水路工事
単価地区	徳島東部1
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上する

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	かんがい排水事業
工事名	R 2 徳耕 かん排 上板 付帯 2 工事

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局(徳島)
事業名	かんがい排水事業
地区名	
工事名	R 2 徳耕 かん排 上板 付帯 2 工事
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部 1
工期	
積算体系年月	令和 3 年 2 月
単価期適用年月	令和 3 年 1 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	かんがい排水事業
工事名	R 2 徳耕 かん排 上板 付帯 2 工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	水路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない

事業名	かんがい排水事業		
工事名	R 2 徳耕 かん排 上板 付帯 2 工事		

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式		
6 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工)	1.000	式		
7 ・ ・間接工事費				
8 ・ ・ ・共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・運搬費 ~ 営繕費等				
10 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式		
11 ・ ・ ・現場管理費				
12 ・一般管理費等				

事業名	かんがい排水事業		
工事名	R2 徳耕 かん排 上板 付帯2工事		

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・ 掘削工	1.000	式		
・ ・ 盛土工	1.000	式		
・ 路面排水工	1.000	式		
・ ・ 排水構造物	1.000	式		
・ 復旧工	1.000	式		
・ ・ 土工	1.000	式		
・ ・ 残土処理工	1.000	式		
・ ・ コンクリート構造物取壊し	1.000	式		
・ ・ 廃プラ処理	1.000	式		
・ ・ 復旧工	1.000	式		

事業名	かんがい排水事業				
工事名	R2徳耕 かん排 上板 付帯2工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)					
・土工	1.000	式			
・掘削工	1.000	式			
床掘り 1.0 B<2.0	50.000	m ³			単A B単 1号
基面整正	51.000	m ²			単A B単 2号
合 計					
・盛土工	1.000	式			
埋戻 構造物周辺	22.000	m ³			単A B単 3号
畦畔盛土	11.000	m ³			単A B単 4号
法面整形	10.000	m ²			単A B単 5号
水平仕上げ 畦畔	12.000	m ²			単A B単 6号
法面仕上げ 畦畔	32.000	m ²			単A B単 7号
合 計					
・路面排水工	1.000	式			
・排水構造物	1.000	式			
1号U型側溝	42.700	m			単A B単 8号

事業名	かんがい排水事業				
工事名	R 2 徳耕 かん排 上板 付帯 2 工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
調整コンクリート	0.300	m3			単A B単 9号
1-1号U型側溝	18.000	m			単A B単 10号
側溝蓋 設置のみ	36.000	枚			単A B単 11号
合 計					
・復旧工	1.000	式			
・・土工	1.000	式			
床掘り 2.0 B<5.0	37.000	m3			単A B単 12号
床掘り 1.0 B<2.0	20.000	m3			単A B単 13号
床掘り B<1.0	9.700	m3			単A B単 14号
埋戻 B<1.0	8.500	m3			単A B単 15号
埋戻 構造物周辺	25.000	m3			単A B単 16号
基面整正	49.000	m ²			単A B単 17号
合 計					
・・残土処理工	1.000	式			
残土処理工	280.000	m3			単A B単 18号
合 計					

事業名	かんがい排水事業
工事名	R 2 徳耕 かん排 上板 付帯2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 1号 ***					
	床掘り 1.0 B<2.0		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し	1.000	m3			S単 33号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 2号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 38号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 3号 ***					
	埋戻 構造物周辺		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コパ ^o ク()	1.000	m3			S単 1号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 32号
	合計					
	単価					

事業名	かんがい排水事業
工事名	R2徳耕 かん排 上板 付帯2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 4号 ***					
	畦畔盛土		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コパ [®] ク()	1.000	m3			S単 1号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 32号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 5号 ***					
	法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,粘質土,砂及び砂質土,粘性土,	1.000	m ²			S単 39号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 6号 ***					
	水平仕上げ 畦畔		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 38号
	合 計					

事業名	かんがい排水事業
工事名	R2徳耕 かん排 上板 付帯2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 7号 ***					
	法面仕上げ 畦畔		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,	1.000	m ²			S単 39号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 8号 ***					
	1号U型側溝		m		10.000 m	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,L=1000を使用しない,L=4000を 使用しない,L=5000を使用しない,-,-	10.000	m			S単 18号
	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	0.600	m ³			S単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 9号 ***					
	調整コンクリート		m ³		0.300 m ³	当たり算出

事業名	かんがい排水事業
工事名	R 2 徳耕 かん排 上板 付帯2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	0.300	m3			S単 49号
	エポキシ樹脂プライマー	9.100	m ²			S単 6号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 10号 ***					
	1-1号U型側溝		m		10.000 m	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,L=1000を使用しない,L=4000を使用しない,L=5000を使用しない,-,-	10.000	m			S単 18号
	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	0.600	m3			S単 5号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 11号 ***					
	側溝蓋 設置のみ		枚		1.000 枚	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-	1.000	枚			S単 19号
	合計					
	単価					

事業名	かんがい排水事業
工事名	R2徳耕 かん排 上板 付帯2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 12号 ***					
	床掘り 2.0 B<5.0		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し	1.000	m3			S単 34号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 13号 ***					
	床掘り 1.0 B<2.0		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し	1.000	m3			S単 33号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 14号 ***					
	床掘り B<1.0		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -	1.000	m3			S単 35号
	合計					
	単価					

事業名	かんがい排水事業				
工事名	R2徳耕 かん排 上板 付帯2工事				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 15号 ***					
	埋戻 B<1.0		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コパ°ク()	1.000	m3			S単 1号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 32号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 16号 ***					
	埋戻 構造物周辺		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コパ°ク()	1.000	m3			S単 1号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 32号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 17号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 38号

事業名	かんがい排水事業
工事名	R 2 徳耕 かん排 上板 付帯2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 18号 ***					
	残土処理工		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 32号
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km	1.000	m3			S単 36号
	以下					
	建設発生土処分費	1.000	m3			S単 13号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 19号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 有筋・機械		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間,する,4週6休未満(補正なし)	1.000	m3			S単 16号
	合計					
	単価					

事業名	かんがい排水事業
工事名	R 2 徳耕 かん排 上板 付帯2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 20号 ***					
	殻運搬 Co殻,有筋		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とﾘｺわｼ,機軸積込,無し,5.5km以下	1.000	m3			S単 40号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 21号 ***					
	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) Co殻,有筋		m3		1.000 m3	当たり算出
	建設廃材 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材	1.000	m3			S単 14号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 22号 ***					
	廃プラ処理		ton		1.000 ton	当たり算出
	廃プラ処分費	1.000	ton			S単 15号
	土砂等運搬 49.5km以下	1.000	ton			T単 2号
	合計					
	単価					

事業名	かんがい排水事業		
工事名	R 2 徳耕 かん排 上板 付帯2工事		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 23号 ***					
	復旧水路		m		10.000 m	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	4.900	m3			S単 50号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	41.000	m ²			S単 43号
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般作業,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.100	ton			S単 17号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S単 51号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.000	m ²			S単 44号
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,,再生クワッチャン RC-40 40~0mm	9.500	m ²			S単 41号
	SP 目地板 計上する,目地板(瀝青繊維質板)t=10mm	0.500	m ²			S単 46号
	側溝蓋 500用 600×125×500,,	20.000	枚			S単 7号
	側溝蓋 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-	20.000	枚			S単 20号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 24号 ***					
	横断側溝		m		6.000 m	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	3.000	m3			S単 50号

事業名	かんがい排水事業
工事名	R 2 徳耕 かん排 上板 付帯2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	25.000	m ²			S単 43号
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般作業,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.060	ton			S単 17号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	0.600	m ³			S単 51号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.000	m ²			S単 44号
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,,再生クラッシュ RC-40 40~0mm	9.500	m ²			S単 41号
	SP 目地板 計上する,目地板(瀝青繊維質板)t=10mm	0.500	m ²			S単 46号
	グレーチング設置 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-	6.000	枚			S単 21号
	鋼製グレーチング 横断T-14 995×550×55,,	6.000	組			S単 8号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 25号 ***					
	擁壁復旧		m		10.000 m	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	2.700	m ³			S単 51号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	18.000	m ²			S単 45号
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クラッシュ RC-40 40~0mm	4.500	m ²			S単 42号
	合計					
	単価					

事業名	かんがい排水事業				
工事名	R 2 徳耕 かん排 上板 付帯 2 工事				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 26号 ***					
	境界壁		m		10.000 m	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	0.500	m ³			S単 50号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	6.300	m ²			S単 43号
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クワッパン RC-40 40~0mm	2.500	m ²			S単 42号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 27号 ***					
	As舗装復旧		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-30,-,1層施工,-,0mm,100mm,	1.000	m ²			S単 47号
	密粒度アスコン(13) 3.0m超,各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満),密粒度アスコン(20),プライムコート PK-3,40mm,	1.000	m ²			S単 48号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 28号 ***					
	防草シート設置		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	かんがい排水事業
工事名	R 2 徳耕 かん排 上板 付帯2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	【防草シート設置工】					
	法面部,,	1.000	m ²			S単 9号
	防草シート					
	t=4mm,,	1.100	m ²			S単 10号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 29号 ***					
	耕起		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	耕地復旧(耕起)					
	有	1.000	m ²			S単 26号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 30号 ***					
	農水管復旧		式		1.000 式	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設					
	VU,250mm,直管(両差し口),4.0m管,	4.000	m			S単 25号
	メカ型ドレッサージョイント					
	250 黒樹脂塗装 ストップリグ付,,	4.000	個			S単 11号
	合計					
	単価					

事業名	かんがい排水事業
工事名	R 2 徳耕 かん排 上板 付帯2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 31号 ***					
	仮設配管撤去 VU 200		式		1.000 式	当たり算出
	仮設配管吊上げ積込み 200	39.300	m			T単 1号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 32号 ***					
	グレーチング設置		枚		3.000 枚	当たり算出
	側溝蓋撤去 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-	6.000	枚			S単 22号
	グレーチング設置 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kg/枚以下,なし,-	3.000	枚			S単 23号
	グレーチング T-14 300用 995×410×95 29.6kg,,	3.000	枚			S単 12号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 33号 ***					
	側溝蓋設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下		枚		1.000 枚	当たり算出
	側溝蓋設置 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-	1.000	枚			S単 24号
	合計					

事業名	かんがい排水事業
工事名	R2徳耕 かん排 上板 付帯2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 34号 ***					
	敷鉄板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,,1,	1.000	m ²			S単 29号
	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,,1回	1.000	m ²			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 35号 ***					
	土のう撤去		袋		1.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 撤去,バック杓,0m3,大型土のう袋,なし,	1.000	袋			S単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 36号 ***					
	土木シート撤去		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	1.000	m ²			S単 30号

事業名	かんがい排水事業
工事名	R 2 徳耕 かん排 上板 付帯2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 37号 ***					
	交通誘導警備員		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員 B		人			S単 4号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 38号 ***					
	仮設材輸送		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) 、12m以内、10kmまで、片道計上、計上する(敷鉄板)、基地(積込・取卸)、	1.000	ton			S単 31号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 39号 ***					
	土壌分析(溶出試験)費		式		1.000 式	当たり算出
	土壌分析試験費 条例第58条、施行規則第35条	1.000	式			

事業名	かんがい排水事業
工事名	R 2 徳耕 かん排 上板 付帯 2 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	盛土				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ()				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%				0.100	
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	配管工		人		1.000 人	当たり算出
	配管工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ					
	2)労務単価算定区分					
	配管工		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					

事業名	かんがい排水事業				
工事名	R 2 徳耕 かん排 上板 付帯2 工事				

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 3号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 4号 ***					
	交通誘導警備員 B		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員 B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	交通誘導警備員 B		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 5号 ***					

事業名	かんがい排水事業		
工事名	R 2 徳耕 かん排 上板 付帯 2 工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	再生クラッシュラン		m3		1.000 各単位	当たり算出
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 6号 ***					
	エポキシ樹脂プライマー		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	エポキシ樹脂プライマー			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	エポキシ樹脂プライマー	1.000	m ²			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 7号 ***					

事業名	かんがい排水事業		
工事名	R2徳耕 かん排 上板 付帯2工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	側溝蓋		枚		1.000 各単位	当たり算出
	側溝蓋 500用 600×125×500,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)					
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	側溝蓋 500用 600×125×500	1.000	枚			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 8号 ***					
	鋼製グレーチング		組		1.000 各単位	当たり算出
	鋼製グレーチング 横断T - 14 995×550×55,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)					
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	鋼製グレーチング 横断T - 14 995×550×55	1.000	組			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 9号 ***					

事業名	かんがい排水事業		
工事名	R2 徳耕 かん排 上板 付帯2 工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【防草シート設置工】		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	【防草シート設置工】 法面部,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード(P)					
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	【防草シート設置工】 法面部	1.000	m ²			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 10号 ***					
	防草シート		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	防草シート t=4mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード(P)					
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	防草シート t=4mm	1.000	m ²			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 11号 ***					

事業名	かんがい排水事業		
工事名	R 2 徳耕 かん排 上板 付帯 2 工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	メカ型ドレッサージョイント		個		1.000 各単位	当たり算出
	メカ型ドレッサージョイント 250 黒樹脂塗装 ストップリング付			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード(P)					
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	メカ型ドレッサージョイント 250 黒樹脂塗装 ストップリング付	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 12号 ***					
	グレーチング		枚		1.000 各単位	当たり算出
	グレーチング T-14 300用 995×410×95 29.6kg			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード(P)					
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	グレーチング T-14 300用 995×410×95 29.6kg	1.000	枚			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 13号 ***					

事業名	かんがい排水事業		
工事名	R 2 徳耕 かん排 上板 付帯2工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	建設発生土処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設発生土処分費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	建設発生土処分費	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 14号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	鉄筋コンクリート廃材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 15号 ***					

事業名	かんがい排水事業		
工事名	R 2 徳耕 かん排 上板 付帯 2 工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	廃プラ処分費		ton		1.000 各単位	当たり算出
	廃プラ処分費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	廃プラ処分費	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 16号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間,する,4週6休未満(補正なし)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)制約状況 3)施工区分 4)昼夜区分 5)低騒音・低振動対策 6)週休2日補正	有筋 制約無 機械 昼間 する 4週6休未満(補正なし)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			

事業名	かんがい排水事業
工事名	R 2 徳耕 かん排 上板 付帯 2 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 17号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般作業, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般作業				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間の制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton			
	鉄筋 (一般構造物)	1.150	ton			
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単 - 18号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, L=1000を使用しない, L=4000を使用しない, L=5000を使用しない, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	U型側溝				
	2)施工区分	昼間施工				

事業名	かんがい排水事業
工事名	R 2 徳耕 かん排 上板 付帯2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)L=5000を使用	L=5000を使用しない				
	9)法面小段面	-				
	10)法面縦排水	-				
	11)再利用撤去の有無	再利用撤去を行わない				
	12)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
	13)週休2日補正	4週6休未満(補正なし)				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価		1.000	m		
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価			[各単位]		
	*** S単 - 19号 ***					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリト・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	蓋版		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)施工区分	昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	3)規格	コンクリト・鋼製				
	4)規格	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	9)法面小段面	-				
	11)再利用撤去の有無	再利用撤去を行わない				
	12)基礎碎石の施工有無	-				
	13)週休2日補正	4週6休未満(補正なし)				

事業名	かんがい排水事業		
工事名	R 2 徳耕 かん排 上板 付帯2 工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	*** S単 - 20号 ***					
	側溝蓋		枚		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	蓋版		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)施工区分	昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	3)規格	コンクリート・鋼製				
	4)規格	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	9)法面小段面	-				
	11)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	12)基礎碎石の施工有無	-				
	13)週休2日補正	4週6休未満(補正なし)				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	*** S単 - 21号 ***					
	グレーチング設置		枚		1.000 [各単位]	当たり算出

事業名	かんがい排水事業
工事名	R 2 徳耕 かん排 上板 付帯 2 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 施工区分	蓋版		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 施工区分	昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 規格	コンクリート・鋼製				
	4) 規格	40kgを超え170kg/枚以下				
	5) 時間的制約	なし				
	9) 法面小段面	-				
	11) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	12) 基礎碎石の施工有無	-				
	13) 週休 2 日補正	4週6休未満(補正なし)				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	*** S単 - 22号 ***					
	側溝蓋撤去		枚		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 施工区分	蓋版		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 施工区分	昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 規格	コンクリート・鋼製				
	4) 規格	40kgを超え170kg/枚以下				
	5) 時間的制約	なし				
	9) 法面小段面	-				
	11) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	12) 基礎碎石の施工有無	-				
	13) 週休 2 日補正	4週6休未満(補正なし)				

事業名	かんがい排水事業		
工事名	R 2 徳耕 かん排 上板 付帯 2 工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	*** S単 - 23号 ***					
	グレーチング設置		枚		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	蓋版		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)施工区分	昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	3)規格	コンクリート・鋼製				
	4)規格	40kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	9)法面小段面	-				
	11)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	12)基礎碎石の施工有無	-				
	13)週休 2 日補正	4週6休未満(補正なし)				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	*** S単 - 24号 ***					
	側溝蓋設置		枚		1.000 [各単位]	当たり算出

事業名	かんがい排水事業		
工事名	R 2 徳耕 かん排 上板 付帯 2 工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	蓋版		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)施工区分	昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	3)規格	コンクリート・鋼製				
	4)規格	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	9)法面小段面	-				
	11)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	12)基礎碎石の施工有無	-				
	13)週休 2 日補正	4週6休未満(補正なし)				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	*** S単 - 25号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,直管(両差し口),4.0m管,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管種区分	VU		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	250mm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径250 長4.0m	2.440	本			
	諸雑費 2%	0.020				

事業名	かんがい排水事業				
工事名	R2 徳耕 かん排 上板 付帯2 工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[クロー型・クレーン機能付・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>
	軽油 バックホウ給油	3.800	L			
	運転手(特殊)		人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 26号 ***					
	耕地復旧(耕起)		m ²			100.000 m ² 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 有			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)石礫、雑物除去	有		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	農用トラクタ[乗用・ホイル型]		時間			<損料>
	軽油 バックホウ給油	0.800	L			
	運転手(一般)		人			
	諸雑費 14%	0.140				

事業名	かんがい排水事業		
工事名	R 2 徳耕 かん排 上板 付帯 2 工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 27号 ***					
	敷鉄板		m ²			1.000 m ² 当たり算出
	敷鉄板 敷鉄板, 22 × 1524 × 6096, , 1回			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし
	1) 仮設材区分 2) 規格区分	敷鉄板 22 × 1524 × 6096		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0		制約作業時間: 0.0
	3) 供用日数 4) 使用回数	1回				
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]		1.000 m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]		1.000 m ²			
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 28号 ***					
	大型土のう工		袋			1.000 日 当たり算出
	大型土のう工 撤去, バックホウ, 0m3, 大型土のう袋, なし,			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし
	1) 施工区分 2) 施工機械区分	撤去 バックホウ		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0		制約作業時間: 0.0
	4) 購入土材単価 (m3 当たり) 5) 購入土材数量 (m3 / 袋)	0.000m3				

事業名	かんがい排水事業		
工事名	R 2 徳耕 かん排 上板 付帯 2 工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	ハック杓[ク-ラ型・ク-ン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]		日			<賃料>
	軽油 ハック給油	74.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合計					算出数量 144.000 袋
	単価		袋			
	*** S単 - 29号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,,1,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	撤去		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)供用日数			夜間制約作業時間:0.0		
	3)使用回数	1				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)					
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ハック杓[ク-ラ型・ク-ン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]		日			<賃料>

事業名	かんがい排水事業				
工事名	R2 徳耕 かん排 上板 付帯2工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 ハトル給油	176.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合計					算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 30号 ***					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 31号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) ,12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)					

事業名	かんがい排水事業		
工事名	R 2 徳耕 かん排 上板 付帯2工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	片道計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)					
	10)深夜早朝割増率(実数)					
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単 - 32号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単価		m3			
	*** S単 - 33号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	かんがい排水事業
工事名	R 2 徳耕 かん排 上板 付帯 2 工事

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し				
	単 価		m3			
	*** S単 - 34号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 標準 無し 無し				
	単 価		m3			
	*** S単 - 35号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	

事業名	かんがい排水事業
工事名	R 2 徳耕 かん排 上板 付帯2 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 36号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	し,15.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 バ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	15.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 37号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	し,49.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 バ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3)				

事業名	かんがい排水事業		
工事名	R 2 徳耕 かん排 上板 付帯 2 工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	49.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 38号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 39号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	有り				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	埴質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分					

事業名	かんがい排水事業		
工事名	R 2 徳耕 かん排 上板 付帯2工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²			
	*** S単 - 40号 ***					
	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート構造物とりこわし,機械積込,無し,5.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート構造物とりこわし 機械積込 無し 5.5km以下				
	単 価		m ³			
	*** S単 - 41号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する.,再生クランチャー RC-40 40~0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上区分 3)長期割引単価区分 4)碎石の種類	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する 再生クランチャー RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			

事業名	かんがい排水事業				
工事名	R 2 徳耕 かん排 上板 付帯 2 工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 42号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する.,再生クワッシャー RC-40 40~0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)碎石の種類	再生クワッシャー RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 43号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 44号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリト			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	かんがい排水事業		
工事名	R 2 徳耕 かん排 上板 付帯 2 工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 45号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 46号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 目地板 計上する,目地板(瀝青繊維質板)t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)目地板の計上区分 2)目地板の選択	計上する 目地板(瀝青繊維質板)t=10mm				
	単 価		m ²			

事業名	かんがい排水事業				
工事名	R 2 徳耕 かん排 上板 付帯 2 工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 47号 ***					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-30,-,1層施工,-,0mm,100mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料区分	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分	-				
	7)長期割引単価区分					
	8)材料区分	再生粒度調整碎石 RM-30				
	10)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0.000mm				
	11)路盤材全仕上り厚	100.000mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 48号 ***					
材変	密粒度アスコン(13)		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,各種(2.30以上2.40t/m3未満),密粒度アスコン(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK -3,40mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員	3.0m超				
	2)1層当り平均仕上り厚	40.000mm				
	3)比重区分	各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
	4)瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3				
	5)長期割引単価区分					
	6)材料区分	密粒度アスコン(20)				

事業名	かんがい排水事業				
工事名	R2徳耕 かん排 上板 付帯2工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²			
	*** S単 - 49号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C60%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上区分	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)コンクリート規格の選択	18-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 50号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C60%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				

事業名	かんがい排水事業
工事名	R 2 徳耕 かん排 上板 付帯2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)コンクリートの計上区分	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)コンクリート規格の選択	18-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 51号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	W/C60%					
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上区分	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)コンクリート規格の選択	18-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			

事業名	かんがい排水事業
工事名	R 2 徳耕 かん排 上板 付帯 2 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
	仮設配管吊上げ積込み		m		10.000 m	当たり算出
	200					
	配管工		人			S単 2号
	普通作業員		人			S単 3号
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** T単 - 2号 ***					
	土砂等運搬		ton		1.800 ton	当たり算出
	49.5km以下					
	SP 土砂等運搬	1.000	m3			S単 37号
	標準,バックホウ積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下					
	合計					算出数量 1.800 ton
	単価		ton			

数 量 総 括 表

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	設 計 数 量	最 終 値	摘 要
復旧工	床堀	2.0<B≤5.0	土 砂	m ³	36.6	37.0	
		1.0≤B≤2.0	土 砂	m ³	19.5	20.0	
		B<1.0	土 砂	m ³	9.7	9.7	
	埋戻	B<1.0	土 砂	m ³	8.5	8.5	
		構造物周辺	土 砂	m ³	24.7	25.0	
	基面整正		土 砂	m ²	49.3	49.0	
	残土		土 砂	m ³	28.9	29.0	36.6+19.5+9.7-(8.5+24.7)/0.9
	残土処理		土 砂	m ³	279.7	280.0	237.0+13.8+28.9 (他工事残土 237.0m ²)
	Co取壊し		有筋	m ³	1.4	1.4	
	Co処分		有筋	m ³	1.4	1.4	
	廃プラ処分			t	0.3	0.3	土木シート 616.7m ² ×0.55kg/m ²
	復旧水路			m	12.2	12.2	
	横断側溝			m	6.0	6.0	
	復旧擁壁			m	13.3	13.3	
	境界壁			m	17.7	17.7	
	舗装復旧			m ²	168.6	169.0	

土 工 計 算 書

測 点	点間距離 計画	床堀 (1.0 ≤ B < 2.0)			埋戻 (構造物周辺)			畦畔盛土					
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量			
No. 14 + 18.79		0.8			0.5			0.0					
No. 15 + 0.00	1.21	0.8	0.80	1.0	0.5	0.50	0.6	0.0	0.00	0.0			
No. 16 + 0.00	20.00	1.0	0.90	18.0	0.4	0.45	9.0	0.3	0.15	3.0			
No. 17 + 0.00	20.00	2.1	1.55	31.0	0.8	0.60	12.0	0.5	0.40	8.0			
合 計	41.2			50.0			21.6			11.0			

土 工 計 算 書


測 点	点間距離 計画	盛土法面仕上 左			盛土法面仕上 右			畦畔水平仕上 左側			畦畔水平仕上 右側		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
No. 14 + 18.79		0.0			0.0			0.0			0.0		
No. 15 + 0.00	1.21	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 16 + 0.00	20.00	0.0	0.00	0.0	0.3	0.15	3.0	0.0	0.00	0.0	0.3	0.15	3.0
No. 17 + 0.00	20.00	0.2	0.10	2.0	0.2	0.25	5.0	0.3	0.15	3.0	0.3	0.30	6.0
小 計				2.0			8.0			3.0			9.0
合 計	41.2			10.0						12.0			
測 点	点間距離 計画	畦畔法面仕上 左側			畦畔法面仕上 右側			基面整正 左側			基面整正 右側		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
No. 14 + 18.79		0.0			0.0			1.0			0.0		
No. 15 + 0.00	1.21	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	1.0	1.00	1.2	0.0	0.00	0.0
No. 16 + 0.00	20.00	0.0	0.00	0.0	0.8	0.40	8.0	0.0	0.50	10.0	1.0	0.50	10.0
No. 17 + 0.00	20.00	0.8	0.40	8.0	0.8	0.80	16.0	1.0	0.50	10.0	1.0	1.00	20.0
小 計				8.0			24.0			21.2			30.0
合 計	41.2			32.0						51.2			

第 表

1号U型側溝

計 算 書

10m当たり数量

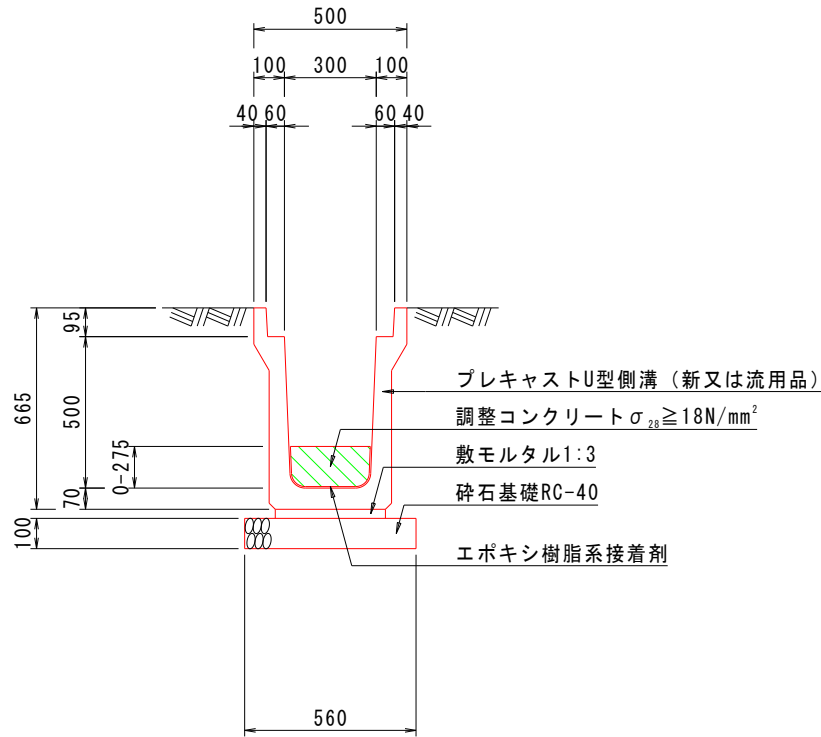

碎石基礎 RC-40 t=100
 $0.56 \times 10.0 = 5.60 \text{ m}^2$

敷モルタル
 $0.36 \times 0.03 \times 10.0 = 0.11 \text{ m}^3$

調整コンクリート・エポキシ樹脂系接着剤(1.0式当たり)

調整コンクリート 0.33 m³

エポキシ樹脂系接着剤 9.11 m²

延長

左側 NO.16+ 0.25~NO.17+ 0.00 19.75


右側 NO.15+17.05~NO.17+ 0.00 22.95

合 計 42.70 m

第 表

1-1号U型側溝

計 算 書

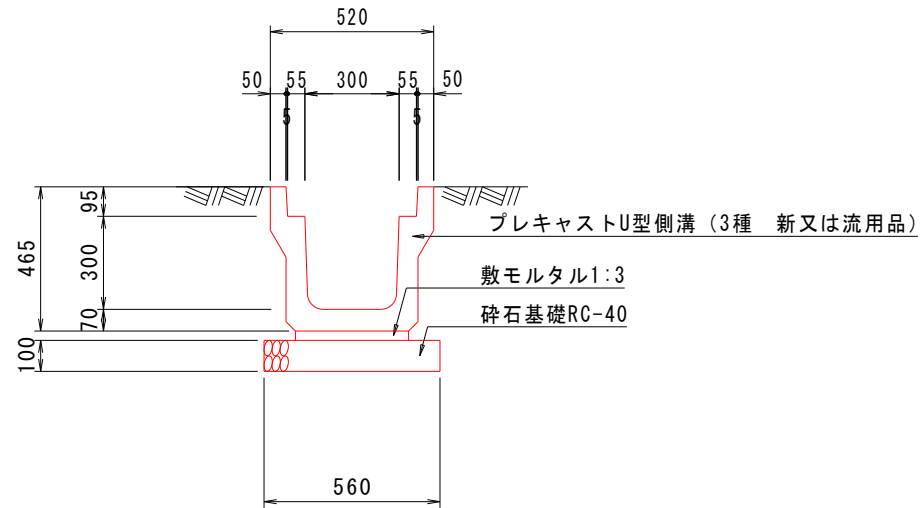

10m当たり数量

落ち蓋式U型側溝 300A 3種

10.0/2.0 = 5 本

碎石基礎 RC-40 t=100

0.56×10.0 = 5.60 m²

敷モルタル

0.36×0.03×10.0 = 0.11 m³

延長

左側 NO.14+18.79~NO.15+16.79 18.00

合 計 18.00 m

第 表 U型側溝延長 計 算 書

U型側溝延長


	測 点	全延長	1-1号U型側溝	1号U型側溝		蓋	
	左側						
	NO. 14 +18.79 ~ NO. 15 +16.79		18.00			36.0	
	NO. 16 +0.25 ~ NO. 17 +0.00			19.75			
	右側 NO. 15 +17.05 ~ NO. 17 +0.00			22.95			
		m	m	m		枚	
		60.7	18.0	42.7		36	

復旧工 土工計算書

構造物	延長	床堀 (2.0<B≤5.0)		床堀 (1.0≤B≤2.0)		床堀 (B<1.0)		埋戻 (B<1.0)		埋戻 (構造物周辺)		基面整正	
		断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量
復旧水路	12.20	3.0	36.6	0.4	4.9	0.0	0.0	0.7	8.5	1.3	15.9	1.9	23.2
復旧擁壁	13.30	0.0	0.0	1.1	14.6	0.2	2.7	0.0	0.0	0.4	5.3	0.9	12.0
境界ブロック	17.70	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	7.1	0.0	0.0	0.2	3.5	0.8	14.2
合計	43.2		36.6		19.5		9.7		8.5		24.7		49.3

復旧水路

計 算 書

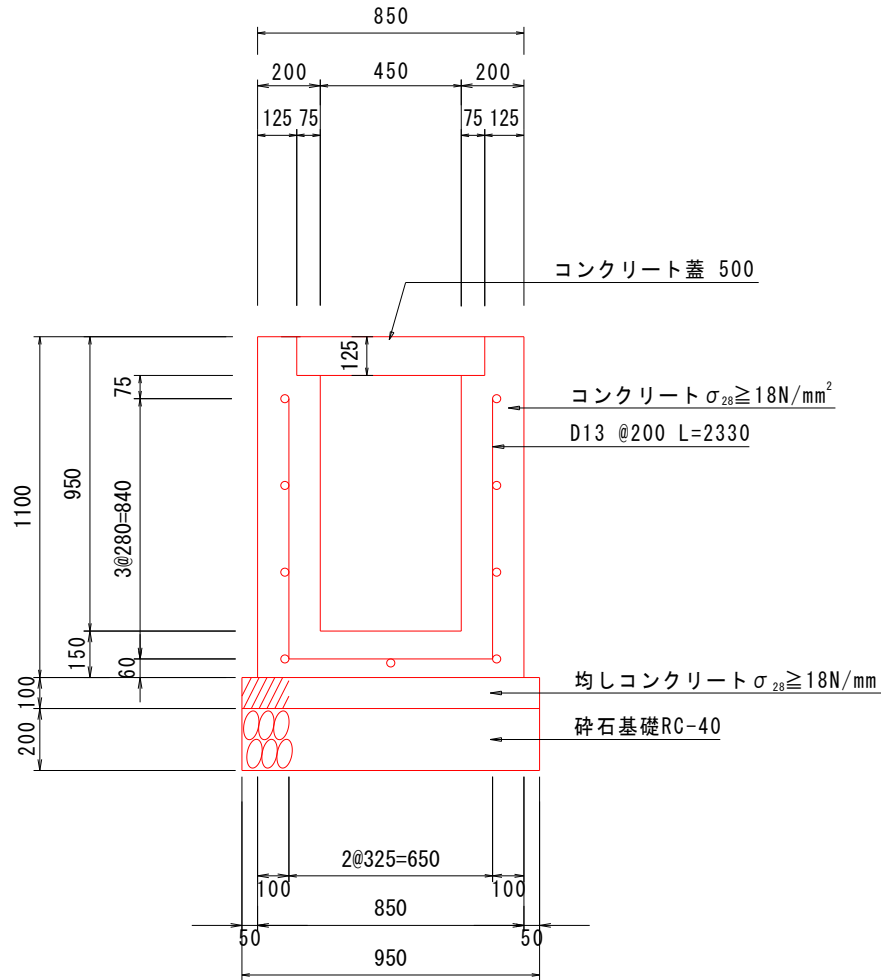


10m当たり数量

コンクリート	N=18N/mm ²		
		$(0.85 \times 1.1 - 0.45 \times 0.825 - 0.6 \times 0.125) \times 10.0$	= 4.89 m ³
型 枠		$(1.1 + 0.95) \times 2 \times 10.0$	= 41.00 m ²
鉄筋	SD345, D13	$(2.33 \times 5 + 9 \times 10.0) \times 0.995$	= 101.14 kg
均しコンクリート	N=18N/mm ²		
		$0.95 \times 0.1 \times 10.0$	= 0.95 m ³
型 枠		$0.1 \times 2 \times 10.0$	= 2.00 m ²
碎石基礎	RC-40 t=200		
		0.95×10.0	= 9.50 m ²
目地剤		$4.9 \times 1/10$	= 0.49 m ²
コンクリート蓋	500用 83kg		
		$10.0/0.5$	= 20.00 枚
延長			
	右側 平面図参照		12.20
	合 計		12.20 m

横断側溝

計 算 書

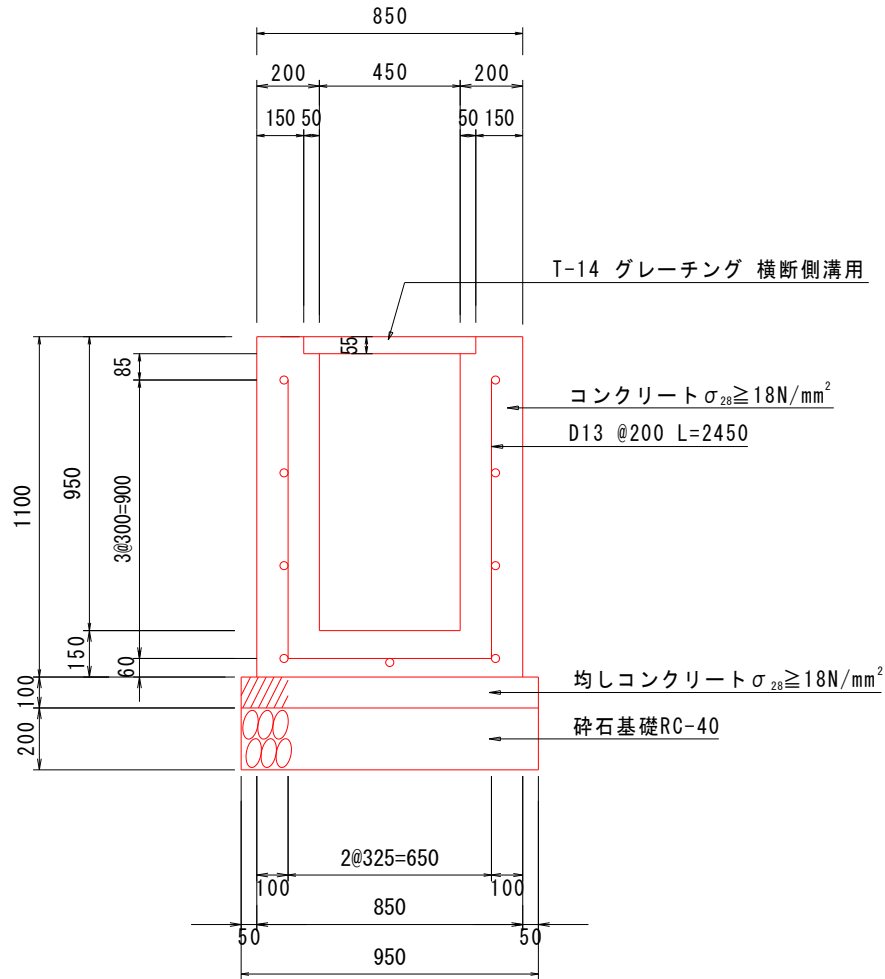

1箇所(L=6.0m)当たり数量

コンクリート	N=18N/mm ²		
		$(0.85 \times 1.1 - 0.45 \times 0.895 - 0.55 \times 0.055) \times 6.0$	= 3.01 m ³
型 枠		$(1.1 + 0.95) \times 2 \times 6.0$	= 24.60 m ²
鉄筋	SD345, D13	$(2.45 \times 3 + 9 \times 6.0) \times 0.995$	= 61.04 kg
均しコンクリート	N=18N/mm ²	$0.95 \times 0.1 \times 6.0$	= 0.57 m ³
型 枠		$0.1 \times 2 \times 10.0$	= 2.00 m ²
碎石基礎	RC-40 t=100	0.95×10.0	= 9.50 m ²
目地剤		$0.85 \times 1.1 - 0.45 \times 0.895 - 0.55 \times 0.05$	= 0.50 m ²
グレーチング	横断溝 T-14 450用	6.0/1.0	= 6.00 枚
延長	右側 平面図参照		6.00
	合 計		6.00 m

復旧擁壁

計 算 書

10m当たり数量


コンクリート	N=18N/mm ²		
	$(0.25+0.35)/2 \times 0.9 \times 10.0$	=	2.700 m ³

型 枠

	$(0.90+0.91) \times 10.0$	=	18.10 m ²
--	---------------------------	---	----------------------

砕石基礎 RC-40 t=100

	0.45×10.0	=	4.50 m ²
--	--------------------	---	---------------------

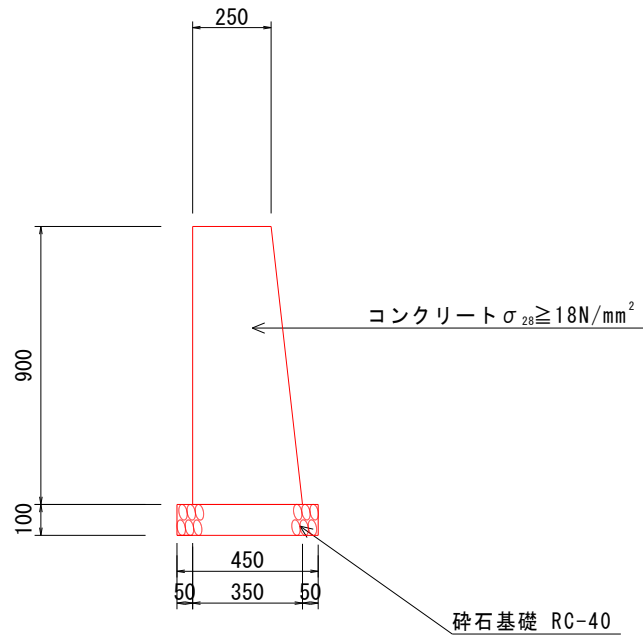

延長

	平面図参照		13.30
--	-------	--	-------

	合 計		13.30 m
--	-----	--	---------

境界壁

計 算 書

10m当たり数量

コンクリート N=18N/mm²


$$(0.33+0.30)/2 \times 0.15 \times 10.0 = 0.473 \text{ m}^3$$

型 枠

$$(0.33+0.30) \times 10.0 = 6.30 \text{ m}^2$$

碎石基礎 RC-40 t=100

$$0.25 \times 10.0 = 2.50 \text{ m}^2$$

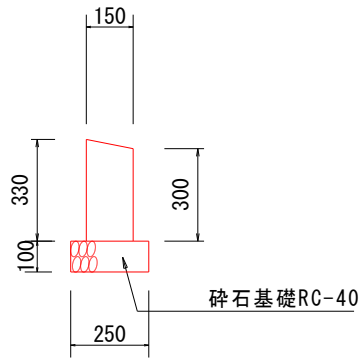

延長


平面図参照 17.70

合 計 17.70 m

舗装復旧

計 算 書


1.0式当たり数量

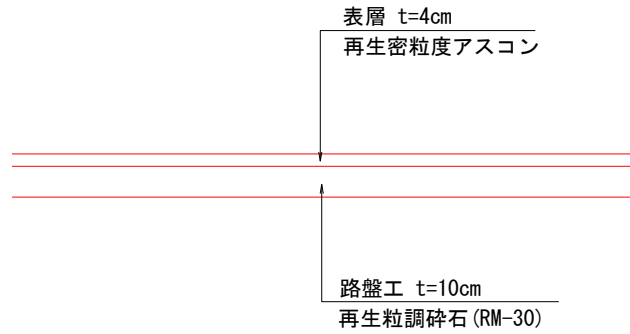

復旧面積

右側 平面図参照 168.6

合 計 169 m²

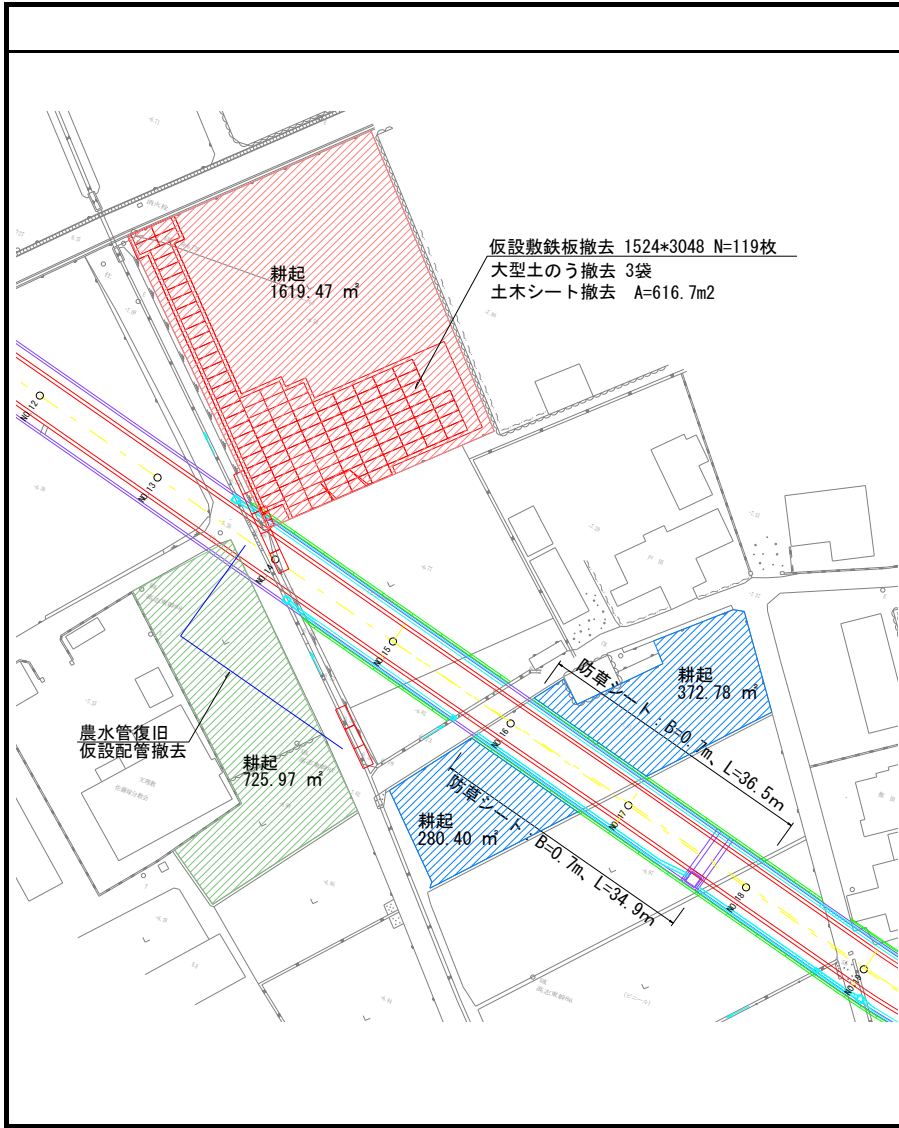

計 算 書

防草シート

No. 16付近～No. 18付近

B=0.7m 36.5+34.9=71.4 50.0 m2

耕起

左図より

1619.47+725.97+280.40+372.78 2998.6 m2

敷鉄板 リース 45日間、撤去

左図より

1.524×3.048×119 552.8 m2

大型土のう撤去

左図より

3.00 袋

土木シート撤去 (0.55kg/m2)

左図より

616.70 m2

農水管復旧

VU φ250 4.0 m

メカ型ジョイント φ250 4.0 個

仮設配管撤去 39.3 m

