

## 見積参考資料

# 工事名 R2阿耕 国附 那賀川南岸 用水路1 0工事(着手日指定型)

### ◇経費情報◇

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 工種区分    | 水路工事            |
| 単価地区    | 阿南1             |
| 施工地域区分  | 補正なし            |
| 前金支出割合  | 35%を超え 40%以下の場合 |
| 契約保証    | 金銭的保証を必要とする場合   |
| 現場環境改善費 | 計上しない           |

### 注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                   |
| 工事名 | R 2 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |

| 項 目 名    | 内 容                                 |
|----------|-------------------------------------|
| 事業主体名    | 南部総合県民局農林水産部 (阿南)                   |
| 事業名      | 国営付帯県営農地防災                          |
| 地区名      | 那賀川・南岸                              |
| 工事名      | R 2 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |
| 施工場所     |                                     |
|          |                                     |
| 工事番号     |                                     |
| 工事区分     |                                     |
| 積算区分     | 当初積算                                |
| 地域区分     | 徳島県                                 |
| 地区区分     | 阿南 1                                |
|          |                                     |
| 工期       |                                     |
| 積算体系年月   | 令和 3 年 2 月                          |
| 単価期適用年月  | 令和 3 年 1 月一 A                       |
| 歩掛期適用年番号 |                                     |
| 電力会社名    |                                     |
|          |                                     |

|     |                                |
|-----|--------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸              |
| 工事名 | R2阿耕地 国附 那賀川南岸 用水路10工事（着手日指定型） |

[illegible]

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                   |
| 工事名 | R 2 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |

| 項 目 名           | 内 容         |
|-----------------|-------------|
| 工事名             |             |
| 工事区分            |             |
| 積算区分            |             |
| 積算体系区分          | 【一般土木工事】    |
| 工種区分            | 水路工事        |
| 工種体系区分          |             |
| 工事工種体系年番号       |             |
| 契約保証費           |             |
| 前払金支出割合         | 35%を超え40%以下 |
| 電力区分            | 低圧・業者持・1年未満 |
| 週休2日補正          | 補正なし        |
| 熱中症対策補正 (現場管理費) | 0.00%       |
| 施工地域区分          | 補正なし        |
| 現場環境改善費の計上      | しない         |
|                 |             |
|                 |             |
|                 |             |
|                 |             |

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                   |
| 工事名 | R 2 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |

| 項 目 名                  | 数 量    | 単位 | 金 額 | 備 考 |
|------------------------|--------|----|-----|-----|
| 1 工事価格                 |        |    |     |     |
| 2 ・ 工事原価               |        |    |     |     |
|                        |        |    |     |     |
| 3 純工事費                 |        |    |     |     |
| 4 ・ ・ 直接工事費            |        |    |     |     |
| 5 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工を除く) | 1. 000 | 式  |     |     |
| 6 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工)    | 1. 000 | 式  |     |     |
| 7 ・ ・ 間接工事費            |        |    |     |     |
| 8 ・ ・ ・ 共通仮設費          |        |    |     |     |
| 9 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等     |        |    |     |     |
|                        |        |    |     |     |
|                        |        |    |     |     |
| 10 ・ ・ ・ ・ 運搬費         | 1. 000 | 式  |     |     |
| 11 ・ ・ ・ ・ 技術管理費       | 1. 000 | 式  |     |     |
| 12 ・ ・ ・ 現場管理費         |        |    |     |     |
|                        |        |    |     |     |
|                        |        |    |     |     |
| 13 ・ 一般管理費等            |        |    |     |     |



|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                  |
| 工事名 | R 2 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事（着手日指定型） |

| 工 種 名 称                         | 数 量   | 単位 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------|-------|----|-----|-----|
| 直接工事費（仮設工を除く）内訳                 |       |    |     |     |
|                                 |       |    |     |     |
| 直接工事費（仮設工を除く）                   | 1.000 | 式  |     |     |
|                                 |       |    |     |     |
| ・土工                             | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・土工                           | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・水路内土砂撤去                      | 1.000 | 式  |     |     |
|                                 |       |    |     |     |
| ・構造物撤去工                         | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・構造物取壊し工<br>水路改修区間、表面被覆区間     | 1.000 | 式  |     |     |
|                                 |       |    |     |     |
| ・コンクリート補修工<br>表面被覆工、増打工         | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・表面被覆工<br>開渠区間                | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・表面被覆工<br>暗渠区間(800≦H<1,000)   | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・表面被覆工<br>暗渠区間(1,000≦H<1,200) | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・増打工                          | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・底版工（勾配修正）                    | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・付帯工<br>階段埋込工                 | 1.000 | 式  |     |     |









|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸             |
| 工事名 | R2阿耜 国附 那賀川南岸 用水路10工事（着手日指定型） |

[illegible]



|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                     |
| 工事名 | R 2 阿 耕 国 附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |

| 名 称 (規 格)         | 数 量     | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|-------------------|---------|----------------|-----|-----|----------------|
| 直接工事費 (仮設工を除く)    |         |                |     |     |                |
| ・ 土工              | 1.000   | 式              |     |     |                |
| ・ ・ 土工            | 1.000   | 式              |     |     |                |
| 床堀<br>掘削～仮置き      | 293.000 | m3             |     |     | 単 A<br>B 単 1 号 |
| 法面整形<br>荒仕上げ      | 306.000 | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 2 号 |
| 基面整正              | 273.000 | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 3 号 |
| 埋戻<br>仮置場からの運搬～埋戻 | 200.000 | m3             |     |     | 単 A<br>B 単 4 号 |
| 盛土<br>仮置場からの運搬～盛土 | 25.000  | m3             |     |     | 単 A<br>B 単 5 号 |
| 舗装復旧              | 55.000  | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 6 号 |
| 残土処分              | 43.000  | m3             |     |     | 単 A<br>B 単 7 号 |
| 合 計               |         |                |     |     |                |
| ・ ・ 水路内土砂撤去       | 1.000   | 式              |     |     |                |
| 水路内土砂撤去<br>開渠区間   | 17.000  | m3             |     |     | 単 A<br>B 単 8 号 |
| 産廃処分<br>【建設汚泥】    | 17.000  | m3             |     |     | 単 A<br>B 単 9 号 |
| 合 計               |         |                |     |     |                |
| ・ 構造物撤去工          | 1.000   | 式              |     |     |                |

|     |                                     |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                   |  |  |  |  |
| 工事名 | R 2 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |  |  |  |  |

| 名 称 (規 格)                     | 数 量     | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|-------------------------------|---------|----------------|-----|-----|--------------|
| ・ 構造物取壊し工<br>水路改修区間、表面被覆区間    | 1.000   | 式              |     |     |              |
| コンクリート取壊し<br>取壊～運搬～処分         | 59.000  | m <sup>3</sup> |     |     | 単A<br>B単 10号 |
| 合 計                           |         |                |     |     |              |
| ・ コンクリート補修工<br>表面被覆工、増打工      | 1.000   | 式              |     |     |              |
| ・ 表面被覆工<br>開渠区間               | 1.000   | 式              |     |     |              |
| 高圧洗浄工<br>30Mpa (水路側壁、底面)      | 775.000 | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 11号 |
| 表面被覆工 (左官)<br>無機系被覆材          | 515.000 | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 12号 |
| 表面被覆工<br>不陸整正 t=3.0mm         | 515.000 | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 13号 |
| 充填<br>充填工 (ひび割れ幅1.0mm以上)      | 151.400 | m              |     |     | 単A<br>B単 14号 |
| 成型ゴム挿入工<br>50×50              | 61.100  | m              |     |     | 単A<br>B単 15号 |
| 合 計                           |         |                |     |     |              |
| ・ 表面被覆工<br>暗渠区間 (800≦H<1,000) | 1.000   | 式              |     |     |              |
| 高圧洗浄工<br>30MPa (水路側壁、底面)      | 106.000 | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 16号 |
| 表面被覆工 (左官)<br>無機系被覆材          | 61.000  | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 17号 |
| 表面被覆工<br>不陸整正 t=3.0mm         | 61.000  | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 18号 |
| 充填<br>ひび割れ充填工                 | 3.800   | m              |     |     | 単A<br>B単 19号 |

|     |                                     |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                   |  |  |  |  |
| 工事名 | R 2 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |  |  |  |  |

| 名 称 (規 格)                        | 数 量    | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|----------------------------------|--------|----------------|-----|-----|--------------|
| 成型ゴム挿入工<br>50×50                 | 12.100 | m              |     |     | 単A<br>B単 20号 |
| 合 計                              |        |                |     |     |              |
| ・ ・ 表面被覆工<br>暗渠区間(1,000≦H<1,200) | 1.000  | 式              |     |     |              |
| 高圧洗浄工<br>30MPa (水路側壁、底面)         | 60.000 | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 21号 |
| 表面被覆工(左官)<br>無機系被覆材              | 37.000 | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 22号 |
| 表面被覆工<br>不陸整正 t=3.0mm            | 37.000 | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 23号 |
| 充填<br>ひび割れ充填工                    | 5.500  | m              |     |     | 単A<br>B単 24号 |
| 成型ゴム挿入工<br>50×50                 | 6.900  | m              |     |     | 単A<br>B単 25号 |
| 合 計                              |        |                |     |     |              |
| ・ ・ 増打工                          | 1.000  | 式              |     |     |              |
| 高圧洗浄工<br>30Mpa (水路側壁、底面)         | 10.000 | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 26号 |
| 側壁コンクリート<br>18-8-25(20)(高炉B)     | 0.900  | m <sup>3</sup> |     |     | 単A<br>B単 27号 |
| 型枠                               | 9.100  | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 28号 |
| 差筋                               | 0.003  | ton            |     |     | 単A<br>B単 29号 |
| 合 計                              |        |                |     |     |              |
|                                  |        |                |     |     |              |

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                     |
| 工事名 | R 2 阿 耕 国 附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |

| 名 称 (規 格)                              | 数 量     | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考             |
|----------------------------------------|---------|----------------|-----|-----|-----------------|
| ・ ・ 底版工 (勾配修正)                         | 1.000   | 式              |     |     |                 |
| コンクリート<br>18-8-20 (25)                 | 16.000  | m <sup>3</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 30 号 |
| 目地板<br>目地板 (ゴム発泡体) t=10mm              | 2.200   | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 31 号 |
| 溶接金網設置工<br>φ 3.2mm 100×100             | 310.000 | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 32 号 |
| 合 計                                    |         |                |     |     |                 |
| ・ ・ 付帯工<br>階段埋込工                       | 1.000   | 式              |     |     |                 |
| コンクリート<br>18-8-20 (25)                 | 1.300   | m <sup>3</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 33 号 |
| 型枠                                     | 4.700   | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 34 号 |
| タラップ設置                                 | 14.000  | 箇所             |     |     | 単 A<br>B 単 35 号 |
| 合 計                                    |         |                |     |     |                 |
| ・ 水路改修工<br>No. 24+10.5~30+17.1         | 1.000   | 式              |     |     |                 |
| ・ ・ 水路工<br>1号L型水路 (No. 24+10.5~26+8.7) | 1.000   | 式              |     |     |                 |
| 基礎碎石<br>RC-40, t=200mm                 | 82.000  | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 36 号 |
| 型枠<br>均しコンクリート                         | 3.800   | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 37 号 |
| コンクリート<br>均しコンクリート 18-8-20 (25)        | 8.200   | m <sup>3</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 38 号 |
| 鉄筋<br>SD345 D13                        | 0.902   | ton            |     |     | 単 A<br>B 単 39 号 |



|     |                                     |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                   |  |  |  |  |
| 工事名 | R 2 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |  |  |  |  |

| 名 称 (規 格)                              | 数 量     | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|----------------------------------------|---------|----------------|-----|-----|--------------|
| 型枠<br>水路本体                             | 78.300  | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 40号 |
| コンクリート<br>水路本体 24-8-20(25)             | 17.000  | m <sup>3</sup> |     |     | 単A<br>B単 41号 |
| 目地工<br>ゴム発泡体 t=10mm                    | 1.700   | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 42号 |
| 止水板<br>CF-150-5                        | 11.000  | m              |     |     | 単A<br>B単 43号 |
| ウィーブホール工<br>底面、φ 1 0 0                 | 4.000   | 本              |     |     | 単A<br>B単 44号 |
| 合 計                                    |         |                |     |     |              |
| ・ ・ 水路工<br>1号U型水路 (No. 26+8.7~30+17.1) | 1.000   | 式              |     |     |              |
| 基礎碎石<br>RC-40, t=200mm                 | 190.000 | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 45号 |
| 型枠<br>均しコンクリート                         | 17.700  | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 46号 |
| コンクリート<br>均しコンクリート 18-8-20(25)         | 19.000  | m <sup>3</sup> |     |     | 単A<br>B単 47号 |
| 鉄筋<br>SD345 D13                        | 2.838   | ton            |     |     | 単A<br>B単 48号 |
| 型枠<br>水路本体                             | 362.400 | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 49号 |
| コンクリート<br>水路本体 24-8-20(25)             | 51.000  | m <sup>3</sup> |     |     | 単A<br>B単 50号 |
| 目地工<br>ゴム発泡体 t=10mm                    | 5.100   | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 51号 |
| 止水板<br>CF-150-5                        | 34.000  | m              |     |     | 単A<br>B単 52号 |
| ウィーブホール工<br>底面、φ 1 0 0                 | 9.000   | 本              |     |     | 単A<br>B単 53号 |
| 合 計                                    |         |                |     |     |              |

|     |                                       |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                     |  |  |  |  |
| 工事名 | R 2 阿 耕 国 附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |  |  |  |  |

| 名 称 (規 格)         | 数 量     | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|-------------------|---------|----------------|-----|-----|----------------|
| 直接工事費 (仮設工)       |         |                |     |     |                |
| ・ 仮設工             | 1.000   | 式              |     |     |                |
| ・ ・ 仮設道路工         | 1.000   | 式              |     |     |                |
| 安定シート             | 450.000 | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 54号 |
| 敷鉄板               | 356.000 | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 55号 |
| 合 計               |         |                |     |     |                |
| ・ ・ 段差処理・乗り入れ工    | 1.000   | 式              |     |     |                |
| 大型土のう設置・撤去        | 32.000  | 袋              |     |     | 単 A<br>B 単 56号 |
| 土のう設置・撤去          | 0.600   | m <sup>3</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 57号 |
| 合 計               |         |                |     |     |                |
| ・ ・ 排水ポンプ         | 1.000   | 式              |     |     |                |
| 排水ポンプ (仮設)<br>小口径 | 1.000   | 箇所             |     |     | 単 A<br>B 単 58号 |
| 合 計               |         |                |     |     |                |
| ・ ・ 交通誘導員         | 1.000   | 式              |     |     |                |
| 交通誘導員             | 2.000   | 人              |     |     | 単 A<br>B 単 59号 |

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸             |
| 工事名 | R2阿耜 国附 那賀川南岸 用水路10工事（着手日指定型） |

[illegible]

|     |                                |
|-----|--------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸              |
| 工事名 | R2阿耕地 国附 那賀川南岸 用水路10工事（着手日指定型） |

[illegible]

|     |                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                                   |
| 工事名 | R 2 阿 耕 国 附 那 賀 川 南 岸 用 水 路 1 0 工 事 ( 着 手 日 指 定 型 ) |

[illegible]

|     |                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                                   |
| 工事名 | R 2 阿 耕 国 附 那 賀 川 南 岸 用 水 路 1 0 工 事 ( 着 手 日 指 定 型 ) |

[illegible]

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                   |
| 工事名 | R 2 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |

| コード | 名 称 (規 格)                                                          | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考    |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|--------|
|     | *** B単－ 1号 ***                                                     |       |                |     |                      |        |
|     | 床堀<br>掘削～仮置き                                                       |       | m3             |     | 1.000 m3             | 当たり算出  |
|     | SP 床掘り<br>土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し                                | 1.000 | m3             |     |                      | S単 39号 |
|     | SP 土砂等運搬<br>標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.5km以下 | 1.000 | m3             |     |                      | S単 40号 |
|     |                                                                    |       |                |     |                      |        |
|     | 合 計                                                                |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                                                |       |                |     |                      |        |
|     |                                                                    |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 2号 ***                                                     |       |                |     |                      |        |
|     | 法面整形<br>荒仕上げ                                                       |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | 整形工(人力荒仕上げ)<br>土砂                                                  | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 3号  |
|     | 合 計                                                                |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                                                |       |                |     |                      |        |
|     |                                                                    |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 3号 ***                                                     |       |                |     |                      |        |
|     | 基面整正                                                               |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | SP 基面整正<br>基面整正                                                    | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 43号 |
|     | 合 計                                                                |       |                |     |                      |        |

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                     |
| 工事名 | R 2 阿 耕 国 附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |

| コード | 名 称 (規 格)                                                          | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額      | 備 考    |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------|----|-----|----------|--------|
|     | 単 価                                                                |       |    |     |          |        |
|     |                                                                    |       |    |     |          |        |
|     | *** B単－ 4号 ***                                                     |       |    |     |          |        |
|     | 埋戻<br>仮置場からの運搬～埋戻                                                  |       | m3 |     | 1.000 m3 | 当たり算出  |
|     | SP 積込(ルーズ)<br>土砂, 土量50,000m3未満                                     | 1.000 | m3 |     |          | S単 37号 |
|     | SP 土砂等運搬<br>標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.5km以下 | 1.000 | m3 |     |          | S単 40号 |
|     | 下                                                                  |       |    |     |          |        |
|     | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)                         | 1.000 | m3 |     |          | S単 1号  |
|     | 合 計                                                                |       |    |     |          |        |
|     | 単 価                                                                |       |    |     |          |        |
|     |                                                                    |       |    |     |          |        |
|     | *** B単－ 5号 ***                                                     |       |    |     |          |        |
|     | 盛土<br>仮置場からの運搬～盛土                                                  |       | m3 |     | 1.000 m3 | 当たり算出  |
|     | SP 積込(ルーズ)<br>土砂, 土量50,000m3未満                                     | 1.000 | m3 |     |          | S単 37号 |
|     | SP 土砂等運搬<br>標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.5km以下 | 1.000 | m3 |     |          | S単 40号 |
|     | 下                                                                  |       |    |     |          |        |
|     | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)                         | 1.000 | m3 |     |          | S単 2号  |
|     | 合 計                                                                |       |    |     |          |        |



|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                     |
| 工事名 | R 2 阿 耕 国 附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |

| コード | 名 称 (規 格)                                                         | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考     |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|---------|
|     | 単 価                                                               |       |                |     |                      |         |
|     |                                                                   |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単－ 6 号 ***                                                  |       |                |     |                      |         |
|     | 舗装復旧                                                              |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |
|     | コンクリート舗装工(人力)<br>圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B), 20cm                    | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 21号 |
|     | 合 計                                                               |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                                               |       |                |     |                      |         |
|     |                                                                   |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単－ 7 号 ***                                                  |       |                |     |                      |         |
|     | 残土処分                                                              |       | m <sup>3</sup> |     | 1.000 m <sup>3</sup> | 当たり算出   |
|     | SP 土砂等運搬<br>標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15.5km | 1.000 | m <sup>3</sup> |     |                      | S 単 41号 |
|     | 以下                                                                |       |                |     |                      |         |
|     | 建設廃材<br>残土                                                        | 1.000 | m <sup>3</sup> |     |                      | S 単 15号 |
|     | 合 計                                                               |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                                               |       |                |     |                      |         |
|     |                                                                   |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単－ 8 号 ***                                                  |       |                |     |                      |         |
|     | 水路内土砂撤去<br>開渠区間                                                   |       | m <sup>3</sup> |     | 1.000 m <sup>3</sup> | 当たり算出   |

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                   |
| 工事名 | R 2 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |

| コード | 名 称 (規 格)                                                           | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額      | 備 考     |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------|----|-----|----------|---------|
|     | SP 掘削<br>土砂, 上記以外 (小規模), -, -, -, 標準以外, -, -, -                     | 1.000 | m3 |     |          | S 単 36号 |
|     | 合 計                                                                 |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                                                                 |       |    |     |          |         |
|     |                                                                     |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 9号 ***                                                    |       |    |     |          |         |
|     | 産廃処分<br>【建設汚泥】                                                      |       | m3 |     | 1.000 m3 | 当たり算出   |
|     | 機械石礫除去工<br>砂質土, 乾燥                                                  | 1.000 | m3 |     |          | S 単 22号 |
|     | SP 土砂等運搬<br>標準, バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 22.5km | 1.000 | m3 |     |          | S 単 42号 |
|     | 以下                                                                  |       |    |     |          |         |
|     | 建設廃材<br>建設汚泥                                                        | 1.000 | m3 |     |          | S 単 16号 |
|     | 合 計                                                                 |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                                                                 |       |    |     |          |         |
|     |                                                                     |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 10号 ***                                                   |       |    |     |          |         |
|     | コンクリート取壊し<br>取壊～運搬～処分                                               |       | m3 |     | 1.000 m3 | 当たり算出   |
|     | 【構造物取壊し】<br>無筋, 制約無, 機械, 昼間, する, 4週6休未満 (補正なし)                      | 1.000 | m3 |     |          | S 単 18号 |
|     | SP 積込 (レーズ)<br>土砂, 小規模 (標準)                                         | 1.000 | m3 |     |          | S 単 38号 |
|     | SP 殻運搬<br>コンクリート構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3.0km以下                         | 1.000 | m3 |     |          | S 単 44号 |

|     |                                     |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                   |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 2 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称 (規 格)                            | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考     |
|-----|--------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|---------|
|     | 建設廃材<br>無筋コンクリート廃材                   | 1.000 | m <sup>3</sup> |     |                      | S 単 17号 |
|     | 合 計                                  |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                  |       |                |     |                      |         |
|     |                                      |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単－ 11号 ***                     |       |                |     |                      |         |
|     | 高压洗浄工<br>30Mpa (水路側壁、底面)             |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |
|     | 高压洗浄工<br>高压洗浄工, 30Mpa                | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 25号 |
|     | 合 計                                  |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                  |       |                |     |                      |         |
|     |                                      |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単－ 12号 ***                     |       |                |     |                      |         |
|     | 表面被覆工 (左官)<br>無機系被覆材                 |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |
|     | プライマー塗布 (表面被覆工)<br>プライマー塗布, 17.50kg  | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 26号 |
|     | 表面被覆工 (左官)<br>表面被覆工 (左官), 1,004.50kg | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 27号 |
|     | 合 計                                  |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                  |       |                |     |                      |         |
|     |                                      |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単－ 13号 ***                     |       |                |     |                      |         |

|     |                                     |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                   |  |  |  |  |
| 工事名 | R 2 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |  |  |  |  |

| コード | 名 称 (規 格)                                     | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考    |
|-----|-----------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|--------|
|     | 表面被覆工<br>不陸整正 t=3.0mm                         |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | 無機系被覆材<br>ポリマーセメントモルタル t=3.0mm ※材料ロス含む,,      | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 11号 |
|     | 合 計                                           |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                           |       |                |     |                      |        |
|     |                                               |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 14号 ***                               |       |                |     |                      |        |
|     | 充填<br>充填工 (ひび割れ幅1.0mm以上)                      |       | m              |     | 1.000 m              | 当たり算出  |
|     | ひび割れ充填工<br>充填工, 0.04kg, 2.72kg, 養生無し, 表面仕上げ有り | 1.000 | m              |     |                      | S単 23号 |
|     | 合 計                                           |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                           |       |                |     |                      |        |
|     |                                               |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 15号 ***                               |       |                |     |                      |        |
|     | 成型ゴム挿入工<br>50×50                              |       | m              |     | 1.000 m              | 当たり算出  |
|     | 開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)<br>50×50                    | 1.000 | m              |     |                      | S単 24号 |
|     | 合 計                                           |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                           |       |                |     |                      |        |
|     |                                               |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 16号 ***                               |       |                |     |                      |        |

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                   |
| 工事名 | R 2 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |

| コード | 名 称 (規 格)                                | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考    |
|-----|------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|--------|
|     | 高压洗浄工<br>30MPa (水路側壁、底面)                 |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | 高压洗浄工<br>30Mpa (800≦H≦1,000)             | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | T単 2号  |
|     | 合 計                                      |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                      |       |                |     |                      |        |
|     |                                          |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単ー 17号 ***                          |       |                |     |                      |        |
|     | 表面被覆工 (左官)<br>無機系被覆材                     |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | プライマー塗布 (表面被覆工)<br>プライマー塗布 (800≦H≦1,000) | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | T単 3号  |
|     | 表面被覆工 (左官)<br>表面被覆工 (左官) (800≦H≦1,000)   | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | T単 4号  |
|     | 合 計                                      |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                      |       |                |     |                      |        |
|     |                                          |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単ー 18号 ***                          |       |                |     |                      |        |
|     | 表面被覆工<br>不陸整正 t=3.0mm                    |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | 無機系被覆材<br>ポリマーセメントモルタル t=3.0mm ※材料ロス含む,, | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 11号 |
|     | 合 計                                      |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                      |       |                |     |                      |        |
|     |                                          |       |                |     |                      |        |

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                   |
| 工事名 | R 2 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |

| コード | 名 称 (規 格)                      | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考   |
|-----|--------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|-------|
|     | *** B単－ 19号 ***                |       |                |     |                      |       |
|     | 充填<br>ひび割れ充填工                  |       | m              |     | 1.000 m              | 当たり算出 |
|     | ひび割れ充填工<br>充填工 (800≦H≦1,000)   | 1.000 | m              |     |                      | T単 5号 |
|     | 合 計                            |       |                |     |                      |       |
|     | 単 価                            |       |                |     |                      |       |
|     |                                |       |                |     |                      |       |
|     | *** B単－ 20号 ***                |       |                |     |                      |       |
|     | 成型ゴム挿入工<br>50×50               |       | m              |     | 1.000 m              | 当たり算出 |
|     | 成型ゴム挿入工<br>50×50 (800≦H≦1,000) | 1.000 | m              |     |                      | T単 6号 |
|     | 合 計                            |       |                |     |                      |       |
|     | 単 価                            |       |                |     |                      |       |
|     |                                |       |                |     |                      |       |
|     | *** B単－ 21号 ***                |       |                |     |                      |       |
|     | 高压洗浄工<br>30MPa (水路側壁、底面)       |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出 |
|     | 高压洗浄工<br>30Mpa (1,000≦H≦1,200) | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | T単 7号 |
|     | 合 計                            |       |                |     |                      |       |
|     | 単 価                            |       |                |     |                      |       |
|     |                                |       |                |     |                      |       |

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                     |
| 工事名 | R 2 阿 耕 国 附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |

| コード | 名 称 (規 格)                                  | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考    |
|-----|--------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|--------|
|     | *** B単－ 22号 ***                            |       |                |     |                      |        |
|     | 表面被覆工(左官)<br>無機系被覆材                        |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | プライマー塗布 (表面被覆工)<br>プライマー塗布 (1,000≦H≦1,200) | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | T単 8号  |
|     | 表面被覆工 (左官)<br>表面被覆工 (左官) (1,000≦H≦1,200)   | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | T単 9号  |
|     | 合 計                                        |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                        |       |                |     |                      |        |
|     |                                            |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 23号 ***                            |       |                |     |                      |        |
|     | 表面被覆工<br>不陸整正 t=3.0mm                      |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | 無機系被覆材<br>ポリマーセメントモルタル t=3.0mm ※材料ロス含む,,   | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 11号 |
|     | 合 計                                        |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                        |       |                |     |                      |        |
|     |                                            |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 24号 ***                            |       |                |     |                      |        |
|     | 充填<br>ひび割れ充填工                              |       | m              |     | 1.000 m              | 当たり算出  |
|     | ひび割れ充填工<br>充填工 (1,000≦H≦1,200)             | 1.000 | m              |     |                      | T単 10号 |
|     | 合 計                                        |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                        |       |                |     |                      |        |

|     |                                                   |
|-----|---------------------------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                                 |
| 工事名 | R 2 阿 耕 国 附 那 賀 川 南 岸 用 水 路 1 0 工 事 (着 手 日 指 定 型) |

| コード | 名 称 (規 格)                                                               | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額                  | 備 考    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|--------|
|     |                                                                         |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 25号 ***                                                         |       |                |     |                      |        |
|     | 成型ゴム挿入工<br>50×50                                                        |       | m              |     | 1.000 m              | 当たり算出  |
|     | 成型ゴム挿入工<br>50×50(1,000≦H≦1,200)                                         | 1.000 | m              |     |                      | T単 11号 |
|     | 合 計                                                                     |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                                                     |       |                |     |                      |        |
|     |                                                                         |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 26号 ***                                                         |       |                |     |                      |        |
|     | 高压洗浄工<br>30Mpa (水路側壁、底面)                                                |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | 高压洗浄工<br>高压洗浄工, 30Mpa                                                   | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 25号 |
|     | 合 計                                                                     |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                                                     |       |                |     |                      |        |
|     |                                                                         |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 27号 ***                                                         |       |                |     |                      |        |
|     | 側壁コンクリート<br>18-8-25(20)(高炉B)                                            |       | m <sup>3</sup> |     | 1.000 m <sup>3</sup> | 当たり算出  |
|     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C60% | 1.000 | m <sup>3</sup> |     |                      | S単 50号 |
|     | 合 計                                                                     |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                                                     |       |                |     |                      |        |



|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                   |
| 工事名 | R 2 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |

| コード | 名 称 (規 格)                                                                | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|---------|
|     |                                                                          |       |                |     |                      |         |
|     | *** B単－ 28号 ***                                                          |       |                |     |                      |         |
|     | 型枠                                                                       |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |
|     | SP 型枠<br>一般型枠, 鉄筋・無筋構造物                                                  | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 46号 |
|     | 合 計                                                                      |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                                                      |       |                |     |                      |         |
|     |                                                                          |       |                |     |                      |         |
|     | *** B単－ 29号 ***                                                          |       |                |     |                      |         |
|     | 差筋                                                                       |       | ton            |     | 1.000 ton            | 当たり算出   |
|     | 【鉄筋工】<br>SD345, D13, 一般作業, 10t未満, 一, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満                 | 1.000 | ton            |     |                      | S 単 19号 |
|     | 合 計                                                                      |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                                                      |       |                |     |                      |         |
|     |                                                                          |       |                |     |                      |         |
|     | *** B単－ 30号 ***                                                          |       |                |     |                      |         |
|     | コンクリート<br>18-8-20(25)                                                    |       | m <sup>3</sup> |     | 1.000 m <sup>3</sup> | 当たり算出   |
|     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20) (高炉B) W/C60% | 1.000 | m <sup>3</sup> |     |                      | S 単 50号 |
|     | 合 計                                                                      |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                                                      |       |                |     |                      |         |

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                   |
| 工事名 | R 2 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |

| コード | 名 称 (規 格)                                                                 | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|--------|
|     |                                                                           |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 31号 ***                                                           |       |                |     |                      |        |
|     | 目地板<br>目地板 (ゴム発泡体) t=10mm                                                 |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | SP 目地板<br>計上する, 目地板 (ゴム発泡体) t=10mm                                        | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 48号 |
|     | 合 計                                                                       |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                                                       |       |                |     |                      |        |
|     |                                                                           |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 32号 ***                                                           |       |                |     |                      |        |
|     | 溶接金網設置工<br>φ 3.2mm 100×100                                                |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | 金網設置工<br>土木積算基準Ⅱ-②-10                                                     | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | T単 1号  |
|     | 合 計                                                                       |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                                                       |       |                |     |                      |        |
|     |                                                                           |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 33号 ***                                                           |       |                |     |                      |        |
|     | コンクリート<br>18-8-20 (25)                                                    |       | m <sup>3</sup> |     | 1.000 m <sup>3</sup> | 当たり算出  |
|     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C60% | 1.000 | m <sup>3</sup> |     |                      | S単 50号 |
|     | 合 計                                                                       |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                                                       |       |                |     |                      |        |

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                   |
| 工事名 | R 2 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |

| コード | 名 称 (規 格)                                                 | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考     |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|---------|
|     |                                                           |       |                |     |                      |         |
|     | *** B単－ 34号 ***                                           |       |                |     |                      |         |
|     | 型枠                                                        |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |
|     | SP 型枠<br>一般型枠, 鉄筋・無筋構造物                                   | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 46号 |
|     | 合 計                                                       |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                                       |       |                |     |                      |         |
|     |                                                           |       |                |     |                      |         |
|     | *** B単－ 35号 ***                                           |       |                |     |                      |         |
|     | タラップ設置                                                    |       | 箇所             |     | 1.000 箇所             | 当たり算出   |
|     | タラップ<br>,,                                                | 1.000 | 個              |     |                      | S 単 12号 |
|     | 合 計                                                       |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                                       |       |                |     |                      |         |
|     |                                                           |       |                |     |                      |         |
|     | *** B単－ 36号 ***                                           |       |                |     |                      |         |
|     | 基礎碎石<br>RC-40, t=200mm                                    |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |
|     | SP 基礎碎石<br>17.5cmを超え20.0cm以下, 計上する,, 再生クラッシュ RC-40 40～0mm | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 45号 |
|     | 合 計                                                       |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                                       |       |                |     |                      |         |

|     |                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                                   |
| 工事名 | R 2 阿 耕 国 附 那 賀 川 南 岸 用 水 路 1 0 工 事 ( 着 手 日 指 定 型 ) |

| コード | 名 称 (規 格)                                                                           | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額                  | 備 考    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|--------|
|     |                                                                                     |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 37号 ***                                                                     |       |                |     |                      |        |
|     | 型枠<br>均しコンクリート                                                                      |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | SP 型枠<br>一般型枠, 均しコンクリート                                                             | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 47号 |
|     | 合 計                                                                                 |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                                                                 |       |                |     |                      |        |
|     |                                                                                     |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 38号 ***                                                                     |       |                |     |                      |        |
|     | コンクリート<br>均しコンクリート 18-8-20(25)                                                      |       | m <sup>3</sup> |     | 1.000 m <sup>3</sup> | 当たり算出  |
|     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, -, 一般養生, -, -, -, 18-8-25(20) (高炉B) W/C60% | 1.000 | m <sup>3</sup> |     |                      | S単 51号 |
|     | 合 計                                                                                 |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                                                                 |       |                |     |                      |        |
|     |                                                                                     |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 39号 ***                                                                     |       |                |     |                      |        |
|     | 鉄筋<br>SD345 D13                                                                     |       | ton            |     | 1.000 ton            | 当たり算出  |
|     | 【鉄筋工】<br>SD345, D13, 一般作業, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し) , 10%未満                       | 1.000 | ton            |     |                      | S単 20号 |
|     | 合 計                                                                                 |       |                |     |                      |        |

|     |                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                                   |
| 工事名 | R 2 阿 耕 国 附 那 賀 川 南 岸 用 水 路 1 0 工 事 ( 着 手 日 指 定 型 ) |

| コード | 名 称 (規 格)                                                              | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考    |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|--------|
|     | 単 価                                                                    |       |                |     |                      |        |
|     |                                                                        |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 40号 ***                                                        |       |                |     |                      |        |
|     | 型枠                                                                     |       |                |     |                      |        |
|     | 水路本体                                                                   |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | SP 型枠                                                                  |       |                |     |                      |        |
|     | 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物                                                         | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 46号 |
|     | 合 計                                                                    |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                                                    |       |                |     |                      |        |
|     |                                                                        |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 41号 ***                                                        |       |                |     |                      |        |
|     | コンクリート                                                                 |       |                |     |                      |        |
|     | 水路本体 24-8-20(25)                                                       |       | m <sup>3</sup> |     | 1.000 m <sup>3</sup> | 当たり算出  |
|     | SP コンクリート                                                              |       |                |     |                      |        |
|     | 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, -, 一般養生, -, -, -, 24-8-25(20) (高炉B) W/C55% | 1.000 | m <sup>3</sup> |     |                      | S単 52号 |
|     | 合 計                                                                    |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                                                    |       |                |     |                      |        |
|     |                                                                        |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 42号 ***                                                        |       |                |     |                      |        |
|     | 目地工                                                                    |       |                |     |                      |        |
|     | ゴム発泡体 t=10mm                                                           |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | SP 目地板                                                                 |       |                |     |                      |        |
|     | 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm                                                | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 48号 |

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                   |
| 工事名 | R 2 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |

| コード | 名 称 (規 格)                                                 | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考    |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|--------|
|     | 合 計                                                       |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                                       |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 43号 ***                                           |       |                |     |                      |        |
|     | 止水板<br>CF-150-5                                           |       | m              |     | 1.000 m              | 当たり算出  |
|     | SP 止水板<br>計上する, CF 150mm×5mm                              | 1.000 | m              |     |                      | S単 49号 |
|     | 合 計                                                       |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                                       |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 44号 ***                                           |       |                |     |                      |        |
|     | ウィーブホール工<br>底面、φ 1 0 0                                    |       | 本              |     | 1.000 本              | 当たり算出  |
|     | ウィーブホール<br>底面、φ 100,,                                     | 1.000 | 本              |     |                      | S単 13号 |
|     | 合 計                                                       |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                                       |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 45号 ***                                           |       |                |     |                      |        |
|     | 基礎碎石<br>RC-40, t=200mm                                    |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | SP 基礎碎石<br>17.5cmを超え20.0cm以下, 計上する,, 再生クワッシャ RC-40 40～0mm | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 45号 |

|     |                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                                   |
| 工事名 | R 2 阿 耕 国 附 那 賀 川 南 岸 用 水 路 1 0 工 事 ( 着 手 日 指 定 型 ) |

| コード | 名 称 (規 格)                                                                                                                         | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額                  | 備 考      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|----------|
|     | 合 計                                                                                                                               |       |                |     |                      |          |
|     | 単 価                                                                                                                               |       |                |     |                      |          |
|     | *** B 単 - 46 号 ***                                                                                                                |       |                |     |                      |          |
|     | 型 枠<br>均 し コ ン ク リ ー ト                                                                                                            |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当 たり 算 出 |
|     | SP 型 枠<br>一 般 型 枠 , 均 し コ ン ク リ ー ト                                                                                               | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 47 号 |
|     | 合 計                                                                                                                               |       |                |     |                      |          |
|     | 単 価                                                                                                                               |       |                |     |                      |          |
|     | *** B 単 - 47 号 ***                                                                                                                |       |                |     |                      |          |
|     | コ ン ク リ ー ト<br>均 し コ ン ク リ ー ト 18-8-20 (25)                                                                                       |       | m <sup>3</sup> |     | 1.000 m <sup>3</sup> | 当 たり 算 出 |
|     | SP コ ン ク リ ー ト<br>無 筋 ・ 鉄 筋 構 造 物 , ハ ッ ク 枠 ( ク レ ン 機 能 付 ) 打 設 , 一 般 養 生 , 一 般 養 生 , 一 般 養 生 , 18-8-25 (20) ( 高 炉 B ) W / C 60 % | 1.000 | m <sup>3</sup> |     |                      | S 単 51 号 |
|     | 合 計                                                                                                                               |       |                |     |                      |          |
|     | 単 価                                                                                                                               |       |                |     |                      |          |
|     | *** B 単 - 48 号 ***                                                                                                                |       |                |     |                      |          |
|     | 鉄 筋<br>SD345 D13                                                                                                                  |       | ton            |     | 1.000 ton            | 当 たり 算 出 |

|     |                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                                   |
| 工事名 | R 2 阿 耕 国 附 那 賀 川 南 岸 用 水 路 1 0 工 事 ( 着 手 日 指 定 型 ) |

| コード | 名 称 (規 格)                                                                           | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額                  | 備 考     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|---------|
|     | 【鉄筋工】<br>SD345, D13, 一般作業, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満                        | 1.000 | ton            |     |                      | S 単 20号 |
|     | 合 計                                                                                 |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                                                                 |       |                |     |                      |         |
|     |                                                                                     |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 49号 ***                                                                   |       |                |     |                      |         |
|     | 型 枠<br>水路本体                                                                         |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |
|     | SP 型 枠<br>一般型枠, 鉄筋・無筋構造物                                                            | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 46号 |
|     | 合 計                                                                                 |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                                                                 |       |                |     |                      |         |
|     |                                                                                     |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 50号 ***                                                                   |       |                |     |                      |         |
|     | コンクリート<br>水路本体 24-8-20(25)                                                          |       | m <sup>3</sup> |     | 1.000 m <sup>3</sup> | 当たり算出   |
|     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 一, 一般養生, 一, 一, 一, 24-8-25(20) (高炉B) W/C55% | 1.000 | m <sup>3</sup> |     |                      | S 単 52号 |
|     | 合 計                                                                                 |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                                                                 |       |                |     |                      |         |
|     |                                                                                     |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 51号 ***                                                                   |       |                |     |                      |         |



|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                   |
| 工事名 | R 2 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |

| コード | 名 称 (規 格)                         | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考     |
|-----|-----------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|---------|
|     | 目地工<br>ゴム発泡体 t=10mm               |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |
|     | SP 目地板<br>計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 48号 |
|     | 合 計                               |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                               |       |                |     |                      |         |
|     |                                   |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単－ 52号 ***                  |       |                |     |                      |         |
|     | 止水板<br>CF-150-5                   |       | m              |     | 1.000 m              | 当たり算出   |
|     | SP 止水板<br>計上する, CF 150mm×5mm      | 1.000 | m              |     |                      | S 単 49号 |
|     | 合 計                               |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                               |       |                |     |                      |         |
|     |                                   |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単－ 53号 ***                  |       |                |     |                      |         |
|     | ウィープホール工<br>底面、φ 1 0 0            |       | 本              |     | 1.000 本              | 当たり算出   |
|     | ウィープホール<br>底面、φ 100,,             | 1.000 | 本              |     |                      | S 単 13号 |
|     | 合 計                               |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                               |       |                |     |                      |         |
|     |                                   |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単－ 54号 ***                  |       |                |     |                      |         |

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                   |
| 工事名 | R 2 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |

| コード | 名 称 (規 格)                                 | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考    |
|-----|-------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|--------|
|     | 安定シート                                     |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | 土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>敷設～撤去                | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 34号 |
|     | 合 計                                       |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                       |       |                |     |                      |        |
|     |                                           |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 55号 ***                           |       |                |     |                      |        |
|     | 敷鉄板                                       |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,,1,                 | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 33号 |
|     | 合 計                                       |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                       |       |                |     |                      |        |
|     |                                           |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単－ 56号 ***                           |       |                |     |                      |        |
|     | 大型土のう設置・撤去                                |       | 袋              |     | 1.000 袋              | 当たり算出  |
|     | 大型土のう工<br>製作・設置,バック杓,購入土,0.2m3,大型土のう袋,なし, | 1.000 | 袋              |     |                      | S単 29号 |
|     | 大型土のう工<br>撤去,バック杓,0m3,大型土のう袋,なし,          | 1.000 | 袋              |     |                      | S単 30号 |
|     | 合 計                                       |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                       |       |                |     |                      |        |
|     |                                           |       |                |     |                      |        |

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                   |
| 工事名 | R 2 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |

| コード | 名 称 (規 格)                                 | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額      | 備 考    |
|-----|-------------------------------------------|-------|----|-----|----------|--------|
|     | *** B単－ 57号 ***                           |       |    |     |          |        |
|     | 土のう設置・撤去                                  |       | m3 |     | 1.000 m3 | 当たり算出  |
|     | 土のう工<br>仕拵え～設置～撤去                         | 1.000 | m3 |     |          | S単 28号 |
|     | 合 計                                       |       |    |     |          |        |
|     | 単 価                                       |       |    |     |          |        |
|     |                                           |       |    |     |          |        |
|     | *** B単－ 58号 ***                           |       |    |     |          |        |
|     | 排水ポンプ(仮設)<br>小口径                          |       | 箇所 |     | 1.000 箇所 | 当たり算出  |
|     | 排水ポンプ運転 (小口径)<br>, 作業時排水, 0以上～6未満, 発動発電機, | 1.000 | 箇所 |     |          | S単 31号 |
|     | 排水ポンプ据付撤去 (小口径)<br>口径 50mm,               | 1.000 | 箇所 |     |          | S単 32号 |
|     | 合 計                                       |       |    |     |          |        |
|     | 単 価                                       |       |    |     |          |        |
|     |                                           |       |    |     |          |        |
|     | *** B単－ 59号 ***                           |       |    |     |          |        |
|     | 交通誘導員                                     |       | 人  |     | 1.000 人  | 当たり算出  |
|     | 交通誘導警備員B                                  |       | 人  |     |          | S単 10号 |
|     | 合 計                                       |       |    |     |          |        |
|     | 単 価                                       |       |    |     |          |        |

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                   |
| 工事名 | R 2 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |

| コード | 名 称 (規 格)                                                  | 数 量   | 単位  | 単 価 | 金 額       | 備 考     |
|-----|------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----------|---------|
|     |                                                            |       |     |     |           |         |
|     | *** B単－ 60号 ***                                            |       |     |     |           |         |
|     | 仮設材輸送                                                      |       | ton |     | 1.000 ton | 当たり算出   |
|     | 輸送費(仮設材)<br>, 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , | 1.000 | ton |     |           | S 単 35号 |
|     | 合 計                                                        |       |     |     |           |         |
|     | 単 価                                                        |       |     |     |           |         |
|     |                                                            |       |     |     |           |         |
|     | *** B単－ 61号 ***                                            |       |     |     |           |         |
|     | 付着強度試験<br>3個/1回                                            |       | 回   |     | 1.000 回   | 当たり算出   |
|     | 付着強度試験<br>単軸引張試験 3個／ 1 回                                   | 1.000 | 回   |     |           |         |
|     | 合 計                                                        |       |     |     |           |         |
|     | 単 価                                                        |       |     |     |           |         |
|     |                                                            |       |     |     |           |         |
|     | *** B単－ 62号 ***                                            |       |     |     |           |         |
|     | 圧縮強度試験<br>3本/1回                                            |       | 回   |     | 1.000 回   | 当たり算出   |
|     | 圧縮強度試験<br>JSCE-K561 3本/1回                                  | 1.000 | 回   |     |           |         |
|     | 合 計                                                        |       |     |     |           |         |
|     | 単 価                                                        |       |     |     |           |         |

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸             |
| 工事名 | R2阿耜 国附 那賀川南岸 用水路10工事（着手日指定型） |

[illegible]

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                     |
| 工事名 | R 2 阿 耕 国 附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |

| コード | 名 称                                     | 数 量                | 単位 | 単 価                      | 金 額                 | 備 考               |
|-----|-----------------------------------------|--------------------|----|--------------------------|---------------------|-------------------|
|     | *** S 単－ 1号 ***                         |                    |    |                          |                     |                   |
|     | 人力土工(盛土・埋戻)                             |                    | m3 |                          | 10.000 m3           | 当たり算出             |
|     | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I) |                    |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)土質区分<br>2)作業区分                        | 砂・砂質土<br>埋戻        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 3)施工区分<br>4)締固め区分                       | まき出し<br>振動コンパクタ(I) |    |                          |                     |                   |
|     | 特殊作業員                                   |                    | 人  |                          |                     |                   |
|     | 普通作業員                                   |                    | 人  |                          |                     |                   |
|     | 諸雑費<br>10%                              | 0.100              |    |                          |                     |                   |
|     | 合 計                                     |                    |    |                          |                     | 算出数量<br>10.000 m3 |
|     | 単 価                                     |                    | m3 |                          |                     |                   |
|     |                                         |                    |    |                          |                     |                   |
|     | *** S 単－ 2号 ***                         |                    |    |                          |                     |                   |
|     | 人力土工(盛土・埋戻)                             |                    | m3 |                          | 10.000 m3           | 当たり算出             |
|     | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I) |                    |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)土質区分<br>2)作業区分                        | 砂・砂質土<br>盛土        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 3)施工区分<br>4)締固め区分                       | まき出し<br>振動コンパクタ(I) |    |                          |                     |                   |
|     | 特殊作業員                                   |                    | 人  |                          |                     |                   |
|     | 普通作業員                                   |                    | 人  |                          |                     |                   |

|     |                                     |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                   |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 2 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                        | 数 量                   | 単位             | 単 価                      | 金 額                   | 備 考                           |
|-----|--------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|
|     | 諸雑費<br>10%                                 | 0.100                 |                |                          |                       |                               |
|     | 合 計                                        |                       |                |                          |                       | 算出数量<br>10.000 m3             |
|     | 単 価                                        |                       | m3             |                          |                       |                               |
|     |                                            |                       |                |                          |                       |                               |
|     | *** S単一 3号 ***                             |                       |                |                          |                       |                               |
|     | 整形工(人力荒仕上げ)                                |                       | m <sup>2</sup> |                          | 10.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出                         |
|     | 整形工(人力荒仕上げ)<br>土砂                          |                       |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし   |                               |
|     | 1)土質区分                                     | 土砂                    |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0            |                               |
|     | 普通作業員                                      |                       | 人              |                          |                       |                               |
|     | 合 計                                        |                       |                |                          |                       | 算出数量<br>10.000 m <sup>2</sup> |
|     | 単 価                                        |                       | m <sup>2</sup> |                          |                       |                               |
|     |                                            |                       |                |                          |                       |                               |
|     | *** S単一 4号 ***                             |                       |                |                          |                       |                               |
|     | 高圧洗浄機[工事用・エンジン駆動]                          |                       | 日              |                          | 1.000 各単位             | 当たり算出                         |
|     | 高圧洗浄機[工事用・エンジン駆動]<br>吐出量35～70L/min 圧力30MPa |                       |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし   |                               |
|     | 1)機械器具損料コード<br>2)機械器具規格                    | 吐出量35～70L/min 圧力30MPa |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0            |                               |
|     | 3)単価の入力                                    |                       |                |                          |                       |                               |
|     | 高圧洗浄機[工事用・エンジン駆動]                          |                       | 日              |                          |                       | <損料>                          |

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                   |
| 工事名 | R 2 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |

| コード | 名 称                     | 数 量 | 単位 | 単 価                      | 金 額                 | 備 考               |
|-----|-------------------------|-----|----|--------------------------|---------------------|-------------------|
|     | 合 計                     |     |    |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各单位 |
|     | 単 価                     |     |    |                          |                     |                   |
|     |                         |     |    |                          |                     |                   |
|     | *** S単－ 5号 ***          |     |    |                          |                     |                   |
|     | 土木一般世話役                 |     | 人  |                          | 1.000 人             | 当たり算出             |
|     | 土木一般世話役                 |     |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分 |     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 土木一般世話役                 |     | 人  |                          |                     |                   |
|     | 合 計                     |     |    |                          |                     | 算出数量<br>1.000 人   |
|     | 単 価                     |     |    |                          |                     |                   |
|     |                         |     |    |                          |                     |                   |
|     | *** S単－ 6号 ***          |     |    |                          |                     |                   |
|     | 特殊作業員                   |     | 人  |                          | 1.000 人             | 当たり算出             |
|     | 特殊作業員                   |     |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分 |     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 特殊作業員                   |     | 人  |                          |                     |                   |
|     | 合 計                     |     |    |                          |                     | 算出数量<br>1.000 人   |
|     | 単 価                     |     |    |                          |                     |                   |



|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                   |
| 工事名 | R 2 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |

| コード | 名 称                     | 数 量 | 単位 | 単 価                      | 金 額                 | 備 考             |
|-----|-------------------------|-----|----|--------------------------|---------------------|-----------------|
|     |                         |     |    |                          |                     |                 |
|     | *** S単－ 7号 ***          |     |    |                          |                     |                 |
|     | 普通作業員                   |     | 人  |                          | 1.000 人             | 当たり算出           |
|     | 普通作業員                   |     |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                 |
|     | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分 |     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                 |
|     | 普通作業員                   |     | 人  |                          |                     |                 |
|     | 合 計                     |     |    |                          |                     | 算出数量<br>1.000 人 |
|     | 単 価                     |     |    |                          |                     |                 |
|     |                         |     |    |                          |                     |                 |
|     | *** S単－ 8号 ***          |     |    |                          |                     |                 |
|     | 左官                      |     | 人  |                          | 1.000 人             | 当たり算出           |
|     | 左官                      |     |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                 |
|     | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分 |     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                 |
|     | 左官                      |     | 人  |                          |                     |                 |
|     | 合 計                     |     |    |                          |                     | 算出数量<br>1.000 人 |
|     | 単 価                     |     |    |                          |                     |                 |
|     |                         |     |    |                          |                     |                 |
|     | *** S単－ 9号 ***          |     |    |                          |                     |                 |

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                   |
| 工事名 | R 2 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |

| コード | 名 称                                      | 数 量 | 単位             | 単 価                      | 金 額                 | 備 考             |
|-----|------------------------------------------|-----|----------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
|     | 普通作業員                                    |     | 人              |                          | 1.000 人             | 当たり算出           |
|     | 普通作業員                                    |     |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                 |
|     | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分                  |     |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                 |
|     | 普通作業員                                    |     | 人              |                          |                     |                 |
|     | 合 計                                      |     |                |                          |                     | 算出数量<br>1.000 人 |
|     | 単 価                                      |     |                |                          |                     |                 |
|     |                                          |     |                |                          |                     |                 |
|     | *** S 単 - 10号 ***                        |     |                |                          |                     |                 |
|     | 交通誘導警備員 B                                |     | 人              |                          | 1.000 人             | 当たり算出           |
|     | 交通誘導警備員 B                                |     |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                 |
|     | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分                  |     |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                 |
|     | 交通誘導警備員 B                                |     | 人              |                          |                     |                 |
|     | 合 計                                      |     |                |                          |                     | 算出数量<br>1.000 人 |
|     | 単 価                                      |     |                |                          |                     |                 |
|     |                                          |     |                |                          |                     |                 |
|     | *** S 単 - 11号 ***                        |     |                |                          |                     |                 |
|     | 無機系被覆材                                   |     | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 各単位           | 当たり算出           |
|     | 無機系被覆材<br>ポリマーセメントモルタル t=3.0mm ※材料ロス含む,. |     |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                 |

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                     |
| 工事名 | R 2 阿 耕 国 附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |

| コード | 名 称                                    | 数 量   | 単位             | 単 価                        | 金 額                   | 備 考               |
|-----|----------------------------------------|-------|----------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|
|     | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード (P)            |       |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0           |                   |
|     | 3) 地区資材単価コード (J)<br>4) 施設機械資材単価コード (K) |       |                |                            |                       |                   |
|     | 無機系被覆材<br>ポリマーセメントモルタル t=3.0mm ※材料ロス含む | 1.000 | m <sup>2</sup> |                            |                       |                   |
|     | 合 計                                    |       |                |                            |                       | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                    |       |                |                            |                       |                   |
|     |                                        |       |                |                            |                       |                   |
|     | *** S 単 - 12号 ***                      |       |                |                            |                       |                   |
|     | タラップ                                   |       | 個              |                            | 1.000 各単位             | 当たり算出             |
|     | タラップ                                   |       |                | 基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0    | 超勤時間: 0.0<br>週休: 補正なし |                   |
|     | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード (P)            |       |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0           |                   |
|     | 3) 地区資材単価コード (J)<br>4) 施設機械資材単価コード (K) |       |                |                            |                       |                   |
|     | タラップ                                   | 1.000 | 個              |                            |                       |                   |
|     | 合 計                                    |       |                |                            |                       | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                    |       |                |                            |                       |                   |
|     |                                        |       |                |                            |                       |                   |
|     | *** S 単 - 13号 ***                      |       |                |                            |                       |                   |
|     | ウィーブホール                                |       | 本              |                            | 1.000 各単位             | 当たり算出             |
|     | ウィーブホール<br>底面、φ100,、                   |       |                | 基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0    | 超勤時間: 0.0<br>週休: 補正なし |                   |

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                   |
| 工事名 | R 2 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |

| コード | 名 称                           | 数 量   | 単位 | 単 価                   | 金 額                 | 備 考               |
|-----|-------------------------------|-------|----|-----------------------|---------------------|-------------------|
|     | 1)資材区分                        |       |    | 時間的制約:なし              | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 2)地域資材単価コード (P)               |       |    | 夜間制約作業時間:0.0          |                     |                   |
|     | 3)地区資材単価コード (J)               |       |    |                       |                     |                   |
|     | 4)施設機械資材単価コード (K)             |       |    |                       |                     |                   |
|     | ウィーブホール<br>底面、φ100            | 1.000 | 本  |                       |                     |                   |
|     | 合 計                           |       |    |                       |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                           |       |    |                       |                     |                   |
|     |                               |       |    |                       |                     |                   |
|     |                               |       |    |                       |                     |                   |
|     | *** S単- 14号 ***               |       |    |                       |                     |                   |
|     | 土壌分析試験費                       |       | 式  |                       | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | 土壌分析試験費<br>条例第58条, 施行規則第35条,, |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分                        |       |    | 時間的制約:なし              | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 2)地域資材単価コード (P)               |       |    | 夜間制約作業時間:0.0          |                     |                   |
|     | 3)地区資材単価コード (J)               |       |    |                       |                     |                   |
|     | 4)施設機械資材単価コード (K)             |       |    |                       |                     |                   |
|     | 土壌分析試験費<br>条例第58条, 施行規則第35条   | 1.000 | 式  |                       |                     |                   |
|     | 合 計                           |       |    |                       |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                           |       |    |                       |                     |                   |
|     |                               |       |    |                       |                     |                   |
|     |                               |       |    |                       |                     |                   |
|     | *** S単- 15号 ***               |       |    |                       |                     |                   |
|     | 建設廃材                          |       | m3 |                       | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | 建設廃材<br>残土                    |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                   |
| 工事名 | R 2 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |

| コード | 名 称                | 数 量   | 単位 | 単 価                   | 金 額                 | 備 考               |
|-----|--------------------|-------|----|-----------------------|---------------------|-------------------|
|     | 1) 地域資材単価コード       |       |    | 時間的制約:なし              | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 2) 資材規格            | 残土    |    | 夜間制約作業時間:0.0          |                     |                   |
|     | 3) 単価の入力           |       |    |                       |                     |                   |
|     | 建設廃材<br>残土         | 1.000 | m3 |                       |                     |                   |
|     | 合 計                |       |    |                       |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                |       |    |                       |                     |                   |
|     |                    |       |    |                       |                     |                   |
|     | *** S単- 16号 ***    |       |    |                       |                     |                   |
|     | 建設廃材               |       | m3 |                       | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | 建設廃材<br>建設汚泥       |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1) 地域資材単価コード       |       |    | 時間的制約:なし              | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 2) 資材規格            | 建設汚泥  |    | 夜間制約作業時間:0.0          |                     |                   |
|     | 3) 単価の入力           |       |    |                       |                     |                   |
|     | 建設廃材<br>建設汚泥       | 1.000 | m3 |                       |                     |                   |
|     | 合 計                |       |    |                       |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                |       |    |                       |                     |                   |
|     |                    |       |    |                       |                     |                   |
|     | *** S単- 17号 ***    |       |    |                       |                     |                   |
|     | 建設廃材               |       | m3 |                       | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | 建設廃材<br>無筋コンクリート廃材 |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                   |
| 工事名 | R 2 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |

| コード | 名 称                                            | 数 量           | 単位  | 単 価                       | 金 額                    | 備 考                |
|-----|------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------------|------------------------|--------------------|
|     | 1) 地域資材単価コード                                   |               |     | 時間的制約: なし                 | 制約作業時間: 0. 0           |                    |
|     | 2) 資材規格                                        | 無筋コンクリート廃材    |     | 夜間制約作業時間: 0. 0            |                        |                    |
|     | 3) 単価の入力                                       |               |     |                           |                        |                    |
|     | 建設廃材<br>無筋コンクリート廃材                             | 1. 000        | m3  |                           |                        |                    |
|     | 合 計                                            |               |     |                           |                        | 算出数量<br>1. 000 各単位 |
|     | 単 価                                            |               |     |                           |                        |                    |
|     |                                                |               |     |                           |                        |                    |
|     | *** S 単－ 18号 ***                               |               |     |                           |                        |                    |
|     | 【構造物取壊し】                                       |               | m3  |                           | 1. 000 m3              | 当たり算出              |
|     | 【構造物取壊し】<br>無筋, 制約無, 機械, 昼間, する, 4週6休未満 (補正なし) |               |     | 基本給時間: 8. 0<br>深夜時間: 0. 0 | 超勤時間: 0. 0<br>週休: 補正なし |                    |
|     | 1) 作業区分                                        | 無筋            |     | 時間的制約: なし                 | 制約作業時間: 0. 0           |                    |
|     | 2) 制約状況                                        | 制約無           |     | 夜間制約作業時間: 0. 0            |                        |                    |
|     | 3) 施工区分                                        | 機械            |     |                           |                        |                    |
|     | 4) 昼夜区分                                        | 昼間            |     |                           |                        |                    |
|     | 5) 低騒音・低振動対策                                   | する            |     |                           |                        |                    |
|     | 6) 週休 2 日補正                                    | 4週6休未満 (補正なし) |     |                           |                        |                    |
|     | 構造物とりこわし工無筋構造物<br>制約無 機械 機労 昼間                 | 1. 000        | m3  |                           |                        |                    |
|     | 合 計                                            |               |     |                           |                        | 算出数量<br>1. 000 m3  |
|     | 単 価                                            |               | m3  |                           |                        |                    |
|     |                                                |               |     |                           |                        |                    |
|     | *** S 単－ 19号 ***                               |               |     |                           |                        |                    |
|     | 【鉄筋工】                                          |               | ton |                           | 1. 000 ton             | 当たり算出              |

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                   |
| 工事名 | R 2 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |

| コード | 名 称                                                          | 数 量                   | 単位  | 単 価                      | 金 額                 | 備 考               |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|--------------------------|---------------------|-------------------|
|     | 【鉄筋工】<br>SD345, D13, 一般作業, 10t未満, 一, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満     |                       |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)規格区分<br>2)径区分                                              | SD345<br>D13          |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 3)作業区分<br>4)施工規模                                             | 一般作業<br>10t未満         |     |                          |                     |                   |
|     | 5)時間的制約<br>6)夜間作業                                            | 一<br>無し               |     |                          |                     |                   |
|     | 7)構造物区分<br>8)太径鉄筋量                                           | 差筋及び杭頭処理<br>10%未満     |     |                          |                     |                   |
|     | 異形棒鋼<br>SD345 D13                                            | 1.030                 | ton |                          |                     |                   |
|     | 鉄筋(一般構造物)                                                    | 1.090                 | ton |                          |                     |                   |
|     | 合 計                                                          |                       |     |                          |                     | 算出数量<br>1.000 ton |
|     | 単 価                                                          |                       | ton |                          |                     |                   |
|     |                                                              |                       |     |                          |                     |                   |
|     | *** S単- 20号 ***                                              |                       |     |                          |                     |                   |
|     | 【鉄筋工】                                                        |                       | ton |                          | 1.000 ton           | 当たり算出             |
|     | 【鉄筋工】<br>SD345, D13, 一般作業, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満 |                       |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     |                                                              |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 1)規格区分<br>2)径区分                                              | SD345<br>D13          |     |                          |                     |                   |
|     | 3)作業区分<br>4)施工規模                                             | 一般作業<br>10t未満         |     |                          |                     |                   |
|     | 5)時間的制約<br>6)夜間作業                                            | 一<br>無し               |     |                          |                     |                   |
|     | 7)構造物区分<br>8)太径鉄筋量                                           | 一般構造物 (切梁無し)<br>10%未満 |     |                          |                     |                   |

|     |                                     |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                   |  |  |  |  |
| 工事名 | R 2 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                             | 数 量                             | 単位             | 単 価                      | 金 額                    | 備 考                            |
|-----|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
|     | 異形棒鋼<br>SD345 D13                               | 1.030                           | ton            |                          |                        |                                |
|     | 鉄筋(一般構造物)                                       | 1.150                           | ton            |                          |                        |                                |
|     | 合 計                                             |                                 |                |                          |                        | 算出数量<br>1.000 ton              |
|     | 単 価                                             |                                 | ton            |                          |                        |                                |
|     |                                                 |                                 |                |                          |                        |                                |
|     | *** S単- 21号 ***                                 |                                 |                |                          |                        |                                |
|     | コンクリート舗装工(人力)                                   |                                 | m <sup>2</sup> |                          | 100.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出                          |
|     | コンクリート舗装工(人力)<br>圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B), 20cm  |                                 |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし    |                                |
|     | 1)生コンクリート規格<br>2)舗設厚(cm)                        | 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B)<br>20cm |                | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0             |                                |
|     | 生コンクリート(高炉B)<br>18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | 21.200                          | m <sup>3</sup> |                          |                        |                                |
|     | 土木一般世話役                                         |                                 | 人              |                          |                        |                                |
|     | 特殊作業員                                           |                                 | 人              |                          |                        |                                |
|     | 普通作業員                                           |                                 | 人              |                          |                        |                                |
|     | 雑品<br>2%                                        | 0.020                           |                |                          |                        |                                |
|     | 合 計                                             |                                 |                |                          |                        | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|     | 単 価                                             |                                 | m <sup>2</sup> |                          |                        |                                |
|     |                                                 |                                 |                |                          |                        |                                |
|     | *** S単- 22号 ***                                 |                                 |                |                          |                        |                                |



|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                   |
| 工事名 | R 2 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |

| コード | 名 称                                           | 数 量           | 単位 | 単 価                      | 金 額                 | 備 考               |
|-----|-----------------------------------------------|---------------|----|--------------------------|---------------------|-------------------|
|     | 機械石礫除去工                                       |               | m3 |                          | 1.000 時間            | 当たり算出             |
|     | 機械石礫除去工<br>砂質土, 乾燥                            |               |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)土質区分<br>2)乾湿区分                              | 砂質土<br>乾燥     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 除礫用機械[クローラ型・油圧回転バケット付]                        |               | 時間 |                          |                     | <損料>              |
|     | 軽油<br>ハットロール給油                                | 11.000        | L  |                          |                     |                   |
|     | 運転手 (特殊)                                      |               | 人  |                          |                     |                   |
|     | 合 計                                           |               |    |                          |                     | 算出数量<br>24.300 m3 |
|     | 単 価                                           |               | m3 |                          |                     |                   |
|     |                                               |               |    |                          |                     |                   |
|     | *** S単ー 23号 ***                               |               |    |                          |                     |                   |
|     | ひび割れ充填工                                       |               | m  |                          | 10.000 m            | 当たり算出             |
|     | ひび割れ充填工<br>充填工, 0.04kg, 2.72kg, 養生無し, 表面仕上げ有り |               |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)施工区分<br>2)プライマー設計量(kg/10m)                  | 充填工<br>0.04kg |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 3)充填材設計量(kg/10m)<br>4)プライマー単価(円/kg)           | 2.72kg        |    |                          |                     |                   |
|     | 5)充填材単価(円/kg)<br>6)養生実施区分                     | 養生無し          |    |                          |                     |                   |
|     | 7)表面仕上げ実施区分                                   | 表面仕上げ有り       |    |                          |                     |                   |
|     | 土木一般世話役                                       |               | 人  |                          |                     |                   |
|     | 特殊作業員                                         |               | 人  |                          |                     |                   |

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                     |
| 工事名 | R 2 阿 耕 国 附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |

| コード | 名 称                              | 数 量   | 単位 | 単 価                      | 金 額                 | 備 考              |
|-----|----------------------------------|-------|----|--------------------------|---------------------|------------------|
|     | 普通作業員                            |       | 人  |                          |                     |                  |
|     | プライマー                            | 0.050 | kg |                          |                     |                  |
|     | ひび割れ充填工用<br>充填材                  | 3.240 | kg |                          |                     |                  |
|     | 諸雑費                              | 0.020 |    |                          |                     |                  |
|     | 土木一般世話役                          |       | 人  |                          |                     |                  |
|     | 特殊作業員                            |       | 人  |                          |                     |                  |
|     | 普通作業員                            |       | 人  |                          |                     |                  |
|     | 合 計                              |       |    |                          |                     | 算出数量<br>10.000 m |
|     | 単 価                              |       | m  |                          |                     |                  |
|     |                                  |       |    |                          |                     |                  |
|     | *** S単ー 24号 ***                  |       |    |                          |                     |                  |
|     | 開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)                |       | m  |                          | 100.000 m           | 当たり算出            |
|     | 開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)<br>50×50       |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                  |
|     | 1)目地規格<br>2)成型ゴム目地単価(円/m)        | 50×50 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                  |
|     | 3)接着剤単価(円/kg)<br>4)プライマー単価(円/kg) |       |    |                          |                     |                  |
|     | 土木一般世話役                          |       | 人  |                          |                     |                  |
|     | 特殊作業員                            |       | 人  |                          |                     |                  |
|     | 普通作業員                            |       | 人  |                          |                     |                  |

|     |                                                     |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                                   |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 2 阿 耕 国 附 那 賀 川 南 岸 用 水 路 1 0 工 事 ( 着 手 日 指 定 型 ) |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称                      | 数 量            | 単 位            | 単 価                      | 金 額                    | 備 考               |
|-----|--------------------------|----------------|----------------|--------------------------|------------------------|-------------------|
|     | コンクリートカッタ用ブレード<br>径200mm | 5.000          | 枚              |                          |                        |                   |
|     | 諸雑費(1)<br>38%            | 0.380          |                |                          |                        |                   |
|     | 土木一般世話役                  |                | 人              |                          |                        |                   |
|     | 特殊作業員                    |                | 人              |                          |                        |                   |
|     | 普通作業員                    |                | 人              |                          |                        |                   |
|     | 成型ゴム目地<br>50×50          | 103.000        | m              |                          |                        |                   |
|     | 接着材<br>成型ゴム目地用           | 59.000         | kg             |                          |                        |                   |
|     | プライマー<br>成型ゴム目地用         | 1.300          | kg             |                          |                        |                   |
|     | 諸雑費(2)<br>5%             | 0.050          |                |                          |                        |                   |
|     | 合 計                      |                |                |                          |                        | 算出数量<br>100.000 m |
|     | 単 価                      |                | m              |                          |                        |                   |
|     |                          |                |                |                          |                        |                   |
|     | *** S 単一 25号 ***         |                |                |                          |                        |                   |
|     | 高压洗浄工                    |                | m <sup>2</sup> |                          | 100.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出             |
|     | 高压洗浄工<br>高压洗浄工, 30Mpa    |                |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし    |                   |
|     | 1) 施工区分<br>2) 吐出压力       | 高压洗浄工<br>30Mpa |                | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0             |                   |
|     | 土木一般世話役                  |                | 人              |                          |                        |                   |
|     | 特殊作業員                    |                | 人              |                          |                        |                   |

|     |                                     |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                   |  |  |  |  |
| 工事名 | R 2 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                 | 数 量     | 単位             | 単 価                      | 金 額                          | 備 考                            |
|-----|-------------------------------------|---------|----------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|     | 普通作業員                               |         | 人              |                          |                              |                                |
|     | 高压洗浄機[工事用・エンジン駆動]                   |         | 供用日            |                          |                              | <損料>                           |
|     | ガソリン<br>J I S 2 号 レギュラースタンド         | 23.000  | L              |                          |                              |                                |
|     | 諸雑費<br>27%                          | 0.270   |                |                          |                              |                                |
|     | 合 計                                 |         |                |                          |                              | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|     | 単 価                                 |         | m <sup>2</sup> |                          |                              |                                |
|     |                                     |         |                |                          |                              |                                |
|     | *** S単ー 26号 ***                     |         |                |                          |                              |                                |
|     | プライマー塗布 (表面被覆工)                     |         | m <sup>2</sup> |                          | 100.000 m <sup>2</sup> 当たり算出 |                                |
|     | プライマー塗布 (表面被覆工)<br>プライマー塗布, 17.50kg |         |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし          |                                |
|     | 1) 施工区分<br>2) プライマー単価(円/kg)         | プライマー塗布 |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0                   |                                |
|     | 3) プライマー設計量 (kg/100m <sup>2</sup> ) | 17.50kg |                |                          |                              |                                |
|     | 土木一般世話役                             |         | 人              |                          |                              |                                |
|     | 特殊作業員                               |         | 人              |                          |                              |                                |
|     | 普通作業員                               |         | 人              |                          |                              |                                |
|     | プライマー<br>水路断面修復・表面被覆用               | 20.300  | kg             |                          |                              |                                |
|     | 諸雑費<br>9%                           | 0.090   |                |                          |                              |                                |
|     | 合 計                                 |         |                |                          |                              | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                     |
| 工事名 | R 2 阿 耕 国 附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |

| コード | 名 称                               | 数 量        | 単 位            | 単 価          | 金 額                    | 備 考                            |
|-----|-----------------------------------|------------|----------------|--------------|------------------------|--------------------------------|
|     | 単 価                               |            | m <sup>2</sup> |              |                        |                                |
|     |                                   |            |                |              |                        |                                |
|     | *** S 単－ 27号 ***                  |            |                |              |                        |                                |
|     | 表面被覆工 (左官)                        |            | m <sup>2</sup> |              | 100.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出                          |
|     | 表面被覆工 (左官)                        |            |                | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0               |                                |
|     | 表面被覆工 (左官) , 1,004.50kg           |            |                | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし                |                                |
|     | 1) 施工区分                           | 表面被覆工 (左官) |                | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0             |                                |
|     | 2) 被覆材単価 (円/kg)                   |            |                | 夜間制約作業時間:0.0 |                        |                                |
|     | 3) 被覆材設計量 (kg/100m <sup>2</sup> ) | 1,004.50kg |                |              |                        |                                |
|     | 土木一般世話役                           |            | 人              |              |                        |                                |
|     | 特殊作業員                             |            | 人              |              |                        |                                |
|     | 普通作業員                             |            | 人              |              |                        |                                |
|     | 左官                                |            | 人              |              |                        |                                |
|     | 水路補修材                             |            |                |              |                        |                                |
|     | ホ <sup>リ</sup> リマーセメントモルタル        | 1,084.860  | kg             |              |                        |                                |
|     | 諸雑費                               |            |                |              |                        |                                |
|     | 6%                                | 0.060      |                |              |                        |                                |
|     | 合 計                               |            |                |              |                        | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|     | 単 価                               |            | m <sup>2</sup> |              |                        |                                |
|     |                                   |            |                |              |                        |                                |
|     | *** S 単－ 28号 ***                  |            |                |              |                        |                                |
|     | 土のう工                              |            | m <sup>3</sup> |              | 10.000 m <sup>3</sup>  | 当たり算出                          |

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                     |
| 工事名 | R 2 阿 耕 国 附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |

| コード | 名 称                                       | 数 量       | 単位 | 単 価                      | 金 額                 | 備 考               |
|-----|-------------------------------------------|-----------|----|--------------------------|---------------------|-------------------|
|     | 土のう工<br>仕揃え～設置～撤去                         |           |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)施工区分                                    | 仕揃え～設置～撤去 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 土のう 化学繊維使用<br>62cm×48cm                   | 500.000   | 枚  |                          |                     |                   |
|     | 普通作業員                                     |           | 人  |                          |                     |                   |
|     | 合 計                                       |           |    |                          |                     | 算出数量<br>10.000 m3 |
|     | 単 価                                       |           | m3 |                          |                     |                   |
|     |                                           |           |    |                          |                     |                   |
|     | *** S単ー 29号 ***                           |           |    |                          |                     |                   |
|     | 大型土のう工                                    |           | 袋  |                          | 1.000 日             | 当たり算出             |
|     | 大型土のう工<br>製作・設置,バックホ,購入土,0.2m3,大型土のう袋,なし, |           |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)施工区分                                    | 製作・設置     |    | 時間的制約:なし                 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 2)施工機械区分                                  | バックホ      |    | 夜間制約作業時間:0.0             |                     |                   |
|     | 3)採取土区分                                   | 購入土       |    |                          |                     |                   |
|     | 4)購入土材単価(m3当たり)                           |           |    |                          |                     |                   |
|     | 5)購入土材数量(m3／袋)                            | 0.200m3   |    |                          |                     |                   |
|     | 6)大型土のう袋区分                                | 大型土のう袋    |    |                          |                     |                   |
|     | 7)単価0円区分(大型土のう袋)                          | なし        |    |                          |                     |                   |
|     | 8)長期割引単価区分(賃料機械)                          |           |    |                          |                     |                   |
|     | 土木一般世話役                                   |           | 人  |                          |                     |                   |
|     | 特殊作業員                                     |           | 人  |                          |                     |                   |
|     | 普通作業員                                     |           | 人  |                          |                     |                   |
|     | 諸雑費                                       | 0.040     |    |                          |                     |                   |

|     |                                     |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                   |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 2 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                | 数 量          | 単位 | 単 価                                               | 金 額                               | 備 考              |
|-----|------------------------------------|--------------|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
|     | 大型土のう袋                             |              |    |                                                   |                                   |                  |
|     | 大型土のう袋                             | 36.000       | 枚  |                                                   |                                   |                  |
|     | 購入土                                | 7.200        | m3 |                                                   |                                   |                  |
|     | バックホ[クローラ型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] |              | 日  |                                                   |                                   | <賃料>             |
|     | 軽油                                 |              |    |                                                   |                                   |                  |
|     | ハトロール給油                            | 98.000       | L  |                                                   |                                   |                  |
|     | 運転手 (特殊)                           |              | 人  |                                                   |                                   |                  |
|     | 合 計                                |              |    |                                                   |                                   | 算出数量<br>36.000 袋 |
|     | 単 価                                |              | 袋  |                                                   |                                   |                  |
|     |                                    |              |    |                                                   |                                   |                  |
|     | *** S単ー 30号 ***                    |              |    |                                                   |                                   |                  |
|     | 大型土のう工                             |              | 袋  |                                                   | 1.000 日                           | 当たり算出            |
|     | 大型土のう工<br>撤去,バックホ,0m3,大型土のう袋,なし,   |              |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |                  |
|     | 1)施工区分<br>2)施工機械区分                 | 撤去<br>バックホ   |    |                                                   |                                   |                  |
|     | 4)購入土材単価(m3当たり)<br>5)購入土材数量(m3/袋)  | 0.000m3      |    |                                                   |                                   |                  |
|     | 6)大型土のう袋区分<br>7)単価0円区分(大型土のう袋)     | 大型土のう袋<br>なし |    |                                                   |                                   |                  |
|     | 8)長期割引単価区分(賃料機械)                   |              |    |                                                   |                                   |                  |
|     | 土木一般世話役                            |              | 人  |                                                   |                                   |                  |
|     | 特殊作業員                              |              | 人  |                                                   |                                   |                  |
|     | バックホ[クローラ型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] |              | 日  |                                                   |                                   | <賃料>             |

|     |                                     |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                   |  |  |  |  |
| 工事名 | R 2 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                       | 数 量              | 単位 | 単 価                      | 金 額                 | 備 考               |
|-----|-------------------------------------------|------------------|----|--------------------------|---------------------|-------------------|
|     | 軽油                                        |                  |    |                          |                     |                   |
|     | ハートル給油                                    | 74.000           | L  |                          |                     |                   |
|     | 運転手 (特殊)                                  |                  | 人  |                          |                     |                   |
|     | 合 計                                       |                  |    |                          |                     | 算出数量<br>144.000 袋 |
|     | 単 価                                       |                  | 袋  |                          |                     |                   |
|     |                                           |                  |    |                          |                     |                   |
|     | *** S単- 31号 ***                           |                  |    |                          |                     |                   |
|     | 排水ポンプ運転 (小口径)                             |                  | 箇所 |                          | 1.000 箇所            | 当たり算出             |
|     | 排水ポンプ運転 (小口径)<br>, 作業時排水, 0以上～6未満, 発動発電機, |                  |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1) 運転日数<br>2) 排水方法                        | 作業時排水            |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 3) 排水量(m3/h)<br>4) 動力区分                   | 0以上～6未満<br>発動発電機 |    |                          |                     |                   |
|     | 5) 長期割引単価区分 (賃料機械)                        |                  |    |                          |                     |                   |
|     | 発動発電機[G 駆動・低騒音型]                          |                  | 日  |                          |                     | <賃料>              |
|     | ガソリン                                      |                  |    |                          |                     |                   |
|     | J I S 2 号 レギュラースタンド                       | 45.000           | L  |                          |                     |                   |
|     | 特殊作業員                                     |                  | 人  |                          |                     |                   |
|     | 諸雑費                                       | 0.100            |    |                          |                     |                   |
|     | 合 計                                       |                  |    |                          |                     | 算出数量<br>1.000 箇所  |
|     | 単 価                                       |                  |    |                          |                     |                   |
|     |                                           |                  |    |                          |                     |                   |



|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                   |
| 工事名 | R 2 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |

| コード | 名 称                          | 数 量       | 単位                 | 単 価                      | 金 額                      | 備 考              |
|-----|------------------------------|-----------|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
|     | *** S単－ 32号 ***              |           |                    |                          |                          |                  |
|     | 排水ポンプ据付撤去 (小口径)              |           | 箇所                 |                          | 1.000 箇所                 | 当たり算出            |
|     | 排水ポンプ据付撤去 (小口径)<br>口径 50mm,  |           |                    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし      |                  |
|     | 1)ポンプ規格<br>2)長期割引単価区分 (賃料機械) | 口径 50mm   |                    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0               |                  |
|     | 土木一般世話役                      |           | 人                  |                          |                          |                  |
|     | 普通作業員                        |           | 人                  |                          |                          |                  |
|     | 合 計                          |           |                    |                          |                          | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|     | 単 価                          |           | 箇所                 |                          |                          |                  |
|     |                              |           |                    |                          |                          |                  |
|     | *** S単－ 33号 ***              |           |                    |                          |                          |                  |
|     | 敷鉄板設置・撤去工                    |           | m <sup>2</sup>     |                          | 1,000.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出            |
|     | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,,1,    |           |                    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし      |                  |
|     | 1)施工区分<br>2)供用日数             | 設置～賃料～撤去  |                    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0               |                  |
|     | 3)使用回数<br>4)長期割引単価区分 (賃料機械)  | 1         |                    |                          |                          |                  |
|     | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [賃料]     | 1,000.000 | m <sup>2</sup> 供用日 |                          |                          |                  |
|     | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [整備費]    | 1,000.000 | m <sup>2</sup>     |                          |                          |                  |
|     | 特殊作業員                        |           | 人                  |                          |                          |                  |
|     | 普通作業員                        |           | 人                  |                          |                          |                  |

|     |                                                     |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                                   |  |  |  |  |
| 工事名 | R 2 阿 耕 国 附 那 賀 川 南 岸 用 水 路 1 0 工 事 ( 着 手 日 指 定 型 ) |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                                 | 数 量     | 単 位            | 単 価                      | 金 額                    | 備 考                              |
|-----|-----------------------------------------------------|---------|----------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|
|     | バックホ[クローラ型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]                  |         | 日              |                          |                        | <賃料>                             |
|     | 軽油<br>ハートル給油                                        | 365.000 | L              |                          |                        |                                  |
|     | 運転手 (特殊)                                            |         | 人              |                          |                        |                                  |
|     | 合 計                                                 |         |                |                          |                        | 算出数量<br>1,000.000 m <sup>2</sup> |
|     | 単 価                                                 |         | m <sup>2</sup> |                          |                        |                                  |
|     |                                                     |         |                |                          |                        |                                  |
|     | *** S単ー 34号 ***                                     |         |                |                          |                        |                                  |
|     | 土工用マット(シート類)敷設・撤去                                   |         | m <sup>2</sup> |                          | 100.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出                            |
|     | 土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>敷設～撤去                          |         |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし    |                                  |
|     | 1)施工区分<br>2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価            | 敷設～撤去   |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0             |                                  |
|     | 土木安定用材 (マット・シート類)                                   | 104.000 | m <sup>2</sup> |                          |                        |                                  |
|     | 普通作業員                                               |         | 人              |                          |                        |                                  |
|     | 合 計                                                 |         |                |                          |                        | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup>   |
|     | 単 価                                                 |         | m <sup>2</sup> |                          |                        |                                  |
|     |                                                     |         |                |                          |                        |                                  |
|     | *** S単ー 35号 ***                                     |         |                |                          |                        |                                  |
|     | 輸送費(仮設材)                                            |         | ton            |                          | 1.000 ton              | 当たり算出                            |
|     | 輸送費(仮設材)<br>,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸), |         |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし    |                                  |

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                   |
| 工事名 | R 2 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |

| コード | 名 称                                            | 数 量               | 単位  | 単 価                      | 金 額                 | 備 考               |
|-----|------------------------------------------------|-------------------|-----|--------------------------|---------------------|-------------------|
|     | ,                                              |                   |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 1)使用単価区分<br>2)運賃料金(円/ton)                      |                   |     |                          |                     |                   |
|     | 3)製品長<br>4)運搬距離(片道)                            | 12m以内<br>10kmまで   |     |                          |                     |                   |
|     | 5)計上方法<br>6)積卸し計上区分                            | 往復計上<br>計上する(敷鉄板) |     |                          |                     |                   |
|     | 7)積卸し区分(敷鉄板)<br>9)冬期割増率 (実数)                   | 基地(積込・取卸)         |     |                          |                     |                   |
|     | 10)深夜早朝割増率 (実数)                                |                   |     |                          |                     |                   |
|     | 仮設材輸送運賃料金<br>10km以下 製品長12m以内                   | 1.000             | ton |                          |                     |                   |
|     | 積卸し費<br>積込み・取卸し                                | 1.000             | ton |                          |                     |                   |
|     | 合 計                                            |                   |     |                          |                     | 算出数量<br>1.000 ton |
|     | 単 価                                            |                   | ton |                          |                     |                   |
|     |                                                |                   |     |                          |                     |                   |
|     | *** S単－ 36号 ***                                |                   |     |                          |                     |                   |
|     | SP 掘削                                          |                   | m3  |                          | 1.000 m3            | 当たり算出             |
|     | SP 掘削<br>土砂, 上記以外(小規模), -, -, -, 標準以外, -, -, - |                   |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     |                                                |                   |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 1)土質<br>2)施工方法                                 | 土砂<br>上記以外(小規模)   |     |                          |                     |                   |
|     | 3)岩質<br>4)押土の有無                                | -<br>-            |     |                          |                     |                   |
|     | 5)障害の有無<br>6)施工数量                              | -<br>標準以外         |     |                          |                     |                   |

|     |                                                     |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                                   |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 2 阿 耕 国 附 那 賀 川 南 岸 用 水 路 1 0 工 事 ( 着 手 日 指 定 型 ) |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称                             | 数 量                | 単 位 | 単 価                      | 金 額                 | 備 考   |
|-----|---------------------------------|--------------------|-----|--------------------------|---------------------|-------|
|     | 7) 火薬使用                         | -                  |     |                          |                     |       |
|     | 8) 破砕片除去の有無                     | -                  |     |                          |                     |       |
|     | 9) 集積押土の有無                      | -                  |     |                          |                     |       |
|     | 単 価                             |                    | m3  |                          |                     |       |
|     |                                 |                    |     |                          |                     |       |
|     | *** S 単 - 37 号 ***              |                    |     |                          |                     |       |
|     | SP 積込 (ルーズ)                     |                    | m3  |                          | 1.000 m3            | 当たり算出 |
|     | SP 積込 (ルーズ)<br>土砂, 土量50,000m3未満 |                    |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |       |
|     |                                 |                    |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |       |
|     | 1) 土質<br>2) 作業内容                | 土砂<br>土量50,000m3未満 |     |                          |                     |       |
|     | 単 価                             |                    | m3  |                          |                     |       |
|     |                                 |                    |     |                          |                     |       |
|     | *** S 単 - 38 号 ***              |                    |     |                          |                     |       |
|     | SP 積込 (ルーズ)                     |                    | m3  |                          | 1.000 m3            | 当たり算出 |
|     | SP 積込 (ルーズ)<br>土砂, 小規模 (標準)     |                    |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |       |
|     |                                 |                    |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |       |
|     | 1) 土質<br>2) 作業内容                | 土砂<br>小規模 (標準)     |     |                          |                     |       |
|     | 単 価                             |                    | m3  |                          |                     |       |
|     |                                 |                    |     |                          |                     |       |

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                     |
| 工事名 | R 2 阿 耕 国 附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |

| コード | 名 称                                                                | 数 量                         | 単位 | 単 価                                               | 金 額                               | 備 考   |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
|     | *** S 単－ 39号 ***                                                   |                             |    |                                                   |                                   |       |
|     | SP 床掘り                                                             |                             | m3 |                                                   | 1.000 m3                          | 当たり算出 |
|     | SP 床掘り<br>土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し                                |                             |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |       |
|     | 1) 土質<br>2) 施工方法                                                   | 土砂<br>平均施工幅1m以上2m未満         |    |                                                   |                                   |       |
|     | 3) 土留方式の種類<br>4) 障害の有無                                             | 無し<br>無し                    |    |                                                   |                                   |       |
|     | 単 価                                                                |                             | m3 |                                                   |                                   |       |
|     | *** S 単－ 40号 ***                                                   |                             |    |                                                   |                                   |       |
|     | SP 土砂等運搬                                                           |                             | m3 |                                                   | 1.000 m3                          | 当たり算出 |
|     | SP 土砂等運搬<br>標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.5km以下 |                             |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |       |
|     | 1) 土砂等発生現場<br>2) 積込機種・規格                                           | 標準<br>バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) |    |                                                   |                                   |       |
|     | 3) 土質<br>4) DID区間の有無                                               | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>無し        |    |                                                   |                                   |       |
|     | 5) 運搬距離                                                            | 0.5km以下                     |    |                                                   |                                   |       |
|     | 単 価                                                                |                             | m3 |                                                   |                                   |       |
|     | *** S 単－ 41号 ***                                                   |                             |    |                                                   |                                   |       |

|     |                                       |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                     |  |  |  |  |
| 工事名 | R 2 阿 耕 国 附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                                                 | 数 量                   | 単 位 | 単 価                                               | 金 額                               | 備 考   |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
|     | SP 土砂等運搬                                                            |                       | m3  |                                                   | 1.000 m3                          | 当たり算出 |
|     | SP 土砂等運搬<br>標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15.5km以下 |                       |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |       |
|     | 1) 土砂等発生現場                                                          | 標準                    |     |                                                   |                                   |       |
|     | 2) 積込機種・規格                                                          | バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) |     |                                                   |                                   |       |
|     | 3) 土質                                                               | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)        |     |                                                   |                                   |       |
|     | 4) DID区間の有無                                                         | 無し                    |     |                                                   |                                   |       |
|     | 5) 運搬距離                                                             | 15.5km以下              |     |                                                   |                                   |       |
|     | 単 価                                                                 |                       | m3  |                                                   |                                   |       |
|     | *** S単- 42号 ***                                                     |                       |     |                                                   |                                   |       |
|     | SP 土砂等運搬                                                            |                       | m3  |                                                   | 1.000 m3                          | 当たり算出 |
|     | SP 土砂等運搬<br>標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 22.5km以下 |                       |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |       |
|     | 1) 土砂等発生現場                                                          | 標準                    |     |                                                   |                                   |       |
|     | 2) 積込機種・規格                                                          | バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) |     |                                                   |                                   |       |
|     | 3) 土質                                                               | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)        |     |                                                   |                                   |       |
|     | 4) DID区間の有無                                                         | 無し                    |     |                                                   |                                   |       |
|     | 5) 運搬距離                                                             | 22.5km以下              |     |                                                   |                                   |       |
|     | 単 価                                                                 |                       | m3  |                                                   |                                   |       |
|     | *** S単- 43号 ***                                                     |                       |     |                                                   |                                   |       |

|     |                                     |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                   |  |  |  |  |
| 工事名 | R 2 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                                      | 数 量                                     | 単位             | 単 価                                               | 金 額                               | 備 考   |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
|     | SP 基面整正                                                  |                                         | m <sup>2</sup> |                                                   | 1.000 m <sup>2</sup>              | 当たり算出 |
|     | SP 基面整正<br>基面整正                                          |                                         |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |       |
|     | 1) 整形区分                                                  | 基面整正                                    |                |                                                   |                                   |       |
|     | 単 価                                                      |                                         | m <sup>2</sup> |                                                   |                                   |       |
|     | *** S単ー 44号 ***                                          |                                         |                |                                                   |                                   |       |
|     | SP 殻運搬                                                   |                                         | m <sup>3</sup> |                                                   | 1.000 m <sup>3</sup>              | 当たり算出 |
|     | SP 殻運搬<br>コンクリート構造物とりこわし,機械積込,無し,3.0km以下                 |                                         |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |       |
|     | 1) 殻発生作業<br>2) 積込工法区分<br>3) DID区間の有無<br>4) 運搬距離          | コンクリート構造物とりこわし<br>機械積込<br>無し<br>3.0km以下 |                |                                                   |                                   |       |
|     | 単 価                                                      |                                         | m <sup>3</sup> |                                                   |                                   |       |
|     | *** S単ー 45号 ***                                          |                                         |                |                                                   |                                   |       |
|     | SP 基礎碎石                                                  |                                         | m <sup>2</sup> |                                                   | 1.000 m <sup>2</sup>              | 当たり算出 |
|     | SP 基礎碎石<br>17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,,再生クワッション RC-40 40~0mm |                                         |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |       |

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                   |
| 工事名 | R 2 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |

| コード | 名 称                     | 数 量                       | 単位             | 単 価                      | 金 額                  | 備 考   |
|-----|-------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------|----------------------|-------|
|     | 1) 碎石の厚さ<br>2) 碎石の計上区分  | 17.5cmを超え20.0cm以下<br>計上する |                |                          |                      |       |
|     | 3) 長期割引単価区分<br>4) 碎石の種類 | 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm    |                |                          |                      |       |
|     | 単 価                     |                           | m <sup>2</sup> |                          |                      |       |
|     |                         |                           |                |                          |                      |       |
|     | *** S単－ 46号 ***         |                           |                |                          |                      |       |
|     | SP 型枠                   |                           | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出 |
|     | SP 型枠<br>一般型枠, 鉄筋・無筋構造物 |                           |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし  |       |
|     |                         |                           |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0           |       |
|     | 1) 型枠の種類<br>2) 構造物の種類   | 一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物          |                |                          |                      |       |
|     | 単 価                     |                           | m <sup>2</sup> |                          |                      |       |
|     |                         |                           |                |                          |                      |       |
|     | *** S単－ 47号 ***         |                           |                |                          |                      |       |
|     | SP 型枠                   |                           | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出 |
|     | SP 型枠<br>一般型枠, 均しコンクリート |                           |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし  |       |
|     |                         |                           |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0           |       |
|     | 1) 型枠の種類<br>2) 構造物の種類   | 一般型枠<br>均しコンクリート          |                |                          |                      |       |
|     | 単 価                     |                           | m <sup>2</sup> |                          |                      |       |
|     |                         |                           |                |                          |                      |       |



|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                     |
| 工事名 | R 2 阿 耕 国 附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |

| コード | 名 称                                                                          | 数 量                       | 単位             | 単 価                                               | 金 額                               | 備 考   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
|     | *** S 単－ 48号 ***                                                             |                           |                |                                                   |                                   |       |
|     | SP 目地板                                                                       |                           | m <sup>2</sup> |                                                   | 1.000 m <sup>2</sup>              | 当たり算出 |
|     | SP 目地板<br>計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm                                            |                           |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |       |
|     | 1) 目地板の計上区分<br>2) 目地板の選択                                                     | 計上する<br>目地板(ゴム発泡体) t=10mm |                |                                                   |                                   |       |
|     | 単 価                                                                          |                           | m <sup>2</sup> |                                                   |                                   |       |
|     |                                                                              |                           |                |                                                   |                                   |       |
|     | *** S 単－ 49号 ***                                                             |                           |                |                                                   |                                   |       |
|     | SP 止水板                                                                       |                           | m              |                                                   | 1.000 m                           | 当たり算出 |
|     | SP 止水板<br>計上する, CF 150mm×5mm                                                 |                           |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |       |
|     | 1) 止水板の計上区分<br>2) 止水板の選択                                                     | 計上する<br>CF 150mm×5mm      |                |                                                   |                                   |       |
|     | 単 価                                                                          |                           | m              |                                                   |                                   |       |
|     |                                                                              |                           |                |                                                   |                                   |       |
|     | *** S 単－ 50号 ***                                                             |                           |                |                                                   |                                   |       |
|     | SP コンクリート                                                                    |                           | m <sup>3</sup> |                                                   | 1.000 m <sup>3</sup>              | 当たり算出 |
|     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20) (高<br>炉B) W/C60% |                           |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |       |

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                     |
| 工事名 | R 2 阿 耕 国 附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |

| コード | 名 称                                               | 数 量                       | 単位 | 単 価          | 金 額        | 備 考   |
|-----|---------------------------------------------------|---------------------------|----|--------------|------------|-------|
|     | 1) 構造物種別                                          | 無筋・鉄筋構造物                  |    |              |            |       |
|     | 2) 打設工法                                           | 人力打設                      |    |              |            |       |
|     | 3) コンクリートの計上区分                                    | 計上する                      |    |              |            |       |
|     | 4) 設計日打設量                                         | -                         |    |              |            |       |
|     | 5) 養生工の種類                                         | 一般養生                      |    |              |            |       |
|     | 6) 圧送管延長距離区分                                      | -                         |    |              |            |       |
|     | 7) 現場内小運搬の有無                                      | 無し                        |    |              |            |       |
|     | 8) 打設高さ、水平打設距離                                    | -                         |    |              |            |       |
|     | 10) コンクリート規格の選択                                   | 18-8-25 (20) (高炉B) W/C60% |    |              |            |       |
|     | 単 価                                               |                           | m3 |              |            |       |
|     |                                                   |                           |    |              |            |       |
|     | *** S 単 - 51 号 ***                                |                           |    |              |            |       |
|     | SP コンクリート                                         |                           | m3 |              | 1.000 m3   | 当たり算出 |
|     | SP コンクリート                                         |                           |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |       |
|     | 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, -, 一般養生, -, -, -, 18- |                           |    | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |       |
|     | 8-25 (20) (高炉B) W/C60%                            |                           |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |       |
|     |                                                   |                           |    | 夜間制約作業時間:0.0 |            |       |
|     | 1) 構造物種別                                          | 無筋・鉄筋構造物                  |    |              |            |       |
|     | 2) 打設工法                                           | バックホウ(クレーン機能付)打設          |    |              |            |       |
|     | 3) コンクリートの計上区分                                    | 計上する                      |    |              |            |       |
|     | 4) 設計日打設量                                         | -                         |    |              |            |       |
|     | 5) 養生工の種類                                         | 一般養生                      |    |              |            |       |
|     | 6) 圧送管延長距離区分                                      | -                         |    |              |            |       |
|     | 7) 現場内小運搬の有無                                      | -                         |    |              |            |       |
|     | 8) 打設高さ、水平打設距離                                    | -                         |    |              |            |       |
|     | 9) 長期割引単価区分                                       |                           |    |              |            |       |
|     | 10) コンクリート規格の選択                                   | 18-8-25 (20) (高炉B) W/C60% |    |              |            |       |
|     | 単 価                                               |                           | m3 |              |            |       |
|     |                                                   |                           |    |              |            |       |

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                    |
| 工事名 | R 2 阿 耕 国 附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事（着手日指定型） |

[illegible]

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                   |
| 工事名 | R 2 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |

| コード | 名 称            | 数 量   | 単位 | 単 価                      | 金 額                 | 備 考             |
|-----|----------------|-------|----|--------------------------|---------------------|-----------------|
|     | *** X単－ 1号 *** |       |    |                          |                     |                 |
|     | 率計上 (27%)      |       | 式  |                          | 1.000 式             | 当たり算出           |
|     | 労務費集計          |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                 |
|     | 1) 労務費 (自動集計)  |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                 |
|     | 労務費<br>金額集計    | 1.000 |    |                          |                     |                 |
|     | 合 計            |       |    |                          |                     | 算出数量<br>1.000 式 |
|     | 単 価            |       |    |                          |                     |                 |
|     |                |       |    |                          |                     |                 |
|     | *** X単－ 2号 *** |       |    |                          |                     |                 |
|     | 率計上 (9%)       |       | 式  |                          | 1.000 式             | 当たり算出           |
|     | 労務費集計          |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                 |
|     | 1) 労務費 (自動集計)  |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                 |
|     | 労務費<br>金額集計    | 1.000 |    |                          |                     |                 |
|     | 合 計            |       |    |                          |                     | 算出数量<br>1.000 式 |
|     | 単 価            |       |    |                          |                     |                 |
|     |                |       |    |                          |                     |                 |
|     | *** X単－ 3号 *** |       |    |                          |                     |                 |
|     | 率計上 (6%)       |       | 式  |                          | 1.000 式             | 当たり算出           |

|     |                                     |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                   |  |  |  |  |
| 工事名 | R 2 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |  |  |  |  |

| コード | 名 称            | 数 量   | 単位 | 単 価                      | 金 額                 | 備 考             |
|-----|----------------|-------|----|--------------------------|---------------------|-----------------|
|     | 労務費集計          |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                 |
|     | 1) 労務費(自動集計)   |       |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                 |
|     | 労務費<br>金額集計    | 1.000 |    |                          |                     |                 |
|     | 合 計            |       |    |                          |                     | 算出数量<br>1.000 式 |
|     | 単 価            |       |    |                          |                     |                 |
|     |                |       |    |                          |                     |                 |
|     | *** X単一 4号 *** |       |    |                          |                     |                 |
|     | 率計上(2%)        |       | 式  |                          | 1.000 式             | 当たり算出           |
|     | 労務費集計          |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                 |
|     | 1) 労務費(自動集計)   |       |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                 |
|     | 労務費<br>金額集計    | 1.000 |    |                          |                     |                 |
|     | 合 計            |       |    |                          |                     | 算出数量<br>1.000 式 |
|     | 単 価            |       |    |                          |                     |                 |
|     |                |       |    |                          |                     |                 |
|     | *** X単一 5号 *** |       |    |                          |                     |                 |
|     | 率計上(38%)       |       | 式  |                          | 1.000 式             | 当たり算出           |
|     | 労務費集計          |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                 |
|     | 1) 労務費(自動集計)   |       |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                 |

|     |                                                     |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                                   |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 2 阿 耕 国 附 那 賀 川 南 岸 用 水 路 1 0 工 事 ( 着 手 日 指 定 型 ) |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称            | 数 量   | 単 位 | 単 価                      | 金 額                 | 備 考             |
|-----|----------------|-------|-----|--------------------------|---------------------|-----------------|
|     | 労務費<br>金額集計    | 1.000 |     |                          |                     |                 |
|     | 合 計            |       |     |                          |                     | 算出数量<br>1.000 式 |
|     | 単 価            |       |     |                          |                     |                 |
|     |                |       |     |                          |                     |                 |
|     | *** X単－ 6号 *** |       |     |                          |                     |                 |
|     | 率計上(5%)        |       | 式   |                          | 1.000 式             | 当たり算出           |
|     | 労務費集計          |       |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                 |
|     | 1) 労務費(自動集計)   |       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                 |
|     | 労務費<br>金額集計    | 1.000 |     |                          |                     |                 |
|     | 合 計            |       |     |                          |                     | 算出数量<br>1.000 式 |
|     | 単 価            |       |     |                          |                     |                 |
|     |                |       |     |                          |                     |                 |
|     | *** X単－ 7号 *** |       |     |                          |                     |                 |
|     | 率計上 (27%)      |       | 式   |                          | 1.000 式             | 当たり算出           |
|     | 労務費集計          |       |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                 |
|     | 1) 労務費(自動集計)   |       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                 |
|     | 労務費<br>金額集計    | 1.000 |     |                          |                     |                 |
|     | 合 計            |       |     |                          |                     | 算出数量<br>1.000 式 |

|     |                                     |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                   |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 2 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称            | 数 量   | 単位 | 単 価                      | 金 額                 | 備 考             |
|-----|----------------|-------|----|--------------------------|---------------------|-----------------|
|     | 単 価            |       |    |                          |                     |                 |
|     |                |       |    |                          |                     |                 |
|     | *** X単－ 8号 *** |       |    |                          |                     |                 |
|     | 率計上(9%)        |       | 式  |                          | 1.000 式             | 当たり算出           |
|     | 労務費集計          |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                 |
|     | 1) 労務費(自動集計)   |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                 |
|     | 労務費<br>金額集計    | 1.000 |    |                          |                     |                 |
|     | 合 計            |       |    |                          |                     | 算出数量<br>1.000 式 |
|     | 単 価            |       |    |                          |                     |                 |
|     |                |       |    |                          |                     |                 |
|     | *** X単－ 9号 *** |       |    |                          |                     |                 |
|     | 率計上(6%)        |       | 式  |                          | 1.000 式             | 当たり算出           |
|     | 労務費集計          |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                 |
|     | 1) 労務費(自動集計)   |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                 |
|     | 労務費<br>金額集計    | 1.000 |    |                          |                     |                 |
|     | 合 計            |       |    |                          |                     | 算出数量<br>1.000 式 |
|     | 単 価            |       |    |                          |                     |                 |
|     |                |       |    |                          |                     |                 |

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                   |
| 工事名 | R 2 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |

| コード | 名 称             | 数 量   | 単位 | 単 価                      | 金 額                 | 備 考             |
|-----|-----------------|-------|----|--------------------------|---------------------|-----------------|
|     | *** X単－ 10号 *** |       |    |                          |                     |                 |
|     | 率計上(2%)         |       | 式  |                          | 1.000 式             | 当たり算出           |
|     | 労務費集計           |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                 |
|     | 1) 労務費(自動集計)    |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                 |
|     | 労務費<br>金額集計     | 1.000 |    |                          |                     |                 |
|     | 合 計             |       |    |                          |                     | 算出数量<br>1.000 式 |
|     | 単 価             |       |    |                          |                     |                 |
|     |                 |       |    |                          |                     |                 |
|     | *** X単－ 11号 *** |       |    |                          |                     |                 |
|     | 率計上(38%)        |       | 式  |                          | 1.000 式             | 当たり算出           |
|     | 労務費集計           |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                 |
|     | 1) 労務費(自動集計)    |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                 |
|     | 労務費<br>金額集計     | 1.000 |    |                          |                     |                 |
|     | 合 計             |       |    |                          |                     | 算出数量<br>1.000 式 |
|     | 単 価             |       |    |                          |                     |                 |
|     |                 |       |    |                          |                     |                 |
|     | *** X単－ 12号 *** |       |    |                          |                     |                 |
|     | 率計上(5%)         |       | 式  |                          | 1.000 式             | 当たり算出           |



|     |                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                                   |
| 工事名 | R 2 阿 耕 国 附 那 賀 川 南 岸 用 水 路 1 0 工 事 ( 着 手 日 指 定 型 ) |

[illegible]

|     |                                     |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                   |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 2 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称 (規 格)                                  | 数 量     | 単位             | 単 価 | 金 額                    | 備 考                            |
|-----|--------------------------------------------|---------|----------------|-----|------------------------|--------------------------------|
|     | *** T単－ 1号 ***                             |         |                |     |                        |                                |
|     | 金網設置工                                      |         | m <sup>2</sup> |     | 100.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出                          |
|     | 土木積算基準Ⅱ-②-10                               |         |                |     |                        |                                |
|     | 普通作業員                                      |         | 人              |     |                        | S単 9号                          |
|     | 溶接金網<br>線径3.2mm 網目100mm                    | 105.000 | m <sup>2</sup> |     |                        |                                |
|     | 合 計                                        |         |                |     |                        | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|     | 単 価                                        |         | m <sup>2</sup> |     |                        |                                |
|     |                                            |         |                |     |                        |                                |
|     | *** T単－ 2号 ***                             |         |                |     |                        |                                |
|     | 高压洗浄工                                      |         | m <sup>2</sup> |     | 100.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出                          |
|     | 30Mpa (800≦H≦1,000)                        |         |                |     |                        |                                |
|     | 土木一般世話役                                    |         | 人              |     |                        | S単 5号                          |
|     | 特殊作業員                                      |         | 人              |     |                        | S単 6号                          |
|     | 普通作業員                                      |         | 人              |     |                        | S単 7号                          |
|     | 率計上 (27%)                                  | 1.000   | 式              |     |                        | X単 1号                          |
|     | 高压洗浄機[工事用・エンジン駆動]<br>吐出量35～70L/min 圧力30MPa |         | 日              |     |                        | S単 4号                          |
|     | ガソリン<br>J I S 2号 レギュラースタンド                 | 57.000  | L              |     |                        |                                |
|     | 合 計                                        |         |                |     |                        | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                   |
| 工事名 | R 2 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |

| コード | 名 称 (規 格)                | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                    | 備 考                            |
|-----|--------------------------|-------|----------------|-----|------------------------|--------------------------------|
|     | 単 価                      |       | m <sup>2</sup> |     |                        |                                |
|     |                          |       |                |     |                        |                                |
|     | *** T単－ 3号 ***           |       |                |     |                        |                                |
|     | プライマー塗布 (表面被覆工)          |       | m <sup>2</sup> |     | 100.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出                          |
|     | プライマー塗布 (800≦H≦1,000)    |       |                |     |                        |                                |
|     | 土木一般世話役                  |       | 人              |     |                        | S単 5号                          |
|     | 特殊作業員                    |       | 人              |     |                        | S単 6号                          |
|     | 普通作業員                    |       | 人              |     |                        | S単 7号                          |
|     | 率計上 (9%)                 | 1.000 | 式              |     |                        | X単 2号                          |
|     | 合 計                      |       |                |     |                        | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|     | 単 価                      |       | m <sup>2</sup> |     |                        |                                |
|     |                          |       |                |     |                        |                                |
|     | *** T単－ 4号 ***           |       |                |     |                        |                                |
|     | 表面被覆工 (左官)               |       | m <sup>2</sup> |     | 100.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出                          |
|     | 表面被覆工 (左官) (800≦H≦1,000) |       |                |     |                        |                                |
|     | 土木一般世話役                  |       | 人              |     |                        | S単 5号                          |
|     | 特殊作業員                    |       | 人              |     |                        | S単 6号                          |
|     | 普通作業員                    |       | 人              |     |                        | S単 7号                          |

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                     |
| 工事名 | R 2 阿 耕 国 附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |

| コード | 名 称 (規 格)             | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額      | 備 考                            |
|-----|-----------------------|-------|----------------|-----|----------|--------------------------------|
|     | 左官                    |       | 人              |     |          | S 単 8号                         |
|     | 率計上 (6%)              | 1.000 | 式              |     |          | X 単 3号                         |
|     | 合 計                   |       |                |     |          | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|     | 単 価                   |       | m <sup>2</sup> |     |          |                                |
|     |                       |       |                |     |          |                                |
|     | *** T 単 - 5号 ***      |       |                |     |          |                                |
|     | ひび割れ充填工               |       | m              |     | 10.000 m | 当たり算出                          |
|     | 充填工 (800 ≤ H ≤ 1,000) |       |                |     |          |                                |
|     | 土木一般世話役               |       | 人              |     |          | S 単 5号                         |
|     | 特殊作業員                 |       | 人              |     |          | S 単 6号                         |
|     | 普通作業員                 |       | 人              |     |          | S 単 7号                         |
|     | 率計上 (2%)              | 1.000 | 式              |     |          | X 単 4号                         |
|     | 土木一般世話役               |       | 人              |     |          | S 単 5号                         |
|     | 特殊作業員                 |       | 人              |     |          | S 単 6号                         |
|     | 普通作業員                 |       | 人              |     |          | S 単 7号                         |
|     | 合 計                   |       |                |     |          | 算出数量<br>10.000 m               |
|     | 単 価                   |       | m              |     |          |                                |
|     |                       |       |                |     |          |                                |

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                   |
| 工事名 | R 2 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |

| コード | 名 称 (規 格)            | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                    | 備 考               |
|-----|----------------------|-------|----------------|-----|------------------------|-------------------|
|     | *** T単－ 6号 ***       |       |                |     |                        |                   |
|     | 成型ゴム挿入工              |       | m              |     | 100.000 m              | 当たり算出             |
|     | 50×50(800≦H≦1,000)   |       |                |     |                        |                   |
|     | 土木一般世話役              |       | 人              |     |                        | S単 5号             |
|     | 特殊作業員                |       | 人              |     |                        | S単 6号             |
|     | 普通作業員                |       | 人              |     |                        | S単 7号             |
|     | 率計上(38%)             | 1.000 | 式              |     |                        | X単 5号             |
|     | 土木一般世話役              |       | 人              |     |                        | S単 5号             |
|     | 特殊作業員                |       | 人              |     |                        | S単 6号             |
|     | 普通作業員                |       | 人              |     |                        | S単 7号             |
|     | 率計上(5%)              | 1.000 | 式              |     |                        | X単 6号             |
|     | 合 計                  |       |                |     |                        | 算出数量<br>100.000 m |
|     | 単 価                  |       | m              |     |                        |                   |
|     |                      |       |                |     |                        |                   |
|     | *** T単－ 7号 ***       |       |                |     |                        |                   |
|     | 高压洗浄工                |       | m <sup>2</sup> |     | 100.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出             |
|     | 30Mpa(1,000≦H≦1,200) |       |                |     |                        |                   |
|     | 土木一般世話役              |       | 人              |     |                        | S単 5号             |

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                   |
| 工事名 | R 2 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |

| コード | 名 称 (規 格)                                  | 数 量    | 単位             | 単 価 | 金 額                    | 備 考                            |
|-----|--------------------------------------------|--------|----------------|-----|------------------------|--------------------------------|
|     | 特殊作業員                                      |        | 人              |     |                        | S 単 6号                         |
|     | 普通作業員                                      |        | 人              |     |                        | S 単 7号                         |
|     | 率計上 (27%)                                  | 1.000  | 式              |     |                        | X 単 7号                         |
|     | 高圧洗浄機[工事用・エンジン駆動]<br>吐出量35～70L/min 圧力30MPa |        | 日              |     |                        | S 単 4号                         |
|     | ガソリン<br>J I S 2 号 レギュラースタンド                | 46.000 | L              |     |                        |                                |
|     | 合 計                                        |        |                |     |                        | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|     | 単 価                                        |        | m <sup>2</sup> |     |                        |                                |
|     |                                            |        |                |     |                        |                                |
|     | *** T 単 - 8号 ***                           |        |                |     |                        |                                |
|     | プライマー塗布 (表面被覆工)                            |        | m <sup>2</sup> |     | 100.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出                          |
|     | プライマー塗布 (1,000 ≤ H ≤ 1,200)                |        |                |     |                        |                                |
|     | 土木一般世話役                                    |        | 人              |     |                        | S 単 5号                         |
|     | 特殊作業員                                      |        | 人              |     |                        | S 単 6号                         |
|     | 普通作業員                                      |        | 人              |     |                        | S 単 7号                         |
|     | 率計上 (9%)                                   | 1.000  | 式              |     |                        | X 単 8号                         |
|     | 合 計                                        |        |                |     |                        | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|     | 単 価                                        |        | m <sup>2</sup> |     |                        |                                |
|     |                                            |        |                |     |                        |                                |

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                   |
| 工事名 | R 2 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |

| コード | 名 称 (規 格)                  | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                    | 備 考                            |
|-----|----------------------------|-------|----------------|-----|------------------------|--------------------------------|
|     | *** T単－ 9号 ***             |       |                |     |                        |                                |
|     | 表面被覆工 (左官)                 |       | m <sup>2</sup> |     | 100.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出                          |
|     | 表面被覆工 (左官) (1,000≦H≦1,200) |       |                |     |                        |                                |
|     | 土木一般世話役                    |       | 人              |     |                        | S単 5号                          |
|     | 特殊作業員                      |       | 人              |     |                        | S単 6号                          |
|     | 普通作業員                      |       | 人              |     |                        | S単 7号                          |
|     | 左官                         |       | 人              |     |                        | S単 8号                          |
|     | 率計上 (6%)                   | 1.000 | 式              |     |                        | X単 9号                          |
|     | 合 計                        |       |                |     |                        | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|     | 単 価                        |       | m <sup>2</sup> |     |                        |                                |
|     |                            |       |                |     |                        |                                |
|     | *** T単－ 10号 ***            |       |                |     |                        |                                |
|     | ひび割れ充填工                    |       | m              |     | 10.000 m               | 当たり算出                          |
|     | 充填工 (1,000≦H≦1,200)        |       |                |     |                        |                                |
|     | 土木一般世話役                    |       | 人              |     |                        | S単 5号                          |
|     | 特殊作業員                      |       | 人              |     |                        | S単 6号                          |
|     | 普通作業員                      |       | 人              |     |                        | S単 7号                          |
|     | 率計上 (2%)                   | 1.000 | 式              |     |                        | X単 10号                         |

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                   |
| 工事名 | R 2 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |

| コード | 名 称 (規 格)            | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額       | 備 考               |
|-----|----------------------|-------|----|-----|-----------|-------------------|
|     | 土木一般世話役              |       | 人  |     |           | S 単 5号            |
|     | 特殊作業員                |       | 人  |     |           | S 単 6号            |
|     | 普通作業員                |       | 人  |     |           | S 単 7号            |
|     | 合 計                  |       |    |     |           | 算出数量<br>10.000 m  |
|     | 単 価                  |       | m  |     |           |                   |
|     |                      |       |    |     |           |                   |
|     | *** T単- 11号 ***      |       |    |     |           |                   |
|     | 成型ゴム挿入工              |       | m  |     | 100.000 m | 当たり算出             |
|     | 50×50(1,000≤H≤1,200) |       |    |     |           |                   |
|     | 土木一般世話役              |       | 人  |     |           | S 単 5号            |
|     | 特殊作業員                |       | 人  |     |           | S 単 6号            |
|     | 普通作業員                |       | 人  |     |           | S 単 7号            |
|     | 率計上(38%)             | 1.000 | 式  |     |           | X 単 11号           |
|     | 土木一般世話役              |       | 人  |     |           | S 単 5号            |
|     | 特殊作業員                |       | 人  |     |           | S 単 6号            |
|     | 普通作業員                |       | 人  |     |           | S 単 7号            |
|     | 率計上(5%)              | 1.000 | 式  |     |           | X 単 12号           |
|     | 合 計                  |       |    |     |           | 算出数量<br>100.000 m |



|     |                                |       |     |   |    |    |
|-----|--------------------------------|-------|-----|---|----|----|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸              | 特別事業費 | 事業費 | ( | 87 | 87 |
| 工事名 | R2阿耕地 国附 那賀川南岸 用水路10工事（着手目指定型） |       |     |   |    |    |

[illegible]

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 事業名 | 国営付帯県営農地防災 那賀川・南岸                   |
| 工事名 | R 2 阿耕 国附 那賀川南岸 用水路 1 0 工事 (着手日指定型) |

| コード    | 名 称 (規 格)                              | 数 量 | 単位             | 単 価    | 金 額 | 備 考     |
|--------|----------------------------------------|-----|----------------|--------|-----|---------|
| J03208 | 購入土                                    |     | m3             | 420    |     | S 単 29号 |
| P25012 | 成型ゴム目地<br>50×50                        |     | m              | 5,600  |     | S 単 24号 |
| P25204 | 充填材                                    |     | kg             | 2,170  |     | S 単 23号 |
| P25205 | プライマー<br>ひび割れ充填工用                      |     | kg             | 2,240  |     | S 単 23号 |
| P25206 | 接着材<br>成型ゴム目地用                         |     | kg             | 2,200  |     | S 単 24号 |
| P25208 | プライマー<br>成型ゴム目地用                       |     | kg             | 5,280  |     | S 単 24号 |
| P25211 | プライマー<br>水路断面修復・表面被覆用                  |     | kg             | 672    |     | S 単 26号 |
| P26102 | 土木安定用材 (マット・シート類)                      |     | m <sup>2</sup> | 180    |     | S 単 34号 |
| P32205 | 水路補修材<br>ポリマーセメントモルタル                  |     | kg             | 166    |     | S 単 27号 |
| P52001 | 建設廃材<br>無筋コンクリート廃材                     |     | m3             | 1,880  |     | S 単 17号 |
| P96001 | 無機系被覆材<br>ポリマーセメントモルタル t=3.0mm ※材料ロス含む |     | m <sup>2</sup> | 1,080  |     | S 単 11号 |
| P96004 | タラップ                                   |     | 個              | 2,115  |     | S 単 12号 |
| P96005 | ウィーブホール<br>底面、φ100                     |     | 本              | 2,715  |     | S 単 13号 |
| PZA002 | 建設廃材<br>残土                             |     | m3             | 1,800  |     | S 単 15号 |
| PZA002 | 建設廃材<br>建設汚泥                           |     | m3             | 19,600 |     | S 単 16号 |
|        |                                        |     |                |        |     |         |
|        |                                        |     |                |        |     |         |
|        |                                        |     |                |        |     |         |



| 数 量 総 括 表       |                |                |                |                           |    |        |                         |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|----|--------|-------------------------|
| 工事区分<br>(レベル 1) | 工 種<br>(レベル 2) | 種 別<br>(レベル 3) | 細 別<br>(レベル 4) | 規 格<br>(レベル 5)            | 単位 | 数 量    | 摘 要                     |
|                 | コンクリート補修工      |                |                |                           |    |        |                         |
|                 |                | 表面被覆工          |                |                           |    |        |                         |
|                 |                |                | 高 圧 洗 淨        |                           | m2 | 774. 6 | 開渠区間                    |
|                 |                |                | 表面被覆工          | t=5mm                     | m3 | 515. 2 |                         |
|                 |                |                | ひび割れ充填工        | 弾性シーリング材                  | m  | 151. 4 |                         |
|                 |                |                | 目地補修工          | 成型ゴム, 50*50               | m  | 61. 1  |                         |
|                 |                |                |                |                           |    |        |                         |
|                 |                |                | 高 圧 洗 淨        |                           | m2 | 105. 7 | 暗渠区間<br>800≦H<1, 000    |
|                 |                |                | 表面被覆工          | t=5mm                     | m3 | 60. 7  |                         |
|                 |                |                | ひび割れ充填工        | 弾性シーリング材                  | m  | 3. 8   |                         |
|                 |                |                | 目地補修工          | 成型ゴム, 50*50               | m  | 12. 1  |                         |
|                 |                |                |                |                           |    |        |                         |
|                 |                |                | 高 圧 洗 淨        |                           | m2 | 59. 5  | 暗渠区間<br>1, 000≦H<1, 200 |
|                 |                |                | 表面被覆工          | t=5mm                     | m3 | 36. 9  |                         |
|                 |                |                | ひび割れ充填工        | 弾性シーリング材                  | m  | 5. 5   |                         |
|                 |                |                | 目地補修工          | 成型ゴム, 50*50               | m  | 6. 9   |                         |
|                 |                |                |                |                           |    |        |                         |
|                 |                | 増し打ち工          | 高圧洗浄工          |                           | m2 | 10. 04 |                         |
|                 |                |                | 側壁コンクリート       | σ 28=24N/mm2              | m3 | 0. 91  |                         |
|                 |                |                | 側壁型枠           | 一般型枠                      | m2 | 9. 13  |                         |
|                 |                |                | D13@500        | 651. 95÷0. 5*0. 40×0. 995 | Kg | 3. 3   |                         |
|                 |                |                |                |                           |    |        |                         |
|                 |                | 底版コンクリート工      |                |                           |    |        |                         |
|                 |                |                | 底版コンクリート       | t=5cm                     | m3 | 16. 4  |                         |
|                 |                |                | 目地材            | ゴム発泡体 t=10mm              | m2 | 2. 2   |                         |
|                 |                |                | 溶 接 金 網        | φ 3. 2×100×100mm          | m2 | 309. 9 |                         |
|                 |                |                |                |                           |    |        |                         |

| 数 量 総 括 表       |                |                |                |                                     |    |       |            |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|----|-------|------------|
| 工事区分<br>(レベル 1) | 工 種<br>(レベル 2) | 種 別<br>(レベル 3) | 細 別<br>(レベル 4) | 規 格<br>(レベル 5)                      | 単位 | 数 量   | 摘 要        |
|                 |                | 階段埋め込み         |                |                                     |    |       |            |
|                 |                |                | コンクリート         | $\sigma$ 28>18N/mm2                 | m3 | 1.3   |            |
|                 |                |                | 型 枠            | 一般型枠                                | m2 | 4.7   |            |
|                 |                |                | タラップ           |                                     | 個  | 14    |            |
|                 |                |                |                |                                     |    |       |            |
|                 | 水路工            | 1号L型水路工        |                |                                     | 式  | 1     | 延長:L=38.2m |
|                 |                |                | コンクリート         | $\sigma$ 28=24N/mm2                 | m3 | 17.2  |            |
|                 |                |                | 型枠             | 一般型枠                                | m2 | 78.3  |            |
|                 |                |                | 均しコンクリート       | $\sigma$ 28 $\geq$ 18N/mm2, t=100mm | m3 | 8.2   |            |
|                 |                |                | 同上型枠           | 一般型枠                                | m2 | 3.8   |            |
|                 |                |                | 基礎材            | RC-40 t=200                         | m2 | 81.8  |            |
|                 |                |                | 鉄筋             | SD345 D13                           | t  | 0.902 |            |
|                 |                |                | 目地材            | ゴム発泡体 t=10mm                        | m2 | 1.7   |            |
|                 |                |                | 止水板            | CF-150-5                            | m  | 11.4  |            |
|                 |                |                | ウィーブホール        |                                     | 本  | 4     |            |
|                 |                |                |                |                                     |    |       |            |
|                 |                | 1号U型水路工        |                |                                     | 式  | 1     | 延長:L=88.4m |
|                 |                |                | コンクリート         | $\sigma$ 28=24N/mm2                 | m3 | 51.1  |            |
|                 |                |                | 型枠             | 一般型枠                                | m2 | 362.4 |            |
|                 |                |                | 均しコンクリート       | $\sigma$ 28 $\geq$ 18N/mm2, t=100mm | m3 | 19.0  |            |
|                 |                |                | 同上型枠           | 一般型枠                                | m2 | 17.7  |            |
|                 |                |                | 基礎材            | RC-40 t=200                         | m2 | 190.1 |            |
|                 |                |                | 鉄筋             | SD345 D13                           | t  | 2.838 |            |
|                 |                |                | 目地材            | ゴム発泡体 t=10mm                        | m2 | 5.1   |            |
|                 |                |                | 止水板            | CF-150-5                            | m  | 34.0  |            |
|                 |                |                | ウィーブホール        |                                     | 本  | 9     |            |
|                 |                |                |                |                                     |    |       |            |

| 数 量 総 括 表       |                |                |                |                |    |     |     |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|-----|-----|
| 工事区分<br>(レベル 1) | 工 種<br>(レベル 2) | 種 別<br>(レベル 3) | 細 別<br>(レベル 4) | 規 格<br>(レベル 5) | 単位 | 数 量 | 摘 要 |
|                 | 仮設工            |                |                |                |    |     |     |
|                 |                | 仮設道路工          |                |                |    |     |     |
|                 |                |                | 敷き鉄板           | 22*1524*3048   | m2 | 356 |     |
|                 |                |                | 土木シート          | 長繊維ポリエステル系不織布  | m2 | 450 |     |
|                 |                |                | 大型土のう          |                | 袋  | 32  |     |
|                 |                |                |                | 中詰土砂           | m3 | 6.4 |     |
|                 |                |                | 土のう            |                | m3 | 0.6 |     |
|                 |                |                |                |                |    |     |     |
|                 |                |                |                |                |    |     |     |
|                 |                | 施工管理試験         |                |                |    |     |     |
|                 |                |                | 付着強度試験         |                | 回  | 8.0 |     |
|                 |                |                | 圧縮強度試験         |                | 回  | 4.0 |     |
|                 |                |                |                |                |    |     |     |
|                 |                |                |                |                |    |     |     |
|                 |                |                |                |                |    |     |     |

| 集 計 表  |          |                               |                                        |    |        |         |
|--------|----------|-------------------------------|----------------------------------------|----|--------|---------|
| 工 種    | 種 別      | 規 格                           | 算 式                                    | 単位 | 数 量    | 備考      |
| 水路改良工  |          |                               |                                        |    |        |         |
| 土工     | コンクリート取壊 |                               | 水路改良土積計算書より                            | m3 | 53.04  |         |
|        | 床 堀      |                               | 水路改良土積計算書より                            | m3 | 292.85 |         |
|        | 埋 戻      | 転用土                           | 水路改良土積計算書より                            | m3 | 199.93 |         |
|        | 盛 土      | 転用土                           | 水路改良土積計算書より                            | m3 | 24.84  |         |
|        | 基 面 整 正  |                               | 水路改良土積計算書より                            | m2 | 272.46 |         |
|        | 荒仕上げ     |                               | 水路改良土積計算書より                            | m2 | 305.7  |         |
|        | 残 土 処 理  | 土砂                            | $292.85 - ((199.93 + 24.84) \div 0.9)$ | m3 | 43.11  |         |
|        | 残 殻 処 理  | 無筋コンクリート                      |                                        | m3 | 53.04  |         |
| 1号U型水路 |          |                               |                                        |    |        | L=88.4m |
|        | コンクリート   | $\sigma 28 > 24\text{N/mm}^2$ | 水路数量算書より                               | m3 | 51.095 |         |
|        | 型 枠      | 一般型枠                          | 水路数量算書より                               | m2 | 362.44 |         |
|        | 均しコンクリート | $\sigma 28 > 18\text{N/mm}^2$ | 水路数量算書より                               | m3 | 19.010 |         |
|        | 同 上 型 枠  |                               | 水路数量算書より                               | m2 | 17.68  |         |
|        | 基 礎 材    | RC-40 (t=15cm)                | 水路数量算書より                               | m2 | 190.06 |         |
|        | 鉄 筋      | SD345 D13                     | 水路数量算書より                               | Kg | 2837.6 |         |
|        | 目 地 材    | ゴム発泡体 t=10mm                  | 水路数量算書より                               | m2 | 5.13   |         |
|        | 止 水 板    | CF-150-5                      | 水路数量算書より                               | m  | 34.03  |         |
|        | タラップ     |                               | 水路数量算書より                               | 個  | 0      |         |
|        | ウィープホール  | $\phi 100$                    | 水路数量算書より                               | 本  | 9      |         |
|        |          |                               |                                        |    |        |         |
|        |          |                               |                                        |    |        |         |
|        |          |                               |                                        |    |        |         |

| 集 計 表      |             |                                     |             |                |        |         |
|------------|-------------|-------------------------------------|-------------|----------------|--------|---------|
| 工 種        | 種 別         | 規 格                                 | 算 式         | 単位             | 数 量    | 備考      |
| 1号L型水路     |             |                                     |             |                |        | L=38.2m |
|            | コンクリート      | $\sigma$ 28>24N/mm <sup>2</sup>     | 水路数量算書より    | m <sup>3</sup> | 17.152 |         |
|            | 型 枠         | 一般型枠                                | 水路数量算書より    | m <sup>2</sup> | 78.31  |         |
|            | 均しコンクリート    | $\sigma$ 28>18N/mm <sup>2</sup>     | 水路数量算書より    | m <sup>3</sup> | 8.175  |         |
|            | 同 上 型 枠     |                                     | 水路数量算書より    | m <sup>2</sup> | 3.82   |         |
|            | 基 礎 材       | RC-40 (t=15cm)                      | 水路数量算書より    | m <sup>2</sup> | 81.75  |         |
|            | 鉄 筋         | SD345 D13                           | 水路数量算書より    | Kg             | 901.5  |         |
|            | 目 地 材       | ゴム発泡体 t=10mm                        | 水路数量算書より    | m <sup>2</sup> | 1.72   |         |
|            | 止 水 板       | CF-150-5                            | 水路数量算書より    | m              | 11.42  |         |
|            | ウィープホール     | $\phi$ 100                          | 水路数量算書より    | 本              | 4      |         |
|            |             |                                     |             |                |        |         |
| コンクリート舗装復旧 |             |                                     |             |                |        |         |
|            | コンクリート舗装    | コンクリート t=10cm<br>路盤材 RC-40 (t=10cm) | 水路改良土積計算書より | m <sup>2</sup> | 55.31  |         |
|            |             |                                     |             |                |        |         |
|            |             |                                     |             |                |        |         |
| 増し打ち工      |             |                                     |             |                |        | L=4.15m |
|            | 高圧洗浄工       |                                     | 増し打ち工より     | m <sup>3</sup> | 10.040 |         |
|            | 底版コンクリート    | $\sigma$ 28=24N/mm <sup>2</sup>     | 増し打ち工より     | m <sup>3</sup> | 0.250  |         |
|            | 側壁コンクリート    | $\sigma$ 28=24N/mm <sup>2</sup>     | 増し打ち工より     | m <sup>3</sup> | 0.910  |         |
|            | 側壁型枠        | 一般型枠                                | 増し打ち工より     | m <sup>2</sup> | 9.130  |         |
|            | 溶接金網        | $\phi$ 3.2*100*100                  | 増し打ち工より     | m <sup>2</sup> | 12.500 |         |
|            | 側壁コンクリート差し筋 | D13@500                             | 増し打ち工より     | Kg             | 3.300  |         |
|            | 目地補修工       | 目地材 (ゴム発泡体 t=10mm)                  | 増し打ち工より     | m <sup>2</sup> | 0.280  |         |



| 集 計 表 |         |             |             |    |        |                       |
|-------|---------|-------------|-------------|----|--------|-----------------------|
| 工 種   | 種 別     | 規 格         | 算 式         | 単位 | 数 量    | 備考                    |
| 表面被覆工 |         |             |             |    |        |                       |
|       | 高 圧 洗 浄 |             | 表面被覆土積計算書より | m2 | 774.56 | 開渠区間                  |
|       | 表面被覆工   | t=5mm       | 表面被覆土積計算書より | m2 | 515.19 |                       |
|       | ひび割れ充填工 | 弾性シーリング材    | ひび割れ補修延長より  | m  | 151.40 |                       |
|       | 目地補修工   | 成型ゴム, 50*50 | 目地修復工延長     | m  | 61.06  |                       |
|       |         |             |             |    |        |                       |
|       | 高 圧 洗 浄 |             | 表面被覆土積計算書より | m2 | 105.74 | 暗渠区間<br>800≦H<1,000   |
|       | 表面被覆工   | t=5mm       | 表面被覆土積計算書より | m2 | 60.73  |                       |
|       | ひび割れ充填工 | 弾性シーリング材    | ひび割れ補修延長より  | m  | 3.75   |                       |
|       | 目地補修工   | 成型ゴム, 50*50 | 目地修復工延長     | m  | 12.10  |                       |
|       |         |             |             |    |        |                       |
|       | 高 圧 洗 浄 |             | 表面被覆土積計算書より | m2 | 59.51  | 暗渠区間<br>1,000≦H<1,200 |
|       | 表面被覆工   | t=5mm       | 表面被覆土積計算書より | m2 | 36.89  |                       |
|       | ひび割れ充填工 | 弾性シーリング材    | ひび割れ補修延長より  | m  | 5.50   |                       |
|       | 目地補修工   | 成型ゴム, 50*50 | 目地修復工延長     | m  | 6.89   |                       |
|       |         |             |             |    |        |                       |


| 集 計 表  |          |                 |                       |    |        |    |
|--------|----------|-----------------|-----------------------|----|--------|----|
| 工 種    | 種 別      | 規 格             | 算 式                   | 単位 | 数 量    | 備考 |
|        | 底版コンクリート | t=5cm           | 表面被覆土積計算書より           | m3 | 16.19  |    |
|        | 目地材      | ゴム発泡体 t=10mm    |                       | m2 | 1.94   |    |
|        | 溶 接 金 網  | φ 3.2×100×100mm | 表面被覆土積計算書より           | m2 | 297.42 |    |
|        | コンクリート取壊 |                 | 表面被覆土積計算書より           | m3 | 6.44   |    |
|        | 残 殻 処 理  | 無筋コンクリート        |                       | m3 | 6.44   |    |
|        |          |                 |                       |    |        |    |
| 階段埋め込み |          |                 | 階段埋め込み数量計算書より         |    |        |    |
|        | コンクリート   | σ 28>18N/mm2    | 0.416 + 0.554 + 0.379 | m3 | 1.349  |    |
|        | 型 枠      | 一般型枠            | 1.66 + 1.53 + 1.51    | m2 | 4.70   |    |
|        | タラップ     |                 | 4 + 5 + 5             | 個  | 14     |    |
|        |          |                 |                       |    |        |    |
| 仮設道路工  | 敷き鉄板     | 22*1524*3048    | 仮設工計算書より              | m2 | 356    |    |
|        | 土木シート    | 長繊維ポリエステル系不織布   | 仮設工計算書より              | m2 | 450    |    |
|        | 大型土のう    |                 | 仮設工計算書より              | 袋  | 32     |    |
|        |          | 中詰土砂            | 仮設工計算書より              | m3 | 6.4    |    |
|        | 土のう      |                 | 仮設工計算書より              | m3 | 0.60   |    |
|        |          |                 |                       |    |        |    |





## 増し打ち工

## 数量計算書

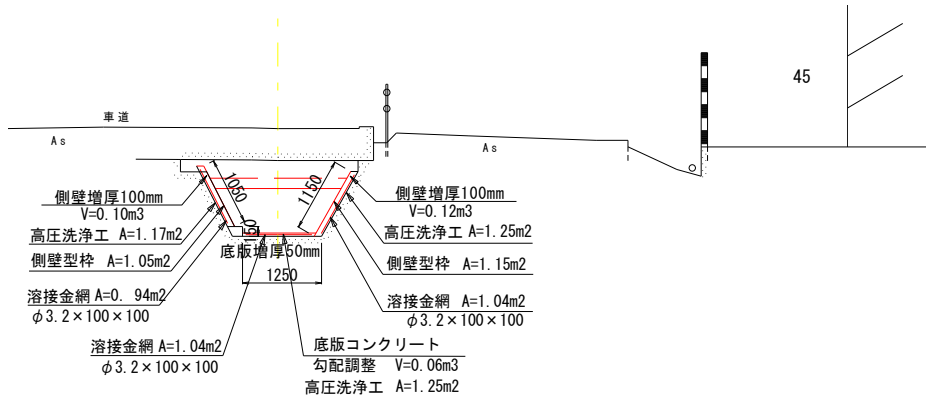

|          |                      |
|----------|----------------------|
| 高圧洗浄工    | 2.420 m <sup>2</sup> |
| 底版コンクリート | 0.060 m <sup>3</sup> |
| 側壁コンクリート | 0.220 m <sup>3</sup> |
| 側壁型枠     | 2.200 m <sup>2</sup> |
| 溶接金網     | 3.020 m <sup>2</sup> |

施工延長L=8.3/2=4.15

左岸= 2.30

右岸= 6.00

1.000 式当り算出

| 名 称         | 規 格                     | 算 式                | 単位                      | 数 量    | 摘要 |
|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------|----|
| 増し打ち工       |                         |                    |                         |        |    |
| 高圧洗浄工       |                         | 2.42×4.15          | = 10.040 m <sup>2</sup> | 10.040 |    |
| 底版コンクリート    | σ28=24N/mm <sup>2</sup> | 0.06×4.15          | = 0.249 m <sup>3</sup>  | 0.250  |    |
| 側壁コンクリート    | σ28=24N/mm <sup>2</sup> | 0.22×4.15          | = 0.913 m <sup>3</sup>  | 0.910  |    |
| 側壁型枠        | 一般型枠                    | 2.2×4.15           | = 9.130 m <sup>2</sup>  | 9.130  |    |
| 溶接金網        | φ 3.2×100×100           | 3.02×4.15          | = 12.500 m <sup>2</sup> | 12.500 |    |
| 側壁コンクリート差し筋 | D13@500                 | 4.15÷0.5×0.4×0.995 | = 3.303 kg              | 3.300  |    |
| 目地補修工       | 目地材(ゴム発泡体t=10mm)        | 0.06+0.22          | = 0.280 m <sup>2</sup>  | 0.280  |    |
| 養生          |                         | 0.25+0.91          | = 1.160 m <sup>3</sup>  | 1.160  |    |









| 土 積 計 算 書( 表 面 被 覆 ) |          |            |       |       |          |          |       |         |       |       |          |
|----------------------|----------|------------|-------|-------|----------|----------|-------|---------|-------|-------|----------|
| 測 点                  | 点 間 離    | 平 均 距 離    | 高圧洗浄工 |       |          | 底版コンクリート |       |         | 表面被覆工 |       |          |
|                      |          |            | 断面積   | 平 均   | 数 量      | 断面積      | 平 均   | 数 量     | 断面積   | 平 均   | 数 量      |
| No. 0                |          |            | 3.72  |       |          | 0.07     |       |         | 2.20  |       |          |
| No. 0 + 15.600       | 15.600m  | 暗渠(H=1.1m) | 3.91  | 3.815 | 59.51    | 0.07     | 0.070 | 1.09    | 2.53  | 2.365 | 36.89    |
| グループ① 小 計            | 15.600m  |            |       |       | 59.51m2  |          |       | 1.09m3  |       |       | 36.89m2  |
|                      |          |            |       |       |          |          |       |         |       |       |          |
| No. 13 + 16.000      |          |            | 3.75  | 1.875 |          | 0.07     | 0.035 |         | 2.39  | 1.195 |          |
| No. 14               | 4.000m   |            | 3.75  | 3.750 | 15.00    | 0.07     | 0.070 | 0.28    | 2.39  | 2.390 | 9.56     |
| No. 15               | 20.000m  |            | 3.74  | 3.745 | 74.90    | 0.07     | 0.070 | 1.40    | 2.37  | 2.380 | 47.60    |
| No. 16               | 20.000m  |            | 3.70  | 3.720 | 74.40    | 0.06     | 0.065 | 1.30    | 2.36  | 2.365 | 47.30    |
| No. 17               | 20.000m  |            | 3.75  | 3.725 | 74.50    | 0.06     | 0.060 | 1.20    | 2.54  | 2.450 | 49.00    |
| No. 18               | 20.000m  |            | 3.41  | 3.580 | 71.60    | 0.07     | 0.065 | 1.30    | 2.07  | 2.305 | 46.10    |
| No. 19               | 20.000m  |            | 3.69  | 3.550 | 71.00    | 0.06     | 0.065 | 1.30    | 2.41  | 2.240 | 44.80    |
| No. 20               | 20.000m  |            | 3.74  | 3.715 | 74.30    | 0.06     | 0.060 | 1.20    | 2.59  | 2.500 | 50.00    |
| No. 21               | 20.000m  |            | 3.66  | 3.700 | 74.00    | 0.07     | 0.065 | 1.30    | 2.15  | 2.370 | 47.40    |
| No. 22               | 20.000m  |            | 3.64  | 3.650 | 73.00    | 0.07     | 0.070 | 1.40    | 2.15  | 2.150 | 43.00    |
| No. 22 + 13.589      | 13.589m  | 暗渠(H=0.9m) | 3.65  | 3.645 | 49.53    | 0.08     | 0.075 | 1.02    | 2.08  | 2.115 | 28.74    |
| No. 23               | 6.411m   |            | 3.64  | 3.645 | 23.37    | 0.07     | 0.075 | 0.48    | 2.12  | 2.100 | 13.46    |
| No. 24               | 20.000m  |            | 3.71  | 3.675 | 73.50    | 0.05     | 0.060 | 1.20    | 2.64  | 2.380 | 47.60    |
| No. 24 + 10.500      | 10.500m  |            | 2.64  | 3.175 | 33.34    | 0.05     | 0.050 | 0.53    | 2.64  | 2.640 | 27.72    |
| No. 24 + 10.500      |          |            | 1.13  | 1.885 |          |          | 0.025 |         | 1.13  | 1.885 |          |
| No. 25               | 9.500m   |            | 1.09  | 1.110 | 10.55    |          |       |         | 1.09  | 1.110 | 10.55    |
| No. 26               | 20.000m  |            | 1.08  | 1.085 | 21.70    |          |       |         | 1.08  | 1.085 | 21.70    |
| No. 26 + 8.700       | 8.700m   |            | 1.08  | 1.080 | 9.40     |          |       |         | 1.08  | 1.080 | 9.40     |
| グループ② 小 計            | 252.700m |            |       |       | 824.09m2 |          |       | 13.91m2 |       |       | 543.93m2 |

[illegible]

土 積 計 算 書 ( 表 面 被 覆 )

| 測 点             | 点 間 離    | 平 均 距離     | 溶接金網 |       |          | コンクリート取壊 |       |        |     |     |     |
|-----------------|----------|------------|------|-------|----------|----------|-------|--------|-----|-----|-----|
|                 |          |            | 断面積  | 平 均   | 数 量      | 断面積      | 平 均   | 数 量    | 断面積 | 平 均 | 数 量 |
| No. 0           |          |            | 1.37 |       |          | 0.01     |       |        |     |     |     |
| No. 0 + 15.600  | 15.600m  | 暗渠(H=1.1m) | 1.23 | 1.300 | 20.28    | 0.01     | 0.010 | 0.16   |     |     |     |
| グループ① 小 計       | 15.600m  |            |      |       | 20.28m2  |          |       | 0.16m3 |     |     |     |
|                 |          |            |      |       |          |          |       |        |     |     |     |
| No. 13 + 16.000 |          |            | 1.21 | 0.605 |          | 0.03     | 0.015 |        |     |     |     |
| No. 14          | 4.000m   |            | 1.21 | 1.210 | 4.84     | 0.03     | 0.030 | 0.12   |     |     |     |
| No. 15          | 20.000m  |            | 1.22 | 1.215 | 24.30    | 0.02     | 0.025 | 0.50   |     |     |     |
| No. 16          | 20.000m  |            | 1.17 | 1.195 | 23.90    | 0.01     | 0.015 | 0.30   |     |     |     |
| No. 17          | 20.000m  |            | 1.04 | 1.105 | 22.10    | 0.02     | 0.015 | 0.30   |     |     |     |
| No. 18          | 20.000m  |            | 1.22 | 1.130 | 22.60    | 0.04     | 0.030 | 0.60   |     |     |     |
| No. 19          | 20.000m  |            | 1.14 | 1.180 | 23.60    | 0.08     | 0.060 | 1.20   |     |     |     |
| No. 20          | 20.000m  |            | 1.02 | 1.080 | 21.60    | 0.03     | 0.055 | 1.10   |     |     |     |
| No. 21          | 20.000m  |            | 1.37 | 1.195 | 23.90    | 0.02     | 0.025 | 0.50   |     |     |     |
| No. 22          | 20.000m  |            | 1.35 | 1.360 | 27.20    | 0.02     | 0.020 | 0.40   |     |     |     |
| No. 22 + 13.589 | 13.589m  | 暗渠(H=0.9m) | 1.43 | 1.390 | 18.89    | 0.03     | 0.025 | 0.34   |     |     |     |
| No. 23          | 6.411m   |            | 1.37 | 1.400 | 8.98     | 0.01     | 0.020 | 0.13   |     |     |     |
| No. 24          | 20.000m  |            | 0.95 | 1.160 | 23.20    | 0.02     | 0.015 | 0.30   |     |     |     |
| No. 24 + 10.500 | 10.500m  |            | 0.95 | 0.950 | 9.98     | 0.02     | 0.020 | 0.21   |     |     |     |
| No. 24 + 10.500 |          |            |      | 0.475 |          |          | 0.010 |        |     |     |     |
| No. 25          | 9.500m   |            |      |       |          |          |       |        |     |     |     |
| No. 26          | 20.000m  |            |      |       |          |          |       |        |     |     |     |
| No. 26 + 8.700  | 8.700m   |            |      |       |          |          |       |        |     |     |     |
| グループ② 小 計       | 252.700m |            |      |       | 255.09m2 |          |       | 6.00m3 |     |     |     |

[illegible][illegible]

[illegible]

土 積 計 算 書 ( 水路改良 )

[illegible]

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 土 積 計 算 書( 水路改良 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

[illegible]

ひび割れ補修延長

| パレル<br>番号 | 左側壁            |             | 右側壁            |             | 計<br>(m) | 備考             |  |
|-----------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------|----------------|--|
|           | ひび割れ<br>幅 (mm) | 補修延長<br>(m) | ひび割れ<br>幅 (mm) | 補修延長<br>(m) |          |                |  |
| 1         | 5.00           | 1.15        |                |             | 1.15     | 暗渠<br>(H=1.1m) |  |
| 2         | 2.00           | 1.25        | 3.00           | 1.20        | 4.35     |                |  |
|           | 2.00           | 1.20        | 1.00           | 0.70        |          |                |  |
| 32        | 3.00           | 1.10        | 3.00           | 1.00        | 6.10     | 道路併走<br>区間     |  |
|           | 2.00           | 1.10        | 4.00           | 0.30        |          |                |  |
|           | 3.00           | 1.10        |                |             |          |                |  |
|           | 5.00           | 0.80        |                |             |          |                |  |
|           | 3.00           | 0.70        |                |             |          |                |  |
| 33        | 5.00           | 0.95        | 1.00           | 0.55        | 2.30     |                |  |
|           | 2.00           | 0.50        | 3.00           | 0.30        |          |                |  |
| 34        | 2.00           | 0.60        | 4.00           | 0.75        | 9.50     |                |  |
|           | 4.00           | 0.50        | 4.00           | 0.95        |          |                |  |
|           | 3.00           | 1.00        | 1.00           | 1.15        |          |                |  |
|           | 5.00           | 0.15        | 3.00           | 1.15        |          |                |  |
|           | 1.00           | 0.55        |                |             |          |                |  |
|           | 4.00           | 0.60        |                |             |          |                |  |
|           | 4.00           | 0.40        |                |             |          |                |  |
|           | 3.00           | 0.70        |                |             |          |                |  |
|           | 3.00           | 1.00        |                |             |          |                |  |
| 35        | 3.00           | 1.15        | 2.00           | 1.15        | 3.45     |                |  |
|           |                | 1.00        | 1.15           |             |          |                |  |
| 36        | 3.00           | 0.95        | 3.00           | 0.55        | 4.90     |                |  |
|           | 1.00           | 0.95        | 2.00           | 1.15        |          |                |  |
|           | 4.00           | 0.60        |                |             |          |                |  |
|           | 5.00           | 0.50        |                |             |          |                |  |
|           | 3.00           | 0.20        |                |             |          |                |  |
| 37        | 4.00           | 0.50        | 3.00           | 1.15        | 5.25     |                |  |
|           | 2.00           | 0.50        | 2.00           | 0.50        |          |                |  |
|           | 3.00           | 1.15        | 5.00           | 0.50        |          |                |  |
|           | 4.00           | 0.95        |                |             |          |                |  |
| 38        |                |             | 1.00           | 1.15        | 1.15     |                |  |
| 39        | 4.00           | 1.00        | 2.00           | 1.15        | 7.75     |                |  |
|           | 4.00           | 0.65        | 3.00           | 1.15        |          |                |  |
|           | 3.00           | 0.70        | 4.00           | 1.15        |          |                |  |
|           | 3.00           | 0.80        |                |             |          |                |  |
|           | 2.00           | 1.15        |                |             |          |                |  |
| 40        | 4.00           | 1.00        | 2.00           | 1.05        | 2.80     |                |  |
|           | 2.00           | 0.55        |                |             |          |                |  |
|           | 2.00           | 0.20        |                |             |          |                |  |
| 41        |                |             | 3.00           | 0.20        | 4.20     |                |  |
|           |                |             | 8.00           | 0.30        |          |                |  |
|           |                |             | 4.00           | 0.60        |          |                |  |
|           |                |             | 1.00           | 1.15        |          |                |  |
|           |                |             | 4.00           | 1.15        |          |                |  |
|           |                |             | 3.00           | 0.80        |          |                |  |
| 42        | 2.00           | 0.70        | 4.00           | 0.60        | 3.35     |                |  |
|           | 2.00           | 0.25        | 3.00           | 0.35        |          |                |  |
|           | 3.00           | 0.55        |                |             |          |                |  |
|           | 3.00           | 0.90        |                |             |          |                |  |
| 43        | 4.00           | 0.900       | 1.00           | 0.20        | 4.40     |                |  |
|           | 3.00           | 1.00        | 4.00           | 1.15        |          |                |  |
|           | 3.00           | 1.15        |                |             |          |                |  |
| 44        | 2.00           | 1.15        | 1.00           | 0.80        | 4.15     |                |  |
|           | 7.00           | 1.15        | 7.00           | 0.35        |          |                |  |
|           |                |             | 7.00           | 0.70        |          |                |  |
| 小計        |                |             |                |             | 64.80    |                |  |

| パレル<br>番号 | 左側壁            |             | 右側壁            |             | 計<br>(m) | 備考         |
|-----------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------|------------|
|           | ひび割れ<br>幅 (mm) | 補修延長<br>(m) | ひび割れ<br>幅 (mm) | 補修延長<br>(m) |          |            |
| 45        | 5.00           | 1.10        | 3.00           | 0.60        | 8.00     | 道路併走<br>区間 |
|           | 4.00           | 1.10        | 2.00           | 1.10        |          |            |
|           | 5.00           | 1.10        | 7.00           | 1.10        |          |            |
|           | 4.00           | 1.10        |                |             |          |            |
|           | 4.00           | 0.80        |                |             |          |            |
| 46        | 5.00           | 0.30        | 4.00           | 0.40        | 2.95     |            |
|           | 3.00           | 0.40        | 2.00           | 1.05        |          |            |
|           | 4.00           | 0.25        |                |             |          |            |
|           | 2.00           | 0.55        |                |             |          |            |
| 47        | 4.00           | 0.30        | 3.00           | 1.15        | 8.55     |            |
|           | 3.00           | 1.10        | 4.00           | 1.20        |          |            |
|           | 3.00           | 1.10        |                |             |          |            |
|           | 4.00           | 1.10        |                |             |          |            |
|           | 4.00           | 1.10        |                |             |          |            |
|           | 3.00           | 0.90        |                |             |          |            |
| 48        | 1.00           | 0.60        |                |             | 10.20    |            |
|           | 1.00           | 0.60        | 2.00           | 1.00        |          |            |
|           | 2.00           | 0.65        | 4.00           | 1.00        |          |            |
|           | 2.00           | 1.15        | 3.00           | 1.15        |          |            |
|           | 2.00           | 1.15        |                |             |          |            |
|           | 4.00           | 1.15        |                |             |          |            |
|           | 3.00           | 1.20        |                |             |          |            |
| 49        | 3.00           | 1.15        |                |             | 3.45     |            |
|           | 1.00           | 1.15        | 1.00           | 1.15        |          |            |
|           |                |             | 1.00           | 1.15        |          |            |
| 50        | 4.00           | 1.15        | 2.00           | 1.15        | 3.45     |            |
|           |                |             | 7.00           | 1.15        |          |            |
| 51        | 3.00           | 1.15        |                |             | 1.15     |            |
| 52        | 1.00           | 1.10        | 7.00           | 1.10        | 6.65     |            |
|           | 4.00           | 1.50        | 3.00           | 1.15        |          |            |
|           | 2.00           | 0.40        |                |             |          |            |
|           | 7.00           | 1.40        |                |             |          |            |
| 53        | 1.00           | 0.85        | 3.00           | 1.15        | 7.50     |            |
|           | 3.00           | 1.15        | 7.00           | 1.15        |          |            |
|           | 1.00           | 0.90        | 3.00           | 1.15        |          |            |
|           | 3.00           | 1.15        |                |             |          |            |
| 54        | 4.00           | 1.15        | 3.00           | 1.15        | 6.50     |            |
|           | 2.00           | 1.15        | 2.00           | 1.15        |          |            |
|           | 10.00          | 0.55        | 3.00           | 0.75        |          |            |
|           | 7.00           | 0.30        |                |             |          |            |
|           | 4.00           | 0.30        |                |             |          |            |
| 55        | 3.00           | 1.15        |                |             | 1.15     |            |
| 56        |                |             | 4.00           | 1.00        | 1.00     |            |
| 57        | 3.00           | 1.15        | 3.00           | 1.15        | 5.75     | 道路併走<br>区間 |
|           | 3.00           | 1.15        | 3.00           | 1.15        |          |            |
| 58        |                |             | 3.00           | 1.15        | 8.50     |            |
|           | 2.00           | 1.15        | 1.00           | 1.05        |          |            |
|           | 3.00           | 0.80        | 3.00           | 1.05        |          |            |
|           | 2.00           | 1.00        | 2.00           | 0.80        |          |            |
|           | 3.00           | 0.50        | 3.00           | 0.50        |          |            |
|           | 1.00           | 0.70        | 2.00           | 0.60        |          |            |
| 59        |                |             | 2.00           | 0.35        | 3.15     |            |
|           | 4.00           | 0.95        | 5.00           | 0.55        |          |            |
|           |                |             | 4.00           | 0.95        |          |            |
|           |                |             | 4.00           | 0.70        |          |            |
| 小計        |                |             |                | 77.95       |          |            |

| パレル<br>番号 | 左側壁           |             | 右側壁              |             | 計<br>(m)       | 備考               |
|-----------|---------------|-------------|------------------|-------------|----------------|------------------|
|           | ひび割れ<br>幅(mm) | 補修延長<br>(m) | ひび割れ<br>幅(mm)    | 補修延長<br>(m) |                |                  |
| 60        | 2.00          | 0.75        | 打換え工法<br>1号L型水路工 |             | 0.75           | 右側壁<br>打換え<br>工法 |
| 61        | 3.00          | 1.05        |                  |             | 2.55           |                  |
|           | 3.00          | 0.55        |                  |             |                |                  |
|           | 2.00          | 0.95        |                  |             |                |                  |
| 62        | 3.00          | 0.70        |                  |             | 6.15           |                  |
|           | 3.00          | 1.00        |                  |             |                |                  |
|           | 3.00          | 1.20        |                  |             |                |                  |
|           | 2.00          | 1.20        |                  |             |                |                  |
|           | 1.00          | 0.90        |                  |             |                |                  |
| 63        | 3.00          | 1.15        |                  |             | 6.85           |                  |
|           | 5.00          | 0.80        |                  |             |                |                  |
|           | 2.00          | 0.80        |                  |             |                |                  |
|           | 20.00         | 2.40        |                  |             |                |                  |
|           | 2.00          | 0.90        |                  |             |                |                  |
|           | 7.00          | 1.00        |                  |             |                |                  |
|           | 1.00          | 0.95        |                  |             |                |                  |
| 73        |               |             |                  | 0.00        | 暗渠<br>(H=0.9m) |                  |
| 74        | 2.00          | 0.95        |                  | 1.60        |                |                  |
|           | 4.00          | 0.65        |                  |             |                |                  |
| 75        |               |             |                  | 0.00        |                |                  |
|           |               |             |                  |             |                |                  |
|           |               |             |                  |             |                |                  |
|           |               |             |                  | 小計          | 17.90          |                  |
|           |               |             |                  | 合計          | 160.65         |                  |

内訳

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 開渠区間                     | 151.4 |
| 暗渠区間 (800 ≤ H < 1,000)   | 3.75  |
| 暗渠区間 (1,000 ≤ H < 1,200) | 5.50  |



# 目地修復工延長

| バレル<br>番号 | 目地補修工延長(m) |      | 計<br>(m) | 目地材(m2)<br>底版部 | 備考         |                  |
|-----------|------------|------|----------|----------------|------------|------------------|
|           | 左側壁        | 右側壁  |          |                |            |                  |
| 1         | 1.09       | 1.12 | 2.21     | 0.07           | BP.        | 暗渠<br>(H=1.1m)   |
| 2         | 1.13       | 1.29 | 2.42     | 0.07           | BP+11.0    |                  |
| 2(終点)     | 1.13       | 1.13 | 2.26     | 0.07           | BP+11.0    |                  |
| 32        | 1.13       | 0.95 | 2.08     | 0.07           | NO.14      | 道路併走<br>区間       |
| 33        | 1.10       | 1.10 | 2.20     | 0.07           | 〃          |                  |
| 34        | 0.96       | 0.96 | 1.92     | 0.07           | 〃          |                  |
| 35        | 0.96       | 1.12 | 2.08     | 0.07           | NO.15      |                  |
| 36        | 0.96       | 1.12 | 2.08     | 0.07           | 〃          |                  |
| 37        | 0.94       | 1.12 | 2.06     | 0.07           | 〃          |                  |
| 38        | 0.94       | 1.11 | 2.05     | 0.06           | NO.16      |                  |
| 39        | 0.99       | 1.12 | 2.11     | 0.06           | 〃          |                  |
| 40        | 0.95       | 0.95 | 1.90     | 0.06           | 〃          |                  |
| 41        | 0.93       | 0.95 | 1.88     | 0.06           | NO.17      |                  |
| 42        | 0.95       | 1.11 | 2.06     | 0.06           | 〃          |                  |
| 43        | 0.96       | 1.12 | 2.08     | 0.07           | NO.18      |                  |
| 44        | 1.08       | 1.11 | 2.19     | 0.07           | 〃          |                  |
| 45        | 1.11       | 1.13 | 2.24     | 0.07           | 〃          |                  |
| 46        | 0.95       | 1.12 | 2.07     | 0.06           | NO.19      |                  |
| 47        | 0.96       | 1.13 | 2.09     |                | 〃          |                  |
| 48        | 0.95       | 0.95 | 1.90     | 0.06           | NO.20      |                  |
| 49        | 1.11       | 1.10 | 2.21     |                | 〃          |                  |
| 50        | 1.11       | 1.11 | 2.22     |                | 〃          |                  |
| 51        | 1.12       | 1.11 | 2.23     | 0.07           | NO.21      |                  |
| 52        | 1.03       | 1.13 | 2.16     |                | 〃          |                  |
| 53        | 1.13       | 1.11 | 2.24     |                | 〃          |                  |
| 54        | 1.15       | 1.11 | 2.26     | 0.07           | NO.22      |                  |
| 55        | 1.13       | 1.13 | 2.26     |                | 〃          | 暗渠<br>(H=0.9m)   |
| 56        | 1.02       | 1.02 | 2.04     | 0.08           | IP.23      | 道路併走<br>区間       |
| 57        | 0.96       | 1.14 | 2.10     | 0.07           | NO.23      |                  |
| 58        | 0.94       | 0.92 | 1.86     |                | 〃          |                  |
| 59        | 0.83       | 1.04 | 1.87     | 0.05           | NO.24      | 右側壁<br>打換え<br>工法 |
| 60        | 0.94       | 0.94 | 1.88     | 1号型水路工         | 〃          |                  |
| 61        | 1.13       | -    | 1.13     |                | NO.25      |                  |
| 62        | 0.94       | -    | 0.94     |                | 〃          |                  |
| 63        | 1.12       | -    | 1.12     |                | NO.26      |                  |
| 63(終点)    | 0.92       | 0.93 | 1.85     |                | 〃          | 暗渠<br>(H=0.9m)   |
| 73        | 0.92       | 0.90 | 1.82     | 0.08           | NO.31      |                  |
| 74        | 0.94       | 0.92 | 1.86     | 0.08           | 〃          |                  |
| 75        | 0.92       | 1.12 | 2.04     | 0.09           | NO.31+11.1 |                  |
| 75(終点)    | 0.95       | 1.13 | 2.08     | 0.09           | 〃          |                  |
|           |            |      |          |                |            |                  |
|           |            |      |          |                |            |                  |
|           |            |      |          |                |            |                  |
|           |            | 合計   | 80.05    | 1.94           |            |                  |

|                     |  |       |
|---------------------|--|-------|
| 内訳                  |  |       |
| 開渠区間                |  | 61.06 |
| 暗渠区間(800≦H<1,000)   |  | 12.10 |
| 暗渠区間(1,000≦H<1,200) |  | 6.89  |

[illegible][illegible]

## 10工事 試験実施回数

### ○県道下区間

L=15.6m、A=36.89m<sup>2</sup>




付着強度試験：2回（左右1回ずつ）

圧縮強度試験：1回

### ○市道併走区間

L=252.7m、A=543.93m<sup>2</sup>

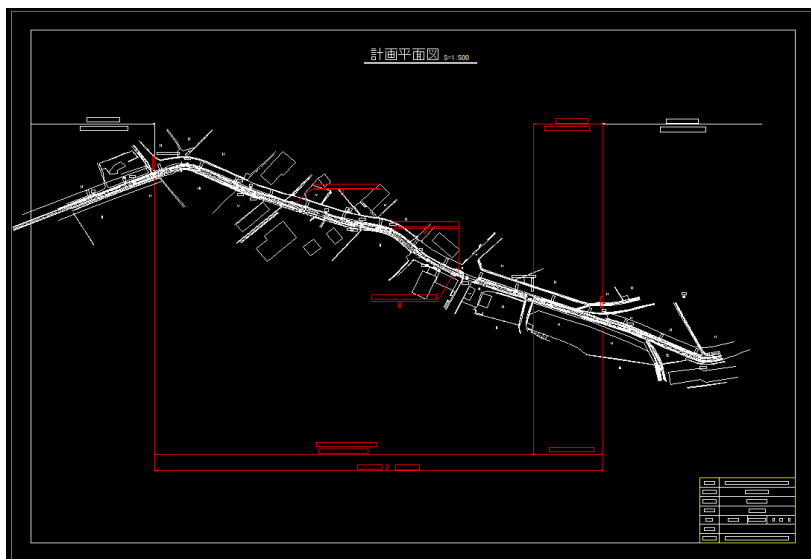


付着強度試験：4回（左右2回ずつ）

圧縮強度試験：2回

### ○床版区間

L=14.0m、A=31.99m<sup>2</sup>



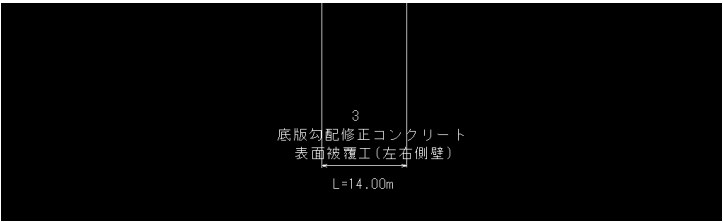

付着強度試験：2回（左右1回ずつ）

圧縮強度試験：1回

※

|        |    |
|--------|----|
| 付着強度試験 | 8回 |
| 圧縮強度試験 | 4回 |