

見積参考資料

工事名 R2阿耕 ため池 妙見池 堤体1工事 (着手日指定型)

◇経費情報◇

工種区分	その他土木工事(1)
単価地区	阿南1
施工地域区分	中山間地域
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

項 目 名	内 容
事業主体名	南部総合県民局農林水産部 (阿南)
事業名	老朽ため池等整備事業
地区名	妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	阿南 1
工期	
積算体系年月	令和 3 年 2 月
単価期適用年月	令和 3 年 1 月一 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿 耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事（着手日指定型）

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	その他土木工事(2)
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・ 工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工を除く)	1. 000	式		
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工)	1. 000	式		
7 ・ ・ 間接工事費				
8 ・ ・ ・ 共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1. 000	式		
11 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1. 000	式		
12 ・ ・ ・ 現場管理費				
13 ・ 一般管理費等				

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事（着手日指定型）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・堤体土工	1.000	式		
・ ・掘削工	1.000	式		
・ ・盛土工	1.000	式		
・ ・地盤改良工	1.000	式		
・堤体附帯工	1.000	式		
・ ・腰積工	1.000	式		
・ ・下流水路工	1.000	式		
・取水施設工	1.000	式		
・ ・取水施設工 土工	1.000	式		
・ ・取水施設工 構造物関係	1.000	式		

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿 耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R2阿耜 ため池 妙見池 堤体1工事(着手目指定型)

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・ 堤体土工	1.000	式			
・ ・ 掘削工	1.000	式			
掘削 表土掘削	86.000	m ³			単 A B 単 1 号
掘削 泥土掘削	207.000	m ³			単 A B 単 2 号
掘削 池中土砂掘削	323.000	m ³			単 A B 単 3 号
掘削 堤体掘削	58.000	m ³			単 A B 単 4 号
掘削 床掘	39.000	m ³			単 A B 単 5 号
掘削 段切	110.000	m ³			単 A B 単 6 号
法面整形 切土法面仕上げ	143.000	m ²			単 A B 単 7 号
法面整形 荒仕上げ (腰積部)	45.000	m ²			単 A B 単 8 号
基面整正 基面整正 (腰積部)	16.000	m ²			単 A B 単 9 号
合 計					
・ ・ 盛土工	1.000	式			
購入土搬入 土取場～仮置き場	1,487.000	m ³			単 A B 単 10 号
盛土 購入土, ランダム (1.0m ≤ B < 2.5m)	22.000	m ³			単 A B 単 11 号
盛土 購入土, ランダム (4.0m ≤ B)	1,282.000	m ³			単 A B 単 12 号

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
盛土 購入土, 堤頂部改良	154.000	m3			単A B単 13号
盛土 購入土, 改良盛土 (B<1.0m)	5.000	m3			単A B単 14号
盛土 購入土, 改良盛土 (1.0m≤B<2.5m)	24.000	m3			単A B単 15号
盛土 改良土, 改良盛土 (2.5m≤B<4.0m)	43.000	m3			単A B単 16号
盛土 改良土, 改良盛土 (4.0m≤B)	112.000	m3			単A B単 17号
盛土 流用土, 人力埋戻し	17.000	m3			単A B単 18号
法面整形 盛土法面仕上げ	660.000	m ²			単A B単 19号
芝付工 植生シート	282.000	m ²			単A B単 20号
合 計					
・ 地盤改良工	1.000	式			
中層改良工 C=130kN/m2	415.000	m3			単A B単 21号
合 計					
・ 堤体附帯工	1.000	式			
・ 腰積工	1.000	式			
1号小口止 18-8-40	1.000	箇所			単A B単 22号
1号ブロック積 裏コンなし	18.400	m ²			単A B単 23号

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2号ブロック積 裏コンあり (18-8-25)	11.600	m ²			単A B単 24号
1号腰積基礎コンクリート 18-8-25	15.900	m			単A B単 25号
2号腰積基礎コンクリート 18-8-25	7.200	m			単A B単 26号
1号腰積天端コンクリート 18-8-25	16.100	m			単A B単 27号
2号腰積天端コンクリート 18-8-25	7.200	m			単A B単 28号
1号水抜きパイプ L=0.45m/本	10.000	箇所			単A B単 29号
2号水抜きパイプ L=0.65m/本	6.000	箇所			単A B単 30号
裏込め砕石 RC-40	11.300	m ³			単A B単 31号
吸出防止シート	46.200	m ²			単A B単 32号
伸縮目地 エラストイト t=10cm	2.700	m ²			単A B単 33号
合 計					
・ ・ 下流水路工	1.000	式			
下流水路工 底幅0.7m×上幅1.1m×高さ0.8m	8.400	m			単A B単 34号
法尻水路工 U300	15.800	m			単A B単 35号
無筋コンクリート 18-8-25	0.200	m ³			単A B単 36号
型枠	0.800	m ²			単A B単 37号
合 計					

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ 取水施設工	1.000	式			
・ ・ 取水施設工 土工	1.000	式			
掘削 床掘	202.000	m ³			単 A B 単 38号
盛土 流用土, ランダム (B<1.0m)	79.000	m ³			単 A B 単 39号
盛土 流用土, ランダム (1.0m≤B<2.5m)	60.000	m ³			単 A B 単 40号
盛土 流用土, ランダム (4.0m≤B)	56.000	m ³			単 A B 単 41号
基面整正	29.000	m ²			単 A B 単 42号
コンクリート取壊し 取壊～運搬～処分	1.000	m ³			単 A B 単 43号
合 計					
・ ・ 取水施設工 構造物関係	1.000	式			
均しコンクリート 18-8-25(20)	7.700	m ³			単 A B 単 44号
型枠 均しコンクリート	8.800	m ²			単 A B 単 45号
鉄筋コンクリート 24-8-25(20)	58.600	m ³			単 A B 単 46号
型枠 鉄筋コンクリート	168.000	m ²			単 A B 単 47号
無筋コンクリート 18-8-25(20) 下流柵のみ	0.900	m ³			単 A B 単 48号
型枠 無筋コンクリート	6.400	m ²			単 A B 単 49号

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池	工事費明細書	57	107
工事名	R 2 阿耜 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)			

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)					
・ 仮設工					
	1.000	式			
・ ・ 仮設道路工					
	1.000	式			
敷鉄板設置・撤去					単 A
仮設道路分	550.000	m ²			B 単 61号
仮設土搬入					単 A
土取場～仮置き場まで	23.000	m ³			B 単 62号
盛土					単 A
仮置き場～工事現場まで	23.000	m ³			B 単 63号
埋戻					単 A
仮置き場～工事現場まで	19.000	m ³			B 単 64号
合 計					
・ ・ 仮設排水工					
	1.000	式			
仮配管					単 A
VU φ 250	41.000	m			B 単 65号
水替工					単 A
	1.000	式			B 単 66号
合 計					
・ ・ 下流改良部撤去					
	1.000	式			
撤去掘削					単 A
	11.000	m ³			B 単 67号
撤去埋戻					単 A
	2.000	m ³			B 単 68号
合 計					

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿 耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事（着手日指定型）

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿 耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事（着手日指定型）

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池				
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
技術管理費					
・ 各種試験費	1.000	式			
・ ・ 堤体盛土	1.000	式			
現場密度試験 堤体盛土	10.000	回			単 A B 単 72号
現場透水試験 堤体盛土	12.000	回			単 A B 単 73号
合 計					
・ ・ 底樋基盤支持力	1.000	式			
平板載荷試験 底樋支持力確認	1.000	回			単 A B 単 74号
合 計					
・ ・ 地盤改良	1.000	式			
一軸圧縮試験 中層混合処理	3.000	試料			単 A B 単 75号
スウェーデン式サウンディング試験 中層混合処理	7.500	m			単 A B 単 76号
合 計					

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿 耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事（着手日指定型）

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
	掘削 表土掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, 片切掘削, -, -, -, -, -, -	1.000	m3			S単 42号
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4. 0, 0. 2km以下, 山0. 80(平0. 60)m3, 無し, 良好	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 2号 ***					
	掘削 泥土掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し	1.000	m3			S単 45号
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4. 0, 0. 2km以下, 山0. 80(平0. 60)m3, 無し, 良好	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 3号 ***					
	掘削 池中土砂掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し	1.000	m3			S単 45号
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4. 0, 0. 2km以下, 山0. 80(平0. 60)m3, 無し, 良好	1.000	m3			S単 1号

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 4号 ***					
	掘削 堤体掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, 片切掘削, 二, 二, 二, 二, 二, 二	1.000	m3			S 単 42号
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4. 0, 0. 2km以下, 山0. 80(平0. 60)m3, 無し, 良好	1.000	m3			S 単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 5号 ***					
	掘削 床掘		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	1.000	m3			S 単 46号
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4. 0, 0. 2km以下, 山0. 80(平0. 60)m3, 無し, 良好	1.000	m3			S 単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 6号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	掘削 段切		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, 片切掘削, -, -, -, -, -, -	1.000	m3			S 単 42号
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 0.2km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好	1.000	m3			S 単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 7号 ***					
	法面整形 切土法面仕上げ		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土,	1.000	m ²			S 単 52号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 8号 ***					
	法面整形 荒仕上げ (腰積部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	整形工 (人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²			S 単 6号
	合 計					
	単 価					

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 9号 ***					
	基面整正					
	基面整正 (腰積部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正					
	基面整正	1.000	m ²			S単 51号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 10号 ***					
	購入土搬入					
	土取場～仮置き場		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 土砂等運搬					
	標準,バックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km	1.110	m ³			S単 47号
	以下					
	購入土					
	堤体盛土用,,	1.330	m ³			S単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 11号 ***					
	盛土					
	購入土, ランダム (1.0m≦B<2.5m)		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,	1.000	m ³			S単 7号
	SP 積込(レーズ)					
	土砂,土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³			S単 43号

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4. 0, 1. 0km以下, 山0. 80 (平0. 60)m3, 無し, 良好	1. 000	m3			S 単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単一 12号 ***					
	盛土 購入土, ランダム (4. 0m≤B)		m3		1. 000 m3	当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4. 0m以上, 10, 000m3未満, 無し,	1. 000	m3			S 単 49号
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50, 000m3未満	1. 000	m3			S 単 43号
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4. 0, 1. 0km以下, 山0. 80 (平0. 60)m3, 無し, 良好	1. 000	m3			S 単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単一 13号 ***					
	盛土 購入土, 堤頂部改良		m3		1. 000 m3	当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2. 5m以上4. 0m未満, 二, 二,	1. 000	m3			S 単 50号
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50, 000m3未満	1. 000	m3			S 単 43号
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4. 0, 1. 0km以下, 山0. 80 (平0. 60)m3, 無し, 良好	1. 000	m3			S 単 2号
	合 計					

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B 単 - 14 号 ***					
	盛土 購入土, 改良盛土 (B<1.0m)		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ (I)	1.000	m3			S 単 3 号
	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量 50,000m3 未満	1.000	m3			S 単 43 号
	ダンプトラック運搬 (特殊) 土砂, 4.0, 1.0km 以下, 山 0.80 (平 0.60)m3, 無し, 良好	1.000	m3			S 単 2 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 15 号 ***					
	盛土 購入土, 改良盛土 (1.0m ≤ B < 2.5m)		m3		1.000 m3	当たり算出
	締固工 (振動ロー締固め 2.5m 未満) 築堤・埋戻, 3.0 ~ 4.0ton,	1.000	m3			S 単 7 号
	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量 50,000m3 未満	1.000	m3			S 単 43 号
	ダンプトラック運搬 (特殊) 土砂, 4.0, 1.0km 以下, 山 0.80 (平 0.60)m3, 無し, 良好	1.000	m3			S 単 2 号
	合 計					
	単 価					

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 16号 ***					
	盛土 改良土, 改良盛土 (2.5m≦B<4.0m)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -,	1.000	m3			S単 50号
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 0.2km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好	1.000	m3			S単 1号
	安定処理工 (自走式土質改良工) 0.090ton, 砂及び砂質土,	1.000	m3			S単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 17号 ***					
	盛土 改良土, 改良盛土 (4.0m≦B)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 10,000m3未満, 無し,	1.000	m3			S単 49号
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 0.2km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好	1.000	m3			S単 1号
	安定処理工 (自走式土質改良工) 0.090ton, 砂及び砂質土,	1.000	m3			S単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 18号 ***					
	盛土 流用土, 人力埋戻し		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿 耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S 単 4号
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4. 0, 0. 2km以下, 山0. 80(平0. 60)m3, 無し, 良好	1.000	m3			S 単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 19号 ***					
	法面整形 盛土法面仕上げ		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 粘質土、砂及び砂質土、粘性土,	1.000	m ²			S 単 53号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 20号 ***					
	芝付工 植生シート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【法面工 (植生ネット工)】 植生シート工, 肥料袋無・人工張芝付(一重ネット標準), 500m2未満, 一	1.000	m ²			S 単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 21号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	中層改良工 C=130kN/m2		m3		1.000 m3	当たり算出
	中層混合処理工 5m<L≤8m, 1,000m3未満, 0.130	1.000	m3			S 単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 22号 ***					
	1号小口止 18-8-40		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, -, 一般養生, -, -, -, 18-8-25(20) (高炉B) W/C60%	0.500	m3			S 単 64号
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	2.200	m ²			S 単 56号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 23号 ***					
	1号ブロック積 裏コンなし		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込コンなし), 無し, 昼間施工, 4 週 6 休未満 (補正なし), 0, 18-8-25 (高炉B), なし	1.000	m ²			S 単 21号
	コンクリート積ブロック A種 控35cm, ,	8.000	個			S 単 11号

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 24号 ***					
	2号ブロック積 裏コンあり (18-8-25)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,4週6休未満(補正なし),20,18-8-25(高炉B),なし	1.000	m ²			S単 22号
	コンクリート積ブロック A種 控35cm,,	8.000	個			S単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 25号 ***					
	1号腰積基礎コンクリート 18-8-25		m		9.000 m	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m ³			S単 65号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	4.200	m ²			S単 56号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 26号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池				
工事名	R 2 阿 耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	2号腰積基礎コンクリート 18-8-25		m		9.000 m	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20) (高炉B) W/C60%	1.400	m3			S 単 65号
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	4.200	m ²			S 単 56号
	SP 目地板 計上する, 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	0.200	m ²			S 単 59号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 27号 ***					
	1号腰積天端コンクリート 18-8-25		m		9.000 m	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20) (高炉B) W/C60%	0.300	m3			S 単 65号
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.600	m ²			S 単 56号
	SP 目地板 計上する, 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	0.100	m ²			S 単 59号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 28号 ***					
	2号腰積天端コンクリート 18-8-25		m		9.000 m	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20) (高炉B) W/C60%	0.700	m3			S 単 65号

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	2.600	m ²			S 単 56号
	SP 目地板 計上する, 目地板(瀝青繊維質板)t=10mm	0.100	m ²			S 単 59号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 29号 ***					
	1号水抜きパイプ L=0.45m/本		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m,,	0.113	本			S 単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 30号 ***					
	2号水抜きパイプ L=0.65m/本		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m,,	0.163	本			S 単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 31号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	裏込め碎石 RC-40		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 裏込碎石 計上する,,再生クラッシュ RC-40 40~0mm	1.000	m ³			S 単 55号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 32号 ***					
	吸出防止シート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,	1.000	m ²			S 単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 33号 ***					
	伸縮目地 エラストイト t=10cm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 計上する,目地板(瀝青繊維質板)t=10mm	1.000	m ²			S 単 59号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 34号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿 耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	下流水路工 底幅0.7m×上幅1.1m×高さ0.8m		m		9.000 m	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20) (高炉B) W/C60%	0.800	m ³			S 単 65号
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1.000	m ²			S 単 57号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20) (高炉B) W/C60%	2.100	m ³			S 単 65号
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	16.000	m ²			S 単 56号
	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般作業, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	0.125	ton			S 単 25号
	SP 目地板 計上する, 目地板 (ゴム発泡体) t=20mm	1.600	m ²			S 単 60号
	SP 止水板 計上する, CF 150mm×5mm	10.600	m			S 単 61号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 35号 ***					
	法尻水路工 U300		m		9.000 m	当たり算出
	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 300, バックホウ (クレーン機能付) クロー型, 受台無し,	9.000	m			S 単 29号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20) (高炉B) W/C60%	0.200	m ³			S 単 65号
	合 計					
	単 価					

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 36号 ***					
	無筋コンクリート					
	18-8-25		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20) (高炉B) W/C60%	1.000	m3			S単 65号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 37号 ***					
	型枠					
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠					
	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 56号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 38号 ***					
	掘削					
	床掘		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り					
	土砂, 標準, 無し, 無し	1.000	m3			S単 45号
	ダンプトラック運搬(特殊)					
	土砂, 4. 0, 0. 2km以下, 山0. 80(平0. 60)m3, 無し, 良好	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 39号 ***					
	盛土 流用土, ランダム (B<1.0m)		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 3号
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 0.2km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 40号 ***					
	盛土 流用土, ランダム (1.0m≤B<2.5m)		m3		1.000 m3	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0～4.0ton,	1.000	m3			S単 7号
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 0.2km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 41号 ***					
	盛土 流用土, ランダム (4.0m≤B)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 10,000m3未満, 無し,	1.000	m3			S単 49号

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4. 0, 0. 2km以下, 山0. 80(平0. 60)m3, 無し, 良好	1. 000	m3			S 単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 42号 ***					
	基面整正		m ²		1. 000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1. 000	m ²			S 単 51号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 43号 ***					
	コンクリート取壊し 取壊～運搬～処分		m3		1. 000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋, 制約無, 機械, 昼間, する, 4週6休未満(補正なし)	1. 000	m3			S 単 23号
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	1. 000	m3			S 単 44号
	SP 殻運搬 コンクリート構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3. 0km以下	1. 000	m3			S 単 54号
	建設廃材 無筋コンクリート廃材, ,	1. 000	m3			S 単 14号
	合 計					
	単 価					

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 44号 ***					
	均しコンクリート 18-8-25(20)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20) (高炉B) W/C60%	1.000	m3			S 単 65号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 45号 ***					
	型枠 均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1.000	m ²			S 単 57号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 46号 ***					
	鉄筋コンクリート 24-8-25(20)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, -, 一般養生, -, -, -, 24-8-25(20) (高炉B) W/C55%	1.000	m3			S 単 66号
	合 計					

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 47号 ***					
	型枠 鉄筋コンクリート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S 単 56号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 48号 ***					
	無筋コンクリート 18-8-25(20) 下流桁のみ		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20) (高炉B) W/C60%	1.000	m ³			S 単 65号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 49号 ***					
	型枠 無筋コンクリート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²			S 単 58号
	合 計					

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 50号 ***					
	型枠支保工		空m3		1.000 空m3	当たり算出
	支保工 (小規模) パイプサポート支保 (小規模) , 40KN/m ² 以下	1.000	空m3			S 単 36号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 51号 ***					
	足場工		掛m ²		1.000 掛m ²	当たり算出
	足場工 なし, 単管傾斜,	1.000	掛m ²			S 単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 52号 ***					
	目地工 エラスチックフィラー t=20mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 計上する, 目地板 (ゴム発泡体) t=20mm	1.000	m ²			S 単 60号
	合 計					

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 53号 ***					
	止水板 CF-200		m		1.000 m	当たり算出
	SP 止水板 計上する, CF 200mm×5mm	1.000	m			S単 62号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 54号 ***					
	止水板 CF-150		m		1.000 m	当たり算出
	SP 止水板 計上する, CF 150mm×5mm	1.000	m			S単 61号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 55号 ***					
	水膨張製シール材 20×10		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=20mm	1.000	m ²			S単 60号
	合 計					

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 56号 ***					
	ダウエルバー D16		本		1.000 本	当たり算出
	ダウエルバー設置 D16	1.000	本			S単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 57号 ***					
	差し筋 D16		本		1.000 本	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D16, 一般作業, 10t未満, 一, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満	0.001	ton			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 58号 ***					
	遠心力鉄筋コンクリート管 900mm, 1種		m		1.000 m	当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 900mm, 外圧管 1 種	1.000	m			S単 63号
	合 計					

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 59号 ***					
	鉄筋 SD345, D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般作業, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	1.000	ton			S単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 60号 ***					
	鉄筋 SD345, D16		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D16, 一般作業, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	1.000	ton			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 61号 ***					
	敷鉄板設置・撤去 仮設道路分		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,, 1,	1.000	m ²			S単 37号
	合 計					

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池					
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 62号 ***					
	仮設土搬入 土取場～仮置き場まで		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km	1.110	m3			S単 48号
	以下					
	購入土 仮設用,,	1.330	m3			S単 15号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 63号 ***					
	盛土 仮置き場～工事現場まで		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 43号
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	1.110	m3			S単 2号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 3号
	合 計					
	単 価					

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 64号 ***					
	埋戻 仮置き場～工事現場まで		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(レーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 43号
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 1.0km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好	1.110	m3			S単 2号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 65号 ***					
	仮配管 VUφ250		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管,	1.000	m			S単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 66号 ***					
	水替工		式		1.000 式	当たり算出
	排水ポンプ据付撤去 1～5台,	1.000	箇所			S単 32号
	排水ポンプ運転 , 作業時排水, 0以上～40未満, 発動発電機,	1.000	箇所			S単 31号

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所			S 単 33号
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所			S 単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 67号 ***					
	撤去掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	1.000	m3			S 単 46号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 68号 ***					
	撤去埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S 単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 69号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	交通誘導員		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員 B		人			S 単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 70号 ***					
	仮設材輸送 敷鉄板		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費 (仮設材) , 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する (敷鉄板), 基地 (積込・取卸), ,	1.000	ton			S 単 39号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 71号 ***					
	プラント分解・組立・運搬費 中層混合処理		台		1.000 台	当たり算出
	分解・組立・運搬費 (重建設機械) 地盤改良機械 (中層混合処理機), 機械質量 20 t 以上 60 t 以下, 現場内の移動, 組 立～分解,	1.000	台			S 単 38号
	合 計					
	単 価					

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 72号 ***					
	現場密度試験 堤体盛土		回		1.000 回	当たり算出
	現場密度試験 堤体盛土,,	1.000	回			S単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 73号 ***					
	現場透水試験 堤体盛土		回		1.000 回	当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験, オーガー法, GL-10m以内	1.000	回			S単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 74号 ***					
	平板載荷試験 底樋支持力確認		回		1.000 回	当たり算出
	平板載荷試験 地盤改良工,,	1.000	回			S単 17号
	合 計					
	単 価					

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿 耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単－ 75号 ***					
	一軸圧縮試験 中層混合処理		試料		1.000 試料	当たり算出
	室内土質試験 土の一軸圧縮試験 2 供試体 / 試料, ,	1.000	試料			S 単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 76号 ***					
	スウェーデン式サウンディング試験 中層混合処理		m		1.000 m	当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 スウェーデン式サウンディング, GL-10m以内 N値4以内	1.000	m			S 単 41号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 77号 ***					
	六価クロム溶出試験		式		1.000 式	当たり算出
	環境庁告示 4 6 号溶出試験 六価クロム溶出試験, ,	1.000	検体			S 単 19号
	合 計					
	単 価					

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 1 号 ***					
	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 0.2km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 4.0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分	0.2km以下 山0.80(平0.60)m3				
	5)DID区間 6)路面条件	無し 良好				
	ダンプトラック[オンロード・デ・イーゼール]		供用日			<損料>
	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D)		供用日			
	軽油 ハートル給油	6.100	L			
	運転手 (一般)		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単－ 2 号 ***					
	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 1.0km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 4.0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分	1.0km以下 山0.80(平0.60)m3				

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
	ダンプトラック[オンロード・デ・イセ]		供用日			<損料>
	タテ消耗費 (DT国産・普通・D)		供用日			
	軽油					
	ハートル給油	7.900	L			
	運転手 (一般)		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	盛土		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費					
	10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 4 号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し 振動コンパクタ(I)				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単－ 5 号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)				
	特殊作業員		人			

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 6号 ***					
	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分	土砂		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 7号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0～4.0ton,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格区分(ton)	3.0～4.0ton		夜間制約作業時間:0.0		
	3)長期割引単価区分					

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池				
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	振動ローラ[搭乗式・コンパクト型・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	15.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 86.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 8号 ***					
	安定処理工 (自走式土質改良工)		m3		1.000 日	当たり算出
	安定処理工 (自走式土質改良工) 0.090ton, 砂及び砂質土,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)安定処理材1ton当たり単価 2)1m3当たり安定処理材使用量(t)	0.090ton		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)土質区分 4)長期割引単価(機械賃料)	砂及び砂質土				
	改良材	28.400	ton			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	自走式土質改良機[解砕・固化材混合式]		供用日			<損料>
	軽油 ハートル給油	115.000	L			
	バックホウ[クロー型・超低騒音・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	105.000	L			

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手 (特殊)		人			
	諸雑費 7%	0.070				
	合 計					算出数量 316.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 9号 ***					
	交通誘導警備員 B		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員 B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	交通誘導警備員 B		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 10号 ***					
	購入土		m3		1.000 各単位	当たり算出
	購入土 堤体盛土用,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	購入土 堤体盛土用	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 11号 ***					
	コンクリート積ブロック		個		1.000 各単位	当たり算出
	コンクリート積ブロック A種 控35cm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	コンクリート積ブロック A種 控35cm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 12号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿 耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 13号 ***					
	吸出し防止マット		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 14号 ***					
	建設廃材		m ³		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池					
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 15号 ***					
	購入土		m3		1.000 各単位	当たり算出
	購入土 仮設用,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	購入土 仮設用	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 16号 ***					
	現場密度試験		回		1.000 各単位	当たり算出
	現場密度試験 堤体盛土,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	現場密度試験 堤体盛土	1.000	回			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 17号 ***					
	平板載荷試験		回		1.000 各単位	当たり算出
	平板載荷試験 地盤改良工,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	平板載荷試験 地盤改良工	1.000	回			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 18号 ***					
	室内土質試験 土の一軸圧縮試験		試料		1.000 各単位	当たり算出
	室内土質試験 土の一軸圧縮試験 2 供試体/試料,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	室内土質試験 土の一軸圧縮試験 2 供試体／試料	1.000	試料			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 19号 ***					
	環境庁告示 4 6 号溶出試験		検体		1.000 各単位	当たり算出
	環境庁告示 4 6 号溶出試験 六価クロム溶出試験,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	環境庁告示 4 6 号溶出試験 六価クロム溶出試験	1.000	検体			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 20号 ***					
	【法面工 (植生ネット工)】		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【法面工 (植生ネット工)】 植生シート工, 肥料袋無・人工張芝付 (一重ネット標準), 500m2未満, ー			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)ネット区分	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付 (一重ネット標準)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工規模 4)時間的制約	500m2未満 ー				

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重衤標準)	1.150	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 21号 ***					
	【コンクリートブロック積工】		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込コなし),無し,昼間施工,4週6休未満(補正なし),0,1			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	8-8-25(高炉B),なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)時間的制約	練積(裏込コなし) 無し				
	3)昼夜施工区分 4)週休2日補正	昼間施工 4週6休未満(補正なし)				
	6)裏込コンクリート厚 7)生コンクリート規格	0 18-8-25(高炉B)				
	8)単価0円区分(胴込材)空積の時入力	なし				
	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	1.000	m ²			
	生コンクリート(高炉B) 18-8-25(高炉B)	0.210	m ³			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 22号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【コンクリートブロック積工】		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,4週6休未満(補正なし),20,18-8-25(高炉B),なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	練積				
	2)時間的制約	無し				
	3)昼夜施工区分	昼間施工				
	4)週休2日補正	4週6休未満(補正なし)				
	6)裏込コンクリート厚	20				
	7)生コンクリート規格	18-8-25(高炉B)				
	8)単価0円区分(胴込材)空積の時入力	なし				
	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	1.000	m ²			
	生コンクリート(高炉B) 18-8-25(高炉B)	0.440	m ³			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 23号 ***					
	【構造物取壊し】		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間,する,4週6休未満(補正なし)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	無筋				
	2)制約状況	制約無				
	3)施工区分	機械				
	4)昼夜区分	昼間				
	5)低騒音・低振動対策	する				
	6)週休2日補正	4週6休未満(補正なし)				

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 24号 ***					
	ダウエルバー設置		本		10.000 本	当たり算出
	ダウエルバー設置 D16			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)径	D16		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	異形棒鋼 SD295A D16	0.016	ton			
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP-φ20	1.250	本			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 本
	単 価		本			
	*** S単－ 25号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般作業,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般作業				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	—				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton			
	鉄筋 (一般構造物)	1.150	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単— 26号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D16, 一般作業, 10t未満, 一, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分	SD345		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)径区分	D16		夜間制約作業時間:0.0		
	3)作業区分	一般作業				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	—				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	差筋及び杭頭処理				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼 SD345 D16	1.030	ton			

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単－ 27号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D16, 一般作業, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D16				
	3)作業区分	一般作業				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	一				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼					
	SD345 D16	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単－ 28号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	中層混合処理工		m3		100.000 m3	当たり算出
	中層混合処理工 5m<L≤8m, 1,000m3未満, 0.130			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)改良深度区分 2)施工規模区分	5m<L≤8m 1,000m3未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)改良材1m3当り使用数量(t/m3) 4)改良材の単価(円/t)	0.130				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	中層混合処理機(トレンチャ式)[ベ-スマシ]		供用日			<損料>
	中層混合処理機(トレンチャ式)[攪拌混合装置]		供用日			<損料>
	中層混合処理機(トレンチャ式)[施工管理装置]		供用日			<損料>
	軽油 ハ-トル給油	89.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	深層混合処理機(スラー式)[0561付属機器]		供用日			<損料>
	諸雑費	0.220				
	改良材 各規格	13.000	ton			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 29 号 ***					
	鉄筋コンクリートフリーム機械据付工		m		1.000 日	当たり算出
	鉄筋コンクリートフリーム機械据付工 300, バックホウ (クレーン機能付) クローラ型, 受台無し,			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 製品規格 2) 据付機械	300 バックホウ (クレーン機能付) クローラ型		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	3) 受台の有無 4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	受台無し				
	鉄筋コンクリートフリーム 300 310×275×4	12.500	個			
	鉄筋コンクリートフリーム接合部品 フリームタイト 300	12.500	枚			計上無し
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ [クローラ型・クレーン機能付・排対型 (1 次・2 次・3 次)]		日			<賃料>
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 バートル給油	59.000	L			
	合 計					算出数量 50.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 30 号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10.000 m	当たり算出

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, 片受直管スリーブ付, 4. 0m管,			基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0	超勤時間:0. 0 週休:補正なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 250mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0	制約作業時間:0. 0	
	3)形状区分 4)管長区分	片受直管スリーブ付 4. 0m管				
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)					
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径250 長4. 0m	2. 440	本			
	諸雑費 2%	0. 020				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>
	軽油 パトロール給油	3. 800	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 10. 000 m
	単 価		m			
	*** S単- 31号 ***					
	排水ポンプ運転		箇所		1. 000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転 , 作業時排水, 0以上~40未満, 発動発電機,			基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0	超勤時間:0. 0 週休:補正なし	

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 運転日数			時間的制約: なし	制約作業時間: 0. 0	
	2) 排水方法	作業時排水		夜間制約作業時間: 0. 0		
	3) 排水量(m3/ h)	0以上～40未満				
	4) 動力区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)					
	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)		日			<賃料>
	発動発電機[D 駆動・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	軽油					
	ハトロール給油	806. 000	L			
	特殊作業員		人			
	諸雑費	0. 030				
	合 計					算出数量 1. 000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S 単 - 32号 ***					
	排水ポンプ据付撤去		箇所		1. 000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ据付撤去 1 ～ 5 台,			基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0	超勤時間: 0. 0 週休: 補正なし	
	1) ポンプ台数区分	1 ～ 5 台		時間的制約: なし	制約作業時間: 0. 0	
	2) 長期割引単価区分(賃料機械)			夜間制約作業時間: 0. 0		
	バックホ[クロー型・クレーン機能付・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員		人			
	軽油 ハートル給油	35.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単ー 33号 ***					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.130				
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 ハートル給油	3.600	L			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 34号 ***					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	釜場埋戻・撤去			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1) 施工区分	釜場埋戻・撤去		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.030				
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手 (特殊)		人			
	軽油	2.300	L			
	パトロール給油					
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S 単－ 35号 ***					
	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	当たり算出
	足場工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	なし, 単管傾斜,			深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	単管傾斜 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>
	諸雑費	0.350				
	合 計					算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡			
	*** S単ー 36号 ***					
	支保工 (小規模)		空m3		10.000 空m3	当たり算出
	支保工 (小規模) パイプサポート支保 (小規模) , 40KN/㎡以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)支保耐力KN/㎡	パイプサポート支保 (小規模) 40KN/㎡以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	型わく工		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	諸雑費	0.130				
	合 計					算出数量 10.000 空m3
	単 価		空m3			
	*** S単－ 37号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,,1,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1				
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]		日			<賃料>
	軽油 ハ°トロール給油	365.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 38号 ***					
	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	地盤改良機械(中層混合処理機), 機械質量20 t 以上60 t 以下, 現場内			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	の移動, 組立～分解,			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)機械区分	地盤改良機械(中層混合処理機)				
	2)規格区分	機械質量20 t 以上60 t 以下				
	3)移動区分	現場内の移動				
	5)計上範囲 (現場内の移動)	組立～分解				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)					
	特殊作業員		人			
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>
	諸雑費	0.040				
	合 計					算出数量 1.000 台
	単 価		台			
	*** S 単－ 39号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	, 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸),			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	,			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)使用単価区分					
	2)運賃料金(円/ton)					
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率 (実数)					
	10)深夜早朝割増率 (実数)					
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単ー 40号 ***					
	【サウンディング及び原位置試験】		回		1.000 [各単位]	当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験, オーガー法, GL-10m以内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	現場透水試験		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格区分	オーガー法		夜間制約作業時間:0.0		
	3)適用基準	GL-10m以内				
	現場透水試験 オーガー法 GL- 10m以内	1.000	回			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿 耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	地質調査技師 外業		人			
	主任地質調査員 外業		人			
	地質調査員 外業		人			
	*** S 単 - 41 号 ***					
	【サウンディング及び原位置試験】		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 スウェーデン式サウンディング, GL-10m以内 N値4以内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 施工区分 2) 規格区分	スウェーデン式サウンディング GL-10m以内 N値4以内		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	スウェーデン式サウンディング GL-10m以内、N値4以内	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	地質調査技師 外業		人			
	主任地質調査員 外業		人			
	地質調査員 外業		人			
	*** S 単 - 42 号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, 片切掘削, -, -, -, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	片切掘削				
	3)岩質	-				
	4)押土の有無	-				
	5)障害の有無	-				
	6)施工数量	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
			m3			
	単 価					
	*** S単- 43号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単- 44号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S単ー 45号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	単 価		m3			
	*** S単ー 46号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S 単 - 47 号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3) 土質 4) DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5) 運搬距離	15.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 48 号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 22.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3) 土質 4) DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5) 運搬距離	22.5km以下				

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単－ 49号 ***					
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 10,000m3未満, 無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 施工幅員 2) 施工数量	4.0m以上 10,000m3未満				
	3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	無し				
	単 価		m3			
	*** S単－ 50号 ***					
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 施工幅員 2) 施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	-				
	単 価		m3			

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿 耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 51号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S 単－ 52号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	切土部 - 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²			
	*** S 単－ 53号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池				
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分					
	単 価		m ²			
	*** S単一 54号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート構造物とりこわし,機械積込,無し,3.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリート構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 3.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単一 55号 ***					
	SP 裏込碎石		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 裏込碎石 計上する,,再生クラッシュ RC-40 40~0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の計上区分 2) 長期割引単価区分	計上する				
	3) 碎石の種類	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m3			
	*** S 単一 56号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S 単一 57号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²			

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 58号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S 単－ 59号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 計上する, 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 目地板の計上区分 2) 目地板の選択	計上する 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm				
	単 価		m ²			
	*** S 単－ 60号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=20mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 目地板の計上区分 2) 目地板の選択	計上する 目地板(ゴム発泡体)t=20mm				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 61号 ***					
	SP 止水板		m		1.000 m	当たり算出
	SP 止水板 計上する, CF 150mm×5mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 止水板の計上区分 2) 止水板の選択	計上する CF 150mm×5mm				
	単 価		m			
	*** S単－ 62号 ***					
	SP 止水板		m		1.000 m	当たり算出
	SP 止水板 計上する, CF 200mm×5mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 止水板の計上区分 2) 止水板の選択	計上する CF 200mm×5mm				
	単 価		m			

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿 耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 63号 ***					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形)		m		1.000 m	当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) 据付, 900mm, 外圧管 1 種			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 管径	据付 900mm				
	3) 管材規格 5) 管種区分	遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) 外圧管 1 種				
	単 価		m			
	*** S 単－ 64号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ (クレーン機能付) 打設, -, 一般養生, -, -, -, 18-			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	8-25 (20) (高炉 B) W/C60%					
	1) 構造物種別 2) 打設工法	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設				
	3) コンクリートの計上区分 4) 設計日打設量	計上する -				
	5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離	- -				
	9) 長期割引単価区分 10) コンクリート規格の選択	18-8-25 (20) (高炉 B) W/C60%				
	単 価		m3			

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 65号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25 (20) (高 炉B) W/C60%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上区分	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) コンクリート規格の選択	18-8-25 (20) (高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S 単－ 66号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ (クレーン機能付) 打設, -, 一般養生, -, -, -, 24- 8-25 (20) (高炉B) W/C55%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	バックホウ (クレーン機能付) 打設				
	3) コンクリートの計上区分	計上する				
	4) 設計日打設量	-				

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【施設機械設備製作据付工事】
工種区分	小形水門設備製作据付工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・ 工事原価				
3 ・ ・ 製作工事原価				
4 純製作費				
5 ・ ・ ・ 直接製作費	1.000	式		
6 ・ ・ 据付工事原価				
7 純工事費				
8 ・ ・ ・ 直接工事費	1.000	式		
9 ・ ・ ・ 間接工事費				
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費				
11 ・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
12 ・ ・ ・ ・ 現場管理費				

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R2阿耜 ため池 妙見池 堤体1工事（着手日指定型）

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費内訳				
直接工事費	1.000	式		
・ 輸送費	1.000	式		
・ ・ 輸送費	1.000	式		
・ ・ ・ 輸送費 (小形水門)	1.000	式		
・ 小形水門扉据付工	1.000	式		
・ ・ 小形水門扉据付工	1.000	式		
・ ・ ・ 水門扉据付工及び直接経費 (小形水門)	1.000	式		
・ ・ ・ 小型水門据付工	1.000	式		
・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式		
・ ・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式		
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式		

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接製作費					
・ 小形水門扉製作工	1.000	式			
・ ・ 扉体工	1.000	式			
・ ・ ・ 扉体工 (機器単体費)	1.000	式			1 式当たり
鋳鉄製スライドゲート FC200 800×800,	1.000	門			単A S単 3号
鋳鉄製斜樋バルブ FC200 φ200,	1.000	門			単A S単 4号
鋳鉄製斜樋バルブ FC200 φ150,	1.000	門			単A S単 5号
合 計					
・ ・ ・ 扉体工 (制作)	1.000	式			1 式当たり
水門設備製作工 小形水門, スライドゲート (3方水密), 扉体, スルースゲート B1.1×H0.8, 1 門	1.000	門			単A S単 7号
合 計					
・ 鋼製付属設備製作工	1.000	式			
・ ・ 鋼製付属設備製作工	1.000	式			
・ ・ ・ 鋼製付属設備工 (機器単体費)	1.000	式			1 式当たり
配管類 通気管、取水管等,	1.000	式			単A S単 6号
合 計					

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費					
・ 輸送費	1.000	式			
・ ・ 輸送費	1.000	式			
・ ・ ・ 輸送費 (小形水門)	1.000	式			1 式当たり
輸送費 (小形水門扉) 河川・水路用水門設備, フレートゲート構造ローラゲート・スライドゲート	1.000	式			単 A S 単 8 号
輸送費 (鋼製付属) 鋼製付属設備	1.000	式			単 A S 単 9 号
合 計					
・ 小形水門扉据付工	1.000	式			
・ ・ 小形水門扉据付工	1.000	式			
・ ・ ・ 水門扉据付工及び直接経費 (小形水門)	1.000	式			1 式当たり
水門設備据付工 小形水門, スライドゲート(4方水密), 土砂吐ゲート, 1 門	1.000	門			単 A S 単 10 号
据付間接費	1.000	式			単 A X 単 7 号
据付材料費	1.000	式			単 A X 単 3 号
補助材料費 (据付)	1.000	式			単 A X 単 1 号
電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] , 定格電流200A	4.000	日			単 A S 単 1 号
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り	3.000	日			単 A S 単 2 号
雑器具損料	1.000	式			単 A X 単 6 号

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池				
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
二次コンクリート費 (小形水門設備)	1.000	式			単 A X 単 9 号
水門設備据付工 小形水門, スライドゲート (4 方水密), 緊急放流孔 φ 200, 1 門	1.000	門			単 A S 単 11 号
水門設備据付工 小形水門, スライドゲート (4 方水密), 取水孔 φ 150, 1 門	1.000	門			単 A S 単 12 号
合 計					
計 (1) (直接費対象分)					
計 (2) (間接費対象分)					
・ ・ ・ 小型水門据付工	1.000	式			1 式当たり
水門設備据付工 小形水門, スライドゲート (3 方水密), スルースゲート B1.1×H0.8, 1 門	1.000	門			単 A S 単 13 号
合 計					
・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式			
・ ・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式			
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式			1 式当たり
鋼製付属設備据付工	1.000	基			単 A X 単 4 号
据付間接費	1.000	式			単 A X 単 8 号
補助材料費 (据付)	1.000	式			単 A X 単 2 号
鋼製付属設備据付工	1.000	基			単 A X 単 5 号

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿 耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事（着手日指定型）

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1 号 ***					
	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)], 定格電流200A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コ-ト《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運転 1 日 当たり 運転 時間 (T) 4)運転 日 に対する 供用 日の 割合 (YC)					
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)					
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)]		供用日			<損料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S 単 - 2 号 ***					
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]		日		1.000 日	当たり算出
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械区分 2)規格	トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9ton吊り		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運転1日 当たり 運転 時間 (T) 4)運転 日 に対する 供用 日の 割合 (YC)					
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]		日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S単ー 3号 ***					
	鋳鉄製スライドゲート		門		1.000 各単位	当たり算出
	鋳鉄製スライドゲート FC200 800×800,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	FC200 800×800		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	鋳鉄製スライドゲート FC200 800×800	1.000	門			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 4号 ***					
	鋳鉄製斜樋バルブ		門		1.000 各単位	当たり算出
	鋳鉄製斜樋バルブ FC200 φ200,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	FC200 φ200		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	鋳鉄製斜樋バルブ FC200 φ200	1.000	門			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿 耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S 単 - 5 号 ***					
	铸铁製斜樋バルブ		門		1.000 各単位	当たり算出
	铸铁製斜樋バルブ FC200 φ150,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データコート 2)規格	FC200 φ150		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	铸铁製斜樋バルブ FC200 φ150	1.000	門			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 6 号 ***					
	配管類		式		1.000 各単位	当たり算出
	配管類 通気管、取水管等,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データコート 2)規格	通気管、取水管等		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	配管類 通気管、取水管等	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 7 号 ***					
	水門設備製作工		門		1.000 門	当たり算出
	水門設備製作工 小形水門, スライドゲート(3方水密), 扉体, スルースゲート B1.1×H0.8,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1 門			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 設備区分	小形水門				
	3) 形式区分(2)	スライドゲート(3方水密)				
	6) 製作区分(2)	扉体				
	9) 適用範囲の値(2)	扉体面積:10㎡未満				
	11) 対象要素(x)の数量	0.9				
	12) その他の製作工数(人/門)					
	13) 主要部材の混合比率(Km1)	0.00				
	14) 休止装置の有無による補正	—				
	15) ドラム駆動方式による補正	—				
	16) 製作門数	1 門				
	17) 補正係数(Kn)					
	18) 水門扉形式及び名称	スルースゲート B1.1×H0.8				
	製作工		人			
	合 計					算出数量 1.000 門
	単 価		門			
	*** S 単 - 8 号 ***					
	輸送費 (小形水門扉)		式		1.000 式	当たり算出
	輸送費 河川・水路用水門設備, プレートゲート構造ローゲート・スライドゲート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 工種区分	河川・水路用水門設備		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 対象要素 (X) の数量	0.000[各単位]		夜間制約作業時間:0.0		

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 想定輸送距離 (D) の数量	0.000km				
	4) 設備区分 (河川用水門)	小形水門				
	5) 形式区分 (河川・水路用水門設備)	プレートゲート構造ローゲート・スライドゲート				
	輸送費					
		1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** S 単 - 9 号 ***					
	輸送費 (鋼製付属)		式		1.000 式	当たり算出
	輸送費 鋼製付属設備			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	2) 対象要素 (X) の数量	0.000 [各単位]		夜間制約作業時間: 0.0		
	3) 想定輸送距離 (D) の数量	0.000km				
	輸送費					
		1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** S 単 - 10 号 ***					
	水門設備据付工		門		1.000 門	当たり算出
	水門設備据付工 小形水門, スライドゲート (4 方水密), 土砂吐ゲート, 1 門			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門 スライドゲート(4方水密)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	6)適用範囲の値(2) 8)扉体面積(x)(㎡)	扉体面積:10㎡未満 0.64				
	9)その他の据付工数(人/門) 10)開閉装置区分	手動・エンジン・操作盤一体開閉装置				
	11)据付数 12)補正係数(Kn)	1 門				
	13)水門扉形式及び名称	土砂吐ゲート				
	据付工		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 門
	単 価		門			
	*** S単- 11号 ***					
	水門設備据付工		門		1.000 門	当たり算出
	水門設備据付工 小形水門,スライドゲート(4方水密),緊急放流孔φ200, 1 門			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門 スライドゲート(4方水密)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	6)適用範囲の値(2) 8)扉体面積(x)(㎡)	扉体面積:10㎡未満 0.03				
	9)その他の据付工数(人/門) 10)開閉装置区分	手動・エンジン・操作盤一体開閉装置				
	11)据付数 12)補正係数(Kn)	1 門				
	13)水門扉形式及び名称	緊急放流孔φ200				

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	据付工		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 門
	単 価		門			
	*** S単ー 12号 ***					
	水門設備据付工		門		1.000 門	当たり算出
	水門設備据付工 小形水門, スライドゲート(4方水密), 取水孔 φ 150, 1 門			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門 スライドゲート(4方水密)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	6)適用範囲の値(2) 8)扉体面積(x)(㎡)	扉体面積:10㎡未満 0.02				
	9)その他の据付工数(人/門) 10)開閉装置区分	手動・エンジン・操作盤一体開閉装置				
	11)据付数 12)補正係数(Kn)	1 門				
	13)水門扉形式及び名称	取水孔 φ 150				
	据付工		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 門
	単 価		門			

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿 耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿 耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単－ 1号 ***					
	補助材料費(据付)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(据付)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)補助材料費率(Y)(%)	小形水門設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)					
	据付補助材料費	0.015	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 2号 ***					
	補助材料費(据付)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(据付)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)補助材料費率(Y)(%)	その他		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	通気管・取水管				
	据付補助材料費	0.010	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池
工事名	R 2 阿 耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単－ 3号 ***					
	据付材料費		式		1.000 式	当たり算出
	据付材料費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 6)原動機出力	小形水門設備 0.000kW		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	7)形式区分 8)据付材料費率(X)(%)	2次側電気配線配管無				
	9)工種区分の名称 10)据付材料費対象金額小計(円)					
	据付材料費	0.030	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 4号 ***					
	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	当たり算出
	鋼製付属設備据付工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton/基)	その他 —		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)その他の据付工数(人/t o n) 4)据付基数	1 基				
	5)据付数による補正係数(K n) 6)鋼製付属設備名称	通気管・取水管 φ 200				
	7)据付対象質量(kg/基)	120.600				
	据付工 80%		人			

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池				
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員 20%		人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** X単－ 5号 ***					
	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	当たり算出
	鋼製付属設備据付工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton/基)	その他 —		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)その他の据付工数(人/ton) 4)据付基数	1 基				
	5)据付数による補正係数(Kn) 6)鋼製付属設備名称	通気管・取水管φ150				
	7)据付対象質量(kg/基)	90.100				
	据付工 80%		人			
	普通作業員 20%		人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** X単－ 6号 ***					
	雑器具損料		式		1.000 式	当たり算出

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池				
工事名	R 2 阿耕 ため池 妙見池 堤体 1 工事 (着手日指定型)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	雑器具損料			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	雑器具損料	0.020	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 7号 ***					
	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出
	据付間接費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接費(Y)(%)	小形水門設備 【新設】 80.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)					
	据付間接費	0.800	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 8号 ***					
	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出
	据付間接費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	老朽ため池等整備事業 妙見池	平成28年度	第1次	5/5
工事名	R2阿耜 ため池 妙見池 堤体1工事（着手日指定型）			

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)工種区分 2)据付間接費(Y)(%)	その他 65.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	通気管・取水管				
	据付間接費	0.650	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単一 9号 ***					
	二次コンクリート費(小形水門設備)		式		1.000 式	当たり算出
	二次コンクリート費(小形水門設備)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)二次コンクリート費対象金額小計(円)	小形水門設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	二次コンクリート費	0.070	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			

1. 1 堤体土工

数量集計表

名 称	区 分	単位	数 量	堤体土工		取水施設 控除		合計	備考
表土掘削		m ³	86	85.8				85.8	
泥土掘削		m ³	207	207.3				207.3	
池中土砂掘削		m ³	323	323.4				323.4	
堤体掘削		m ³	58	58.3				58.3	
床堀		m ³	39	39.2				39.2	
腰積前面掘削		m ³	0.0	0.0				0.0	
段切		m ³	110	110.0				110.0	
切土法面仕上げ		m ²	143	142.9				142.9	
荒仕上		m ²	45	44.8				44.8	
基面整正		m ²	16	15.5				15.5	
ランダム (B<1.0m)	購入土	m ³	0	0.0				0.0	
ランダム (1.0m≤B<2.5m)	購入土	m ³	22	21.6				21.6	
ランダム (2.5m≤B<4.0m)	購入土	m ³	0	0.0				0.0	Σランダム
ランダム (4.0m≤B)	購入土	m ³	1,282	1379.9		△ 98.0		1281.9	1,304
堤頂部改良工	購入土	m ³	154	153.9				153.9	
改良盛土 (B<1.0m)	購入土	m ³	5	5.4				5.4	
改良盛土 (1.0m≤B<2.5m)	購入土	m ³	24	24.3				24.3	
改良盛土 (2.5m≤B<4.0m)	改良土	m ³	43	43.2				43.2	Σ改良盛土
改良盛土 (4.0m≤B)	改良土	m ³	112	112.2				112.2	338
人力埋戻し		m ³	17	16.6				16.6	
盛土法面仕上げ		m ²	660	687.9		△ 27.6		660.3	
芝付工		m ²	282	285.7		△ 3.4		282.3	
【土工流用計画による全体土量】									
購入土 (ランダム材)		m ³	4,698						
残土処分 (池内処分)		m ³	950						
残土処分 (堤外処分)		m ³	1,175						
旧石ガラ処分		m ³	1						
コンクリートガラ処分 (無筋)		m ³	32						
[地盤改良工]									
浅層改良工									
t=1.0m, C=80kN/m ²	本設	m ²	0	0.0				0.0	
t=1.0m, C=90kN/m ²	本設	m ²	0	0.0				0.0	
t=1.0m, C=50kN/m ²	本設	m ²	0	0.0				0.0	
中層改良工									
B=2.0m, C=130kN/m ²	本設	m ³	415	415.1				415.1	
0 本設		m ³	0	0.0				0.0	

数 量 計 算 書							
名 称	形状・寸法	計 算 式			数 量	単位	備 考
		一次施工 二次施工 三次施工					
表土掘削		85.8	+ 0.0	+ 0.0	85.8	m3	
泥土掘削		207.3	+ 0.0	+ 0.0	207.3	m3	
池中土砂掘削		323.4	+ 0.0	+ 0.0	323.4	m3	
堤体掘削		58.3	+ 0.0	+ 0.0	58.3	m3	
床堀		39.2	+ 0.0	+ 0.0	39.2	m3	
腰積前面掘削		0.0	+ 0.0	+ 0.0	0.0	m3	
段切		110.0	+ 0.0	+ 0.0	110.0	m3	
切土法面仕上げ		142.9	+ 0.0	+ 0.0	142.9	m2	
荒仕上		44.8	+ 0.0	+ 0.0	44.8	m2	
基面整正		15.5	+ 0.0	+ 0.0	15.5	m2	
ランダム(B<1.0m)		0.0	+ 0.0	+ 0.0	0.0	m2	
ランダム(1.0m≦B<2.5m)		21.6	+ 0.0	+ 0.0	21.6	m3	
ランダム(2.5m≦B<4.0m)		0.0	+ 0.0	+ 0.0	0.0	m3	
ランダム(4.0m≦B)		1,379.9	+ 0.0	+ 0.0	1,379.9	m3	
堤頂部改良工		153.9	+ 0.0	+ 0.0	153.9	m3	
仮盛土(上流)		155.9	+ 0.0	+ 0.0	155.9	m3	
仮盛土(下流)		87.8	+ 0.0	+ 0.0	87.8	m3	
改良盛土(B<1.0m)		5.4	+ 0.0	+ 0.0	5.4	m3	
改良盛土(1.0m≦B<2.5m)		24.3	+ 0.0	+ 0.0	24.3	m3	
改良盛土(2.5m≦B<4.0m)		43.2	+ 0.0	+ 0.0	43.2	m3	Σ改良盛土
改良盛土(4.0m≦B)		112.2	+ 0.0	+ 0.0	112.2	m3	185.1
人力埋戻し		16.6	+ 0.0	+ 0.0	16.6	m3	
盛土法面仕上げ		445.4	0.0	+ 0.0	687.9	m2	
		242.5	0.0	+ 0.0			
芝付工		43.2	0.0	+ 0.0	285.7	m2	
		242.5	0.0	+ 0.0			
		※土工計算書中の補正距離は平面変化点の重心距離を示す。					
		重心距離については土工平面図に記載する。					

数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]

取水施設工土工

数量集計表

[illegible]

[illegible]

信

[illegible]

26.3

79.4

59.8

0.0

[illegible]

信

[illegible][illegible]

数量集計表

[illegible]

腰積工 数量計算書					
名 称	形状・寸法	計 算 式	数 量	単位	備 考
1号小口止工	18N-8-40		1.00	ヶ所	単位数量参照
1号腰積工 ブロック積(裏コン t=0cm)	H=0.9～1.500m	$(2.000 + 1.975) \times 1.677 \times 1/2$	3.33	m ²	①
		$(3.000+2.888)/2 \times (1.677+1.006)/2$	3.95	m ²	②
		11.050×1.006	11.12	m ²	③
		Σ	18.40	m ²	
2号腰積工 ブロック積(裏コン t=20cm)	H=1.30～1.57m	$(1.481 + 1.731) \times 7.200 \times 1/2$	11.56	m ²	④
1号腰積工 基礎コンクリート	18N-8-40	1.975+2.888+11.050 ※ 単位数量参照	15.91	m	単位数量参照
2号腰積工 基礎コンクリート	18N-8-40	7.2 ※ 単位数量参照	7.20	m	単位数量参照
1号腰積工 天端コンクリート	18N-8-40	2.00+3.00+11.050 ※ 単位数量参照	16.05	m	単位数量参照
2号腰積工 天端コンクリート	18N-8-40	7.2 ※ 単位数量参照	7.20	m	単位数量参照
水抜きパイプ VU φ 50	L=0.45m/本	$18.40 \div 2.0$	10	ヶ所	(裏コンt=0.0m)
水抜きパイプ VU φ 50	L=0.65m/本	$11.56 \div 2.0$	6	ヶ所	(裏コンt=20.0m)

[illegible]

[illegible]

[1号腰積工基礎コンクリート]		単位数量]	9.0	m	当り算出
	側面積	$0.45 \times 0.15 + (0.45 + 0.10) / 2 \times 0.15$	0.109	m ²	
無筋コンクリート	18N-8-40	0.109 × 9.00	0.98	m ³	
型枠(小構造物)		0.109	0.11	m ²	
		$(0.30 + 0.15) \times 9.0$	4.05	m ²	
		Σ	4.16	m ²	
コンクリート養生(一般)	小構造物		0.98	m ³	
伸縮目地	エラストイトt=10	0.109	0.11	m ²	
[1号腰積工天端コンクリート]		単位数量]	9.0	m	当り算出
	側面積	$0.35 \times 0.175 / 2$	0.031	m ²	
無筋コンクリート	18N-8-40	0.031 × 9.00	0.28	m ³	
型枠(小構造物)		0.031	0.03	m ²	
		0.175×9.00	1.58	m ²	
		Σ	1.61	m ²	
コンクリート養生(一般)	小構造物		0.28	m ³	
伸縮目地	エラストイトt=10	0.031	0.03	m ²	

		[2号腰積工基礎コンクリート単位数量]	9.0	m	当り算出
	側面積	$0.65 \times 0.15 + (0.65 + 0.10) / 2 \times 0.15$	0.154	m ²	
無筋コンクリート	18N-8-40	0.154 × 9.00	1.39	m ³	
型枠(小構造物)		0.154	0.15	m ²	
		$(0.30 + 0.15) \times 9.0$	4.05	m ²	
		Σ	4.20	m ²	
コンクリート養生(一般)	小構造物		1.39	m ³	
伸縮目地	エラストイトt=10	0.154	0.15	m ²	
		[2号腰積工天端コンクリート単位数量]	9.0	m	当り算出
	側面積	$0.55 \times 0.275 / 2$	0.076	m ²	
無筋コンクリート	18N-8-40	0.076 × 9.00	0.68	m ³	
型枠(小構造物)		0.076	0.08	m ²	
		0.275×9.00	2.48	m ²	
		Σ	2.56	m ²	
コンクリート養生(一般)	小構造物		0.68	m ³	
伸縮目地	エラストイトt=10	0.076	0.08	m ²	

数量集計表

[illegible]

下流水路工 数量計算書					
名 称	形状・寸法	計 算 式	数 量	単位	備 考
下流水路工	底幅0.7m×上幅1.1m×H0.8m		8.4	m	単位数量参照
法尻水路	U-300B		15.8	m	単位数量参照
無筋コンクリート	18N-8-40	取水施設工 構造図より $(0.350+0.550) \times 0.50 / 2 \times 1.60 / 2$	0.18	m ³	単位数量参照
型枠	小構	$0.500 \times ((1.600^2 + 0.350^2)^{1/2} + (1.600^2 + 0.550^2)^{1/2}) / 2$	0.83	m ²	
[下流水路工 単位数量]			9.0	m	当り算出

	断面積	$(0.75+0.80) \times 0.15$	0.233	m ²	A
均しコンクリート	18N-8-25	0.85 × 0.10 × 9.00	0.77	m ³	
均しコン型枠		$(0.85 + 9.00) \times 0.10$	0.99	m ²	
鉄筋コンクリート	24N-8-25	A 0.233 × 9.00	2.10	m ³	
型枠	鉄筋構造物	A 0.233 × 1	0.23	m ²	断面
		$(0.80 + 0.95) \times 9.00$	15.75	m ²	側面
		Σ	15.98	m ²	
コンクリート養生 (一般)	(無筋)	0.77	0.77	m ³	
コンクリート養生	(鉄筋)	2.10	2.10	m ³	
鉄筋加工組み立て	SD345 D13	125kg	0.125	t	
エラスチックフィラー	t=20	A 0.233 +0.15×9.0	1.58	m ²	
止水板	CF-150	9.0+0.75-0.075+0.80+0.075	10.55	m	
[法尻水路 単位数量]			9.0	m	当り算出
U-300B			9.00	m	

[illegible]

4. 取水施設工

数 量 集 計 表

名 称	区 分	単位	数 量	流入部	土砂吐 ゲート部	斜樋部	管理用 階段部	底樋部
均しコンクリート	18N-8-25	m ³	7.7	0.40	1.24	1.52	0.29	3.40
均しコン型枠	無筋	m ²	8.8	0.23	1.41	1.58	0.51	3.60
鉄筋コンクリート	24N-8-25	m ³	58.6	2.70	14.21	4.07	0.52	28.85
同上 型枠	鉄筋構造物	m ²	168.1	9.26	44.65	8.03	3.18	55.67
無筋コンクリート	小構18N-8-40	m ³	0.9	-	-	-	-	-
同上 型枠	小構	m ²	6.4	-	-	-	-	-
コンクリート養生（一般）	無筋	m ³	8.6	0.40	1.24	1.52	0.29	3.40
〃	鉄筋	m ³	58.6	2.70	14.21	4.07	0.52	28.85
型枠支保工		空m ³	5.6	-	5.62	-	-	-
足場工		掛m ²	40.7	-	5.22	-	-	-
目地板（エラスチックフィラー）	t=20	m ²	12.0	-	3.66	-	-	3.22
止水板	CF-200	m	26.5	-	9.75	-	-	10.40
止水板	CF-150	m	6.5	-	-	-	-	-
水膨張性シール材	20×10	m ²	1.8	-	-	-	-	-
ダウエルバー D16×1.0m	VP φ 20×0.5m	本	49.0	-	27.00	-	-	22.00
差し筋 D16×0.8m		本	44.0	-	22.00	-	-	22.00
底樋管 φ 900	HP φ 900	m	18.5	-	-	-	-	18.48
鉄筋加工組立 SD345	D13	t	2.994	0.178	0.778	0.239	0.025	1.280
鉄筋加工組立 SD345	D16	t	0.808	-	-	-	-	0.808
土砂吐ゲート	□800, 巻上機							
通気管	φ 50							
斜樋管	鋼管 φ 200	式	1.0	別途計上				
スライドバルブ	φ 200							
取水管	鋼管 φ 150							
スライドバルブ	φ 150							

4. 取水施設工

名 称	区 分	単位	止水壁	下流柵 下流水路			合計
均しコンクリート	18N-8-25	m ³	-	0.89			7.74
均しコン型枠	無筋	m ²	-	1.51			8.84
鉄筋コンクリート	24N-8-25	m ³	2.21	5.99			58.55
同上 型枠	鉄筋構造物	m ²	12.05	35.21			168.05
無筋コンクリート	小構18N-8-40	m ³	-	0.88			0.88
同上 型枠	小構	m ²	-	6.42			6.42
コンクリート養生（一般）	無筋	m ³	-	1.77			8.62
〃	鉄筋	m ³	2.21	5.99			58.55
型枠支保工		空m ³	-	-			5.62
足場工		掛m ²	14.56	20.90			40.68
目地板（エラスチックフィラー）	t=20	m ²	2.90	2.17			11.95
止水板	CF-200	m	6.30	-			26.45
止水板	CF-150	m	-	6.5			6.50
水膨張性シール材	20×10	m ²	-	1.80			1.80
ダウエルバー D16×1.0m	VP φ 20×0.5m	本	-	-			49.00
差し筋 D16×0.8m		本	-	-			44.00
底樋管 φ 900	HP φ 900	m	-	-			18.48
鉄筋加工組立 SD345	D13	t	0.105	0.389			2.994
鉄筋加工組立 SD345	D16	t	-	-			0.808
土砂吐ゲート	□800, 巻上機	式					
通気管	φ 50						
斜樋管	鋼管 φ 200						
スライドバルブ	φ 200						
取水管	鋼管 φ 150						
スライドバルブ	φ 150						

流入部 数量計算書					
名 称	形状・寸法	計 算 式	数 量	単位	備 考
	均しコン幅	3.500m			
	均しコン延長	1.150	1.150	m	
躯体側面積	A1	$(0.300 + 1.050) \times 1.500 \times 1/2$	1.013	m ²	側壁
	A2	0.300×1.500	0.450	m ²	底版
		$(0.150 + 0.350) \times 0.400 \times 1/2$	0.100	m ²	カットオフ
		Σ	0.550	m ²	A2
	A3	0.300×0.300	0.090	m ²	流入部
均しコンクリート	18N-8-25	$3.500 \times 1.150 \times 0.10$	0.40	m ³	
均しコン型枠		$1.150 \times 0.10 \times 2$	0.23	m ²	
鉄筋コンクリート	24N-8-25	A1 $1.013 \times 0.300 \times 2$	0.61	m ³	
		A2 0.550×3.300	1.82	m ³	
		A2 0.100×2.700	0.27	m ³	
		Σ	2.70	m ³	
型枠	側壁	A1 $1.013 \times 2 \times 2$	4.05	m ²	
鉄筋構造物	底版	A2 0.550×2	1.10	m ²	
	正面	1.000×3.300	3.30	m ²	
	正面内側	0.300×2.700	0.81	m ²	
		Σ	9.26	m ²	
コンクリート養生 (一般)	(無筋)	0.40	0.40	m ³	

[illegible]

土砂吐ゲート部 数量計算書					
名 称	形状・寸法	計 算 式	数 量	単位	備 考
躯体側面積	A4	$0.600 \times 2.300 + 1.950 \times 1.350$	4.013	m ²	
	A5	$0.30 \times (0.90 \times 2 + 2.30 + 2.25 \times 2 + 1.35 + 0.30)$	3.075	m ²	
		$0.450 \times 0.225 \times 1/2$	0.051	m ²	
		Σ	3.126	m ²	A5
	A6	$1/2 \times 0.22 \times 0.11 + 1/2 \times 0.23 \times 0.115$	0.025	m ²	
	A7	$1/2 \times 2.70 \times 1.35 - 1/2 \times 1.20 \times 0.60$	1.463	m ²	
	A8	$(0.600 + 2.175) \times 3.150 \times 1/2$	4.371	m ²	
		0.300×0.300	0.090	m ²	
		Σ	4.461	m ²	A8
均しコンクリート	18N-8-25	$3.500 \times 3.550 \times 0.10$	1.24	m ³	
均しコン型枠		$(3.500 \times 2 + 3.550 \times 2) \times 0.10$	1.41	m ²	
鉄筋コンクリート	24N-8-25	A4 $4.013 \times 0.300 \times 2$	2.41	m ³	
		A5 3.126×2.000	6.25	m ³	
		A7 1.463×0.150	0.22	m ³	
		A8 4.461×1.300	5.80	m ³	
		A6 階段控除 $\triangle 0.025 \times 0.600$	$\triangle 0.02$	m ³	
		底樋呑口控除 $\triangle 0.300 \times 0.800 \times 0.800$	$\triangle 0.19$	m ³	
		底樋管控除 $\triangle 0.300 \times \pi/4 \times 1.050 \times 1.050$	$\triangle 0.26$	m ³	
		Σ	14.21	m ³	

土砂吐ゲート部 数量計算書					
名 称	形状・寸法	計 算 式	数 量	単位	備 考
型枠	側面	A4 4.013 ×2 A5 +3.126 ×2	14.28	m ²	外面
		A4 4.013 ×2 A7 +1.463	9.49	m ²	内面
		A6 0.025 ×2	0.05	m ²	
	正面	2.000 ×2.900 ×2	11.60	m ²	
		2.00×0.225-0.60×0.115	0.38	m ²	
		0.600 ×1.300 +2.175 ×1.300	3.61	m ²	
		0.110 ×0.600	0.07	m ²	
		1.400 ×1.350 ×2	3.78	m ²	
		0.150 ×0.750	0.11	m ²	
	上面	0.600 ×1.400 +1.950 ×1.400	3.57	m ²	
	控除	$\triangle \pi/4 \times 1.050 \times 1.050 \times 2$	$\triangle 1.73$	m ²	
		$\triangle 0.800 \times 0.800 \times 2$	$\triangle 1.28$	m ²	
		0.800 ×0.300 ×3	0.72	m ²	
		Σ	44.65	m ²	
コンクリート養生 (一般)	(無筋)	1.24	1.24	m ³	
コンクリート養生 (一般)	(鉄筋)	14.21	14.21	m ³	
鉄筋加工組み立て	SD345	鉄筋表参照	—	t	
足場工		0.900 ×2.900 ×2	5.22	掛m ²	
型枠支保工		0.60×2.30×1.40+1.95×1.35×1.40	5.62	空m ³	

[illegible]

斜樋部 数量計算書					
名 称	形状・寸法	計 算 式	数 量	単位	備 考
躯体側面積	A9	$0.300 \times 6.070 + 0.300 \times 0.500$	1.971	m ²	
		$0.500 \times 0.500 \times 1/2$	0.125	m ²	
		Σ	2.096	m ²	A9
	A10	$0.500 \times 0.200 \times 1/2$	0.050	m ²	
	A11	$0.300 \times 0.150 \times 1/2$	0.023	m ²	
	A12	$(0.115 + 0.150) \times 0.070 \times 1/2$	0.009	m ²	
均しコンクリート	18N-8-25	$(0.50+5.668+0.60) \times 2.25 \times 0.10$	1.52	m ³	
均しコン型枠		$\{ (0.50+5.668+0.60) \times 2+2.25 \} \times 0.10$	1.58	m ²	
鉄筋コンクリート	24N-8-25	A9 $2.096 \times 2.050 + 0.050 \times 1.300$	4.36	m ³	
	階段控除	A11 $\triangle 0.023 \times 0.600 \times 20$	$\triangle 0.28$	m ³	
		A12 $\triangle 0.009 \times 0.600 \times 1$	$\triangle 0.01$	m ³	
		Σ	4.07	m ³	
型枠		A9 2.096×2	4.29	m ²	側面
鉄筋構造物		A10 $+0.050 \times 2$			
		$0.300 \times 2.050 + 0.224 \times 1.300$	0.91	m ²	断面
		A11 $0.023 \times 2 \times 20 + 0.15 \times 0.60 \times 20$	2.72	m ²	階段
		A12 $0.009 \times 2 \times 1 + 0.15 \times 0.60 \times 1$	0.11	m ²	階段
		Σ	8.03	m ²	
コンクリート養生 (一般)	(無筋)	1.52	1.52	m ³	

管理用階段 数量計算書					
名 称	形状・寸法	計 算 式	数 量	単位	備 考
側面積	A13	0.300 × 2.850	0.855	m ²	
階段控除	A11	0.300 × 0.150 × 1/2	0.023	m ²	
均しコンクリート	18N-8-25	(3.13+0.25) × 0.85 × 0.10	0.29	m ³	
均しコン型枠		(3.13+0.25+0.85+0.85) × 0.10	0.51	m ²	
鉄筋コンクリート	24N-8-25	A13 0.855 × 0.750	0.64	m ³	
		A11 △ 0.023 × 0.600 × 9	△ 0.12	m ³	
		Σ	0.52	m ³	
型枠		A13 0.855 × 2	1.71	m ²	
鉄筋構造物		0.750 × 0.300 × 2	0.45	m ²	
		0.150 × 0.600 × 9	0.81	m ²	
		A11 0.023 × 1 × 9	0.21	m ²	
		Σ	3.18	m ²	
コンクリート養生 (一般)	(無筋)	0.29	0.29	m ³	
コンクリート養生 (一般)	(鉄筋)	0.52	0.52	m ³	

底樋部 数量計算書					
名 称	形状・寸法	計 算 式	数 量	単位	備 考
巻立断面積		$(1.500 + 1.800) \times 1.500 \times 1/2$	2.475	m ²	
		$\triangle \pi / 4 \times 1.050 \times 1.050$	$\triangle 0.866$	m ²	
	A14	Σ	1.609	m ²	
	斜率	$\sqrt{0.10^2 + 1.0^2} / 1.0$	1.00499		
均しコンクリート	18N-8-25	$(17.93 - 0.30 - 0.610) \times 2.00 \times 0.1$	3.40	m ³	止水壁控除 $\triangle L = 0.610$
均しコン型枠		$(17.93 - 0.30 - 0.610) \times 0.1 \times 2$	3.40	m ²	止水壁控除 $\triangle L = 0.610$
	断面	2.00×0.1	0.20	m ²	
		Σ	3.60	m ²	
鉄筋コンクリート	24N-8-25	A14 1.609×17.930	28.85	m ³	
型枠	側面	$1.50 \times 1.00499 \times 17.93 \times 2$	54.06	m ²	
鉄筋構造物	断面	A14 1.609	1.61	m ²	
		Σ	55.67	m ²	
コンクリート養生	(無筋) 一般	3.40	3.40	m ³	
コンクリート養生	(鉄筋) 一般	28.85	28.85	m ³	
底樋管 $\phi 900$	HP $\phi 900$	n=8本 L=2,430 $\div$	18.48	m	
エラスチックフィラー	t=20	A14 1.609×2	3.22	m ²	

[illegible]

止水壁 数量計算書					
名 称	形状・寸法	計 算 式	数 量	単位	備 考
	底幅	巻立底 0.610m 底部 0.720m			
	巻立控除平均幅	$(0.20+0.72)/2$	0.460	m	
	底樋断面積	$(1.500 + 1.800) \times 1.500 \times 1/2$	2.475	m ²	A14'
	止水壁断面積	$(0.200 + 0.720) \times 2.600 \times 1/2$	1.196	m ²	A15
	正面積	2.60×2.80	7.280	m ²	A15'
	斜率	$\sqrt{0.10^2+1.0^2} / 1.0$	1.00499		
鉄筋コンクリート	24N-8-25	A15 1.196 × 2.800	3.35	m ³	
	巻立控除	A14' 平均長 △2.475 × 0.460	△ 1.14	m ³	
		Σ	2.21	m ³	
型枠	側面	A15 1.196 × 2	2.39	m ²	
鉄筋構造物	正面	A15' 7.280 × 2 × 1.00499	14.63	m ²	
	巻立控除	A14' △2.475 × 2 × 1.00499	△ 4.97	m ²	
		Σ	12.05	m ²	
コンクリート養生 (一般)	(鉄筋)	2.21	2.21	m ³	
鉄筋加工組み立て	SD345	鉄筋表参照	—	t	
足場工	枠組足場	正面積 7.280 × 2	14.56	掛m ²	
エラスチックフィラー	t=20	平均幅 止水板延長 0.460 × 6.30	2.90	m ²	

下流桷・下流水路 数量計算書					
名 称	形状・寸法	計 算 式	数 量	単位	備 考
各部面積	A16	1.100×1.300	1.430	m ²	
	A17	0.300×0.300	0.090	m ²	
	A18	$0.150 \times 1.300 \times 2$	0.390	m ²	
		0.150×1.400	0.210	m ²	
		Σ	0.600	m ²	A18
	A19	$0.3 \times 1.0 + 0.3 \times 0.8 + 0.3 \times 0.6 + 0.3 \times 0.4 + 0.3 \times 0.2$	0.900	m ²	
	A20	$0.15 \times 0.30 \times 2 + 0.15 \times 0.60$	0.180	m ²	
	A21	$0.4 \times 1.3 + 0.15 \times 0.8 + 0.15 \times 1.65$ $- 1/2 \times 0.25 \times 0.5$	0.825	m ²	
	A22	$0.4 \times 1.3 + 0.15 \times 0.8 + 0.15 \times 1.65$ $- 1/2 \times 0.25 \times 0.5 + 1/2 \times 0.4 \times 0.8$	0.985	m ²	
均しコンクリート	18N-8-25	$3.05 \times 2.10 \times 0.10 + 0.80 \times 1.90 \times 0.10$ $+ 1.85 \times 0.50 \times 0.10$	0.89	m ³	
均しコン型枠		$(2.10 \times 2 + 3.05 \times 2 + 1.90 \times 2 + 0.5 \times 2) \times 0.10$	1.51	m ²	
無筋コンクリート	18N-8-40	A20 A19 $0.180 \times 1.90 + 0.900 \times 0.60$	0.88	m ³	
同上型枠		A19 $0.45 \times 1.90 \times 4 + (0.900 + 0.60 \times 1.0) \times 2$	6.42	m ²	
鉄筋コンクリート	24N-8-25	$1.90 \times 3.05 \times 0.25$	1.45	m ³	下流桷 底板
		$(1.90 \times 2.85 - 1.90 \times 1.40) \times 1.95$	5.37	m ³	側壁
		A17 $\triangle (\pi / 4 \times 1.05 \times 1.05 + 0.090 \times 3) \times 0.25$	$\triangle 0.28$	m ³	控除
		A16 A18 $\triangle (1.430 \times 0.70 + 0.600 \times 0.40)$	$\triangle 1.24$	m ³	控除 下流水路
		A18 0.600×0.40	0.24	m ³	二次コン
		A21 A22 $(0.825 + 0.985) \times 0.5 \times 1/2$	0.45	m ³	下流水路 接続部
		Σ	5.99	m ³	

下流桷・下流水路 数量計算書					
名 称	形状・寸法	計 算 式	数 量	単位	備 考
型枠		$(1.90+2.85) \times 2 \times 0.25$	2.38	m ²	下流桷 底版
鉄筋構造物		$(1.90+2.85+1.40+1.90) \times 1.95 \times 2$	31.40	m ²	側壁
		$0.30 \times 0.25 \times 3 \times 3 + 1.30 \times 0.30 \times 2$	1.46	m ²	欠口
		$\triangle(\pi/4 \times 1.05 \times 1.05 + 1.430 + 0.090 \times 3) \times 2$	$\triangle 5.13$	m ²	控除
		$\{1.45+0.95+0.8+0.559+1/2 \times (0.894+0.8)\} \times 0.5$	2.30	m ²	下流水路 接続部
		$0.40 \times 1.45 \times 2$	1.16	m ²	箱抜き
		A18 $0.600+0.40 \times 1.30 \times 2$	1.64	m ²	二次コン
		Σ	35.21	m ²	
コンクリート養生 (一般)	(無筋)	0.89 + 0.88	1.77	m ³	
コンクリート養生 (一般)	(鉄筋)	5.99	5.99	m ³	
鉄筋加工組み立て	SD345	鉄筋表参照	—	t	
エラスチックフィラー	t=20	A20 A21 A22 $0.180 \times 2 + 0.825 + 0.985$	2.17	m ²	
水膨張性シール材	20×10	$(0.30 \times 3) \times 2$	1.80	m	
止水板	CF-150	$(0.80+0.075+0.80+0.075+1.65-0.075 \times 2) \times 2$	6.50	m	
足場工		$(1.90+2.85) \times 2.20 \times 2$	20.90	掛m ²	

6.1. 一次施工

6.1. 一次施工

[illegible]

一次施工 数量計算書						
名 称	形状・寸法	計 算 式	数 量	単位	備 考	
盛土	池内進入道路 池内工事用道路		0.0	m ³		
	現道拡幅工事用道路	0.7×95.0	0.0	m ³		
	下流改良部	A×W 1.0×4.5	4.5	m ³	右岸側	
		A×W 0.8×22.5	18.0	m ³	左岸側	
		計	22.5	m ³		
埋戻	下流改良部	A×W 0.2×4.5	0.9	m ³	右岸側	
		A×W 0.8×22.5	18	m ³	左岸側	
		計	18.9	m ³		
敷砂利	t=10cm (RC-40)	土工計算書より	0.0	m ²	池内進入道路 現道拡幅工事用道路	
		3.0×95.0	0.0	m ²	現道拡幅工事用道路	
		3.0×40.4	0.0	m ²	堤頂進入部工事用道路	
		計	0.0	m ²		
耐候性大型土のう	長期仮設対応型	2×95.0+2×13.0	0.0	袋		
敷鉄板設置・撤去	t25×1524×6096	改良部 田面進入部 右岸進入部 プラントヤード 95.4 +114.0 +91.0 +250.0	550.4	m ²	平面図より プラニ測定	
	(1823(kg/枚)	550.4 ÷1.524 ÷6.096	60.0	枚	)	
	(供用日数	工程表より	70.0	日	)	
仮配管	VU φ 250		41.3	m		
プラント設置・撤去	中層改良		1.0	箇所		

[illegible]


池内進入道路・池内工事用道路土工

測 点	センター 距離 (m)	盛土			敷砂利						備考
		断面積	平均値	立 積	延長	平均値	面積	延長	平均値	面積	
BN0.0	0.0	0.0			3.0						池内進入路
+6.0	6.0	5.3	2.65	15.9	3.0	3.00	18.0				
+32.0	26.0	13.4	9.35	243.1	3.0	3.00	78.0				
+59.6	27.6	3.8	8.60	237.4	3.0	3.00	82.8				
進入部	22.1	3.8		84.0	3.0		66.3				池内工事用道路
池中部	54.7	3.8		207.9	3.0		164.1				
隅切り	9.4	3.8		35.7	3.0		28.2				
								隅切りの延長換算			
								面積			
								5.0×5.0×1/2×3箇所=37.5m ²			
								延長換算			
								A37.5÷W4.0=9.4m			
計	145.8			824.0			437.4				

[[掘削]]

[[仮 置]]

[[盛 土]]



堤体土工:ランダム	
購入土A	4,156
計	4,156

ウ	1,102
計	72
	1,102

堤体土工:埋戻し	
埋戻し	73
計	73

54	埋戻	454
	計	454

埋戻	195
計	195

	仮設道路	
購入土B		145
合計		145

購入土 A：ランダム材		
堤体	堤体土工 ア	4,618
	改良土ウ	80
計		4,698

【購入土 B】		
購入土 B : 仮設材		
仮設	仮設道路部	161
	計	161

【ガラ処分】	
旧石ガラ処分	
堤体土工	-
洪水吐	1

取手施設	-
計	1

【資料②】

コンクリートガラ処分(無筋)	
堤体土工	-
洪水吐	31
取水施設	1
計	32

【残土処分】	
残土処分(土砂)	
仮設道路	173
堤体工	1,986
洪水吐	139
取水施設	0
計	2,298

池内処分	950
堤外処分	1,175
仮設道路処分(池内)	173


ローラー	1.683
段切部	151
タンバ	31
計	1.865

購入土 A		
購入土 A : コア材		
堤体	堤体土工 (1)	1,865
余水吐 (2)		0
余水吐 (3)		0
取水施設 (4)	#REF!	
取水施設 (5)		0
計	#REF!	

102
34
9
145

[[仮 置]]

[[掘 削]]

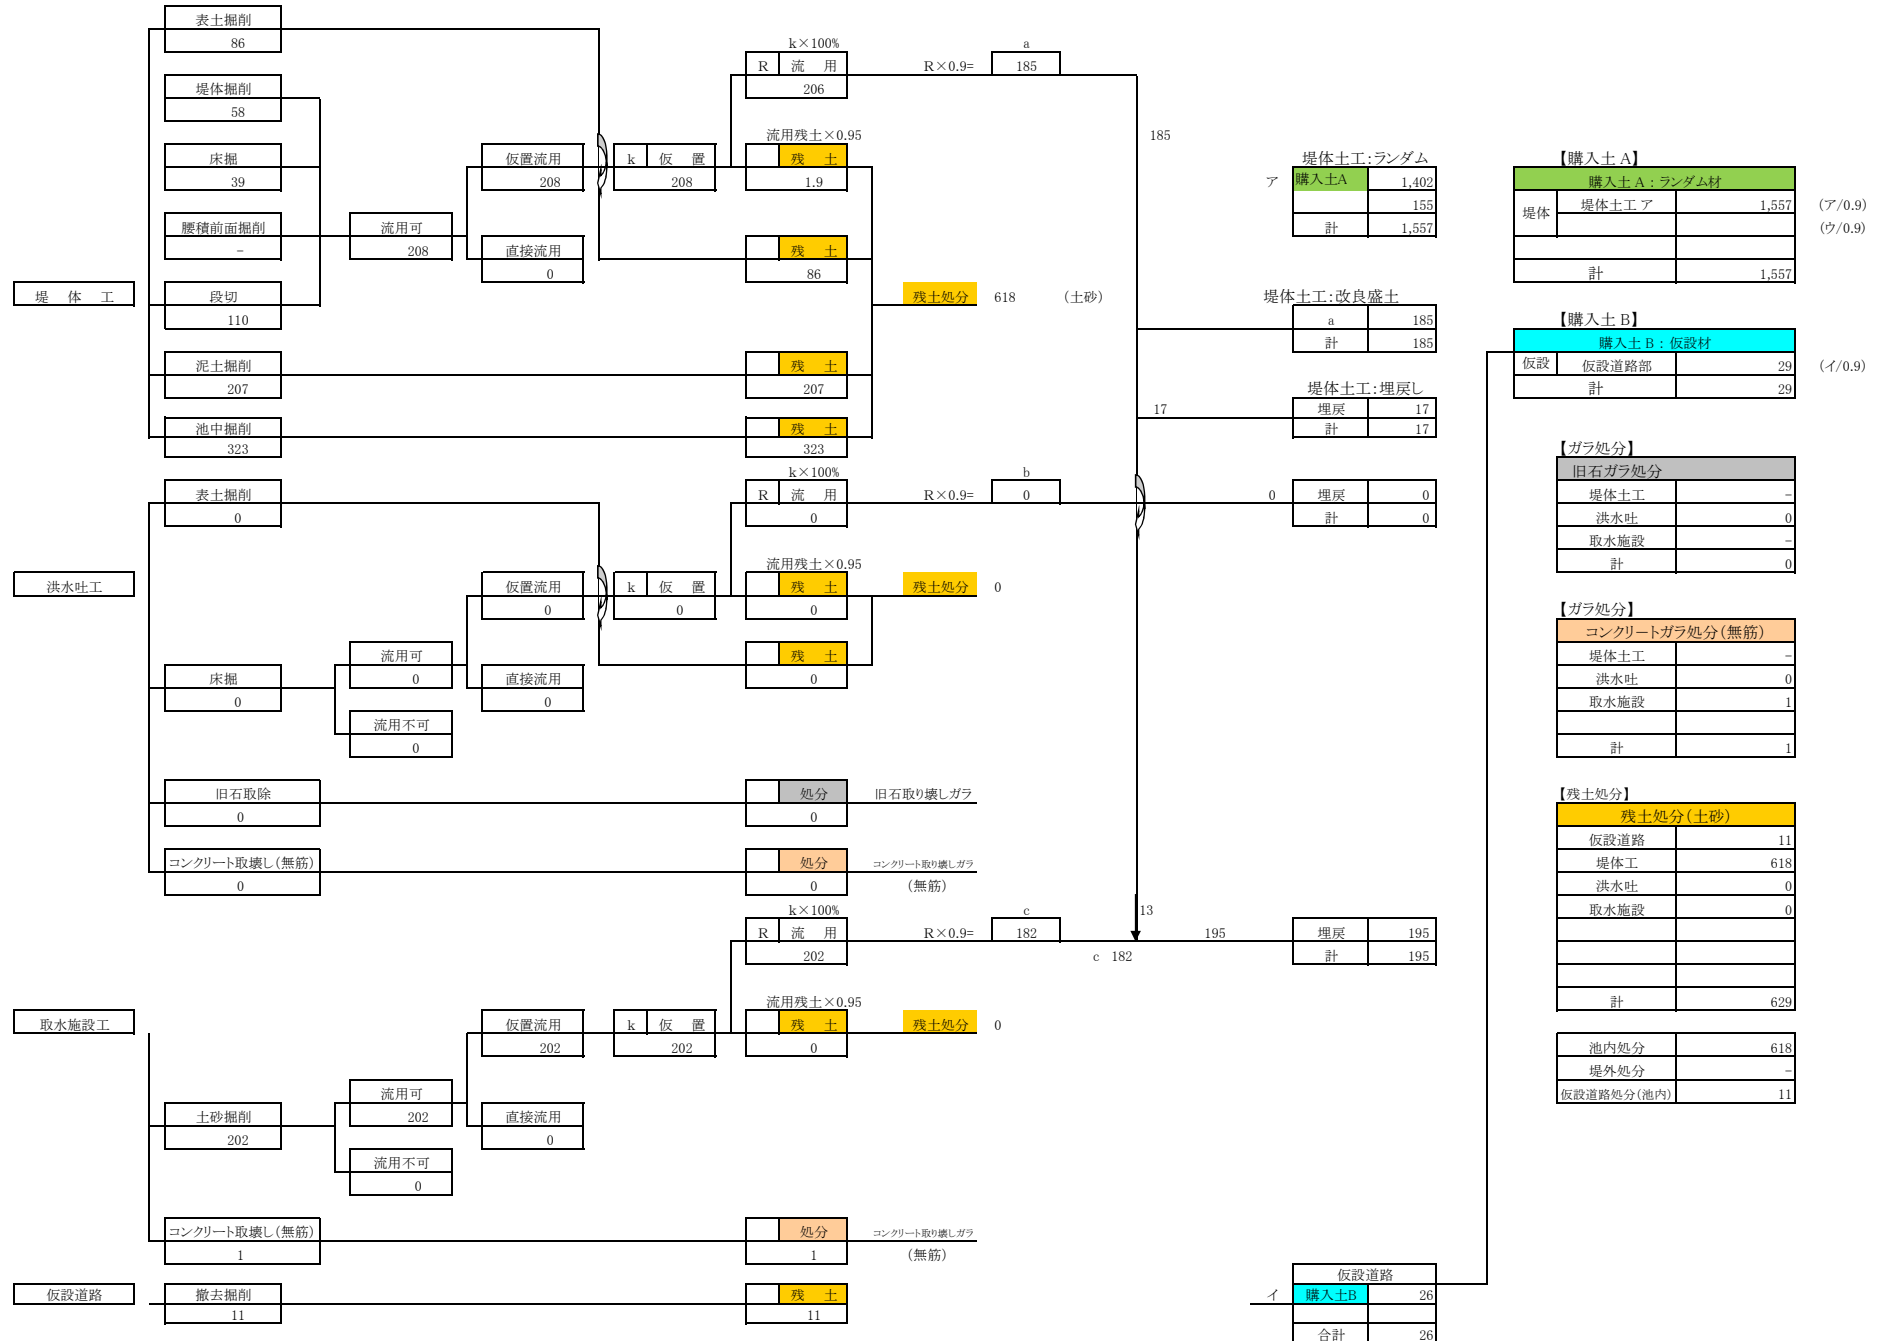

土工流用計画表

