


測点:	NO. 116+10. 0	点	間距離	10.00 m
偏心距離	(切 土:	m,	盛 土:	m)
7個小小正と角形	(法面左:	m,	法面右:	m)
名	称・種別・	細別	左側	右側
	片切	礫質土		
掘削	נפת	軟岩(比率)		
(切土)	オープン	礫質土		
	カット	軟岩(比率)		
	路床盛土			
盛土	路体盛土			
	補強盛土			
掘削		礫質土		
(床堀)		軟岩(比率)		
埋戻し	埋戻 (前)			
生灰し	埋戻 (後)	埋戻C		
	法面保護工	礫質土		
法面	/A岡 休阪工	軟岩1 (A)		
,	機械整形	礫質土		
	TANCHAN SEE NO	軟岩1 (A)		
土羽	削取整形	礫質土		
掘削		礫質土		
(側溝堀)		軟岩(比率)		
路面工	コンクリート	(t =15cm)	4. 31	

測点:	NO. 116	点	間距離	10.00 m
偏心距離	(切 土:	m,	盛土:	m)
編心起離	(法面左:	m,	法面右:	m)
名	称 ・ 種別 ・	細別	左側	右側
	片切	礫質土		
掘削	J 9J	軟岩(比率)		
(切土)	オープン	礫質土		
	カット	軟岩 (比率)		
	路床盛土			
盛土	路体盛土			
	補強盛土			
掘削		礫質土		
(床堀)		軟岩(比率)		
埋戻し	埋戻 (前)			
生灰し	埋戻 (後)	埋戻C		
	法面保護工	礫質土		
法面	本国体設工	軟岩1 (A)		
и	機械整形	礫質土		
	1成1以1至 バン	軟岩1 (A)		
土羽	削取整形	礫質土		
掘削		礫質土		
(側溝堀)		軟岩(比率)		
路面工	コンクリート	(t =15cm)	4. 00	

(当	初

(当	例)					
路線	紀	日和茶坂瀬線 奥ノ井下工区	事業名	R 7 三林 三好市	林開日和茶坂遠 開設工事	[線奥ノ井下
林道	区分	森林基幹道	級別区分	第2種2級	設計速度	20 KM /H
年	度	令和 7 年度	施工主体	徳 島	県	
名	称	横断図面 16葉中 1番			番	
施工	地	徳島県 三好市 東祖谷 大枝				
縮	尸	1/100	図面番号		4	
審査者		設計者				
測	点	NO. 116 ~ NO. 116+10. 0				

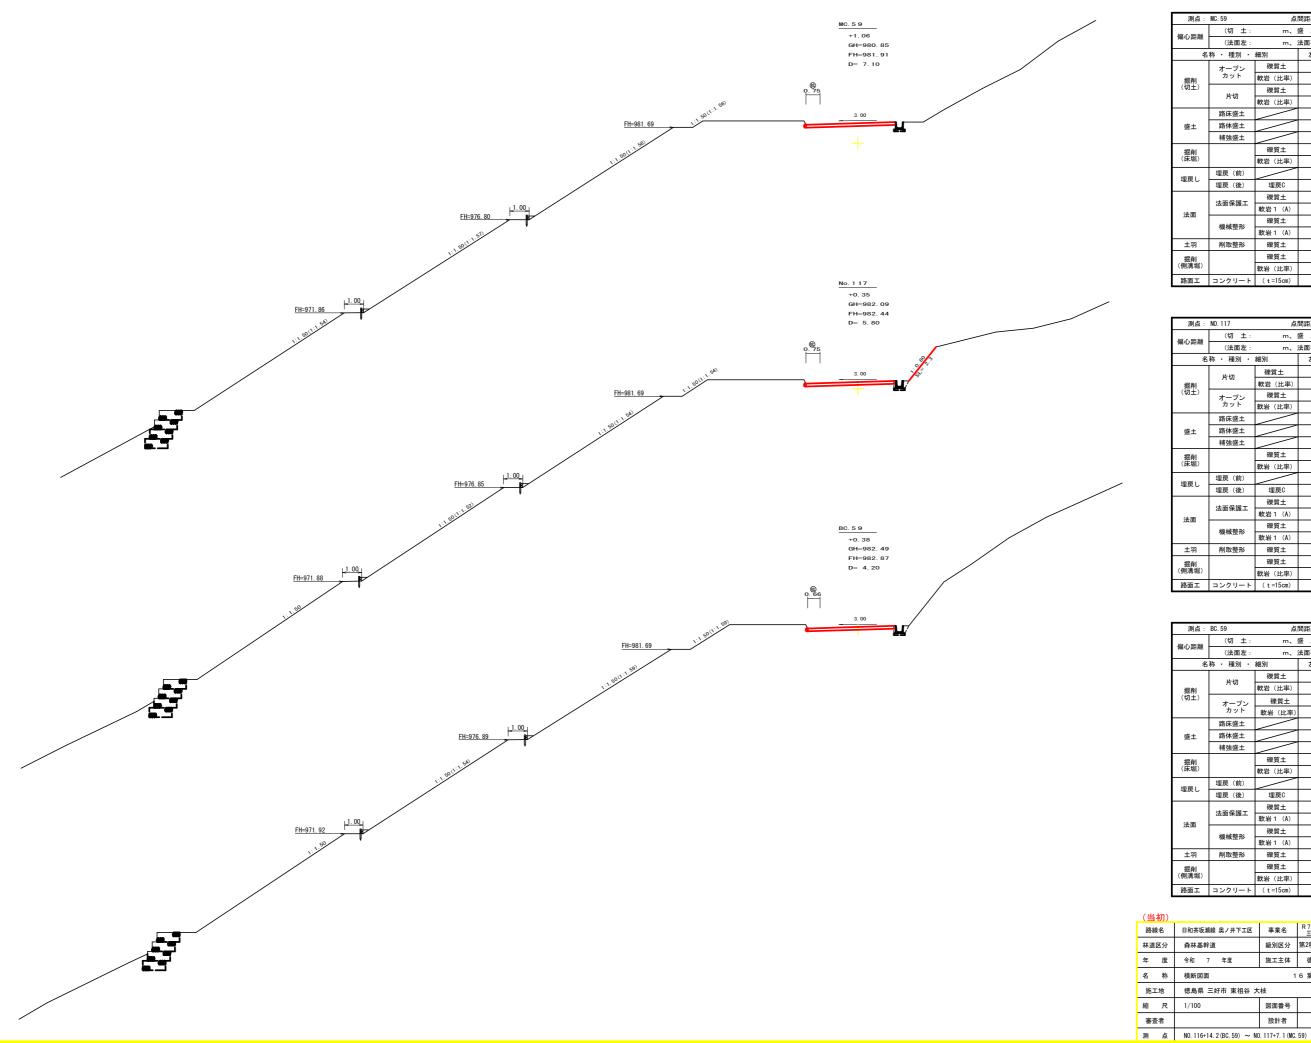


測点:	MC. 59	点	間距離	7.10 m
偏心距離	(切 土:	m,	盛土:	m)
7個インJE 内E	(法面左:	m,	法面右:	m)
名	称・種別・	細別	左側	右側
	オープン	礫質土		
掘削	カット	軟岩(比率)		
(切土)	ut.tm	礫質土		
	片切	軟岩(比率)		
	路床盛土			
盛土	路体盛土			
	補強盛土			
掘削		礫質土		
(床堀)		軟岩(比率)		
埋戻し	埋戻 (前)			
埋戻し	埋戻 (後)	埋戻C		
	*******	礫質土		0.00
法面	法面保護工	軟岩1 (A)		
法山	機械整形	礫質土		
	「機械登形	軟岩1 (A)		
土羽	削取整形	礫質土		
掘削		礫質土		
(側溝堀)		軟岩(比率)		
路面工	コンクリート	(t =15cm)	4. 75	

測点:	NO. 117	点	間距離	5.80 m
偏心距離	(切 土:	m,	盛土:	m)
1備心此離	(法面左:	m,	法面右:	m)
名	称 ・ 種別 ・	細別	左側	右側
	片切	礫質土		
掘削	נשת	軟岩 (比率)		
(切土)	オープン	礫質土		
	カット	軟岩(比率)		
	路床盛土			
盛土	路体盛土			
	補強盛土			
掘削		礫質土		
(床堀)		軟岩(比率)		
埋戻し	埋戻 (前)			
400	埋戻 (後)	埋戻C		
	法面保護工	礫質土		2. 30
法面	/ム田 休設工	軟岩1 (A)		
и	機械整形	礫質土		
	196196322.112	軟岩1 (A)		
土羽	削取整形	礫質土		
掘削		礫質土		
(側溝堀)		軟岩(比率)		
路面工	コンクリート	(t =15cm)	4. 75	

測点:	BC. 59	点	間距離	4.20 m
偏心距離	(切 土:	m,	盛土:	m)
7/用/UJE AE	(法面左:	m,	法面右:	m)
名	称・種別・	細別	左側	右側
	片切	礫質土		
掘削	נפת	軟岩 (比率)		
(切土)	オープン	礫質土		
	カット	軟岩 (比率)		
	路床盛土			
盛土	路体盛土			
	補強盛土			
掘削		礫質土		
(床堀)		軟岩(比率)		
埋戻し	埋戻 (前)			
生灰し	埋戻 (後)	埋戻C		
	法面保護工	礫質土		0.00
法面	太固体設工	軟岩1 (A)		
и	機械整形	礫質土		
	1灰1水流10	軟岩1 (A)		
土羽	削取整形	礫質土		
掘削		礫質土		
(側溝堀)		軟岩 (比率)		
路面工	コンクリート	(t =15cm)	4. 66	

路線	名	日和茶坂瀬線 奥ノ井下工区	事業名	三好市	林開日和余坂澤 開設工事	関級吳ノ开ト
林道區	≅分	森林基幹道	級別区分	第2種2級	設計速度	20KM/H
年	度	令和 7 年度	施工主体	徳 島	県	
名	称	横断図面	1	6 葉中	2	番
施工地 徳島県 三好市 東祖谷 大枝						
縮	尺	1/100	図面番号		5	

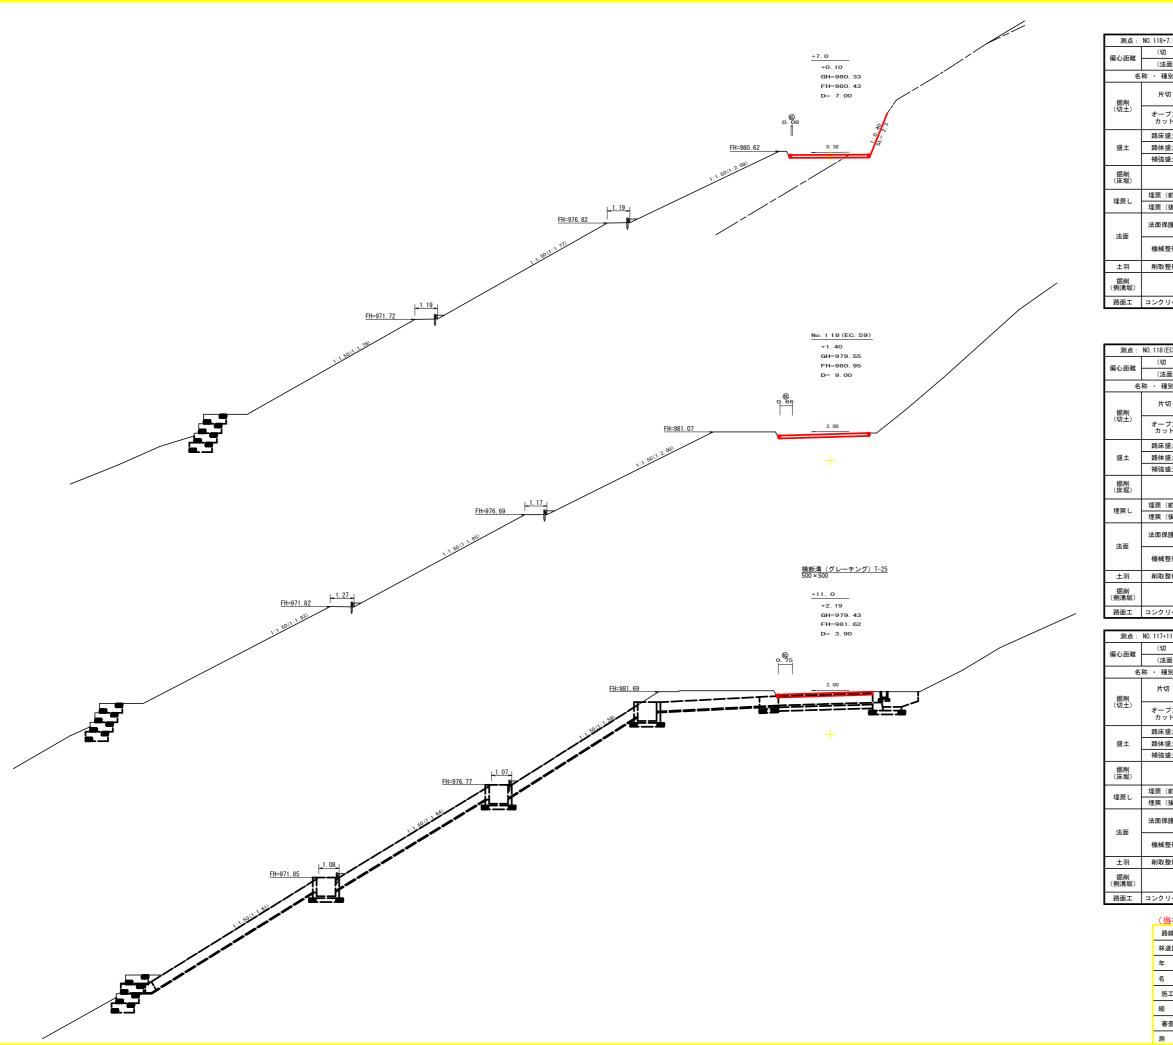


測点: NO. 118+7.0 点間距離 7.00 m					
偏心距離	(切 土:	m,	盛土:	m)	
NH /L'JERHE	(法面左:	m,	法面右:	m)	
名	称・種別・	細別	左側	右側	
	片切	礫質土	0.50		
掘削	נפת	軟岩 (比率)	0. 20	(10:0)	
(切土)	オープン	礫質土			
	カット	軟岩 (比率)			
盛土	路床盛土				
	路体盛土				
	補強盛土				
掘削		礫質土			
(床堀)		軟岩(比率)			
埋戻し	埋戻 (前)				
埋灰し	埋戻 (後)	埋戻C			
	法面保護工	礫質土			
法面	広田休暖工	軟岩 1 (A)		2. 30	
идш	機械整形	礫質土			
	ファイス ファイス ファイス ファイス ファイス ファイス ファイス ファイス 	軟岩 1 (A)			
土羽	削取整形	礫質土			
掘削		礫質土			
(側溝堀)		軟岩 (比率)			
路面工	コンクリート	(t =15cm)	4. 08		

測点:	NO. 118 (EC. 59)	点	間距離	9.00 m
偏心距離	(切 土:	m,	盛土:	5. 20 m)
が開イレンドと内氏	(法面左:	m,	法面右:	m)
名	称 ・ 種別 ・	細別	左側	右側
	片切	礫質土	0.80	
掘削	נפת	軟岩(比率)	0.00	(10:0)
(切土)	オープン	礫質土		
	カット	軟岩(比率)		
	路床盛土			
盛土	路体盛土			
	補強盛土			
掘削		礫質土		
(床堀)		軟岩(比率)		
埋戻し	埋戻 (前)			
埋伏し	埋戻 (後)	埋戻C		
	法面保護工	礫質土		
法面	広田休暖工	軟岩 1 (A)		0.00
/五国	機械整形	礫質土		
		軟岩 1 (A)		
土羽	削取整形	礫質土		
掘削		礫質土		
(側溝堀)		軟岩 (比率)		
路面工	コンクリート	(t =15cm)	4.66	

測点:	NO. 117+11. 0	点	間距離	3.90 m		
偏心距離	(切 土:	m,	盛土:	m)		
NHI 'L' FERE	(法面左:	m,	法面右:	m)		EP側
名	称 ・ 種別 ・	細別	左側	右側	左側	右側
	片切	礫質土			0.80	
掘削	71 92	軟岩(比率)				
(切土)	オープン	礫質土				
	カット	軟岩(比率)				
	路床盛土					
盛土	路体盛土					
	補強盛土					
掘削		礫質土				
(床堀)		軟岩(比率)				
埋戻し	埋戻 (前)					
埋戻し	埋戻 (後)	埋戻C				
	法面保護工	礫質土				
法面	本田休設工	軟岩 1 (A)				
жш	機械整形	礫質土				
	放似宝沙	軟岩 1 (A)				
土羽	削取整形	礫質土				
据削		礫質土				
(側溝堀)		軟岩(比率)				
路面工	コンクリート	(t =15cm)	4. 75		4. 75	

(当	初)					
路線	名	日和茶坂瀬線 奥ノ井下工区	事業名	R 7 三林 三好市	林開日和茶坂湖 開設工事	[線奥ノ井下
林道	区分	森林基幹道	級別区分	第2種2級	設計速度	20 KM /H
年	度	令和 7 年度	施工主体	徳島	県	
名	称	横断図面	1	6 葉中	3	番
施工	地	德島県 三好市 東祖谷 大枝				
縮	尺	1/100	図面番号		6	
審査	者		設計者			
測	点	NO. 117+11. 0 ~ NO. 118+7.	0			

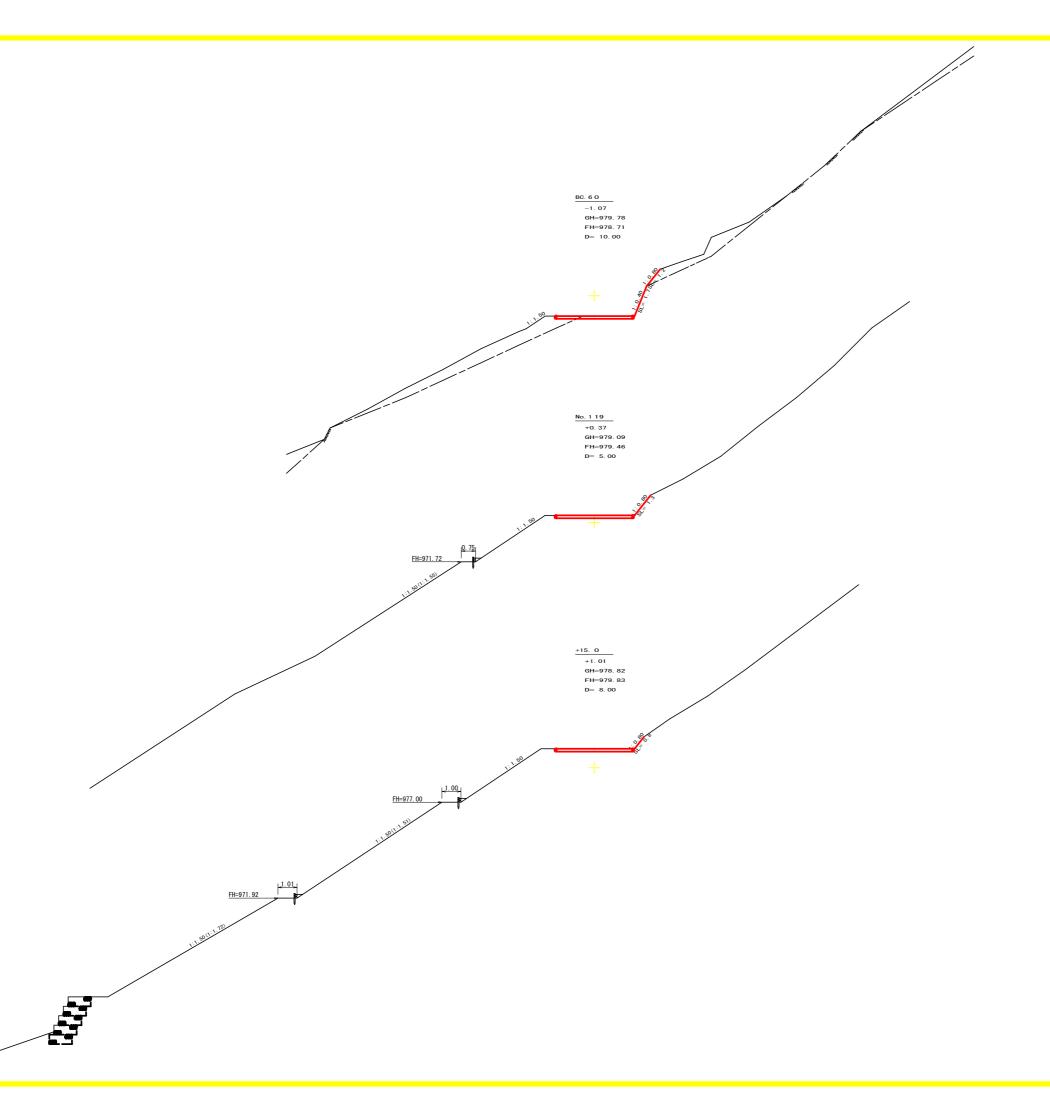


測点:	BC. 60	点	間距離	10.00 m
偏心距離	(切 土:	m,	盛土:	m)
MH/L/JCRE	(法面左:	m,	法面右:	m)
名	称 ・ 種別 ・	細別	左側	右側
	片切	礫質土	0. 20	
掘削	J 9J	軟岩 (比率)	0.40	(10:0)
(切土)	オープン	礫質土		
	カット	軟岩(比率)		
	路床盛土			
盛土	路体盛土			
	補強盛土			
掘削		礫質土		
(床堀)		軟岩(比率)		
埋戻し	埋戻 (前)			
埋戻し	埋戻 (後)	埋戻C		
	法面保護工	礫質土		1. 20
法面	太固体設工	軟岩 1 (A)		1. 70
и	機械整形	礫質土		
		軟岩 1 (A)		
土羽	削取整形	礫質土		
掘削		礫質土		
(側溝堀)		軟岩 (比率)		
路面工	コンクリート	(t =15cm)	4.00	


測点:	NO. 119	点	間距離	5.00 m
偏心距離	(切 土:	m,	盛土:	m)
MH /L/ FCRE	(法面左:	m,	法面右:	m)
名	称・種別・	細別	左側	右側
	ut um	礫質土	0.60	
掘削	片切	軟岩(比率)	0.00	(10:0)
(切土)	オープン	礫質土		
	カット	軟岩 (比率)		
	路床盛土			
盛土	路体盛土			
	補強盛土			
掘削		礫質土		
(床堀)		軟岩 (比率)		
.m.— .	埋戻 (前)			
埋戻し	埋戻 (後)	埋戻C		
	+ = /2 == -	礫質土		1.30
**	法面保護工	軟岩1 (A)		0.00
法面	Trin Trin 本件 Tr	礫質土		
	機械整形	軟岩 1 (A)		
土羽	削取整形	礫質土		
掘削		礫質土		
(側溝堀)		軟岩(比率)		
路面工	コンクリート	(t =15cm)	4.00	

測点:	NO. 118+15. 0	点	間距離	8. 00	m
偏心距離	(切 土:	m,	盛土:		m)
別用しい。正角田	(法面左:	m,	法面右:		m)
名	称 ・ 種別 ・	細別	左側	右	則
	片切	礫質土	0.60		
掘削	N 9J	軟岩(比率)	0.00	(10:	0)
(切土)	オープン	礫質土			
	カット	軟岩 (比率)			
	路床盛土				
盛土	路体盛土				
	補強盛土				
掘削		礫質土			
(床堀)		軟岩(比率)			
埋戻し	埋戻 (前)				
埋伏し	埋戻 (後)	埋戻C			
	法面保護工	礫質土		0	. 80
法面	本国体設工	軟岩 1 (A)		0	00 .
иш	機械整形	礫質土			
	1成1以正カン	軟岩 1 (A)			
土羽	削取整形	礫質土			
掘削		礫質土			
(側溝堀)		軟岩 (比率)			
路面工	コンクリート	(t =15cm)	4. 00		

(当	初

(当:	初)					
路線	名	日和茶坂瀬線 奥ノ井下工区	事業名	R 7 三林 三好市	林開日和茶坂湖 開設工事	線奥ノ井下
林道[区分	森林基幹道	級別区分	第2種2級	設計速度	20 KM /H
年	度	令和 7 年度	施工主体	徳島	県	
名	称	横断図面	1	6 葉中	4	番
施工	地	徳島県 三好市 東祖谷 大	枝			
縮	尺	1/100	図面番号		7	
審査	者		設計者			
測	点	NO. 118+15. 0 ~ NO. 119+10	. 0 (BC. 60)			

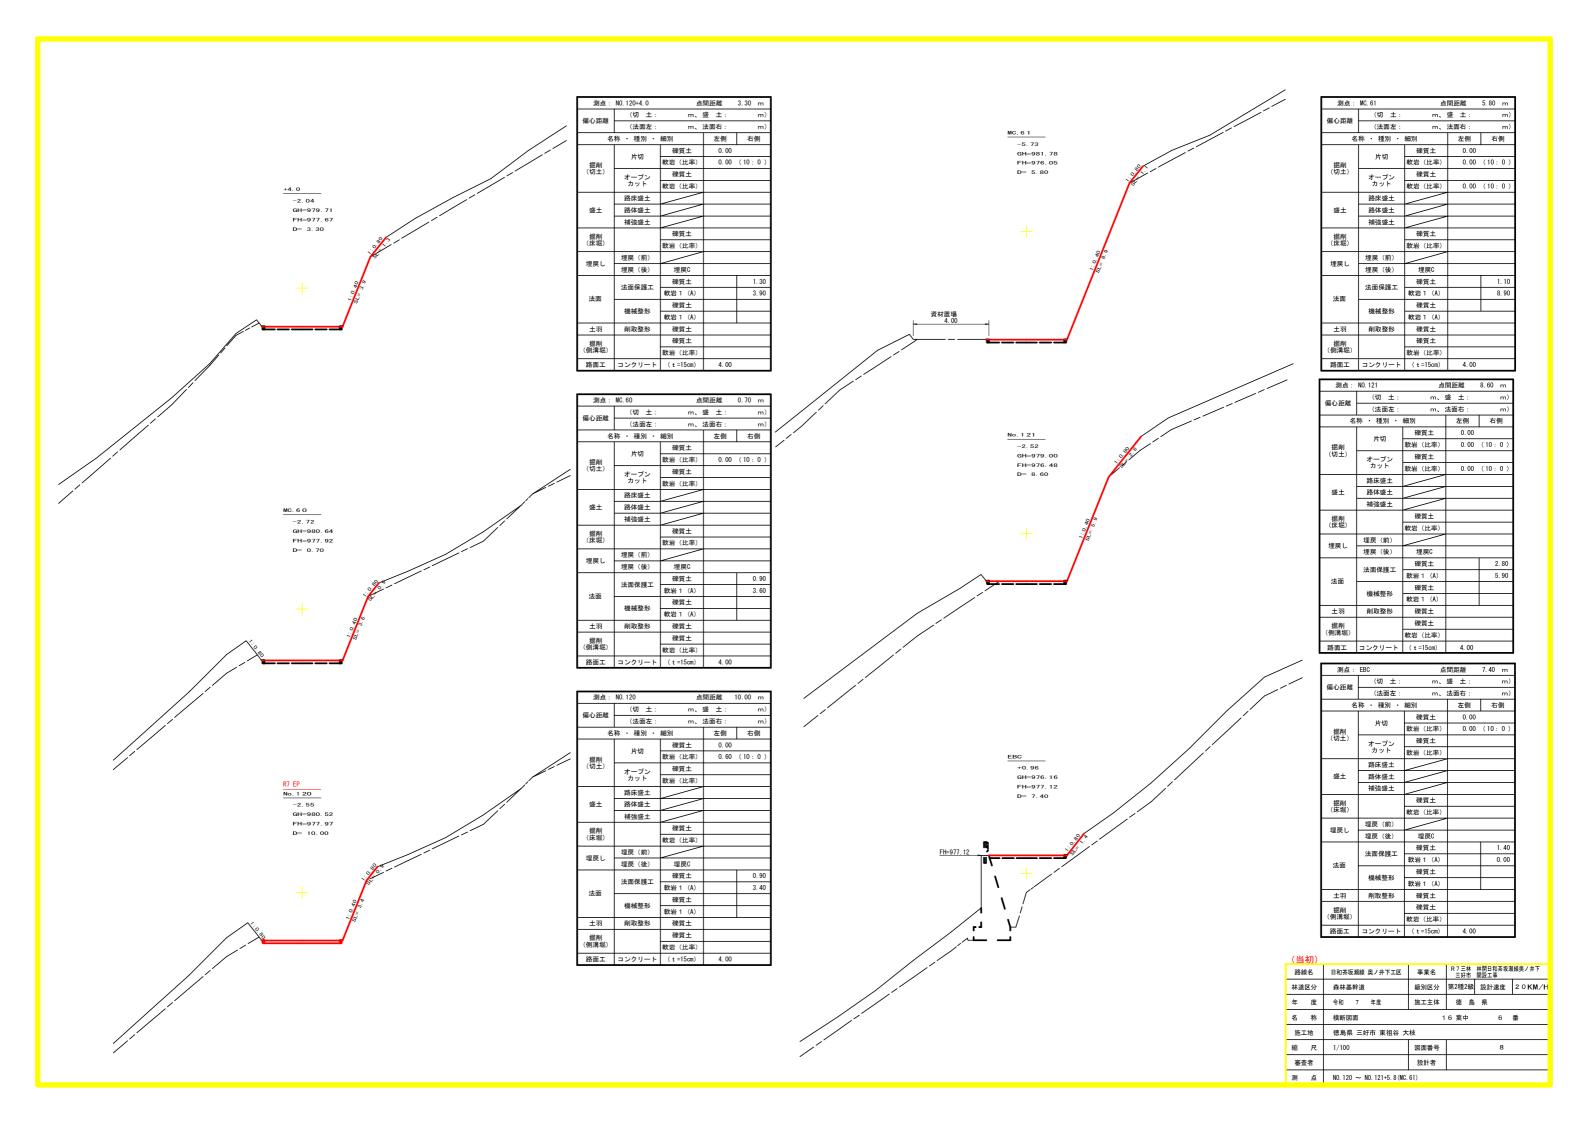

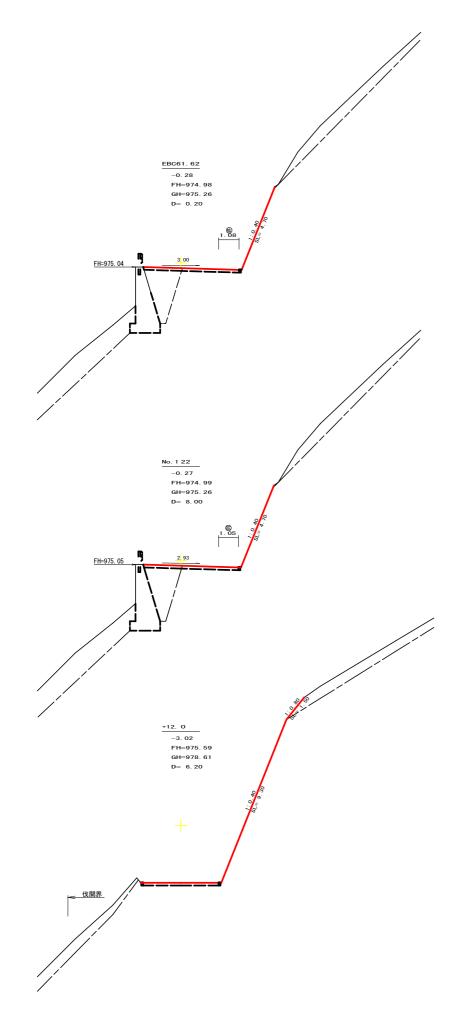

測点:	EBC	点	間距離	0. 20	m
偏心距離	(切 土:	m,	盛 土:		m)
NH4C-FC FILE	(法面左:	m,	法面右:		m)
名	称 ・ 種別 ・	細別	左側	右	則
	片切	礫質土	0.00		
掘削	h Mi	軟岩 (比率)	0.00	(10:	0)
(切土)	オープン	礫質土			
	カット	軟岩 (比率)	0.00		
	路床盛土				
盛土	路体盛土				
	補強盛土				
掘削		礫質土			
(床堀)		軟岩 (比率)			
埋戻し	埋戻 (前)				
埋戻し	埋戻 (後)	埋戻C			
	法面保護工	礫質土		(). 10
法面	太田休設工	軟岩 1 (A)		4	1. 60
海風	機械整形	礫質土			
	′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′	軟岩 1 (A)			
土羽	削取整形	礫質土			
掘削		礫質土			
(側溝堀)		軟岩 (比率)			
路面工	コンクリート	(t =15cm)	5. 08		

測点:	NO. 122	点	間距離	8.00 m
偏心距離	(切 土:	m,	盛土:	m)
開心に推	(法面左:	m,	法面右:	m)
名	称・種別・	細別	左側	右側
	片切	礫質土	0.00	
掘削	נפת	軟岩 (比率)	0.00	(10:0)
(切土)	オープン	礫質土		
	カット	軟岩 (比率)		
	路床盛土			
盛土	路体盛土			
	補強盛土			
掘削		礫質土		
(床堀)		軟岩 (比率)		
埋戻し	埋戻 (前)			
理戻し	埋戻 (後)	埋戻C		
	法面保護工	礫質土		0. 10
法面	法国保護工	軟岩 1 (A)		4. 70
法則	Trin Trin #16- 117	礫質土		
	機械整形	軟岩 1 (A)		
土羽	削取整形	礫質土		•
掘削		礫質土		
(側溝堀)		軟岩 (比率)		
路面工	コンクリート	(t =15cm)	5.05	

EBC62. 63 -2.00 FH=973. 59 GH=975. 59 D= 9.60

MC. 62

-3. 96

FH=974. 27

GH=978. 23


D= 9. 60

測点:	NO. 121+12. 0	点	間距離	6. 20 m
偏心距離	(切 土:	m,	盛土:	m)
7個イレリビ 向氏	(法面左:	m,	法面右:	m)
名	称・種別・	細別	左側	右側
	片切	礫質土	0.00	
掘削	L N 9J	軟岩 (比率)	0.00	(10:0)
(切土)	オープン	礫質土		
	カット	軟岩 (比率)		
	路床盛土			
盛土	路体盛土			
	補強盛土			
掘削		礫質土		
(床堀)		軟岩 (比率)		
埋戻し	埋戻 (前)			
埋伏し	埋戻 (後)	埋戻C		
	法面保護工	礫質土		1. 50
法面	法則休磯工	軟岩 1 (A)		9. 30
海山	機械整形	礫質土		
	り支付以当ビバシ	軟岩 1 (A)		
土羽	削取整形	礫質土		
掘削		礫質土		
(側溝堀)		軟岩 (比率)		
路面工	コンクリート	(t =15cm)	4.00	

測点:	EC. 62	点	間距離	9.60 m
偏心距離	(切 土:	m,	盛 土:	m)
NHI/L/JECHE	(法面左:	m,	法面右:	m)
名	称・種別・	細別	左側	右側
	片切	礫質土		
掘削	7 20	軟岩(比率)		
(切土)	オープン	礫質土	0. 10	
	カット	軟岩(比率)	0.80	(10:0)
	路床盛土		0. 50	
盛土	路体盛土			
	補強盛土			
掘削		礫質土	0. 60	
(床堀)		軟岩(比率)	0. 90	
埋戻し	埋戻 (前)		0. 20	
埋戻し	埋戻 (後)	埋戻C		
	法面保護工	礫質土		0.60
法面	本国体践工	軟岩 1 (A)		8. 60
/A/BI	機械整形	礫質土		
	(成似金形	軟岩 1 (A)		
土羽	削取整形	礫質土		
掘削		礫質土		
(側溝堀)		軟岩(比率)		
路面工	コンクリート	(t =15cm)	5. 94	

測点:	MC. 62	点	間距離	9.60 m
偏心距離	(切 土:	m,	盛 土:	m)
7冊/UPLAE	(法面左:	m,	法面右:	m)
名	称・種別・	細別	左側	右側
	片切	礫質土	0.00	
掘削	ਸਘ	軟岩(比率)	0.00	(10:0
(切土)	オープン	礫質土	0. 00	
	カット	軟岩 (比率)	0.00	(10:0
	路床盛土		0.00	
盛土	路体盛土			
	補強盛土			
据削		礫質土	0.00	
(床堀)		軟岩 (比率)	0.00	
埋戻し	埋戻 (前)		0.00	
埋灰し	埋戻 (後)	埋戻C		
	法而保護工	礫質土		0.40
法面	太固体設工	軟岩 1 (A)		9. 10
АШ	機械整形	礫質土		
	1发作风空 772	軟岩 1 (A)		
土羽	削取整形	礫質土		-
掘削		礫質土		
(側溝堀)		軟岩(比率)		
路面工	コンクリート	(t =15cm)	5. 25	


(当初)					
路線名	日和茶坂瀬線 奥ノ井下工区	事業名	R 7 三林 三好市	林開日和茶坂湖 開設工事	領線奥ノ井下
林道区分	森林基幹道	級別区分	第2種2級	設計速度	2 0 KM/
年 度	令和 7 年度	施工主体	徳島	県	
名 称	横断図面	1	6 葉中	6	番
施工地	徳島県 三好市 東祖谷 大	枝			
縮尺	1/100	図面番号		9	
審査者		設計者			
測点	No. 121+12. 0 ~ No. 122+19	. 4 (EBC62. 63)			

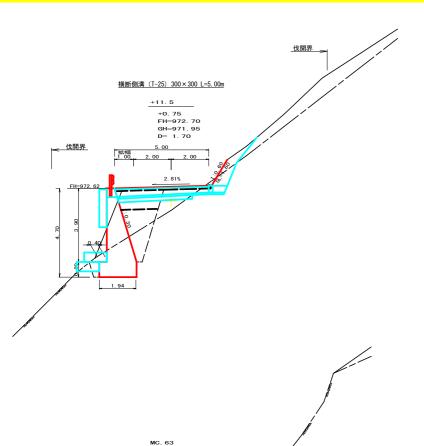

測点	+11.5		点間距離	É		1. 70 m
偏心距離	(切 土:		m, 盛	±		m)
WHIインドド角性	(法面左:		m, 法i	面右	:	m)
:	名称 ・ 種別 ・	細別		ž	E側	右側
	片切	礫質	±		0.60	
掘削		軟岩	(比率)		0.10	(10: 0)
(切土)	オープン	礫質	±			
	カット	軟岩	(比率)			
	路床盛土				2. 20	
盛土	路体盛土					
	補強盛土					
掘削		礫質	±		6.00	
(床掘)		軟岩	(比率)		5. 00	(10: 0)
埋戻し	埋戻 (前)	-			1.00	
生灰し	埋戻 (後)	埋戻	C		3. 20	
	法面保護工	礫質	±			1. 1
**	太固体設工	軟岩	1 (A)			0. 5
法面	機械整形	礫質	±			
	W. PATE IIV	軟岩	1 (A)			
土羽	削取整形	礫質	±			
掘削		礫質	±			
(側溝堀)		軟岩	(比率)			
路面工	コンクリート	(t=15	icm)		5.00	

測点	MC. 63	点間距	锥	10. 90 m
偏心距離	(切 土:	m, 盛	±:	m)
NHILLIFERE	(法面左:	m, 法i	面右:	m)
á	ら称 ・ 種別 ・	細別	左側	右側
	片切	礫質土	0.70	
掘削		軟岩(比率)		
(切土)	オープン	礫質土	0.00	
	カット	軟岩(比率)	0.00	(10: 0)
	路床盛土		2. 20	
盛土	路体盛土			
	補強盛土			
掘削		礫質土	8. 40	
(床掘)		軟岩(比率)	2. 80	(10: 0)
埋戻し	埋戻 (前)	-	1.40	
480	埋戻 (後)	埋戻C	3.00	
	法面保護工	礫質土		1. 70
**	太田休護工	軟岩1(A)		3. 90
法面	機械整形	礫質土		
	DE TAKE NO	軟岩1(A)		
土羽	削取整形	礫質土		
掘削		礫質土		
(側溝堀)		軟岩(比率)		
路面工	コンクリート	(t=15cm)	5. 00	·

測点	NO. 123	点間距	離	0. 60 m
偏心距離	(切 土:	m, 盛	±:	m)
NHI-ID-SCRE	(法面左:	m, 法	面右:	m)
4	名称 ・ 種別 ・	細別	左側	右側
	片切	礫質土		
掘削		軟岩(比率)		
(切土)	オープン	礫質土	0.8	0
	カット	軟岩(比率)	0.1	0 (10: 0)
	路床盛土		0.6	0
盛土	路体盛土		0.0	0
	補強盛土			
掘削		礫質土	0.8	0
(床掘)		軟岩(比率)	1.0	0 (10: 0)
埋戻し	埋戻 (前)	-	0.4	0
生灰し	埋戻 (後)	埋戻C	0.0	0
	法面保護工	礫質土		1. 20
**	法国休護工	軟岩1(A)		8. 40
法面	機械整形	礫質土		
	DOC INCLES	軟岩1(A)		
土羽	削取整形	礫質土		
掘削		礫質土		
(側溝堀)		軟岩(比率)		
路面工	コンクリート	(t=15cm)	5.8	9

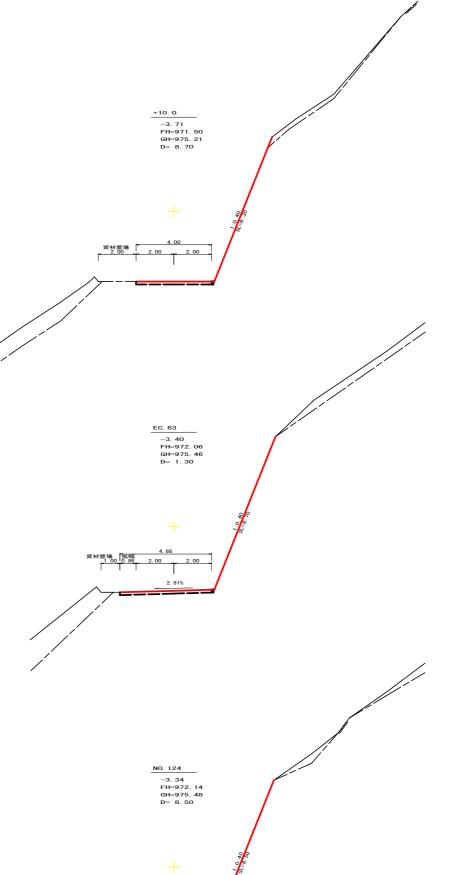


測点	+10.0 点間距離			雛		8.	70 m
偏心距離	(切 土: m,盛				:		m)
7個化プログロ 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日	(法面左:	(法面左: m,法			:		m)
4	・ 名称 ・ 種別 ・	細別		ž	E側	右(則
	片切 礫質土		ŧ±		0. 00		
掘削	7.2	軟岩	(比率)		0. 00	(10:	0)
(切土)	オープン	礫質	±;				
	カット	軟岩	(比率)		0. 60	(10:	0)
	路床盛土						
盛土	路体盛土						
	補強盛土						
掘削		礫質	ŧ±				
(床掘)		軟岩	(比率)				
埋戻し	埋戻 (前)	-					
埋灰し	埋戻 (後)	埋房	€C				
	******	礫質	±				0.60
	法面保護工	軟岩	₫1 (A)				7. 60
法面	機械整形	礫質	ŧ±				
	1成1成1至 バン	軟岩	₫1 (A)				\Box
土羽	削取整形	礫質	ŧ±				\Box
掘削		礫質	ŧ±				
(側溝堀)		軟岩	(比率)				
路面工	コンクリート	(t=15	ocm)		4. 00		


測点	EC. 63	点	間距離		1.30 m
偏心距離	(切 土:		m,盛 土	:	m)
NE-C-TCHE	(法面左:		m, 法面右	:	m)
4	名称 ・ 種別 ・	細別	Ž	上側	右側
	片切	礫質土			
掘削		軟岩(比	率)		
(切土)	オープン	礫質土			
	カット	軟岩(比	率)	0. 80	(10: 0)
	路床盛土				
盛土	路体盛土				
	補強盛土				
掘削		礫質土			
(床掘)		軟岩(比	率)		
埋戻し	埋戻 (前)	-			
400	埋戻 (後)	埋戻C			
	法面保護工	礫質土			0.00
法面		軟岩1(4	()		8. 70
法則	機械整形	礫質土			
	500 10VIL 110	軟岩1(4	()		
土羽	削取整形	礫質土			
掘削		礫質土			
(側溝堀)		軟岩(比	率)		
路面工	コンクリート	(t=15cm)		4. 86	

測点	NO. 124		点間距離	É		8.	50 m
偏心距離	(切 土:		m, 盛	±	:		m)
MH-C-ACHE	(法面左:		m, 法证	右	:		m)
á	ら称・種別・	細別		左	側	右	側
	片切	礫質	ť±		0.00		
掘削		軟岩	(比率)		0.00	(10:	0)
(切土)	オープン	礫質	t±				
	カット	軟岩	(比率)		0. 80	(10:	0)
	路床盛土		$\overline{}$		0. 00		
盛土	路体盛土						
	補強盛土	_					
掘削		礫質	t±		0. 00		
(床掘)		軟岩	(比率)		0. 00	(10:	0)
埋戻し	埋戻 (前)	-			0.00		
生灰し	埋戻 (後)	埋房	€C		0.00		
	法面保護工	礫質	t±				0.00
		軟岩	1 (A)				8. 50
法面	機械整形	礫質	±				
	DK DK IE NO	軟岩	1 (A)				
土羽	削取整形	礫質	t±				
掘削		礫質	t±				
(側溝堀)		軟岩	(比率)				
路面工	コンクリート	(t=15	icm)		4. 93		

	(뽀	i
	١	_	

(ヨ例)					
路線名	日和茶坂瀬線 奥ノ井下工区	事業名	R 7 三林 三好市	林開日和茶坂湖 開設工事	線奥ノ井下
林道区分	森林基幹道	級別区分	第2種2級	設計速度	2 0 km/h
年 度	令和 7 年度	施行主体	徳島	県	
名 称	横断図面	1	6 葉中	7	番
施行地	徳島県 三好市 東祖谷 大	枝			
縮尺	1/100	図面番号		10	
審査者		設計者			
測点	NO. 123 ~ NO. 124+10. 0				

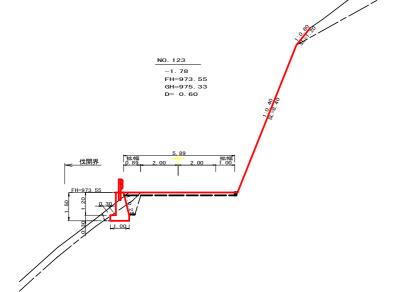


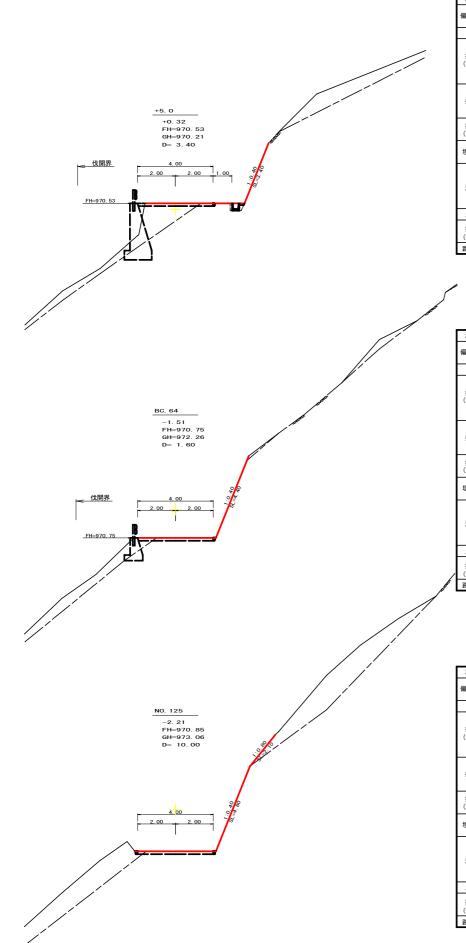



測点	+5. 0	点間距	離	3. 40 m
E > n= 64	(切 土:	m,盛	±:	m)
偏心距離	(法面左:	(法面左: m, 法)		m)
4	. 名称 ・ 種別 ・	細別	左側	右側
	片切	礫質土		
掘削		軟岩(比率)		
(切土)	オープン	礫質土		
	カット	軟岩(比率)		
	路床盛土			
盛土	路体盛土			
	補強盛土			
掘削		礫質土		
(床掘)		軟岩(比率)		
埋戻し	埋戻 (前)	-		
-12.0	埋戻 (後)	埋戻C		
	法而保護工	礫質土		
**=	/A岡 /A 改工	軟岩1(A)		
法面	機械整形	礫質土		
		軟岩1(A)		
土羽	削取整形	礫質土		
掘削		礫質土		
(側溝堀)		軟岩(比率)		
路面工	コンクリート	(t=15cm)		

測点	BC. 64	点間距	離		1.60 m
偏心距離	(切 土:	(切 土: m,盛			m)
別がいた。	(法面左:	m, 法	面右	:	m)
:	名称 ・ 種別 ・	細別	Ź	上側	右側
	片切	礫質土			
掘削		軟岩(比率)	Г		
(切土)	オープン	礫質土			
	カット	軟岩(比率)			
	路床盛土				
盛土	路体盛土				
	補強盛土				
掘削		礫質土			
(床掘)		軟岩(比率)			
埋戻し	埋戻 (前)	-			
400	埋戻 (後)	埋戻C			
	法面保護工	礫質土			
法面	太田休設工	軟岩1(A)			
法国	機械整形	礫質土			
	W INTERIO	軟岩1(A)			
土羽	削取整形	礫質土			
掘削		礫質土			
(側溝堀)		軟岩(比率)			
路面工	コンクリート	(t=15cm)	Γ		

測点	NO. 125		点間距離	維		10.00 m
偏心距離	(切 土:		m, 盛	±:		m)
MH / L/ JC FIE	(法面左:	(法面左: m,法面				m)
:	名称 ・ 種別 ・	細別		左	側	右側
	片切	礫質	±		0. 10	
掘削		軟岩	(比率)		0. 60	(10: 0)
(切土)	オープン	礫質	±			
	カット	軟岩	(比率)			
	路床盛土		$\overline{}$			
盛土	路体盛土					
	補強盛土					
掘削		礫質	±			
(床掘)		軟岩	(比率)			
埋戻し	埋戻 (前)	-				
生灰し	埋戻 (後)	埋戻	С			
	法面保護工	礫質	±			2. 10
	法国休護工	軟岩	1 (A)			4.8
法面	機械整形	礫質	±			
	100 100 IE 110	軟岩	1 (A)			
土羽	削取整形	礫質	±			
掘削		礫質	±			
(側溝堀)		軟岩	(比率)			,
路面工	コンクリート	(t=15	icm)			

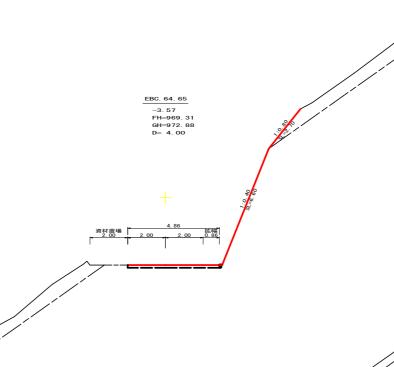

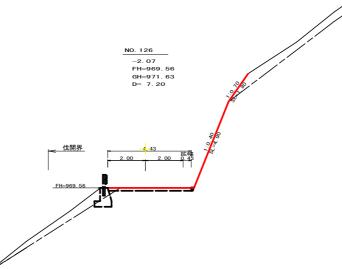

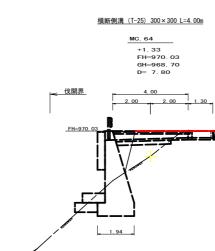


測点	EBC. 64. 65	点間記	距離		4. 00 m
偏心距離	(切 土:	m,盛 土:			m)
建心足能	(法面左:	m,)	去面右	:	m)
4	名称 ・ 種別 ・	細別	ž	三側	右側
	片切	礫質土			
掘削		軟岩(比率)			
(切土)	オープン	礫質土			
	カット	軟岩(比率)			
, and the second	路床盛土		1		,
盛土	路体盛土				
	補強盛土		1		
掘削		礫質土			
(床掘)		軟岩(比率)			
埋戻し	埋戻 (前)	-			
生灰し	埋戻 (後)	埋戻C			
	法面保護工	礫質土			
**	太山床設工	軟岩1(A)			
法面	機械整形	礫質土			
		軟岩1(A)			
土羽	削取整形	礫質土			
掘削		礫質土			
(側溝堀)		軟岩(比率)			
路面工	コンクリート	(t=15cm)			

測点	NO. 126		点間距離	維		7. 20 m
	(切 土:		m. 盛	-		7. 20 m
偏心距離	(法面左:		m. 法ī	_		m)
	1 (本面生) 名称 ・ 種別 ・	細別	ш, да		· E側	右側
		砂性	1+	Ť	E 043	
掘削	片切	1711.21	(比率)			
(切土)	オープン	機質				
	カット		(比率)			
	路床盛土		_			
盛土	路体盛土		$\overline{}$			
	補強盛土		$\overline{}$			
掘削		礫質	ŧ±			
(床掘)		軟岩	(比率)			
埋戻し	埋戻 (前)	-				
生灰し	埋戻 (後)	埋房	O.			
	法面保護工	礫質	±			
法面	法国休護工	軟岩	∮1 (A)			
法囬	機械整形	礫質	ŧ±			
		軟岩	±1 (A)			
土羽	削取整形	礫質	ŧ±			
掘削		礫質	ŧ±			
(側溝堀)		軟岩	(比率)			
路面工	コンクリート	(t=15	ocm)			

測点	MC. 64	点間距	離		7. 80 m	
偏心距離	(切 土:	m, 盛	±	:	m	
7冊/した日代	(法面左:	m, 法	面右	:	m)	
-	・ 名称 ・ 種別 ・	細別	ž	E側	右側	
	片切	礫質土				
掘削	7193	軟岩(比率)				
(切土)	オープン	礫質土				
	カット	軟岩(比率)				
	路床盛土					
盛土	路体盛土					
	補強盛土					
掘削		礫質土				
(床掘)		軟岩(比率)				
埋戻し	埋戻 (前)	-				
生灰し	埋戻 (後)	埋戻C				
	法面保護工	礫質土				
	太固体設工	軟岩1(A)				
法面	機械整形	礫質土				
	DX IX IE II	軟岩1(A)				
土羽	削取整形	礫質土				
掘削		礫質土				
(側溝堀)		軟岩(比率)				
路面工	コンクリート	(t=15cm)	Γ			

(当	

I	路線名	日和茶坂瀬線 奥ノ井下工区	事業名	R 7 三林 三好市	林開日和茶坂湖 開設工事	線奥ノ井下
I	林道区分	森林基幹道	級別区分	第2種2級	設計速度	2 O km/h
I	年 度	令和 7 年度	施行主体	徳島	県	
ĺ	名 称	横断図面	1	6 葉中	8	番
ĺ	施行地	徳島県 三好市 東祖谷 大	枝			
ĺ	縮尺	1/100	図面番号		11	
I	審査者		設計者			
	測 点	NO. 125 ~ NO. 126+4. 0 (EBC	. 64. 65)			

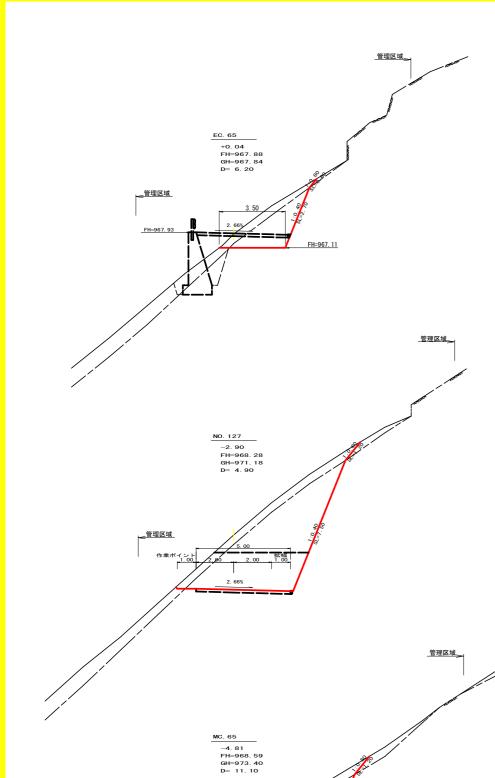


管理区域

測点	EC. 65	点間距	離	6. 20 m
偏心距離	(切 土:	m,盛	±:	m)
MB.O. PCHE	(法面左:	m, 法	面右:	m)
4	名称 ・ 種別 ・	細別	左側	右側
	オープン	礫質土	0.00)
掘削	カット	軟岩(比率)	0.00	(10: 0)
(切土)	片切	礫質土	2. 00)
	7.72	軟岩(比率)	4. 90	(10: 0)
盛十	路体盛土	-		
細工	補強盛土	-		
掘削		礫質土		
(床掘)		軟岩(比率)		
埋戻し	埋戻 (前)	-		
400	埋戻 (後)	埋戻C		
	法而保護工	礫質土		
**	法国休護工	軟岩1(A)		
法面	機械整形	礫質土		0.6
		軟岩1 (A)		2.7
土羽	削取整形	礫質土		
掘削		礫質土		
(側溝堀)		軟岩(比率)		
路面工	コンクリート	(t=15cm)		

測点	NO. 127	点間距	睢	4. 90 m
偏心距離	(切 土:	m, 盛	±:	m)
別的した。	(法面左:	m, 法	面右:	m)
4	呂称 ・ 種別 ・	細別	左側	右側
	オープン	礫質土	1. 10	
掘削 (切土)	カット	軟岩(比率)	10. 90	(10:0)
	片切	礫質土	3. 50	
		軟岩(比率)	11.80	(10: 0)
盛十	路体盛土	-		
**	補強盛土	-		
掘削		礫質土		
(床掘)		軟岩(比率)		
埋戻し	埋戻 (前)	-		
生灰し	埋戻 (後)	埋戻C		
	法面保護工	礫質土		
法面	本国体設工	軟岩1 (A)		
法 围	機械整形	礫質土		1. 20
	330,000,000	軟岩1 (A)		7. 50
土羽	削取整形	礫質土		
掘削		礫質土		
(側溝堀)		軟岩(比率)		
路面工	コンクリート	(t=15cm)	5.00	

測点	MC. 65	点間距	離	11.10 m
偏心距離	(切 土:	m,盛	±:	m)
MM-C-TCHE	(法面左:	m, 法	面右:	m)
4	名称 ・ 種別 ・	細別	左側	右側
	オープン	礫質土	2. 10	
掘削 (切土)	カット	軟岩(比率)	36. 40	(10: 0)
	片切	礫質土	3. 10	
		軟岩(比率)	6. 20	(10: 0)
盛土	路体盛土	-		
	補強盛土	-		
掘削		礫質土		
(床掘)		軟岩(比率)		, i
埋戻し	埋戻 (前)	-		
450	埋戻(後)	埋戻C		
	法面保護工	礫質土		
法面		軟岩1 (A)		
法国	機械整形	礫質土		1. 20
		軟岩1(A)		8.80
土羽	削取整形	礫質土		
掘削		礫質土		
(側溝堀)		軟岩(比率)		
路面工	コンクリート	(t=15cm)	5. 00	

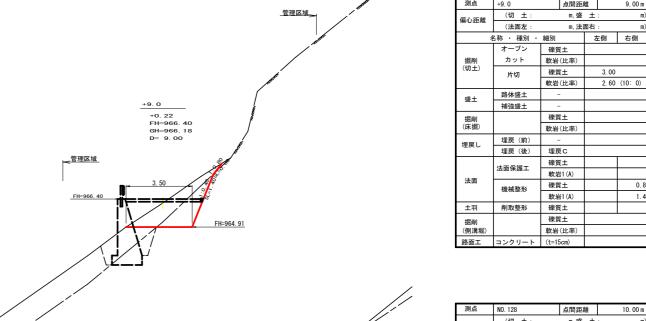

管理区域

管理区域

HO. 128 +0. 43 FH=966. 99 GH=966. 56 D= 10. 00

+10.0 +1. 60 FH=967. 63 GH=966. 03 D= 3. 80

❤️管理区域

─管理区域

測点	NO. 128		点間距	雛		10.	00 m
偏心距離	(切 土:		m,盛	±	:		m)
MH-C-TEHE	(法面左:		m, 法i	面右	:		m)
4	ら称・種別・	細別		ź	E側	右	側
	オープン	礫質	±				
掘削	カット	軟岩	(比率)				
(切土)	片切	礫質	±		2. 10)	
	7.72	軟岩	(比率)		5. 10	(10:	0)
盛十	路体盛土	-					
無工	補強盛土	-					
掘削		礫質	±				
(床掘)		軟岩	(比率)				
埋戻し	埋戻 (前)	-					
400	埋戻 (後)	埋戻	С				
	法面保護工	礫質	±				
	法国体践工	軟岩	1 (A)				
法面	機械整形	礫質	±				0. 70
	DX 19X1E 112	軟岩	1 (A)				1.70
土羽	削取整形	礫質	±				
掘削		礫質	±				
(側溝堀)		軟岩	(比率)				
路面工	コンクリート	(t=15	icm)		4. 00)	

点間距離

礫質土 3.00

礫質土

軟岩(比率)

礫質土

軟岩1(A)

礫質土

軟岩1(A)

礫質土


軟岩(比率) 2.60 (10:0)

測点	+10.0	点間距	離	3. 80 m
	(切 土:		±:	m)
偏心距離	(法面左:		<u></u> 面右:	m)
4	1 · · 種別 ·		左側	右側
	オープン	礫質土		
掘削	カット	軟岩(比率)		
(切土)	片切	礫質土	1.40)
	נפר	軟岩(比率)	4. 90	(10: 0)
盛十	路体盛土	-		
強工	補強盛土	-		
掘削		礫質土		
(床掘)		軟岩(比率)		
埋戻し	埋戻 (前)	-		
生灰し	埋戻 (後)	埋戻C		
	法面保護工	礫質土		
法面	太田休 後工	軟岩1(A)		
法国	機械整形	礫質土		0.00
		軟岩1(A)		2. 80
土羽	削取整形	礫質土		
掘削		礫質土		
(側溝堀)		軟岩(比率)		
路面工	コンクリート	(t=15cm)		

(当初)	
路線名	日和
***= ^	

路線名	日和茶坂瀬線 奥ノ井下工区	事業名	R 7 三林 三好市	林開日和茶坂 開設工事	頼線奥ノ井下
林道区分	森林基幹道	級別区分	2級	設計速度	2 0 km/h
年 度	令和 7 年度	施行主体	徳島	県	
名 称	横断図面	1	6 葉中	9	番
施行地	徳島県 三好市 東祖谷	大枝			
縮尺	1/100	図面番号		1 2	
審査者		設計者			
測 点	NO. 126+15. 1 (MC. 65) ~ NO	. 128+9. 0			


測点	MC. 65		点間距離		11. 10 m
偏心距離	(切 土:		m,盛	±:	m)
ME/U/ SCRE	(法面左:		m, 法面:	右:	m)
4	名称 ・ 種別 ・	細別		左側	右側
	オープン	礫質.	±	2. 10	
掘削	カット	軟岩(比率)	36. 40	(10: 0)
(切土)	片切	礫質	±	3. 10	
	'''	軟岩(比率)	6. 20	(10: 0)
盛十	路体盛土	-			
強工	補強盛土	-			
掘削		礫質	±		
(床掘)		軟岩(比率)		
埋戻し	埋戻 (前)	-			
生灰し	埋戻 (後)	埋戻	С		
	·+=/n===	礫質	±		
	法面保護工	軟岩	1 (A)		
法面	機械整形	礫質	±		1. 20
	10x 10x 15E /10	軟岩	1 (A)		8.80
土羽	削取整形	礫質	±		
掘削		礫質	±		
(側溝堀)		軟岩(比率)		

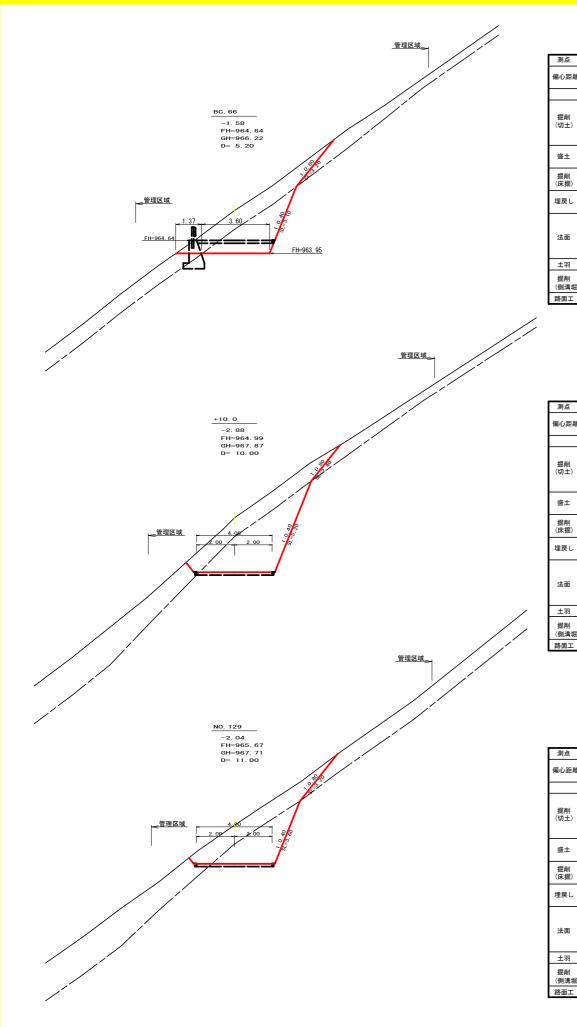

測点	BC. 66		点間距離		5. 20 m
偏心距離	(切 土:		m,盛 =	t:	m)
ME/L/SCRE	(法面左:		m, 法面右	5:	m)
:	名称 ・ 種別 ・	細別		左側	右側
	オープン	礫質:	±		
掘削	カット	軟岩()	比率)		
(切土)	片切	礫質:	±	6. 70	
		軟岩()	比率)	6. 30	(10: 0)
盛十	路体盛土	-			
無土	補強盛土	-			
掘削		礫質:	±		
(床掘)		軟岩()	比率)		
埋戻し	埋戻 (前)	-			
400	埋戻 (後)	埋戻(С		
	法而保護工	礫質:	±		
**	法国休護工	軟岩1	(A)		
法面	機械整形	礫質:	±		3. 20
	ISC ISCIENT	軟岩1	(A)		3. 10
土羽	削取整形	礫質:	±		
掘削		礫質:	± T		
(側溝堀)		軟岩()	比率)		
路面工	コンクリート	(t=15c	m)		


測点	+10.0		点間距	锥		10. (00 m
偏心距離	(切 土:		m, 盛	±	:	m)	
開心に触	(法面左:		m,法i	面右	:		m)
4	ら称・種別・	細別		ž	E側	右任	严
	オープン	礫質	ŧ±				
掘削	カット	軟岩	(比率)				
(切土)	片切	礫質	ŧ±		7. 30		
		軟岩	(比率)		10. 70	(10:	0)
盛十	路体盛土	-	-				
	補強盛土	-	-				
掘削		礫質	ŧ±				
(床掘)		軟岩	(比率)				
埋戻し	埋戻(前)	-	-				
生灰し	埋戻 (後)	埋房	€C				
	法而保護工	礫質	ŧ±				
	法則休護工	軟岩	∮1 (A)				
法面	機械整形	礫質	ŧ±				2. 40
	DE TREE TO	軟岩	1 (A)				5. 20
土羽	削取整形	礫質	ŧ±				
掘削		礫質	ŧ±				
(側溝堀)		軟岩	(比率)				
路面工	コンクリート	(t=15	5cm)				

測点	NO. 129		点間距	锥		11.	00 m
偏心距離	(切 土:		m, 盛	±	:		m)
ME-C-TCHE	(法面左:		m,法i	面右	:		m)
4	名称 ・ 種別 ・	細別		Ź	E側	右	側
	オープン	礫質	±				
掘削	カット	軟岩	(比率)				
(切土)	片切	礫質	±		6. 70)	
		軟岩	(比率)		6. 00	(10	0)
盛土	路体盛土	-					
	補強盛土	-					
掘削		礫質	±				
(床掘)		軟岩	(比率)				
埋戻し	埋戻 (前)	-					
2010	埋戻 (後)	埋房	C				
	法面保護工	礫質	±			\perp	
法面	加固体改工	軟岩	1 (A)			_	
が出	機械整形	礫質	±				3. 20
		軟岩	1 (A)			_	3. 60
土羽	削取整形	礫質	±				
掘削		礫質	±				
(側溝堀)		軟岩	(比率)				
路面工	コンクリート	(t=15	icm)	l			

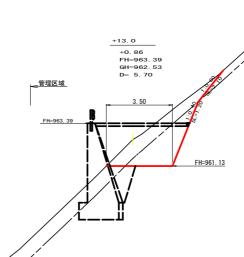

横断側溝 (T-25) 300×300 L=6.00m

管理区域。

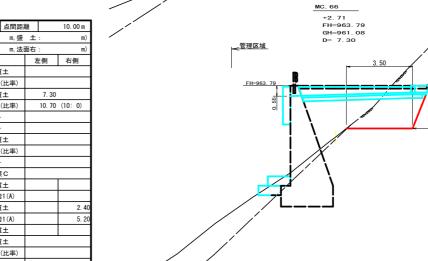

	NO. 130
	+0. 40 FH=964. 3 GH=963. 9 D= 4. 80
≝壁区域	3. 50
FH=964. 30	


測点	+13.0		点間距離	ŧ		5. 70 m
偏心距離	(切 土:		m, 盛	±:		m)
別用心理性	(法面左:		m, 法面	右	m)	
4	ら称 ・ 種別 ・	細別		ź	E側	右側
	オープン	礫質	±			
掘削	カット	軟岩	(比率)			
(切土)	片切	礫質	±		4. 00	
		軟岩	(比率)	4.30 (10:0)		
盛十	路体盛土	-				
m	補強盛土	-				
掘削		礫質	±			
(床掘)		軟岩(比率)				
埋戻し	埋戻 (前)	-				
生灰し	埋戻 (後)	埋戻C				
	法面保護工	礫質	±			
	法 国体設工	軟岩1(A)				
法面	機械整形	礫質	±			2. 10
	DE TALE 112	軟岩	1 (A)			1. 20
土羽	削取整形	礫質	±			
掘削		礫質	±			
(側溝堀)		軟岩	(比率)			
路面工	コンクリート	(t=15	cm)			

				_			
測点	MC. 66		点間距離	推		7. 30 m	
偏心距離	(切 土:	m, 盛		±:		m)	
MH / L/ JEE PHE	(法面左:		m, 法[面右	:	m)	
4	ら称・種別・	細別		Ž	E側	右側	
	オープン	礫質	±				
掘削	カット	軟岩	(比率)				
(切土)	片切	礫質	Ħ		0.00		
		軟岩	(比率)		9. 50	(10: 0)	
盛土	路体盛土	-					
	補強盛土	-	-				
掘削		礫賀	Ħ				
(床掘)		軟岩	(比率)				
埋戻し	埋戻 (前)	-	-				
世界	埋戻 (後)	埋戻C					
	法面保護工	礫賀	ŧ±				
	法国体践工	軟岩	∄1 (A)				
法面	機械整形	礫賀	Ħ			0.00	
	DK DKIE NO	軟岩	∄1 (A)			3. 60	
土羽	削取整形	礫賀	±				
掘削		礫賀	ŧ±				
(側溝堀)		軟岩	(比率)			Ĩ	
路面工	コンクリート	(t=15	ocm)			Ţ.	

測点	NO. 130		点間距離	推		4.	80 m
偏心距離	(切 土:		m,盛	±	:		m)
MH / L/ LE PIE	(法面左:		m, 法面	面右	:		m)
á	名称 ・ 種別 ・	細別		ź	E側	右	則
	オープン	礫質	t±				
掘削	カット	軟岩	(比率)				
(切土)	片切	礫質	t±		2. 80		
		軟岩	(比率)		6. 20	(10:	0)
盛十	路体盛土	-					
m.T	補強盛土	-	.				
掘削		礫質	±				
(床掘)		軟岩	(比率)				
埋戻し	埋戻 (前)	-					
生灰し	埋戻 (後)	埋房	€C				
	法面保護工	礫質	±				
	法国休護工	軟岩	1 (A)				
法面	機械整形	礫質	±				2. 30
	100100312712	軟岩	1 (A)				3.00
土羽	削取整形	礫質	ŧ±				
掘削		礫質	t±				
(側溝堀)		軟岩	(比率)				
路面工	コンクリート	(t=15	icm)				

_(当	


路線名	日和茶坂瀬線 奥ノ井下工区	事業名	R 7 三林 三好市	林開日和茶坂灣 開設工事	[線奥ノ井下
林道区分	森林基幹道	級別区分	2級	設計速度	2 0 km/h
年 度	令和 7 年度	施行主体	徳島	県	
名 称	横断図面	1	6 葉中	1 0	番
施行地	徳島県 三好市 東祖谷	大枝			
縮尺	1/100	図面番号		1 3	
審査者		設計者			
測 点	NO. 129 ~ NO. 130+13. 0				

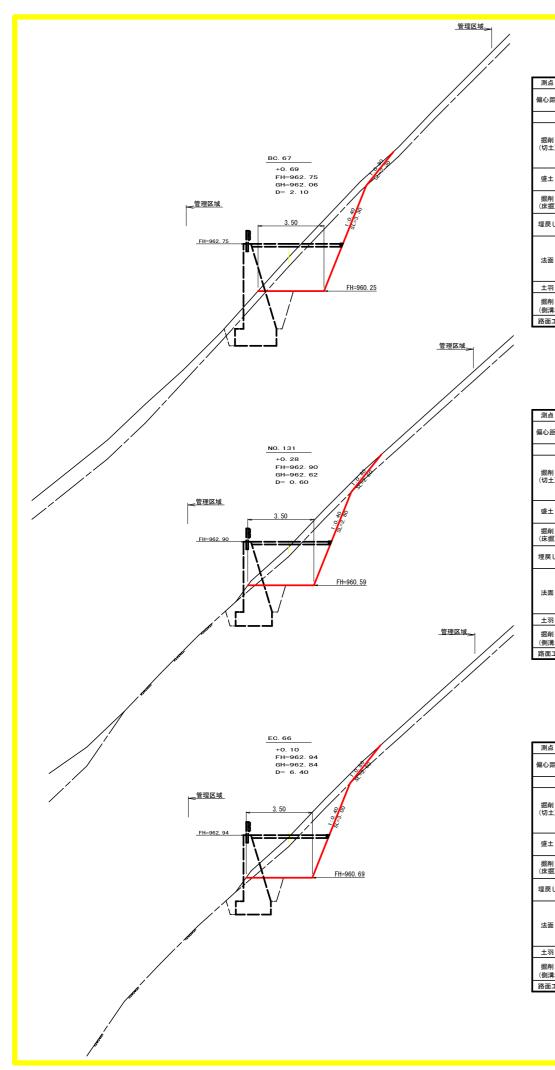

測点	BC. 67	点間距	離	2. 10 m
偏心距離	(切 土:	m, 盛	±:	m)
NHI, C, TC LIF	(法面左:	m, 法	面右:	m)
4	呂称 ・ 種別 ・	細別	左側	右側
	オープン	礫質土		
掘削	カット	軟岩(比率)		
(切土)	片切	礫質土	3.10)
		軟岩(比率)	8.80	(10: 0)
盛十	路体盛土	-		•
	補強盛土	-		
掘削		礫質土		
(床掘)		軟岩(比率)		
埋戻し	埋戻 (前)	-		
400	埋戻 (後)	埋戻C		
	法面保護工	礫質土		
**	本山木陵土	軟岩1(A)		
法面	機械整形	礫質土		2. 30
		軟岩1(A)		3. 30
土羽	削取整形	礫質土		
掘削		礫質土		
(側溝堀)		軟岩(比率)		
路面工	コンクリート	(t=15cm)		

測点	NO. 131	点間趾	離		0.	60 m
偏心距離	(切 土:	m, <u>5</u>	ŧ±	:		п
1桶心起瓶	(法面左:	m, ½	插右	:		п
4	ら称・種別・	細別	Ź	上側	右	側
	オープン	礫質土				
掘削	カット	軟岩(比率)				
(切土)	片切	礫質土		3.00		
	/	軟岩(比率)		7.30	(10:	0)
盛十	路体盛土	-				
	補強盛土	-				
掘削		礫質土				
(床掘)		軟岩(比率)				
埋戻し	埋戻 (前)	-				
埋灰し	埋戻 (後)	埋戻C				
	·+ = /0 = # =	礫質土				
	法面保護工	軟岩1(A)				
法面	機械整形	礫質土				2.
	TANTAN JE 112	軟岩1(A)				2.
土羽	削取整形	礫質土				
掘削		礫質土				
(側溝堀)		軟岩(比率)				
路面工	コンクリート	(t=15cm)	\top			

測点	EC. 66		点間距離	推		6. 40 m	
偏心距離	(切 土:		m, 盛	±	:	m)	
神心に色	(法面左:		m, 法面	面右	:	m)	
4	名称 ・ 種別 ・	細別		ž	E側	右側	
	オープン	礫質	±				
掘削	カット	軟岩	(比率)				
(切土)	片切	礫質	±		3.00		
		軟岩	(比率)		7. 50	(10: 0)	
盛十	路体盛土		.]				
	補強盛土	-					
掘削		礫質	±				
(床掘)		軟岩	(比率)				
埋戻し	埋戻 (前)	-					
400	埋戻 (後)	埋戻	C				
	法而保護工	礫質	±				
	太田休陵工	軟岩	1 (A)				
法面	機械整形	礫質	t±			2. 60	
	DSC DSC ZE NO	軟岩	1 (A)			3. 00	
土羽	削取整形	礫質	±				
掘削		礫質	±				
(側溝堀)		軟岩	(比率)				
路面工	コンクリート	(t=15	icm)				

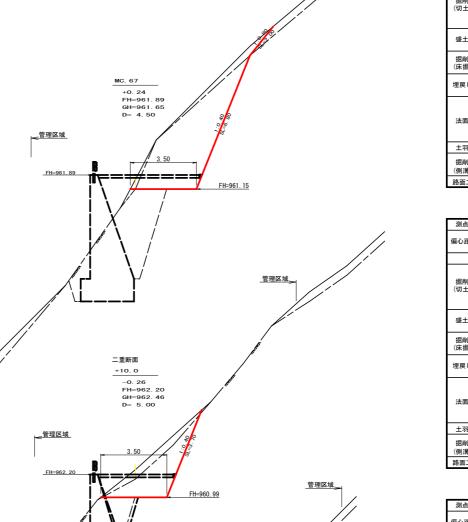

<u>+5. 0</u>
+0. 89
FH=962. 55
GH=961. 66
D= 2.90
 ≪^{管理区域}
<u> </u>
3.50 //_ 7
■ - 3.30 //- /
FH=962. 55
! \ //
FH=960. 52
111-900.32
1 / / /
$1/\Lambda$ /
Y/ \
$N \setminus I$
//i
// -
/X i i
// \
//


測点	MC. 67		点間距離	ŧ		4. 50 m
偏心距離	(切 土:	(切 土: m,盛				m)
開心単純	(法面左:		m, 法面	右	m)	
名称 ・ 種別 ・ 細別				Ž	E側	右側
	オープン	礫質	t±			
掘削	カット	軟岩	軟岩(比率)			
(切土)	片切	礫質	t±		1. 90	
		軟岩	(比率)		15. 40	(10: 0)
盛土	路体盛土	-				
m-T	補強盛土	-	.			
掘削		礫質	t±			
(床掘)		軟岩	(比率)			
埋戻し	埋戻 (前)	-				
生灰し	埋戻 (後)	埋房	C			
	法面保護工	礫質	t±			
	太田休護工	軟岩	1 (A)			
法面	機械整形	礫質土				2. 00
	DE TOUTE 112	軟岩	1 (A)			6. 80
土羽	削取整形	礫質	±			
掘削		礫質	t±			
(側溝堀)		軟岩	(比率)			
路面工	コンクリート	(t=15	icm)			

測点	+10.0		点間距離	亷		5. 00 m
偏心距離	(切 土:		m, 盛	±	:	m)
NHI-ID-TECHE	(法面左:		m, 法面	右	:	m)
4	名称 ・ 種別 ・	細別		ź	E側	右側
	オープン	礫質	ŧ±			
掘削	カット	軟岩	(比率)			
(切土)	片切	礫賀	ŧ±		2. 00	
	7.7	軟岩	(比率)		5. 80	(10: 0)
盛十	路体盛土	-	-			
細工	補強盛土	-	-			
掘削		礫質	ŧ±			
(床掘)		軟岩	(比率)			
埋戻し	埋戻 (前)	-	.			
埋灰し	埋戻 (後)	埋房	€C			
	法面保護工	礫質	ŧ±			
	法国体践工	軟岩	∮1 (A)			
法面	機械整形	礫質	ŧ±			0.00
	TIN PLANTE NO	軟岩	∮1 (A)			3. 70
土羽	削取整形	礫賀	ŧ±			
掘削		礫賀	ŧ±			
(側溝堀)		軟岩	(比率)			
路面工	コンクリート	(t=15	ocm)			

測点	+5. 0		点間距離		2. 90 m
偏心距離	(切 土:		m,盛:	±:	m)
7個/UJEAE	(法面左:		m, 法面	右:	m)
â	ら称 ・ 種別 ・	細別		左側	右側
	オープン	礫質	t±		
掘削	カット	軟岩	(比率)		
(切土)	片切	礫質	t±	3. 10	
	7.72	軟岩	(比率)	8. 60	(10: 0)
盛十	路体盛土	-	.		
無工	補強盛土	-			
掘削		礫質	t±		
(床掘)		軟岩	(比率)		
埋戻し	埋戻 (前)	-			
柱灰し	埋戻 (後)	埋房	C		
	法面保護工	礫質	t±		
	太田休 喪工	軟岩	1 (A)		
法面	機械整形	礫質	t±		2. 6
	DE DELE	軟岩	1 (A)		3.6
土羽	削取整形	礫質	t±		
掘削		礫質	t±		
(側溝堀)		軟岩	(比率)		
路面工	コンクリート	(t=15	icm)		

	(뽀	i
	١	_	


路線名	日和茶坂瀬線 奥ノ井下工区	事業名	R 7 三林 三好市	林開日和茶坂湖 開設工事	負線奥ノ井下
林道区分	森林基幹道	級別区分	2級	設計速度	2 O km/h
年 度	令和 7 年度	施行主体	徳島	県	
名 称	横断図面	1	6 葉中	11	番
施行地	徳島県 三好市 東祖谷	大枝			
縮尺	1/100	図面番号		1 4	
審査者		設計者			
測 点	NO. 130+19. 4 (EC. 66) ~ NO	. 131+14. 5 (MC	C. 67)		

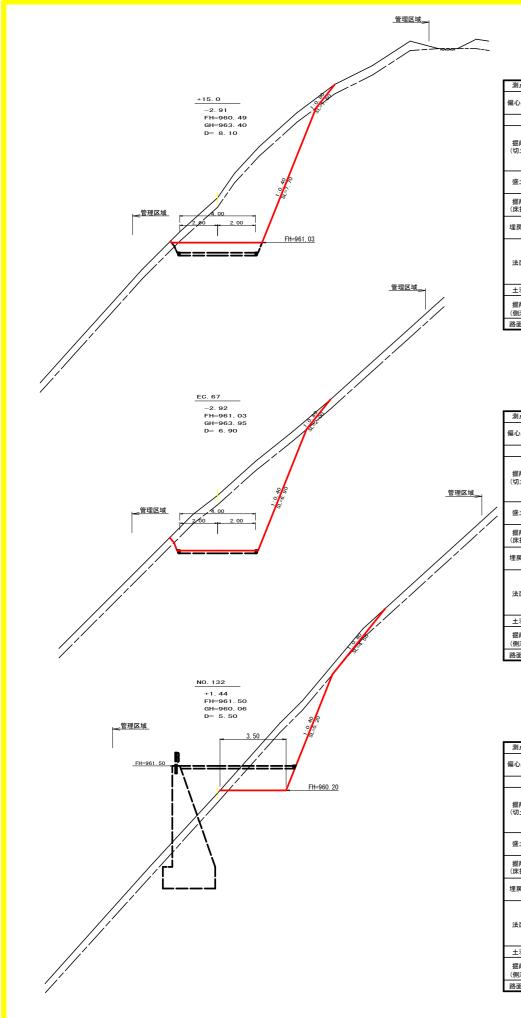

測点	+15.0	点間距	維		8. 10 m
偏心距離	(切 土:	m,盛	±:		m)
7届心此雅	(法面左:	:面左: m, 法[m)
4	名称 ・ 種別 ・	細別	左側	ij	右側
	オープン	礫質土	0	0.00	
掘削	カット	軟岩(比率)	0	00 .	(10: 0)
(切土)	片切	礫質土	4	1.00	
		軟岩(比率)	19	9. 90	(10: 0)
盛十	路体盛土	-			
無工	補強盛土	-			
掘削		礫質土			
(床掘)		軟岩(比率)			
埋戻し	埋戻 (前)	-			
400	埋戻 (後)	埋戻C			
	法面保護工	礫質土			
**	広田休設工	軟岩1(A)			
法面	機械整形	礫質土			1.6
	32,0722.10	軟岩1(A)			7.7
土羽	削取整形	礫質土			
掘削		礫質土			
(側溝堀)		軟岩(比率)			
路面工	コンクリート	(t=15cm)			

測点	EC. 67	引点	距離		6. 90 m
偏心距離	(切 土:	(切 土: m,盛			m)
WHIインリビ内氏	(法面左:	m	. 法面右	:	m)
4	名称 ・ 種別 ・	細別	Z	上側	右側
	オープン	礫質土			
掘削	カット	軟岩(比率	Ξ)		
(切土)	片切	礫質土		3. 90	
		軟岩(比率	Ξ)	16. 20	(10: 0)
盛十	路体盛土	-			
m ±	補強盛土	-			
掘削		礫質土			
(床掘)		軟岩(比革	≦)		
埋戻し	埋戻 (前)	-			
-120	埋戻 (後)	埋戻C			
	法而保護工	礫質土			
法面	太田休設工	軟岩1(A)			
法国	機械整形	礫質土			2. 00
	SALVATE ID	軟岩1(A)			6. 90
土羽	削取整形	礫質土			
掘削		礫質土			
(側溝堀)		軟岩(比率	Ξ)		
路面工	コンクリート	(t=15cm)			

測点	NO. 132	点間距	锥	5. 50 m
偏心距離	(切 土:	m, 盛	±:	m)
MH-C-ACHE	(法面左:	m, 法i	面右:	m)
4	名称 ・ 種別 ・	細別	左側	右側
	オープン	礫質土		
掘削	カット	軟岩(比率)		
(切土)	片切	礫質土	3. 80	
		軟岩(比率)	9. 30	(10: 0)
盛十	路体盛土	-		
無工	補強盛土	-		
掘削		礫質土		
(床掘)		軟岩(比率)		
埋戻し	埋戻 (前)	-		
400	埋戻 (後)	埋戻C		
	法面保護工	礫質土		
法面	広田休設工	軟岩1(A)		
法囬	機械整形	礫質土		4. 50
	100 pm 1E 119	軟岩1(A)		5. 20
土羽	削取整形	礫質土		
掘削		礫質土		
(側溝堀)		軟岩(比率)		
路面工	コンクリート	(t=15cm)		

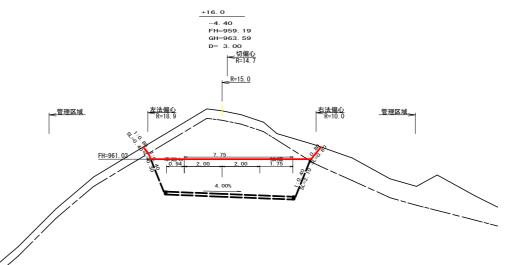

		B	C. 68		
			-4. 04		
			FH=959. 37		
			GH=963. 41		
			D= 13.00		
			── ──切 切傷 R=13	<u>iù</u> 3. 2	
			R=15.0	<u>右法偏心</u> R=10.2	管理区域
	ľ	<u>左法偏心</u> R=17.4			
		* 30 / Z. U	5. 55 拡	FH=961. 03	
			4. 00%	/	_
	//	//		_	
I	//				管理区域
	//				^

管理区域

NO. 133

-4. 86
FH=960. 17
GH=965. 03
D= 5. 00

2.00 2.00

測点	NO. 132	点間距	椎		5. 50 m
偏心距離	(切 土:	m, 盛	±	:	m)
別用「し」が正角圧	(法面左:	m, 法i	面右	:	m)
4	3称 ・ 種別 ・	細別	ž	E側	右側
	オープン	礫質土			
掘削	カット	軟岩(比率)			
(切土)	片切	礫質土		3.80	
		軟岩(比率)		9. 30	(10: 0)
盛土	路体盛土	-			
=-	補強盛土	-			
掘削		礫質土			
(床掘)		軟岩(比率)			
埋戻し	埋戻 (前)	-			
-280	埋戻 (後)	埋戻C			
	法面保護工	礫質土			
**	広川休陵 上	軟岩1(A)			
法面	機械整形	礫質土			4. 50
	100100年110	軟岩1(A)			5. 20
土羽	削取整形	礫質土			
掘削		礫質土			
(側溝堀)		軟岩(比率)			


測点	+16. 0	点間距	離		3. 00 m
偏心距離	(切 土:	2.80 m,盛	±	:	m)
7冊 (し) 比自任	(法面左:	3.60 m,法	面右	:	2. 00 m)
4	られ ・ 種別 ・	細別	Ž	E側	右側
	オープン	礫質土		4. 80	
掘削	カット	軟岩(比率)		11. 10	(10: 0)
(切土)	片切	礫質土			
		軟岩(比率)			
盛土	路体盛土	-			
1	補強盛土	-			
掘削		礫質土			
(床掘)		軟岩(比率)			
埋戻し	埋戻 (前)	-			
-1/0	埋戻 (後)	埋戻C			
	法面保護工	礫質土			
法面	太山休設工	軟岩1(A)			
本山	機械整形	礫質土		0. 40	0. 80
		軟岩1(A)		0. 30	0.00
土羽	削取整形	礫質土			
掘削		礫質土			
(側溝堀)		軟岩(比率)	$oxed{oxed}$		
路面工	コンクリート	(t=15cm)			

測点	BC. 68	点間距	離	13. 00 m
偏心距離	(切 土:	m, 盛	±:	m)
が開心が出	(法面左:	m, 法	面右:	m)
4	名称 ・ 種別 ・	細別	左側	右側
	オープン	礫質土	3. 80	
掘削	カット	軟岩(比率)	13. 00	(10: 0)
(切土)	片切	礫質土	0.00	
		軟岩(比率)	0.00	(10: 0)
盛十	路体盛土	-		
	補強盛土	-		
掘削		礫質土		
(床掘)		軟岩(比率)		
埋戻し	埋戻 (前)	-		
-1/40	埋戻 (後)	埋戻C		
	法面保護工	礫質土		
**	ム田休設工	軟岩1(A)		
法面	機械整形	礫質土	0.00	0.80
	DA DATE NO	軟岩1(A)	0.00	1.60
土羽	削取整形	礫質土		
掘削		礫質土		
(側溝堀)		軟岩(比率)		
路面工	コンクリート	(t=15cm)		

測点	NO. 133 点間距		推		5.	00 m	
偏心距離	(切 土:	m,盛 土:		m)			
ME-C-TERE	(法面左:		m, 法[面右	:		m)
4	ら称 ・ 種別 ・	細別		ž	E側	右	則
	オープン	礫質	±		0.30		
掘削	カット	軟岩	(比率)		10. 30	(10:	0)
(切土)	片切	礫質	ŧ±		3. 50		
		軟岩	(比率)		17. 40	(10:	0)
盛土	路体盛土	-					
	補強盛土	-					
掘削		礫質	Ħ				
(床掘)		軟岩	(比率)				
埋戻し	埋戻 (前)	-					
生人し	埋戻 (後)	埋房	C				
	法面保護工	礫質	ŧ±				
**	太田休護工	軟岩	1 (A)				
法面	機械整形	礫質	±1				0. 40
	DATE III	軟岩	1 (A)				8. 50
土羽	削取整形	礫質	ŧ±				
掘削		礫質	t±				
(側溝堀)		軟岩	(比率)				
路面工	コンクリート	(t=15	ocm)				

管理区域

(ヨ初)					
路線名	日和茶坂瀬線 奥ノ井下工区	事業名	R 7 三林 三好市	林開日和茶坂》 開設工事	頼線奥ノ井下
林道区分	森林基幹道	級別区分	2級	設計速度	2 O km/h
年 度	令和 7 年度	施行主体	徳島	県	
名 称	横断図面	1	6 葉中	1 2	番
施行地	徳島県 三好市 東祖谷	大枝			
縮尺	1/100	図面番号		1 5	
審査者		設計者			
測 点	NO. 132 ~ NO. 133+16. 0				

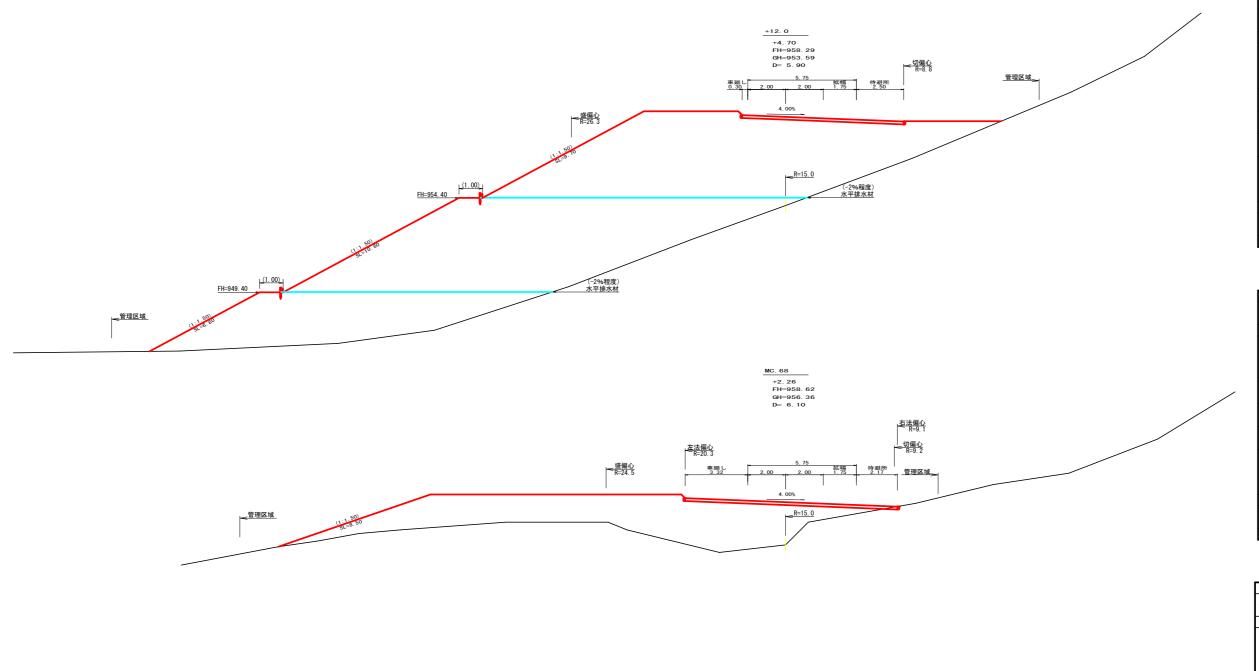

管理区域

左法偏心 R=21.6 R7 EP (±1) NO. 134 -2. 30 FH=958. 97 GH=961. 27 D= 4. 00

──R=15.0 右法偏心 R=14.2 管理区域


測点	+12.0	点間距	離	5. 90 m
偏心距離	(切 土:	3.50 m,盛	±:	10. 00 m)
MH 「し・ドビ内氏	(法面左:	m, 法	面右:	m)
4	名称 ・ 種別 ・	細別	左側	右側
	オープン	礫質土	0.00)
掘削	カット	軟岩(比率)	-	(10: 0)
(切土)	片切	礫質土		
	1	軟岩(比率)		(10: 0)
盛十	路体盛土	-	198.70)
m —	補強盛土	-		
掘削		礫質土	_	
(床掘)		軟岩(比率)	-	(10: 0)
埋戻し	埋戻 (前)	-	-	
400	埋戻 (後)	埋戻C	-	
	法面保護工	礫質土	-	
**=	太固体設工	軟岩1(A)	-	
法面	機械整形	礫質土	-	
		軟岩1(A)	-	
土羽	削取整形	礫質土	-	
掘削		礫質土	-	
(側溝堀)		軟岩(比率)	-	(10: 0)
路面工	コンクリート	(t=15cm)	5. 75	i


測点	MC. 68	点間距	維	6. 10 m
偏心距離	(切 土:	5. 30 m, 盛	±:	9. 10 m)
1備心此離	(法面左:	(法面左: 8.50 m, 法面		4. 00 m)
4	名称 ・ 種別 ・	細別	左側	右側
	オープン	礫質土	0. 10	
掘削	カット	軟岩(比率)	0.00	(10: 0)
(切土)	片切	礫質土		
		軟岩(比率)		(10: 0)
盛十	路体盛土	-	45. 90	
m.T	補強盛土	-		
掘削		礫質土	-	
(床掘)		軟岩(比率)	-	(10: 0)
埋戻し	埋戻 (前)	-		
生灰し	埋戻 (後)	埋戻C	-	
	法而保護工	礫質土	0.00	0.00
法面	太山床設工	軟岩1(A)	0.00	0.00
法国	機械整形	礫質土	0.00	0.00
		軟岩1(A)	0.00	0.00
土羽	削取整形	礫質土	-	-
掘削		礫質土	-	
(側溝堀)		軟岩(比率)	-	(10: 0)
路面工	コンクリート	(t=15cm)	5. 75	


測点	NO. 134	点間距	雖	4. 00 m
偏心距離	(切 土:	4.50 m,盛	±:	m)
7冊/UVELAE	(法面左:	5.40 m,法i	面右:	3. 20 m)
4	- 3称 ・ 種別 ・	細別	左側	右側
	オープン	礫質土	4. 10)
掘削	カット	軟岩(比率)	7. 20	(10: 0)
(切土)	片切	礫質土		
		軟岩(比率)		
盛土	路体盛土	-		
細工	補強盛土	-		
掘削		礫質土		
(床掘)		軟岩(比率)		
埋戻し	埋戻 (前)	-		
生灰し	埋戻 (後)	埋戻C		
	法面保護工	礫質土		
**	太田休護工	軟岩1(A)		
法面	機械整形	礫質土	1.00	0.00
	DE DE LE	軟岩1(A)	1. 20)
土羽	削取整形	礫質土		
掘削		礫質土		
(側溝堀)		軟岩(比率)		-
路面工	コンクリート	(t=15cm)		

(当	初


(当初)					
路 線 名 日和茶坂瀬線 奥ノ井下工区		事業名	R 7 三林 三好市	林開日和茶坂湖 開設工事	類線奥ノ井下
林道区分	森林基幹道	級別区分	2級	設計速度	2 O km/h
年 度	令和 7 年度	施行主体	徳島	県	
名 称	横断図面	1	6 葉中	1 3	番
施行地	徳島県 三好市 東祖谷	大枝			
縮尺	1/100	図面番号		16	
審査者		設計者			
測 点	NO. 134 ~ NO. 134+12. 0				

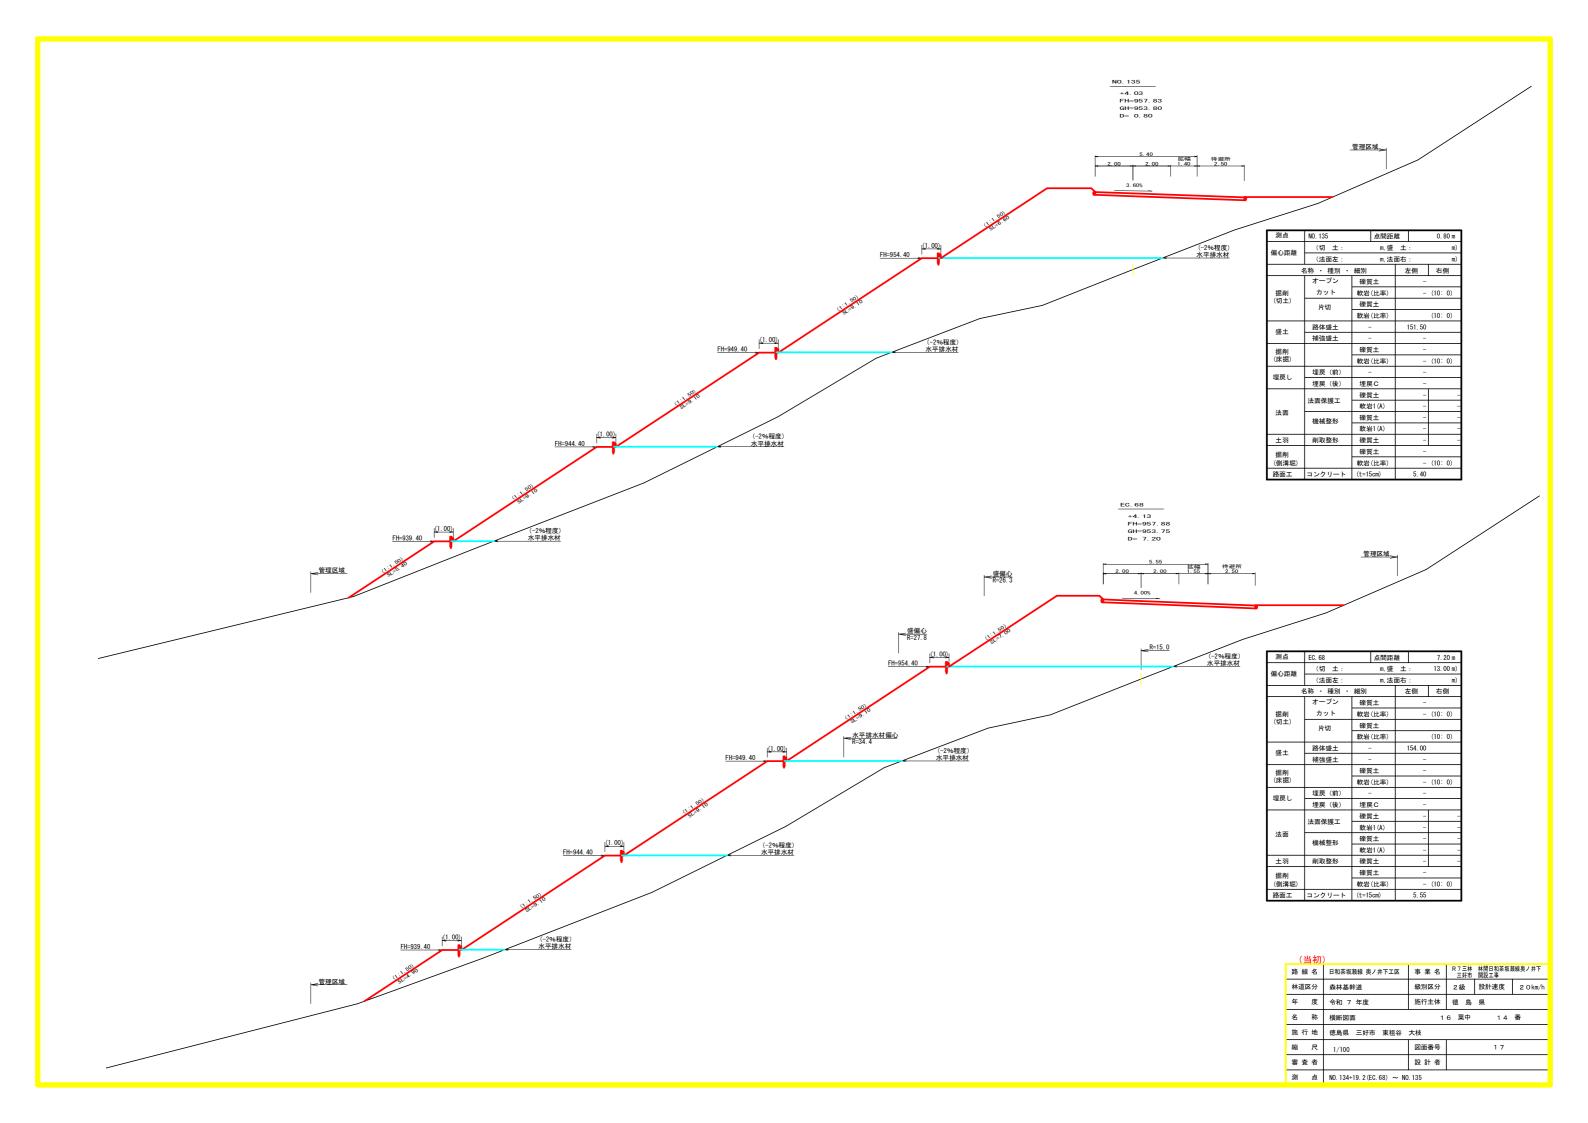

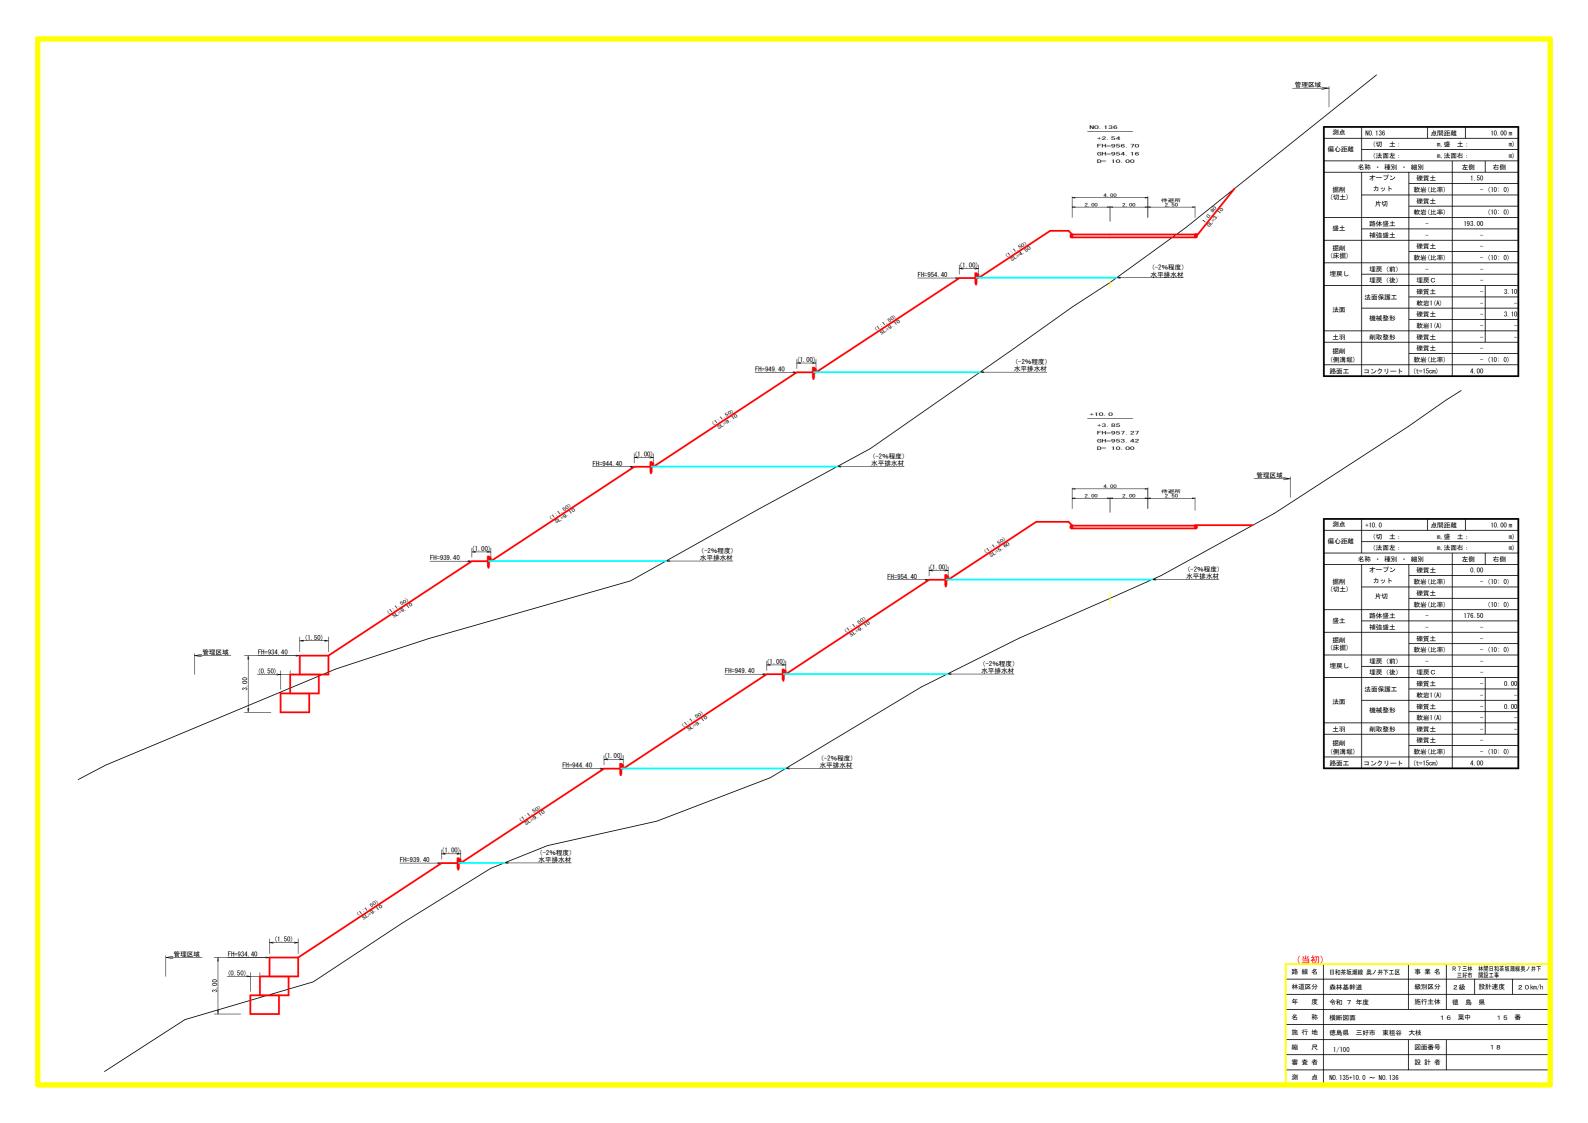

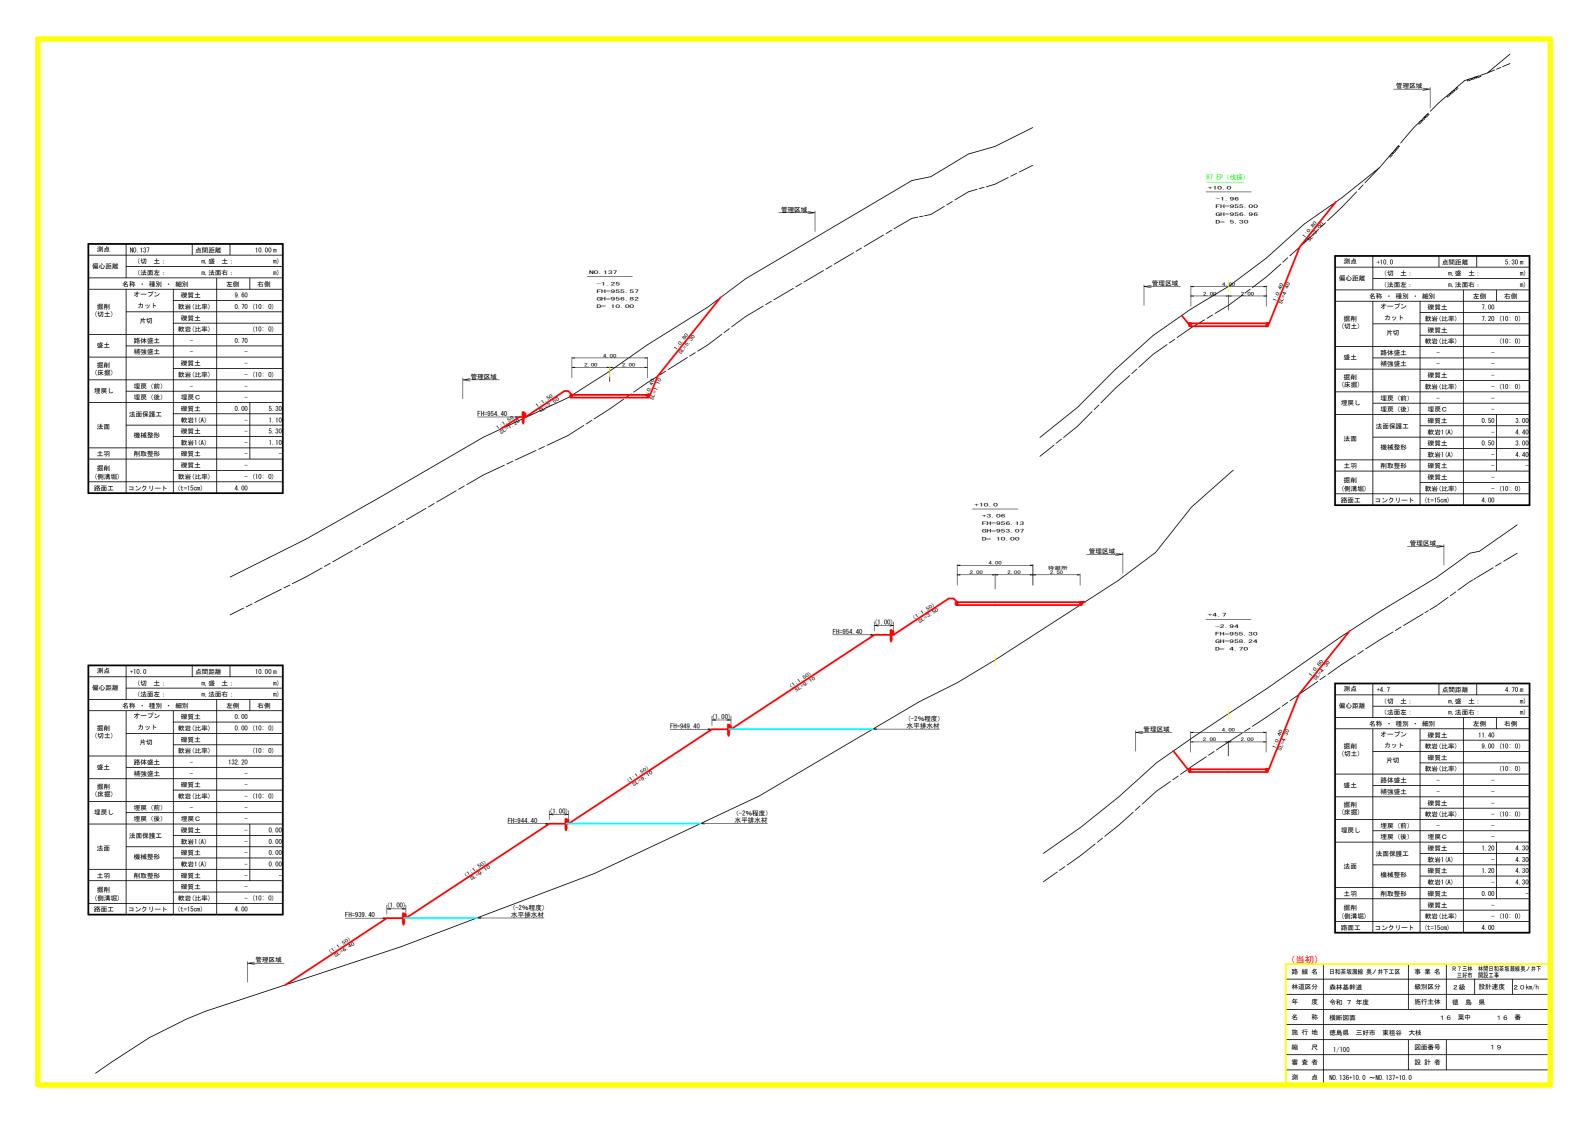

<u>平面見取図</u> s=1/200

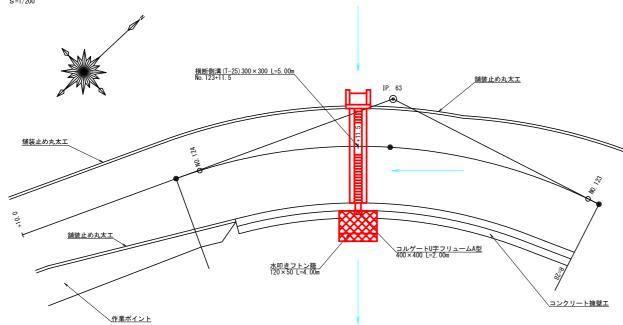


<u>横断側溝(グレーチング)受台断面図</u> S=1/20 横断側溝(グレーチング) 受台断面図 S=1/20 呑口側 吐口側 0. 25 0. 40 0. 25 0. 25 0. 40 0. 25


断面当り数量				
項目	呑口	吐口		
コンクリート	0. 42	0. 51		
(控除)	-0. 02	-0. 02		
(控除)	-0. 09	-0. 12		
計	0. 31	0. 37		
型枠	1. 86	2. 26		
基礎栗石	1. 10	1. 10		
基面整正工	1. 10	1. 10		

設 置 測 点	No. 123+11. 5			
排水施設種別	横断溝(グレーチング)	T-25 300用横断溝 995×	400 × 55	
項目	名 称	規格 寸法	算 式	数 量
	鋼製グレーチング	T-25 300用横断溝 995×400×55		5.00 m
	コンクリート	人力打設 (小型構造物) BB18-8-40	1/2 (0. 31+0. 37) × 4. 90	1.67 m3
受 台	型枠設置・撤去	小型構造物	1/2 (1. 86+2. 26) × 4. 90	10.09 m2
叉百	基礎栗石	割栗石 Ø 5~15cm	1. 10×3. 90	4. 29 m2
	基面整正工	人力	(1. 10 × 1. 10) + (0. 90 × 0. 90)	2.02 m2
	床堀	礫質土	1. 30 × 0. 40	0.52 m3
	体组	軟岩 1	1. 30 × 0. 20	0.26 m3
流末保護	コルゲートU字フリューム	A型 400×400		2.00 m
流木体改	角型じゃかご	網目13cm 高50cm×幅120cm #8		4.00 m

横断見取図 S=1/100

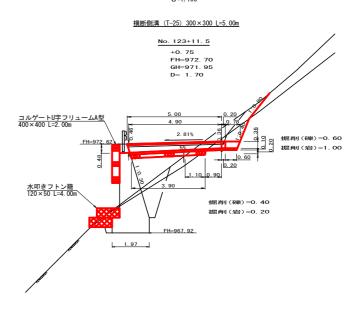


受台小口止断面図 S=1/20

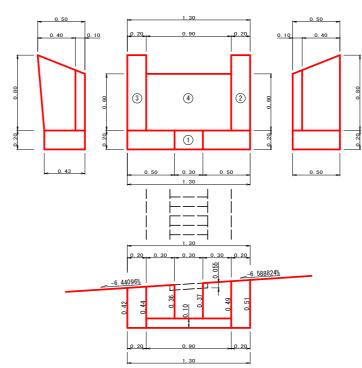


	断面当り数量				
項目	コンクリート	型枠 (小型)			
1	0.12	1. 21			
(控除)	-0.02	-0. 22			
2	0.07	0.70			
3	0.07	0. 65			
(4)	0.05	-			

設置測点	No. 123+11. 5			
項目	名 称	規格 寸法	算 式	数 量
	コンクリート	人力打設(小型構造物)BB18-8-40	0. 12-0. 02+0. 07+0. 07+0. 05	0.29 m3
	型枠設置・撤去	小型構造物	1. 21-0. 22+0. 70+0. 65	2.34 m2
呑 口	基面整正工	人力	1. 30 × 0. 80	1.04 m2
	床堀	礫質土	1. 70×0. 60	1.02 m3
	床堀	軟岩 1	1.70×1.00	1.70 m3


(当初)			
路線名	日和茶坂瀬線 奥ノ井下工区	事業名	R7三林 林開日和茶坂瀬線奥ノ井下 三好市 開設工事
林道区分	森林基幹道	級別区分	第2種2級 設計速度 2 0 km/h
年 度	令和 7 年度	施行主体	徳 島 県
名 称	構造図面	1	葉中 1 番
施行地	徳島県 三好市 東祖谷	大枝	
縮尺	図示	図面番号	2 0
審査者		設計者	
測点	No. 123+11. 5		

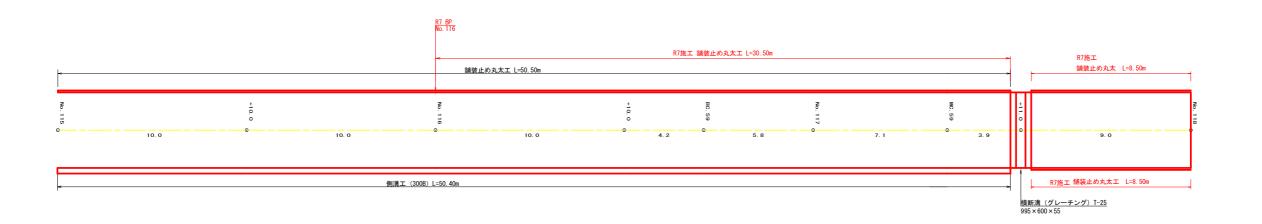



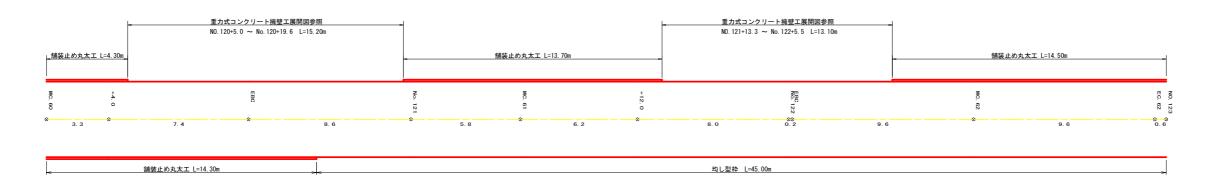

(当	初)					
路線	紀	日和茶坂瀬線 奥ノ井下工区	事業名	R 7 三林 三好市	林開日和茶坂遠 開設工事	[線奥ノ井下
林道	区分	森林基幹道	級別区分	第2種2級	設計速度	2 O KM/H
年	度	令和 7 年度	施工主体	徳島	,県	
名	称	展開図面	-	5 葉中	1	番
施工	地	徳島県 三好市 東祖谷 大	枝			
縮	尺	1/100	図面番号		2 1	
審査	者		設計者			
測	点	NO. 115 ~ NO. 123				

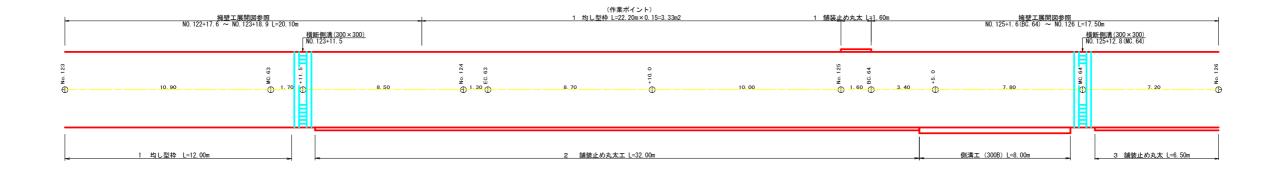


	(作業ポイント) 2 均し型枠 L=20.60m×0.15=3.09m2		+				NO. 12	<u>擁壁工展開図参照</u> 7+0.6 ~ NO.128+19.5 L=3	9. 30m			
Wo 128 € EBC	11.10	© 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	⊕ No. 127	6. 20	E.C. 65	o + 0 : 0	10,00	⊕ No. 128	9.00	o	11.00	⊕ No. 129
					4 \$	浦装止め丸太 L=60.00m						

	2 舗装止め丸太 L=13.20m		横 NO	接壁工展開図参照 NO. 129+13: 2 ~ NO. 132+6. 2 L=52. 00m 機断倒溝 (300×300) NO. 130+7. 3 (MC. 66)
⊕ No. 129	0 2 10.00	8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	Mc. 66	8
	5 舗装止め丸	L太 L=26.70m		(作業ポイント) 6 舗装止め丸太 L=32.20m

工種	舗装止め)丸太(m)	均し型	枠(m2)				
区間	右	左	右	左				
1		1. 60	1. 80	3. 33				
2	38. 00	13. 20		3. 09				
3	6. 50							
4	60.00							
5	26. 70							
6	32. 20							
小計1	177. 40	14. 80		6. 42				

(当初)			
路線名	日和茶坂瀬線 奥ノ井下工区	事業名	R7三林 林開日和茶坂瀬線奥ノ井下 三好市 開設工事
林道区分	森林基幹道	級別区分	第2種2級 設計速度 2 0 km/h
年 度	令和 7 年度	施行主体	徳 島 県
名 称	展開図面	5	葉中 2 番
施行地	徳島県 三好市 東祖谷	大枝	
縮尺	1/100	図面番号	2 2
審査者		設計者	
測点	No. 123 ~ NO. 132		

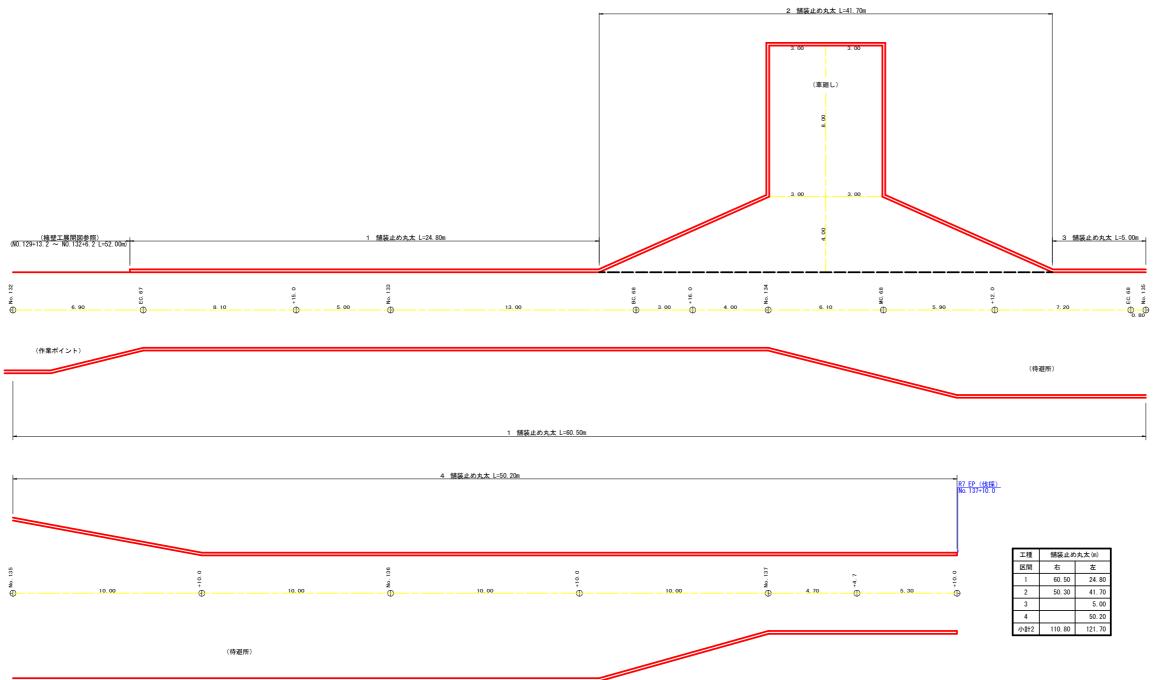

2 舗装止め丸太 L=50.30m


		集計表					
工種	舗装止め)丸太(m)	均し型枠(m2)				
区間	右	左	右	左			
小計1	177. 40	14. 80		6. 42			
小計2	110. 80	121. 70					
合計	424.	70	6. 4	12			

(월	当者	<u>刀)</u>
路	總	g.

路線名 日和茶坂瀬線 奥ノ井下工区 事業	名 R7三林 林開日和茶坂瀬線奥ノ井下 三好市 開設工事
林道区分 森林基幹道 級別区	分 第2種2級 設計速度 2 O km/h
年 度 令和 7 年度 施行主	体
名 称 展開図面	5 葉中 3 番
施 行 地 徳島県 三好市 東祖谷 大枝	
縮 尺 1/100 図面番	号 23
審査者 設計	者
測 点 No. 132 ~ NO. 137+10. 0	


展開図(重力式コンクリート擁壁工) 編表 1:100


NO. 122+17. 6 ~ NO. 123+18. 9

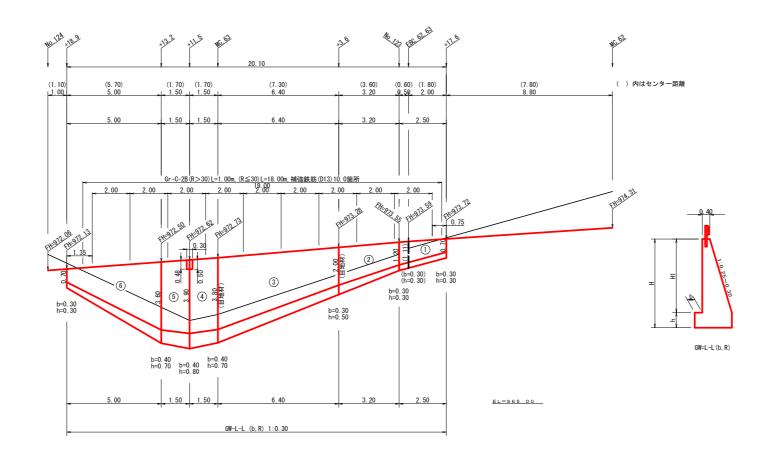


										擁	壁	数	量言	計算	表												
路線名	日和茶坂	瀬線 奥	ノ井下工区				场	所打擁壁工	(1) : 擁星	平均高さ	2. 93 m			GW-	L-L (b, R)	前直タイプ	f (1:0.3)				測点	NO. 122+17	. 6 ~ NO. 12	3+18.9		
			本			体			基				礎			足	場	敷	栗石	基面	整正	目均	sh + + +		施エブロ	ック	
番号	延長	直高	法勾配	躯体幅	コンク	クリート	型枠	延長	フーチング	基礎高	基礎幅	コンク	リート	型 枠	延長	設置高	キャット	敷 幅	面積	基面幅	面積	11	E19	ブロック	延長	壁全高	正面積
	(m)	(m)	(1:n)	(m)	断面積(m2)	体積(m3)	面積(m2)	(m)	(m)	(m)	(m)	断面積(m2)	体積(m3)	面積(m2)	進 女	(m)	ウォーク(m)		(m2)		(m2)	本体	基礎	番号	(m)	(m)	(m2)
1	2, 50	0. 70	0. 30	0. 610	0. 35	1. 31	4, 85	2, 50	0. 30	0.30	0.910	0. 27	0.74	0. 75						0. 91	2.46			1	2, 50	1.00	3 13
'	2. 50	1. 20	0. 30	0. 760	0. 70	1. 31	4. 00	2. 50	0. 30	0.30	1.060	0. 32	0.74	0.75						1.06	2. 40			'	2. 30	1.50	3. 13
2	3, 20	1. 20	0. 30	0. 760	0. 70	3, 36	10.47	3, 20	0. 30	0.30	1.060	0. 32	1.55	1, 28						1.06	3. 78			1	3, 20	1.50	6 40
2	3. 20	2. 00	0. 30	1. 000	1. 40	3. 30	10.47	3. 20	0. 30	0.50	1.300	0. 65	1. 33	1. 20			1				3. 70			'	3. 20	2.50	0.40
2	6.40	2. 00	0. 30	1. 000	1. 40	16, 29	37.94	6, 40	0. 30	0.50	1.300	0. 65	6, 43	3, 84	6.40	2. 00	18.56			1. 30	10. 37	1.40	0. 65	1	6. 40	2. 50 4. 50	22. 40
3	0.40	3. 80	0. 30	1. 540	3. 69	10. 29	37.94	0.40	0. 40	0. 70	1.940	1. 36	0.45	3. 04	0.40	3. 80	10. 30			1. 94	10. 37			'	0.40	4.50	22.40
4	1.50	3. 80		1. 540	3. 69	5, 65	11.80	1, 50	0.40	0. 70	1. 940	1. 36	2, 21	1, 13	1, 50	3. 80	5, 78			1. 94	2, 93	3. 69	1. 36	1	1, 50	4. 50	6.90
_ ,	1.50	3. 90	0. 30	1. 570	3. 84	3. 03	11.00	1.30	0.40	0.80	1.970	1. 58	2. 21	1.13	1.30	3. 90	3.70			1. 97	2. 30			_ '	1. 50	4. 70	0. 30
(控除)	0.30	0. 50		0. 550	0. 24	-0.07	-0.30]				1							1		\square	
(JEPR)	0.00	0.48		0. 544	0. 23	0.07	0.00																				
5	1.50	3. 90		1. 570	3. 84	5. 42	11.50	1.50	0. 40	0.80	1.970	1. 58	2.18	1, 13	1.50	3. 90	5.63			1. 97	2. 89			1	1.50	4. 70	6.75
•	1.00	3. 60		1. 480	3. 38	0. 42	11.00	1.00	0.40	0. 70	1.880	1. 32	2. 10	1.10	1.00	3. 60	0.00			1. 88	2.00				1.00	4. 30	0.70
6	5.00	3. 60		1. 480	3. 38	9. 33	21.97	5.00	0.40	0.70	1.880	1. 32	3. 98	2, 50	2, 70	3. 60	7.56	\Box		1. 88	6, 98			1	5. 00	4. 30	13, 25
	0.00	0. 70	0. 30	0. 610	0. 35	0.00	211.07	0.00	0. 30	0.30	0.910	0. 27	0.00	2.00	270	2. 00				0. 91	0.00				0.00	1.00	10.20
승計	会計 20.10 41.29 98.23 1 17.09 10.63 37.53 29.41 7.10 1 20.10																										
																37.53 ÷ 1	. 80 = 20. 85										
水抜 (VU φ 6	5mm) = 2	0.65 m	(5.16 本) 水拔	マイルター(φθ	65mm) = 10.00個	ガードロ	ノール(Gr-C	⊱2B) (R	>30) L=	1. 0	0 m (R≦30)) L= 18	.00 m ±	ゴードレール	支柱 10	0.00 本	補強鉄能	§ (D13mm)	10.	.00 × 2.9	982 = 29.	82 kg		ブロッ? 1	7数	

_(当初)					
路線名	日和茶坂瀬線 奥ノ井下工区	事業名	R 7 三林 三好市	林開日和茶坂遠 開設工事	[線奥ノ井下
林道区分	森林基幹道	級別区分	第2種2級	設計速度	2 0 km/h
年 度	令和 7 年度	施行主体	徳島	県	
名 称	展開図面(重力式コンクリー	- ト擁壁) 5	葉中	4	番
施行地	徳島県 三好市 東祖谷 大	枝			
縮尺	1/100	図面番号		2 4	
審査者		設計者			
測点	NO. 122+17. 6 ~ NO. 123+18	. 9			

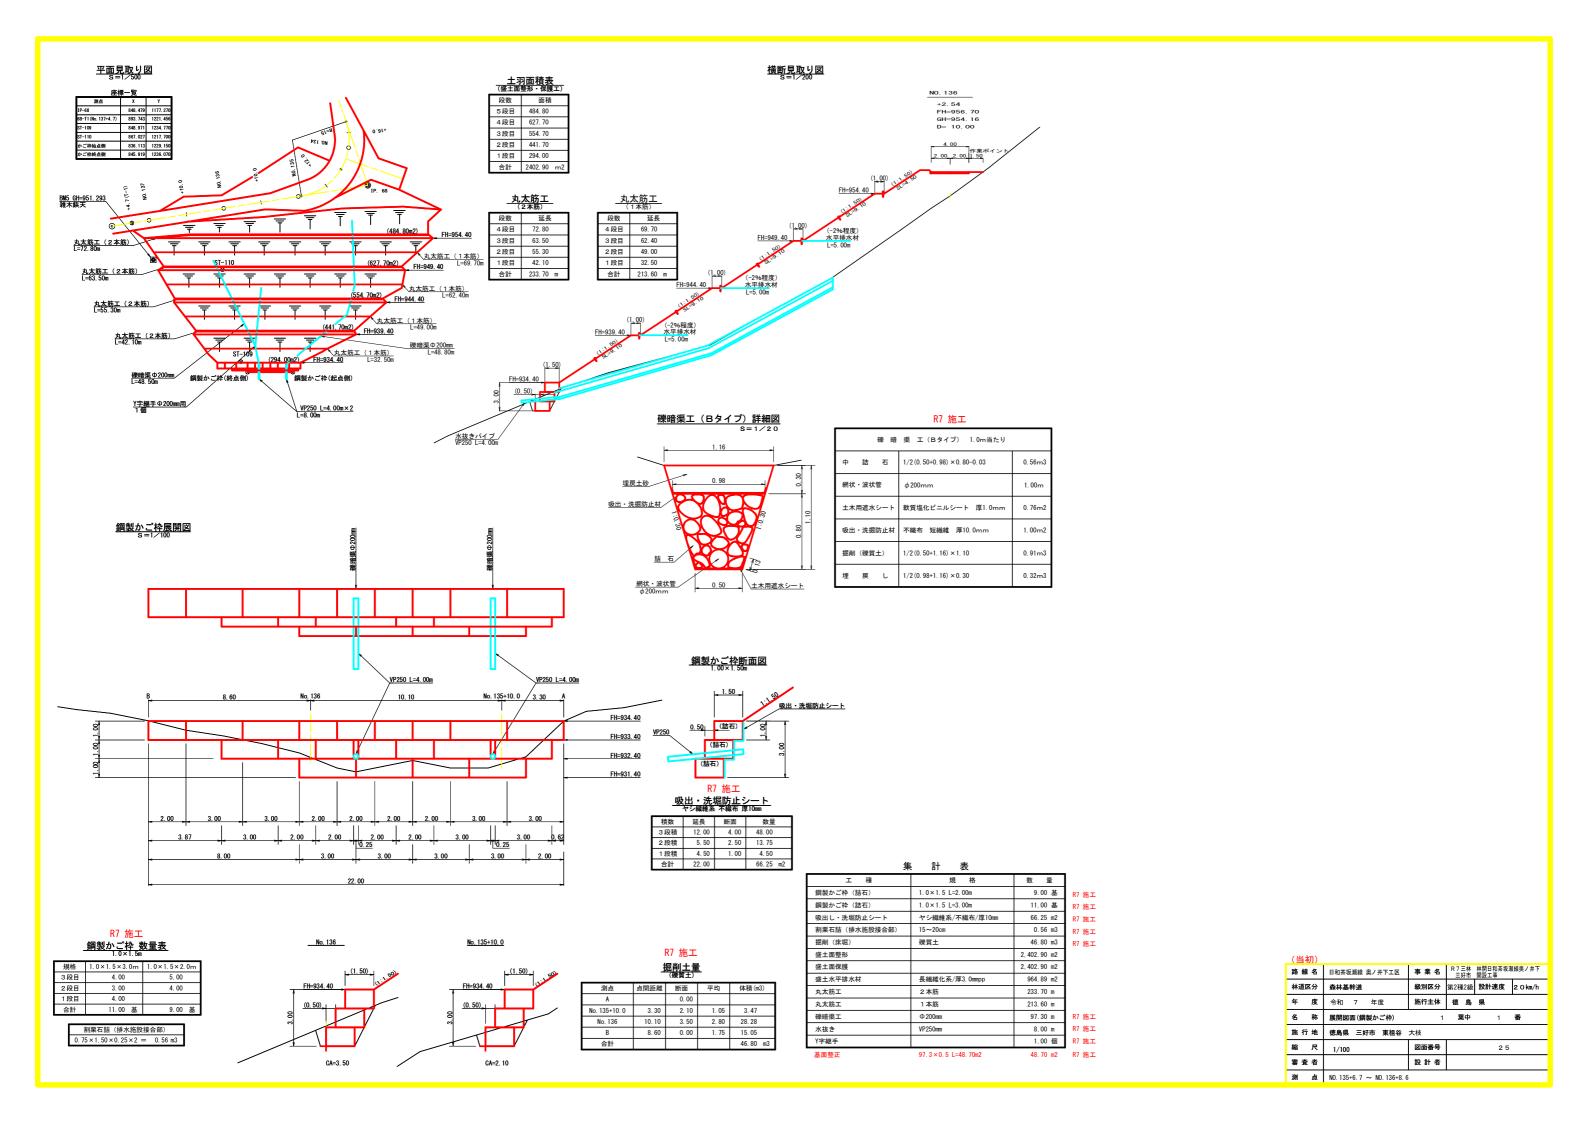

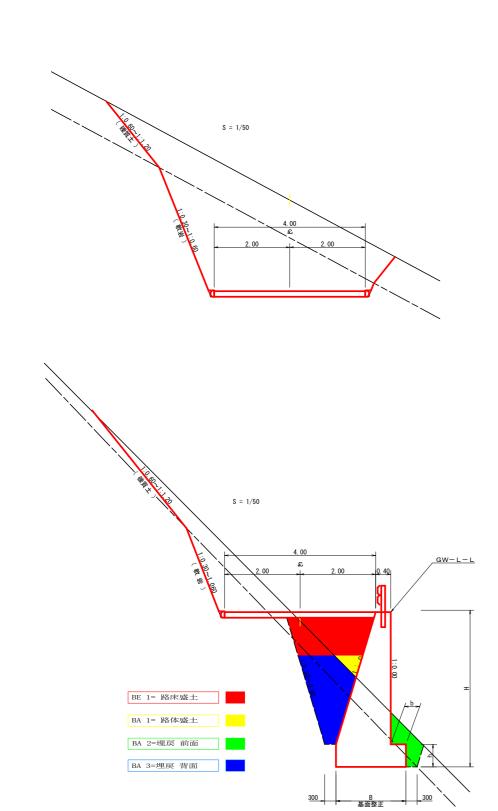


R7 施工 L=40.0m 仮 <u>設 落 石 防 護 柵</u> S=1/50

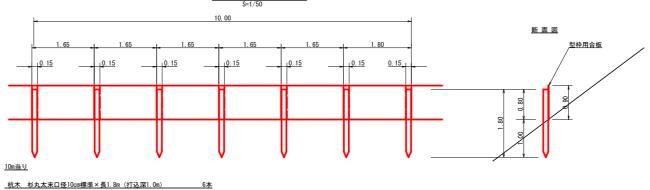

<u>止板 コンクリート型枠用合板(1,800×900×12mm 2回使用) 6枚</u>


<u>植生シートエ</u>


<u>重力式擁壁</u> S=1/100




礫質土、軟岩1 基面整正


Н	区分	礫・岩	n	Ь	h
2. 00	b	S	0. 20	300	30
2.00	D	R	0. 20	300	30
0.50		S	0. 25	350	50
2. 50	b	R	0. 25	300	50
3.00	b	S	0.30	350	50
3.00	D	R	0.30	300	50
3.50	b	S	0.30	450	60
3. 50	D	R	0.30	300	50
4.00		S	0.30	500	70
4.00	b	R	0.30	350	60
4.50		S	0.30	600	90
4. 50	b	R	0.30	400	70
5. 00		S	0.35	600	100
5.00	b	R	0.30	400	80
5. 50	b	S	0.35	600	110
5. 50	D	R	0.30	450	90
6.00	b	S	0.35	650	120
0.00	D	R	0.30	500	110
6. 50	b	S	0.35	700	130
0. 50	D	R	0.35	500	110
7. 00	b	S	0.40	700	130
7.00	D	R	0.35	500	120
7. 50		S	0.40	700	140
7. 50	b	R	0.40	550	120
8. 00	L	S	0.40	750	140
	b	R	0.40	550	120



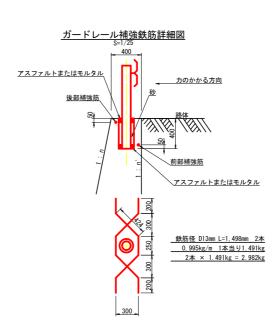

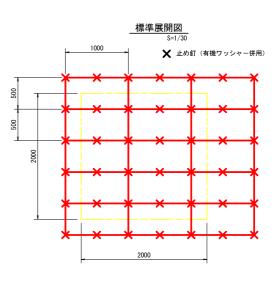


標準断面図





材料表								100m2当り
品	名	形	状	単位	数	뮾	備	考
植生	シート	1. 000×1	0. 000	m2	11	0	割増率 1 有機ワツ	0% シャーを含む
止め	釘	L=150	mm	本	44	1		

(当	初

(当初)					
路線名 日和茶坂瀬線 奥ノ井下工区		事業名	R 7 三林 林開日和茶坂瀬線 三好市 開設工事		頼線奥ノ井下
林道区分	森林基幹道	級別区分	第2種2級	設計速度	2 OKM/H
年 度	令和 7 年度	施工主体	徳 島	県	
名 称	定規図		2 葉中	1	番
施工地	徳島県 三好市 東祖谷 大	枝			
縮尺	図示	図面番号		2 6	
審査者		設計者			
測点					

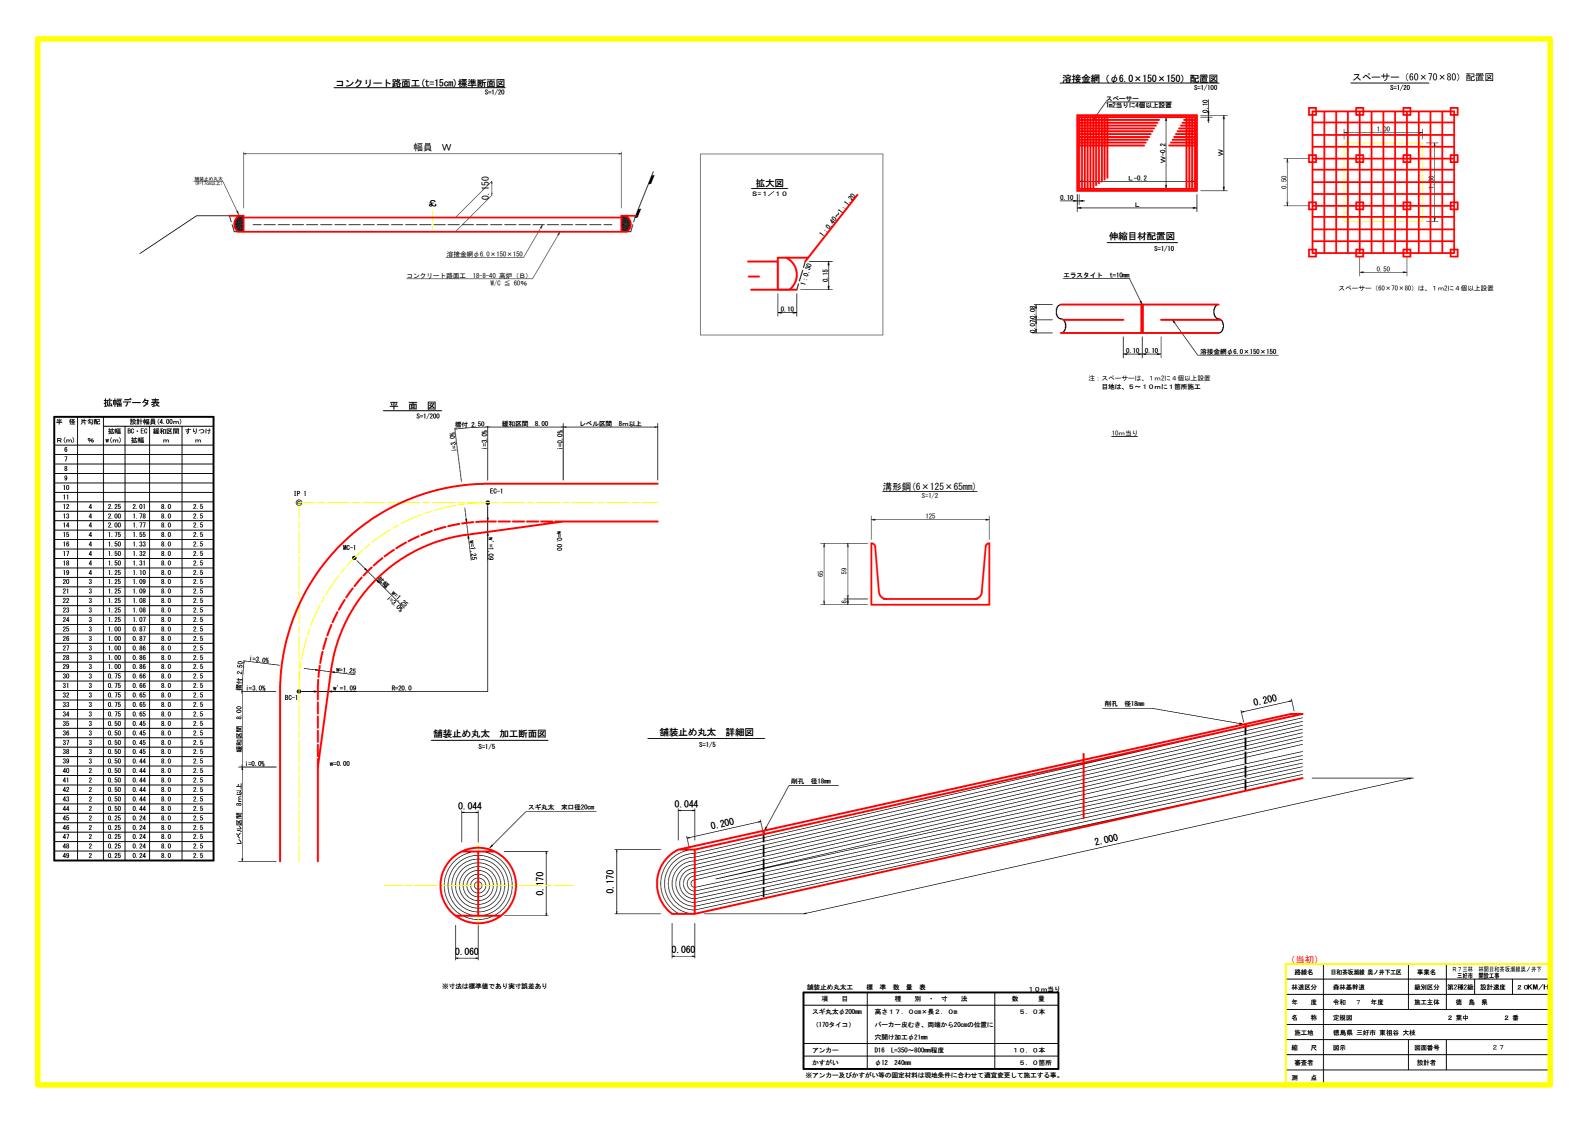

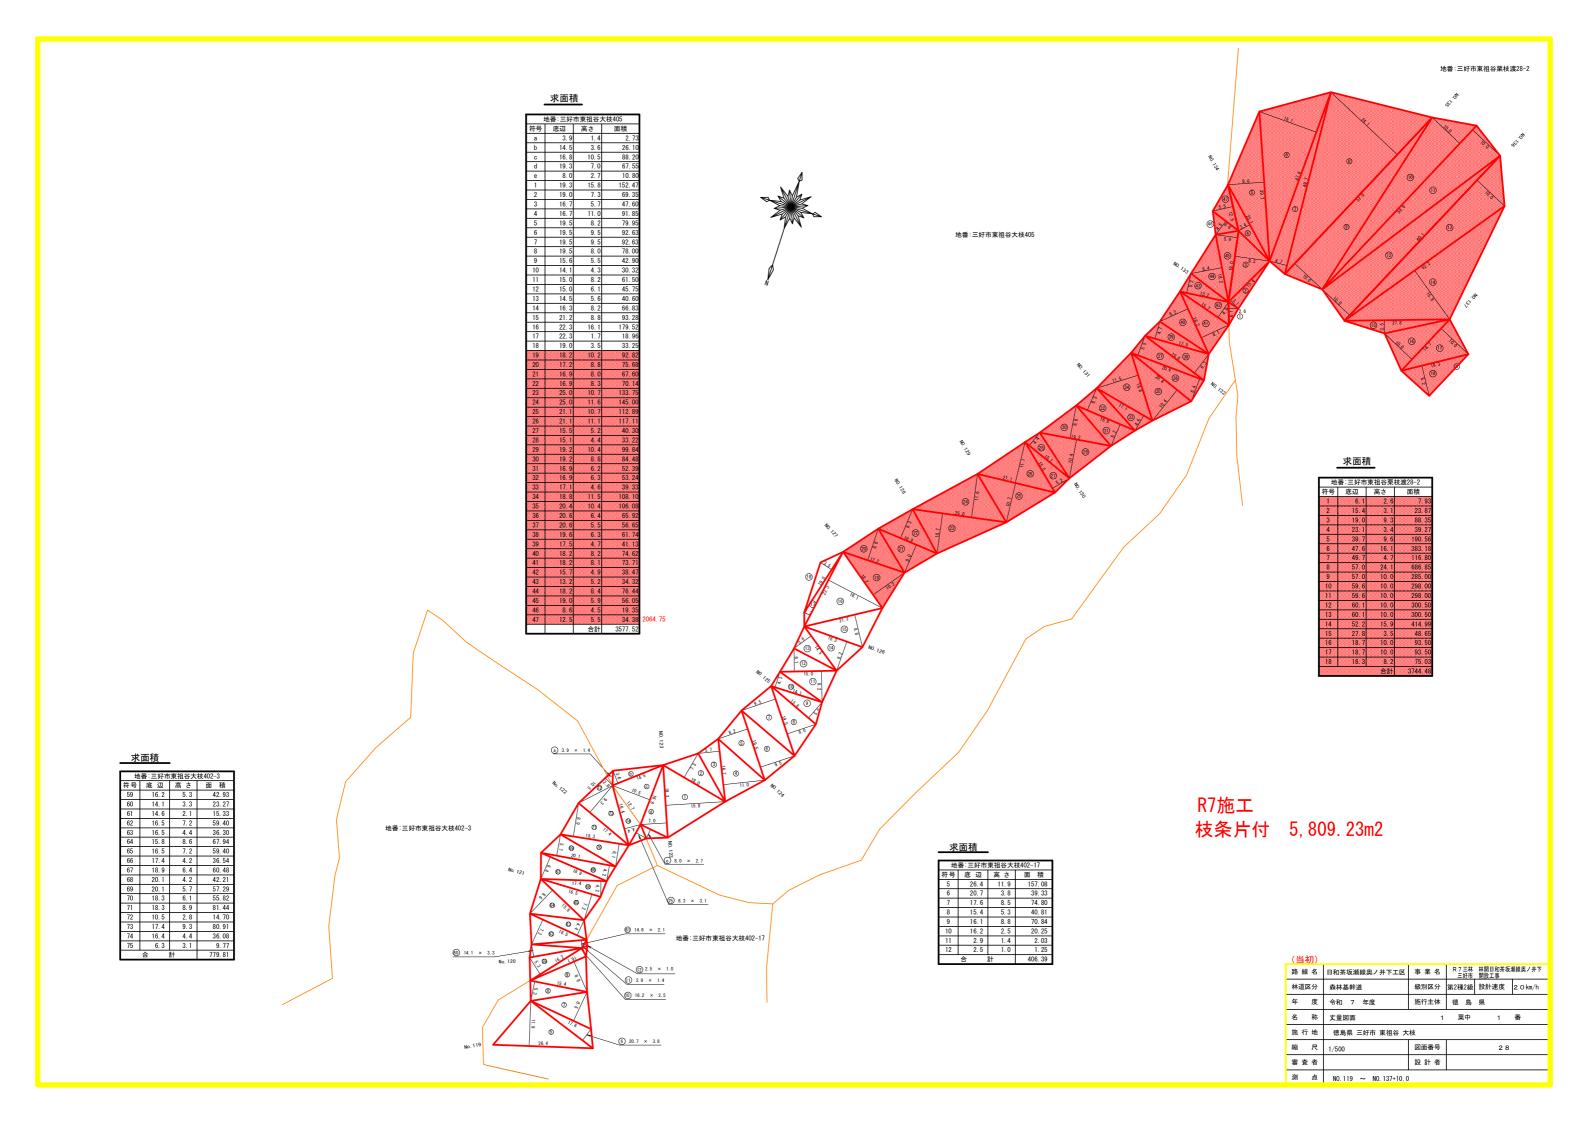

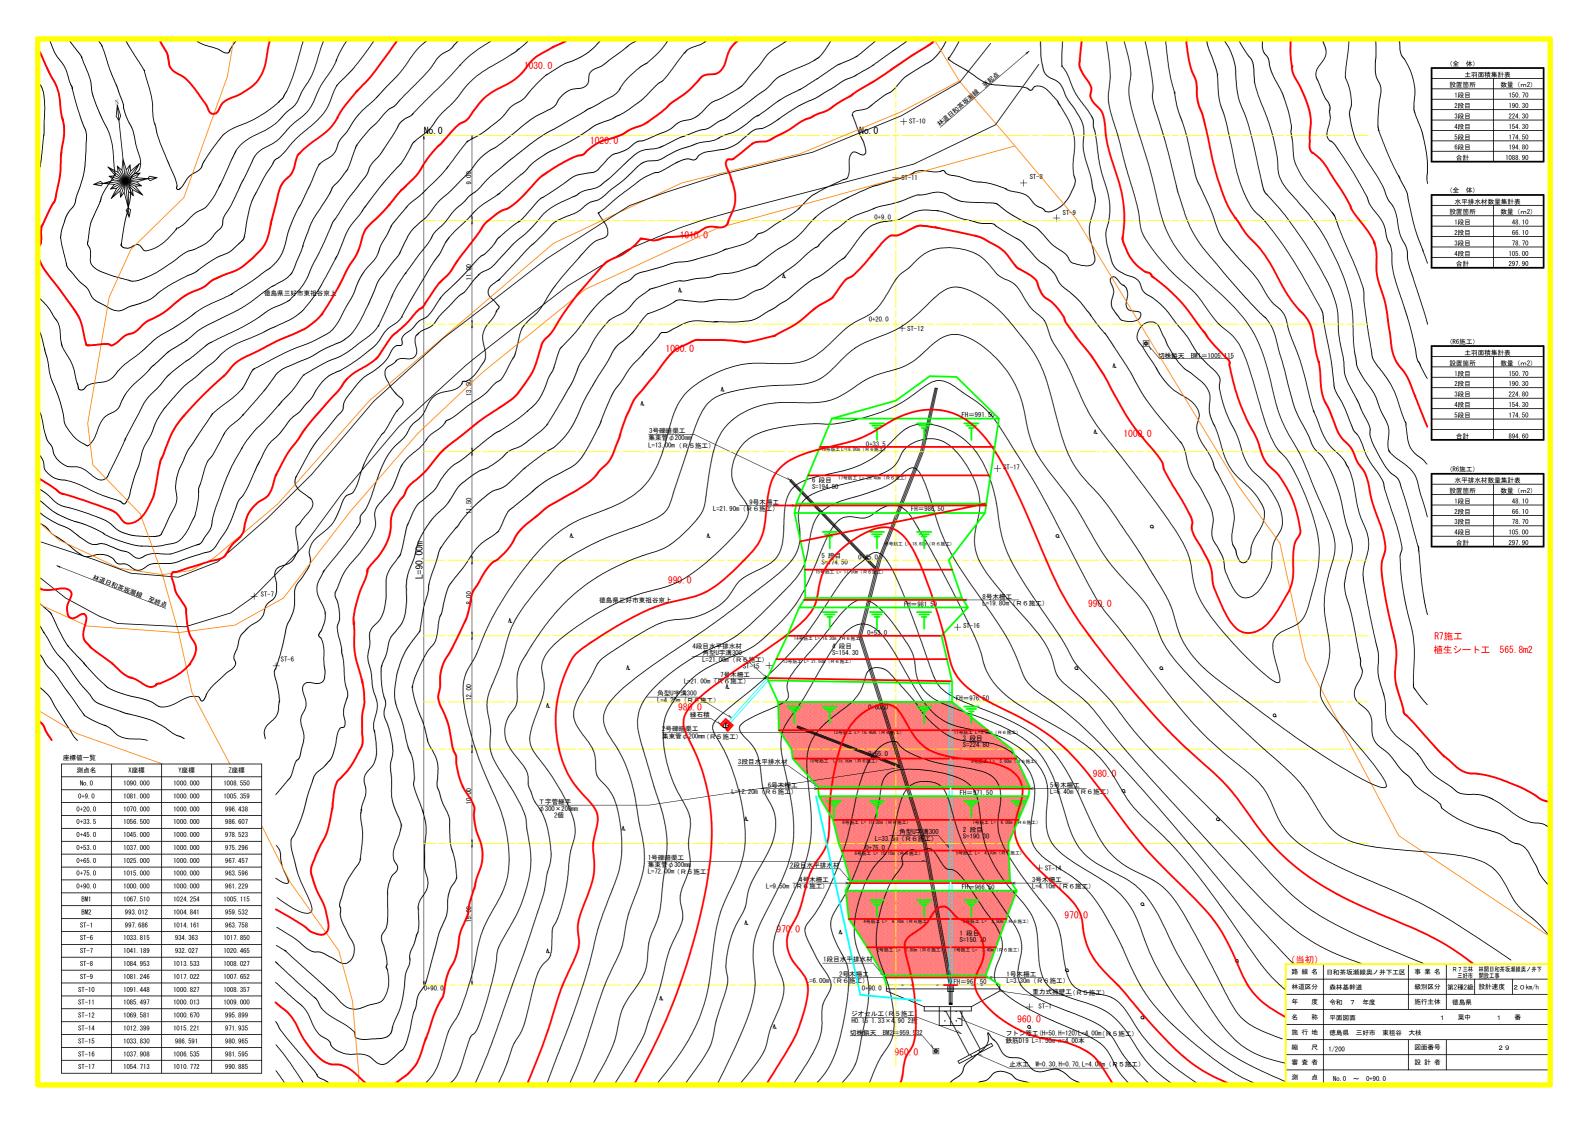

							事業名 R7三林 林開日和茶坂瀬線奥/井下 三好市 開設工事
						林道区分 森林基幹道	参案名 三好市 開設工事 級別区分 第2種2級 設計速度 2 O km/h
						年 度 令和 7 年度	施行主体 徳 島 県
						名 称 縱断図面 施 行 地 德島県 三好市 東祖谷	1 葉中 1 番
						縮 尺 H1/200 V1/200	図面番号 30
						審査者	設計者
						測 点 NO.0 ~ 0+90.0	
						(当初)	
1010.00 株道							
100							
1000.00							
990. 00	FH= 9	<u>1.50m</u>					
		FH= 986.50m					
		1.00 FH= 981.	FO				
980. 00	大福工/	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	<u>縦断水路工</u> 角型U字溝300				
			2.30				
		小段水路工 角型U字溝240	水平排入4 FH= 976.50m 5.0% 木柵工	綏斯水路工			
		角型U于溝240	角型(字溝300	縦断水路工 角型U字溝300			
			水平堆水水。 大量工 小股水流 東雪等電2和	FH= 971.50m			
970. 00			3. Us <u>木柵工</u> 小段水路工	FH= 971.50m 3.00 3.00 3.00 3.00 数断水路工 角型以字溝300			
			黄型8至漢240	1.00			
			機暗渠工 集束管 Ø 300mm	水平排水 FH= 966.50m			
			集束管φ300mm		<u>重力式擁</u> 壁 <u>BM2 GH-959.532</u>		
				5.00	FH= 961.50m		
960. 00					の オ ジオセル工法 上水工		
				大橋工 小段水路工 毎刻 幸達240	LAKE LAKE		
DL=955. 00				大棚工 小段水路工 角型U字溝240 フトン竜工 50×120			
勾 配							
	9 9	1 1 1 0 m	26	N 7			
盛土高。。	° °	й. г. 4. Ф s г. г.		- ii o			
切取高		- '	. 1				
	86 44 1 1	72 56	72 20	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			
計画高	.: 1005.:	989	976. t				
地盤高 88	. 30	36. 61 78. 52 79. 30	70, 72	53. 60			j
2	7 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	00 0	- I 96			
追加距離	50.0	33. £ 83. 0 93. £	0 0 0	75. 0			
距離。。	6	6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6	, ng	6 6 8 8 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9			
測点。	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	63. 0 14 45. 0 15. 0 16. 17. 17. 18. 18. 18. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19	0.00	1 1 2 0 0			
<u>2</u>	š š	<u> </u>	ţ ţ	ŏ			
曲線 —							
IP間距離							