
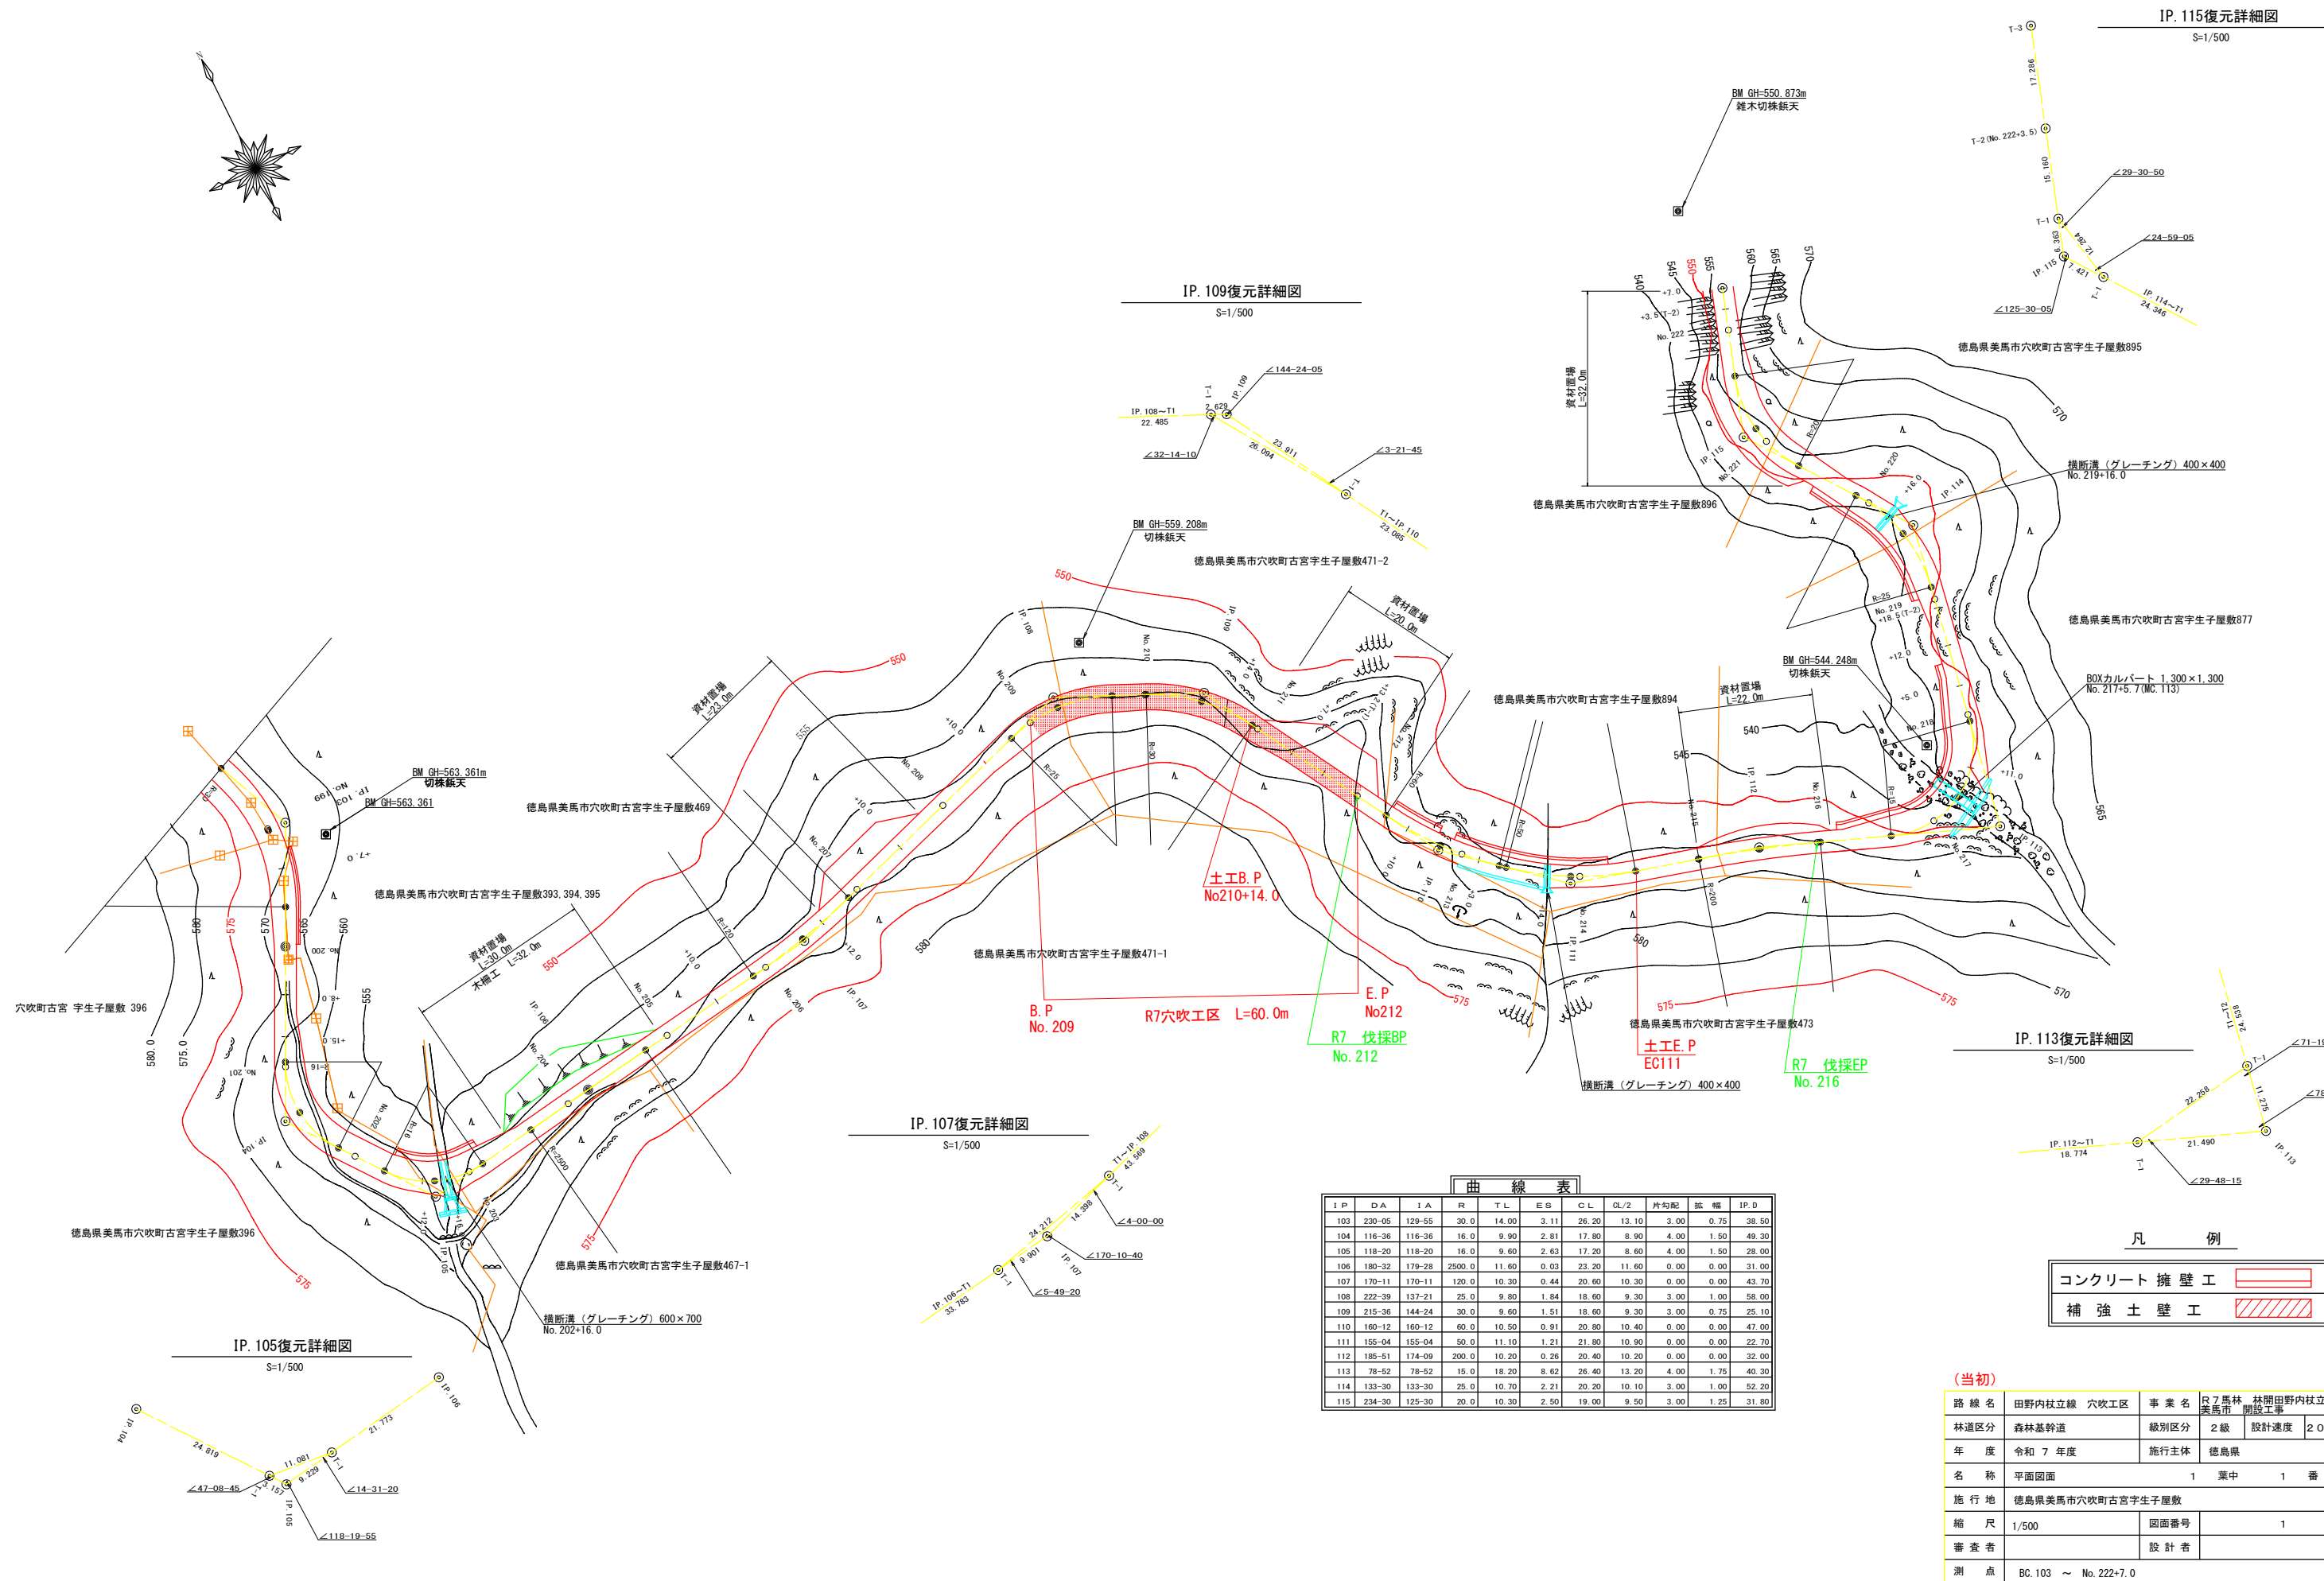





曲 線 表											
IP	DA	IA	R	TL	ES	CL	CL/2	片勾配	拡 幅	IP.D	
103	230-05	129-55	30.0	14.00	3.11	26.20	13.10	3.00	0.75	38.50	
104	116-36	116-36	16.0	9.90	2.81	17.80	8.90	4.00	1.50	49.30	
105	118-20	118-20	16.0	9.60	2.63	17.20	8.60	4.00	1.50	28.00	
106	180-32	179-28	2500.0	11.60	0.03	23.20	11.60	0.00	0.00	31.00	
107	170-11	170-11	120.0	10.30	0.44	20.60	10.30	0.00	0.00	43.70	
108	222-39	137-21	25.0	9.80	1.84	18.60	9.30	3.00	1.00	58.00	
109	215-36	144-24	30.0	9.60	1.51	18.60	9.30	3.00	0.75	25.10	
110	160-12	160-12	60.0	10.50	0.91	20.80	10.40	0.00	0.00	47.00	
111	155-04	155-04	50.0	11.10	1.21	21.80	10.90	0.00	0.00	22.70	
112	185-51	174-09	200.0	10.20	0.26	20.40	10.20	0.00	0.00	32.00	
113	78-52	78-52	15.0	18.20	8.62	26.40	13.20	4.00	1.75	40.30	
114	133-30	133-30	25.0	10.70	2.21	20.20	10.10	3.00	1.00	52.20	
115	234-30	125-30	20.0	10.30	2.50	19.00	9.50	3.00	1.25	31.80	


凡 例

コンクリート 擁 壁 工

補 強 土 壁 工

(当初)			
路 線 名	田野内杖立線 穴吹工区	事 業 名	R7馬林 林開田野内杖立線穴吹美馬市 開設工事
林道区分	森林基幹道	級別区分	2級 設計速度 20km/h
年 度	令和 7 年度	施行主体	徳島県
名 称	平面図面 1 葉中 1 番		
施 行 地	徳島県美馬市穴吹町古宮字生子屋敷		
縮 尺	1/500	図面番号	1
審 査 者		設 計 者	
測 点	BC. 103 ~ No. 222+7.0		

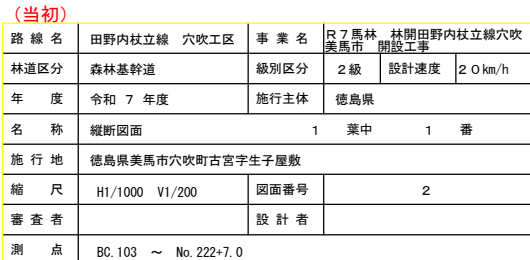

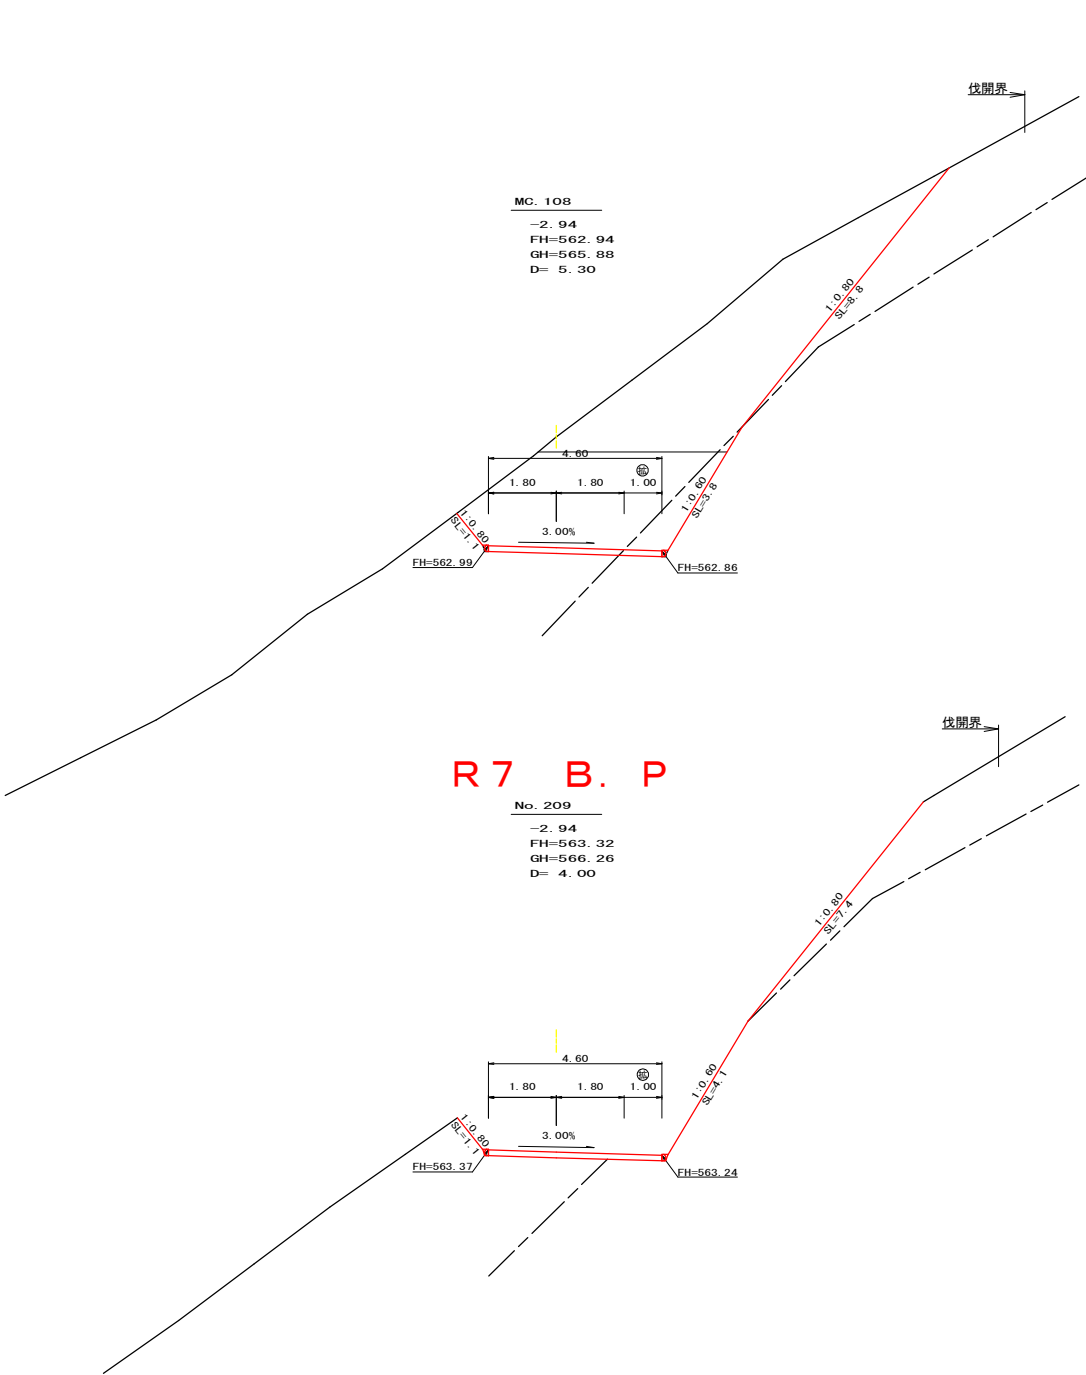


測点	MC. 108		点間距離	5.30 m	
偏心距離	(切 土 :		m, 盛 土 :	m)	
	(法面左 :		m, 法面右 :	m)	
名称・種別・細別			左側	右側	
掘削 (切土)	オープン	礫質土	-		
	カット	軟岩(比率)	- (10: 0)		
	片切	礫質土	-		
盛土	路床盛土	軟岩(比率)	- (10: 0)		
	路体盛土	-	-		
	補強盛土	-	-		
掘削 (床掘)		礫質土	-		
		軟岩(比率)	- (10: 0)		
埋戻し	埋戻(前)	-	-		
	埋戻(後)	埋戻C	-		
法面	法面保護工	礫質土	-	-	
		軟岩1(A)	-	-	
	機械整形	礫質土	-	-	
軟岩1(A)		-	-		
土羽	削取整形	礫質土	-	-	
掘削 (側溝堀)		礫質土	-		
		軟岩(比率)	- (10: 0)		
路面工	コンクリート	(t=15cm)	4.60		

測点	No. 209		点間距離	4.00 m	
偏心距離	(切 土 :		m, 盛 土 :	m)	
	(法面左 :		m, 法面右 :	m)	
名称・種別・細別			左側	右側	
掘削 (切土)	オープン	礫質土	-		
	カット	軟岩(比率)	- (10: 0)		
	片切	礫質土	-		
		軟岩(比率)	- (10: 0)		
盛土	路床盛土	-	-		
	路体盛土	-	-		
	補強盛土	-	-		
掘削 (床掘)		礫質土	-		
		軟岩(比率)	- (10: 0)		
埋戻し	埋戻(前)	-	-		
	埋戻(後)	埋戻C	-		
法面	法面保護工	礫質土	-	-	
		軟岩1(A)	-	-	
	機械整形	礫質土	-	-	
		軟岩1(A)	-	-	
土羽	削取整形	礫質土	-	-	
掘削 (側溝堀)		礫質土	-		
		軟岩(比率)	- (10: 0)		
路面工	コンクリート	(t=15cm)	4.60		

(当初)


路 線 名	田野内杖立線 穴吹工区	事 業 名	R7馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事		
林道区分	森林基幹道	級別区分	2 級	設計速度	2 0 km/h
年 度	令和 7 年度	施行主体	徳島県		
名 称	横断図面	6	葉中	1	番
施 行 地	徳島県美馬市穴吹町古宮字生子屋敷				
縮 尺	1/100	図面番号	3		
審 査 者		設 計 者			
測 点	No. 209 ~ No. 209+5.3 (MC. 108)				

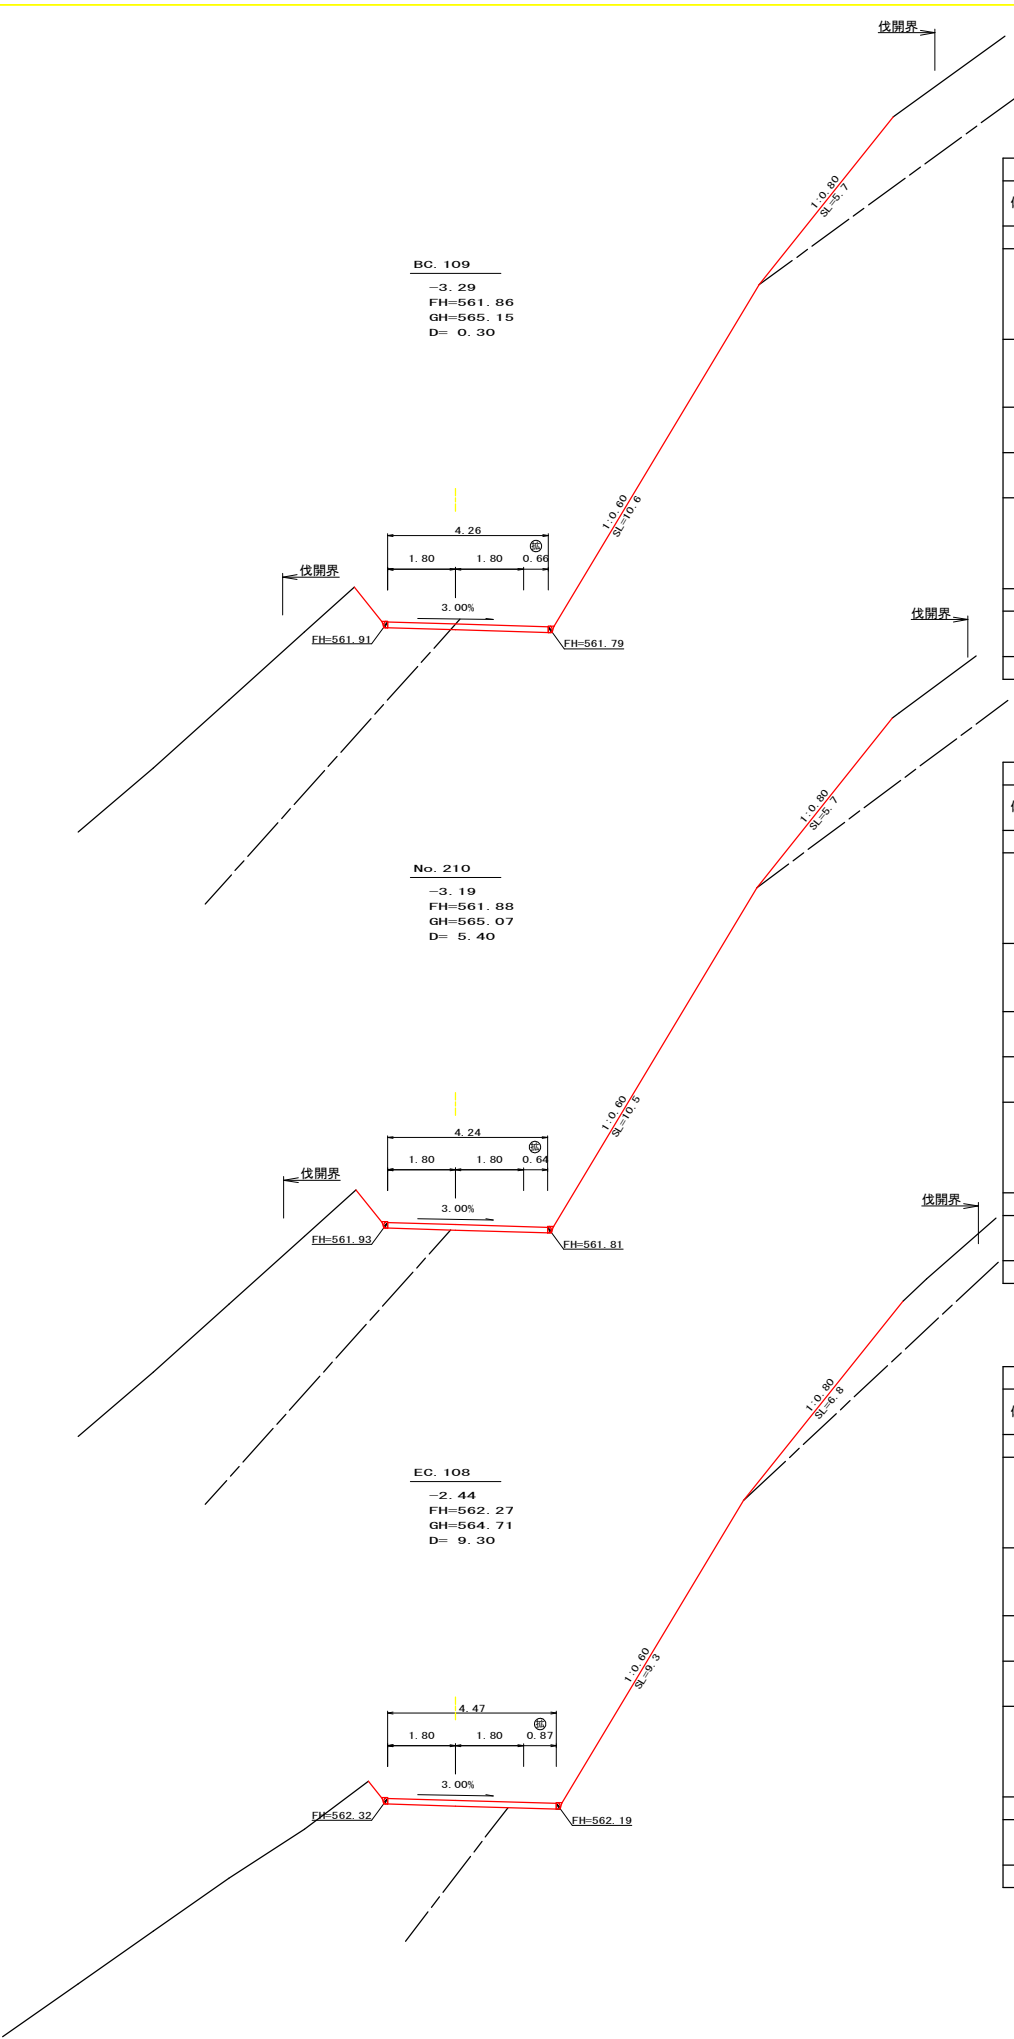

測点	BC. 109		点間距離	0.30 m	
偏心距離	(切 土 :		m. 盛 土 :	m)	
	(法面左 :		m. 法面右 :	m)	
名称 ・ 種別 ・ 細別			左側	右側	
掘削 (切土)	オープン	礫質土	-		
	カット	軟岩 (比率)	-	(10: 0)	
	片切	礫質土	-		
		軟岩 (比率)	-	(10: 0)	
盛土	路床盛土	-	-		
	路体盛土	-	-		
	補強盛土	-	-		
掘削 (床掘)		礫質土	-		
		軟岩 (比率)	-	(10: 0)	
埋戻し	埋戻 (前)	-	-		
	埋戻 (後)	埋戻C	-		
法面	法面保護工	礫質土	-	5.70	
		軟岩 1 (A)	-	10.60	
	機械整形	礫質土	-		
		軟岩 1 (A)	-		
土羽	削取整形	礫質土	-		
掘削 (側溝堀)		礫質土	-		
		軟岩 (比率)	-	(10: 0)	
路面工	コンクリート	(t=15cm)	4.26		

測点	No. 210		点間距離	5.40 m	
偏心距離	(切 土 :		m. 盛 土 :	m)	
	(法面左 :		m. 法面右 :	m)	
名称 ・ 種別 ・ 細別			左側	右側	
掘削 (切土)	オープン	礫質土	-		
	カット	軟岩 (比率)	- (10: 0)		
	片切	礫質土	-		
		軟岩 (比率)	- (10: 0)		
盛土	路床盛土	-	-		
	路体盛土	-	-		
	補強盛土	-	-		
掘削 (床掘)		礫質土	-		
		軟岩 (比率)	- (10: 0)		
埋戻し	埋戻 (前)	-	-		
	埋戻 (後)	埋戻 C	-		
法面	法面保護工	礫質土	-	-	
		軟岩 1 (A)	-	-	
	機械整形	礫質土	-	-	
		軟岩 1 (A)	-	-	
土羽	削取整形	礫質土	-	-	
掘削 (側溝堀)		礫質土	-		
		軟岩 (比率)	- (10: 0)		
路面工	コンクリート	(t=15cm)	4.24		

測点	EC. 108		点間距離	9.30 m	
偏心距離	(切 土 :		m. 盛 土 :	m)	
	(法面左 :		m. 法面右 :	m)	
名称 ・ 種別 ・ 細別			左側	右側	
掘削 (切土)	オープン	礫質土	-		
	カット	軟岩 (比率)	-	(10: 0)	
	片切	礫質土	-		
		軟岩 (比率)	-	(10: 0)	
盛土	路床盛土	-	-		
	路体盛土	-	-		
	補強盛土	-	-		
掘削 (床掘)		礫質土	-		
		軟岩 (比率)	-	(10: 0)	
埋戻し	埋戻 (前)	-	-		
	埋戻 (後)	埋戻 C	-		
法面	法面保護工	礫質土	-	-	
		軟岩 1 (A)	-	-	
	機械整形	礫質土	-	-	
		軟岩 1 (A)	-	-	
土羽	削取整形	礫質土	-	-	
掘削 (側溝堀)		礫質土	-		
		軟岩 (比率)	-	(10: 0)	
路面工	コンクリート	(t=15cm)	4.47		

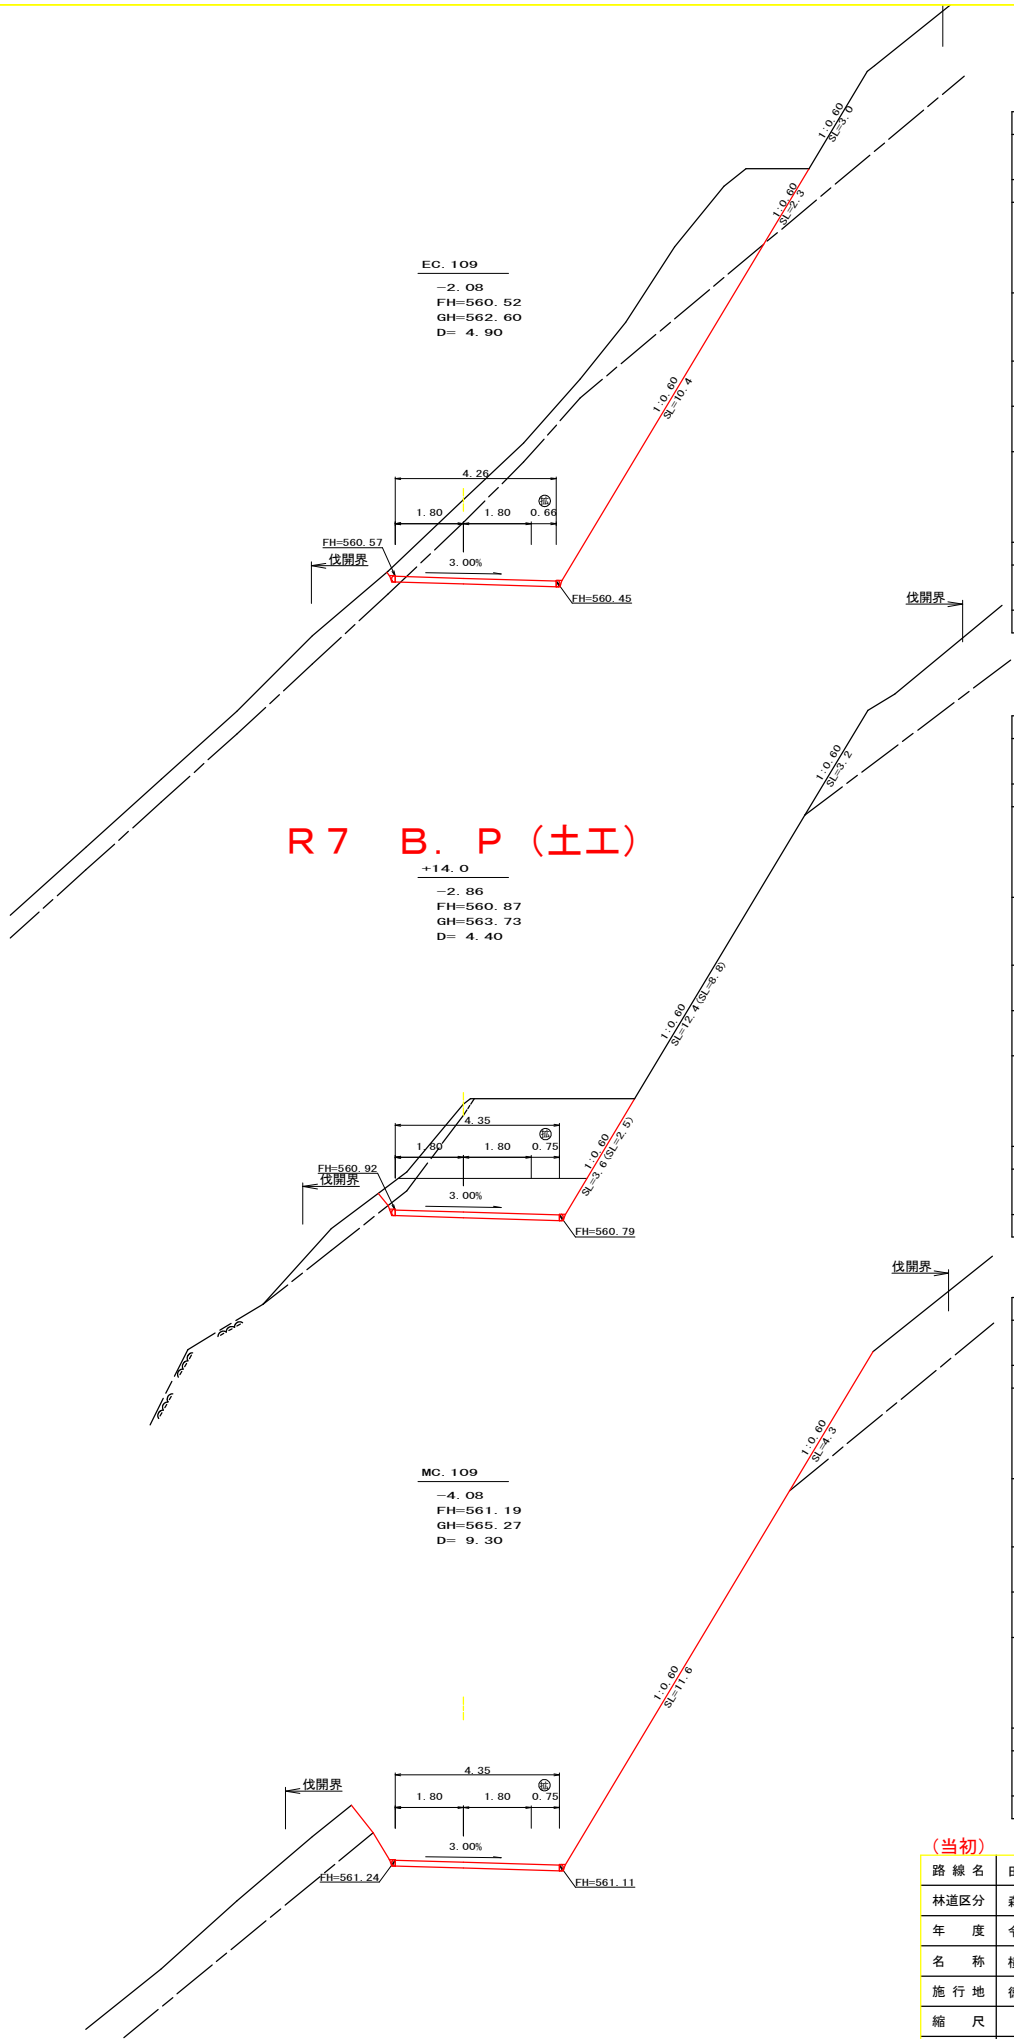


測点	EC. 109		点間距離	4.90 m	
偏心距離	(切 土 :		m. 盛 土 :	m)	
	(法面左 :		m. 法面右 :	m)	
名称 ・ 種別 ・ 細別			左側	右側	
掘削 (切土)	オープン	礫質土	-		
	カット	軟岩 (比率)	-	(10: 0)	
	片切	礫質土	12.00		
		軟岩 (比率)	21.00 (10: 0)		
盛土	路床盛土	-	-		
	路体盛土	-	-		
	補強盛土	-	-		
掘削 (床掘)		礫質土	-		
		軟岩 (比率)	- (10: 0)		
埋戻し	埋戻 (前)	-	-		
	埋戻 (後)	埋戻 C	-		
法面	法面保護工	礫質土	-	5.30	
		軟岩 I (A)	-	10.40	
	機械整形	礫質土	-	2.30	
		軟岩 I (A)	-	10.40	
土羽	削取整形	礫質土	-	-	
掘削 (側溝堀)		礫質土	-		
		軟岩 (比率)	- (10: 0)		
路面工	コンクリート	(t=15cm)	-		

測点	+14. 0		点間距離	4.40 m	
偏心距離	(切 土 :		m. 盛 土 :	m)	
	(法面左 :		m. 法面右 :	m)	
名称 ・ 種別 ・ 細別			左側	右側	
掘削 (切土)	オープン	礫質土	0.30		
	カット	軟岩 (比率)	5.50 (10: 0)		
	片切	礫質土	0.60		
		軟岩 (比率)	9.20 (10: 0)		
盛土	路床盛土	-	-		
	路体盛土	-	-		
	補強盛土	-	-		
掘削 (床掘)		礫質土	-		
		軟岩 (比率)	- (10: 0)		
埋戻し	埋戻 (前)	-	-		
	埋戻 (後)	埋戻 C	-		
法面	法面保護工	礫質土	-	3.20	
		軟岩1 (A)	-	16.00	
	機械整形	礫質土	-	3.20	
		軟岩1 (A)	-	8.80	
土羽	削取整形	礫質土	-	-	
掘削 (側溝堀)		礫質土	-		
		軟岩 (比率)	- (10: 0)		
路面工	コンクリート	(t=15cm)	-		

測点	MC 109		点間距離	9.30 m	
偏心距離	(切 土 :		m. 盛 土 :	m)	
	(法面左 :		m. 法面右 :	m)	
名称 ・ 種別 ・ 細別			左側	右側	
掘削 (切土)	オープン	礫質土	-		
	カット	軟岩 (比率)	- (10: 0)		
	片切	礫質土	-		
		軟岩 (比率)	- (10: 0)		
盛土	路床盛土	-	-		
	路体盛土	-	-		
	補強盛土	-	-		
掘削 (床掘)		礫質土	-		
		軟岩 (比率)	- (10: 0)		
埋戻し	埋戻 (前)	-	-		
	埋戻 (後)	埋戻 C	-		
法面	法面保護工	礫質土	-	4.30	
		軟岩 1 (A)	-	11.60	
	機械整形	礫質土	-	-	
		軟岩 1 (A)	-	-	
土羽	削取整形	礫質土	-	-	
掘削 (側溝堀)		礫質土	-		
		軟岩 (比率)	- (10: 0)		
路面工	コンクリート	(t=15cm)	4.35		

(当初)


路 線 名	田野内杖立線 穴吹工区	事 業 名	R7馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事		
林道区分	森林基幹道	級別区分	2 級	設計速度	2 0 km/h
年 度	令和 7 年度	施行主体	徳島県		
名 称	横断面		6	葉中	2 番
施 行 地	徳島県美馬市穴吹町古宮字生子屋敷				
縮 尺	1/100	図面番号	4		
審 査 者	設 計 者				
測 点	No.209+14.6 (EC.108) ～ No.210+18.9 (EC.109)				

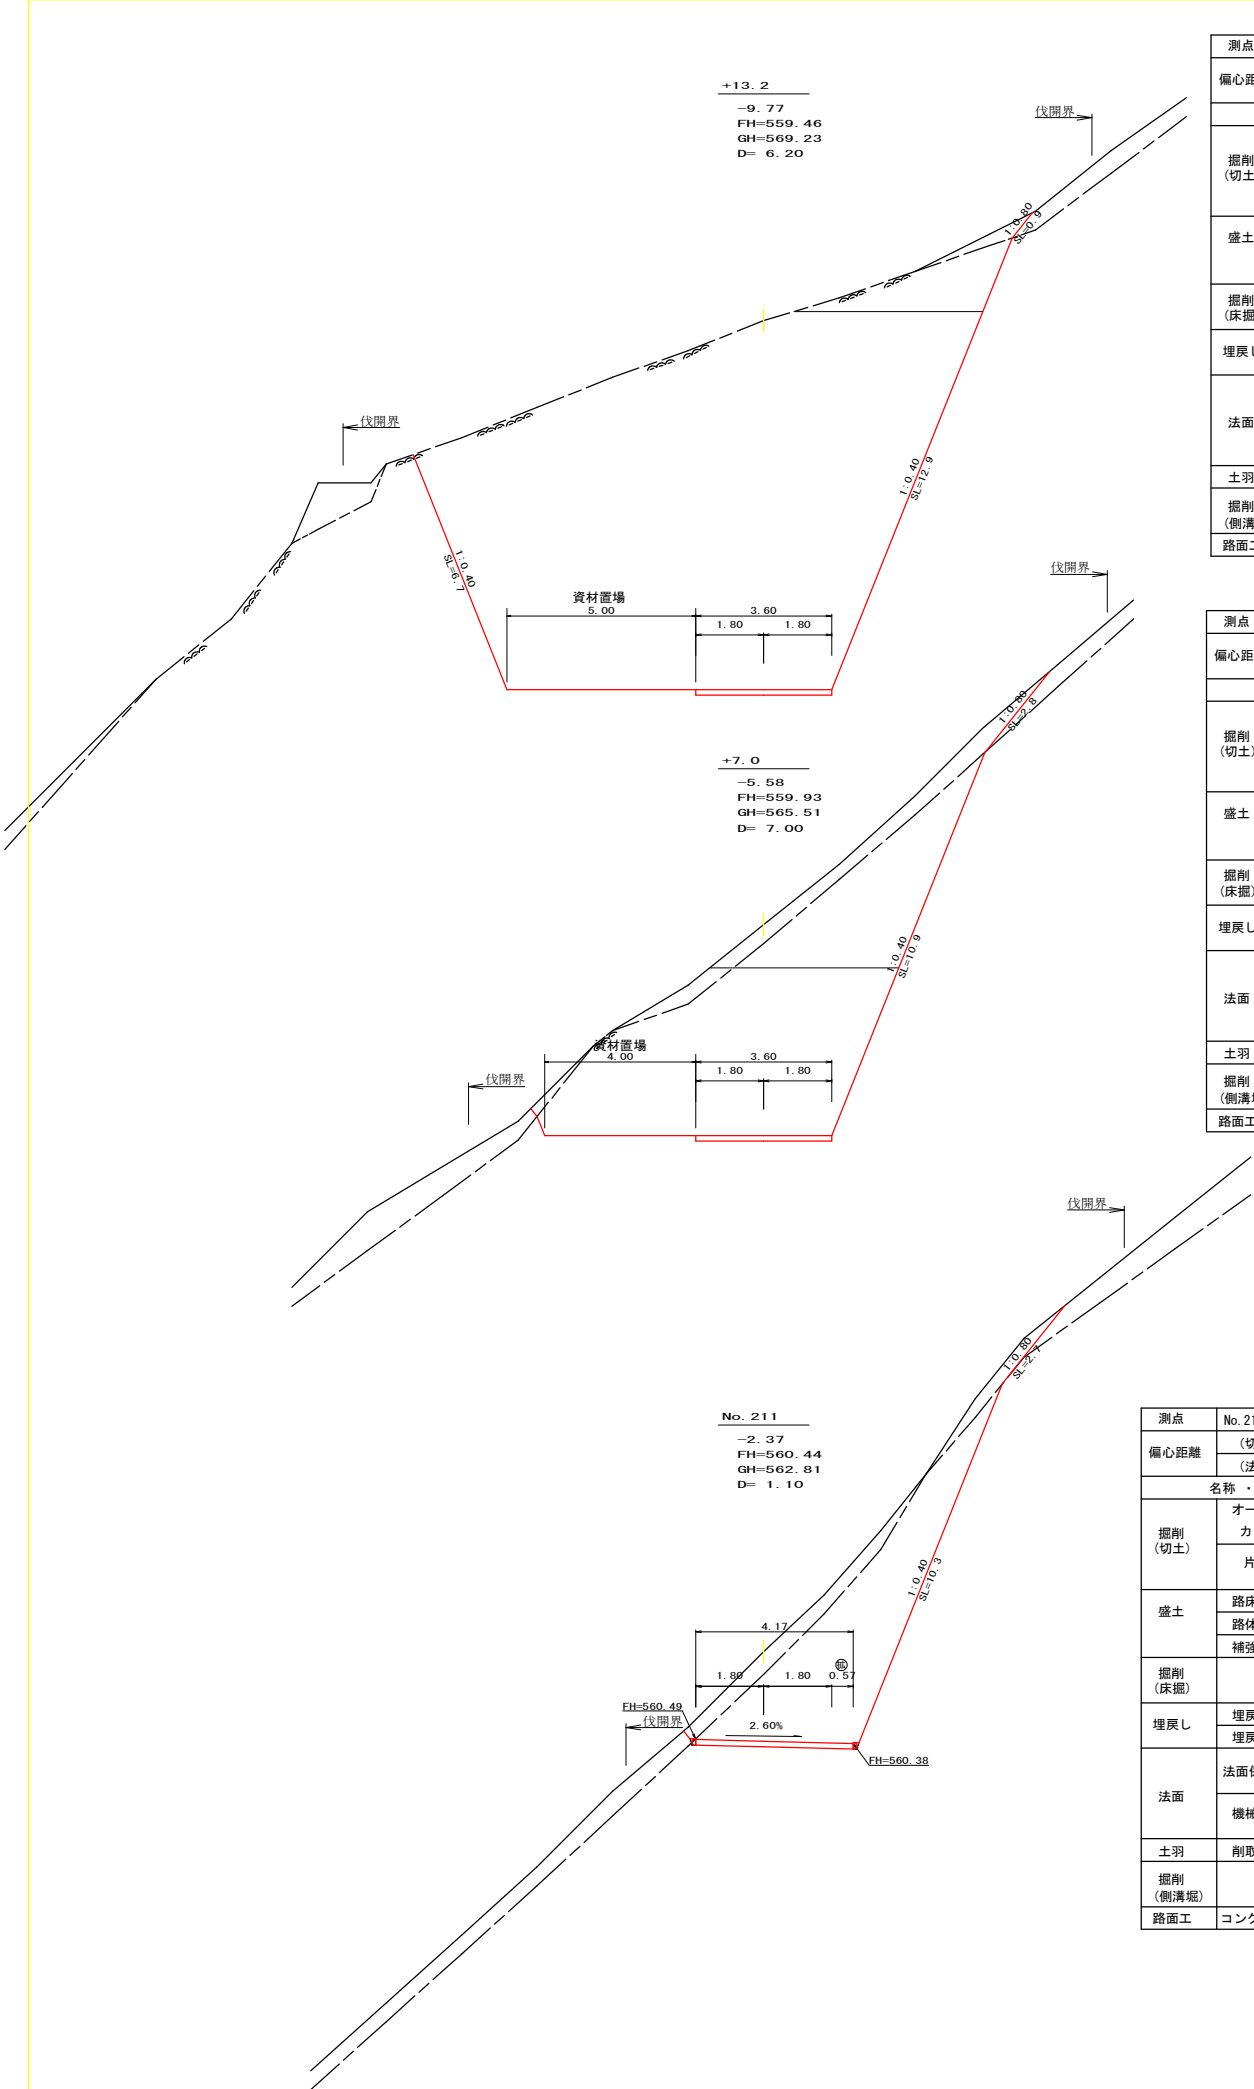

測点	+13.2	点間距離	6.20 m
偏心距離	(切土: m, 盛土: m)	(法面左: m, 法面右: m)	
名称・種別・細別	名称・種別・細別	左側	右側
掘削(切土)	オープン	礫質土	0.00
	カット	軟岩(比率)	104.90 (10: 0)
	片切	礫質土	0.60
		軟岩(比率)	4.80 (7: 3)
盛土	路床盛土	-	-
	路体盛土	-	-
	補強盛土	-	-
掘削(床掘)		礫質土	-
		軟岩(比率)	- (10: 0)
埋戻し	埋戻(前)	-	-
	埋戻(後)	埋戻C	-
法面	法面保護工	礫質土	- 0.90
		軟岩1(A)	6.70 12.90
	機械整形	礫質土	- 0.90
		軟岩1(A)	4.70 9.00
土羽	削取整形	礫質土	-
掘削(側溝堀)		礫質土	-
		軟岩(比率)	- (10: 0)
路面工	コンクリート	(t=15cm)	3.60

測点	+7.0	点間距離	7.00 m
偏心距離	(切土: m, 盛土: m)	(法面左: m, 法面右: m)	
名称・種別・細別	名称・種別・細別	左側	右側
掘削(切土)	オープン	礫質土	1.30
	カット	軟岩(比率)	30.50 (10: 0)
	片切	礫質土	4.10
		軟岩(比率)	12.20 (7: 3)
盛土	路床盛土	-	-
	路体盛土	-	-
	補強盛土	-	-
掘削(床掘)	-	軟岩(比率)	- (10: 0)
埋戻し	埋戻(前)	-	-
	埋戻(後)	埋戻C	-
法面	法面保護工	礫質土	- 2.80
		軟岩1(A)	- 10.90
	機械整形	礫質土	- 2.80
		軟岩1(A)	- 7.60
土羽	削取整形	礫質土	-
掘削(側溝堀)		礫質土	-
		軟岩(比率)	- (10: 0)
路面工	コンクリート	(t=15cm)	3.60

測点	No. 211	点間距離	1.10 m
偏心距離	(切土: m, 盛土: m)	(法面左: m, 法面右: m)	
名称・種別・細別	名称・種別・細別	左側	右側
掘削(切土)	オープン	礫質土	-
	カット	軟岩(比率)	- (10: 0)
	片切	礫質土	4.20
		軟岩(比率)	18.80 (10: 0)
盛土	路床盛土	-	-
	路体盛土	-	-
	補強盛土	-	-
掘削(床掘)		礫質土	-
		軟岩(比率)	- (10: 0)
埋戻し	埋戻(前)	-	-
	埋戻(後)	埋戻C	-
法面	法面保護工	礫質土	- 2.70
		軟岩1(A)	- 10.30
	機械整形	礫質土	- 2.70
		軟岩1(A)	- 10.30
土羽	削取整形	礫質土	-
掘削(側溝堀)		礫質土	-
		軟岩(比率)	- (10: 0)
路面工	コンクリート	(t=15cm)	4.17

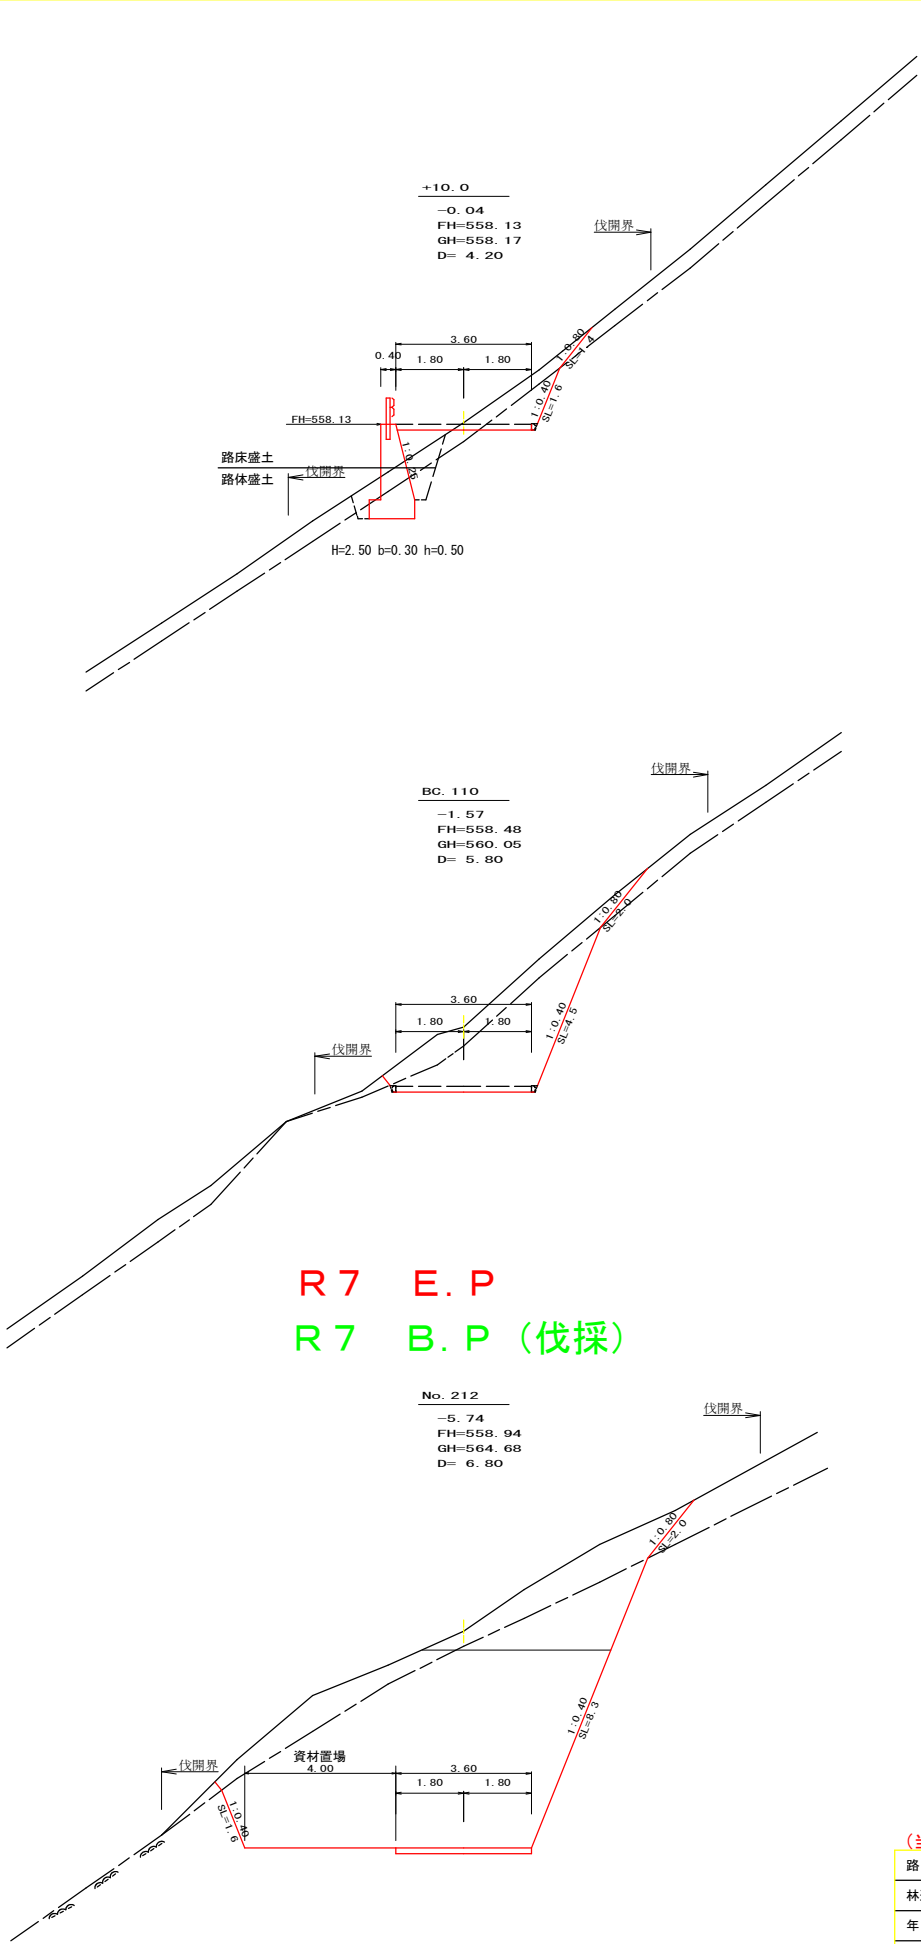

No. 212
-5.74
FH=558.94
GH=564.68
D= 6.80




測点	+10.0	点間距離	4.20 m
偏心距離	(切土: m, 盛土: m)	(法面左: m, 法面右: m)	
名称・種別・細別	名称・種別・細別	左側	右側
掘削(切土)	オープン	礫質土	-
	カット	軟岩(比率)	- (10: 0)
	片切	礫質土	1.20
		軟岩(比率)	1.20 (10: 0)
盛土	路床盛土	-	1.00
	路体盛土	-	-
	補強盛土	-	-
掘削(床掘)		礫質土	1.20
		軟岩(比率)	1.40 (10: 0)
埋戻し	埋戻(前)	-	0.50
	埋戻(後)	埋戻C	0.50
法面	法面保護工	礫質土	- 1.40
		軟岩1(A)	- 1.60
	機械整形	礫質土	- 1.40
		軟岩1(A)	- 1.60
土羽	削取整形	礫質土	-
掘削(側溝堀)		礫質土	-
		軟岩(比率)	- (10: 0)
路面工	コンクリート	(t=15cm)	-

測点	BC.110	点間距離	5.80 m
偏心距離	(切土: m, 盛土: m)	(法面左: m, 法面右: m)	
名称・種別・細別	名称・種別・細別	左側	右側
掘削(切土)	オープン	礫質土	-
	カット	軟岩(比率)	- (10: 0)
	片切	礫質土	3.40
		軟岩(比率)	7.70 (10: 0)
盛土	路床盛土	-	-
	路体盛土	-	-
	補強盛土	-	-
掘削(床掘)		礫質土	-
		軟岩(比率)	- (10: 0)
埋戻し	埋戻(前)	-	-
	埋戻(後)	埋戻C	-
法面	法面保護工	礫質土	- 2.00
		軟岩1(A)	- 4.50
	機械整形	礫質土	- 2.00
		軟岩1(A)	- 4.50
土羽	削取整形	礫質土	-
掘削(側溝堀)		礫質土	-
		軟岩(比率)	- (10: 0)
路面工	コンクリート	(t=15cm)	-

測点	No. 212	点間距離	6.80 m
偏心距離	(切土: m, 盛土: m)	(法面左: m, 法面右: m)	
名称・種別・細別	名称・種別・細別	左側	右側
掘削(切土)	オープン	礫質土	3.80
	カット	軟岩(比率)	37.70 (10: 0)
	片切	礫質土	4.70
		軟岩(比率)	4.90 (7: 3)
盛土	路床盛土	-	-
	路体盛土	-	-
	補強盛土	-	-
掘削(床掘)		礫質土	-
		軟岩(比率)	- (10: 0)
埋戻し	埋戻(前)	-	-
	埋戻(後)	埋戻C	-
法面	法面保護工	礫質土	- 2.00
		軟岩1(A)	1.60 8.30
	機械整形	礫質土	- 2.00
		軟岩1(A)	1.10 5.80
土羽	削取整形	礫質土	-
掘削(側溝堀)		礫質土	-
		軟岩(比率)	- (10: 0)
路面工	コンクリート	(t=15cm)	3.60

(当初)




路線名	田野内杖立線 六吹工区	事業名	R7馬林 林開田野内杖立線穴吹美馬市 開設工事
林道区分	森林基幹道	級別区分	2級 設計速度 20km/h
年度	令和7年度	施行主体	徳島県
名称	横断面図	6	葉中 3番
施行地	徳島県美馬市穴吹町古宮字生子屋敷		
縮尺	1/100	図面番号	5
審査者		設計者	
測点	No.211 ~ No.212+10.0		

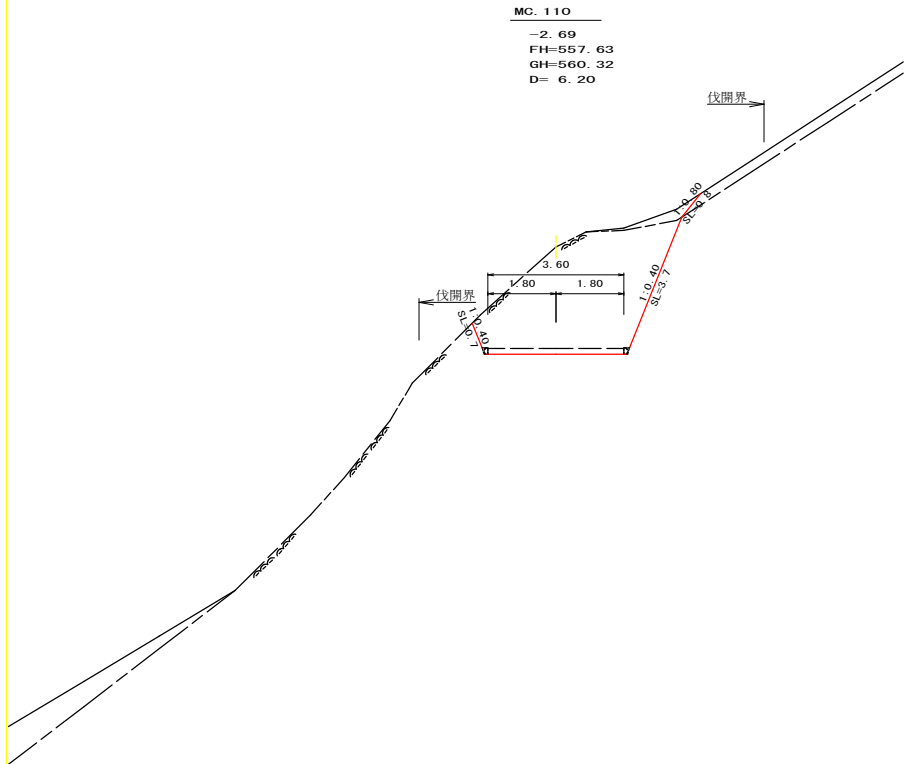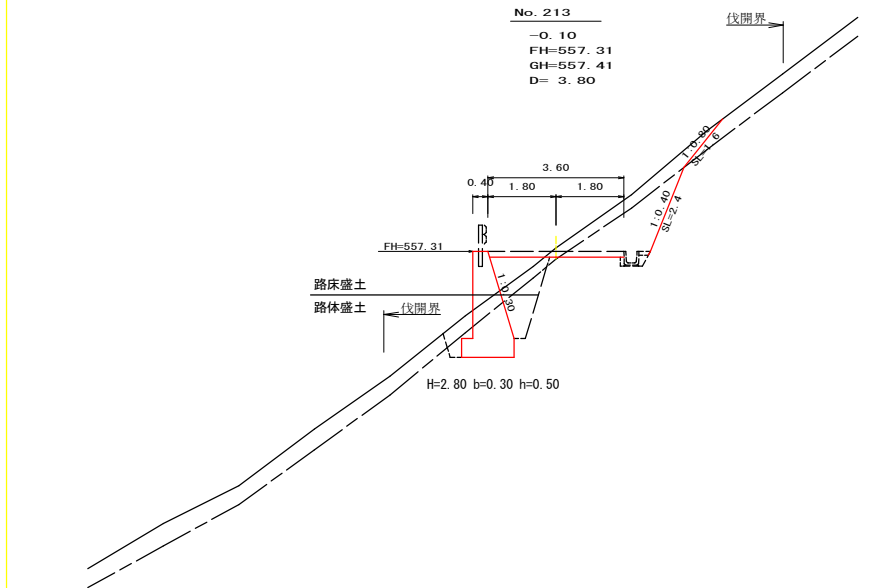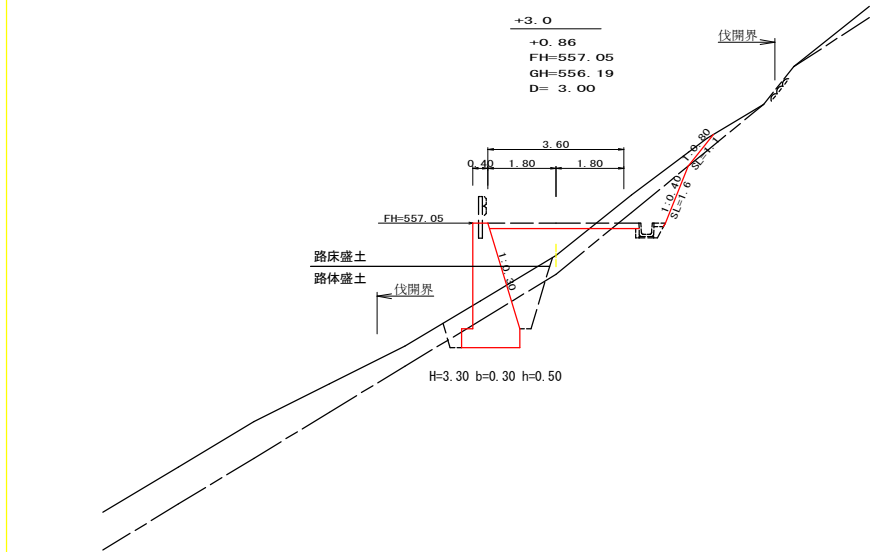

測点	+3.0		点間距離	3.00 m	
偏心距離	(切 土 :		m. 盛 土 :		m)
	(法面左 :		m. 法面右 :		m)
名称・種別・細別			左側	右側	
掘削 (切土)	オープン	硬質土			
	カット	軟岩 (比率)			
	片切	硬質土	1.10		
盛土	路床盛土	-	1.90		
	路体盛土	-	0.20		
	補強盛土	-	-		
掘削 (床掘)		硬質土	1.40		
		軟岩 (比率)	2.00 (9: 1)		
埋戻し	埋戻 (前)	-	0.50		
	埋戻 (後)	埋戻 C	1.10		
法面	法面保護工	硬質土	-	-	
		軟岩 1 (A)	-	-	
	機械整形	硬質土	-	1.10	
		軟岩 1 (A)	-	1.60	
土羽	削取整形	硬質土	-	-	
掘削 (側溝堀)		硬質土	-		
		軟岩 (比率)	0.30 (10: 0)		
路面工	コンクリート	(t=15cm)	-		

測点	No. 213	点間距離	3.80 m
偏心距離	(切 土 :	m. 盛 土 :	m)
	(法面左 :		m. 法面右 :
名称・種別・細別		左側	右側
掘削 (切土)	オープン	礫質土	
	カット	軟岩 (比率)	
	片切	礫質土	1.50
		軟岩 (比率)	2.60 (10: 0)
盛土	路床盛土	-	1.30
	路体盛土	-	-
	補強盛土	-	-
掘削 (床掘)		礫質土	1.00
		軟岩 (比率)	2.50 (9: 1)
埋戻し	埋戻 (前)	-	0.50
	埋戻 (後)	埋戻 C	0.70
法面	法面保護工	礫質土	-
		軟岩 1 (A)	-
	機械整形	礫質土	- 1.60
		軟岩 1 (A)	- 2.40
土羽	削取整形	礫質土	-
掘削 (側溝堀)		礫質土	-
		軟岩 (比率)	0.30 (10: 0)
路面工	コンクリート	(t=15cm)	-

測点	MC. 110		点間距離	6.20 m	
偏心距離	(切 土 :		m. 盛 土 :		m)
	(法面左 :		m. 法面右 :		m)
名 称 ・ 種 別 ・ 細 別					
掘削 (切土)	オープン	礫質土			
	カット	軟岩 (比率)			
	片切	礫質土	0.40		
盛土	路床盛土	-	-		
	路体盛土	-	-		
	補強盛土	-	-		
掘削 (床掘)		礫質土	-		
		軟岩 (比率)	- (10: 0)		
埋戻し	埋戻 (前)	-	-		
	埋戻 (後)	埋戻 C	-		
法面	法面保護工	礫質土	-	0.80	
		軟岩 1(A)	0.70	3.70	
	機械整形	礫質土	-	0.80	
		軟岩 1(A)	0.70	3.70	
土羽	削取整形	礫質土	-		
掘削 (側溝堀)		礫質土	-		
		軟岩 (比率)	- (10: 0)		
路面工	コンクリート	(t=15cm)			

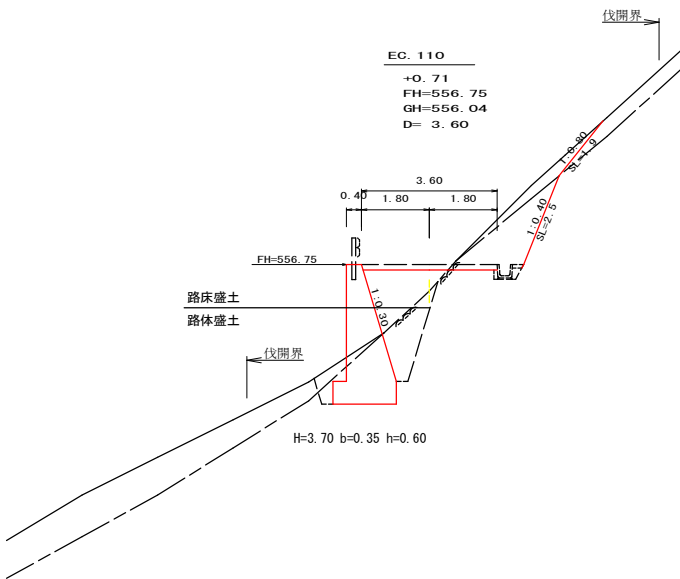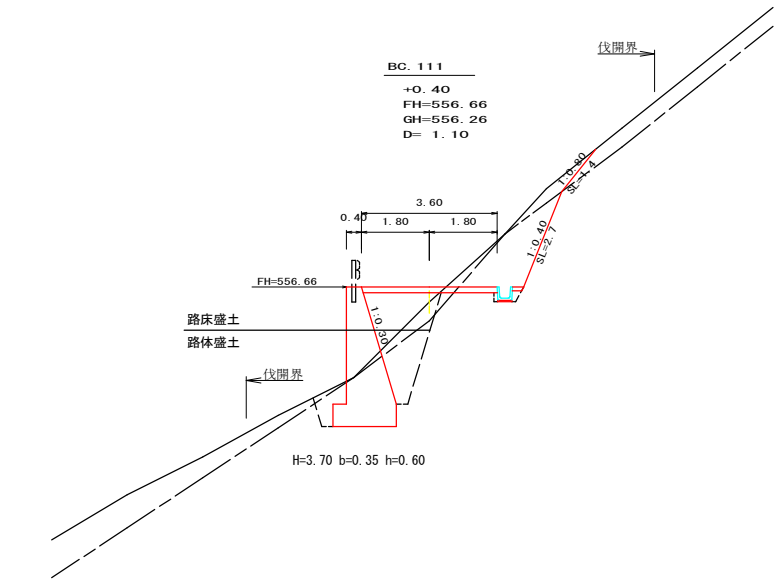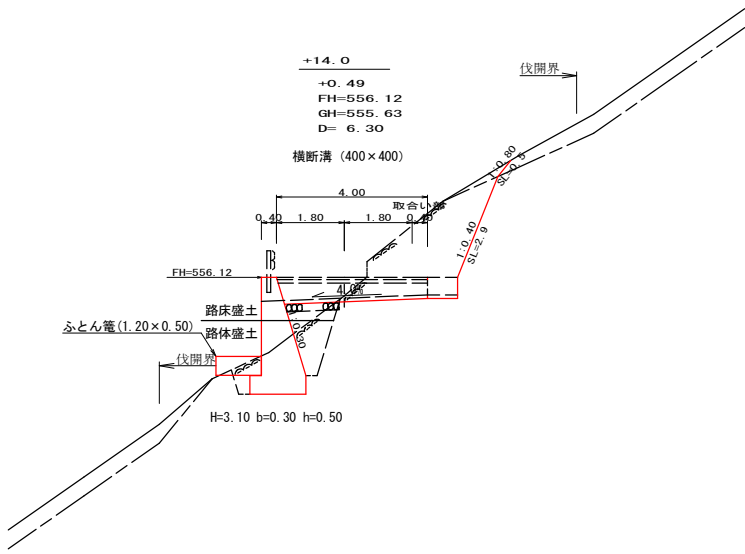

測点	+14.0		点間距離	6.30 m
偏心距離	(切 土 :		m. 盛 土 :	m)
	(法面左 :		m. 法面右 :	m)
名称・種別・細別			左側	右側
掘削 (切土)	オープン カット	硬質土		
		軟岩 (比率)		
	片切	硬質土	0.20	
		軟岩 (比率)	4.40 (10: 0)	
盛土	路床盛土	-	1.60	
	路体盛土	-	0.10	
	補強盛土	-	-	
掘削 (床掘)		硬質土	-	
		軟岩 (比率)	3.20 (9: 1)	
埋戻し	埋戻 (前)	-	0.20	
	埋戻 (後)	埋戻 C	1.00	
法面	法面保護工	硬質土	-	0.50
		軟岩 1(A)	-	2.90
	機械整形	硬質土	-	0.50
		軟岩 1(A)	-	2.90
土羽	削取整形	硬質土	-	-
掘削 (側溝堀)		硬質土	-	
		軟岩 (比率)	- (10: 0)	
路面工	コンクリート	(t=15cm)	-	


測点	BC. 111		点間距離	1.10 m	
偏心距離	(切 土 :		m. 盛 土 :	m)	
	(法面左 :		m. 法面右 :	m)	
名称・種別・細別			左側	右側	
掘削 (切土)	オープン カット	硬質土			
		軟岩(比率)			
	片切	硬質土	0.80		
		軟岩(比率)	2.70 (10: 0)		
盛土	路床盛土	-	1.80		
	路体盛土	-	0.20		
	補強盛土	-	-		
掘削 (床掘)		硬質土	0.70		
		軟岩(比率)	4.00 (9: 1)		
埋戻し	埋戻(前)	-	0.60		
	埋戻(後)	埋戻 C	1.50		
法面	法面保護工	硬質土	-	1.40	
		軟岩 1(A)	-	2.70	
	機械整形	硬質土	-	1.40	
		軟岩 1(A)	-	2.70	
土羽	削取整形	硬質土	-	-	
掘削 (側溝堀)		硬質土	-		
		軟岩(比率)	0.30 (10: 0)		
路面工	コンクリート	(t=15cm)	-		

測点	EC. 110		点間距離	3.60 m
偏心距離	(切 土 :		m. 盛 土 :	m)
	(法面左 :		m. 法面右 :	m)
名称 ・ 種別 ・ 細別			左側	右側
掘削 (切土)	オープン カット	硬質土		
		軟岩 (比率)		
	片切	硬質土	0.80	
盛土	路床盛土	-	1.80	
	路体盛土	-	0.30	
	補強盛土	-	-	
掘削 (床掘)		硬質土	0.40	
		軟岩 (比率)	3.80 (9: 1)	
埋戻し	埋戻 (前)	-	0.50	
	埋戻 (後)	埋戻 C	1.40	
法面	法面保護工	硬質土	-	1.90
		軟岩 1(A)	-	2.50
	機械整形	硬質土	-	1.90
		軟岩 1(A)	-	2.50
土羽	削取整形	硬質土	-	-
掘削 (側溝堀)		硬質土	-	
		軟岩 (比率)	0.30 (10: 0)	
路面工	コンクリート	(t=15cm)	-	


(当初)				
路線名	田野内杖立線 六吹工区	事業名	R7馬林 林開田野内杖立線穴吹美馬市 開設工事	
林道区分	森林基幹道	級別区分	2級	設計速度 20 km/h
年度	令和 7 年度	施行主体	徳島県	
名称	横断面図		6 葉中	4 番
施行地	徳島県美馬市穴吹町古宮字生子屋敷			
縮尺	1/100	図面番号	6	
審査者			設計者	
測点	No. 212+16.2 (MC. 110) ~ No. 213+14.0			

R7 土工E.P


EC. 111
-2.54
FH=554.81
GH=557.35
D= 9.50

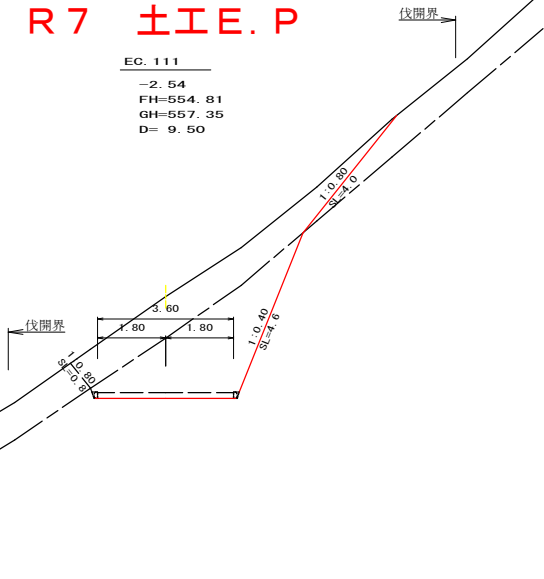

No. 214
-0.42
FH=555.62
GH=556.04
D= 1.40

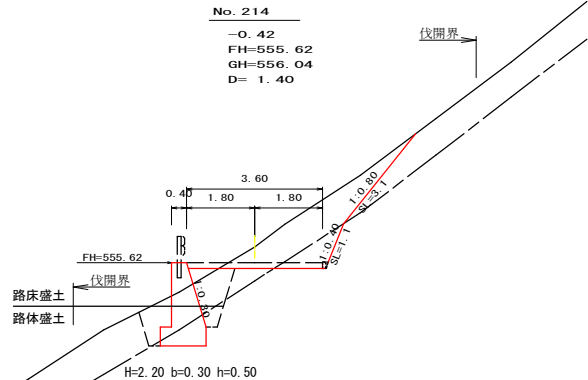

MC. 111
-0.16
FH=555.73
GH=555.89
D= 4.60

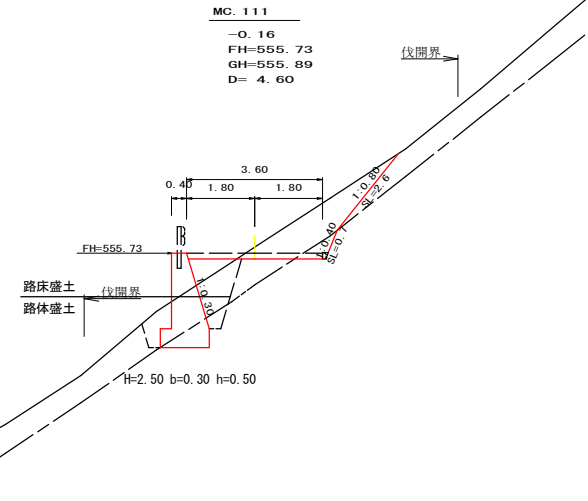


測点	EC. 111	点間距離	9.50 m	
偏心距離	(切土 : m 盛土 :	m)		
	(法面左 : m 法面右 :	m)		
名称・種別・細別			左側	右側
掘削 (切土)	オープン	礫質土		
	カット	軟岩(比率)		(10: 0)
	片切	礫質土	7.20	
盛土		軟岩(比率)	8.60	(10: 0)
	路床盛土	-	-	
	路体盛土	-	-	
掘削 (床掘)	補強盛土	-	-	
		礫質土	-	
埋戻し		軟岩(比率)	-	(10: 0)
	埋戻(前)	-	-	
埋戻(後)	埋戻C	-	-	
	法面保護工	礫質土	-	-
法面		軟岩1(A)	-	-
	機械整形	礫質土	0.80	4.00
土羽		軟岩1(A)	-	4.60
	削取整形	礫質土	-	-
掘削 (側溝掘)		礫質土	-	-
		軟岩(比率)	-	(10: 0)
路面工	コンクリート	(t=15cm)	-	


測点	No. 214	点間距離	1.40 m	
偏心距離	(切土 : m 盛土 :	m)		
	(法面左 : m 法面右 :	m)		
名称・種別・細別			左側	右側
掘削 (切土)	オープン	礫質土		
	カット	軟岩(比率)		(10: 0)
	片切	礫質土	3.40	
盛土	路床盛土	-	0.90	
	路体盛土	-	-	
	補強盛土	-	-	
掘削 (床掘)		礫質土	2.20	
		軟岩(比率)	0.80 (10: 0)	
埋戻し	埋戻(前)	-	0.70	
	埋戻(後)	埋戻C	0.20	
法面	法面保護工	礫質土	-	
		軟岩1(A)	-	-
	機械整形	礫質土	-	3.10
		軟岩1(A)	-	1.10
土羽	削取整形	礫質土	-	-
掘削 (側溝掘)		礫質土	-	
		軟岩(比率)	-	(10: 0)
路面工	コンクリート	(t=15cm)	3.60	

測点	MC. 111	点間距離	4.60 m
偏心距離	(切土 : m 盛土 :	m)	
	(法面左 : m 法面右 :	m)	
名称・種別・細別		左側	右側
掘削 (切土)	オープン	礫質土	
		軟岩(比率)	(10: 0)
	カット	礫質土	2.70
		軟岩(比率)	0.30 (10: 0)
盛土	路床盛土	-	1.10
	路体盛土	-	-
	補強盛土	-	-
掘削 (床掘)		礫質土	2.40
		軟岩(比率)	0.70 (10: 0)
埋戻し	埋戻(前)	-	0.50
	埋戻(後)	埋戻C	0.50
法面	法面保護工	礫質土	-
		軟岩1(A)	-
	機械整形	礫質土	- 2.60
		軟岩1(A)	- 0.70
土羽	削取整形	礫質土	-
掘削 (側溝掘)		礫質土	-
		軟岩(比率)	- (10: 0)
路面工	コンクリート	(t=15cm)	-


MC. 112
-4.26
FH=553.04
GH=557.30
D= 10.20

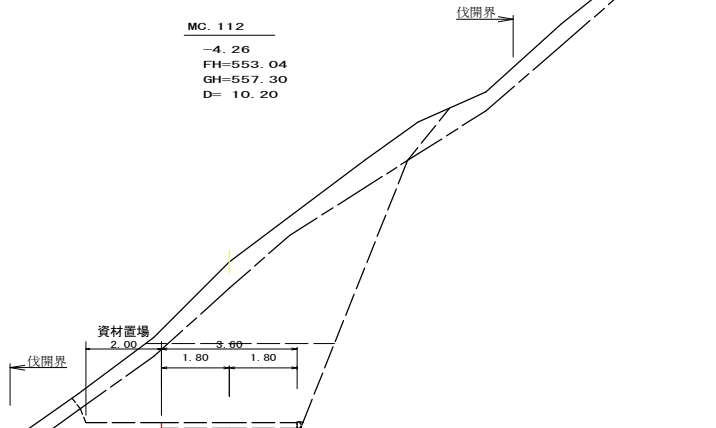


BC. 112
-2.41
FH=553.91
GH=556.32
D= 0.20

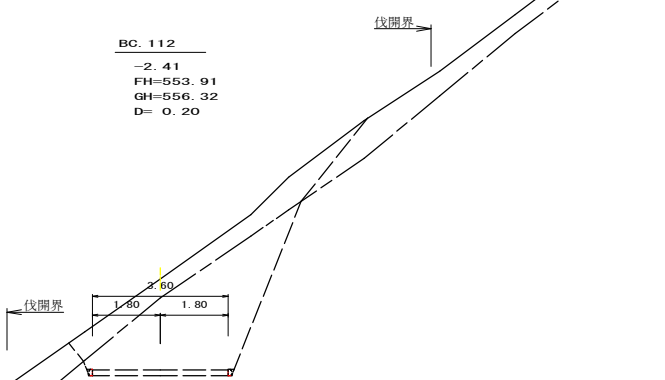


No. 215
-2.45
FH=553.92
GH=556.37
D= 10.50

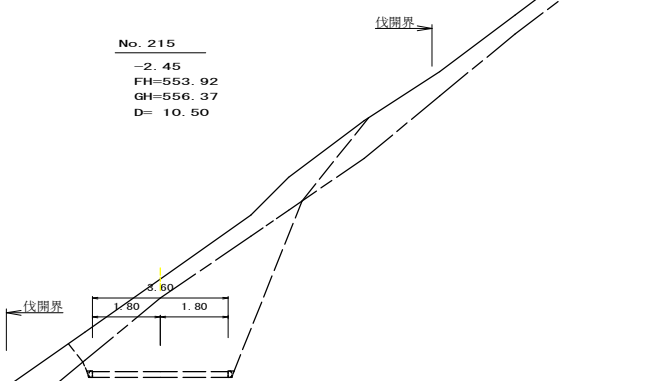

(当初)			
路線名	田野内杖立線 六吹工区	事業名	R7馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事
林道区分	森林基幹道	級別区分	2級 設計速度 20km/h
年度	令和7年度	施行主体	徳島県
名称	横断面図	6	葉中 5 番
施行地	徳島県美馬市穴吹町古宮字生子屋敷		
縮尺	1/100	図面番号	7
審査者		設計者	
測点	No. 213+18.6(MC. 111) ~ No. 215+10.4(MC. 112)		

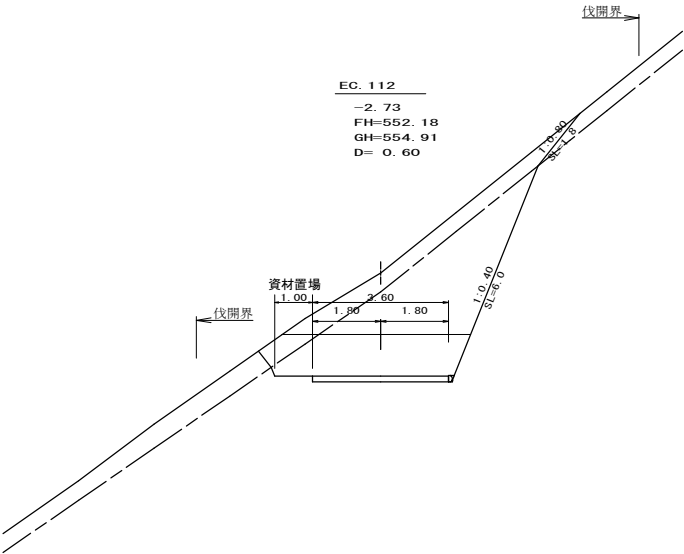

R7 E.P (伐採)

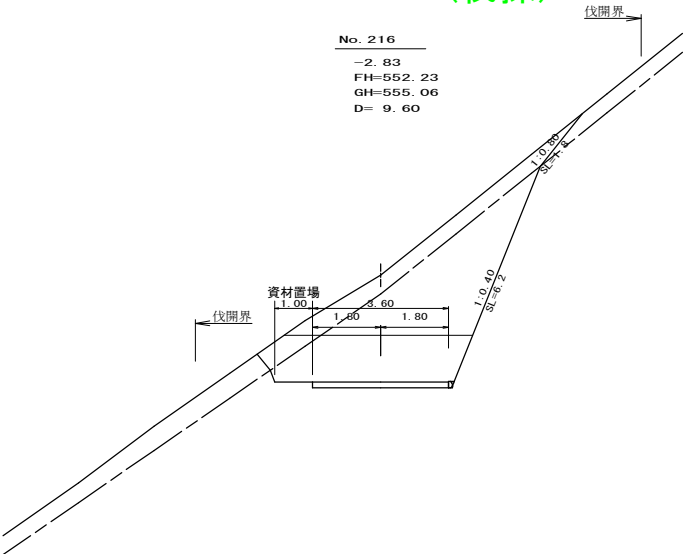

(当初)



路線名	田野内杖立線 穴吹工区	事業名	R7馬林林間田野内杖立線穴吹美馬市開設工事		
林道区分	森林基幹道	級別区分	2級	設計速度	20km/h
年度	令和7年度	施行主体	徳島県		
名称	横断面図 6 葉中 6 番				
施行地	徳島県美馬市穴吹町古宮字生子屋敷				
縮尺	1/100	図面番号	8		
審査者		設計者			
測点	No.216 ~ No.216+0.6 (EC111)				

正面展開図

縮尺 1:100

No. 212+6.1~No. 212+14.8

No. 212+18.4~No. 214+4.9

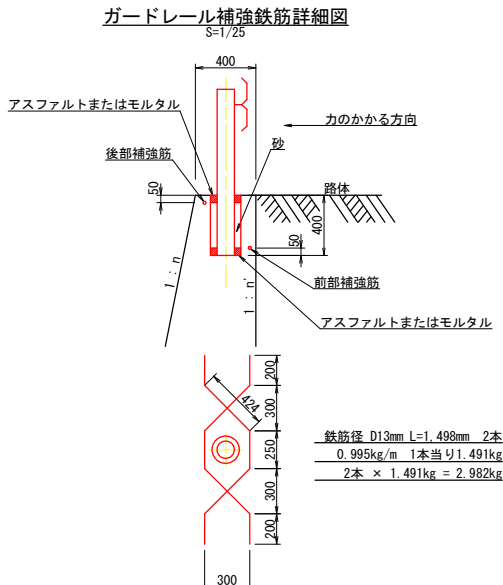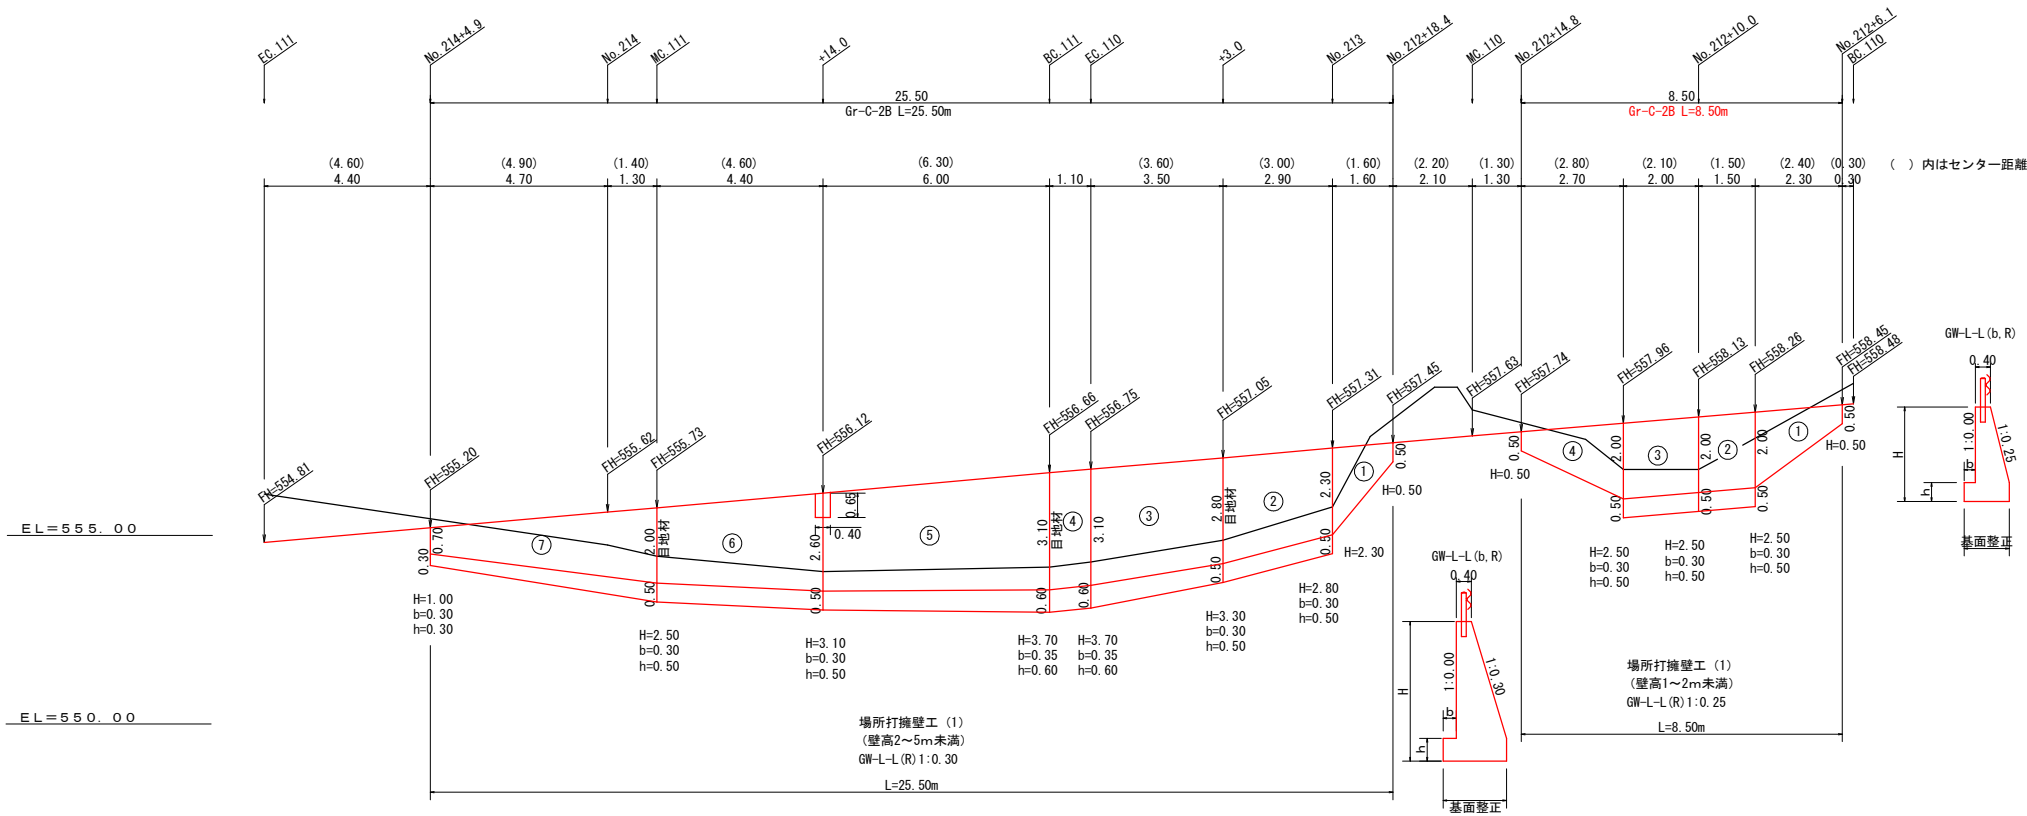

擁壁数量計算表


路線名		擁壁タイプ										測点									
田野内杖立線穴吹工区		GW-L-L (b-R)										No. 212+6.1~No. 212+14.8									
番 号	本 体					基 礎					足 場					目 地 材					
	延 長 (m)	直 高 (m)	法勾配 (1:n)	躯体幅 (m)	コン ク リ ート 断面積 (m2)	型 枠 面積 (m2)	延 長 (m)	フーチング (1:n)	基礎 高 (m)	基礎幅 (m)	コン ク リ ート 断面積 (m2)	型 枠 面積 (m2)	延 長 (m)	設置高 (m)							
1	2.30	0.50	0.25	0.53	0.23	1.76	5.84	2.30		0.53											
2	1.50	2.00	0.25	0.90	1.30	1.95	6.09	1.50	0.30	0.50	1.20	0.60	0.90	0.75	2.00	3.00		0.53	1.64		
		2.00	0.25	0.90	1.30				0.30	0.50	1.20	0.60			2.00		1.20	1.80			
3	2.00	2.00	0.25	0.90	1.30	2.60	8.12	2.00	0.30	0.50	1.20	0.60	1.20	1.00	2.00	4.00		1.20	2.40		
		2.00	0.25	0.90	1.30				0.30	0.50	1.20	0.60			2.00		1.20	1.93			
4	2.70	2.00	0.25	0.90	1.30	2.07	6.85	2.70		0.90								0.90			
合計	8.50	0.50	0.25	0.53	0.23	8.38	26.90			0.53			2.10	1.75	7.00			0.53	7.77		
水抜 φ65mm = 8.38 × 0.50 = 4.19 m 水抜きフィルター 26.90 × 0.25 = 6 個																					
ガードレール (Gr-C-2B) (R≧30) L = 8.50 m ガードレール支柱 4 本																					
(R<30) L = m 補強鉄筋 (D13mm) 4.00 × 2.982 = 11.93 kg																					
ブロック番号	延長	面積	平均高	擁壁区分	施工分類	本体		基礎		足場	敷栗石	基面修正	目地材			補強鉄筋 (D13mm)	支柱 (本)	ガードレール		水抜き φ65mm	水抜きフィルター φ65mm 用
	(m)	(m2)	(m)			コンクリート	型 枠	コンクリート	型 枠	キャットウォーク			本体	基礎	合計			(R≧30)	(R<30)		
1	8.50	15.00	1.76	場所打擁壁工 (1)	(壁高1~2m未満)	8.38	26.90	2.10	1.75	3.89		7.77			11.93	4	8.50	4.19	6		

擁壁数量計算表

擁壁タイプ										測点													
GW-L-L (b-R)										No. 212+18.4~No. 214+4.9													
番号	本					体					基礎					足場					目地材		
	延長 (m)	直高 (m)	法勾配 (1:n)	躯体幅 (m)	コンクリート 断面積 (m2) 体積 (m3)	型枠 面積 (m2)	延長 (m)	フーチング (m)	基礎高 (m)	基礎幅 (m)	コンクリート 断面積 (m2) 体積 (m3)	型枠 面積 (m2)	延長 (m)	設置高 (m)	キャットウォーク m	敷幅 (m2)	石 面積 (m2)	基面 面積 (m2)	面 積 (m2)				
1	1.60	0.50	0.30	0.55	0.24	1.56	4.58	1.60		0.55			0.20	2.00	0.43			0.55	1.31	本体	基礎		
2	2.90	2.30	0.30	1.09	1.71	5.81	15.12	2.90		1.09	2.13	1.45	2.90	2.30	7.40	7.40		1.09	4.25	2.30	0.77		
		2.80	0.30	1.24	2.30				1.39	2.80				1.39									
		2.80	0.30	1.24	2.30				1.54	2.80				1.54									
3	3.50	3.10	0.30	1.33	2.68	8.72	21.10	3.50		1.68	3.12	1.93	3.50	2.80	10.33	10.33		1.68	5.64				
		3.10	0.30	1.33	2.68				1.01	3.10				1.68									
		3.10	0.30	1.33	2.68				1.01	3.10				1.68									
4	1.10	3.10	0.30	1.33	2.68	2.95	6.97	1.10		1.68	1.11	0.66	1.10	3.10	3.41	3.41		1.68	1.85	2.68	1.01		
		3.10	0.30	1.33	2.68				1.01	3.10				1.68									
		3.10	0.30	1.33	2.68				1.01	3.10				1.68									
5	6.00	2.60	0.30	1.18	2.05	14.19	34.95	6.00		1.48	5.25	3.30	6.00	3.10	17.10	17.10		1.68	9.48				
		2.60	0.30	1.18	2.05				1.48	3.10				1.68									
		2.60	0.30	1.18	2.05				1.48	3.10				1.68									
(控除)	0.40	0.65	0.30	0.60	0.32	-0.13	-0.53							2.60				1.48					
		0.65	0.30	0.60	0.32				2.00	1.30													
		0.65	0.30	0.60	0.32				2.00	1.30													
6	4.40	2.60	0.30	1.18	2.05	7.59	20.69	4.40		1.48	3.06	2.20	4.40	2.60	10.12	10.12		1.48	6.12	1.40	0.65		
		2.00	0.30	1.00	1.40				2.00	1.30													
		2.00	0.30	1.00	1.40				2.00	1.30													
7	6.00	0.70	0.30	0.61	0.35	5.25	16.56	6.00		0.91	2.76	2.40						0.91	6.63				
合計	25.50					45.94	119.44				17.43	11.94		48.79 ÷ 1.80 = 27.11	48.79			35.28	6.38	2.43			
水抜 φ65mm = 45.94 × 0.50 = 22.97 m 水抜きフィルター 119.44 × 0.25 = 29 個																							
ガードレール (Gr-C-2B) (R≧30) L = 25.50 m ガードレール支柱 13 本 目地材 (10mm) = 6.38 + 2.43 = 8.81 m2																							
(R<30) L = m 補強鉄筋 (D13mm) 13.00 × 2.982 = 38.77 kg																							
ブロック番号	延長 (m)	面積 (m2)	平均高 (m)	擁壁区分	施工分類	本体		基礎		足場		敷栗石		基面修正		目地材			補強鉄筋 (D13mm)	支柱 (本)	ガードレール (R≧30) (R<30)	水抜き φ65mm	水抜きフィルター φ65mm 用
1	25.50	70.63	2.77	場所打擁壁工 (1)	(壁高2~5m未満)	45.94	119.44	17.43	11.94	27.11		35.28	6.38	2.43	8.81	38.77					22.97	29	

(当初)

路線名	田野内杖立線 穴吹工区	事業名	R7馬林 林間田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事		
林道区分	森林基幹道	級別区分	2級	設計速度	20 km/h
年 度	令和 7 年度	施行主体	徳島県		
名 称	重力式擁壁工正面展開図		2	葉中	1 番
施 行 地	徳島県美馬市穴吹町古宮字子屋敷				
縮 尺	1/100	図面番号	9		
審 査 者			設 計 者		
測 点	No.212+6.1~No.212+14.8 No.212+18.4~No.214+4.9				

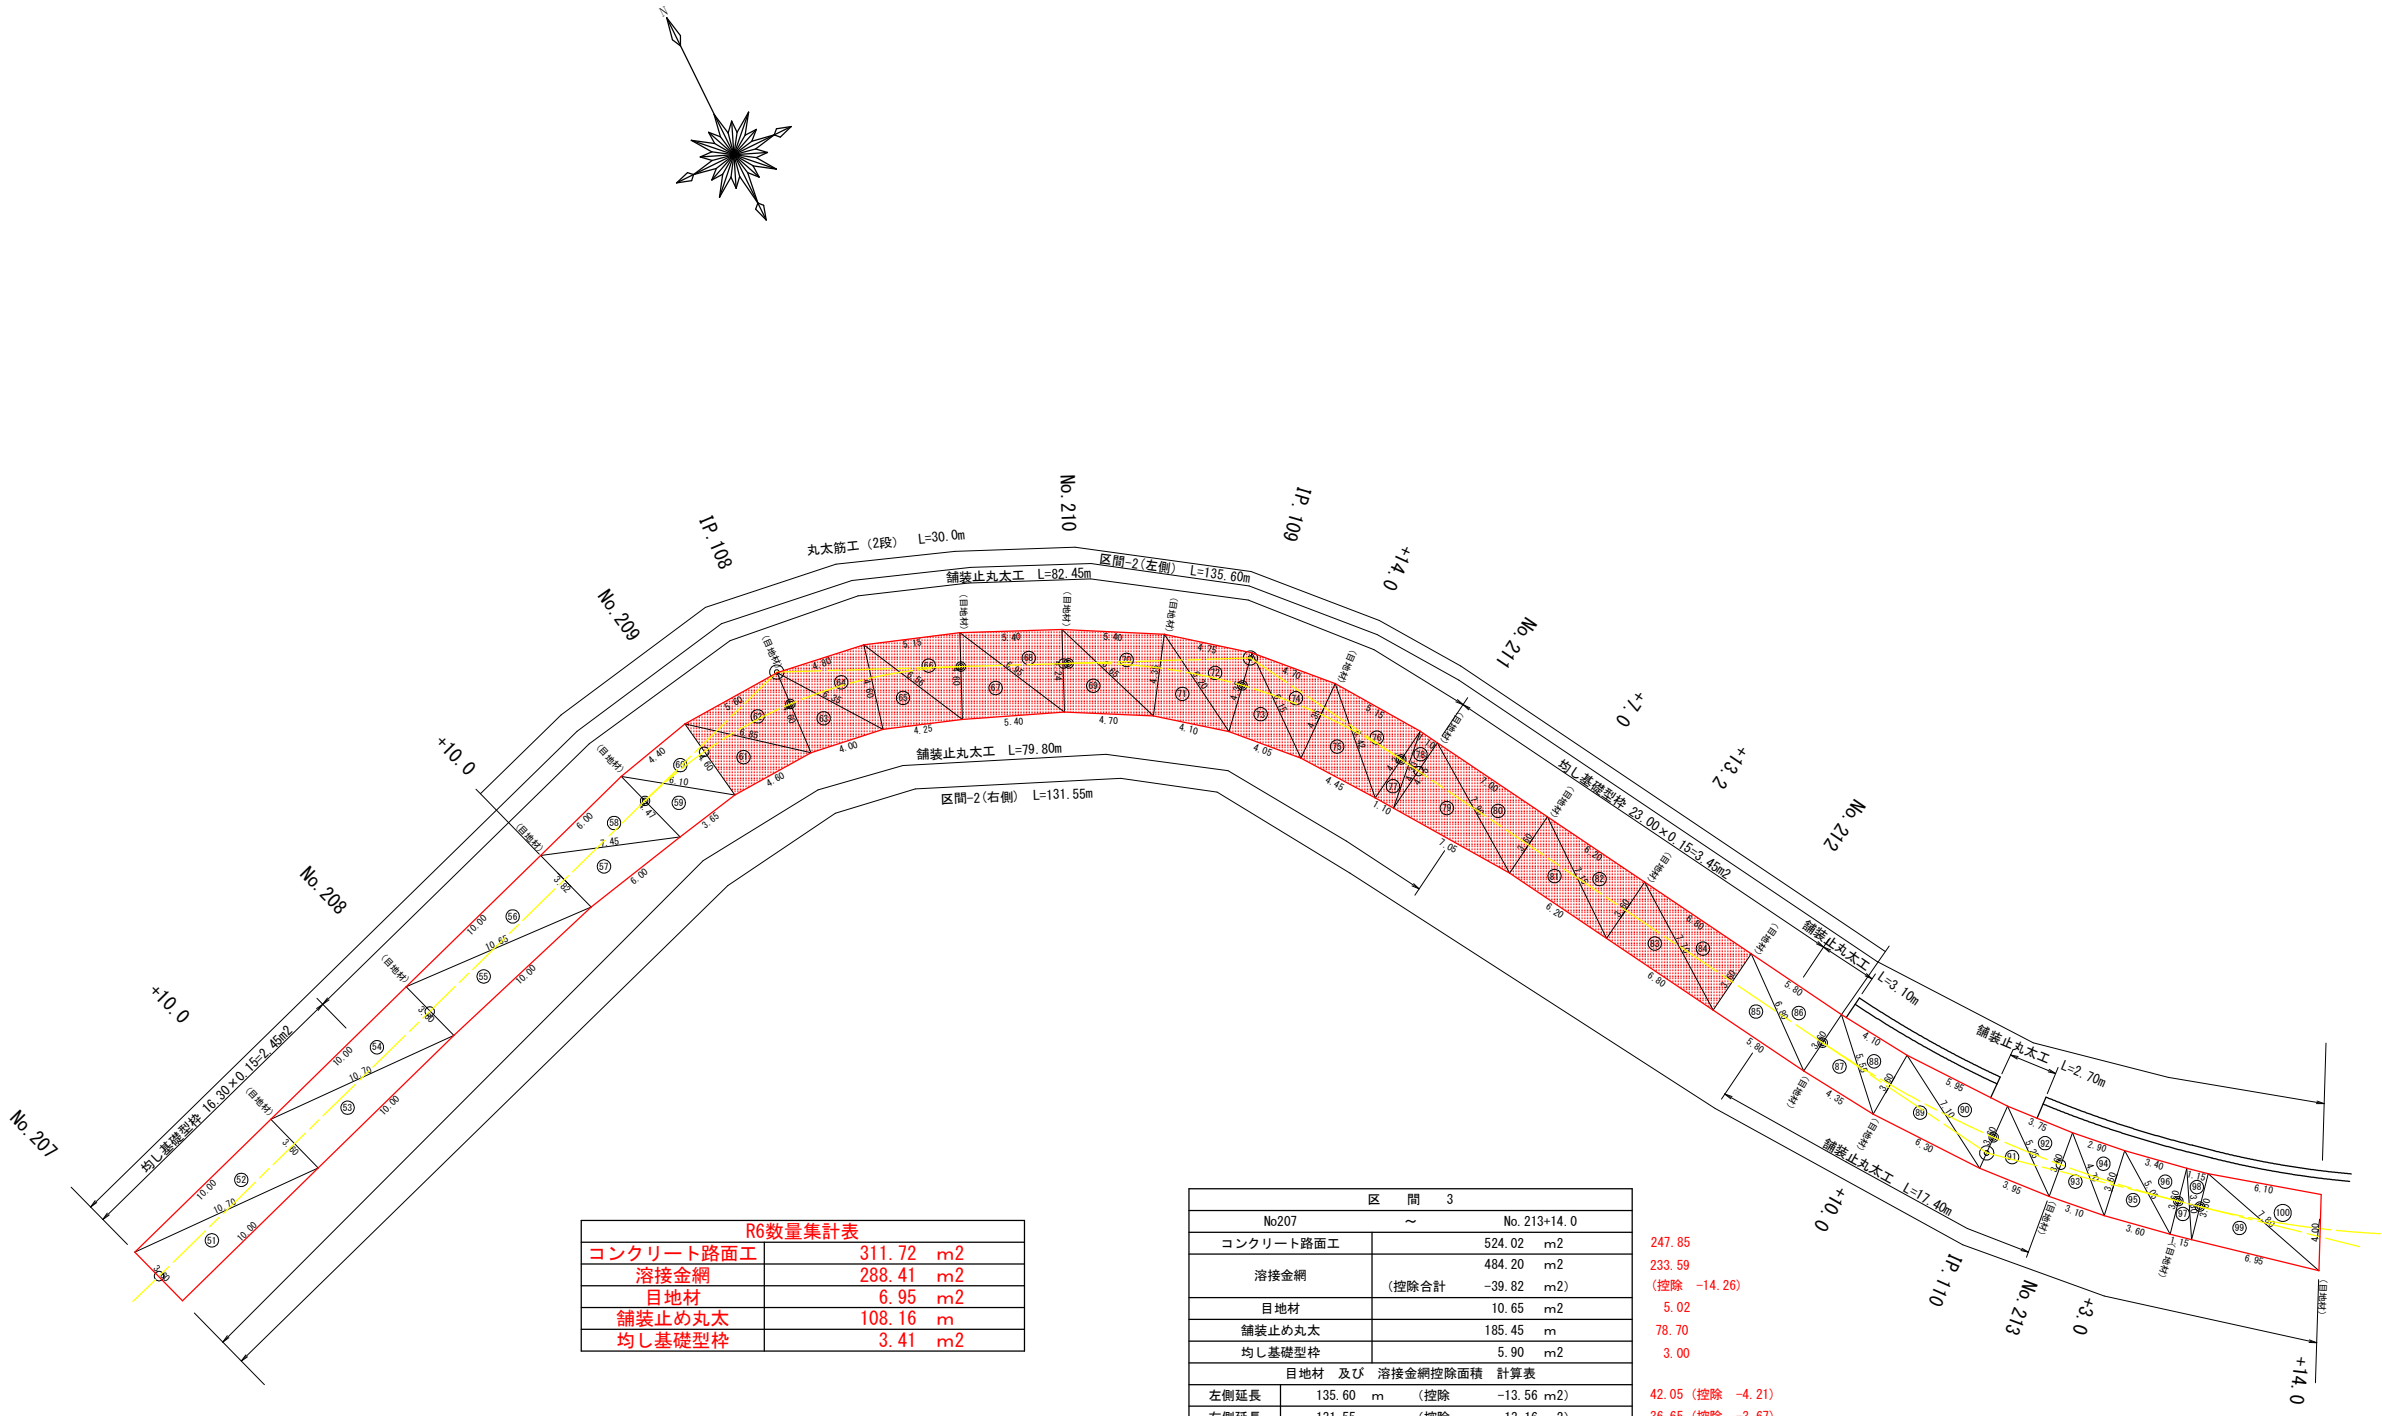

R6数量集計表		
コンクリート路面工	311.72	m2
溶接金網	288.41	m2
目地材	6.95	m2
舗装止め丸太	108.16	m
均し基礎型枠	3.41	m2

区 間 3					
No.207			No. 213+14.0		
コンクリート路面工			524.02 m ²		
溶接金網			484.20 m ²		
		(控除合計	-39.82 m ²)		
目地材			10.65 m ²		
舗装止め丸太			185.45 m		
均し基礎型枠			5.90 m ²		
目地材 及び 溶接金網控除面積 計算表					
左側延長	135.60 m	(控除		-13.56 m ²)	
右側延長	131.55 m	(控除		-13.16 m ²)	
目地材	控除幅 (20 c m)	番号	控除幅 (10 c m)	目地材	
3.60	3.40	1	3.80	4.00	
3.60	3.40	2	3.50	3.60	
3.82	3.62	3			
4.47	4.27	4			
4.60	4.40	5			
4.60	4.40	6			
4.24	4.04	7			
4.35	4.15	8			
4.35	4.15	9			
4.15	3.95	10			
3.60	3.40	11			
3.60	3.40	12			
3.60	3.40	13			
3.60	3.40	14			
3.60	3.40				
3.60	3.40				
3.60	3.40				
66.98	63.58	合計	-3.80	4.00	
10.05	-12.72	面積	-0.38	0.60	





247.85
233.59
(控除 -14.26)
5.02
78.70
3.00

42.05 (控除 -4.21)
36.65 (控除 -3.67)

目地材 控除幅(20cm)
33.49 31.89
5.02 -6.38




区間-3				
符号	辺A	辺B	辺C	面積
51	3.60	10.00	10.70	18.00
52	10.70	3.60	10.00	18.00
53	3.60	10.70	10.00	18.00
54	10.70	3.60	10.00	18.00
55	3.60	10.65	10.00	18.00
56	10.65	3.82	10.00	19.10
57	3.82	7.45	6.00	11.39
58	7.45	4.47	6.00	13.41
59	4.47	6.10	3.65	8.10
60	6.10	4.60	4.40	10.09
61	4.60	6.85	4.60	10.52
62	6.85	4.60	5.60	12.80
63	4.60	6.35	4.00	9.17
64	6.35	4.60	4.80	11.00
65	4.60	6.55	4.25	9.73
66	6.56	4.60	5.15	11.79
67	4.60	6.95	5.40	12.41
68	6.95	4.24	5.40	11.44
69	4.24	6.65	4.70	9.91
70	6.65	4.35	5.40	11.71
71	4.35	6.20	4.10	8.89
72	6.20	4.35	4.75	10.30
73	4.35	6.15	4.05	8.79
74	6.15	4.35	4.70	10.19
75	4.35	6.40	4.45	9.66
76	6.42	4.26	5.15	10.94
77	4.26	4.30	1.10	2.33
78	4.30	4.15	1.10	2.28
79	4.15	7.90	7.05	14.59
80	7.90	3.60	7.00	12.60
81	3.60	7.15	6.20	11.16
82	7.15	3.60	6.20	11.16
83	3.60	7.70	6.80	12.24
84	7.70	3.60	6.80	12.24
85	3.60	6.80	5.80	10.44
86	6.80	3.60	5.80	10.44
87	3.60	5.55	4.35	7.83
88	5.55	3.60	4.10	7.38
89	3.60	7.10	6.30	11.33
90	7.10	3.60	5.95	10.70
91	3.60	5.25	3.95	7.11
92	5.25	3.60	3.75	6.75
93	3.60	4.70	3.10	5.58
94	4.70	3.60	2.90	5.22
95	3.60	5.05	3.60	6.48
96	5.05	3.60	3.40	6.12
97	3.60	3.80	1.15	2.07
98	3.80	3.60	1.15	2.07
99	3.60	7.80	6.95	12.51
100	7.80	4.00	6.10	12.05
合計				524.02

(当初)					
路線名	田野内杖立線 穴吹工区	事業名	R7馬林 美馬市	林開田野内杖立線穴吹 開設工事	
林道区分	森林基幹道	級別区分	2級	設計速度	20km/h
年度	令和7年度	施行主体	徳島県		
名称	展開図面(コンクリート路面工)		2	葉中	2番
施行地	徳島県美馬市穴吹町古宮字生子屋敷				
縮尺	1/200	図面番号	10		
審査者			設計者		
測点	No. 207 ~ No. 213+14.0				

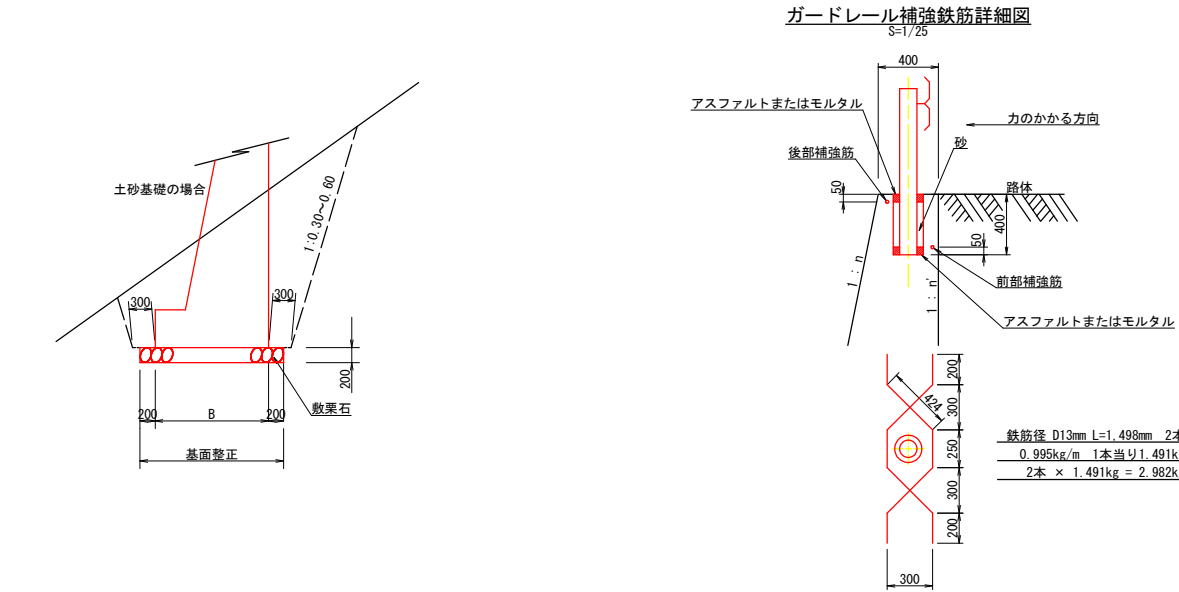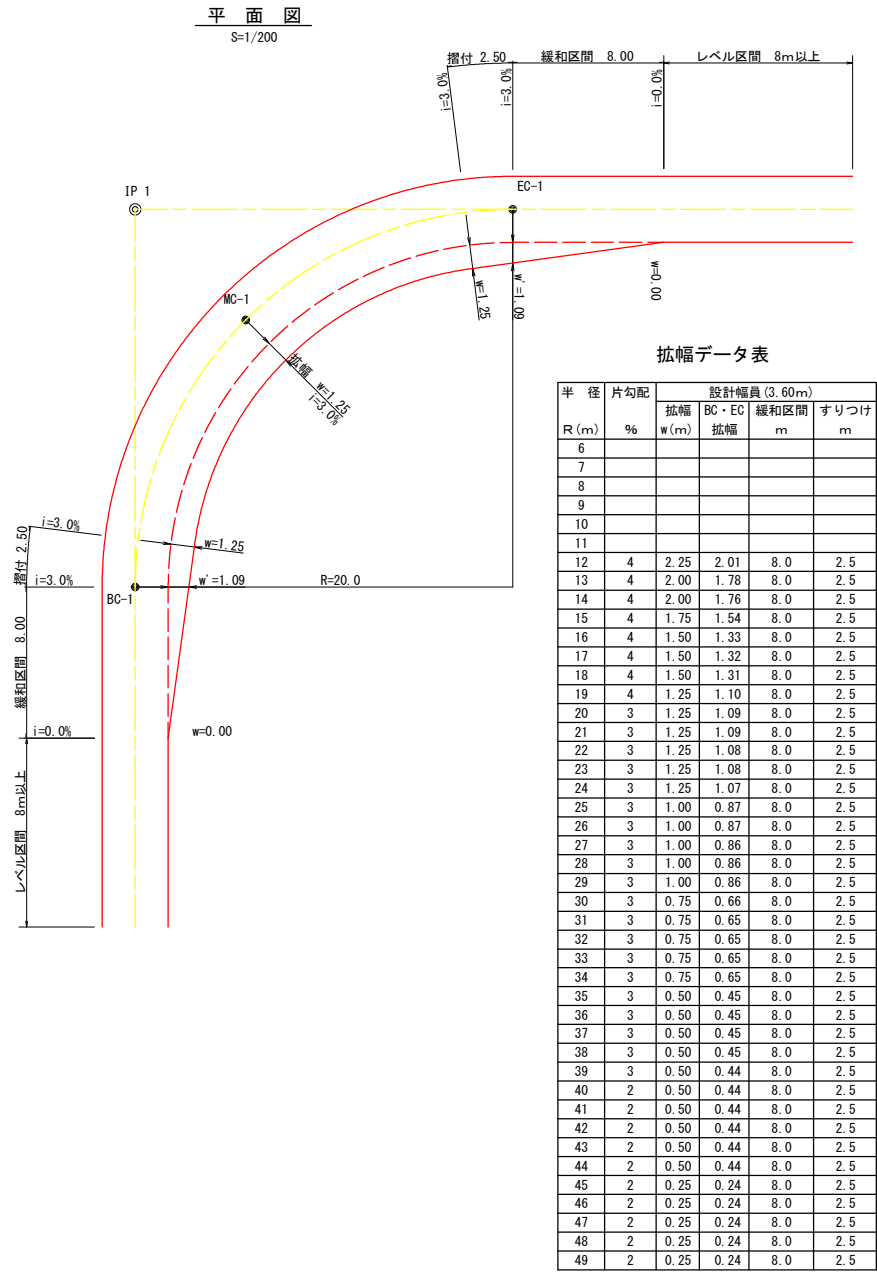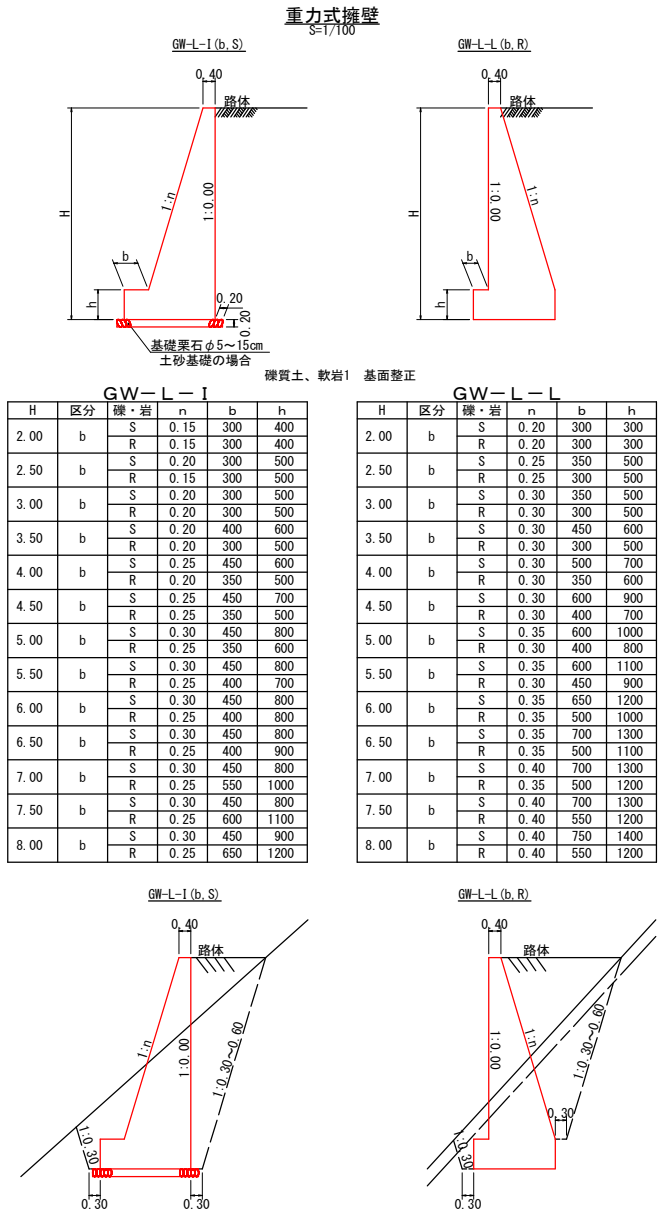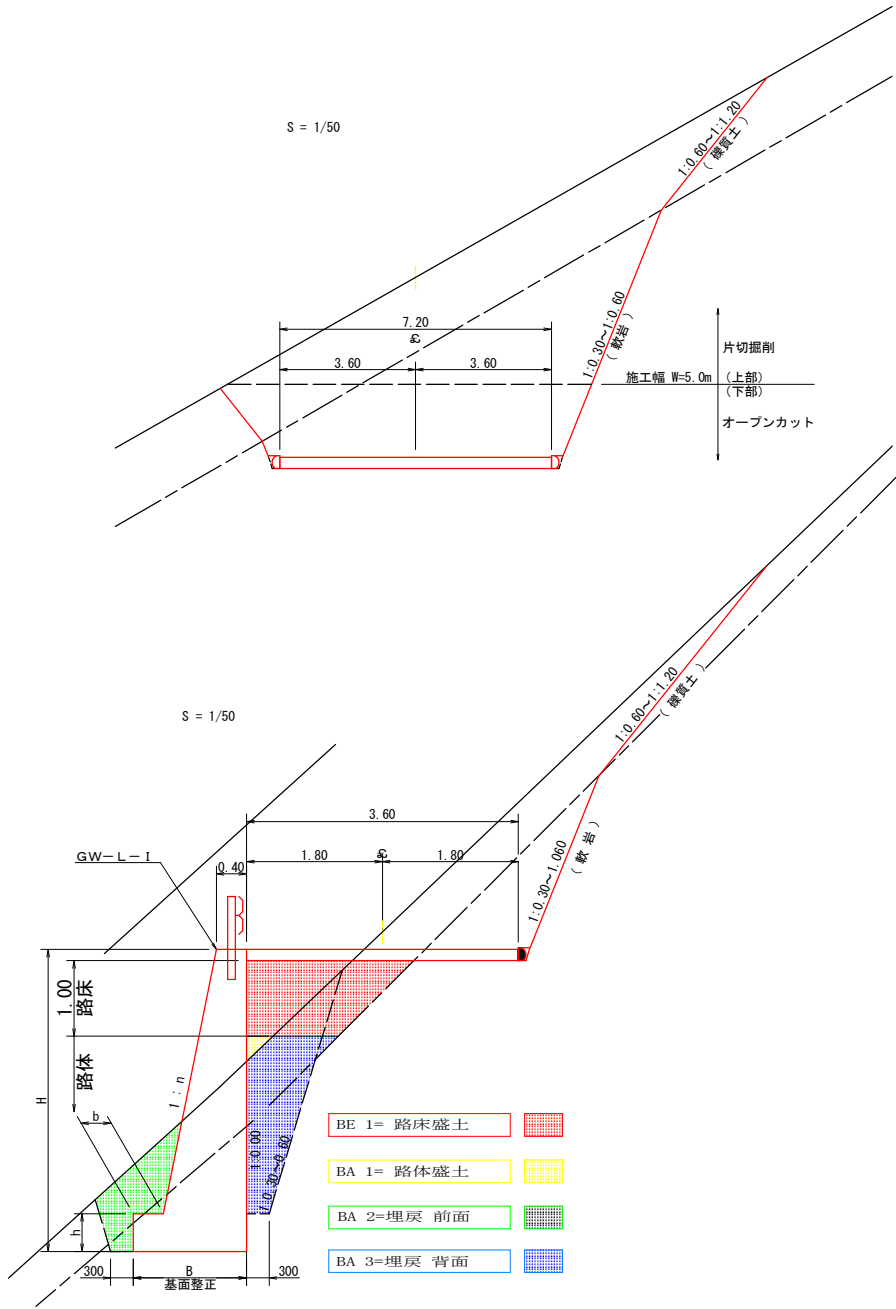

(当初)




路 線 名	田野内杖立線 穴吹工区	事 業 名	R7馬林 林間田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事		
林道区分	森林基幹道	級別区分	2級	設計速度	20 km/h
年 度	令和 7 年度	施行主体	徳島県		
名 称	定規図面	3	葉中	1	番
施 行 地	徳島県美馬市穴吹町古宮字生子屋敷				
縮 尺	図 示	図面番号	1 1		
審 査 者			設 計 者		
測 点					

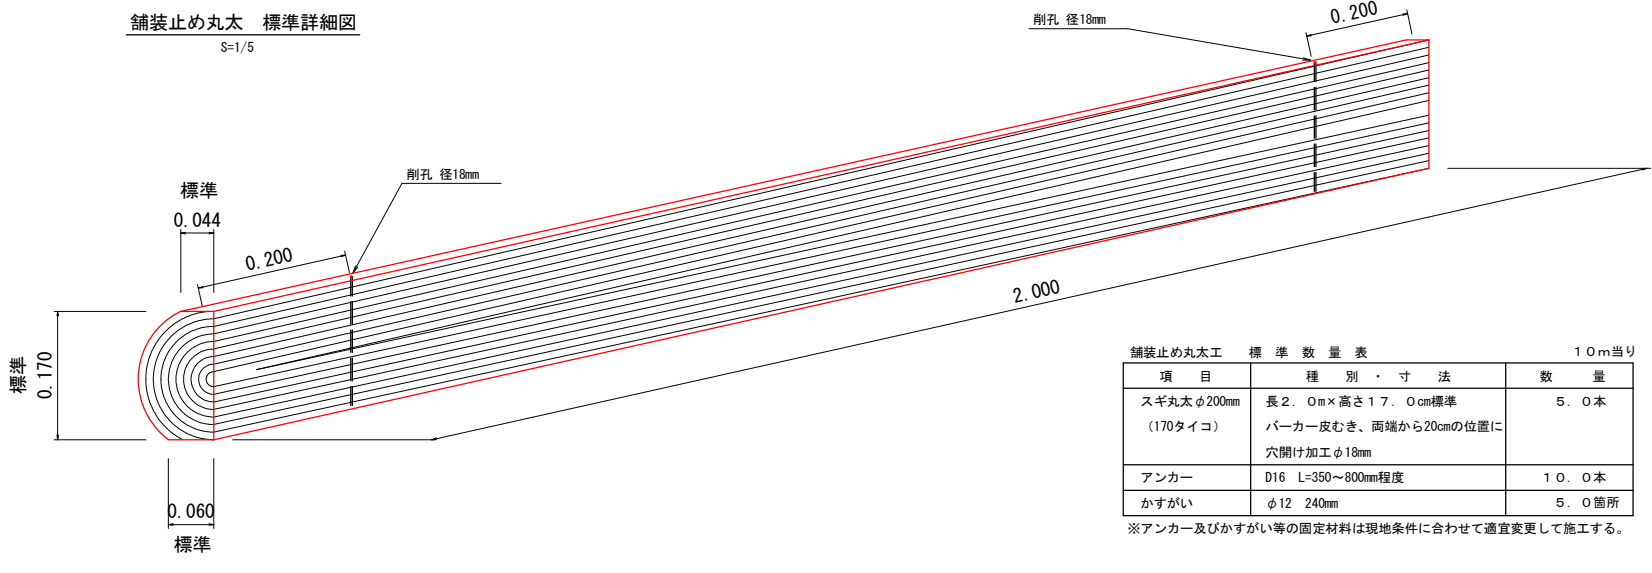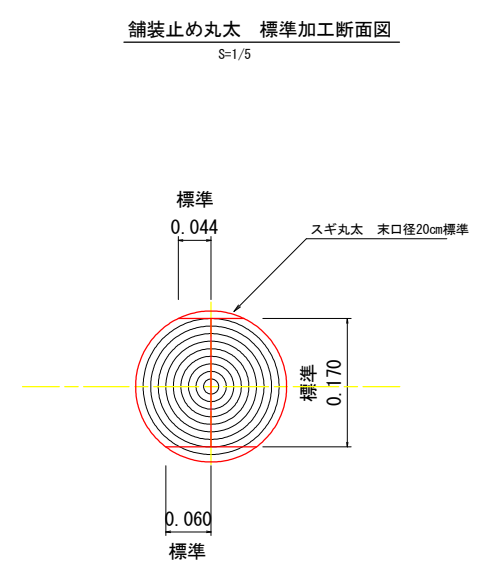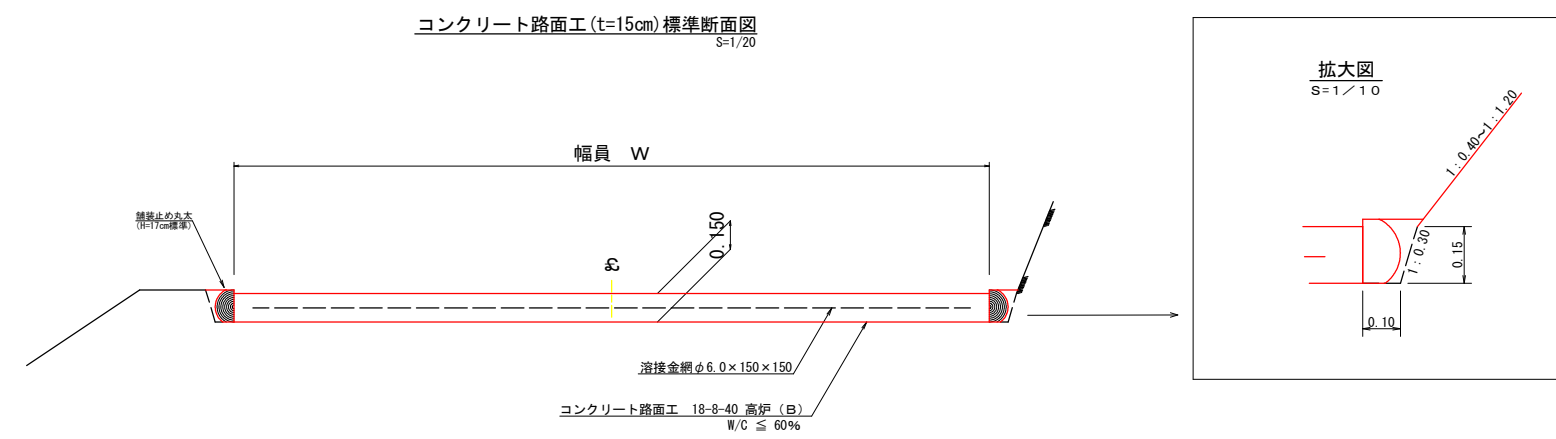

舗装止めめ丸太工 標準数量表 10m当り


項目	種別・寸法	数量
スギ丸太φ200mm (170タイコ)	長2.0m×高さ17.0cm標準 バーカー皮むき、両端から20cmの位置に 穴開け加工φ18mm	5.0本
アンカー	D16 L=350~800mm程度	10.0本
かすがい	φ12 240mm	5.0箇所

※アンカー及びかすがい等の固定材料は現地条件に合わせて適宜変更して施工する。

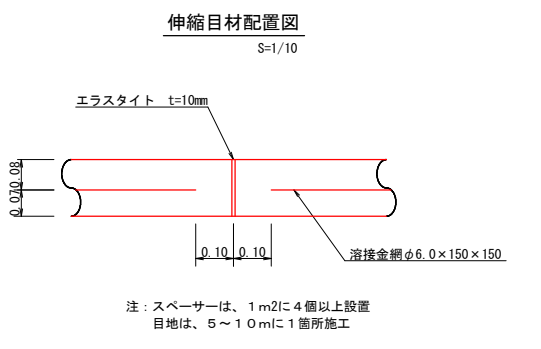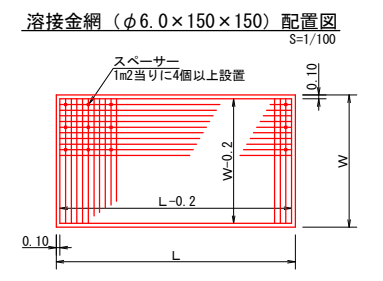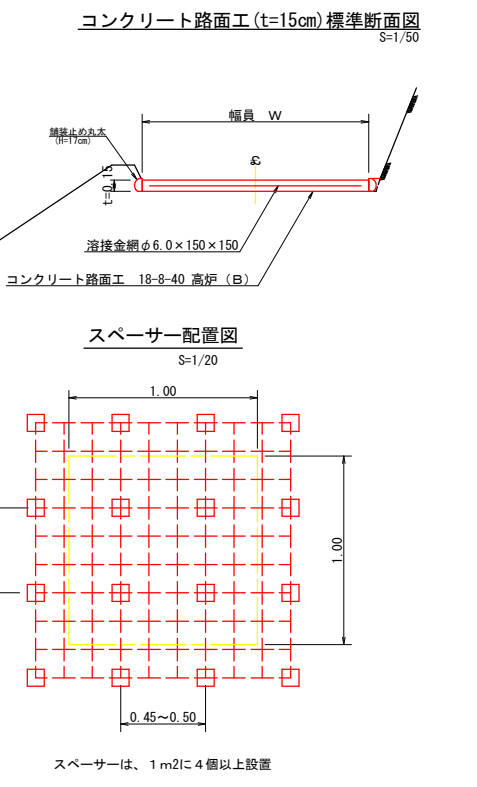

(当初)


路線名	梶山内田線 梶山工区	事業名	R7馬林 林開田野内枝立線穴吹 美馬市 開設工事
林道区分	森林基幹道	級別区分	2級 設計速度 20KM/H
年度	令和7年度	施工主体	徳島県
名称	定期図面	3	葉中 2番
施工地	徳島県美馬市穴吹町古宮字生子屋敷		
縮尺	図示	図面番号	12
審査者		設計者	
測点			

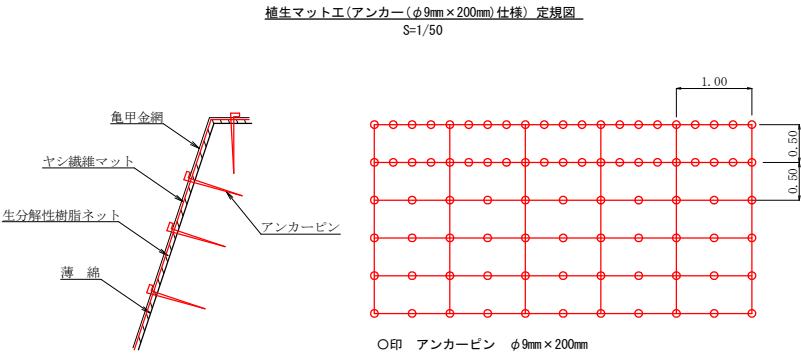

アンカーピンの仕様については現場条件等を考慮し、
監督員との協議により適宜変更すること。


植生マット材料表 100m2当り			
名 称	規 格	数 量	単位
植生マット (ヤシ繊維ネット付)	1 m×10m、亀甲金網付	120	m2
アンカーピン	φ9mm L=200mm	501	本

植生マット工：82.30m2

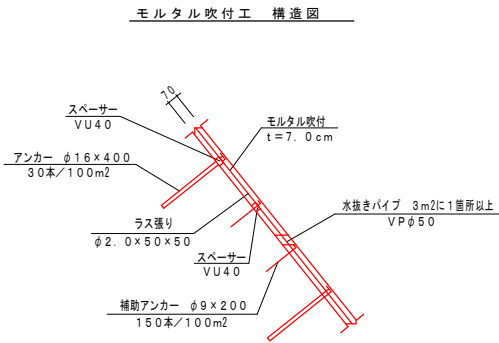


モルタル吹付工 材料表		100m2当たり	
名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位
アンカーピン	φ16×L400	30	本
アンカーピン	φ9×L200	150	本
水 抜 き パ イ プ	V P φ 5 0	3.3	本

モルタル吹付工：356.90m2

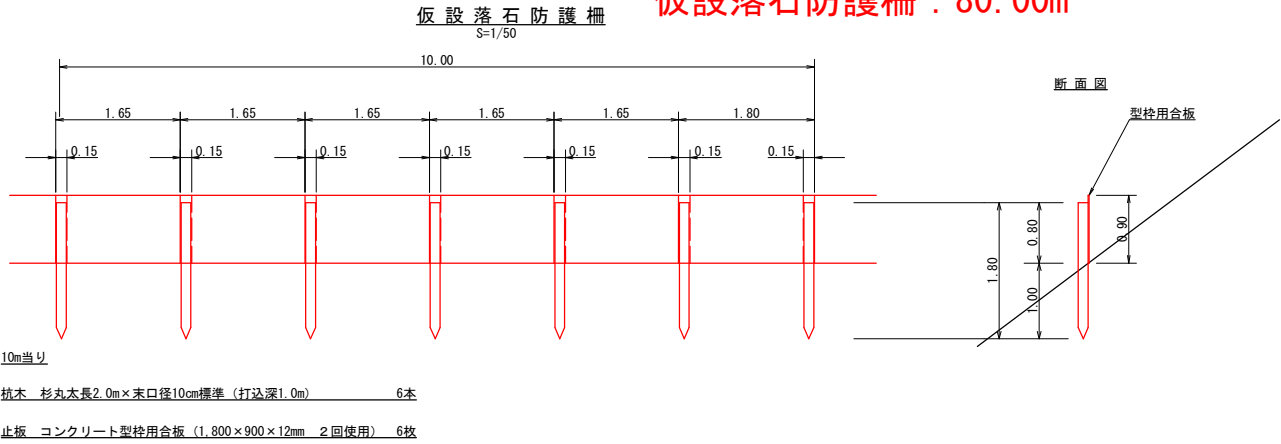

仮設落石防護柵：80.00m

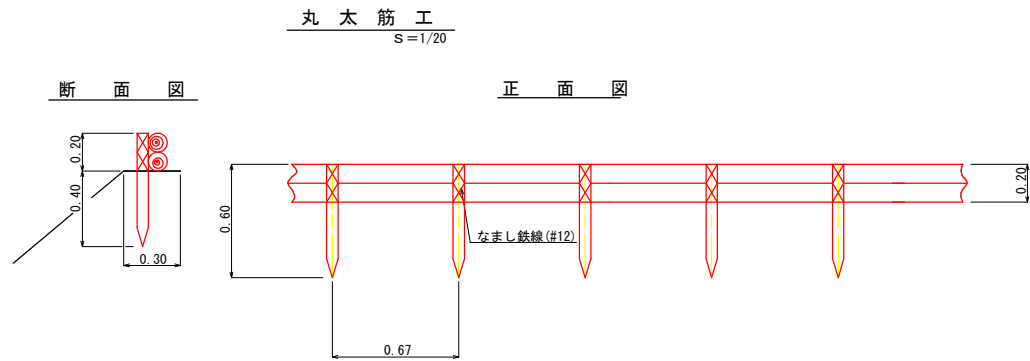


丸太筋工 10.0m当り				
名 称	形 状 寸 法	単位	数 量	摘 要
杭 木	長さ0.60m、径10cm以上	本	15.0	杭間隔0.67m
横 木	長さ2.00m(標準) 径5cm以上(標準)	本	10.0	
鉄 線	なまし鉄線 # 14	kg	1.0	

丸太筋工(本線)：L=30.0m



(当初)

路線名	梶山内田線 梶山工区	事業名	R7馬林 林開田野内枝立線穴吹 美馬市 開設工事		
林道区分	森林基幹道	級別区分	2 級	設計速度	20 KM/H
年 度	令和 7 年度	施工主体	徳 島 県		
名 称	定規図面	3 葉中	3 番		
施工地	徳島県美馬市穴吹町古宮字生子屋敷				
縮 尺	1／100	図面番号	13		
審査者		設計者			
測 点					

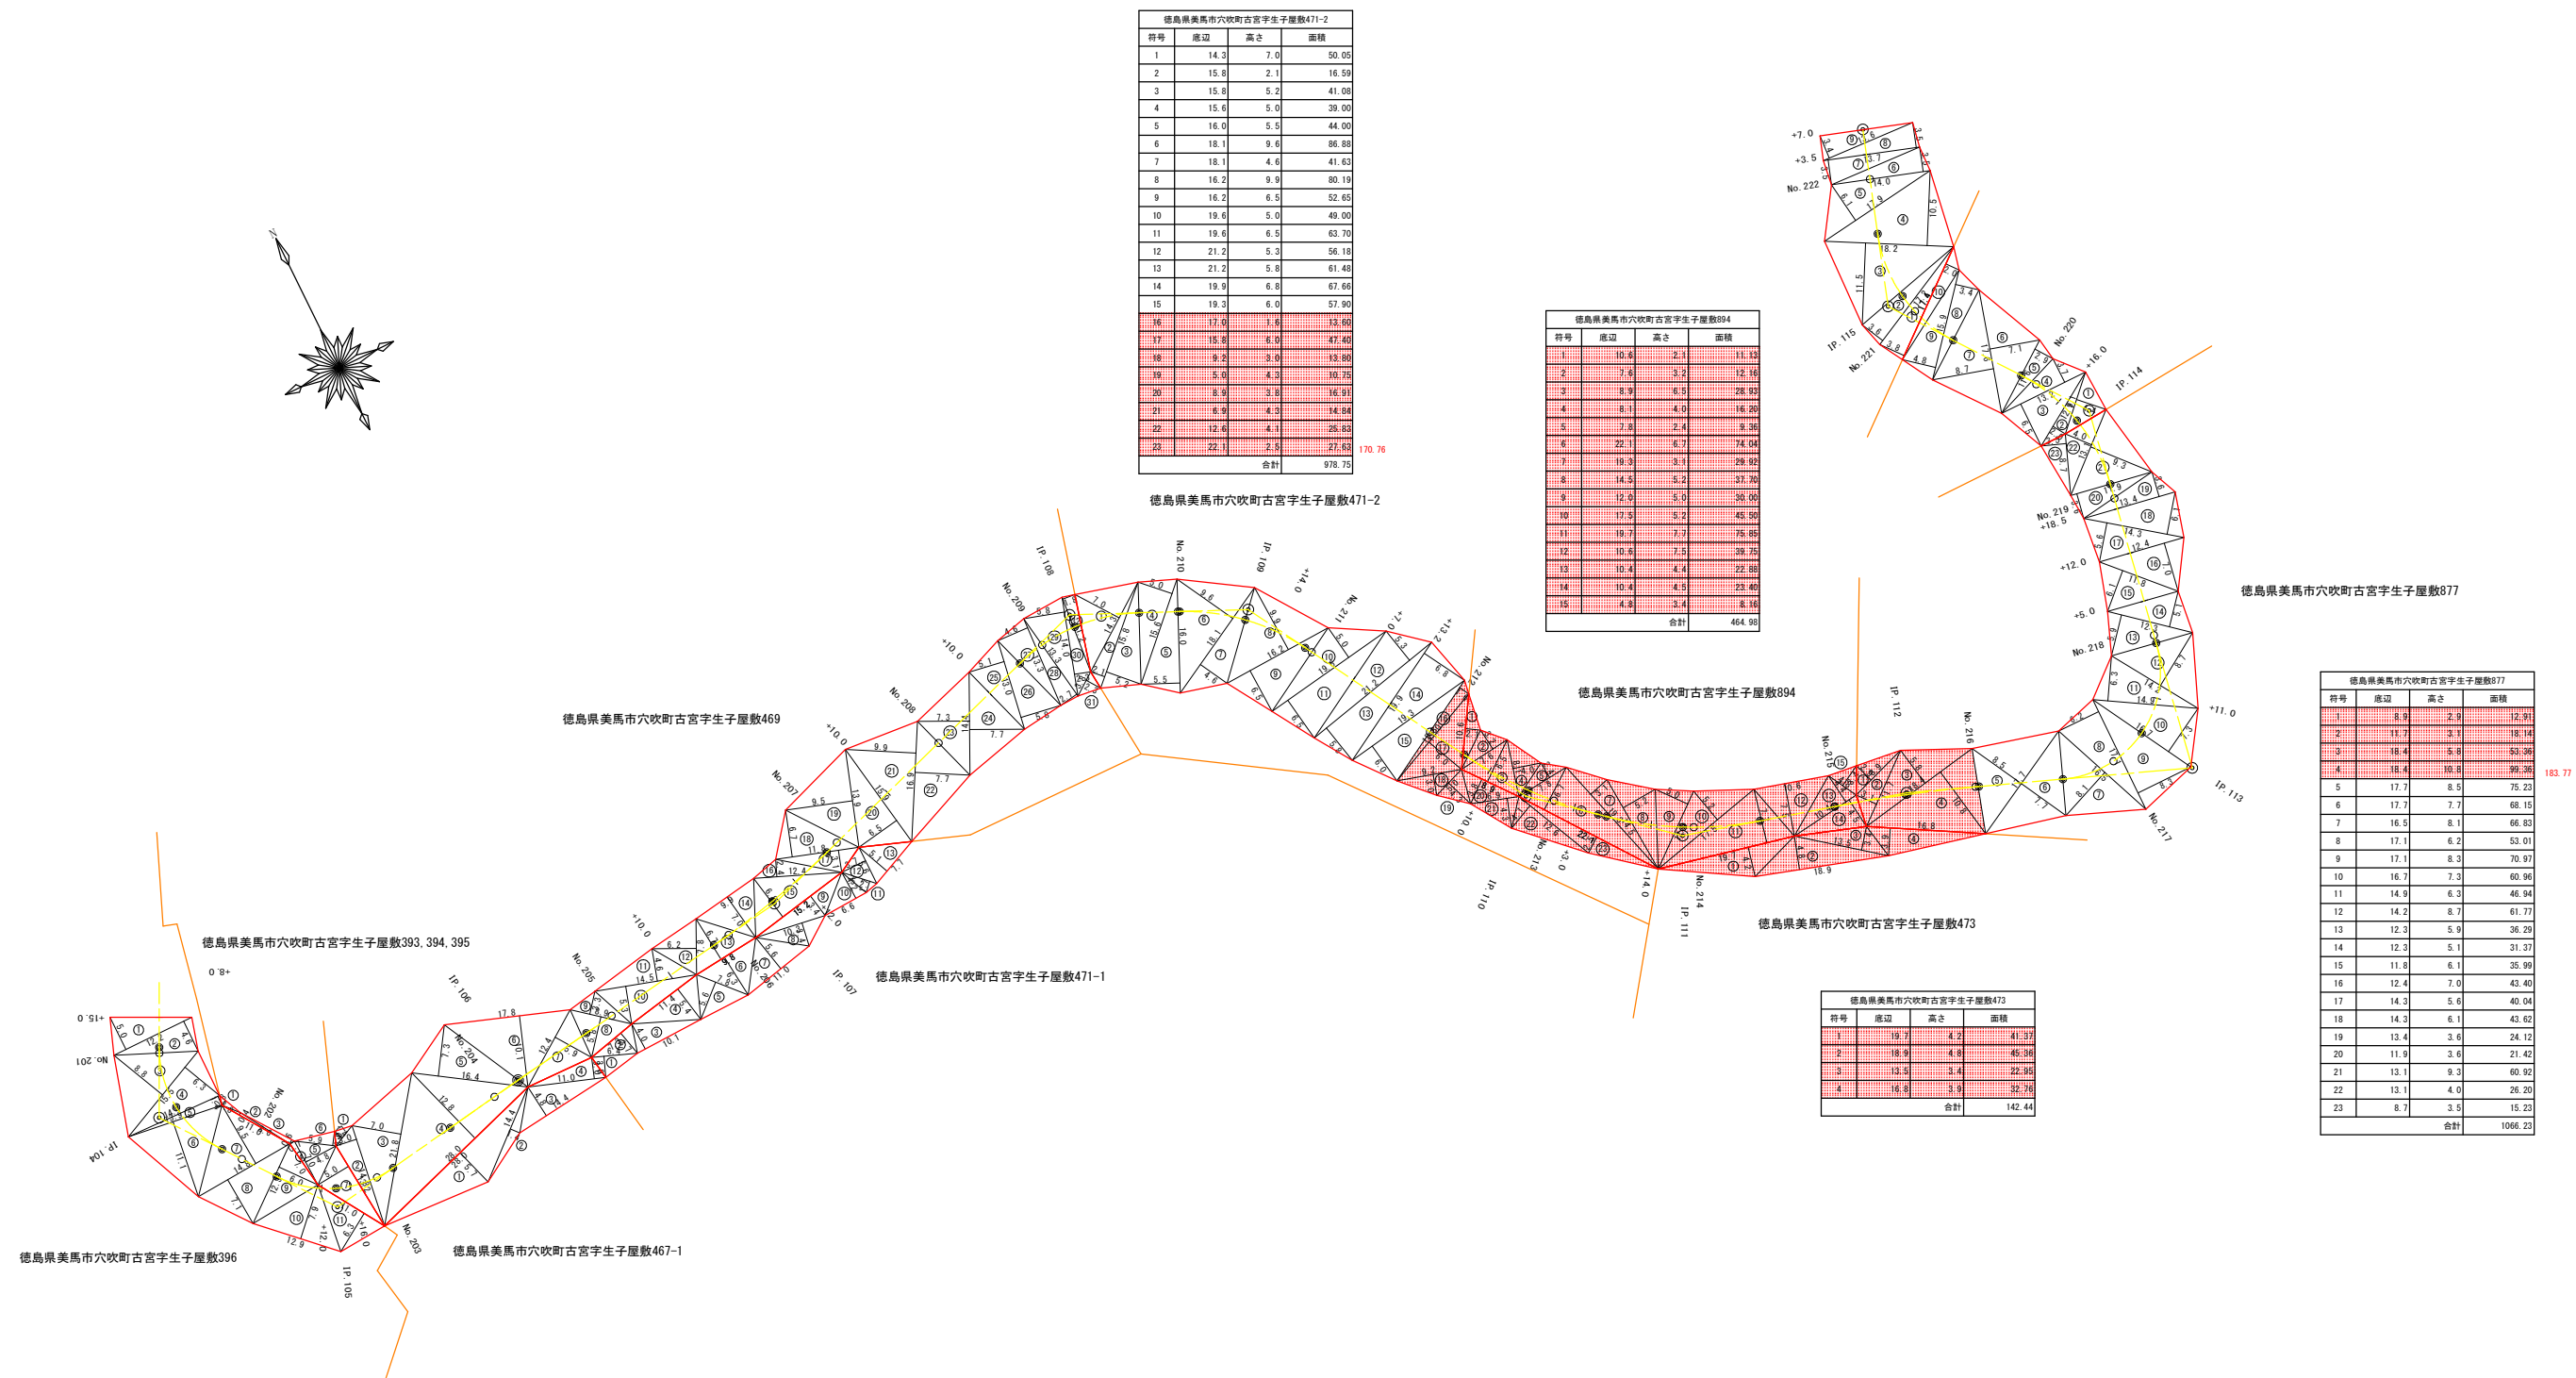

枝条片付け：961.95m2

(当初)				
路 線 名	田野内杖立線 穴吹工区	事 業 名	R7馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事	
林道区分	森林基幹道	級別区分	2級	設計速度 20 km/h
年 度	令和 7 年度	施行主体	徳島県	
名 称	丈量図面	1	葉中	1 番
施 行 地	徳島県美馬市穴吹町古宮字生子屋敷			
縮 尺	1/500	図面番号	1 4	
審 査 者		設 計 者		
測 点	No.200+15.0 ～ No.222+7.0			

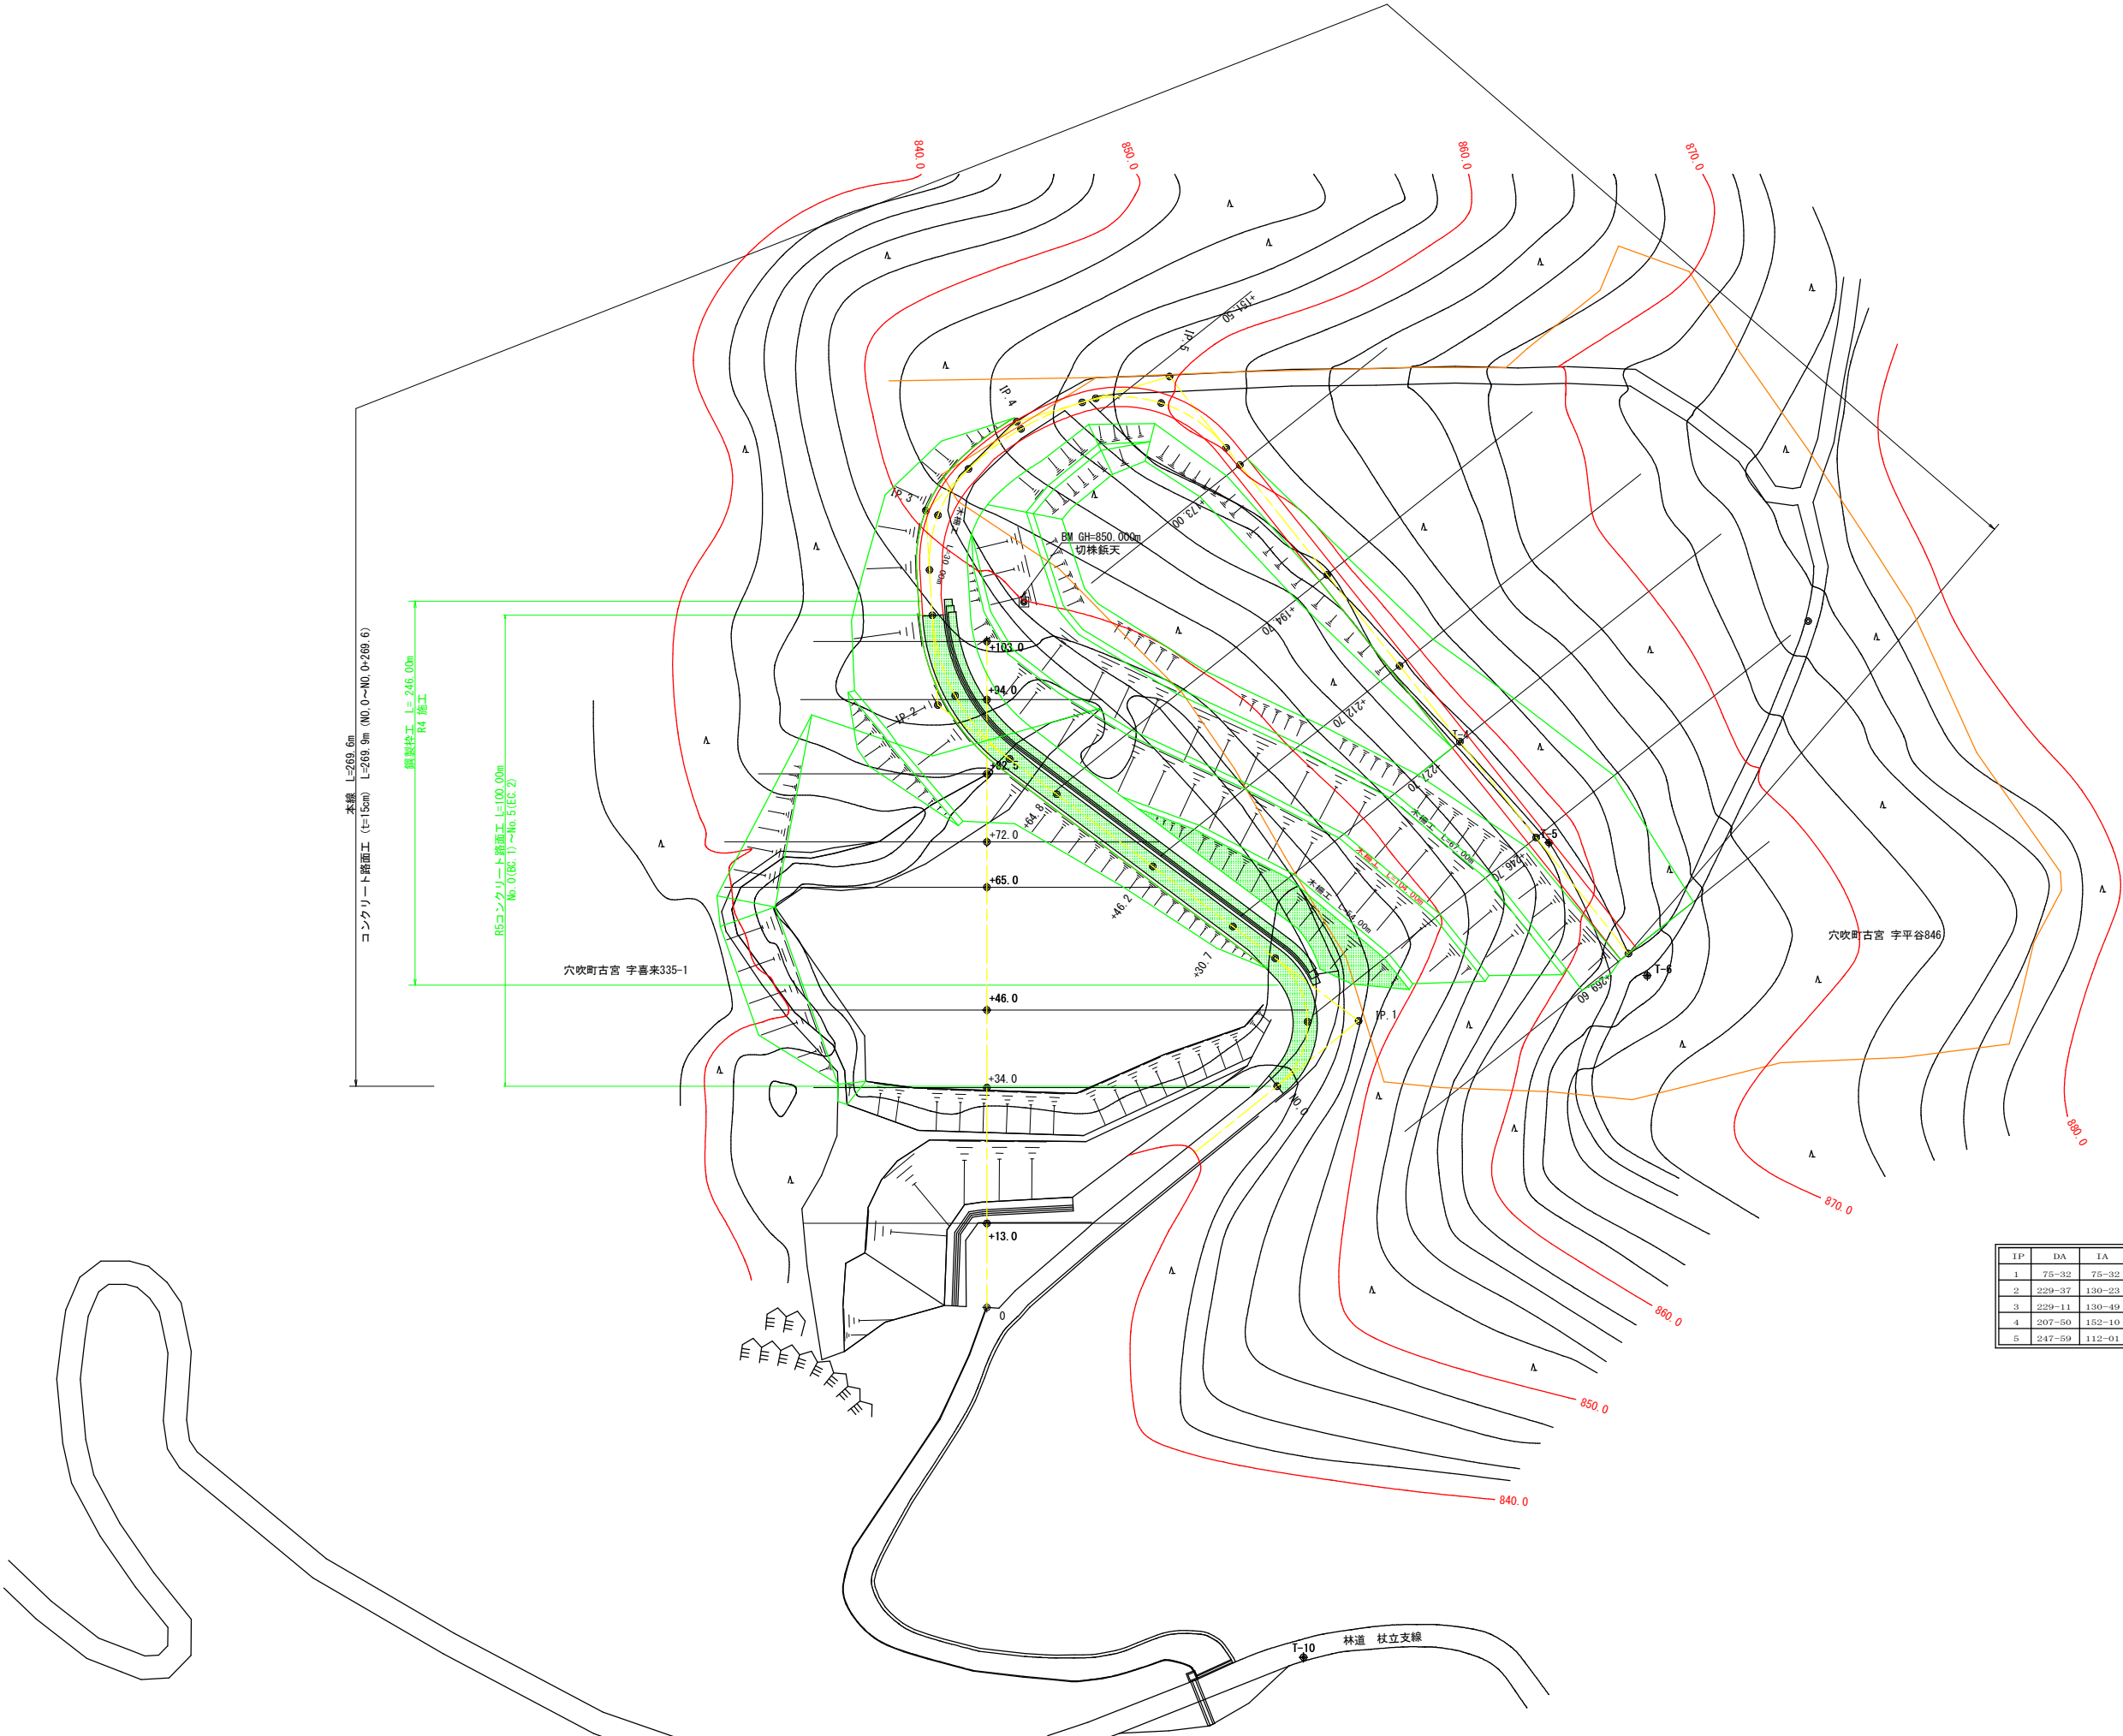


R7数量集計表		
土羽工	231.17	m2
水平排水材	1891.84	m2

曲線表										
IP	DA	IA	R	TL	ES	CL	CL/2	开始點	終 止	IP. D
1	75-32	75-32	12.4	16.00	7.85	22.60	11.30	0.00	0.00	16.00
2	229-37	130-23	30.0	13.90	3.05	26.00	13.00	0.00	0.00	81.30
3	229-11	130-49	20.0	9.20	2.00	17.20	8.60	0.00	0.00	30.10
4	207-50	152-10	42.5	10.50	1.29	20.60	10.30	0.00	0.00	19.70
5	247-59	112-01	20.9	14.10	4.51	24.80	12.40	0.00	0.00	24.60




IP. 5 ~ +269.8 L=114.1m

(当初)





路線名	田野内杖立線 穴吹工区	事業名	R7馬林 林開田野内杖立線穴吹美馬市 開設工事
林道区分	森林基幹道	級別区分	第2種2級 設計速度 2 OKM/H
年 度	令和 7 年度	施工主体	徳 島 県
名 称	平面図面 (残土処理場)	1 葉中	1 番
施工地	徳島県 美馬市 穴吹町 古宮 字 平谷		
縮 尺	1/500	図面番号	1 5
審査者		設計者	
測 点	NO. 0 ~ NO. 0+269.8 NO. 0 ~ NO. 0+105.3 (支線)		

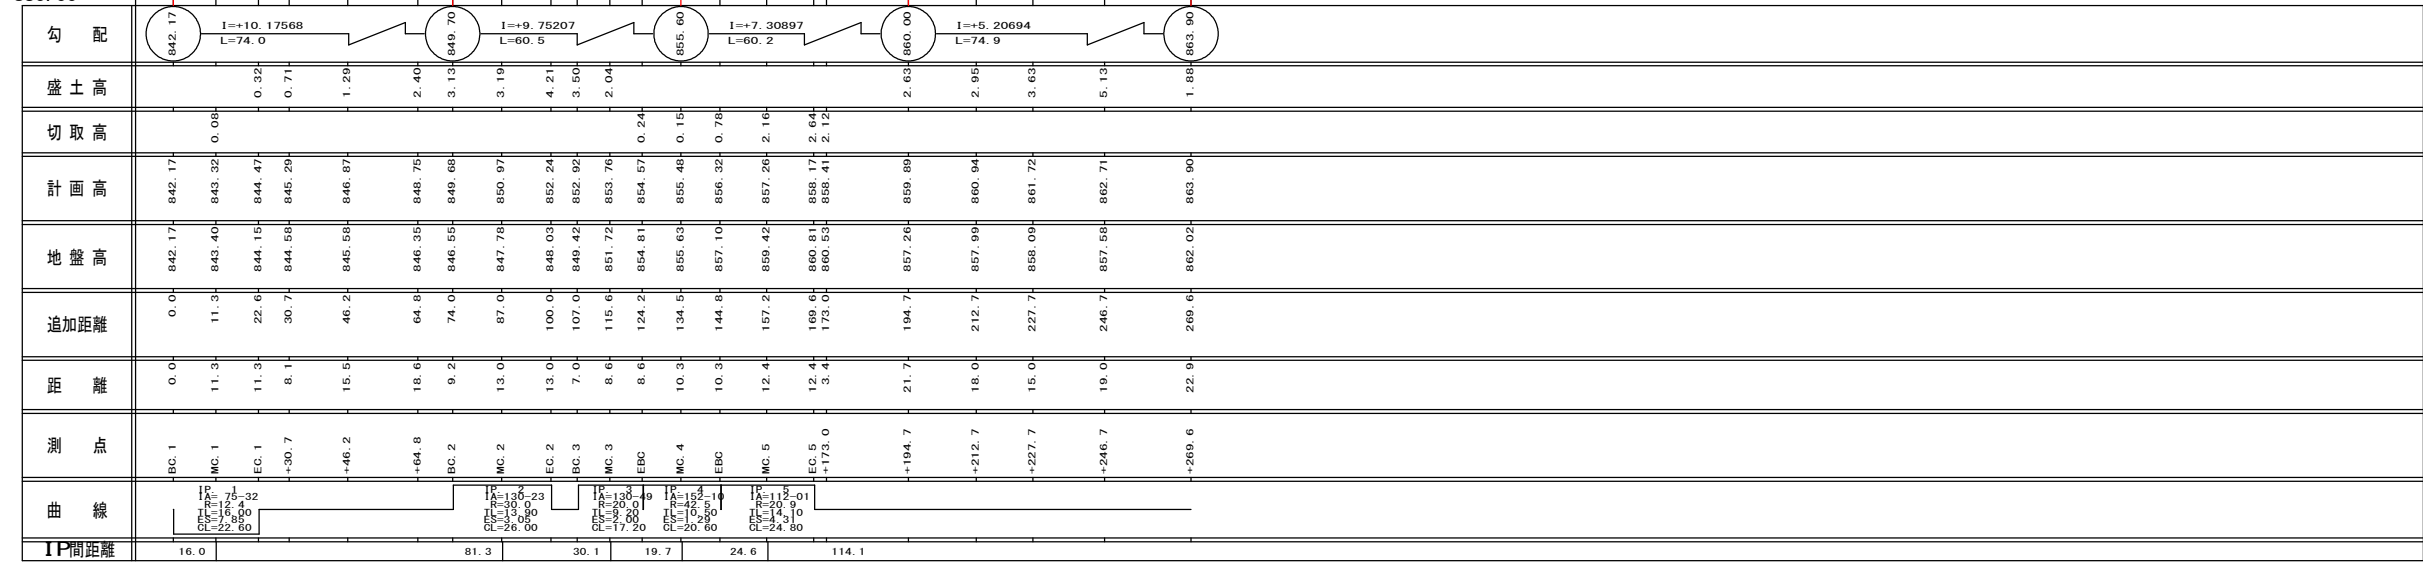


(当初)				
路線名	田野内杖立線 穴吹工区	事業名	R7馬林 美馬市 開設工事	林間田野内杖立線穴吹 開設工事
林道区分	森林幹幹道	級別区分	第2種2級	設計速度 2 0KM/H
年 度	令和 7 年度	施工主体	徳 島 県	
名 称	縦断面図面	1 葉中 1 番		
施工地	徳島県 美馬市 穴吹町	古宮 宇	平谷	
縮 尺	H1/1000 V1/200	図面番号	1 6	
審査者		設計者		
測 点	BC.1 ~ NO.0+269.6			

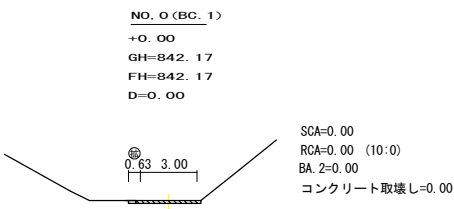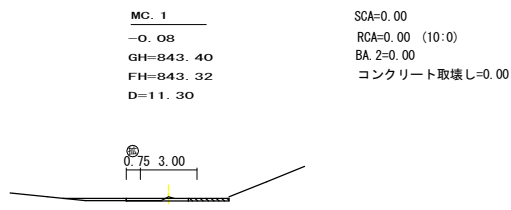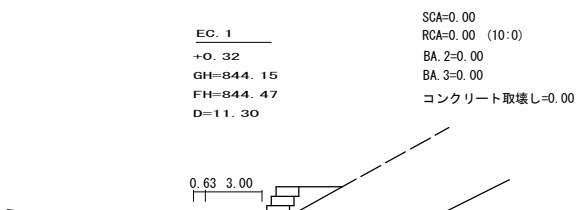




(当初)							
路線名	田野内杖立線 穴吹工区	事業名	R 7 馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事				
林道区分	森林基幹道	級別区分	第2種2級	設計速度	2.0KM/H		
年 度	令和 7 年度	施工主体	徳 島 県				
名 称	横断図面(残土処理場)		4 葉中		1 番		
施工地	徳島県 美馬市 穴吹町 宮宮 宇 平谷						
縮 尺	1/200	図面番号	1 7				
審査者	設計者						
測 点	NO.0.(BC.1) ~ NO.0+87.0(MC.2)						

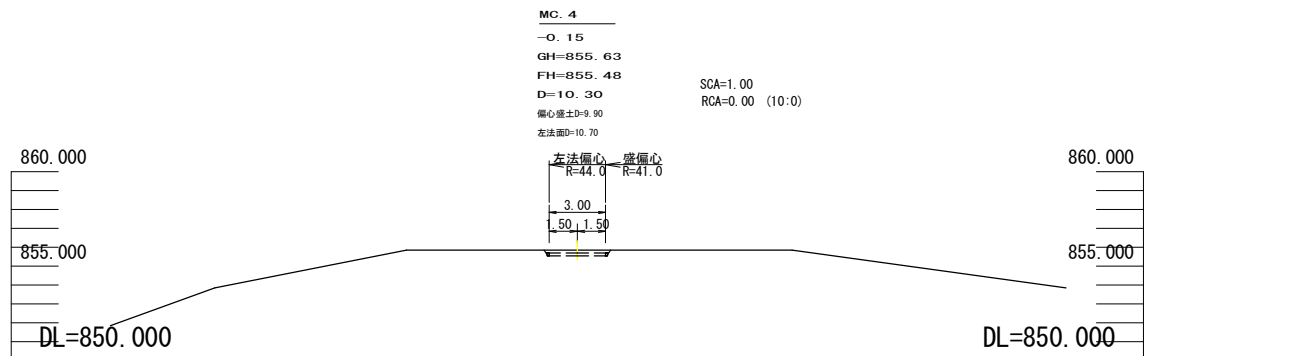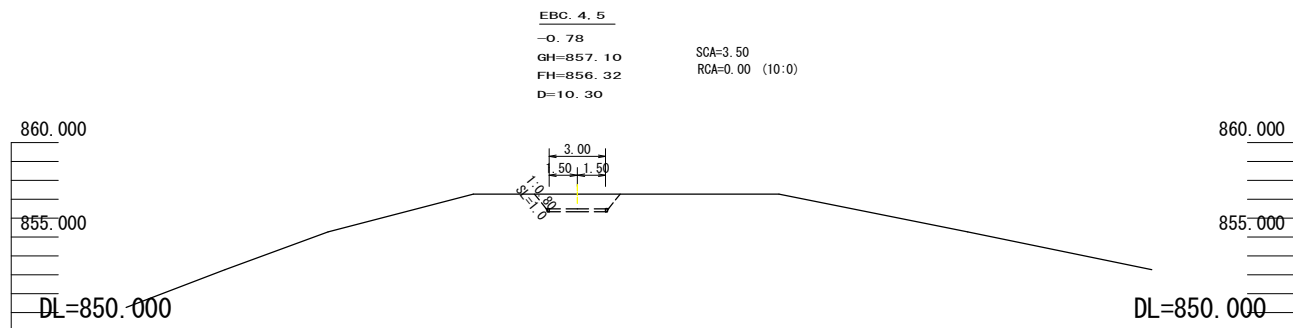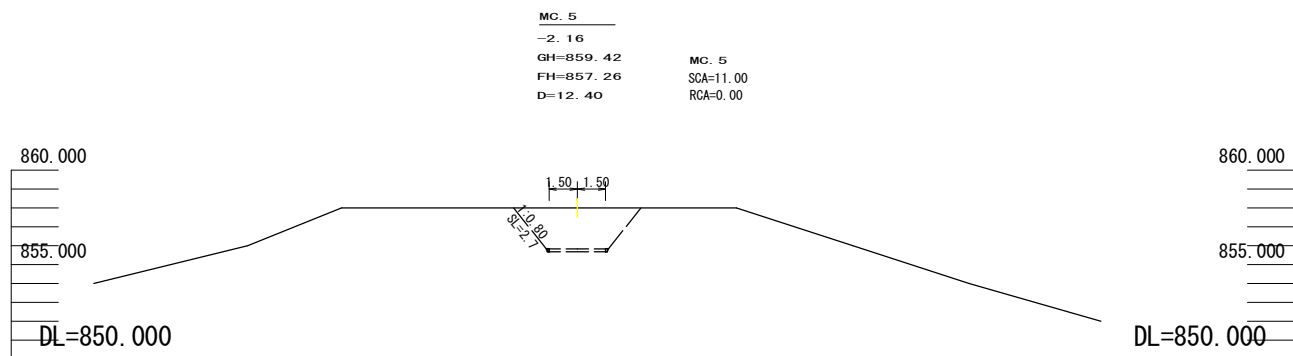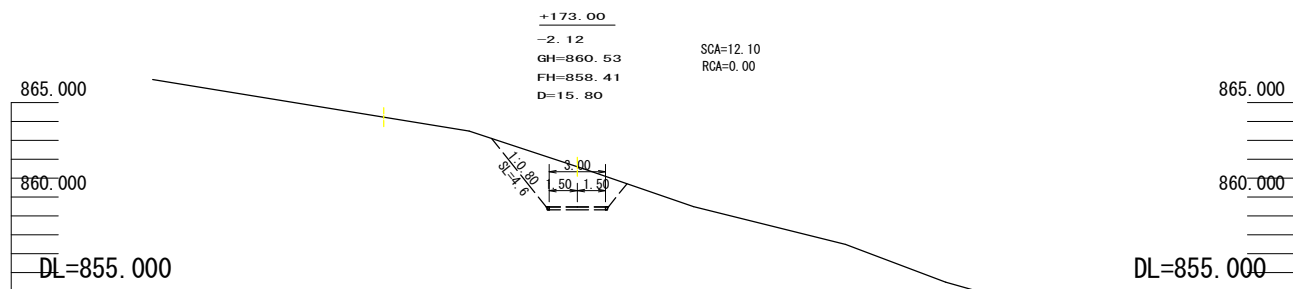

(当初)				
路線名	田野内杖立線 穴吹工区	事業名	R7 馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事	
林道区分	森林基幹道	級別区分	第2種2級	設計速度 2 OKM/H
年 度	令和 7 年度	施工主体	徳 島 県	
名 称	横断図面	4 葉中	2 番	
施工地	徳島県 美馬市 穴吹町	古宮 字	平谷	
縮 尺	1/200	図面番号	1 8	
審査者		設計者		
測 点	NO. 0+100. 0 (EC. 2) ~ NO. 0+173. 0			

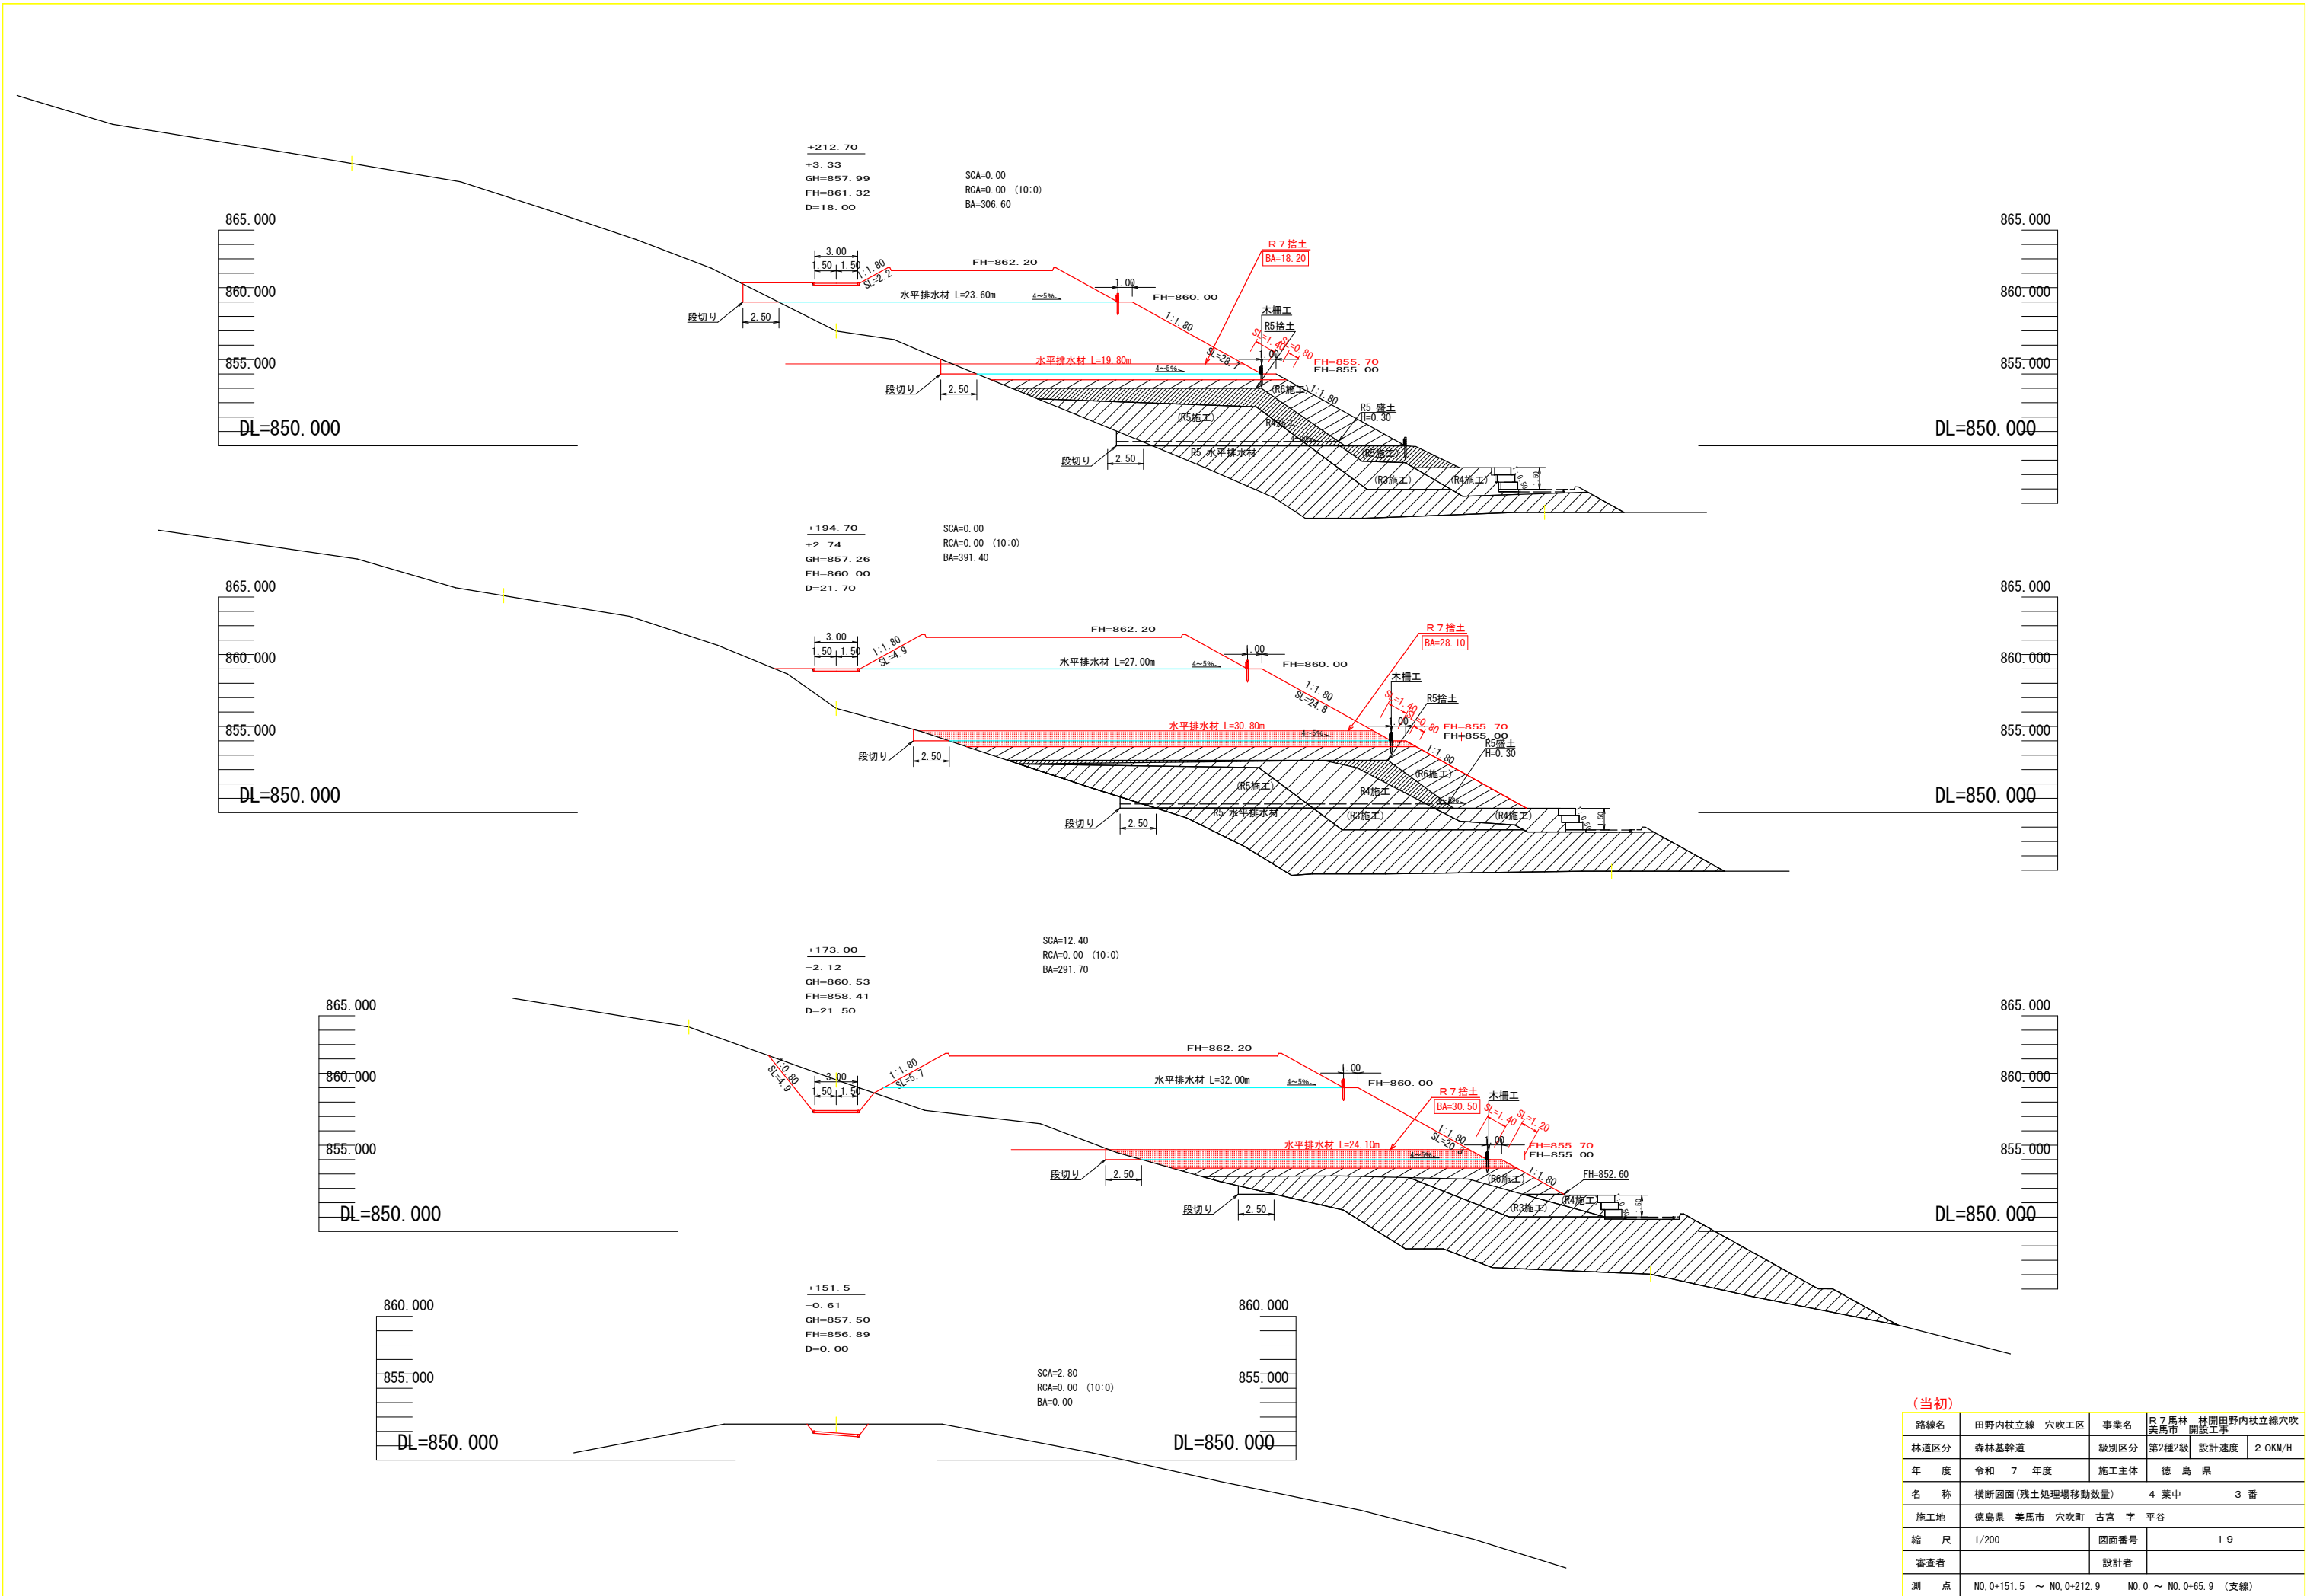

(当初)					
路線名	田野内杖立線 穴吹工区	事業名	R7馬林 林開田野内杖立線穴吹美馬市 開設工事		
林道区分	森林基幹道	級別区分	第2種2級	設計速度	2 OKM/H
年 度	令和 7 年度	施工主体	徳 島 県		
名 称	横断面(残土処理場移動数量)		4 葉中	3 番	
施 工 地	徳島県 美馬市 穴吹町 古宮 字 平谷				
縮 尺	1/200	図面番号	1 9		
審査者			設計者		
測 点	NO.0+151.5 ～ NO.0+212.9		NO.0 ～ NO.0+65.9 (支線)		

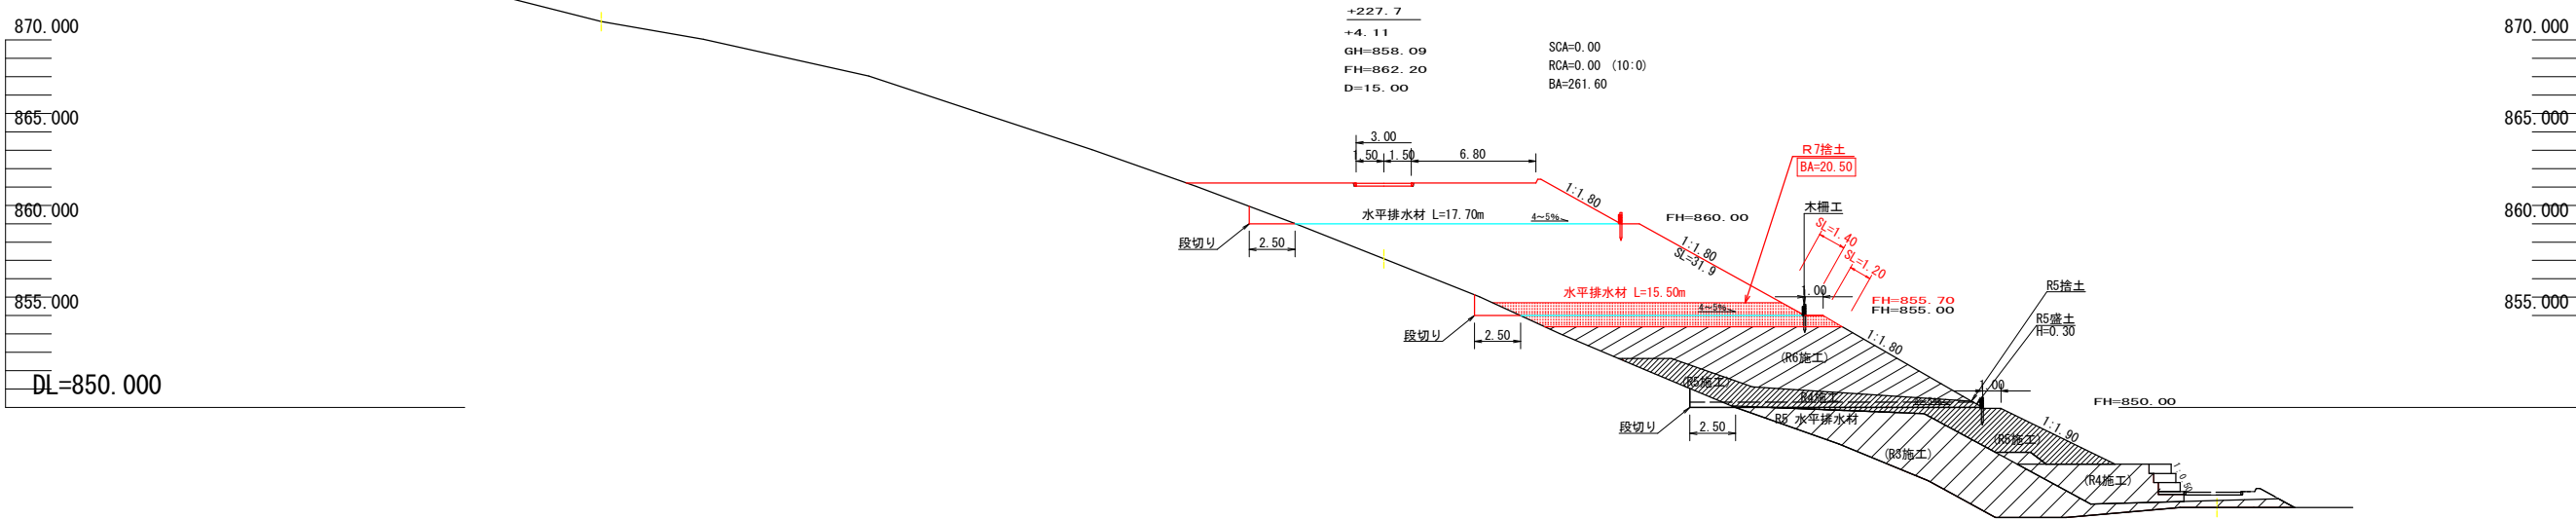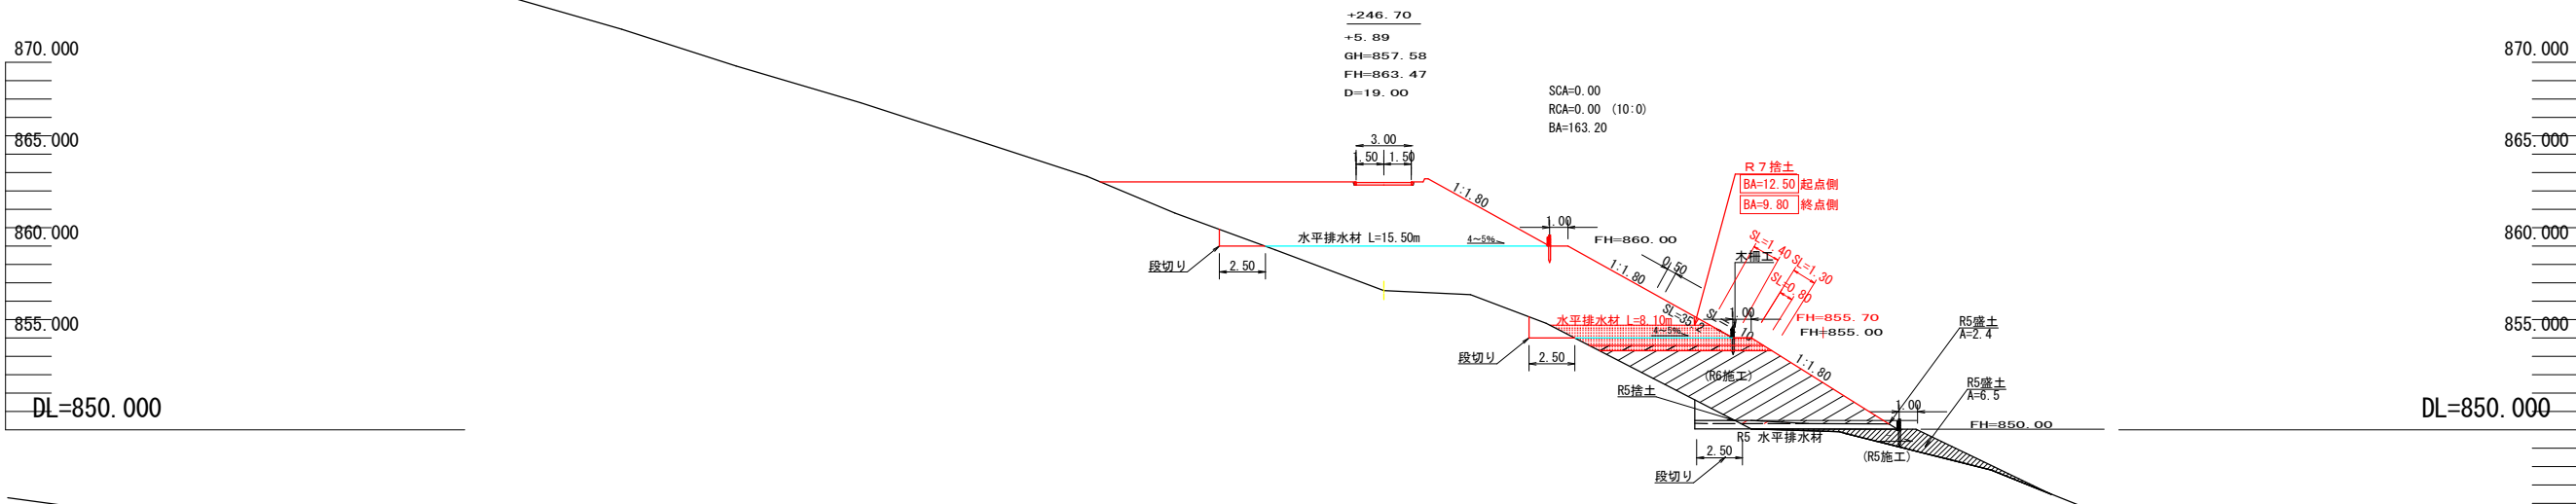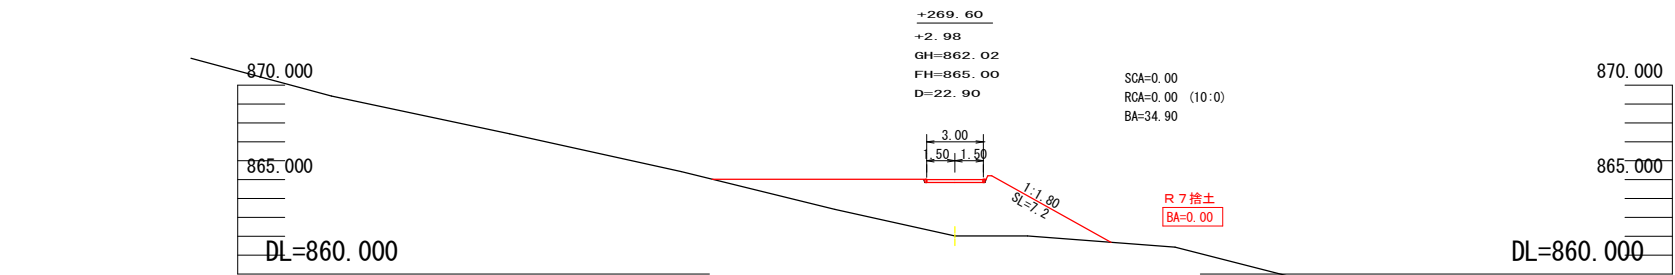

R7 土工量数量計算表（残土処理場）

盛土					土羽工					水平排水材				
測点名	距離(m)	断面積(m2)	平均断面(m2)	体積(m3)	測点名	距離(m)	SL(m)	平均SL(m)	面積(m2)	測点名	距離(m)	幅(m)	平均幅(m)	面積(m2)
+151.5	0.00	0.00	0.00	0.00	+151.5	0.00	0.00	0.00	0.00	+151.5	0.00	0.00	0.00	0.00
+173.0	21.50	30.50	15.25	327.88	+173.0	21.50	2.60	1.30	27.95	+173.0	21.50	24.10	12.05	259.08
+194.7	21.70	32.40	31.45	682.47	+194.7	21.70	2.20	2.40	52.08	+194.7	21.70	30.80	27.45	595.67
+212.7	18.00	21.50	26.95	485.10	+212.7	18.00	2.20	2.20	39.60	+212.7	18.00	19.80	25.30	455.40
+227.7	15.00	20.50	21.00	315.00	+227.7	15.00	2.60	2.40	36.00	+227.7	15.00	15.50	17.65	264.75
+246.7	19.00	12.50	16.50	313.50	+246.7	19.00	2.70	2.65	50.35	+246.7	19.00	8.10	11.80	224.20
+246.7	0.00	9.80	11.15	0.00	+246.7	0.00	2.20	2.45	0.00	+246.7	0.00	0.00	4.05	92.75
+269.6	22.90	0.00	4.90	143.13	+269.6	22.90	0.00	1.10	25.19	合計	22.90	0.00		1891.84
計				2267.07	合計				231.17					
合計		2122.11/1.25		1813.65										

(当初)					R7馬林 林開田野内杖立線穴吹				
路線名	田野内杖立線 穴吹工区	事業名	R7馬林 林開田野内杖立線穴吹	美馬市 開設工事	級別区分	第2種2級	設計速度	20KM/H	
林道区分	森林基幹道	施工主体	徳島県						
年度	令和7年度	施工主体	徳島県						
名称	横断面図(残土処理場移動数量)	4葉中	4番						
施工地	徳島県 美馬市 穴吹町 古宮 宇平谷								
縮尺	1/200	図面番号	20						
審査者		設計者							
測点	N0.0+227.7 ~ N0.0+269.6								