見積参考資料

工事名　Ｒ２徳土　樫地谷　上勝・生実　付帯工事

◇経費情報◇

工種区分	砂防・地すべり等工事
単価地区	徳島４
施工地域・工事場所	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ２徳土　樫地谷　上勝・生実　付帯工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
砂防堰堤		式	1				
付帯道路工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:ﾚｷ質土・砂質土	m3	20				単　1号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:ﾚｷ質・砂質土	m3	10				単　2号
坂路工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3	40				単　3号
盛土	2.5m未満	m3	140				単　4号
復旧坂路		m	86				単　5号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ２徳土　樫地谷　上勝・生実　付帯工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	床掘り	土質:ﾚｷ質土・砂質土	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:ﾚｷ質・砂質土	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	盛土	2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	復旧坂路		単位	m	単位数量	86	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
石積(練石)(複合)	雑割石,1.0m以上1.5m以下,18-8-25(高炉),再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	31			
石積(練石)(複合)	雑割石,2.0mを超え2.5m以下,18-8-25(高炉),再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	121			
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) VP-65		m	11			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,60m以下,全ての費用	m3	11			
溶接金網(G3551) 径6.0×150×150		m2	110			
合計						
単価						円／m

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ２徳土　樫地谷　上勝・生実　付帯工事					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001010008	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日	31.192	204,496	
L001070002	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	運転質量0.8～1.1t	日	4.024	7,847	
M000202015	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	供用日	1.695	13,444	
M000202096	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	供用日	1.374	12,260	
M000806001	ﾗﾝﾏ	質量60～80kg	供用日	0.445	229	
M000903010	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]	圧送能力 90～110m3/h	供用日	0.219	11,351	
	合計額				249,627	

見積単価一覧表

工事名	R2徳土　樫地谷　上勝･生実　付帯工事			
名称	規格	単位	単価	備考
該当無				

技術管理費積上げ項目一覧表

工事名	R2徳土　樫地谷　上勝・生実　付帯工事				
積上げ項目	無し				
番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考

数 量 総 括 表

種　　別	細　　別	規　　格	単 位	数量	設計数量	摘　　要
土工						
	掘削		m3	41.80	40	
	床掘		m3	16.30	20	
	盛土		m3	137.90	140	
	埋戻		m3	8.30	10	
練石積						
	練石積	厚さ=200,1.0≦H≦2.0m	m2	30.63	31	1.0≦H≦2.0m
		厚さ=200,2.0＜H≦2.5m	m2	120.92	121	2.0＜H≦2.5m
	水抜き管	VP65	m2	10.55	11	
路面工						
	路面工	t=100	m2	108.35	108	CAD計測
	溶接金網	φ6×150×150	m2	108.50	109	CAD計測
防護施設工						
	ガードパイプ	H=1100	m	15.00	ー	基礎コンクリート用
	基礎コンクリート	□300 H450	基	6.00	ー	
排水溝						
	高密度ポリエチレン管	φ150　シングル構造	m	53.00	ー	迂回排水管移設

横断数量根拠

測点	合計	名称	断面1	断面2	断面3	断面4
NO0+5	1.0	掘削	1.0			
	0.0	床掘				
	0.0	盛土				
	0.0	埋戻				
NO0+10	1.6	掘削	1.6			
	0.0	床掘				
	8.2	盛土		8.2		
	0.2	埋戻		0.2		
NO0+15	0.5	掘削	0.5			
	0.4	床掘		0.4		
	10.5	盛土		10.5		
	0.3	埋戻		0.3		
NO0+20	2.2	掘削	0.2	0.2	0.1	1.7
	2.0	床掘	0.3	0.4	0.2	1.1
	1.6	盛土	0.3	0.3	0.6	0.4
	0.7	埋戻	0.2	0.2	0.1	0.2
NO0+25	3.2	掘削	3.2			
	0.6	床掘	0.2	0.4		
	6.5	盛土		6.5		
	0.3	埋戻	0.1	0.2		
NO0+30	0.0	掘削				
	0.5	床掘		0.5		
	1.5	盛土		1.5		
	0.3	埋戻		0.3		

第　　表

測　　点	距　離	掘削			床掘			盛土			埋戻			摘　要
		断　面	平均断面	数　量	断　面	平均断面	数　量	断　面	平均断面	数　量	断　面	平均断面	数　量	
	(m)	(m2)	(m2)	(m3)	(m2)	(m2)	(m3)	(m2)	(m2)	(m3)	(m2)	(m2)	(m3)	
NO0 + 1.700			–	–		–	–		–	–		–	–	
NO0 + 5.000	3.300	1.0	0.50	1.7	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
NO0 + 10.000	5.000	1.6	1.30	6.5	0.0	0.00	0.0	8.2	4.10	20.5	0.2	0.10	0.5	
NO0 + 15.000	5.000	0.5	1.05	5.3	0.4	0.20	1.0	10.5	9.35	46.8	0.3	0.25	1.3	
NO0 + 20.000	5.000	2.2	1.35	6.8	2.0	1.20	6.0	1.6	6.05	30.3	0.7	0.50	2.5	
NO0 + 25.000	5.000	3.2	2.70	13.5	0.6	1.30	6.5	6.5	4.05	20.3	0.3	0.50	2.5	
NO0 + 30.000	5.000	0.0	1.60	8.0	0.5	0.55	2.8	1.5	4.00	20.0	0.3	0.30	1.5	
合　　計	28.300			41.8			16.3			137.9			8.3	

第　　号　計算書	練　石　積　計　算　書						
種　　別	１号ケ所	名　　称	番号	算　　式	単位	小　計	摘　要
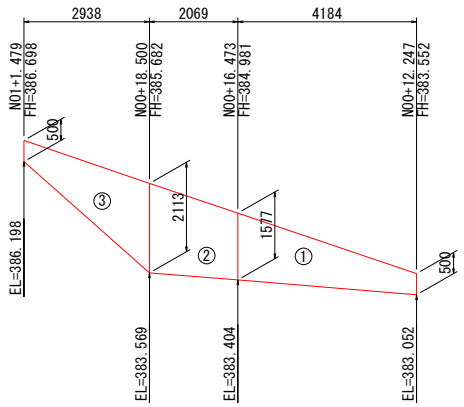			1	1/2*(0.500+1.577)*4.184		4.35	
			2	1/2(1.577+2.113)*2.069		3.82	
			3	1/2*(2.113+0.500)*2.938		3.84	
			小計			12.01	
		面積		12.01*1.044	m2	12.54	
		水抜き管		12.54/3.00*0.209	m	0.87	
		平均高		延長　2.938+2.069+4.184=9.191m	m	9.19	
				12.01/9.19	m	1.3	

第　　号　計算書	練　石　積　計　算　書						
種　　別	２号ケ所	名　　称	番号	算　　式	単位	小　計	摘　要
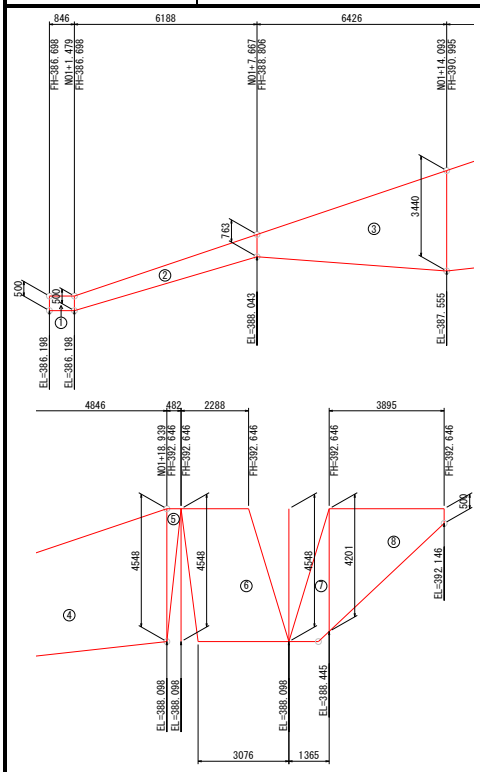			1	0.500*0.846		0.42	
			2	1/2*(0.500+0.763)*6.188		3.91	
			3	1/2*(0.763+3.440)*6.426		13.50	
			4	1/2(3.440+4.548)*4.846		19.35	
			5	1/2*4.548*0.482		1.10	
			6	1/2*4.548*(2.288+3.076)		12.20	
			7	1/2*4.201*1.365		2.87	
			8	1/2(4.201+0.500)*3.895		9.16	
			小計			62.51	
		面積		62.51*1.044	m2	65.26	
		水抜き管		65.26/3.00*0.209	m	4.55	
		平均高		延長 0.846+6.188+6.426+4.846+0.482+(2.288+3.076)/2+1.365/2+3.805	m	26.05	
				62.51/26.05	m	2.4	

第　　号　計算書	練　石　積　計　算　書						
種　　別	３号ケ所	名　　称	番号	算　　式	単位	小　計	摘　要
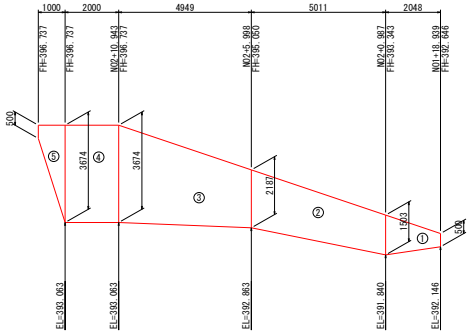			1	1/2*(0.500+1.503)*2.048		2.05	
			2	1/2(1.503+2.187)*5.011		9.25	
			3	1/2(2.187+3.674)*4.949		14.50	
			4	3.674*2.000		7.35	
			5	1/2*(3.674+0.500)*1.000		2.09	
			小計			35.24	
		面積		35.24*1.044	m2	36.79	
		水抜き管		36.79/3.00*0.209	m	2.56	
		平均高		延長1.0/2+2.0+4.949+5.011+2.048	m	14.51	
				35.24/14.51	m	2.4	

第　　号　計算書	練　石　積　計　算　書						
種　　別	４号ケ所	名　　称	番号	算　　式	単位	小　計	摘　要
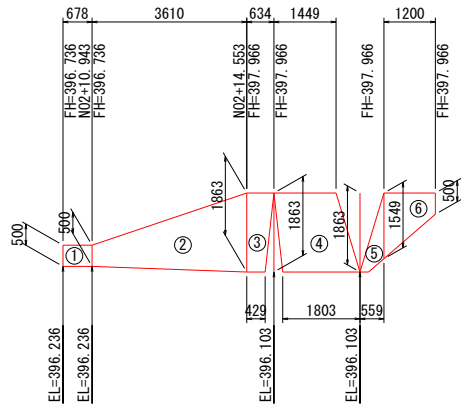			1	0.500*0.678		0.34	
			2	1/2*(0.500+1.863)*3.610		4.27	
			3	1/2*1.863*(0.634+0.429)		0.99	
			4	1/2*1.863*(1.449+1.803)		3.03	
			5	1/2*1.549*0.559		0.43	
			6	1/2*(1.549+0.500)*1.200		1.23	
			小計			10.29	
		面積		10.29*1.044	m2	10.74	
		水抜き管		10.74/3.00*0.209	m	0.75	
		平均高		延長 0.678+3.610+(0.634+0.429)/2+(1.449+1.803)/2+0.559/2+1.20	m	7.93	
				10.29/7.93	m	1.3	

第　　号　計算書

練　石　積　計　算　書

種　別	５号ケ所	名　称	番号	算　式	単位	小　計	摘　要
			1	1/2*(0.500+1.943)*2.036		2.49	
			2	1/2*(1.943+2.837)*5.023		12.00	
			3	1/2*(2.837+3.053)*1.214		3.58	
			小計			18.07	
		面積		18.07*1.044	m2	18.87	
		水抜き管		18.87/3.00*0.209	m	1.31	
		平均高		延長1.214+5.023+2.036	m	8.27	
				18.07/8.27	m	2.2	

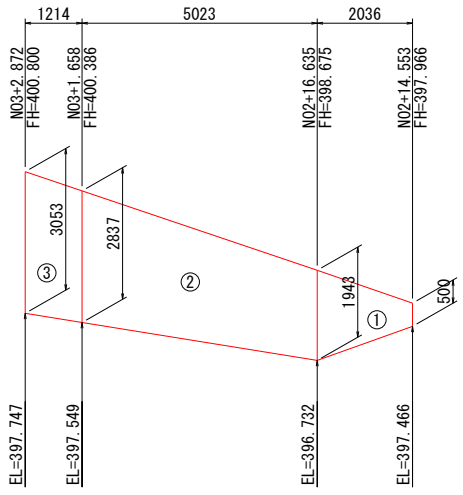

第　　号　計算書

練　石　積　計　算　書

種　別	６号ケ所	名　称	番号	算　式	単位	小　計	摘　要
			1	1/2*0.800*2.500		1.00	
		面積		1.00*1.044	m2	1.04	
		水抜き管		1.04/3.00*0.209	m	0.07	
		平均高		延長2.50	m	2.50	
				1.0/2.5	m	0.4	

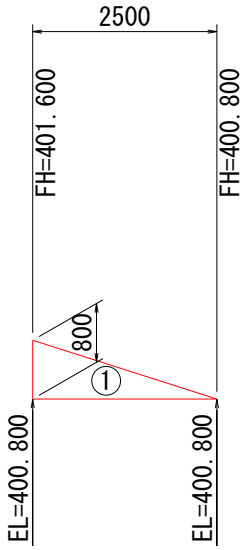

第　　号　計算書

練　石　積　計　算　書

種　別	７号ケ所

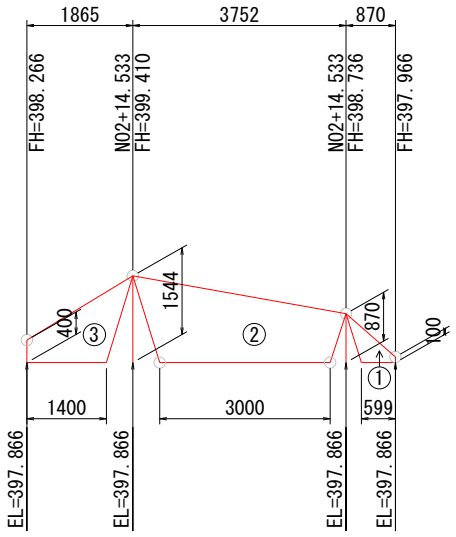

名　称	番号	算　式	単位	小　計	摘　要
	1	1/4*(0.400+1.544)*(1.865+1.400)		1.59	
	2	1/4*(1.544+0.870)*(3.752+3.000)		4.07	
	3	1/2*0.870*0.870		0.38	
	小計			6.04	
面積		6.04*1.044	m2	6.31	
水抜き管		6.31/3.00*0.209	m	0.44	