

見積参考資料

工事名 R 7 三土 野呂内三縄停車場線 三・池田馬路 落石対策工事

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	三好 1
単価使用年月	令和 7年10月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (2) - 2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日 (月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 野呂内三縄停車場線 三・池田馬路 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
法面工		式	1				
法枠工		式	1				
吹付枠	法枠規格:400×400, 中詰材種類:厚草基材・モルタル吹付	m2	111				単 1号
アンカー工		式	1				
アンカー工材料費(アンカー)		式	1				内 1号
削孔(アンカー)	φ90mm、硬質土	m	10.3				単 2号
削孔(アンカー)	φ90mm、軟岩	m	194.6				単 3号
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:N=30本	本	30				単 4号
グラウト注入	注入材規格:W/C50% , 圧縮強度:24N/mm2	m3	4.4				単 5号
ローリングマシン移設		回	2				単 6号
足場(アンカー)		空m3	664				単 7号
仮設工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 野呂内三縄停車場線 三・池田馬路 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	100				単 8号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	アンカー工材料費(アンカー)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
フロボンド SFL-1		kg	271. 84				
ウェッジ φ29		個	30				
アンカーディスク SFL-1用		個	30				
防錆キャップ SFL-1用		個	30				
止水樹脂 Aサイズ		袋	30				
鋼管付アンカープレート PL-180*180*22		枚	24				
止液ゴム SFL-1用		個	30				
アンカー体長部スペーサー SFL-1用		個	60				
先端キャップ SFL-1用		個	30				
グラウト防止キャップ l=510		個	30				
止水チューブ φ30、l=150		個	30				
自己融着テープ B=38、t=0. 5		m	6				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	アンカー工材料費(アンカー)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
結束タイ B=24		個	150				
補修塗料 主剤270g 硬化剤180g		缶	0. 3				
グラウト注入パイプ φ21. 5		m	246. 9				
頭部防食材 防錆キャップ内充填		kg	33				
結束テープ		m	24				
シム SFL-1用		組	30				
開口部設置パイプ VU100		m	12				
角度調整台座(ST)台座 SFL-1用		組	6				
補剛版(SFL-1用) (φ230×t22)		枚	6				
工場組立加工費 SFL-1		m	246. 9				
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	吹付砕	法砕規格:400×400, 中詰材種類:厚草基材・モルタル吹付	単位	m2	単位数量	111	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付砕工[市場単価]		梁断面 400×400, 50m以上100m未満	m	84.8			単 9号	
水切モルタル・コンクリート 加算額 [市場単価]			m 3	2.29			単 10号	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工, 3cm, 100m2以上250m2未満, 無, 無, 有	m2	129			単 11号	
モルタル吹付工		8cm, 100m2以上250m2未満, 無, 有	m2	83.8			単 12号	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	2.17				
モルタル吹付工		8cm, 100m2以上250m2未満, 無, 有	m2	29			単 12号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	削孔(アンカー)	φ 90mm、硬質土	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(アンカー)		有り(スキッド型), 90mm, 硬質土	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	削孔(アンカー)	φ 90mm、軟岩	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(アンカー)		有り(スキッド型), 90mm, 軟岩	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処	アンカー鋼材数量:N=30本	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理(アンカー)		二重防食, PC鋼線より線, 10m以内, f<400kN, 有り	本	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	グラウト注入	注入材規格:W/C50% , 圧縮強度:24N/mm2	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト注入(アンカー)			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	ボ-リングマシ-移設		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボ-リングマシ-移設(アンカー)		標準	回	1				
合計								
単価							円/回	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	足場(アンカー)		単位	空m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場(アンカー)		標準	空m3	1				
合計								
単価							円/空m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 13号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	吹付枠工[市場単価]	梁断面 400×400, 50m以上100m未満	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付枠工(モルタル・コンクリート) 梁断面 400×400			m	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	水切モルタル・コンクリート 加算額 [市場単価]		単位	m 3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法枠工 加算額 水切モルタル・コンクリート			m3	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m 3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工, 3cm, 100m2以上250m2未満, 無, 無, 有	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(植生基材吹付) 厚3cm			m2	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	モルタル吹付工	8cm, 100m2以上250m2未満, 無, 有	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(モルタル吹付) 厚8cm			m2	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0


単 13号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

アンカー工数量計算書(4段目)

アンカー工展開図(4段目)

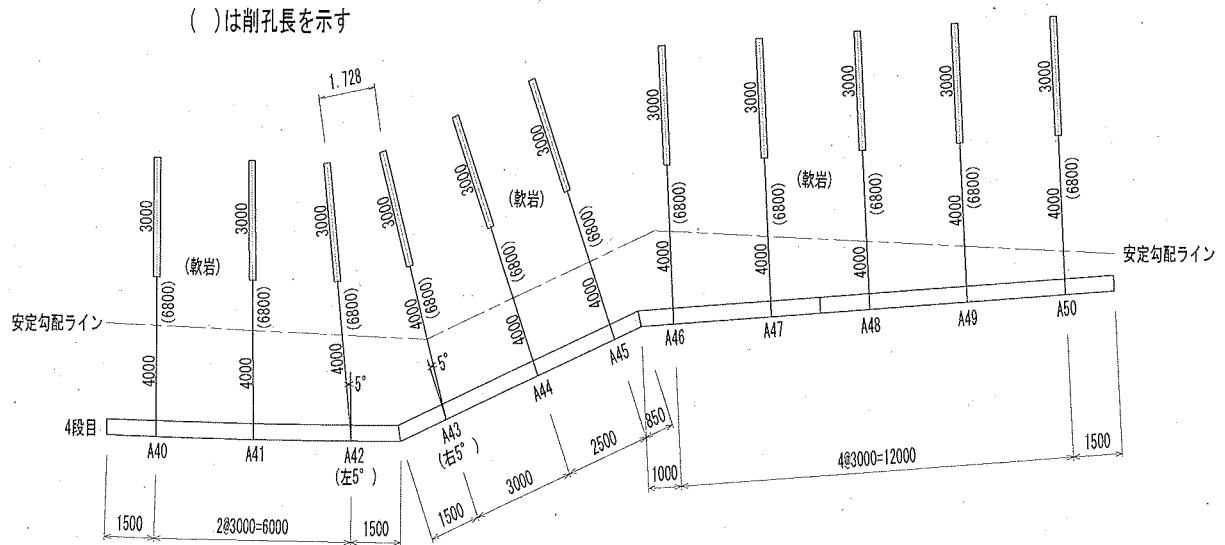


アンカー工数量計算書(4段目) 1.0式当り

種別 アンカーNO.	土質別削孔長(m)				アンカー鋼材長(m)				
	φ 90								
	コンクリート	礫質土	軟岩	全長	定着長	自由長	緊張先端余長	全長	備考
A-40			6.80	6.80	3.00	4.00	1.20	8.20	Td=87.9kN/本
A-41			6.80	6.80	3.00	4.00	1.20	8.20	
A-42			6.80	6.80	3.00	4.00	1.20	8.20	
A-43			6.80	6.80	3.00	4.00	1.20	8.20	
A-44			6.80	6.80	3.00	4.00	1.20	8.20	
A-45			6.80	6.80	3.00	4.00	1.20	8.20	
A-46			6.80	6.80	3.00	4.00	1.20	8.20	
A-47			6.80	6.80	3.00	4.00	1.20	8.20	
A-48			6.80	6.80	3.00	4.00	1.20	8.20	
A-49			6.80	6.80	3.00	4.00	1.20	8.20	
A-50			6.80	6.80	3.00	4.00	1.20	8.20	
計			74.80	74.80	33.00	44.00	13.20	90.20	n=11本

アンカー工数量計算書(5段目)

アンカー工展開図(5段目)

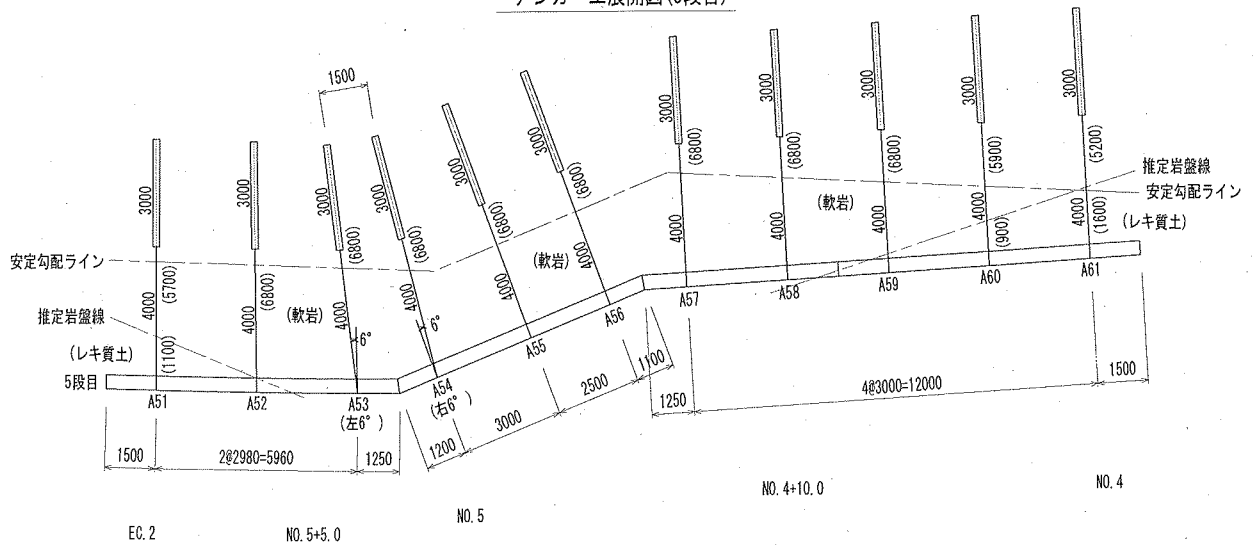


アンカー工数量計算書(5段目) 1.0式当り

種別 アンカーNO.	土質別削孔長(m)				アンカー鋼材長(m)				
	φ 90								
	コンクリート	礫質土	軟岩	全長	定着長	自由長	緊張先端余長	全長	備考
A-51		1.10	5.70	6.80	3.00	4.00	1.20	8.20	Td=87.9kN/本
A-52			6.80	6.80	3.00	4.00	1.20	8.20	
A-53			6.80	6.80	3.00	4.00	1.20	8.20	
A-54			6.80	6.80	3.00	4.00	1.20	8.20	
A-55			6.80	6.80	3.00	4.00	1.20	8.20	
A-56			6.80	6.80	3.00	4.00	1.20	8.20	
A-57			6.80	6.80	3.00	4.00	1.20	8.20	
A-58			6.80	6.80	3.00	4.00	1.20	8.20	
A-59			6.80	6.80	3.00	4.00	1.20	8.20	
A-60		0.90	5.90	6.80	3.00	4.00	1.20	8.20	
A-61		1.60	5.20	6.80	3.00	4.00	1.20	8.20	
計		3.60	71.20	74.80	33.00	44.00	13.20	90.20	n=11本

アンカー工数量計算書(6段目)

アンカー工展開図(6段目)

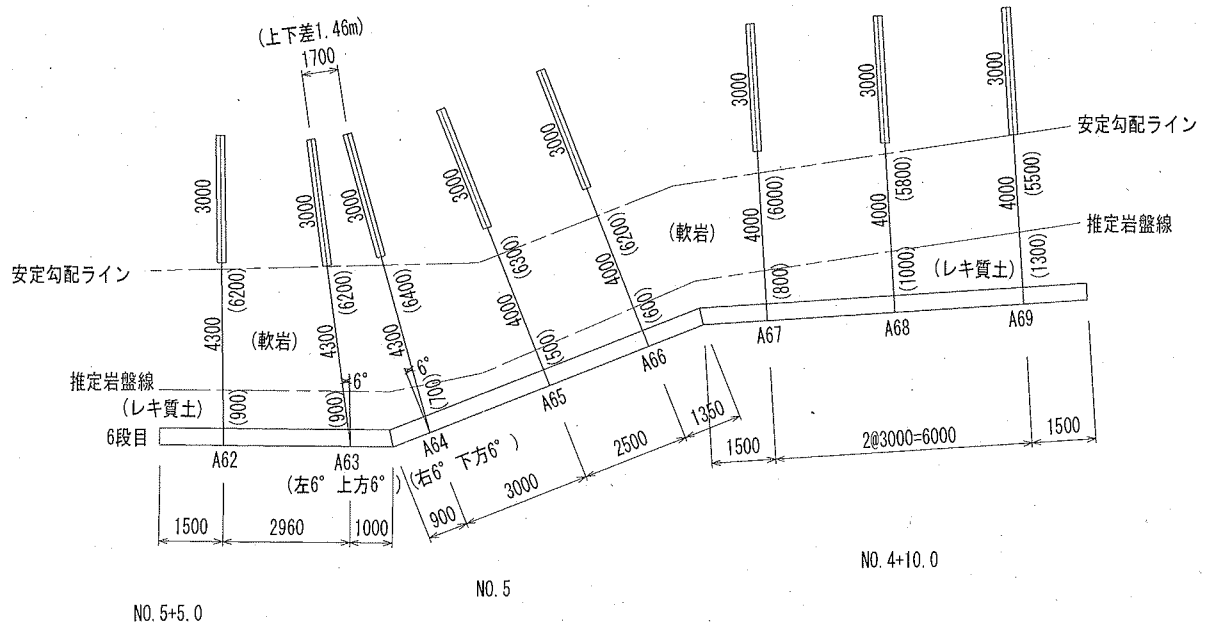

アンカー工数量計算書(6段目) 1.0式当り


種別 アンカーNO.	土質別削孔長(m)				アンカー鋼材長(m)				備考
	φ 90								
	コンクリート	礫質土	軟岩	全長	定着長	自由長	緊張先端余長	全長	
A-62		0.90	6.20	7.10	3.00	4.30	1.20	8.50	Td=87.9kN/本
A-63		0.90	6.20	7.10	3.00	4.30	1.20	8.50	
A-64		0.70	6.40	7.10	3.00	4.30	1.20	8.50	
A-65		0.50	6.30	6.80	3.00	4.00	1.20	8.20	
A-66		0.60	6.20	6.80	3.00	4.00	1.20	8.20	
A-67		0.80	6.00	6.80	3.00	4.00	1.20	8.20	
A-68		1.00	5.80	6.80	3.00	4.00	1.20	8.20	
A-69		1.30	5.50	6.80	3.00	4.00	1.20	8.20	
計		6.70	48.60	55.30	24.00	32.90	9.60	66.50	n=8本

A-40~A67		10.30	194.60	204.90	90.00	120.90	36.00	246.90	4~6段目合計
----------	--	-------	--------	--------	-------	--------	-------	--------	---------


アンカー工数量計算書(4～6段目)材料数量

アンカー工展開図(4段目)


()は崩孔長を示す

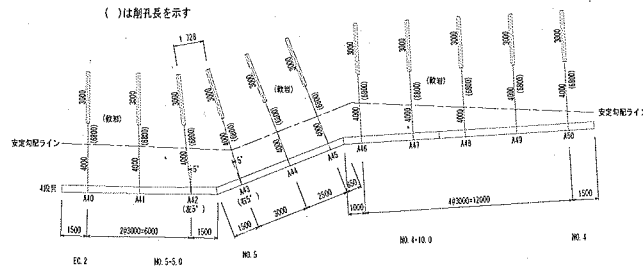

アンカー工展開図(5段階目)

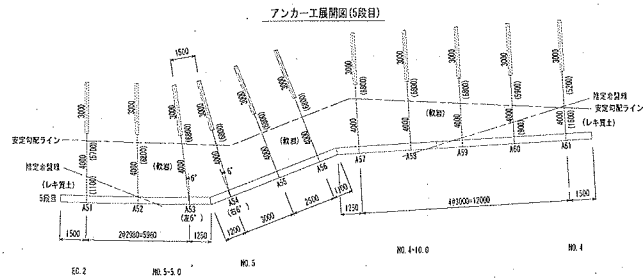


アンカー工展開図(6段目)

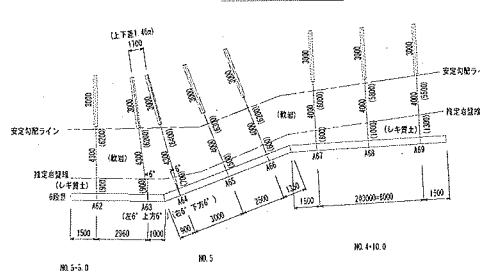

アンカー工数量計算書(4~6段目)材料数量 1.0式当り

材 料 名	種 別	算 式	単位	数 量
フ ロ ボ ン ド	SFL-1	$1.101\text{kg/m} \times 246.90\text{m}$	kg	271.84
ウ ェ ッ ジ	Φ29	1×30	個	30.0
ア ン カ ー デ ィ ス ク	SFL-1用	1×30	個	30.0
防 錆 キ ャ ッ プ	SFL-1用	1×30	個	30.0
止 水 樹 脂	Aサイズ	1×30	袋	30.0
鋼管付アンカープレート	PL-180×180×22	1×24	枚	24.0
止 液 ゴ ム	SFL-1用	1×30	個	30.0
アンカー体長部スペーサー	SFL-1用	2×30	個	60.0
先 端 キ ャ ッ プ	SFL-1用	1×30	個	30.0
グラウト防止キャップ	L=510	1×30	個	30.0
止 水 チ ュ ー ブ	Φ30 L=150	1×30	個	30.0
自 己 融 着 テ ー プ	B=38 t=0.5	0.2×30	m	6.00
結 束 タ イ	B=24	5×30	個	150
補 修 塗 料	主剤270g 硬化剤180g	0.01×30	缶	0.30
グラウト注入パイプ	Φ21.5	-	m	246.90
頭 部 防 食 材	防錆キャップ内充填	1.10×30	kg	33.00
結 束 テ ー プ		0.8×30	m	24.00
シ ム	SFL-1用	1×30	個	30.0
開 口 部 設 置 パ イ プ	塩ビ管(VU・呼び径100)	0.40×30	m	12.00
角度調整台座(ST)台座	SFL-1用	1×6	組	6.0
補 剛 板 (SFL-1 用)	SFL-1(Φ230×t22)	1×6	枚	6.0
注 入 材	δ ck=24N/mm2	$\pi/4 \times 0.09^2 \times 216.90 \times 3.2$	m ³	4.42


アンカー足場数量計算書

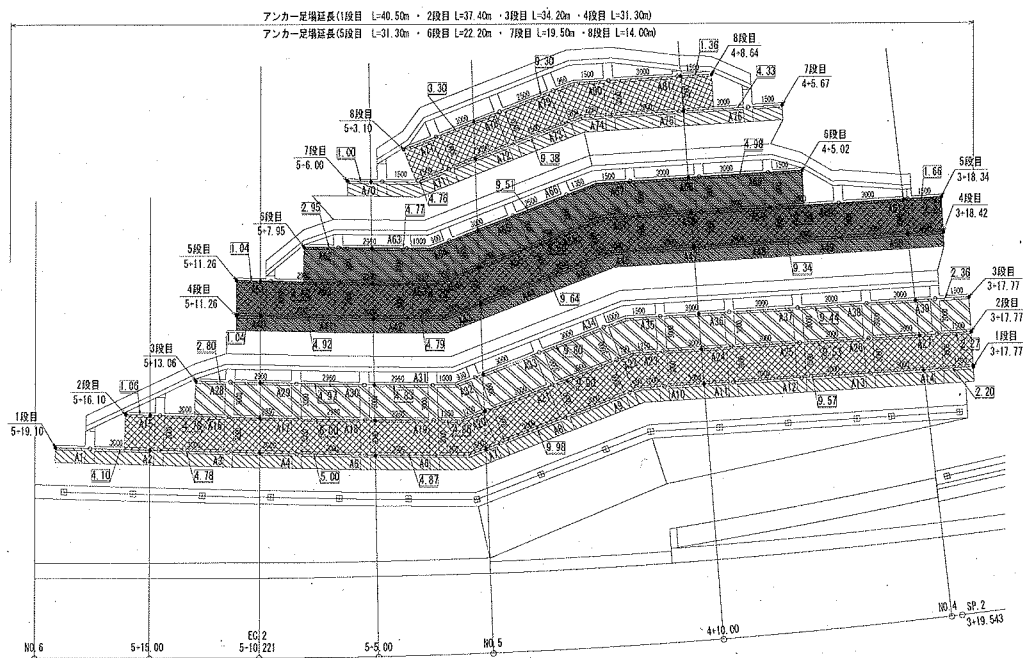

アンカー足場数量計算書 1.0式当り

[illegible]

アンカー足場数量計算書

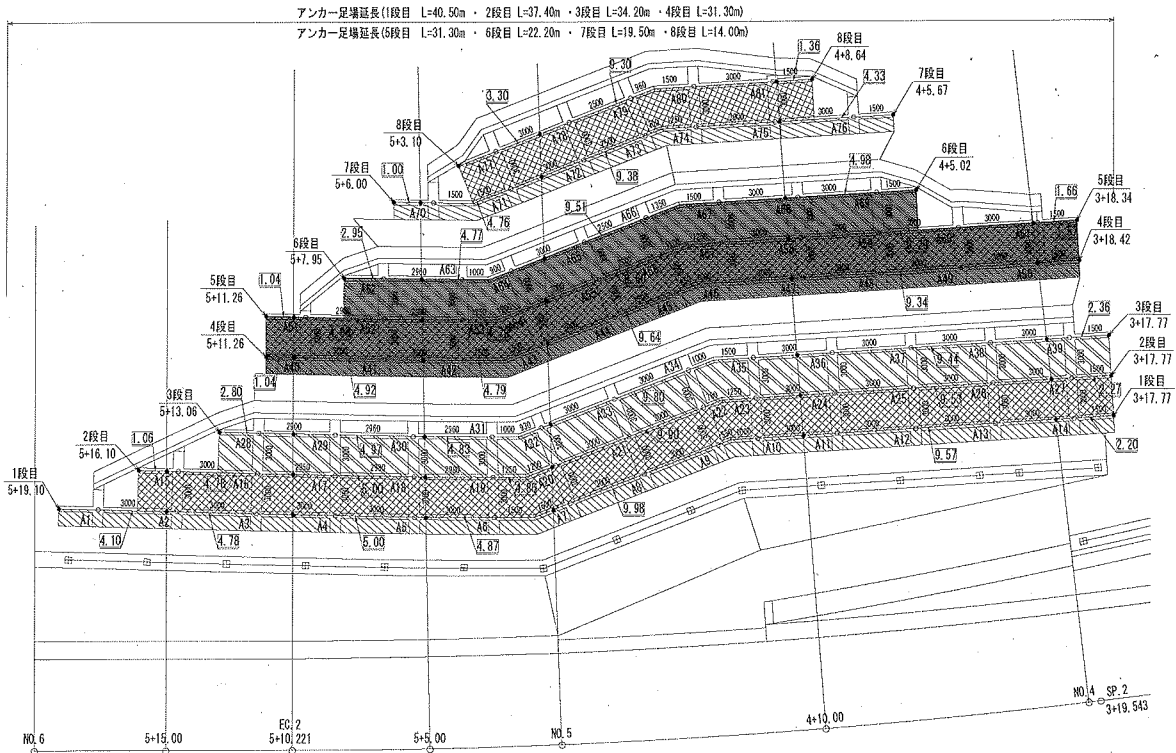



アンカー足場数量計算書 1.0式当り

[illegible]

アンカー付吹付法枠工 数量計算書


[illegible]

アンカー付吹付法枠工 数量計算書

[illegible]


縱樁(400×400) 計算書

下から2段目
(中段)

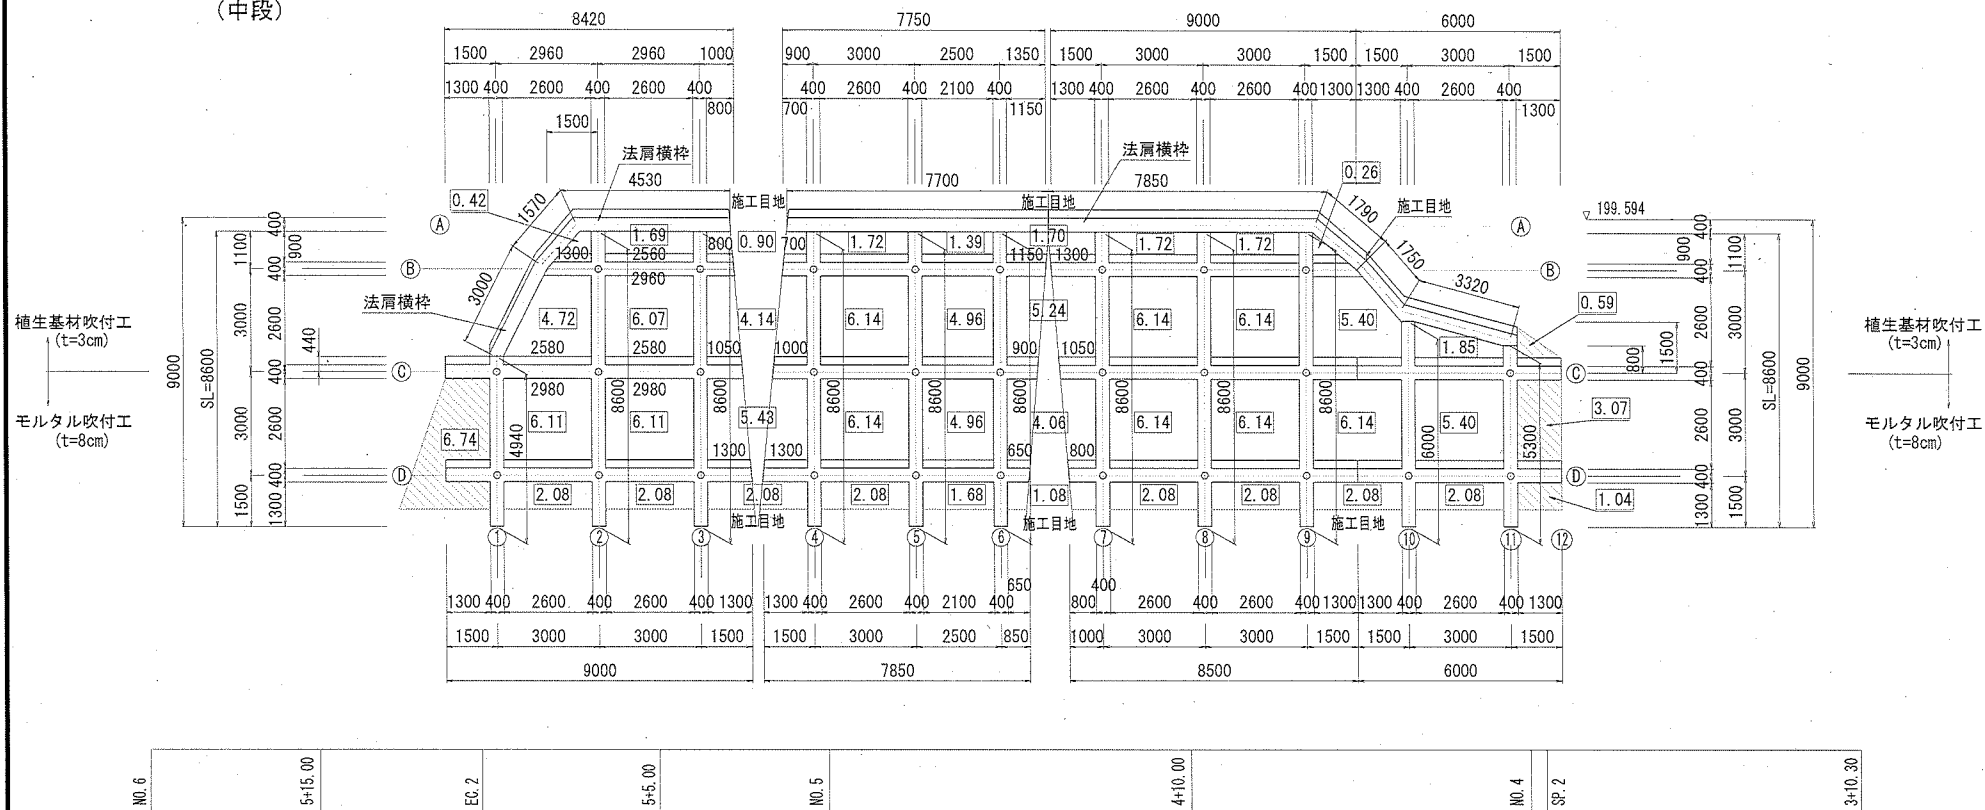

横桎(400×400) 計算書


下から2段目
(中段)

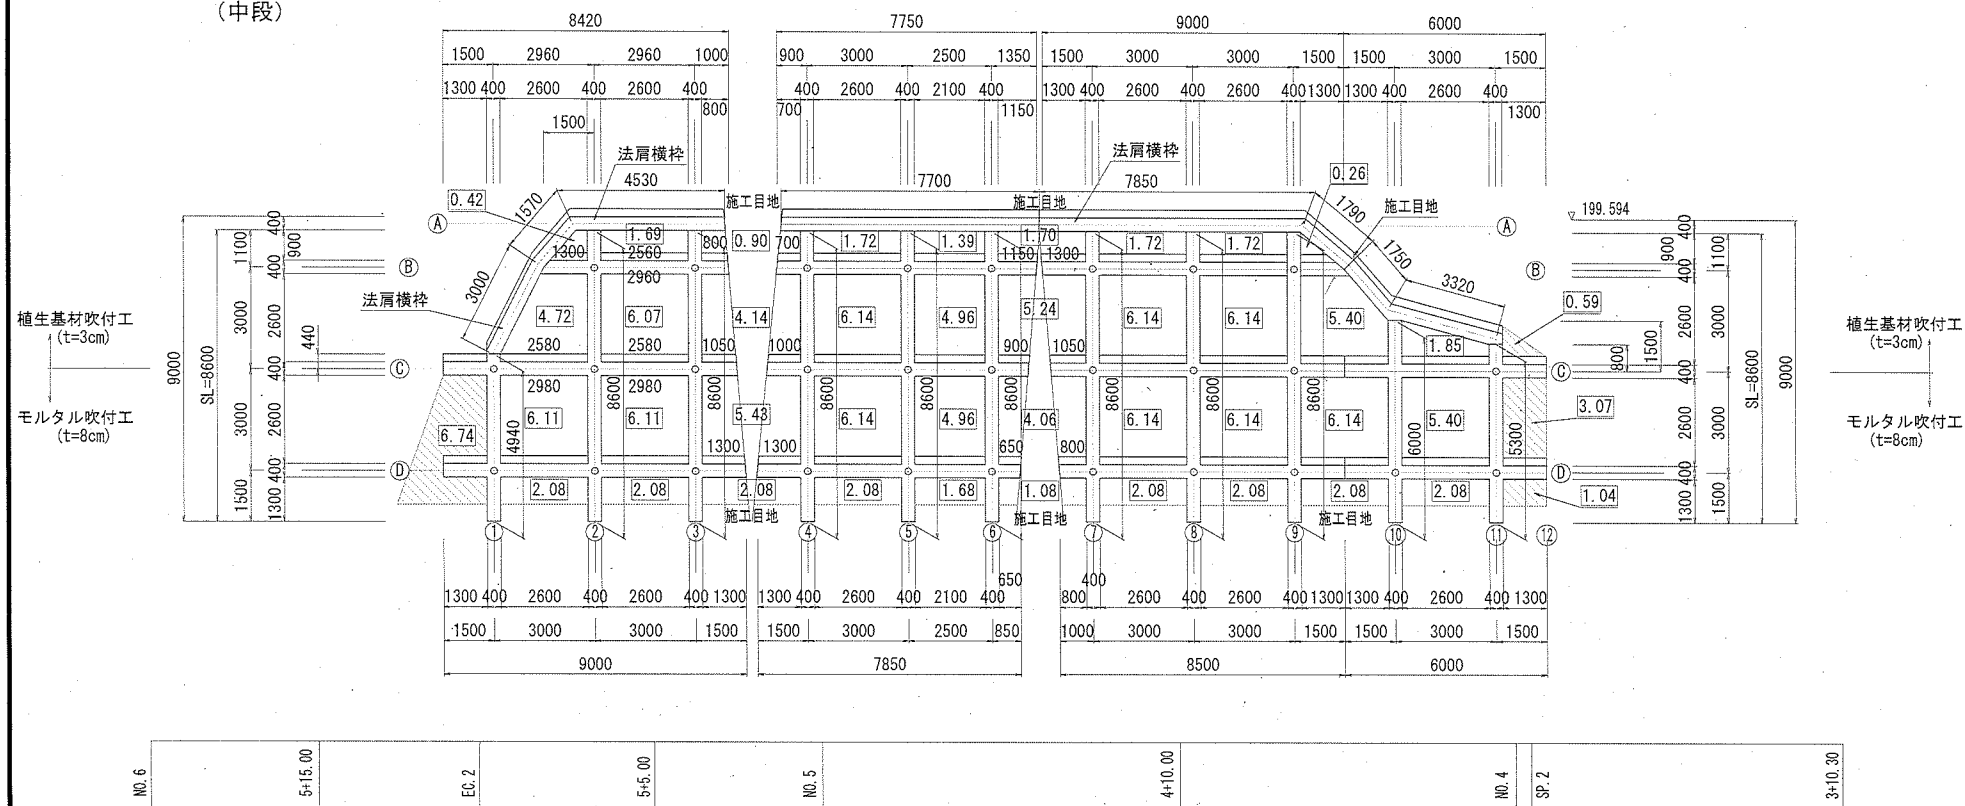

吹付法砕工: 砕内吹付工



植生基材吹付工(t=3cm)・モルタル吹付工(t=8cm): 2段目(中段)計算書

位置	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				小計
A	-	0.42	1.69	0.90	1.72	1.39	1.70	1.72	1.72	0.26	-	-				11.52
B	-	4.72	6.07	4.14	6.14	4.96	5.24	6.14	6.14	5.40	1.85	0.59	3.07			54.46
小計	植生基材吹付工															65.98
C	-	6.11	6.11	5.43	6.14	4.96	4.06	6.14	6.14	6.14	5.40	-				56.63
D	6.74	2.08	2.08	2.08	2.08	1.68	1.08	2.08	2.08	2.08	2.08	1.04				27.18
小計	モルタル吹付工															83.81

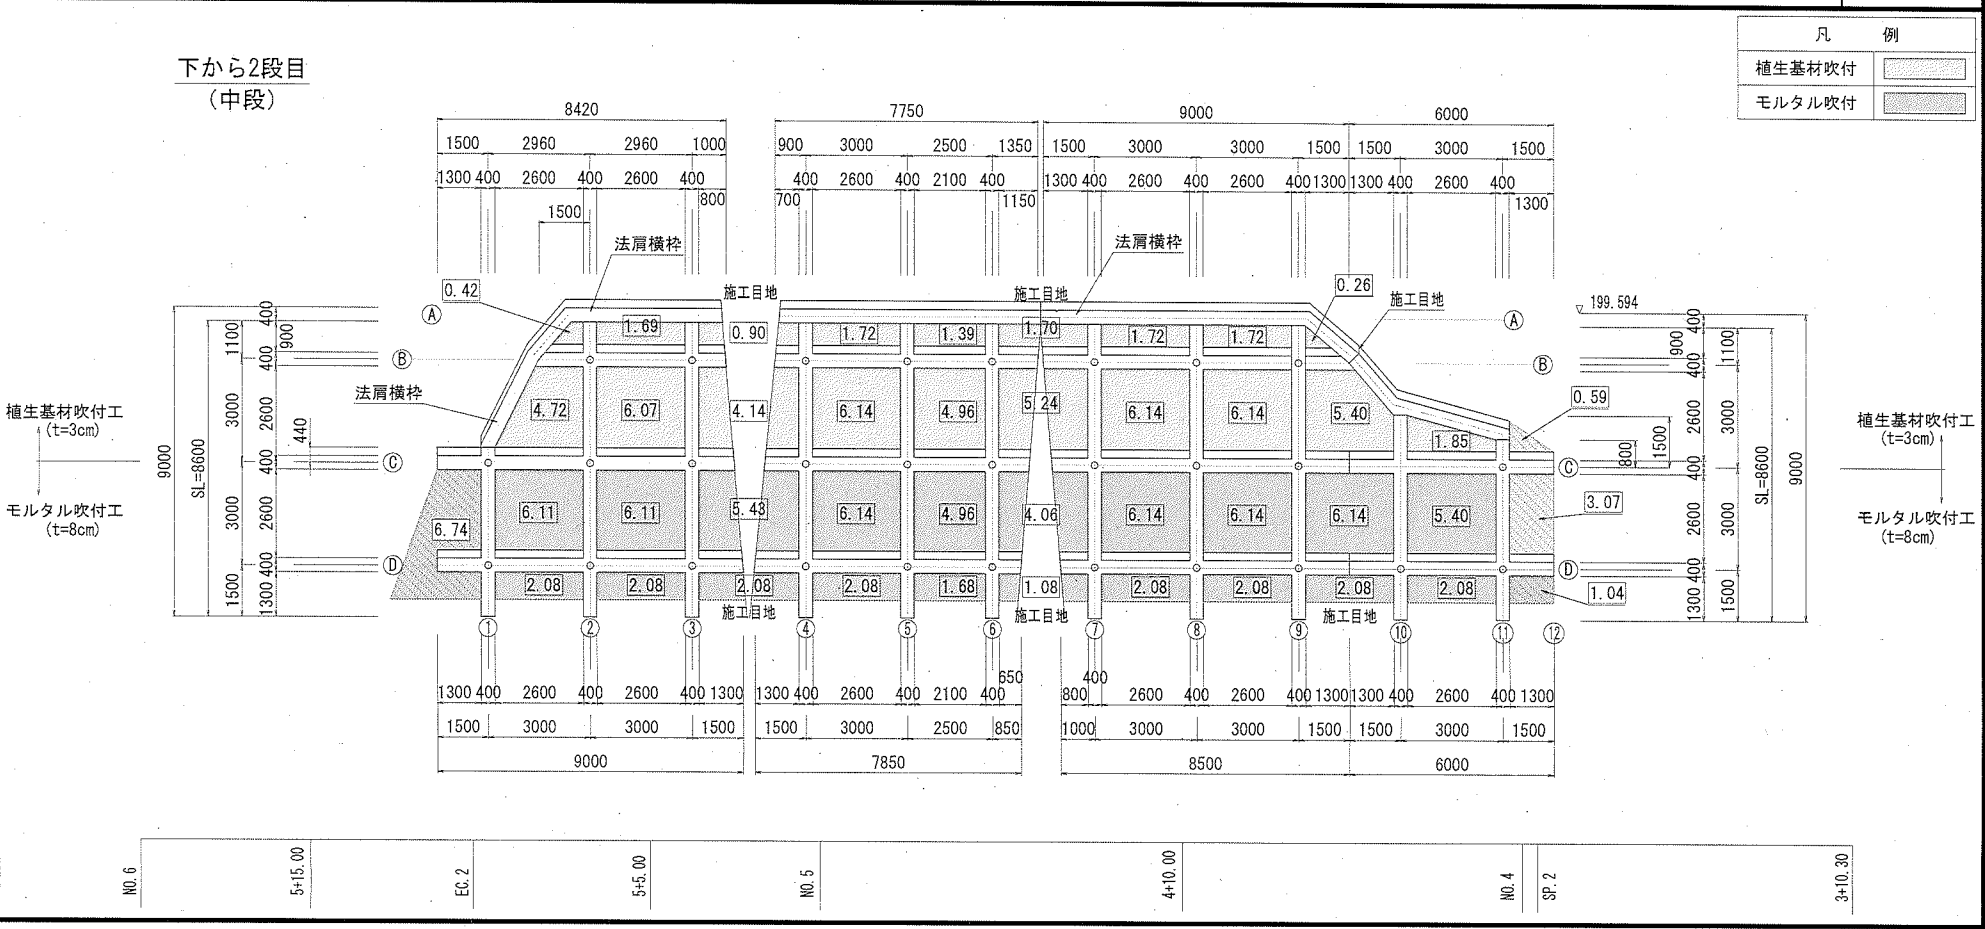

水切モルタル 計算書

下から2段目

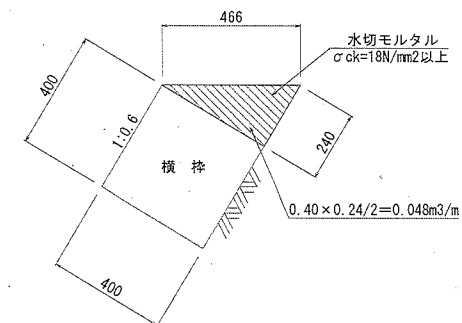


吹付法枠工: 枠内吹付工

植生基材吹付工: 3段目(上段)計算書


位置	1	2	3	4	5	6	7									小計
	5.92		1.77		-	0.98	1.90									10.57
A	-	0.37	2.76	2.23	2.34	1.48	-									9.18
B	-	5.23	6.14	4.96	4.29	6.14	5.40									32.16
C	-	2.08	2.08	1.68	1.16	2.08	2.08									11.16
合計	植生基材吹付工															63.07

下から3段目
(上段)

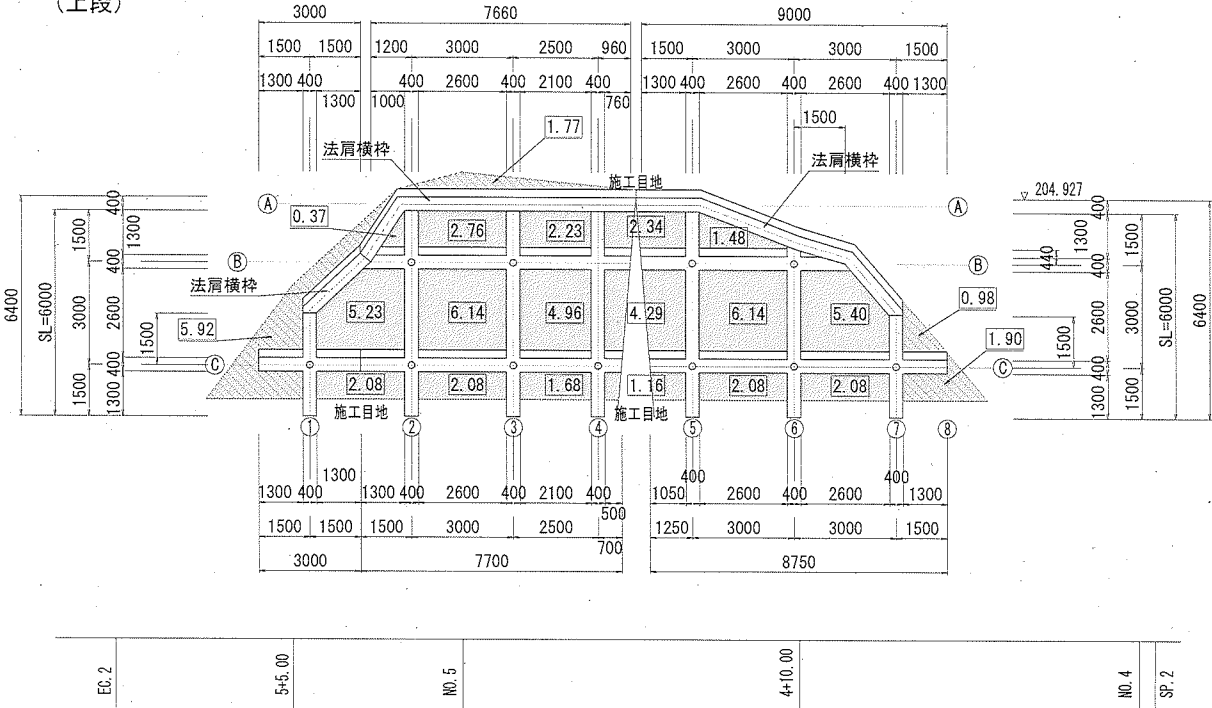


吹付法砕工
面積計算書

位置	算 式	数 量
1段目(下段)		
2段目(中段)		111.00
3段目(上段)		
合計		

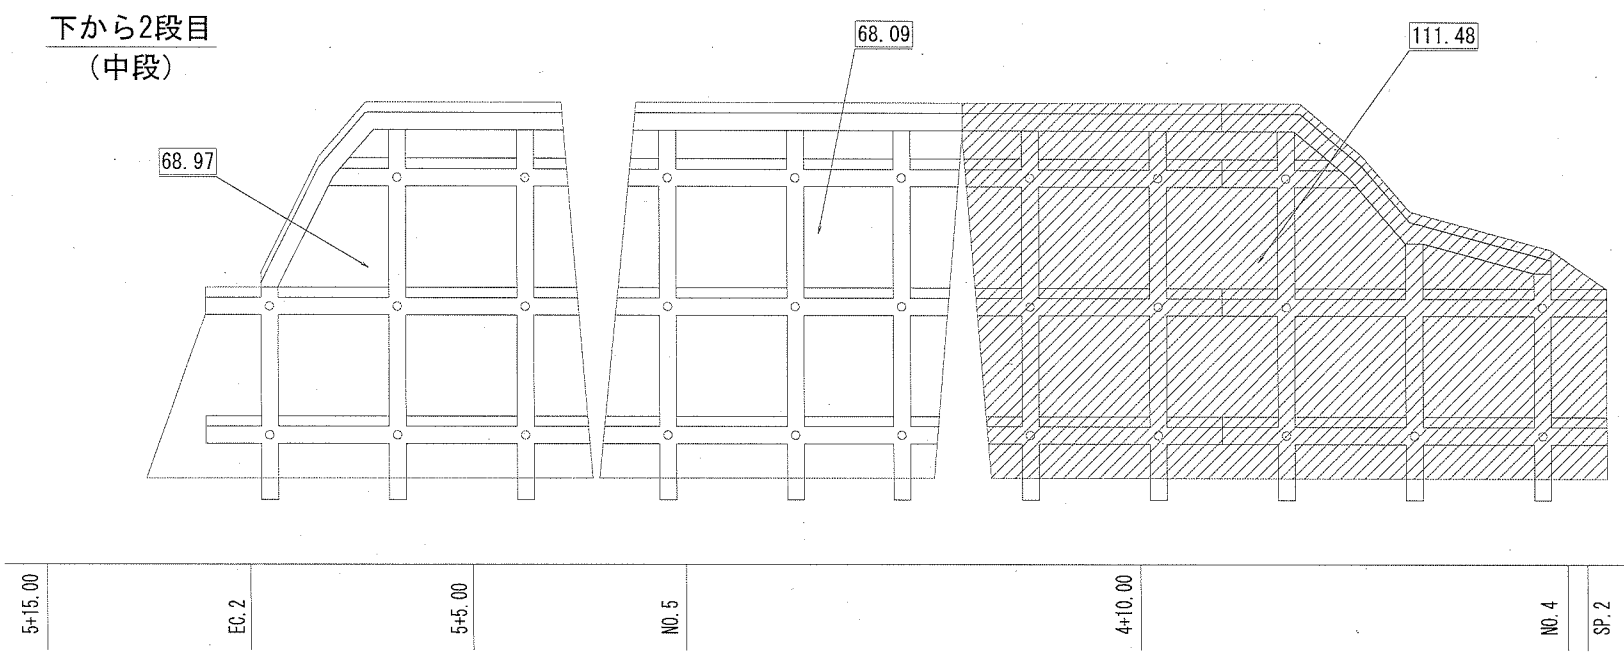

施工目地:2段目(中段)計算書

凡 例 (施工目地)	
横枠目地	┃
縦枠目地	—



見積単価一覧表

工事名	R 7 三土 野呂内三縄停車場線 三・池田馬路 落石対策工事			
名称	規格	単位	単価	備考
フロボンド	SFL-1	kg	999	
工場組立加工費	SFL-1	m	666	
ウェッジ	φ29	個	2,070	
アンカーディスク	SFL-1用	個	3,420	
防錆キャップ	SFL-1用	個	8,280	
止水樹脂	Aサイズ	袋	3,240	
鋼管付アンカープレート	PL-180×180×22	枚	17,000	
止液ゴム	SFL-1用	個	396	
アンカー体長部スペーサー	SFL-1用	個	477	
先端キャップ	SFL-1用	個	342	
グラウト防止キャップ	L=510	個	405	
止水チューブ	φ30 L=150	個	513	
自己融着テープ	B=38 t=0.5	m	198	
結束タイ	B=24	個	54	
補修塗料	主剤270g 硬化剤180g	缶	5,310	
グラウト注入パイプ	φ21.5	m	126	
頭部防食材	防錆キャップ内充填	kg	1,530	
結束テープ		m	28	
シム	SFL-1用	組	792	
角度調整台座（ST）台座	SFL-1用	組	18,500	
補剛板（SFL-1用）	SFL-1（φ230×t22）	枚	6,390	