見積参考資料

工事名　Ｒ２徳土　徳島小松島港（赤石地区）　小・和田島　護岸工事

◇経費情報◇

工種区分	構造物工事（港湾）
単価地区	徳島東部１
施工地域・工事場所	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ２徳土　徳島小松島港（赤石地区）　小・和田島　護岸工事	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸･岸壁･物揚場		式	1				
基礎工		式	1				
土工		式	1				
床掘		m3	3,386				単　1号
埋戻し		m3	400				単　2号
土砂運搬工		式	1				
土砂運搬		m3	2,902				単　3号
基礎捨石工		式	1				
基礎捨石		m3	1,506				単　4号
捨石荒均し 陸上		m2	146				単　5号
捨石荒均し 潮待ち		m2	157				単　6号
捨石荒均し 水中		m2	554				単　7号
捨石運搬		m3	1,424				単　8号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ２徳土　徳島小松島港（赤石地区）　小・和田島　護岸工事	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吸出し防止ｼｰﾄ		m2	1,093				単　9号
被覆･根固工		式	1				
被覆石工		式	1				
被覆石		m3	544				単　10号
被覆均し 陸上		m2	268				単　11号
被覆均し 潮待ち		m2	157				単　12号
被覆均し 水中		m2	524				単　13号
捨石運搬		m3	544				単　14号
構造物撤去工		式	1				
取壊し工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し		m3	478				単　15号
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費		m3	478				単　16号
仮設工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ２徳土　徳島小松島港（赤石地区）　小・和田島　護岸工事	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設道路工		式	1				
仮設道路 砕石舗装		m2	998				単　17号
盛土		m3	1,041				単　18号
袋詰玉石工		袋	70				単　19号
盛土材運搬		m3	1,041				単　20号
吸出し防止ｼｰﾄ敷設		m2	98				単　21号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
建設機械器具等運搬 ﾛﾝｸﾞｱｰﾑBH		台	1				単　22号
準備費		式	1				
樹木伐採		m2	1,516				単　23号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ２徳土　徳島小松島港（赤石地区）　小・和田島　護岸工事	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
事業損失防止施設費		式	1				
水質汚濁防止膜		式	1				内　1号
ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ		個	6				単　24号
安全費		式	1				
安全対策 警戒船		人日	85				単　25号
安全対策 交通誘導員		人日	64				単　26号
磁気探査		km	3.5				単　27号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ２徳土　徳島小松島港（赤石地区）　小・和田島　護岸工事	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	水質汚濁防止膜						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
汚濁防止膜設置		m	100				単　42号
汚濁防止膜撤去		m	100				単　43号
汚濁防止膜賃料		式	1				単　44号
合計							

１次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	床掘		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
河床等掘削	全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	埋戻し		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最小埋戻幅4m以上	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	土砂運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.5km以下	m3	1			
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	基礎捨石		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
捨石投入	10%,標準,10m未満,1,000～5,000m3未満	m3	1			単　28号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	捨石荒均し 陸上		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
捨石本均し･荒均し(陸上)	陸上施工,無し,荒均し,±50cm,200kg/個未満,1,000m2未満,潮待ち部以外,100kg/個以上200kg/個未満,無し	m2	1			単　29号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	捨石荒均し 潮待ち		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
捨石本均し･荒均し(陸上)	陸上施工,無し,荒均し,±50cm,200kg/個未満,1,000m2未満,潮待ち部,100kg/個以上200kg/個未満,無し	m2	1			単　30号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	捨石荒均し 水中		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
捨石本均し･荒均し(水中)	無し,荒均し,±50cm,200kg/個未満,普通,800m2未満,潮待ち部以外,10m未満,無し	m2	1			単　31号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	捨石運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)	全ての費用	m3	1			
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	吸出し防止ｼｰﾄ		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防砂ｼｰﾄ敷設	陸上,陸上ｸﾚｰﾝ,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊,10m未満(標準)	m2	1			単　32号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	被覆石		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
被覆石投入	30%,標準,10m未満,1,000m3未満	m3	1			単　33号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	被覆均し 陸上		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
被覆均し(陸上)	陸上施工,無し,±50cm,200kg/個未満,1,000m2未満,潮待ち部以外	m2	1			単　34号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	被覆均し 潮待ち		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
被覆均し(陸上)	陸上施工,無し,±50cm,200kg/個未満,1,000m2未満,潮待ち部	m2	1			単　35号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	被覆均し 水中		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
被覆均し(水中)	無し,±50cm,200kg/個未満,普通,800m2未満,潮待ち部以外,10m未満	m2	1			単　36号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	捨石運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)	全ての費用	m3	1			
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物取壊し	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	1			単　37号
ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,15.5km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　38号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	仮設道路 砕石舗装		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設道路設置	陸上掘削工事等の交通量多いもの,25%	m2	1			単　39号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	盛土		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	4.0m以上,10,000m3未満,無し	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	袋詰玉石工		単位	袋	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰玉石	2t用(長期性能型),深4m以下及び作業半径5m以内,流用又は採取材,全ての費用	袋	1			
合計						
単価						円／袋

１次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	盛土材運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.5km以下	m3	1			
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	吸出し防止ｼｰﾄ敷設		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材敷設工		ｍ２	1			単　40号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	建設機械器具等運搬 ﾛﾝｸﾞｱｰﾑBH		単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
分解組立運搬	ﾊﾞｯｸﾎｳ系,山積1.4m3以下(油圧CS･TC含む),標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型(排対型 第2次基準値) 25t吊	式	1			単　41号
合計						
単価						円／台

１次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	樹木伐採		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木･伐竹(伐木除根)	伐木(密)(50本/100m2以上)	m2	1			
運搬(伐木除根)	機械施工,無し,無し,3.0km以下,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ		単位	個	単位数量	6	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	1			
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	7			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SR235 径13		t	0.006			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	安全対策 警戒船		単位	人日	単位数量	85	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
安全監視船		式	1			単　45号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	安全対策 交通誘導員		単位	人日	単位数量	64	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通整理･巡視･保安	無し,有り,64人	式	1			単　46号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	磁気探査		単位	km	単位数量	3.5	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
探査準備		式	1			単　47号
機材運搬		式	1			単　48号
準備・艤装		式	1			単　49号
磁気探査		km	3.5			単　50号
資料解析		km	3.5			単　51号
合計						
単価						円／km

２次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	捨石投入	10%,標準,10m未満,1,000～5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
捨 石 (10～200kg/個)		m3	1,100			
潜水士船 D 180PS型 3～5t吊	運転1日当り	日	1.63			単　52号
雑材料 全体の%		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	捨石本均し･荒均し(陸上)	陸上施工,無し,荒均し,±50cm,200kg/個未満,1,000m2未満,潮待ち部以外,100kg/個以上200kg/個未満,無し	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排出ｶﾞｽ対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		日	1.2			単　53号
石工		人				
普通作業員		人				
雑材料 全体の%		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	捨石本均し･荒均し(陸上)	陸上施工,無し,荒均し,±50cm,200kg/個未満,1,000m2未満,潮待ち部,100kg/個以上200kg/個未満,無し	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排出ｶﾞｽ対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		日	1.3			単　53号
石工		人				
普通作業員		人				
雑材料 全体の%		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	捨石本均し･荒均し(水中)	無し,荒均し,±50cm,200kg/個未満,普通,800m2未満,潮待ち部以外,10m未満,無し	単位	m2	単位数量	29.3	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士船 D 180PS型 3～5t吊	運転1日当り	日	1			単　52号
雑材料 全体の%		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	防砂ｼｰﾄ敷設	陸上,陸上ｸﾚｰﾝ,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊,10m未満(標準)	単位	m2	単位数量	516	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
短繊維ポリエステル系不織布t=5mm		m2	568			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊		日	1			単　54号
防砂ｼｰﾄ敷設 ｸﾚｰﾝ抜き(陸上施工)		m2	516			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	被覆石投入	30%,標準,10m未満,1,000m3未満	単位	m3	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
被覆石(400kg/個)		m3	1,300			
潜水士船 D 180PS型 3～5t吊	運転1日当り	日	3.06			単　52号
雑材料 全体の%		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	被覆均し(陸上)	陸上施工,無し,±50cm,200kg/個未満,1,000m2未満,潮待ち部以外	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排出ｶﾞｽ対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		日	1.3			単　53号
石工		人				
普通作業員		人				
雑材料 全体の%		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	被覆均し(陸上)	陸上施工,無し,±50cm,200kg/個未満,1,000m2未満,潮待ち部	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排出ｶﾞｽ対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		日	1.5			単　53号
石工		人				
普通作業員		人				
雑材料 全体の%		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	被覆均し(水中)	無し,±50cm,200kg/個未満,普通,800m2未満,潮待ち部以外,10m未満	単位	m2	単位数量	24.8	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士船 D 180PS型 3～5t吊	運転1日当り	日	1			単　52号
雑材料 全体の%		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号	構造物取壊し	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	単位	m3	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無		m3	10			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　38号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号	仮設道路設置	陸上掘削工事等の交通量多いもの,25%	単位	m2	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切込砕石 40 ～ 0 mm		m3	187.5			
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(排出ｶﾞｽ対策型) 21t級	無し	日	1.3			単　55号
普通作業員		人				
雑材料 全体の%		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　40号	吸出し防止材敷設工		単位	ｍ２	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
吸出し防止材 短繊維ポリエステル系不織布t=5mm		m2	108			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／ｍ２

２次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　41号	分解組立運搬	ﾊﾞｯｸﾎｳ系,山積1.4m3以下(油圧CS･TC含む),標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型(排対型 第2次基準値) 25t吊	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		日	1.4			単　56号
特殊作業員		人				
運搬費等率 特定項目の%		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　42号	汚濁防止膜設置		単位	m	単位数量	120	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止膜設置 陸上ｸﾚｰﾝ込み		m	120			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　43号	汚濁防止膜撤去		単位	m	単位数量	120	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止膜撤去 陸上ｸﾚｰﾝ込み		m	120			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　44号	汚濁防止膜賃料		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止膜賃料		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　45号	安全監視船		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通船 FRP D 70PS型 3.0t	運転1日当り,2名船員	日	85			単　57号
雑材料 全体の%		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　46号	交通整理･巡視･保安	無し,有り,64人	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人				
雑材料 全体の%		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　47号	探査準備		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人				
技師(A)		人				
測量技師		人				
測量技師補		人				
雑材料		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　48号	機材運搬		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量補助員		人				
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転		日	1			単　58号
雑材料		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　49号	準備・艤装		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	0,岩石工の割増対象にしない,普通,2時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,2時間	時間				単　59号
磁気探査計		日	2			
調査台船		日	3			
主任技師		人				
技師(A)		人				
技師(B)		人				
測量技師		人				
測量技師補		人				
測量助手		人				
雑材料		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　50号	磁気探査		単位	km	単位数量	18.7	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	0,岩石工の割増対象にしない,普通,2時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,2時間	時間				単　59号
台船 30t積	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0日,交替制を適用しない,0,しない,しない,6時間	日	1			単　60号
調査台船		日	1			
磁気探査計		日	1			
GNSS		日	1			
音響探査機		日	1			
発動発電機		日	1			
主任技師		人				
技師(A)		人				
測量技師		人				
測量技師補		人				
助手		人				

２次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　50号	磁気探査		単位	km	単位数量	18.7	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量補助員		人				
雑材料		式	1			
合計						
単価						円／km

２次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　51号	資料解析		単位	km	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人				
技師(A)		人				
技師(B)		人				
測量技師		人				
測量技師補		人				
測量助手		人				
雑材料		式	1			
合計						
単価						円／km

３次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　52号	潜水士船 D 180PS型 3～5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 免税		L	86			
潜水世話役		人				
潜水士		人				
潜水連絡員		人				
潜水送気員		人				
潜水士船 D 180PS型 3～5t吊	機械条件:運転日当り損料	日	1			
潜水士船 D 180PS型 3～5t吊	機械条件:供用日当り損料	日	1.65			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　53号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(排出ｶﾞｽ対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	101			
運転手(特殊)		人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型(第2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量　山積0.8m3/平積0.6m3	機械条件:運転時間当り損料	時間				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型(第2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量　山積0.8m3/平積0.6m3	機械条件:供用日当り損料	日	1.64			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　54号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 16t吊		日	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　55号	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(排出ｶﾞｽ対策型) 21t級	無し	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	150			
運転手(特殊)		人				
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排出ｶﾞｽ対策型(第1次)] 21t級	機械条件:運転時間当り損料	時間				
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排出ｶﾞｽ対策型(第1次)] 21t級	機械条件:供用日当り損料	日	1.64			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　56号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊		日	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　57号	交通船 FRP D 70PS型 3.0t	運転1日当り,2名船員	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重油A		L	30			
高級船員		人				
普通船員		人				
交通船[FRP製] D 70PS型 3.0GT	機械条件:運転日当り損料	日	1			
交通船[FRP製] D 70PS型 3.0GT	機械条件:供用日当り損料	日	1.65			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　58号	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				
軽油 1.2号		L	36			
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t		日	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　59号	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	0,岩石工の割増対象にしない,普通,2時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,2時間	単位	時間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)		人				
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ		L	2.6			
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	供用日当り運転時間:2ｈ,運転日当り運転時間:2ｈ	時間				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／時間

３次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　60号	台船 30t積	0,岩石工の割増対象にしない,普通, 0日,交替制を適用しない,0,しない, しない,6時間	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
台船 30t積	運転日当り運転時間:6ｈ	供用日				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ２徳土　徳島小松島港（赤石地区）　小・和田島　護岸工事

単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]	7t級	日	5.647	40,880	
L001010004	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	2.904	32,235	
L001071001	振動ﾛｰﾗ(土工用)ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型	運転質量11～12t	日	2.85	32,770	
L001150001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t	日	0.999	8,609	
L301010250	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	16t吊	日	2.118	80,492	
L301010270	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	25t吊	日	1.4	59,920	
M000101012	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排出ｶﾞｽ対策型(1次基準)]	15t級	供用日	2.795	55,040	
M000202019	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3	供用日	20.676	380,429	
M000202031	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.8m3	供用日	10.918	188,868	
M000202078	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型]	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.4m3	供用日	33.848	670,089	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	10t積級	供用日	64.846	1,322,544	
M002022001	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	2.187	1,456	
M003125002	台船	30t積	供用日	0.187	1,297	
M301280000	交通船[FRP製]	D 70PS型 3.0GT	日	225.249	694,152	
M301295000	潜水士船	D 180PS型 3～5t吊	日	117.014	1,272,143	
M302390000	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排出ｶﾞｽ対策型(第1次)]	21t級	日	2.127	45,959	
M302390000	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排出ｶﾞｽ対策型(第1次)]	21t級	時間	8.433	24,034	

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ２徳土　徳島小松島港（赤石地区）　小・和田島　護岸工事					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
M302451000	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(第2次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3/平積0.6m3	日	15.796	183,239	
M302451000	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(第2次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3/平積0.6m3	時間	60.681	108,013	
M302590000	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	10t積級	供用日	29.284	597,022	
	合計額				5,799,191	

見積単価一覧表

工事名	Ｒ２徳土　徳島小松島港（赤石地区）　小・和田島　護岸工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	Co殻	m3	1,800	L=15.5km以下

数量総括表

名　　称	規　　格	単位	数　量	摘　要
基礎捨石被覆護岸				
構造物取壊し	機械施工時間的制限なし	m3	478.3	
床掘	太田川	m3	97.2	
床掘	護岸　土砂	m3	3,206.7	無筋構造物
床掘	護岸　石	m3	82.3	基礎捨石に流用
埋戻し	陸上施工	m3	401.5	
残土		m3	2,902.4	赤石地区に運搬
吸出し防止シート	陸上施工	m2	1,092.64	短繊維ポリエステル系不織布5mm
基礎捨石	陸上施工	m3	1,506.6	10～200kg/個
基礎捨石運搬	赤石-13m岸壁から現地まで	m3	1,424.3	
基礎捨石投入		m3	1,506.6	
同上荒均し	陸上	m2	145.80	
〃	陸潮	m2	157.46	400kg/個
〃	水中	m2	554.04	
被覆石	陸上施工	m3	544.3	
同上荒均し	陸上	m2	268.27	
〃	陸潮	m2	157.46	
〃	水中	m2	523.91	
汚濁防止膜				
汚濁防止膜延長		m	100.00	
汚濁防止膜面積		m2	400.00	
アンカーブロック		個	6	
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.998	
型枠	無筋構造物	m2	7.260	
吊り筋	SR235　φ13	kg	6.115	
仮設道路				
伐採		m2	1,516.28	
袋詰玉石工	2t用	袋	70	材料、玉石込み
玉石	割栗石50-150mm	m3	101.080	
盛土	盛土材:赤石地区	m3	1,041.1	土砂
吸出し防止シート	陸上施工	m2	98.00	短繊維ポリエステル系不織布5mm
砕石舗装	t=200mm	m2	997.90	再生クラッシャーラン

号計算書	数　量　計　算　書	No,

基礎捨石被覆護岸

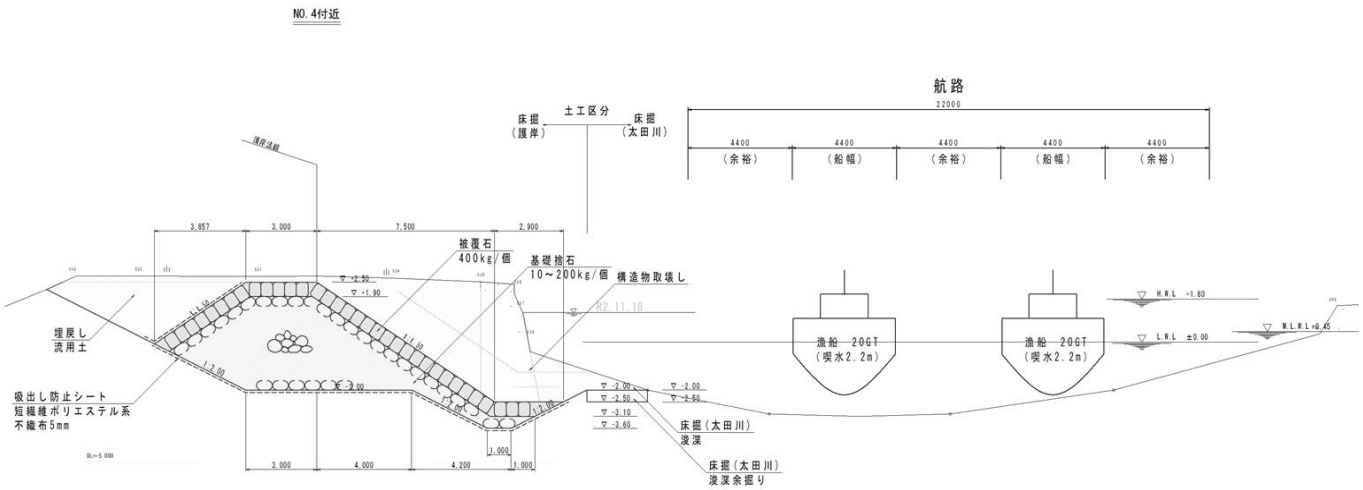

1式当り

号計算書		数　量　計　算　書		No,
名　　称	規　　格	計　　算　　式	単 位	数　　量
構造物取壊し	機械施工時間的制限なし		m3	478.30
床掘	太田川		m3	97.2
床掘	護岸　土砂		m3	3206.7
床掘	護岸　石	（基礎捨石に流用）	m3	82.3
埋戻し	陸上施工		m3	401.5
残土		（　97.2　＋　3206.70　）－　401.50	m3	2902.4
吸出し防止シート	陸上施工		m2	1092.64
基礎捨石	陸上施工		m3	1506.6
基礎捨石運搬	赤石-13m岸壁から現地まで	1506.6　－　82.3	m3	1424.3
基礎捨石投入			m3	1506.6
同上荒均し	陸上		m2	145.80
〃	陸潮		m2	157.46
〃	水中		m2	554.04
被覆石	陸上施工		m3	544.3
同上荒均し	陸上		m2	268.27
〃	陸潮		m2	157.46
〃	水中		m2	523.91

土 積 計 算 書

測点	点間距離 (m)	構造物取壊し					
		断面	平均	数量	断面	平均	数量
NO.2 + 15.460		10.9					
NO.3	4.5	10.9	10.90	49.1			
NO.3 + 4.569	4.6	10.2	10.55	48.5			
NO.4	15.4	9.9	10.05	154.8			
NO.5	20.0	9.0	9.45	189.0			
NO.5 + 4.076	4.1	9.0	9.00	36.9			
合　　計	48.6			m3 478.3			

土 積 計 算 書

測点	点間距離 (m)	浚渫					
		断面	平均	数量	断面	平均	数量
NO.2 + 15.460		1.6					
NO.3	4.5	1.6	1.60	7.2			
NO.3 + 4.569	4.6	2.3	1.95	9.0			
NO.4	15.4	2.3	2.30	35.4			
NO.5	20.0	1.6	1.95	39.0			
NO.5 + 4.076	4.1	1.6	1.60	6.6			
合　　計	48.6			m3 97.2			

土 積 計 算 書

測点	点間距離 (m)	床掘(土砂)			床掘(石)		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量
NO.2 + 15.460		46.0			12.1		
NO.3	4.5	46.0	46.00	207.0	12.1	12.10	54.5
NO.3 + 4.569	4.6	45.8	45.90	211.1	0.0	6.05	27.8
NO.4	15.4	76.6	61.20	942.5			
NO.5	20.0	76.6	76.60	1532.0			
NO.5 + 4.076	4.1	76.6	76.60	314.1			
合 計	48.6			m3 3206.7			m3 82.3

土 積 計 算 書

測点	点間距離 (m)	埋戻し					
		断面	平均	数量	断面	平均	数量
NO.2 + 15.460		1.6					
NO.3	4.5	1.6	1.60	7.2			
NO.3 + 4.569	4.6	1.4	1.50	6.9			
NO.4	15.4	11.4	6.40	98.6			
NO.5	20.0	12.4	11.90	238.0			
NO.5 + 4.076	4.1	12.4	12.40	50.8			
合 計	48.6			m3 401.5			

土 積 計 算 書

測点	点間距離 (m)	吸出し防止シート					
		断面	平均	数量	断面	平均	数量
NO.2 + 15.460		20.61					
NO.3	4.5	20.61	20.610	92.75			
NO.3 + 4.569	4.6	20.55	20.580	94.67			
NO.4	15.4	23.49	22.020	339.11			
NO.5	20.0	23.49	23.490	469.80			
NO.5 + 4.076	4.1	23.49	23.490	96.31			
合　　計	48.6			m2 1092.64			

土 積 計 算 書

測点	点間距離 (m)	基礎捨石			荒均し(陸上)		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量
NO.2 + 15.460		31.0			3.00		
NO.3	4.5	31.0	31.00	139.5	3.00	3.000	13.50
NO.3 + 4.569	4.6	31.0	31.00	142.6	3.00	3.000	13.80
NO.4	15.4	31.0	31.00	477.4	3.00	3.000	46.20
NO.5	20.0	31.0	31.00	620.0	3.00	3.000	60.00
NO.5 + 4.076	4.1	31.0	31.00	127.1	3.00	3.000	12.30
合　　計	48.6			m3 1506.6			m2 145.80

土 積 計 算 書

測点	点間距離 (m)	荒均し(陸潮)			荒均し(水中)		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量
NO.2 + 15.460		3.24			11.40		
NO.3	4.5	3.24	3.240	14.58	11.40	11.400	51.30
NO.3 + 4.569	4.6	3.24	3.240	14.90	11.40	11.400	52.44
NO.4	15.4	3.24	3.240	49.90	11.40	11.400	175.56
NO.5	20.0	3.24	3.240	64.80	11.40	11.400	228.00
NO.5 + 4.076	4.1	3.24	3.240	13.28	11.40	11.400	46.74
合 計	48.6			m2 157.46			m2 554.04

土 積 計 算 書

測点	点間距離 (m)	被覆石			荒均し(陸上)		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量
NO.2 + 15.460		11.2			5.52		
NO.3	4.5	11.2	11.20	50.4	5.52	5.520	24.84
NO.3 + 4.569	4.6	11.2	11.20	51.5	5.52	5.520	25.39
NO.4	15.4	11.2	11.20	172.5	5.52	5.520	85.01
NO.5	20.0	11.2	11.20	224.0	5.52	5.520	110.40
NO.5 + 4.076	4.1	11.2	11.20	45.9	5.52	5.520	22.63
合　　計	48.6			m3 544.3			m2 268.27

土 積 計 算 書

測点	点間距離 (m)	荒均し(陸潮)			荒均し(水中)		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量
NO.2 + 15.460		3.24			10.78		
NO.3	4.5	3.24	3.240	14.58	10.78	10.780	48.51
NO.3 + 4.569	4.6	3.24	3.240	14.90	10.78	10.780	49.59
NO.4	15.4	3.24	3.240	49.90	10.78	10.780	166.01
NO.5	20.0	3.24	3.240	64.80	10.78	10.780	215.60
NO.5 + 4.076	4.1	3.24	3.240	13.28	10.78	10.780	44.20
合 計	48.6			m2 157.46			m2 523.91

号計算書	数　量　計　算　書	No,

汚濁防止膜　　カーテン長4m　単独φ300　カーテン#300

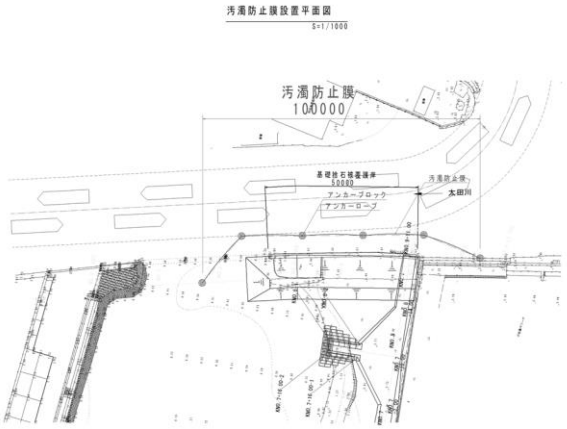

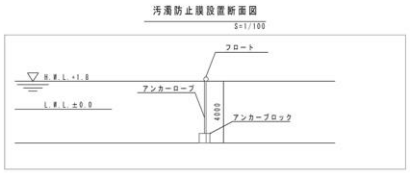

汚濁防止膜数量

フロート径	カーテン長	1スパン長	スパン数	延長
φ300(単独)	4m	20m	5スパン	100m

アンカー部材数量

	アンカーロープ			アンカーブロック	
	径	長さ	本数	質量	個数
一般部用	φ12mm	4.0m	6本	366.7kg(0.16m³)以上	6個

注）：航路の関係でアンカーブロックを左右に設置できず、垂直に設置するため、汚濁防止膜が水平方向に移動する。

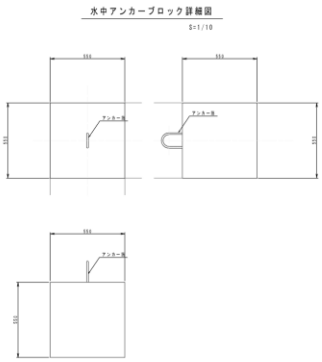



1式当り

号計算書	数　量　計　算　書	No,

名　　称	規　　格	計　　算　　式	単 位	数　　量
汚濁防止膜延長		20.00　×　5.00	m	100.00
汚濁防止膜面積		100.00　×　4.00	m2	400.00
アンカーブロック			個	6
コンクリート	σck=18N/mm2	0.55×0.55×0.55×6	m3	0.998
型枠	無筋構造物	0.55×0.55×4×6	m2	7.260
吊り筋	SR235　φ13	1.04×0.98×6	kg	6.115

号計算書	数　量　計　算　書	No,

仮設道路

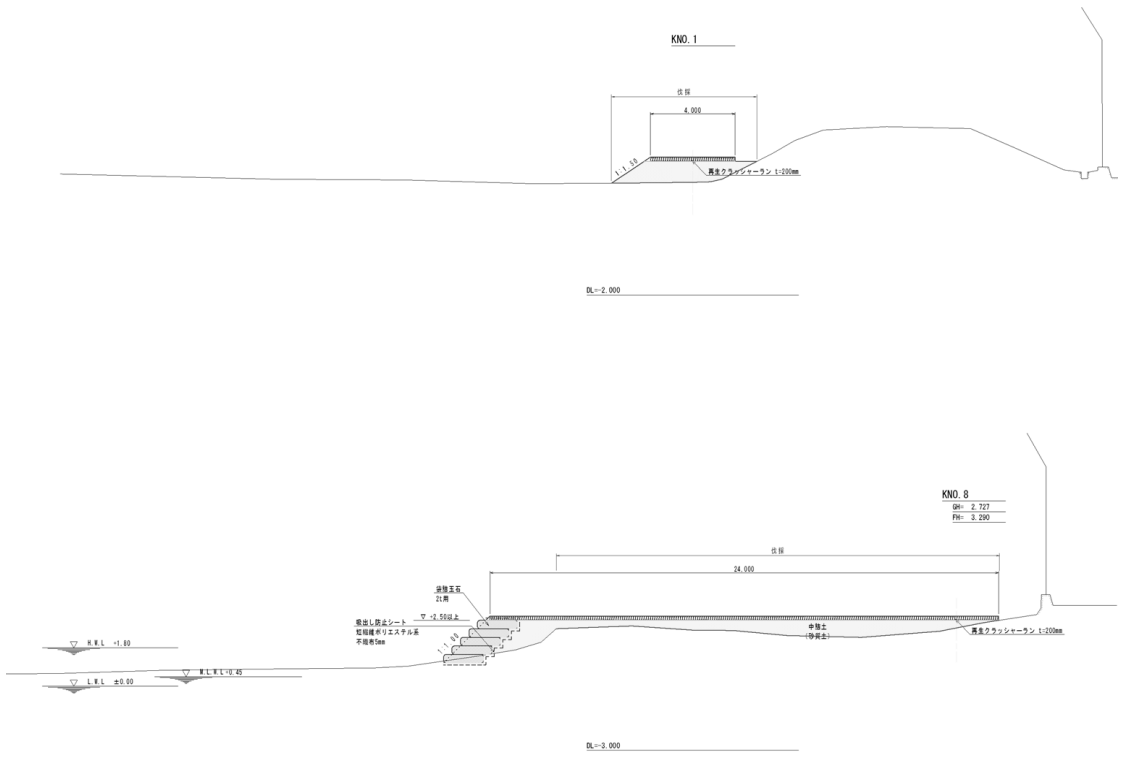

1式当り

号計算書	数　量　計　算　書	No,

名　　称	規　　格	計　　算　　式	単 位	数　　量
伐採			m2	1516.28
袋詰玉石工	2t用		袋	70
玉石	割栗石50-150mm	1.9m × 1.9m × 0.4m × 70袋	m3	101.080
盛土	盛土材:赤石地区		m3	1041.1
吸出し防止シート	陸上施工		m2	98.00
砕石舗装	t=200mm		m2	997.90

土 積 計 算 書

測点	点間距離 (m)	伐採					
		断面	平均	数量	断面	平均	数量
NO.0		0.00					
NO.1	20.0	7.07	3.535	70.70			
NO.2	20.0	7.12	7.095	141.90			
NO.3	20.0	6.39	6.755	135.10			
NO.4	20.0	12.44	9.415	188.30			
NO.5	20.0	7.70	10.070	201.40			
NO.6	20.0	7.18	7.440	148.80			
NO.7	20.0	6.50	6.840	136.80			
NO.7 + 2.000	2.0	6.50	6.500	13.00			
NO.7 + 16.000	14.0	15.43	10.965	153.51			
NO.7 + 16.000		21.00					
NO.8	4.0	21.00	21.000	84.00			
NO.8		15.43					
NO.8 + 14.000	14.0	5.78	10.605	148.47			
NO.9	6.0	5.78	5.780	34.68			
NO.9 + 11.000	11.0	5.06	5.420	59.62			
合　　計	191.0			m2 1516.28			

土 積 計 算 書

測点	点間距離（m）	袋詰玉石					
		断面	平均	数量	断面	平均	数量
NO.7+16-1		0					
NO.7+16-2	10.0	5	2.5	25			
NO.8-1	4.0	5	5.0	20			
NO.8-2	10.0	0	2.5	25			
合　　計	24.0			袋 70			

土 積 計 算 書

測点	点間距離 (m)	盛土					
		断面	平均	数量	断面	平均	数量
NO.0		0.0					
NO.1	20.0	5.0	2.50	50.0			
NO.2	20.0	5.9	5.45	109.0			
NO.3	20.0	4.7	5.30	106.0			
NO.4	20.0	11.2	7.95	159.0			
NO.5	20.0	6.0	8.60	172.0			
NO.6	20.0	5.6	5.80	116.0			
NO.7	20.0	3.6	4.60	92.0			
NO.7 + 2.000	2.0	3.6	3.60	7.2			
NO.7 + 16.000	14.0	9.0	6.30	88.2			
NO.7 + 16.000		13.1					
NO.8	4.0	13.1	13.10	52.4			
NO.8		9.0					
NO.8 + 14.000	14.0	1.3	5.15	72.1			
NO.9	6.0	1.3	1.30	7.8			
NO.9 + 11.000	11.0	0.4	0.85	9.4			
合　　計	191.0			m3 1041.1			

土 積 計 算 書

測点	点間距離	吸出し防止シート					
	(m)	断面	平均	数量	断面	平均	数量
NO.7+16-1		0.00					
NO.7+16-2	10.0	7.00	3.500	35.00			
NO.8-1	4.0	7.00	7.000	28.00			
NO.8-2	10.0	0.00	3.500	35.00			
合　　計	24.0			m2 98.00			

土 積 計 算 書

測点	点間距離 (m)	砕石舗装					
		断面	平均	数量	断面	平均	数量
NO.0		0.00					
NO.1	20.0	4.30	2.150	43.00			
NO.2	20.0	4.30	4.300	86.00			
NO.3	20.0	4.30	4.300	86.00			
NO.4	20.0	4.30	4.300	86.00			
NO.5	20.0	4.30	4.300	86.00			
NO.6	20.0	4.30	4.300	86.00			
NO.7	20.0	4.30	4.300	86.00			
NO.7 + 2.000	2.0	4.30	4.300	8.60			
NO.7 + 16.000	14.0	14.30	9.300	130.20			
NO.7 + 16.000		24.20					
NO.8	4.0	24.20	24.200	96.80			
NO.8		14.30					
NO.8 + 14.000	14.0	4.30	9.300	130.20			
NO.9	6.0	4.30	4.300	25.80			
NO.9 + 11.000	11.0	4.30	4.300	47.30			
合　　計	191.0			m2 997.90			