



R7 開設延長 L=110.00m
No. 349+10.0~No. 355

R7 土工BP
No. 353+7.4 (BC. 166)

R7 BP
No. 349+10.0

地番：三好市西祖谷山村ふしろ山 2-1

R7 EP
No. 355

R7 土工EP
No. 357

R7 立木伐採区間 No. 357~No. 362

曲線表												
IP	DA	1A	R	TL	ES	CL	CL/2	勾配	E-B	IP.D		
164	148-27	148-27	35.0	9.90	1.37	19.20	9.60	3.00	0.50	23.50		
165	163-14	163-14	80.0	11.80	0.86	23.40	11.70	0.00	0.00	60.80		
166	138-41	138-41	25.0	10.20	1.89	19.40	9.70	3.00	1.00	27.00		
167	202-31	157-29	60.0	11.90	1.18	23.60	11.80	0.00	0.00	66.90		
168	202-11	156-49	60.0	12.30	1.20	24.20	12.10	0.00	0.00	48.40		
169	89-55	85-55	50.0	63.70	23.37	82.20	41.10	0.00	0.00	94.60		
170	212-57	147-03	50.0	14.80	2.14	28.80	14.40	0.00	0.00	86.80		
171	219-33	149-27	50.0	13.70	1.83	26.60	13.30	0.00	0.00	84.90		
172	138-04	138-04	35.0	13.40	2.48	26.60	13.30	3.00	0.50	39.10		



IP: 172-1-1 L=67.28m

凡 例



コンクリート擁壁工	
補強土壁工	

(当初)

路線名	川崎富見山線 西祖谷山工区	事業名	R7三好 林野川崎富見山線西祖谷山 三好市 建設工事
林道区分	森林基幹道	線別区分	第2種1種 設計速度 20KM/H
年 度	令和 7 年度	施工主体	徳島県
名 称	平面図面	1 葉中	1 番
施工地	徳島県 三好市 西祖谷山村 ふしろ山		
縮 尺	1/500	図面番号	1
審査者		設計者	
測 点	No. 346~No. 369+15.0		



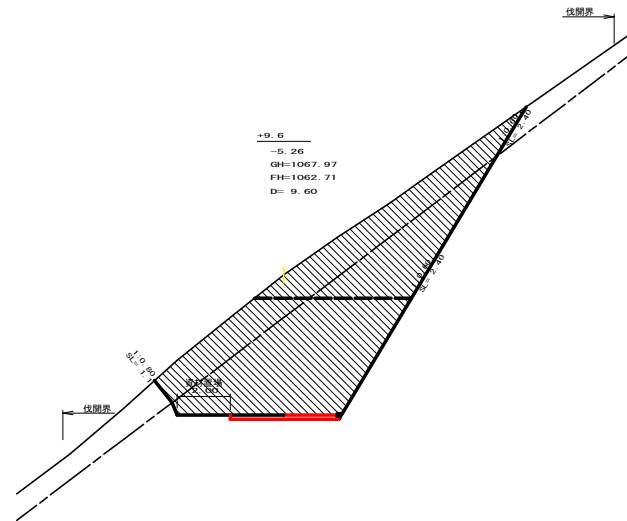
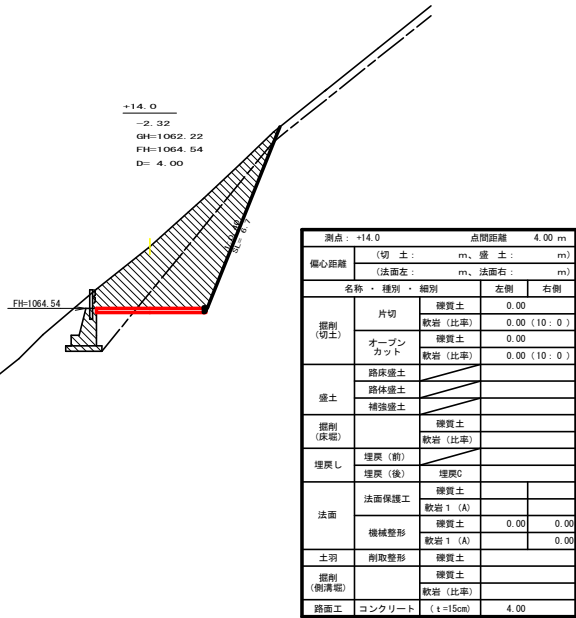


測点: +9.6		点間距離 9.60 m	
偏心距離		(切土: m、盛土: m)	
		(法面左: m、法面右: m)	
名称・種別・細別		左側	右側
掘削 (切土)	片切	硬質土	0.00
		軟岩 (比率)	0.00 (10:0)
	オープン カット	硬質土	0.00
		軟岩 (比率)	0.00 (10:0)
盛土	路床盛土		
	路体盛土		
	補強盛土		
		硬質土	
掘削 (保堀)		軟岩 (比率)	
埋戻し	埋戻 (前)		
	埋戻 (後)	埋戻C	
法面	法面保護工	硬質土	0.00
		軟岩 1 (A)	0.00
	機械整形	硬質土	0.00
		軟岩 1 (A)	0.00
土羽	削取整形	硬質土	
掘削 (側溝端)		軟岩 (比率)	
路面工	コンクリート	(t=15cm)	4.00

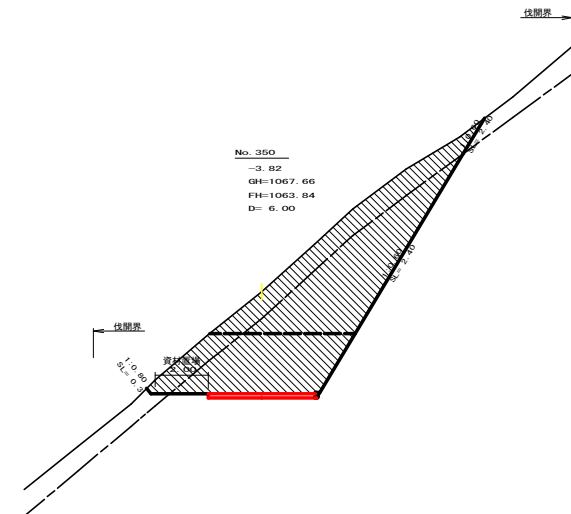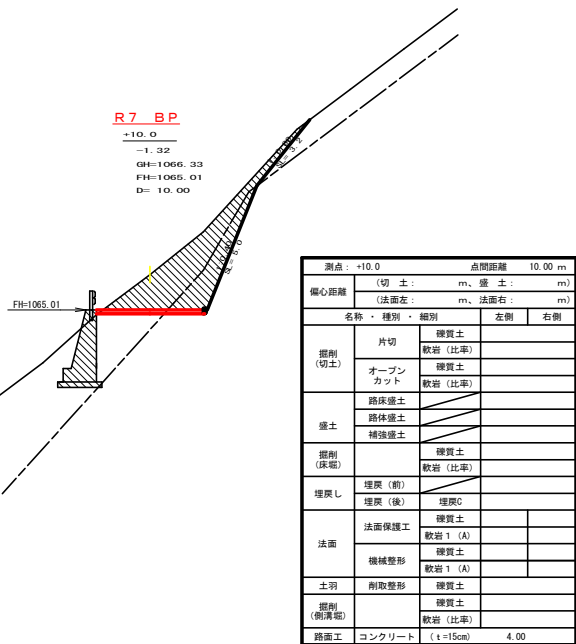


測点: No. 350		点間距離 6.00 m	
偏心距離		(切土: m、盛土: m)	(m)
		(法面左: m、法面右: m)	(m)
名称・種別・細別		左側	右側
掘削 (切土)	片切	硬質土	0.00
	オープン カット	軟岩 (比率)	0.00 (10 : 0)
		硬質土	0.00
		軟岩 (比率)	0.00 (10 : 0)
盛土	路床盛土		
	路体盛土		
	補強盛土		
掘削 (保堀)		硬質土	
		軟岩 (比率)	
埋戻し	埋戻 (前)		
	埋戻 (後)	埋戻C	
法面	法面保護工	硬質土	0.00
		軟岩 1 (A)	0.00
	機械整形	硬質土	0.00
		軟岩 1 (A)	0.00
土羽	削取整形	硬質土	
掘削 (側溝端)		硬質土	
		軟岩 (比率)	
路面工	コンクリート	(t = 15cm)	4.00

路線名	川崎富見山線 西稻谷山工区	事業名	R7三好 横断川崎富見山線西稻谷山工区 建設工事
林道区分	森林基幹道	線別区分	第2種1級
年度	令和 7 年度	設計速度	20KM/H
名称	横断図面	9 葉中	1 番
施工地	徳島県 三好市 西稻谷山村 ふしろ山		
縮尺	1/100	図面番号	3
審査者		設計者	
測点	No. 349+10.0 ~ No. 350+9.6		

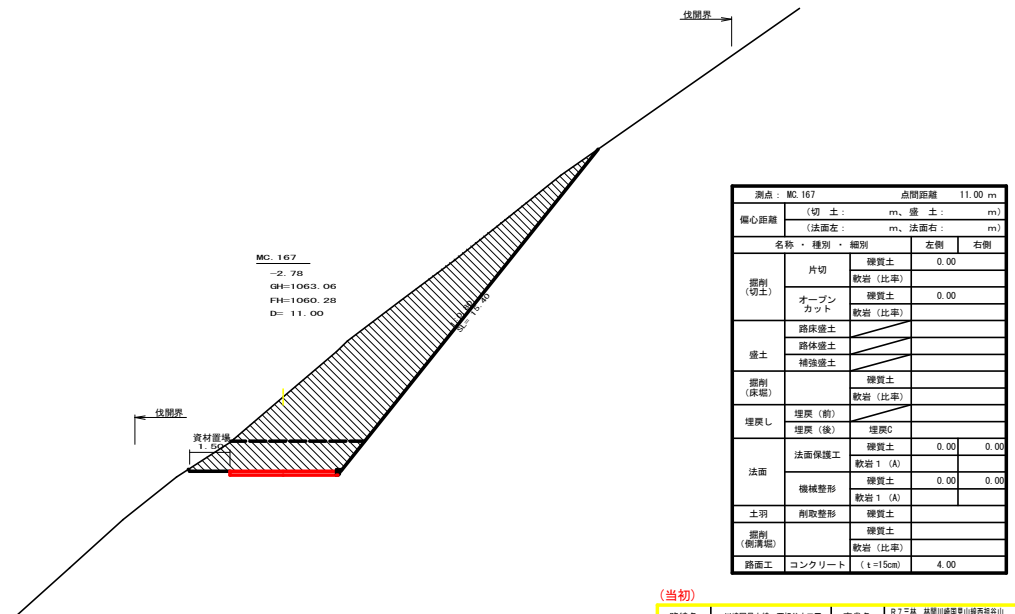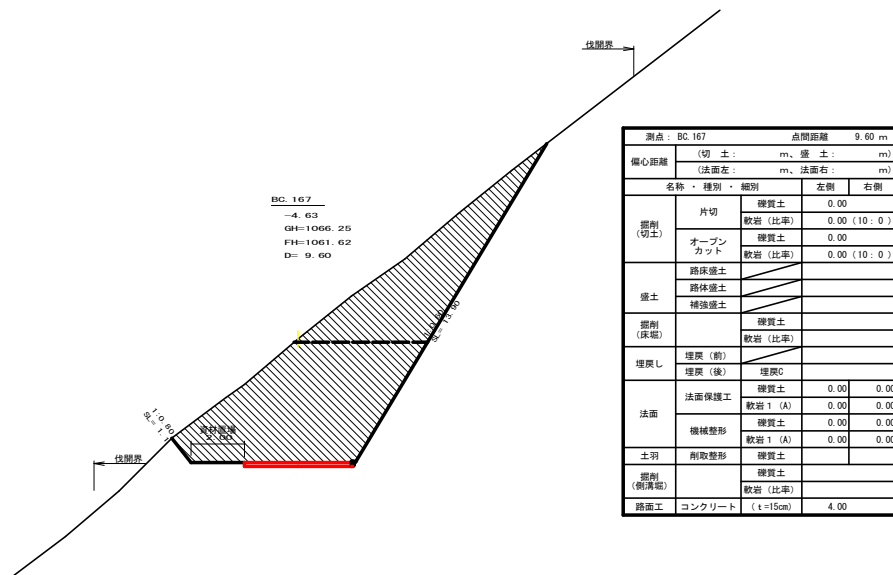
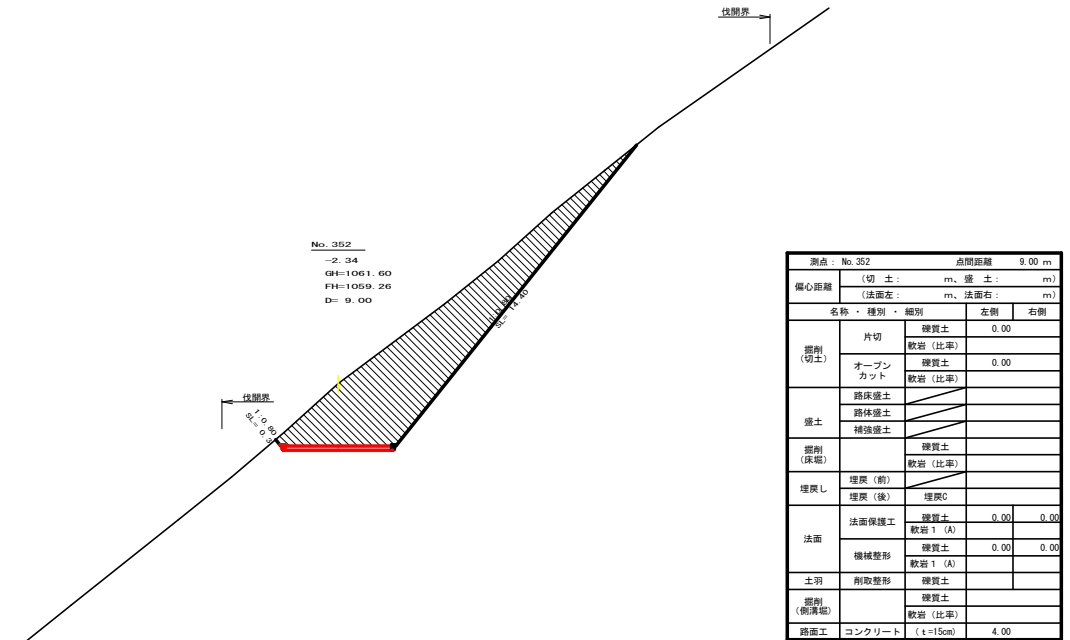
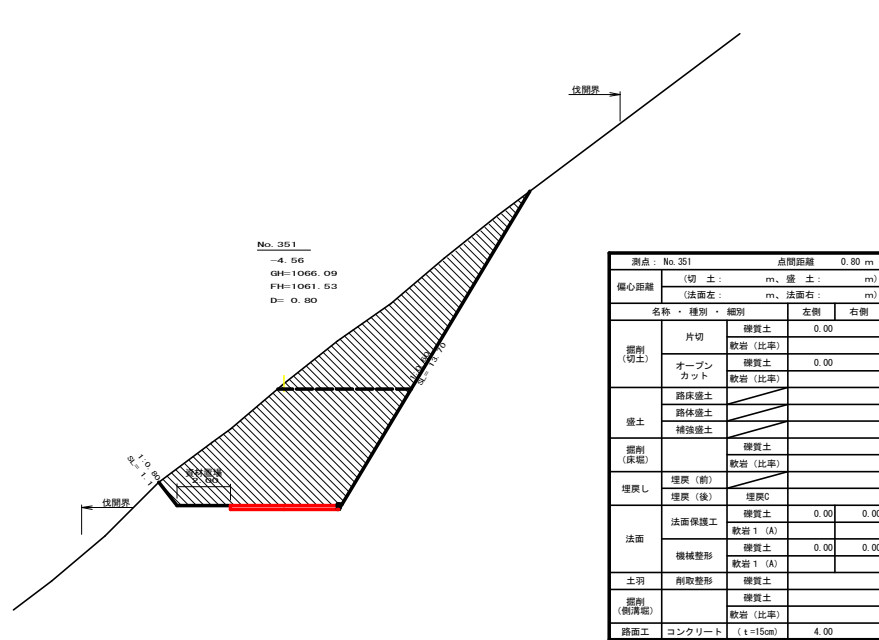


(当初)


路線名	川崎富良野山線 西相谷山工区	事業名	R7三好 徳島川崎富良野山線西相谷山工区 第2期工事
林道区分	森林基幹道	線別区分	第2期1線 設計速度 20km/h
年度	令和 7 年度	施工主体	徳島県
名称	横断図面	9 葉中	2 番
施工地	徳島県 三好市 西相谷山村 ふしろ山		
縮尺	1/100	図面番号	4
審査者		設計者	
測点	NO. 350+19.2 (BC. 167) ～ NO. 352		




測点: +12.0		点間距離: 9.20 m	
偏心距離		(切土: m、盛土: m)	
		(法面を m、法面を m)	
名称・種別	細別	左側	右側
削削 (切土)	片切	硬質土	0.00
	オープン カット	軟岩 (比率)	0.00
		軟岩 (比率)	
盛土	路床盛土		
	路体盛土		
	補強盛土		
削削 (床組)		硬質土	
		軟岩 (比率)	
埋戻し	埋戻 (前)		
	埋戻 (後)	埋戻C	
法面	法面保護工	硬質土	0.00
		軟質土 (A)	0.00
	機械整形	硬質土	0.00
土羽	削取整形	硬質土	
		硬質土	
削削 (削溝)		軟岩 (比率)	
路面工	コンクリート	(t=15cm)	4.00




測点: NO.168		点間距離 12.10m	
傾斜面距離		切土:	m. 盛土:
		(法面):	m. 法面:
名称・種別・細別		左側	右側
掘削 (切土)	片切	擁護土	10.27
	オープン カット	軟岩 (比率)	
		擁護土	22.10
		軟岩 (比率)	
盛土	路床造土		
	路体造土		
	補強造土		
		擁護土	
掘削 (床版)		軟岩 (比率)	
埋戻し	埋戻 (前)		
	埋戻 (後)	埋戻C	
法面	法面保護工	擁護土	0.40 15.
	機械整形	軟岩 1 (A)	
		擁護土	0.40 15.
土留	削取整形	擁護土	
		軟岩 (比率)	
掘削 (削溝法)			
路工路	コンクリート	(t=15cm)	4.00



R7 ±IBP
BC. 168
-2. 49
GH=1058. 63




路線名	川柳登山林道 西谷谷山工区	事業名	第 1 区画 林道川柳登山林道西谷谷山工区 三好市 建設工事
林道区分	森林基幹道	線別区分	第2区1線 設計年度 2014年度
年 度	令和 7 年度	施工主体	徳島県
名 称	横断断面	9 案中	3 番
施工地	徳島県 三好市 西谷谷山 ふしろ山		
縮 尺	1/100	図面番号	5
審査者		設計者	
測 点	NO.352+2.8 (EC.167) ~ NO.354		

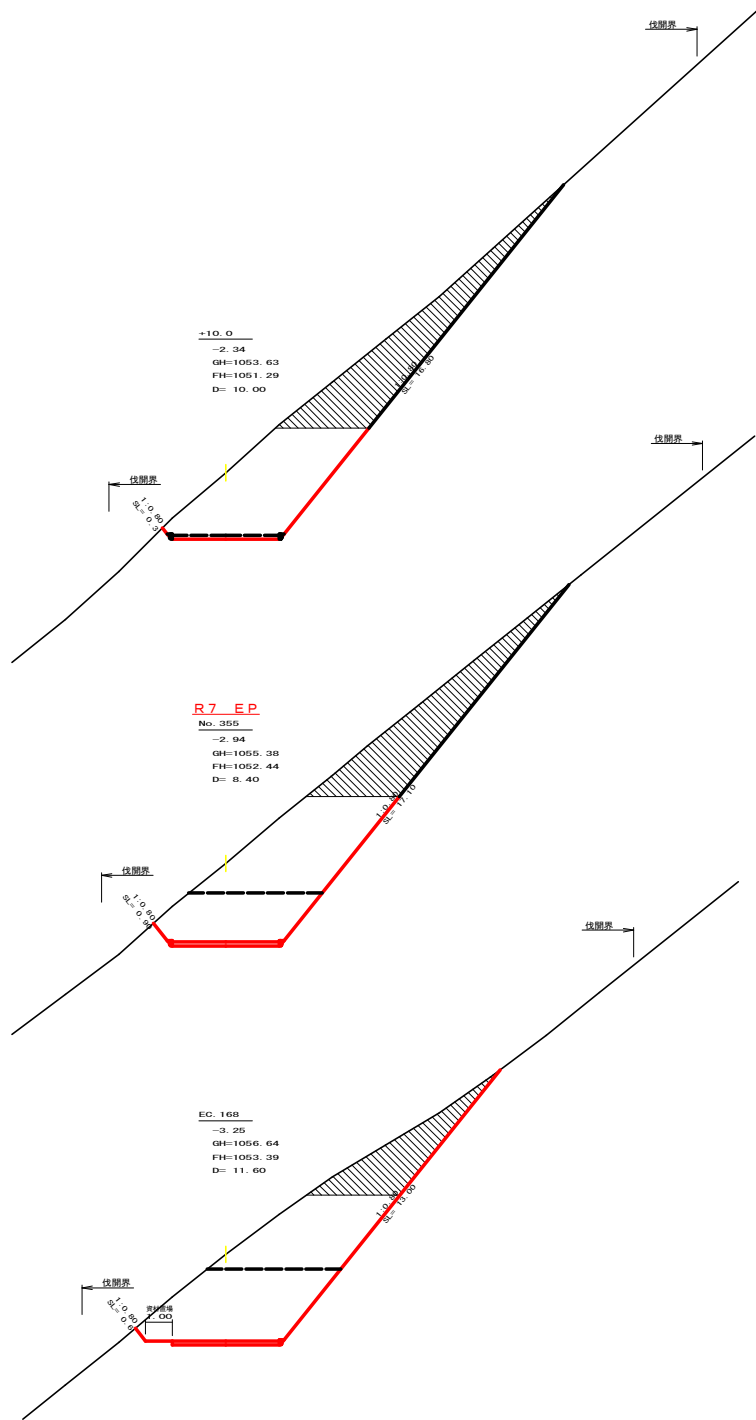

測点	+10.0	点間距離	10.00 m
偏心率	(切土: m, 盛土: m)	(法面左: m, 法面右: m)	
名称・種別・細別	左側	右側	
掘削(切土)	片切	硬質土	17.32
	オープンカット	硬質土	0.00
盛土	路床盛土	軟岩(比率)	
	路体盛土		
	補強盛土		
掘削(床堀)	硬質土		
	軟岩(比率)		
埋戻し	埋戻(前)	埋戻C	
	埋戻(後)	硬質土	0.30 16.80
法面	法面保護工	軟岩1(A)	0.30 16.80
	機械整形	硬質土	0.30 16.80
土羽	削取整形	硬質土	
掘削(側溝堀)	軟岩(比率)		
路面工	コンクリート	(t=15cm)	0.00

測点	No. 355	点間距離	8.40 m
偏心率	(切土: m, 盛土: m)	(法面左: m, 法面右: m)	
名称・種別・細別	左側	右側	
掘削(切土)	片切	硬質土	15.30
	オープンカット	軟岩(比率)	10.00
盛土	路床盛土	軟岩(比率)	
	路体盛土		
	補強盛土		
掘削(床堀)	硬質土		
	軟岩(比率)		
埋戻し	埋戻(前)	埋戻C	
	埋戻(後)	硬質土	0.90 17.10
法面	法面保護工	軟岩1(A)	0.90 17.10
	機械整形	硬質土	0.90 17.10
土羽	削取整形	硬質土	
掘削(側溝堀)	軟岩(比率)		
路面工	コンクリート	(t=15cm)	4.00

測点	EC. 168	点間距離	11.60 m
偏心率	(切土: m, 盛土: m)	(法面左: m, 法面右: m)	
名称・種別・細別	左側	右側	
掘削(切土)	片切	硬質土	11.90
	オープンカット	軟岩(比率)	15.40
盛土	路床盛土	軟岩(比率)	
	路体盛土		
	補強盛土		
掘削(床堀)	硬質土		
	軟岩(比率)		
埋戻し	埋戻(前)	埋戻C	
	埋戻(後)	硬質土	0.60 13.00
法面	法面保護工	軟岩1(A)	0.60 13.00
	機械整形	硬質土	0.60 13.00
土羽	削取整形	硬質土	
掘削(側溝堀)	軟岩(比率)		
路面工	コンクリート	(t=15cm)	4.00

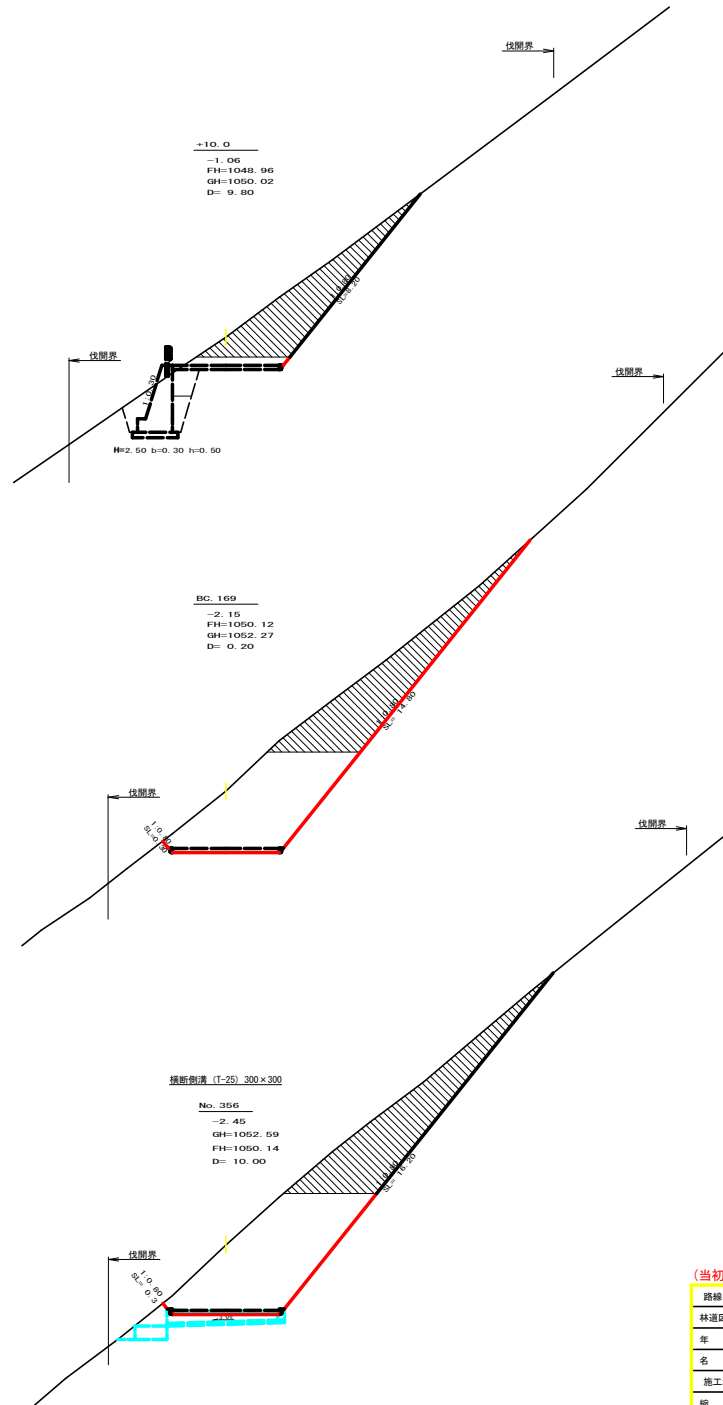


測点	+10.0	点間距離	9.80 m
偏心率	(切土: m)	(路体盛土: m, 法面左: m, 法面右: m)	
名称・種別・細別	左側	右側	
掘削(切土)	片切	硬質土	2.21
	オープンカット	硬質土	
盛土	路床盛土	軟岩(比率)	0.90
	路体盛土		0.00
	補強盛土		
掘削(床堀)	硬質土		4.70
	軟岩(比率)		
埋戻し	埋戻(前)	埋戻C	1.00
	埋戻(後)	硬質土	0.70
法面	法面保護工	軟岩1(A)	0.00 8.20
	機械整形	硬質土	0.00 8.20
土羽	削取整形	硬質土	
掘削(側溝堀)	軟岩(比率)		
路面工	コンクリート	(t=15cm)	0.00

測点	BC. 169	点間距離	0.20 m
偏心率	(切土: m)	(路体盛土: m, 法面左: m, 法面右: m)	
名称・種別・細別	左側	右側	
掘削(切土)	片切	硬質土	15.33
	オープンカット	硬質土	
盛土	路床盛土	軟岩(比率)	0.00
	路体盛土		
	補強盛土		
掘削(床堀)	硬質土		0.00
	軟岩(比率)		
埋戻し	埋戻(前)	埋戻C	0.00
	埋戻(後)	硬質土	0.00
法面	法面保護工	軟岩1(A)	0.30 14.80
	機械整形	硬質土	0.30 14.80
土羽	削取整形	硬質土	
掘削(側溝堀)	軟岩(比率)		
路面工	コンクリート	(t=15cm)	0.00

測点	No. 356	点間距離	10.00 m
偏心率	(切土: m, 盛土: m)	(法面左: m, 法面右: m)	
名称・種別・細別	左側	右側	
掘削(切土)	片切	硬質土	18.74
	オープンカット	硬質土	
盛土	路床盛土	軟岩(比率)	
	路体盛土		
	補強盛土		
掘削(床堀)	硬質土		
	軟岩(比率)		
埋戻し	埋戻(前)	埋戻C	
	埋戻(後)	硬質土	0.30 16.20
法面	法面保護工	軟岩1(A)	0.30 16.20
	機械整形	硬質土	0.30 16.20
土羽	削取整形	硬質土	
掘削(側溝堀)	軟岩(比率)		
路面工	コンクリート	(t=15cm)	0.00

(当初)

路線名	川崎富山線 西相谷山工区	事業名	R7三井 横山富山線西相谷山工区 第2種1級 設計速度 20 KM/H
林道区分	森林基幹道	等級区分	第2種1級
年度	令和 7 年度	施工主体	徳島県
名称	横断図面	9 案中	4 番
施工地	徳島県 三好市 西相谷山村 ふしろ山		
縮尺	1/100	図面番号	6
審査者	設計者		
測点	No. 354+11.6(EC. 168) ~ No. 356+10.0		

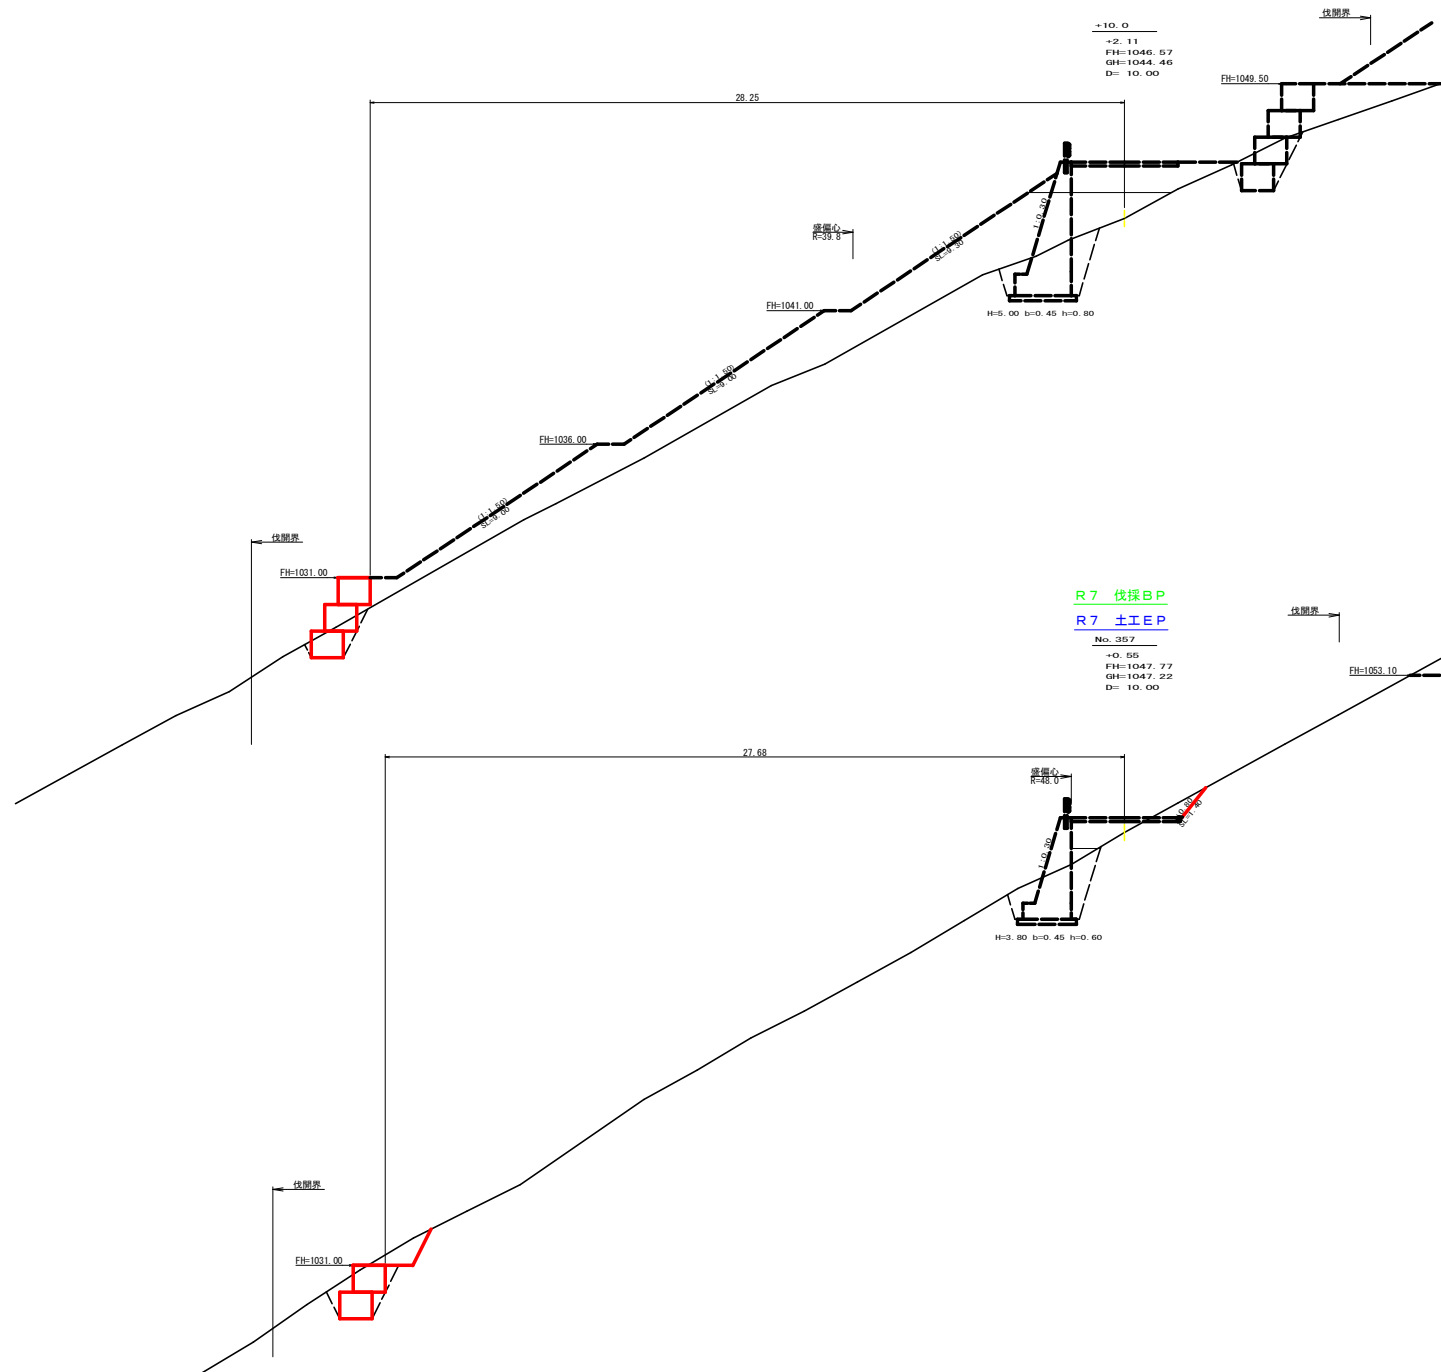


測点	+10.0	点間距離	10.00 m
偏心距離	(切土:) m	(路床盛土:) m	(路面左:) m
名称・種別・細別	左側	右側	EP側
掘削 (切土)	片切	軟質土	0.00
	軟岩 (比率)	- (10:0)	- (10:0)
オープン	軟質土	- (10:0)	- (10:0)
カット	軟岩 (比率)	- (10:0)	- (10:0)
盛土	路床盛土	5.10	6.00
	路体盛土	3.50	34.70
	補強盛土	-	-
掘削 (床面)	軟質土	0.00	-
	軟岩 (比率)	- (10:0)	- (10:0)
埋戻し	埋戻 (前)	0.00	-
	埋戻 (後)	埋戻 C	0.00
法面	法面保護工	軟質土	- 0.00
	軟岩 (A)	-	-
	機械整形	軟質土	0.00
	軟岩 (A)	-	-
土羽	削取整形	軟質土	-
掘削 (側溝堀)	軟岩 (比率)	- (10:0)	- (10:0)
路面工	コンクリート	(t=15cm)	0.00


測点	No. 357	点間距離	10.00 m
偏心距離	(切土:) m	(路床盛土:) m	(路面左:) m
名称・種別・細別	左側	右側	
掘削 (切土)	片切	軟質土	0.80
	軟岩 (比率)	- (10:0)	-
オープン	軟質土	-	-
カット	軟岩 (比率)	(10:0)	-
盛土	路床盛土	1.90	-
	路体盛土	0.30	-
	補強盛土	-	-
掘削 (床面)	軟質土	0.00	-
	軟岩 (比率)	- (10:0)	-
埋戻し	埋戻 (前)	0.00	-
	埋戻 (後)	埋戻 C	0.00
法面	法面保護工	軟質土	- 1.40
	軟岩 (A)	-	-
	機械整形	軟質土	- 1.40
	軟岩 (A)	-	-
土羽	削取整形	軟質土	-
掘削 (側溝堀)	軟岩 (比率)	- (10:0)	-
路面工	コンクリート	(t=15cm)	0.00

(当初)

路線名	川崎富見山線 西谷谷山工区	事業名	R7三井 横山線富見山線西谷谷山 三好市 豊後市
林道区分	森林基幹道	線別区分	第2種1線
年度	令和 7 年度	施工主体	徳島県
名称	横断図面	9 葉中	5 番
施工地	徳島県 三好市 西谷谷山村	ふしろ山	
縮 尺	1/100	図面番号	7
審査者	設計者		
測 点	No. 357 ~ No. 357+10.0		

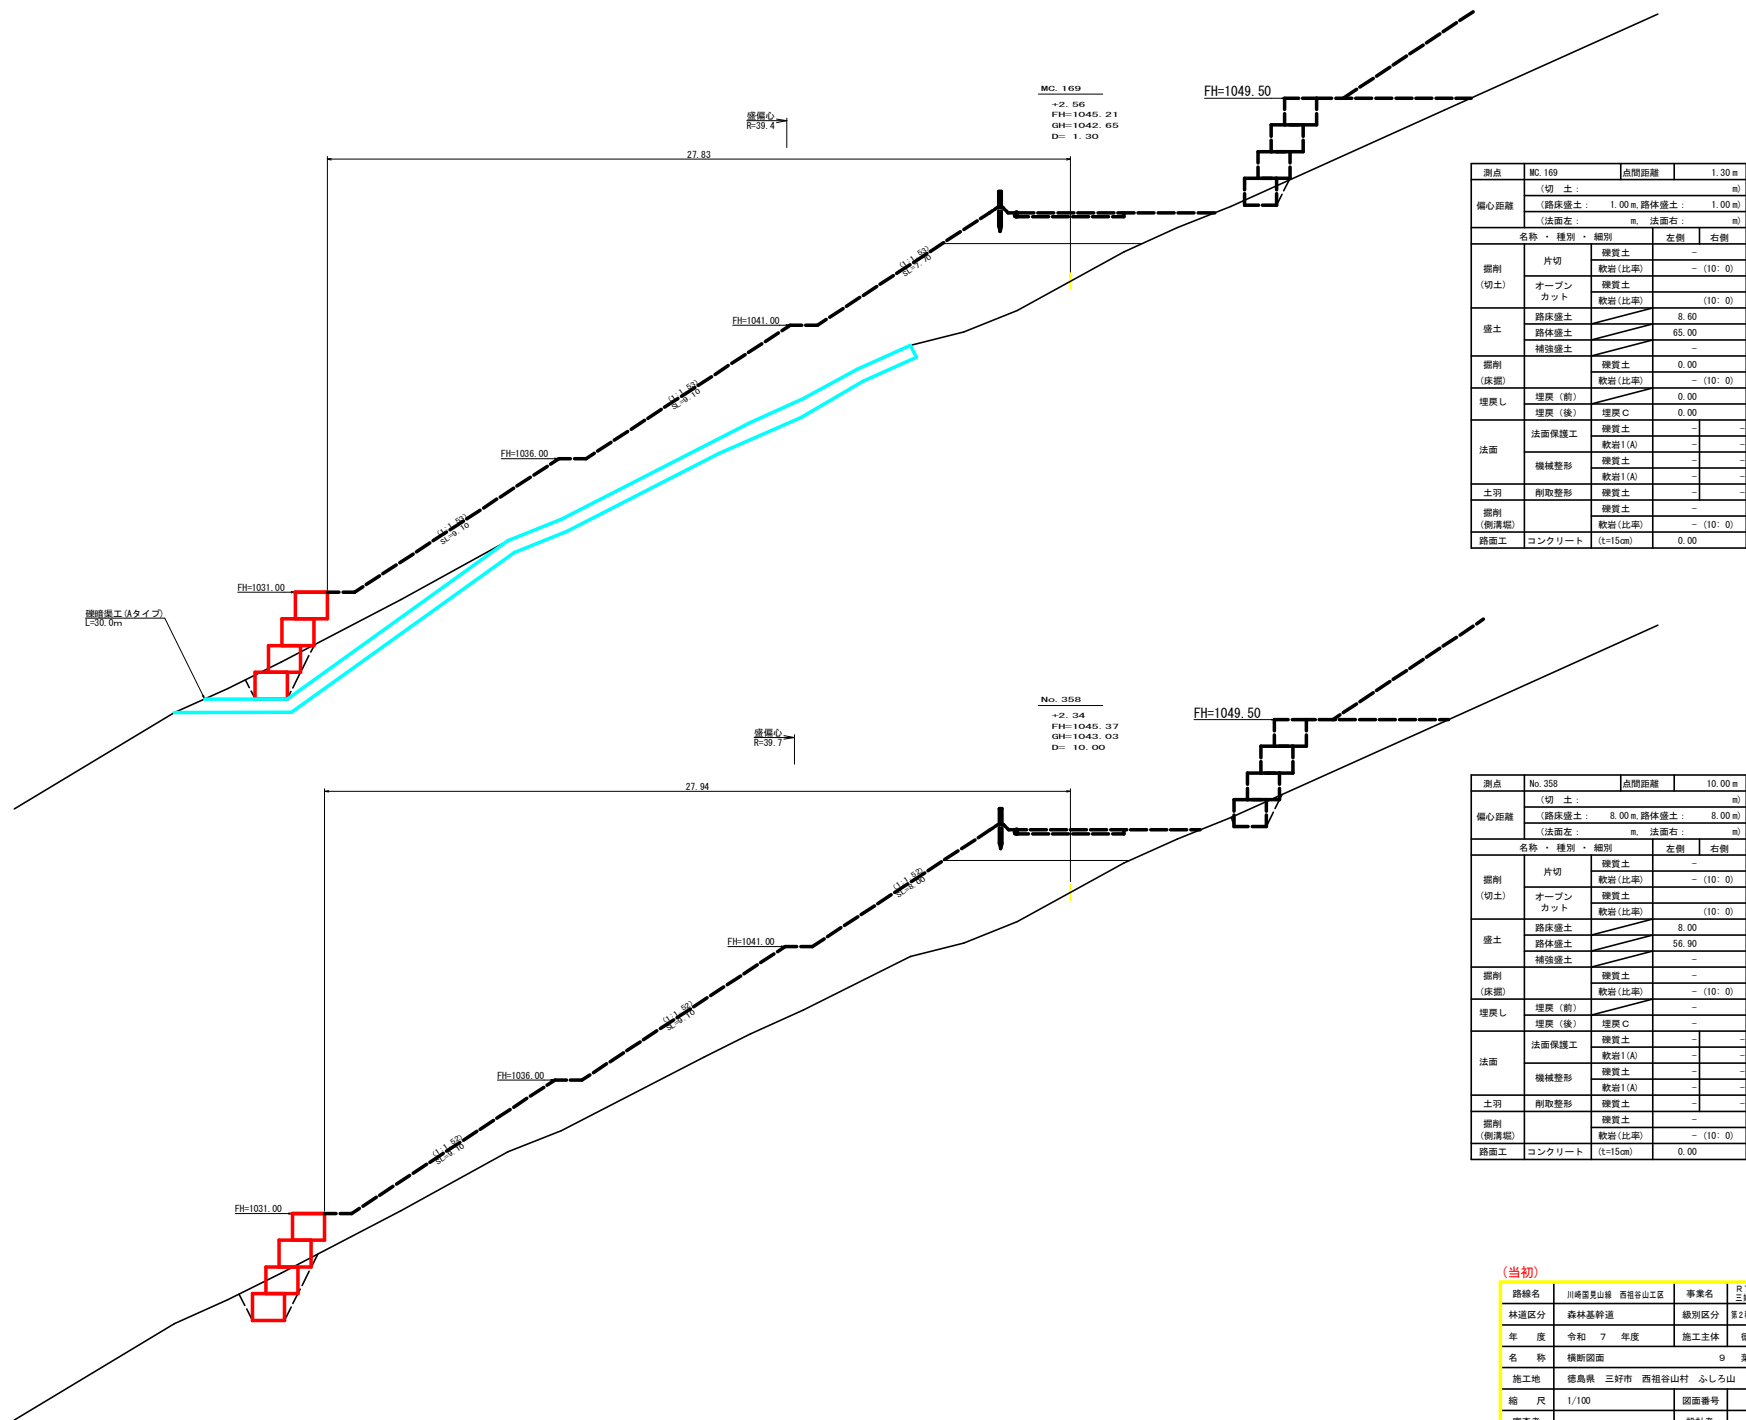

(当初)			
路線名	川崎富見山線 西祖谷山工区	事業名	R7三井 林野川崎富見山線西祖谷山 三好市 設計工事
林道区分	森林基幹道	線別区分	第2種1線 設計速度 20KM/H
年度	令和 7 年度	施工主体	徳島県
名称	横断図面	9 葉中	6 番
施工地	徳島県 三好市 西祖谷山村 ふしろ山		
縮尺	1/100	図面番号	8
審査者	設計者		
測点	No. 358 ~ No. 359+1.3 (MC. 169)		

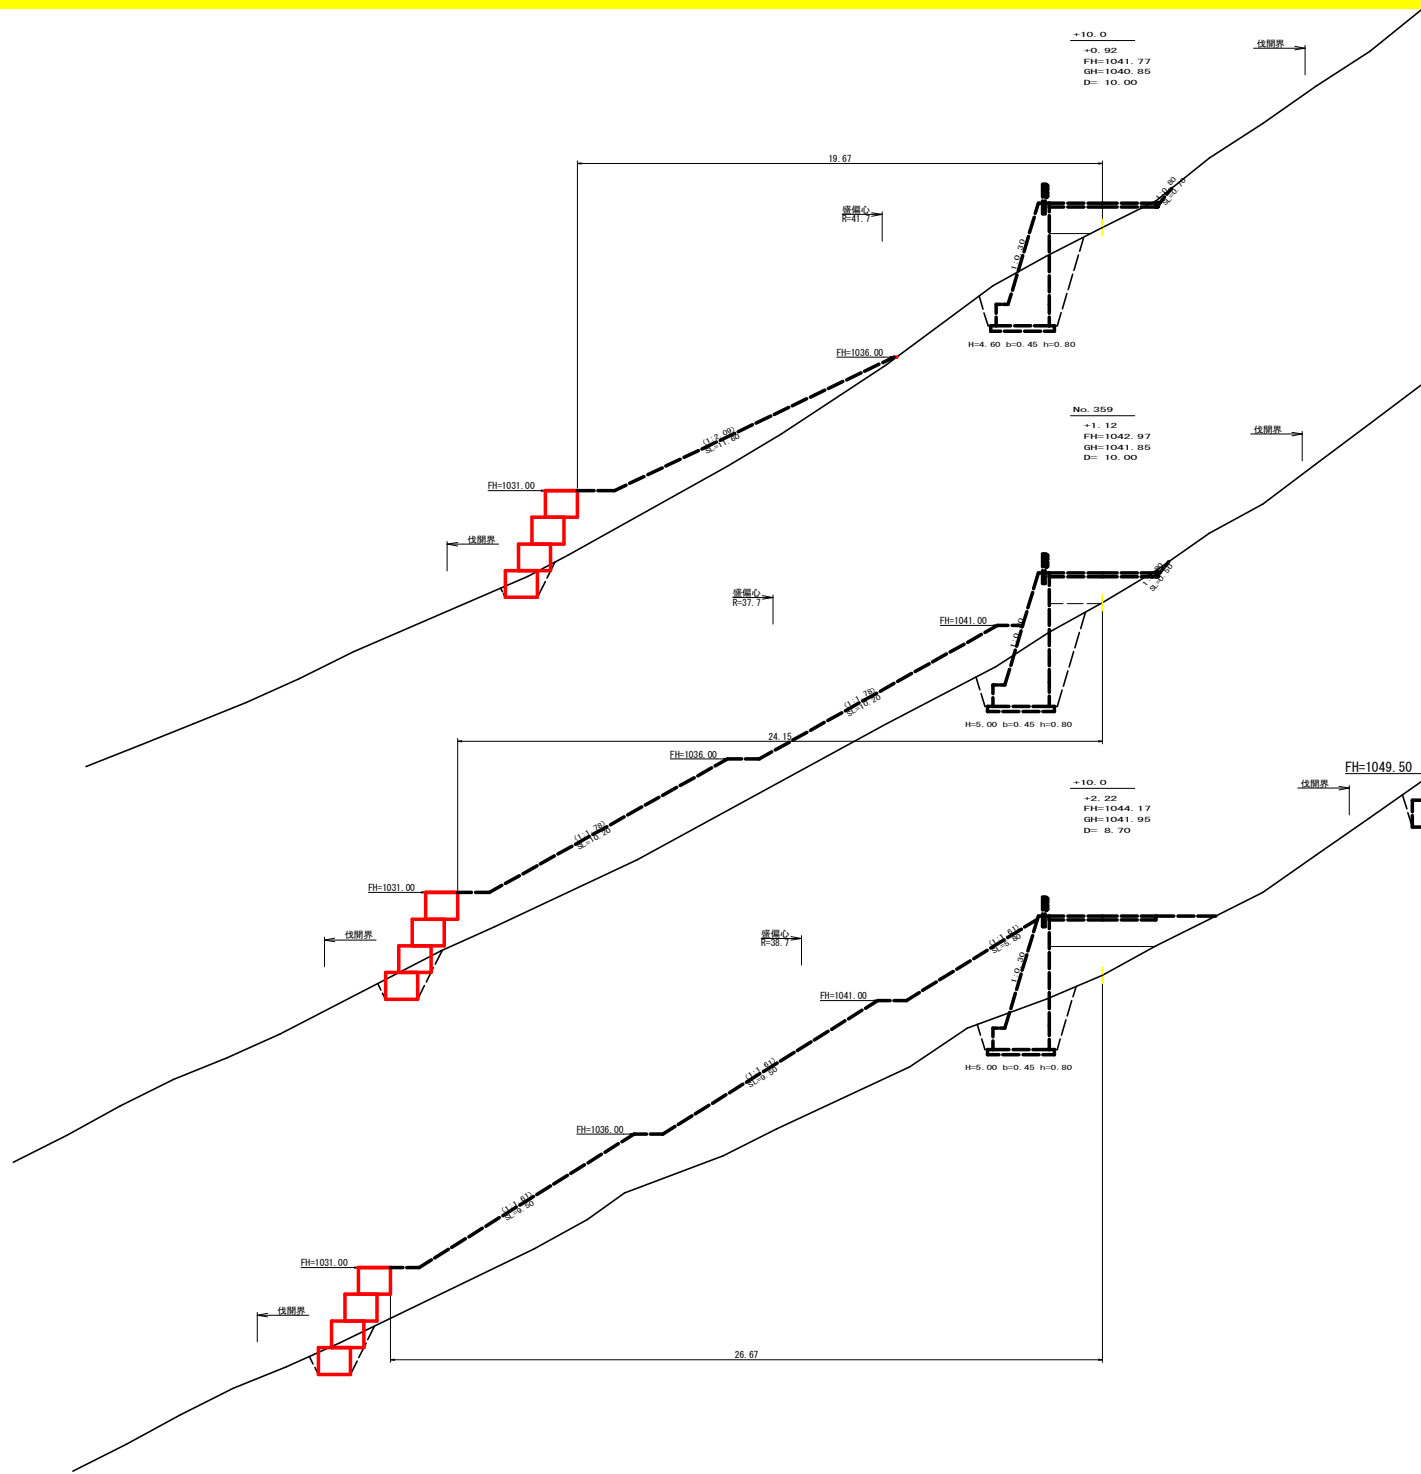




測点	+10.0	点間距離	10.00 m
偏心距離	(切土: 7.90 m, 路体盛土: 7.90 m)		
名称・種別・細別	名称・種別・細別	左側	右側
掘削 (切土)	片切	0.00	0.00 (10:0)
掘削 (切土)	オープンカット	0.00	0.00 (10:0)
盛土	路床盛土	2.50	13.60
盛土	路体盛土	13.60	-
掘削 (床面)	埋戻 (前)	0.00	0.00
埋戻し	埋戻 (後)	0.00	0.00
法面	法面保護工	0.00	0.00
土羽	削取整形	0.00	0.00
掘削 (側溝)	コンクリート	0.00	0.00

測点	No. 359	点間距離	10.00 m
偏心距離	(切土: 7.60 m, 路体盛土: 7.60 m)		
名称・種別・細別	名称・種別・細別	左側	右側
掘削 (切土)	片切	0.00	0.00 (10:0)
掘削 (切土)	オープンカット	0.00	0.00 (10:0)
盛土	路床盛土	2.80	34.10
盛土	路体盛土	34.10	-
掘削 (床面)	埋戻 (前)	0.00	0.00
埋戻し	埋戻 (後)	0.00	0.00
法面	法面保護工	0.00	0.00
土羽	削取整形	0.00	0.00
掘削 (側溝)	コンクリート	0.00	0.00

測点	+10.0	点間距離	8.70 m
偏心距離	(切土: 6.80 m, 路体盛土: 6.80 m)		
名称・種別・細別	名称・種別・細別	左側	右側
掘削 (切土)	片切	0.00	0.00 (10:0)
掘削 (切土)	オープンカット	0.00	0.00 (10:0)
盛土	路床盛土	5.30	57.20
盛土	路体盛土	57.20	-
掘削 (床面)	埋戻 (前)	0.00	0.00
埋戻し	埋戻 (後)	0.00	0.00
法面	法面保護工	0.00	0.00
土羽	削取整形	0.00	0.00
掘削 (側溝)	コンクリート	0.00	0.00

(当初)


路線名	川崎第1山線 西谷山工区	事業名	第73林 林道 西谷山工区
林道区分	森林基幹道	級別区分	第2種1級
年度	令和 7 年度	設計速度	20 KM/H
名称	横断断面	9 葉中	7 番
施工地	徳島県 三好市 西谷山村	ふしち山	
縮尺	1/100	図面番号	9
審査者		設計者	
測点	No. 358+10.0 ~ No. 359+10.0		

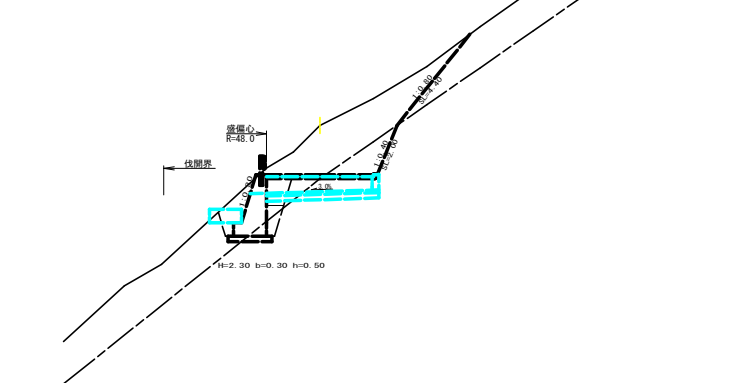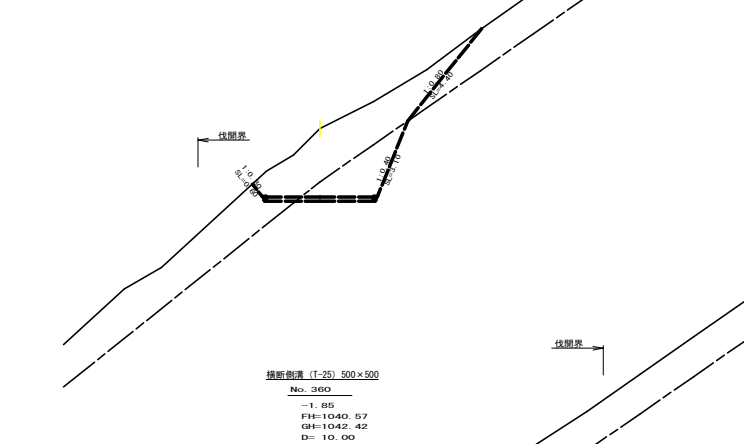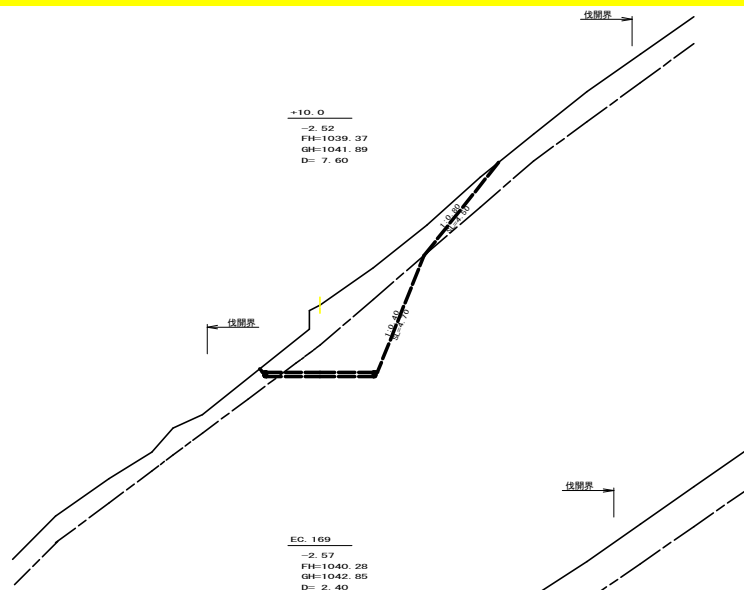

測点	No. 361	点間距離	10.00m
掘削(切土)	片切	硬質土	0.00
	オープンカット	軟岩(比率)	0.00 (10:0)
盛土	路床盛土	0.00	
	路体盛土	0.00	
	補強盛土	0.00	
掘削(床掘)	硬質土	0.00	
	軟岩(比率)	0.00 (10:0)	
埋戻し	埋戻し(前)	埋戻しC	0.00
	埋戻し(後)	埋戻しC	0.00
法面	法面保護工	硬質土	0.00
		軟岩1(A)	0.00
	機械整形	硬質土	0.00
		軟岩1(A)	0.00
土羽	削取整形	硬質土	0.00
掘削(側溝掘)	硬質土	0.00	
	軟岩(比率)	0.00 (10:0)	
路面工	コンクリート	(t=15cm)	0.00

測点	No. 360	点間距離	10.00m
掘削(切土)	片切	硬質土	0.00
	オープンカット	軟岩(比率)	0.00 (10:0)
盛土	路床盛土	0.00	
	路体盛土	0.00	
	補強盛土	0.00	
掘削(床掘)	硬質土	0.00	
	軟岩(比率)	0.00 (10:0)	
埋戻し	埋戻し(前)	埋戻しC	0.00
	埋戻し(後)	埋戻しC	0.00
法面	法面保護工	硬質土	0.00
		軟岩1(A)	0.00
	機械整形	硬質土	0.00
		軟岩1(A)	0.00
土羽	削取整形	硬質土	0.00
掘削(側溝掘)	硬質土	0.00	
	軟岩(比率)	0.00 (10:0)	
路面工	コンクリート	(t=15cm)	0.00


測点	No. 360	点間距離	10.00m
掘削(切土)	片切	硬質土	0.00
	オープンカット	軟岩(比率)	0.00 (10:0)
盛土	路床盛土	0.00	
	路体盛土	0.00	
	補強盛土	0.00	
掘削(床掘)	硬質土	0.00	
	軟岩(比率)	0.00 (10:0)	
埋戻し	埋戻し(前)	埋戻しC	0.00
	埋戻し(後)	埋戻しC	0.00
法面	法面保護工	硬質土	0.00
		軟岩1(A)	0.00
	機械整形	硬質土	0.00
		軟岩1(A)	0.00
土羽	削取整形	硬質土	0.00
掘削(側溝掘)	硬質土	0.00	
	軟岩(比率)	0.00 (10:0)	
路面工	コンクリート	(t=15cm)	0.00

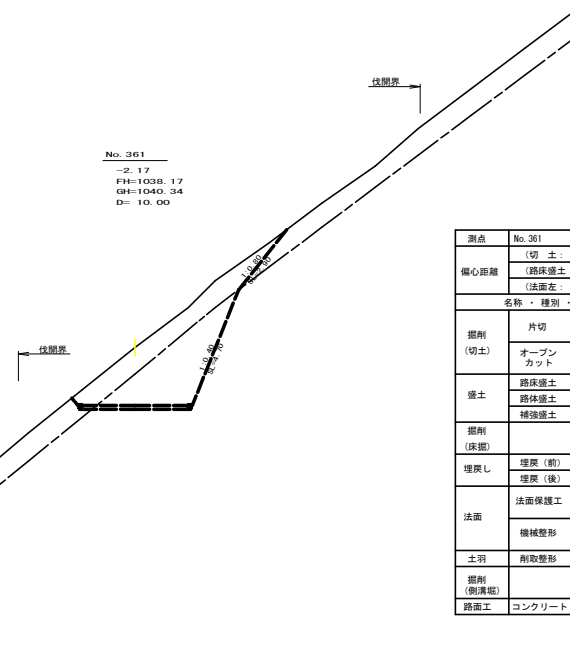

測点	No. 361	点間距離	10.00m
掘削(切土)	片切	硬質土	0.00
	オープンカット	軟岩(比率)	0.00 (10:0)
盛土	路床盛土	0.00	
	路体盛土	0.00	
	補強盛土	0.00	
掘削(床掘)	硬質土	0.00	
	軟岩(比率)	0.00 (10:0)	
埋戻し	埋戻し(前)	埋戻しC	0.00
	埋戻し(後)	埋戻しC	0.00
法面	法面保護工	硬質土	0.00
		軟岩1(A)	0.00
	機械整形	硬質土	0.00
		軟岩1(A)	0.00
土羽	削取整形	硬質土	0.00
掘削(側溝掘)	硬質土	0.00	
	軟岩(比率)	0.00 (10:0)	
路面工	コンクリート	(t=15cm)	0.00

(当初)


路線名	川崎富見山線 西谷山工区	事業名	R7三井 横山崎富見山線西谷山工区 建設工事
林道区分	森林基幹道	線別区分	第2種1級 設計速度 20KM/H
年度	令和 7 年度	施工主体	徳島県
名称	横断断面	9 案中	8 番
施工地	徳島県 三好市 西谷山村	ふしろ山	
縮尺	1/100	断面番号	10
審査者		設計者	
測点	No. 360 ~ No. 361		

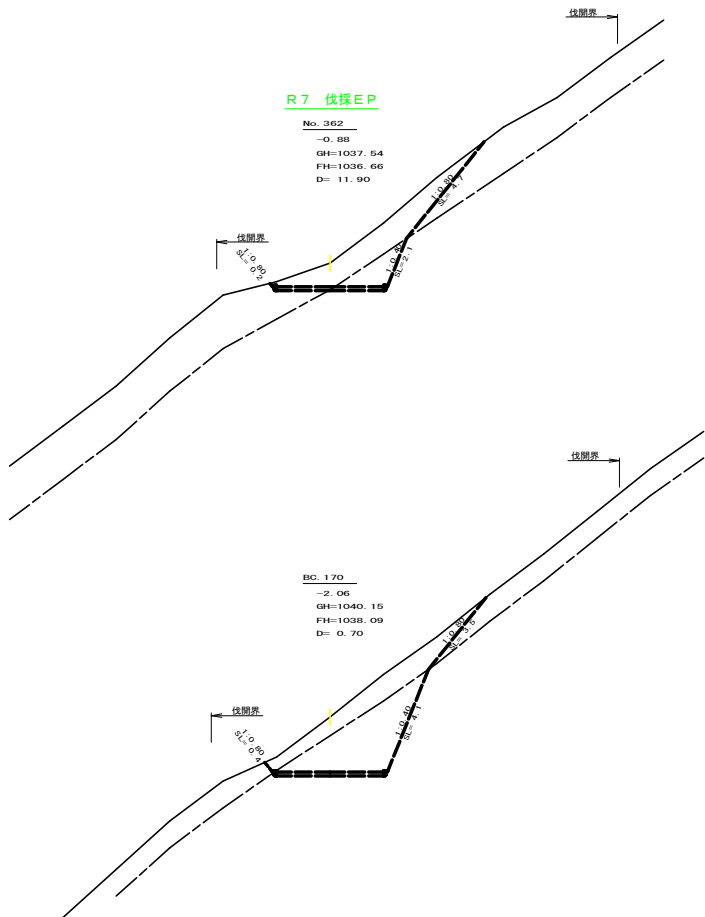


測点: No. 362		点間距離 11.90 m	
偏心距離	(切土: m、盛土: m)		
	(法面左: m、法面右: m)		
名称・種別・細別		左側	右側
掘削 (切土)	片切	硬質土	0.00
	オープン カット	軟岩 (比率)	0.00 (10:0)
		硬質土	
盛土	路床盛土	軟岩 (比率)	
	路体盛土		
	補強盛土		
掘削 (床盛)		硬質土	
		軟岩 (比率)	
埋戻し	埋戻 (前)	埋戻	
	埋戻 (後)	埋戻	
法面	法面保護工	硬質土	0.00 0.00
	機械整形	軟岩 1 (A)	0.00
		硬質土	0.00 0.00
	土羽	軟岩 1 (A)	0.00
掘削 (削溝幅)	削取整形	硬質土	
		硬質土	
路面工	コンクリート	(t=15cm)	0.00

測点: BC.170		点間距離 0.70 m	
偏心距離	(切土: m、盛土: m)		
	(法面左: m、法面右: m)		
名称・種別・細別		左側	右側
掘削 (切土)	片切	硬質土	0.00
	オープン カット	軟岩 (比率)	0.00 (10:0)
		硬質土	
盛土	路床盛土	軟岩 (比率)	
	路体盛土		
	補強盛土		
掘削 (床盛)		硬質土	
		軟岩 (比率)	
埋戻し	埋戻 (前)	埋戻	
	埋戻 (後)	埋戻	
法面	法面保護工	硬質土	0.00 0.00
	機械整形	軟岩 1 (A)	0.00
		硬質土	0.00 0.00
	土羽	軟岩 1 (A)	0.00
掘削 (削溝幅)	削取整形	硬質土	
		硬質土	
路面工	コンクリート	(t=15cm)	0.00

(当初)			
路線名	川崎富見山線 西尾寺山工区	事業名	R7三線 林野川崎富見山線西尾寺山 三好市 建設工事
林道区分	森林基幹道	線別区分	第2種1級
年 度	令和 7 年度	設計速度	20 KM/H
名 称	横断図面	9 葉中	9 番
縮 尺	1/100	図面番号	11
審査者		設計者	
測 点	No. 361+0.7 (BC.170) ~ No. 363+10.0		

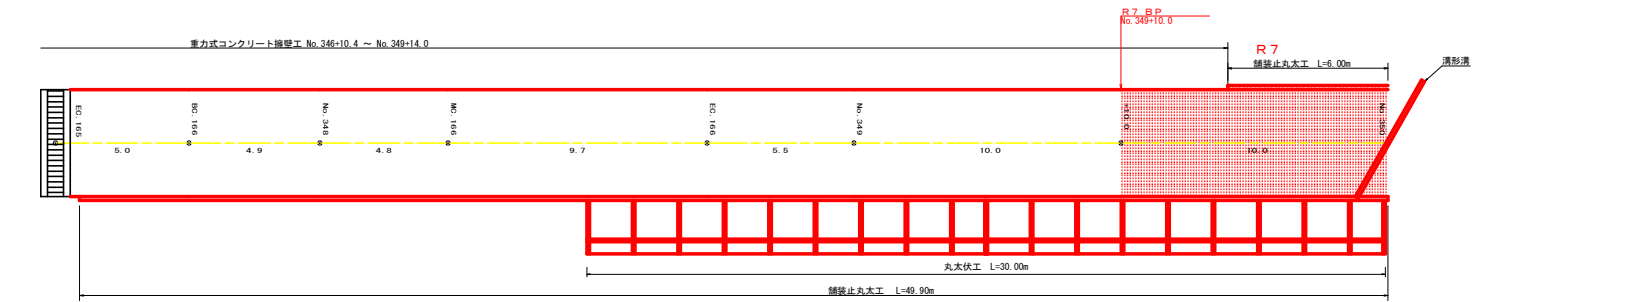

集計表	
コンクリート路面工 (t=15cm)	440.00 m ²
溶接金網 (φ6.0×150×150) 440.00m ² ×0.92	404.80 m ²
舗装止め丸土工	114.00 m
均し型砕工	4.89 m ²
目地材 (t=10mm)	8.30 m ²
清形鋼 (8×125×65mm) 5.0m×3箇所×13.40kg	722.00 kg
丸土工	42.60 m

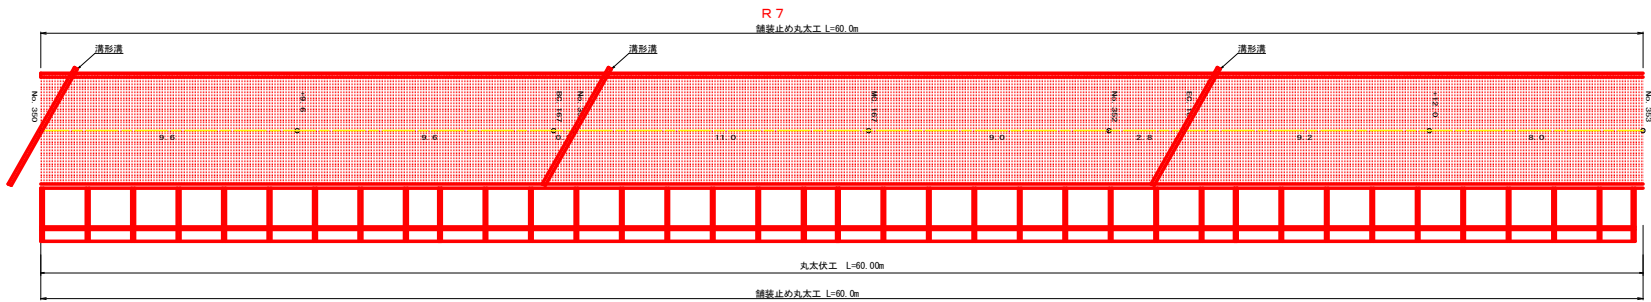

丸土工 (2本筋) 集計表	
1段目	28.70
2段目	32.70
合計	61.40 m



L=61.40m

丸土工 (1本筋) 集計表	
1段目	30.80
2段目	33.00
合計	63.80 m

L=63.80m


土羽面積 (3)	233.09
土羽面積 (2)	312.36
土羽面積 (1)	287.15
土羽面積 (全体)	832.62 m ²

A=599.53m²

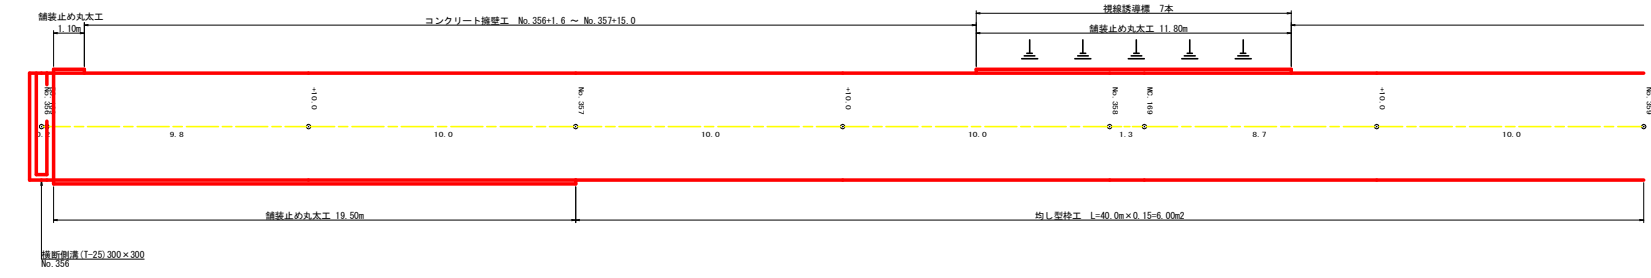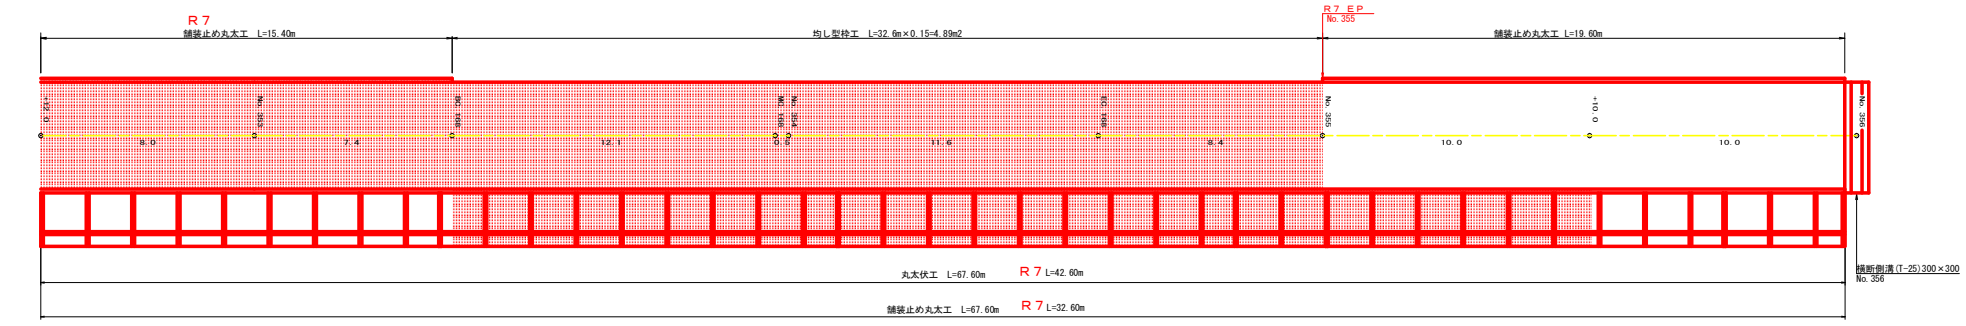

(当初)	
路線名	川崎富見山線 西相谷山工区
林道区分	森林基幹道
年度	令和 7 年度
名称	展開図面
施工地	徳島県 三好市 西相谷山村 ふしろ山
縮尺	1/100
審査者	設計者
測点	No. 347+10.1 (EC. 165) ~ No. 359

鋼製大型かご枠展開図

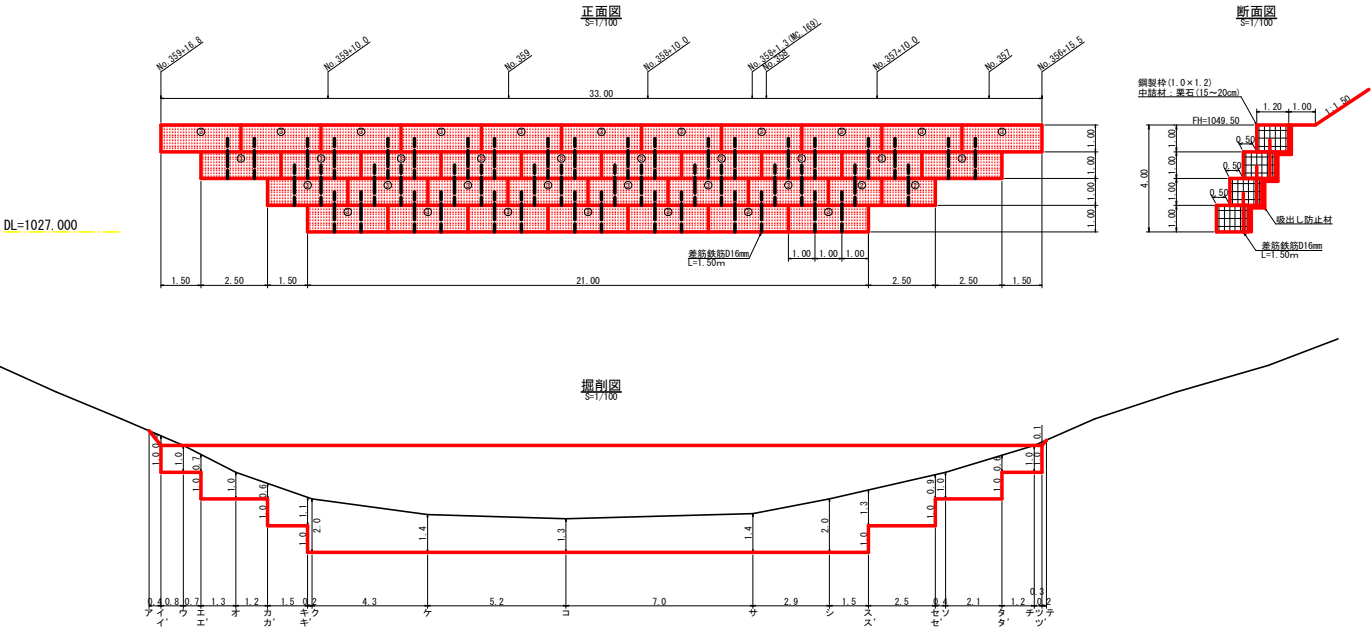

土工数量計算表

区分	下幅	上幅	平均	高さ	面積	平均	延長	体積
ア								
イ	1.20	1.60	1.40	0.40	0.56	0.28	0.40	0.11
イ'	1.20	2.60	1.90	1.40	2.66	1.61	0.00	0.00
ウ	1.20	2.20	1.70	1.00	1.70	2.18	0.80	1.74
エ	1.20	1.80	1.55	0.70	1.09	1.40	0.70	0.98
エ'	1.20	2.90	2.05	1.70	3.49	2.29	0.00	0.00
オ	1.20	2.20	1.70	1.00	1.70	2.60	1.30	3.38
カ	1.20	1.80	1.50	0.60	0.90	1.30	1.20	1.56
カ'	1.20	2.80	2.00	1.60	3.20	2.05	0.00	0.00
キ	1.20	2.30	1.75	1.10	1.93	2.57	1.50	3.86
キ'	1.20	3.30	2.25	2.10	4.73	3.33	0.00	0.00
ク	1.20	3.20	2.20	2.00	4.40	4.57	0.20	0.91
ケ	1.20	2.60	1.90	1.40	2.66	3.53	4.30	15.18
コ	1.20	2.50	1.85	1.30	2.41	2.54	5.20	13.21
サ	1.20	2.60	1.90	1.40	2.66	2.54	7.00	17.78
シ	1.20	3.20	2.20	2.00	4.40	3.53	2.90	10.24
ス	1.20	3.50	2.35	2.30	5.41	4.91	1.50	7.37
ズ'	1.20	2.50	1.85	1.30	2.41	3.91	0.00	0.00
セ	1.20	3.10	2.15	1.90	4.09	3.25	2.50	8.13
セ'	1.20	2.10	1.65	0.90	1.49	2.79	0.00	0.00
ソ	1.20	2.20	1.70	1.00	1.70	1.60	0.40	0.64
タ	1.20	2.80	2.00	1.60	3.20	2.45	2.10	5.15
タ'	1.20	1.80	1.50	0.60	0.90	2.05	0.00	0.00
チ	1.20	2.20	1.70	1.00	1.70	1.30	1.20	1.56
ツ	1.20	2.30	1.75	1.10	1.93	1.82	0.30	0.55
ヅ'	1.20	1.30	1.25	0.10	0.13	1.03	0.00	0.00
テ						0.07	0.20	0.01
合計								82.36


鋼製大型かご枠工数量計算表

名称	規格・寸法・計算式	数量
鋼製大型かご枠	1.0×1.2×3.0，中込材：栗石(15~20cm)	35.00 基
鋼製大型かご枠	1.0×1.2×2.0，中込材：栗石(15~20cm)	2.00 基
吸出し防止材	(21.00+25.00+30.00)×1.50+33.00×1.00+1.20×1.00×8	156.60 m2
基面養生	(1.50+2.50+1.50+21.00+2.50+2.50+1.50)×1.20	39.60 m2
鉄筋(φ16mm)	(14.00+16.00+20.00)×1.50×1.56	117.00 kg



35基×3.00m=105.00m
2基×2.00m=4.00m

(当初)


路線名	川崎富見山線 西谷寺山工区	事業名	R7三井 株別川崎富見山線西谷寺山 三好市 豊後2号
林道区分	森林基幹道	線別区分	第2種1線 設計速度 20KM/H
年 度	令和 7 年度	施工主体	徳島県
名 称	展開図面(鋼製大型かご枠)	1 葉中	1 番
施工地	徳島県 三好市 西谷寺山村 ふしろ山		
縮 尺	1/100	図面番号	13
審査者		設計者	
測 点	No. 356+15.5 ~ No. 359+16.8		

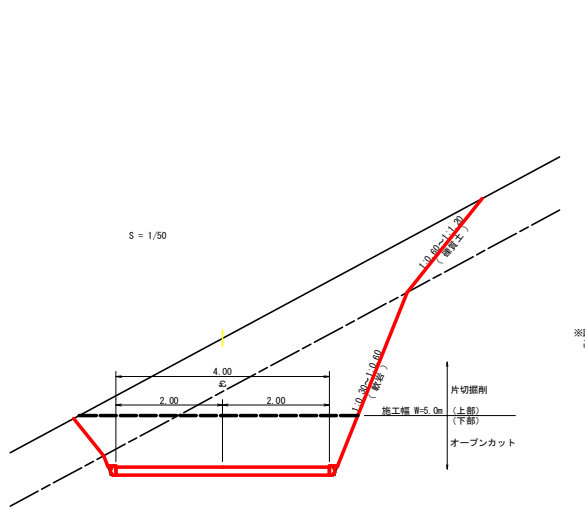


- BE 1= 路床盛土
- BA 1= 路体盛土
- BA 2=埋戻 前面
- BA 3=埋戻 背面

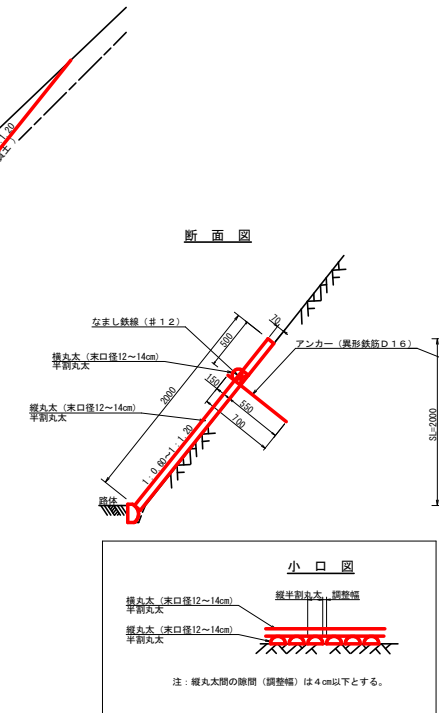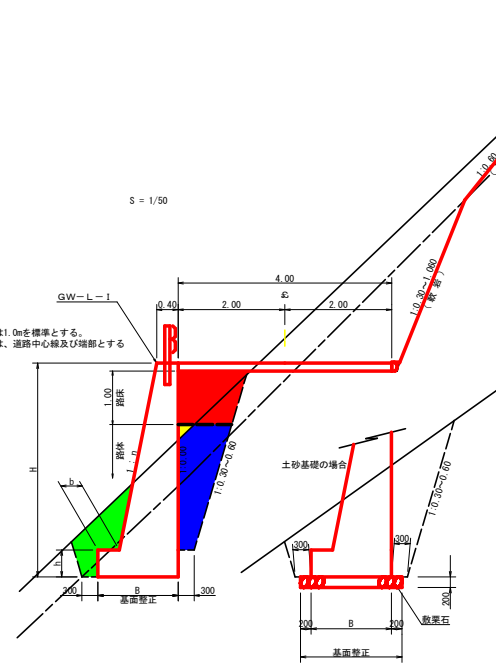


丸太伏工 L=42.60m
S=1/25

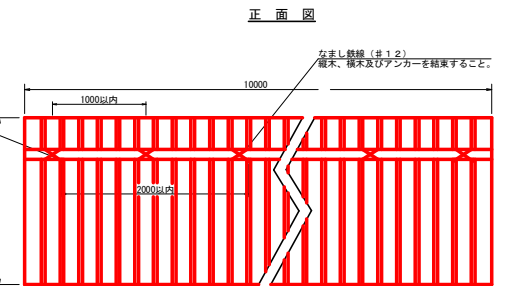

項目	種別・寸法	数量
杉縄半割丸太	末口径 2.0~14.0cm×長 2.0m	58.0本
杉縄半割丸太	末口径 2.0~14.0cm×長 2.0m	5.0本
アンカー	S295A, D16, L=700mm	5.0本
なまし鉄線	#12	10.0箇所

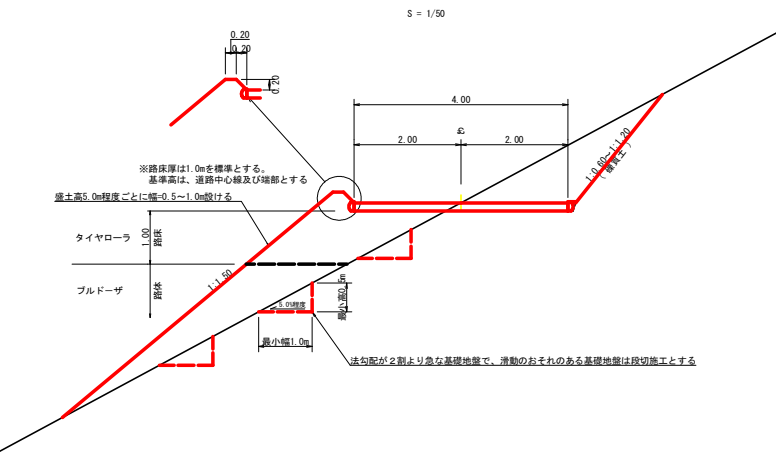


仮設落石防護柵 L=63.00m
S=1/50

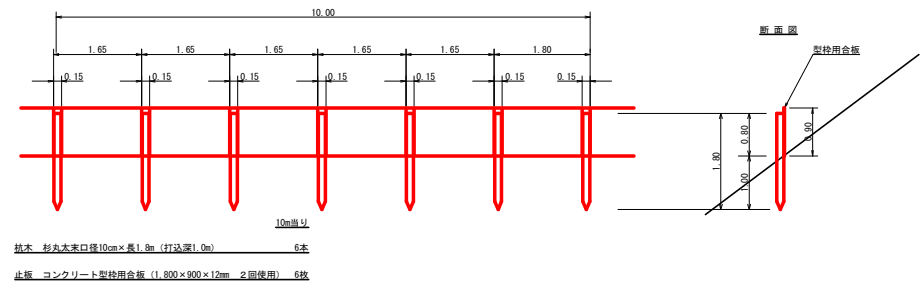


(当初)

路線名	川崎富見山線 西相谷山工区	事業名	R7三井 林野川崎富見山線西相谷山 三好市 建設工事
林道区分	森林基幹道	線別区分	第2種1級 設計速度 20KM/H
年度	令和7年度	施工主体	徳島県
名称	定規図面	3	案中 1番
施工地	徳島県 三好市 西相谷山村	ふしろ山	
縮尺	図示	図面番号	14
審査者		設計者	
測点			


コンクリート路面工 (t=15cm) 標準断面図 S=1/20 A=440.00m2

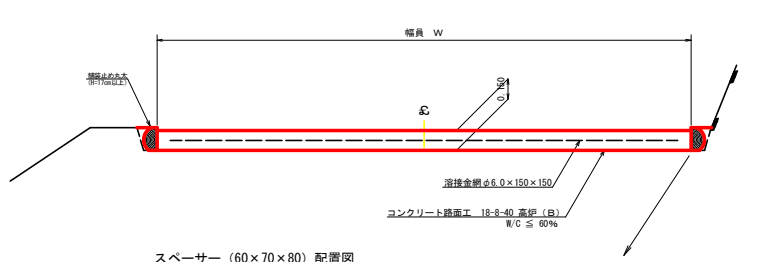


スペーサー (60×70×80) 配置図 S=1/20



スペーサー (60×70×80) は、1m2に4個以上設置




伸縮目材配置図 S=1/10

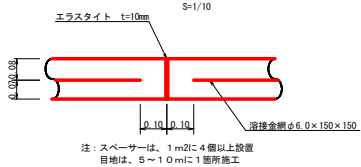


注：スペーサーは、1m2に4個以上設置
目地は、5～10mに1箇所施工

溶接金網 (φ6.0×150×150) 配置図 S=1/100




疎暗渠工 (Aタイプ) 詳細図 S=1/20 L=30.00m




疎暗渠工 (Aタイプ) 1.0m当たり		
中 詰 石	1/2 (0.40+0.70) × 0.50-0.02	0.26m3
網状・波状管	φ150mm	1.00m
土木用遮水シート	軟質塩化ビニルシート 厚1.0mm	0.56m2
吸出・洗濯防止材	ヤシ繊維系 厚10.0mm	1.00m2
掘削 (硬質土)	1/2 (0.40+0.88) × 0.80	0.51m3
埋 戻 し	1/2 (0.88+0.70) × 0.30	0.24m3

石材運搬
割栗石 (5～15cm) : 0.26×30.00m=7.80m3

舗装止め丸太 加工断面図 S=1/10




舗装止め丸太 詳細図 S=1/10

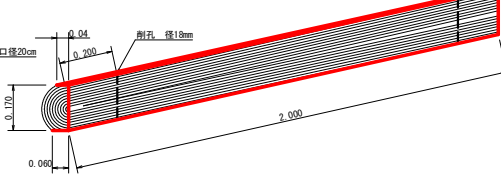


項 目	種 別 ・ 寸 法	数 量
スギ丸太φ200mm (170タイコ)	高さ17.0cm×長さ2.0m バーカー皮むき、両端から20cmの位置に 穴明け加工φ18mm	5.0本
アンカー	D16 L=350～800mm程度 φ12 240mm	10.0本 5.0箇所

※アンカー及びかすがい等の固定材料は現地条件に合わせて適宜変更して施工する事。

溝形鋼 (6×125×65mm) S=1/2



平面図 S=1/200


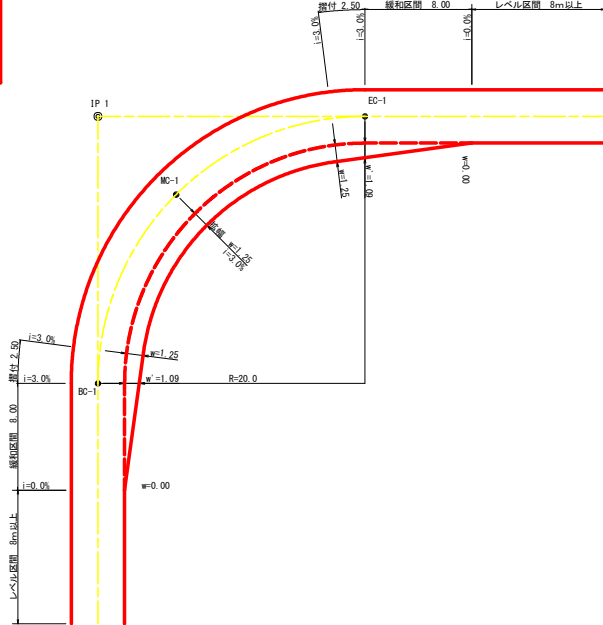


拡幅データ表


半 径	片勾配	設計幅員 (4.00m)			
R (m)	%	拡幅 幅 (m)	BC・EO 幅 (m)	緩和区間 m	すりつけ m
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12	4	2.25	2.01	8.0	2.5
13	4	2.00	1.78	8.0	2.5
14	4	2.00	1.77	8.0	2.5
15	4	1.75	1.55	8.0	2.5
16	4	1.50	1.33	8.0	2.5
17	4	1.50	1.32	8.0	2.5
18	4	1.50	1.31	8.0	2.5
19	4	1.25	1.10	8.0	2.5
20	3	1.25	1.09	8.0	2.5
21	3	1.25	1.09	8.0	2.5
22	3	1.25	1.08	8.0	2.5
23	3	1.25	1.08	8.0	2.5
24	3	1.25	1.07	8.0	2.5
25	3	1.00	0.87	8.0	2.5
26	3	1.00	0.87	8.0	2.5
27	3	1.00	0.86	8.0	2.5
28	3	1.00	0.86	8.0	2.5
29	3	1.00	0.86	8.0	2.5
30	3	0.75	0.66	8.0	2.5
31	3	0.75	0.66	8.0	2.5
32	3	0.75	0.65	8.0	2.5
33	3	0.75	0.65	8.0	2.5
34	3	0.75	0.65	8.0	2.5
35	3	0.50	0.45	8.0	2.5
36	3	0.50	0.45	8.0	2.5
37	3	0.50	0.45	8.0	2.5
38	3	0.50	0.45	8.0	2.5
39	3	0.50	0.44	8.0	2.5
40	2	0.50	0.44	8.0	2.5
41	2	0.50	0.44	8.0	2.5
42	2	0.50	0.44	8.0	2.5
43	2	0.50	0.44	8.0	2.5
44	2	0.50	0.44	8.0	2.5
45	2	0.25	0.24	8.0	2.5
46	2	0.25	0.24	8.0	2.5
47	2	0.25	0.24	8.0	2.5
48	2	0.25	0.24	8.0	2.5
49	2	0.25	0.24	8.0	2.5

(当初)

路線名	川崎富見山線 西相谷山工区	事業名	R7三井 林野川崎富見山線西相谷山 区間 建設工事
林道区分	森林基幹道	級別区分	第2種1級 設計速度 20KM/H
年 度	令和 7 年度	施工主体	徳島県
名 称	定規図面	3 葉中	2 番
施工地	徳島県 三好市 西相谷山村 ふしち山		
縮 尺	図示	図面番号	15
審査者		設計者	
測 点			

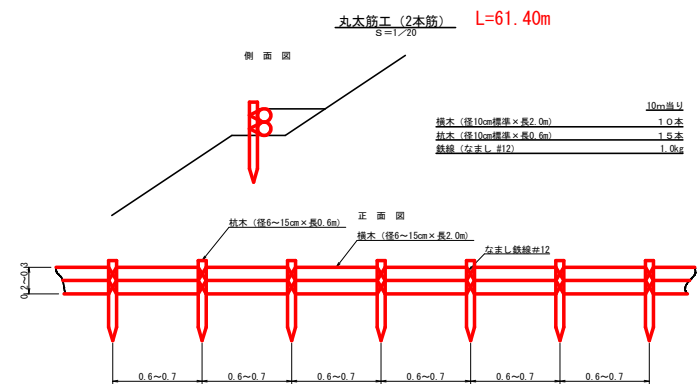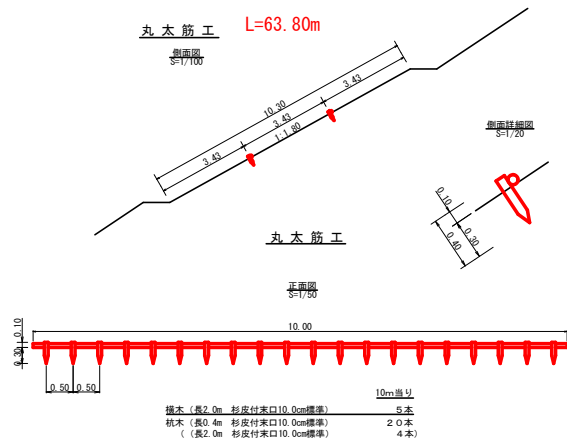

養生マット工 (ラス張工) アンカーピン打設図 法肩部から

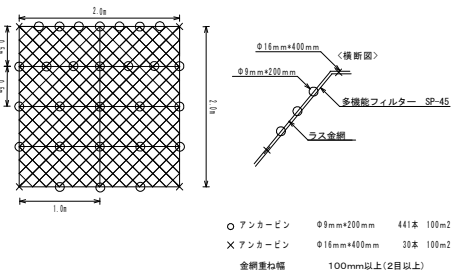


養生マット工 (ラス張工)


A=512.60m2

製品名称	多機能フィルター SP-45		
製品規格	巾 1m	長さ 50m	
製品内容	主資材	ポリエステルランダムウェブ	45 g/m2
	保護網	PEフラットヤーンラッセルネット	15×25mm
ラス金網	2m×10m×50mm目合		


植生シート工 A=218.30m2

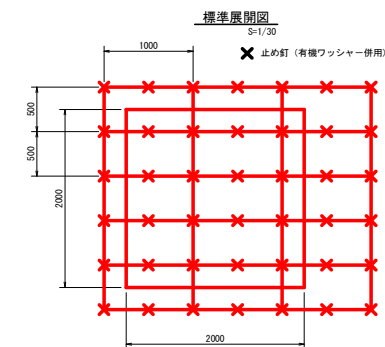

標準断面図 S=1/10



養生マット工 (盛土用) プラビン打設図 法肩部から

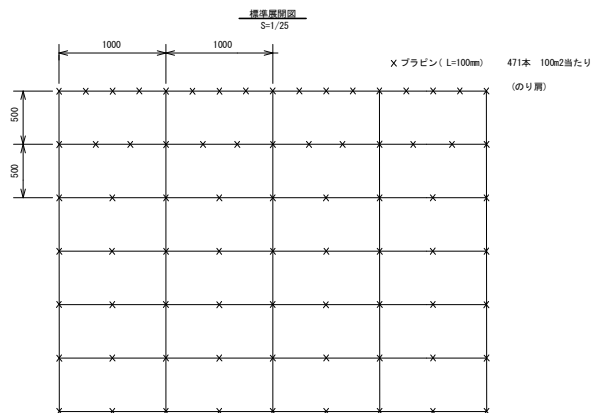

養生マット工 (盛土用)



A=599.53m2

製品名称	多機能フィルター SP-45		
製品規格	巾 1m	長さ 50m	
製品内容	主資材	ポリエステルランダムウェブ	45 g/m2
	保護網	PEフラットヤーンラッセルネット	15×25mm
プラビン	L=100mm		

材料表					100m2当り
品名	形状	単位	数量	備考	
植生シート	1,000×10,000	m2	110	割増率 10%	
止め釘	L=150mm	本	441	有機ワッシャーを含む	

(当初)

路線名	川崎富見山線 西祖谷山工区	事業名	R7三井 緑野川崎富見山線西祖谷山三井富見山線工事
林道区分	森林基幹道	線別区分	第2種1級 設計速度 20KM/H
年度	令和7年度	施工主体	徳島県
名称	定規図面	3	案中 3番
施工地	徳島県 三好市 西祖谷山村	ふしろ山	
縮尺	図示	図面番号	16
審査者		設計者	
測点			

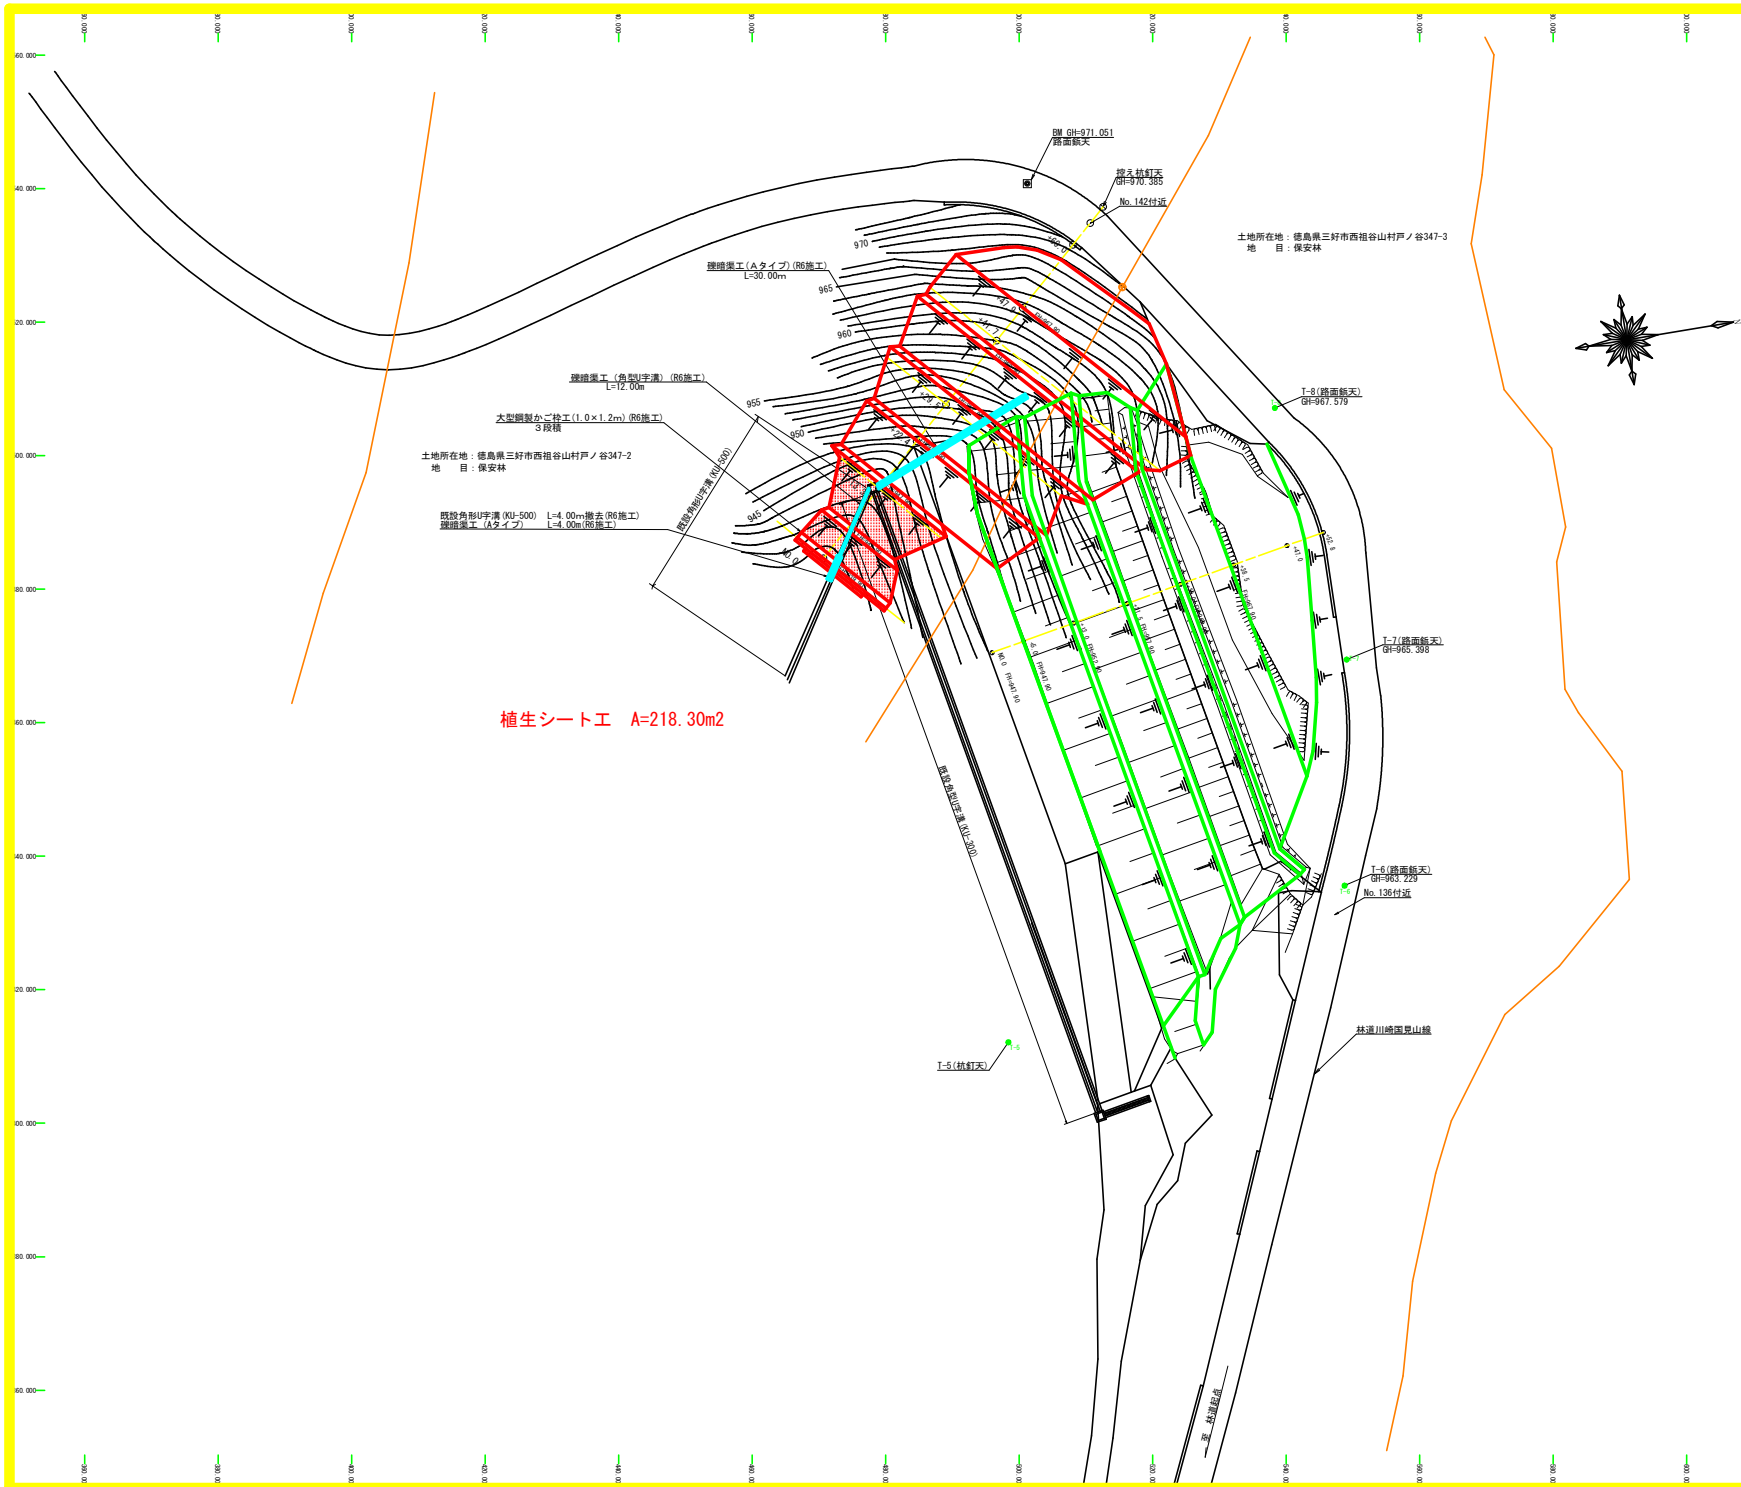

座標一覧表

基準点名	X	Y
T-1	500.000	500.000
T-2	359.657	358.282
T-3	356.321	375.048
T-4	350.441	358.372
T-5	412.128	498.383
T-6	435.585	548.737
T-7	469.455	549.052
T-8	507.147	538.288
No.0	470.496	495.939
+5.0	472.203	500.639
+13.0	474.934	508.158
+21.5	477.836	516.148
+30.0	480.737	524.137
+38.5	483.639	532.127
+47.0	486.540	540.116
+52.8	488.520	545.568

座標一覧表

基準点名	X	Y
No.0	484.625	470.669
+13.3	495.071	478.982
+22.4	502.176	484.636
+41.7	517.240	496.623
+47.9	522.126	500.512
+60.0	531.594	508.047

土工工数量総括表

区分	数量	摘要
土留土	199.10	土留 1段目
	145.25	土留 2段目
	292.90	土留 3段目
	303.10	土留 4段目
	356.90	土留 5段目
	403.70	土留 6段目
合計	1,579.70 m2	

(当初)


路線名	川崎園見山線 西祖谷山区区	事業名	R7三好 林道川崎園見山線西祖谷山区区 建設工事
林道区分	森林基幹道	線別区分	第2種1級 設計速度 20 KM/H
年度	令和 7 年度	施工主体	徳 島 県
名称	平面図(木材集積場)	1	案中 1 番
施工地	徳島県 三好市 西祖谷山村 戸ノ谷		
縮 尺	1/400	図面番号	1.7
審査者		設計者	
測 点	No.0 ~ No.0+60.0		



寸法表

地番 三好市西祖谷山村ふしろ山2-1			
符号	底辺	高さ	面積
A	23.7	8.3	119.11
B	23.7	10.5	150.68
C	29.0	4.8	69.60
D	29.0	5.9	85.55
E	28.4	3.2	45.44
F	28.4	6.7	95.14
G	29.4	4.4	64.68
H	35.0	5.8	101.50
I	35.0	19.8	346.50
J	27.3	6.2	84.63
K	18.4	4.0	36.80
L	14.1	8.0	56.40
合計			1256.03

地番：三好市西祖谷山村ふしろ山 2-1

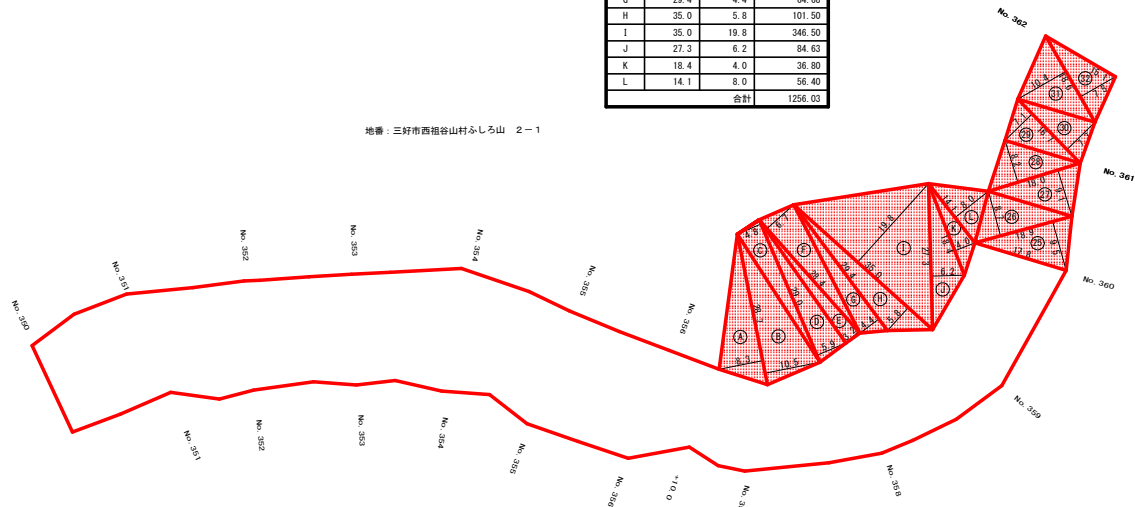

地番 三好市西祖谷山村ふしろ山2-1			
符号	底辺	高さ	面積
25	18.9	9.5	89.78
26	18.9	8.7	82.22
27	18.0	9.1	81.90
28	18.0	8.2	73.80
29	16.7	7.1	59.29
30	16.7	7.3	60.96
31	18.6	10.4	96.72
32	18.6	7.5	69.75
合計			614.42

枝条片付 A=1,870.45m2

(当初)

路線名	川崎園見山線 西祖谷山工区	事業名	第73林 葛賀川崎園見山線西祖谷山 三好市 建設工事
林道区分	森林基幹道	線別区分	第2種1級
年 度	令和 7 年度	施工主体	徳島県
名 称	丈量図面 1 葉中 1 番		
縮 尺	1/500	図面番号	18
審査者	設計者		
測 点	No.350 ～ No.362		