

見積参考資料

工事名 R 7 三土 鳴門池田線（明治橋） 東・昼間 舗装工事（2）

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	三好 1
単価使用年月	令和 7年10月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（1）－ 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日（月単位）

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 鳴門池田線（明治橋） 東・昼間 舗装工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3	80				単 1号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬		m3	60				単 2号
残土等処分		m3	60				単 3号
舗装工		式	1				
路面切削		式	1				
路面切削 夜間		m2	150				単 4号
橋面防水工		式	1				
橋面防水 車道部	防水工種類:塗膜防水	m2	142				単 5号
橋面防水 歩道部	防水工種類:塗膜防水	m2	82				単 6号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 鳴門池田線（明治橋） 東・昼間 舗装工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アスファルト舗装工	車道部						
		式	1				
下層路盤(車道・路肩部) 昼間	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:150mm	m2	583				単 7号
上層路盤(車道・路肩部) 昼間	路盤材種類:粒度調整砕石 M-30, 仕上り厚:100mm	m2	582				単 8号
上層路盤(車道・路肩部) 夜間・すりつけ	路盤材種類:瀝青安定処理材(30), 仕上り厚:140mm	m2	156				単 9号
基層(車道・路肩部) 昼間	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: 再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員: 3.0m超	m2	358				単 10号
基層(車道・路肩部) 夜間	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: 再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員: 3.0m超	m2	380				単 11号
基層(車道・路肩部) 夜間・すりつけ	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: 再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:25mm, 平均幅員: 3.0m超	m2	49				単 12号
表層(車道・路肩部) 昼間	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: 再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員: 3.0m超	m2	358				単 13号
表層(車道・路肩部) 夜間	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: 再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員: 3.0m超	m2	577				単 14号
表層(車道・路肩部) 夜間・すりつけ	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: 再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:39mm, 平均幅員: 3.0m超	m2	22				単 15号
アスファルト舗装工	路肩部						
		式	1				
路盤(車道・路肩部) 昼間	路盤材種類:再生クラッシュ RC-30, 仕上り厚:100mm	m2	78				単 16号
表層(車道・路肩部) 昼間	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: 再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員: 1.4m以上3.0m以下	m2	82				単 17号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 鳴門池田線（明治橋） 東・昼間 舗装工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アスファルト舗装工	歩道部	式	1				
路盤（歩道部） 昼間・左側	路盤材種類：再生クワッチャラン RC-30, 仕上り厚：100mm	m2	148				単 18号
表層（歩道部） 昼間・左側・標準部	材料種類：各種（2.20以上2.30t/m3未満），材料規格：再生密粒度アスコン（13），舗装厚：40mm，平均幅員：1.4m以上	m2	138				単 19号
表層（歩道部） 昼間・左側・乗入部	材料種類：各種（2.20以上2.30t/m3未満），材料規格：再生密粒度アスコン（13），舗装厚：50mm，平均幅員：1.4m以上	m2	10				単 20号
路盤（歩道部） 夜間・右側・すりつけ	路盤材種類：瀝青安定処理材（30），仕上り厚：30mm	m2	129				単 21号
表層（歩道部） 夜間・右側・標準部	材料種類：各種（2.20以上2.30t/m3未満），材料規格：再生密粒度アスコン（13），舗装厚：40mm，平均幅員：1.4m以上	m2	129				単 22号
アスファルト舗装工	橋面舗装	式	1				
基層（車道・路肩部） 昼間	材料種類：各種（2.30以上2.40t/m3未満），材料規格：再生密粒度アスコン（20），舗装厚：40mm，平均幅員：3.0m超	m2	142				単 23号
表層（車道・路肩部） 昼間	材料種類：各種（2.30以上2.40t/m3未満），材料規格：再生密粒度アスコン（13），舗装厚：35mm，平均幅員：3.0m超	m2	142				単 24号
表層（歩道部） 昼間	材料種類：各種（2.20以上2.30t/m3未満），材料規格：再生密粒度アスコン（13），舗装厚：40mm，平均幅員：1.4m以上	m2	82				単 25号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
熔融式区画線 白色	施工方法区分：熔融式手動，規格・仕様区分：実線 15cm，塗布厚：厚1.5mm，排水性舗装：無し	m	550				単 26号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 鳴門池田線（明治橋） 東・昼間 舗装工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
溶融式区画線 黄色	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 1 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	230				単 27号
溶融式区画線 白色	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:ゼブラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	81				単 28号
溶融式区画線 白色:矢印・記号・文字	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 1 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	33				単 29号
溶融式区画線 黄色:矢印・記号・文字	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 1 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	40				単 30号
区画線消去	施工方法区分:削取り式	m	740				単 31号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 昼間	A	人日	15				単 32号
交通誘導警備員 昼間	B	人日	45				単 33号
交通誘導警備員 夜間	A	人日	8				単 34号
交通誘導警備員 夜間	B	人日	40				単 35号
道路改良		式	1				
排水構造物工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 鳴門池田線（明治橋） 東・昼間 舗装工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	10				単 36号
埋戻し	土質:土砂	m3	20				単 37号
管渠工		式	1				
暗渠排水管	作業区分:据付, 管種別:波状管, 管径:200～400mm	m	22				単 38号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	8				単 39号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	m2	110				単 40号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:3cm	m2	100				単 41号
排水構造物撤去工		式	1				
管(函)渠型側溝撤去	作業区分:撤去	m	22				単 42号
運搬処理工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 鳴門池田線（明治橋） 東・昼間 舗装工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	8				単 43号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	8				単 44号
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	19				単 45号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	19				単 46号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
建設機械運搬費	路面切削機:L=49.8km	台	1				単 47号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 鳴門池田線（明治橋） 東・昼間 舗装工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	土砂等運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9.5km以下	m3	1				
積込(ルース)		土砂, 土量50,000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 4号	路面切削 夜間		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		帯状切削3cm以下, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	橋面防水 車道部	防水工種類:塗膜防水	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		新設, 有, 25.07m/100m2, 有, 25m/100m2, 200m2以上, 無, 無	m 2	1			単 48号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	橋面防水 歩道部	防水工種類:塗膜防水	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		新設, 有, 43.72m/100m2, 有, 86.95m/100m2, 200m2以上, 無, 無	m 2	1			単 49号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	下層路盤(車道・路肩部) 昼間	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕 上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	上層路盤(車道・路肩部) 昼間	路盤材種類:粒度調整砕石 M-30, 仕 上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 9号	上層路盤(車道・路肩部) 夜間・すりつけ	路盤材種類:瀝青安定処理材(30),仕 上り厚:140mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		瀝青安定処理材(30),3.0m超,100mm, タックコート PK-4,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	基層(車道・路肩部) 昼間	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満),材料規格:再生粗粒度アスコン(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m 3未満),プライムコート PK-3,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 11号	基層(車道・路肩部) 夜間	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度アスコン(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 12号	基層(車道・路肩部) 夜間・すりつけ	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度アスコン(20),舗装厚:25mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超,25mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	表層(車道・路肩部) 昼間	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未 満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m 3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 14号	表層(車道・路肩部) 夜間	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未 満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m 3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 15号	表層(車道・路肩部) 夜間・すりつけ	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:39mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超,39mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	路盤(車道・路肩部) 昼間	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30,仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm,1層施工,再生クラッシュラン RC-30,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	表層(車道・路肩部) 昼間	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	路盤(歩道部) 昼間・左側	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30,仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm,1層施工,再生クラッシュラン RC-30,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	表層(歩道部) 昼間・左側・標準部	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上,40mm,各種(2.20以上2.30t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	表層(歩道部) 昼間・左側・乗入部	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上,50mm,各種(2.20以上2.30t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 21号	路盤(歩道部) 夜間・右側・すりつけ	路盤材種類:瀝青安定処理材(30), 仕 上り厚:30mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		瀝青安定処理材(30), 1.4m以上3.0m 以下, 30mm, タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 22号	表層(歩道部) 夜間・右側・標準部	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未 満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上, 40mm, 各種(2.20以上2.30t /m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	基層(車道・路肩部) 昼間	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未 満), 材料規格:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3. 0m超, 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m 3未満), 無し, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	表層(車道・路肩部) 昼間	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未 満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:35mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 35mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m 3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 10	
						歩掛適用年月	2025. 10	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号	表層(歩道部) 昼間	材料種類:各種(2. 20以上2. 30t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1. 4m以	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1. 4m以上, 40mm, 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満), 無し, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 10	
						歩掛適用年月	2025. 10	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 26号	溶融式区画線 白色	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 50号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	溶融式区画線 黄色	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,黄 鉛・クロムフリー,アスファルト舗装,全て	m	1			単 51号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	溶融式区画線 白色	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セグ材 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,セグ材 45cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 52号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	溶融式区画線 白色：矢印・記号・文字	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 50号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	溶融式区画線 黄色：矢印・記号・文字	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全て	m	1			単 51号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	区画線消去	施工方法区分:削取り式	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		無し, 削取り式, 無し, 無し, 全ての費用	m	1			単 53号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	交通誘導警備員 昼間	A	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 54号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	交通誘導警備員 昼間	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 55号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 34号	交通誘導警備員 夜間	A	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 56号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 35号	交通誘導警備員 夜間	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 57号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し ,無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	暗渠排水管	作業区分:据付, 管種別:波状管, 管径:200～400mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付, 波状管, 200～400mm, 要, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 58号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚: 10cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:3cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	管(函)渠型側溝撤去	作業区分:撤去	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		撤去, 300mmを超え400mm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14. 4km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 59号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 13. 5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 60号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	建設機械運搬費	路面切削機:L=49. 8km	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 4 9. 8km, 無, 無	台	2			単 61号	
合計								
単価							円/台	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	塗膜系防水	新設, 有, 25. 07m/100m2, 有, 25m/100m 2, 200m2以上, 無, 無	単位	m 2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工 塗膜系防水 (アスファルト系) 新設			m2	100				
床版排水材 溶融亜鉛メッキ鋼製:フレキト [®] レ-ンP: φ 18*25m			m	26. 324				
目地材 ボ [®] ント [®] テープ (高弾性) :35mm×5mm			m	26. 25				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m 2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	塗膜系防水	新設, 有, 43. 72m/100m2, 有, 86. 95m/100m2, 200m2以上, 無, 無	単位	m 2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工 塗膜系防水 (アスファルト系) 新設			m2	100				
床版排水材 樹脂製:ペーパードレン: φ 10* 1 5m			m	45. 906				
目地材 ボンドテープ (高弾性) :40mm×5mm			m	91. 298				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m 2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白			kg	570				
ガラスビース 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	40				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全て	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー			kg	570				
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	40				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, セアラ 45cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 セアラ45cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース15～18 白			kg	1, 700				
ガラスビース 0. 106～0. 850mm			kg	75				
接着用プライマー 区画線用			kg	75				
軽油			L	89				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	区画線消去	無し, 削取り式, 無し, 無し, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去 昼間 豪雪無 削取り式 制約無			m	1, 000				
軽油			L	62				
ガソリン レギュラー			L	35				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 56号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 57号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 58号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 59号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻（無筋）			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 4 9. 8km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 50kmまで			台	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／台	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 三土 鳴門池田線（明治橋） 東・昼間 舗装工事（2）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010008	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	日	0.468	3,128	
L001010012	バックホウ(クローラ) 後方超小旋回型	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	1.977	14,255	
L001050002	ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	日	2.951	15,332	
L001060001	タイヤローラ [普通型]	運転質量3～4t	日	0.238	969	
L001060004	タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	日	2.915	15,148	
L001070011	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t	日	1.436	6,273	
L001180001	タンク 及びランマ	質量 60～80kg	日	0.823	534	
L001210001	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	日	0.284	4,654	
L001210002	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	日	1.174	38,554	
M000201100	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	供用日	0.668	3,793	
M000202090	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日	0.488	9,800	
M000202123	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3	供用日	0.307	5,590	
M000202142	バックホウ(クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	供用日	0.285	6,126	
M000301005	タンクトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	3.53	73,545	
M000701021	モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制) フレード幅3.1m	供用日	1.685	63,316	
M000907002	コンクリート圧砕装置(大割機)	開口幅735～850mm 破砕力550～980kN	供用日	1.52	27,195	
M001003018	ASフィニッシャ [クローラ型]	舗装幅1.4～3.0m	供用日	0.672	10,218	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 三土 鳴門池田線（明治橋） 東・昼間 舗装工事（2）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
M001101005	路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式]	ホッパ 容量 1.5m3	供用日	0.118	4,104	
M001131014	路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	0.131	20,325	
	合計額				322,859	

見積単価一覧表

[illegible]

(レベル1) 工事区分
道路改良

数量総括表

(レベル2) 工 種	(レベル3) 種 別	(レベル4) 細 別	(レベル5) 規 格	単位	数 量	備 考
道路土工	掘削工	掘削	片切掘削 土砂	m3	80	
	残土処理工	土砂等運搬		m3	60	
		残土等処分		m3	60	
舗装工	路面切削工	路面切削	帯状 t=3cm以下	m2	150	【夜間】
	橋面防水工	橋面防水 車道部	塗膜系	m2	142	
		橋面防水 歩道部	塗膜系	m2	82	
	アスファルト 舗装工	車道舗装				W>3.0m
		下層路盤	再生クラッシャーラン(RC-40) t=15cm	m2	583	【昼間】
		上層路盤	粒度調整碎石(M-30) t=10cm	m2	582	【昼間】
		上層路盤 すりつけ	瀝青安定処理材 平均厚 t=14cm	m2	156	タックコート PK-4 【夜間】
		基層	再生粗粒度As混合物 t=5cm	m2	358	プライムコート PK-3 【昼間】
		〃	再生粗粒度As混合物 t=5cm	m2	380	プライムコート PK-3 【夜間】
		基層 すりつけ	再生粗粒度As混合物 t=2.5cm	m2	49	タックコート PK-4 【夜間】
		表層	再生密粒度As混合物 t=5cm	m2	358	タックコート PK-4 【昼間】
		〃	再生密粒度As混合物 t=5cm	m2	577	タックコート PK-4 【夜間】
		表層 すりつけ	再生密粒度As混合物 平均厚 t=3.9cm	m2	22	タックコート PK-4 【夜間】
		路肩舗装				1.4m≦W≦3.0m
		路盤	再生クラッシャーラン(RC-30) t=10cm	m2	78	【昼間】
		表層	再生密粒度As混合物 t=5cm	m2	82	プライムコート PK-3 【昼間】
		歩道舗装(左側)				1.4m≦W≦3.0m
		路盤	再生クラッシャーラン(RC-30) t=10cm	m2	148	【昼間】
		表層 (標準部)	再生密粒度As混合物 t=4cm	m2	138	プライムコート PK-3 【昼間】
		表層 (乗入部)	再生密粒度As混合物 t=5cm	m2	10	プライムコート PK-3 【昼間】
		歩道舗装(右側)				
		路盤 すりつけ	瀝青安定処理材 平均厚 t=3cm	m2	129	タックコート PK-4 【夜間】
		表層	再生密粒度As混合物 t=4cm	m2	129	タックコート PK-4 【夜間】

(レベル1) 工事区分
道路改良

数量総括表

(レベル2) 工 種	(レベル3) 種 別	(レベル4) 細 別	(レベル5) 規 格	単 位	数 量	備 考
舗装工	アスファルト 舗装工	橋面・車道舗装				
		基層	再生密粒度As混合物 t=4cm	m2	142	瀝青材無し 【昼間】
		表層	再生密粒度As混合物 t=3.5cm	m2	142	タックコート PK-4 【昼間】
		橋面・歩道舗装				
		表層	再生密粒度As混合物 t=4cm	m2	82	瀝青材無し 【昼間】
区画線工	区画線工	熔融式区画線				
		実線	白 W=15cm	m	550	
		〃	黄 W=15cm	m	230	
		ゼブラ	白 W=45cm	m	81	
		矢印・記号・ 文字	白	m	33	W=15cm換算延長
		〃	黄	m	40	W=15cm換算延長
		区画線消去	削取り式	m	740	W=15cm換算延長
道路改良	排水構造物工	作業土工				
		床掘り	土砂	m3	10	
		埋戻し	土砂	m3	20	
		管渠工				
		暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ 300	m	22	
	構造物撤去工	構造物取壊し工				
		コンクリート 取壊し	無筋	m3	8	既設側溝
		舗装版破碎	As t=10cm	m2	110	【昼間】
		〃	As t=3cm	m2	100	簡易舗装 【昼間】
		排水構造物撤去工				
		管(函)渠型 側溝撤去		m	22	

(レベル1) 工事区分 道路改良	数量総括表
---------------------	-------

(レベル1) 工事区分 道路改良	数量総括表
---------------------	-------

[illegible]

[illegible]

土工流れ図

[illegible]

第 号 計算書		舗 装 工 計 算 書			
名 称	規 格	算 式	単位	小 計	合 計
【舗装工数量集計表】					
〔車道舗装〕					
表 層	t=5cm	断面計算書より 【昼間】	m2		358.3
		【夜間】	m2		577.1
表層すりつけ	(面積)	断面計算書より 【夜間】	m2		21.8
	(体積)	断面計算書より	m3		0.9
	(平均厚)	0.9/21.8*100	cm	3.9	
基 層	t=5cm	断面計算書より 【昼間】	m2		358.3
		【夜間】	m2		379.7
基層すりつけ	(面積)	断面計算書より 【夜間】	m2		48.9
	(体積)	断面計算書より	m3		1.2
	(平均厚)	1.2/48.9*100	cm	2.5	
上 層 路 盤	t=10cm	断面計算書より 【昼間】	m2		581.8
上層路盤すりつけ	(面積)	断面計算書より 【夜間】	m2		156.3
	(体積)	断面計算書より	m3		21.6
	(平均厚)	21.6/156.3*100	cm	13.8	
下 層 路 盤	t=15cm	断面計算書より 【昼間】	m2		582.8
〔路肩舗装〕					
表 層	t=5cm	断面計算書より 【昼間】	m2		81.5
路 盤	t=10cm	断面計算書より 【昼間】	m2		78.2
〔歩道舗装〕					
表 層	(左側)	断面計算書より 【昼間】	m2		148.4
(標準部)	t=4cm	148.4-10.1=138.3	m2		138.3
(乗入部)	t=5cm	2.53*4.0=10.12 (NO.16+10.0付近)	m2		10.1
路 盤	t=10cm	断面計算書より 【昼間】	m2		148.4
	(右側)				
表 層	t=4cm	舗装区分平面図より 【夜間】	m2		129.0
路盤すりつけ	平均t=3cm	舗装区分平面図より 【夜間】	m2		129.0
路面切削	帯状 t=3cm以下	断面計算書より 【夜間】	m2		150.4
舗装版破碎	t=10cm	断面計算書より 【昼間】	m2		109.4
	t=3cm(簡易舗装)	断面計算書より 【昼間】	m2		101.7
殻 運 搬	As殻	150.4*0.03+109.4*0.10+101.7*0.03	m3		18.5
殻 処 分	As殻		m3		18.5
		18.5*2.35	t		43.5

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

第 号 計算書 舗 装 工 数 量 計 算 書

[illegible]


[illegible]

数量根拠横断面図 S=1:100
(暫定供用時)

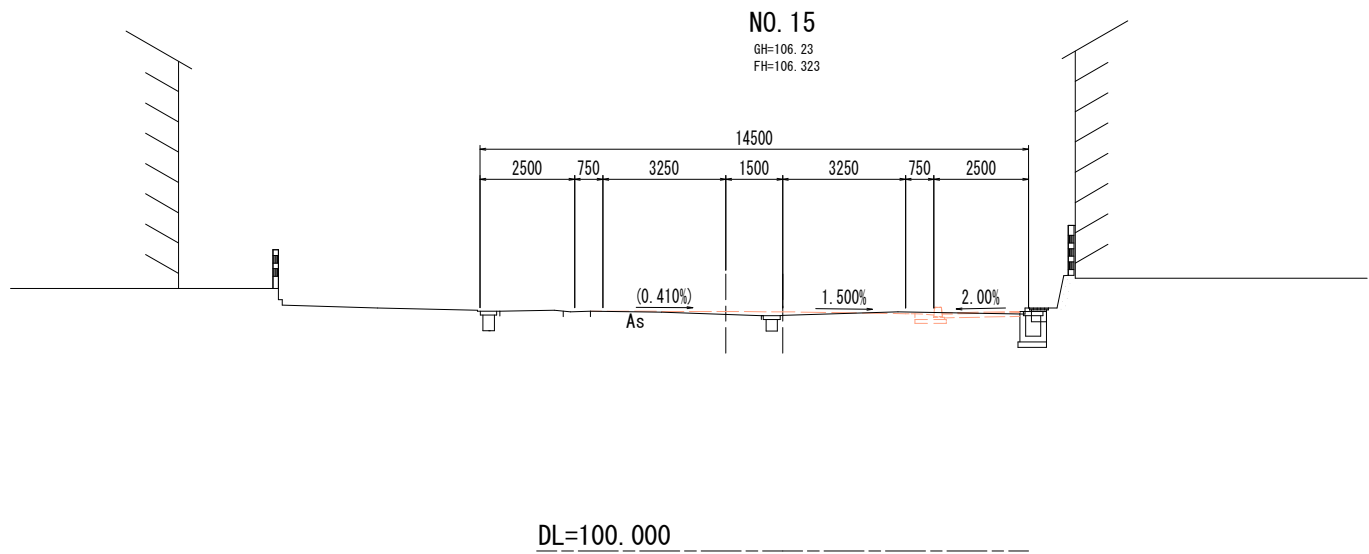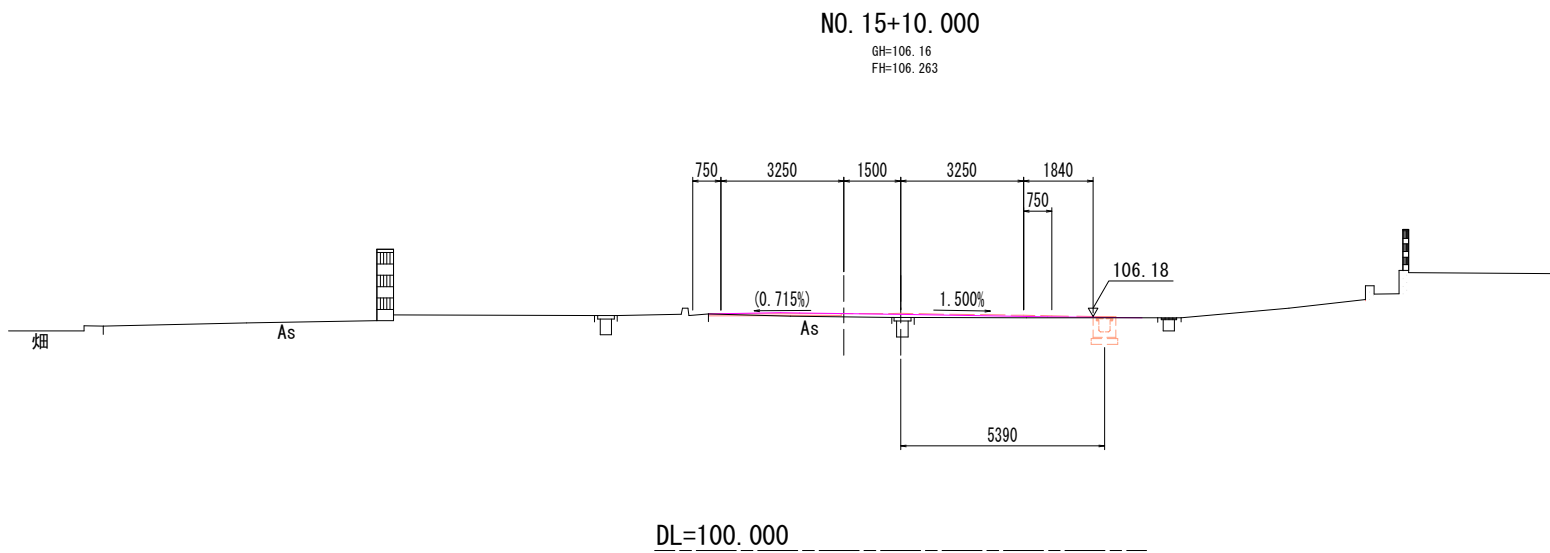


数量根拠横断面図 S=1:100
(暫定供用時)


名 称	凡例	数 量
掘削	W<5.0 土砂	2.3
コンクリート取壊し	軟岩I	

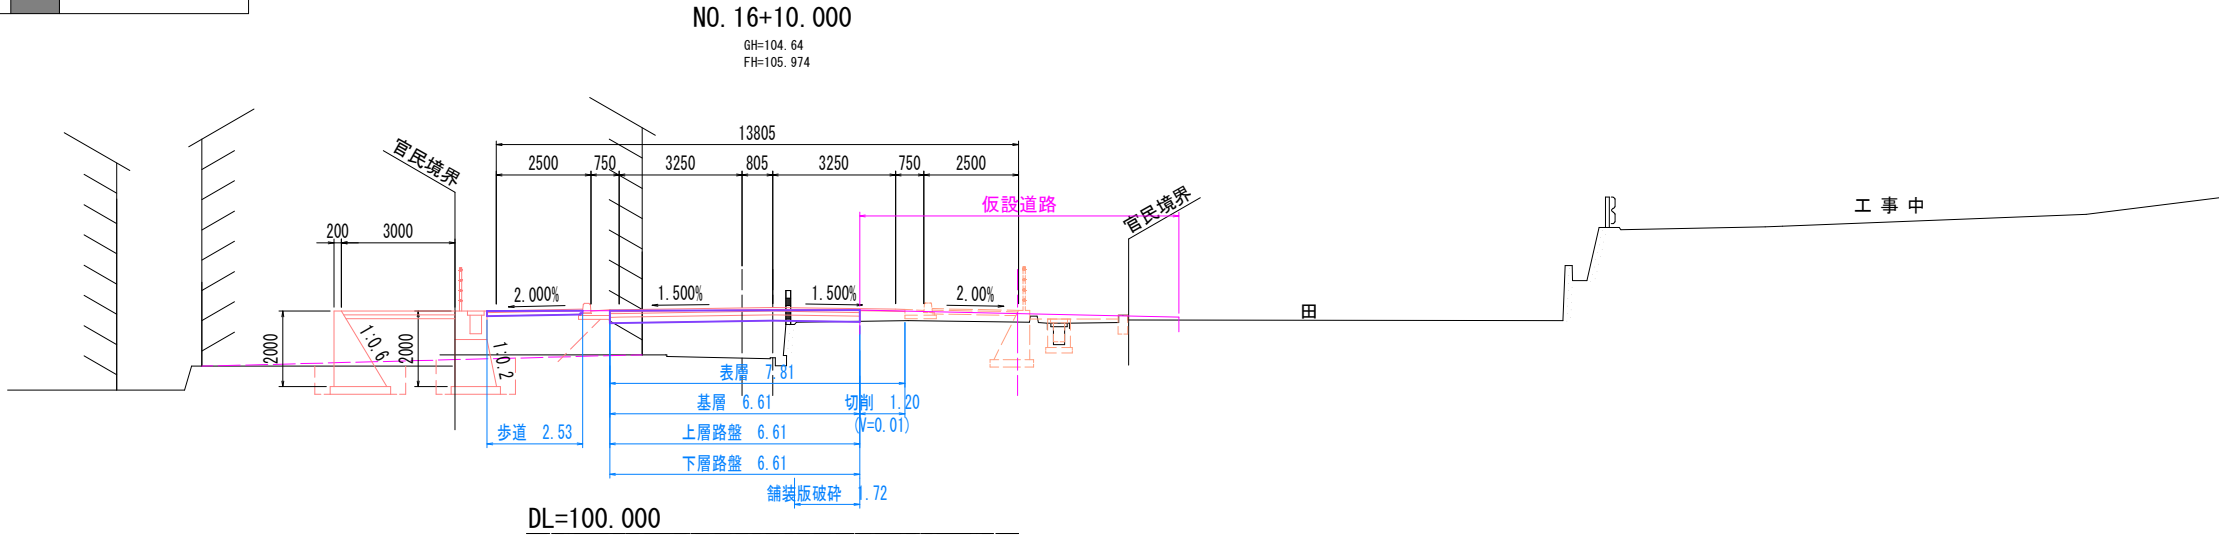


名 称	凡例	数 量
掘削	W<5.0 土砂	
コンクリート取壊し	軟岩I	

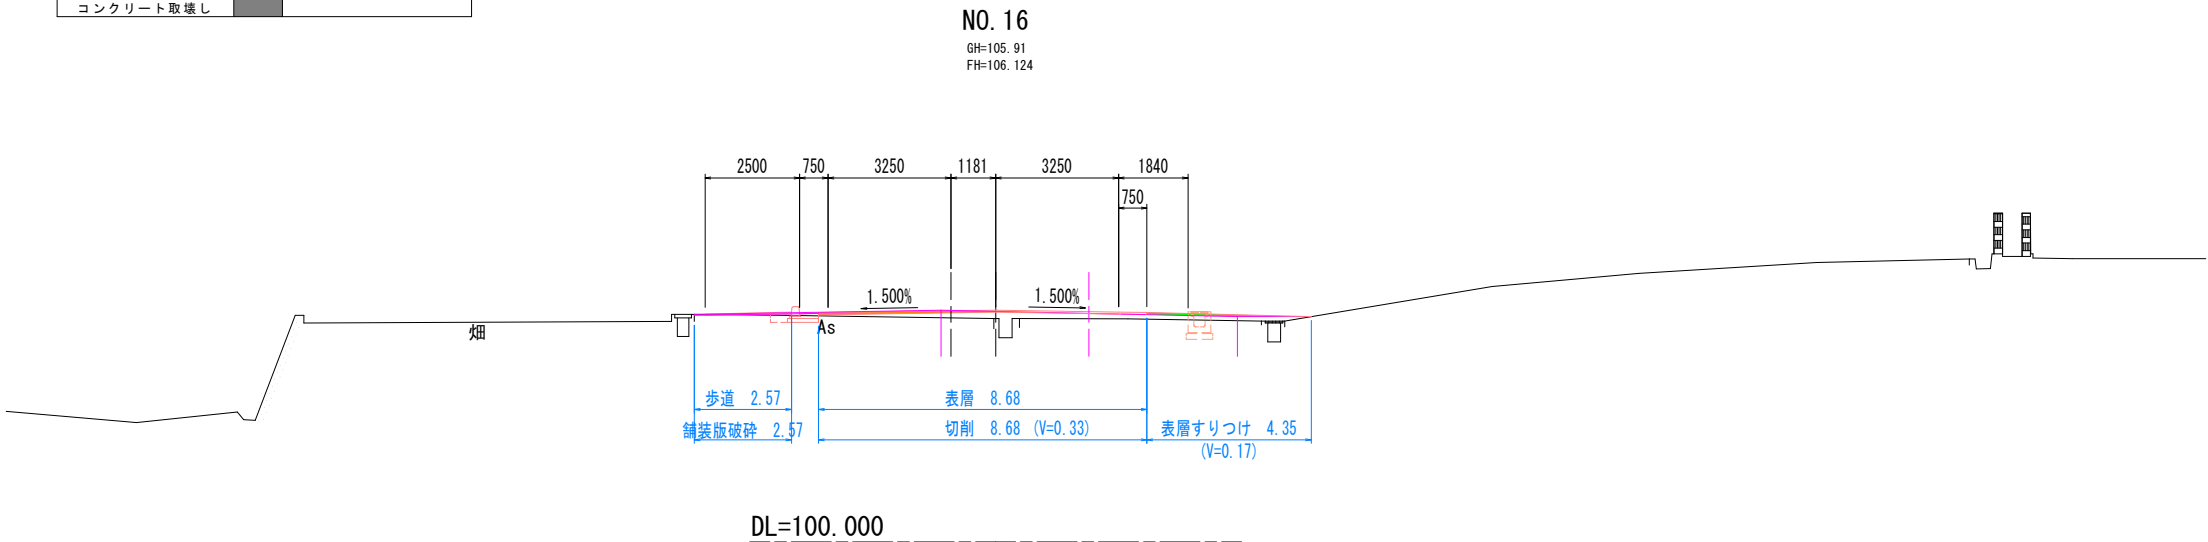

数量根拠横断面図 S=1:100
(暫定供用時)

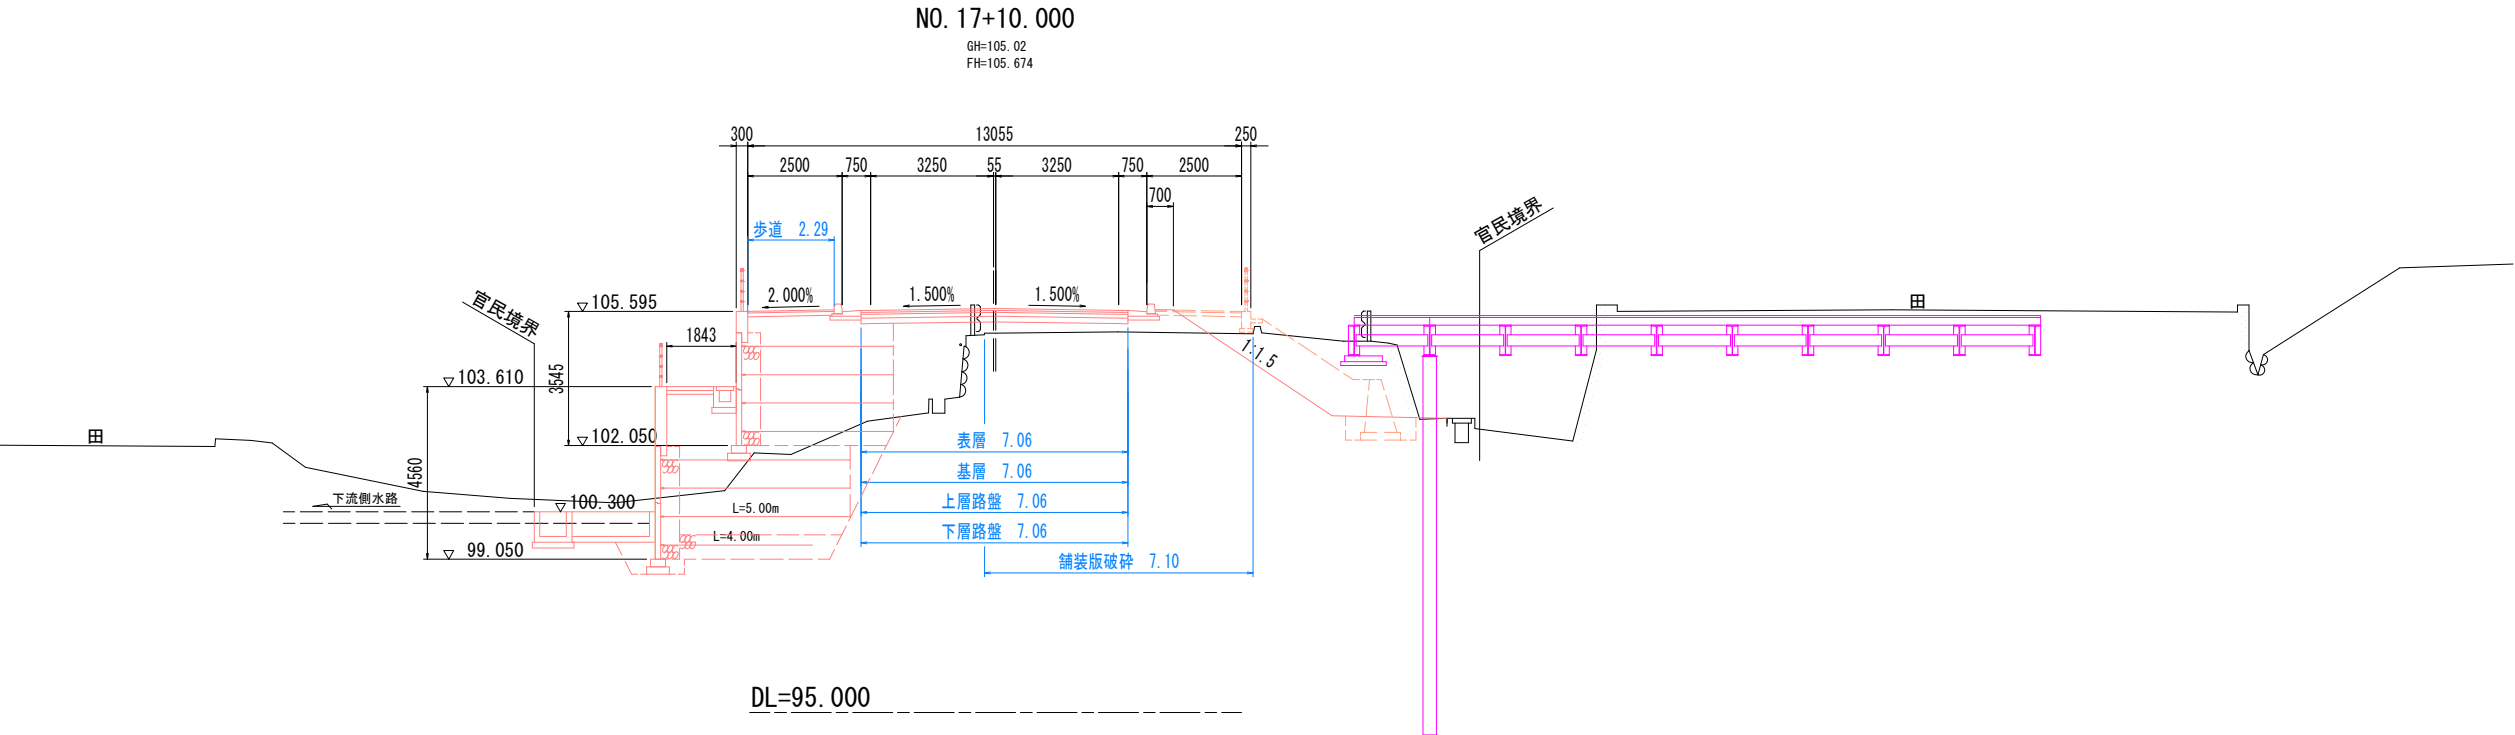


名 称	凡例	数 量
掘削	W<5.0 片切	2.1
コンクリート取壊し	軟岩I	

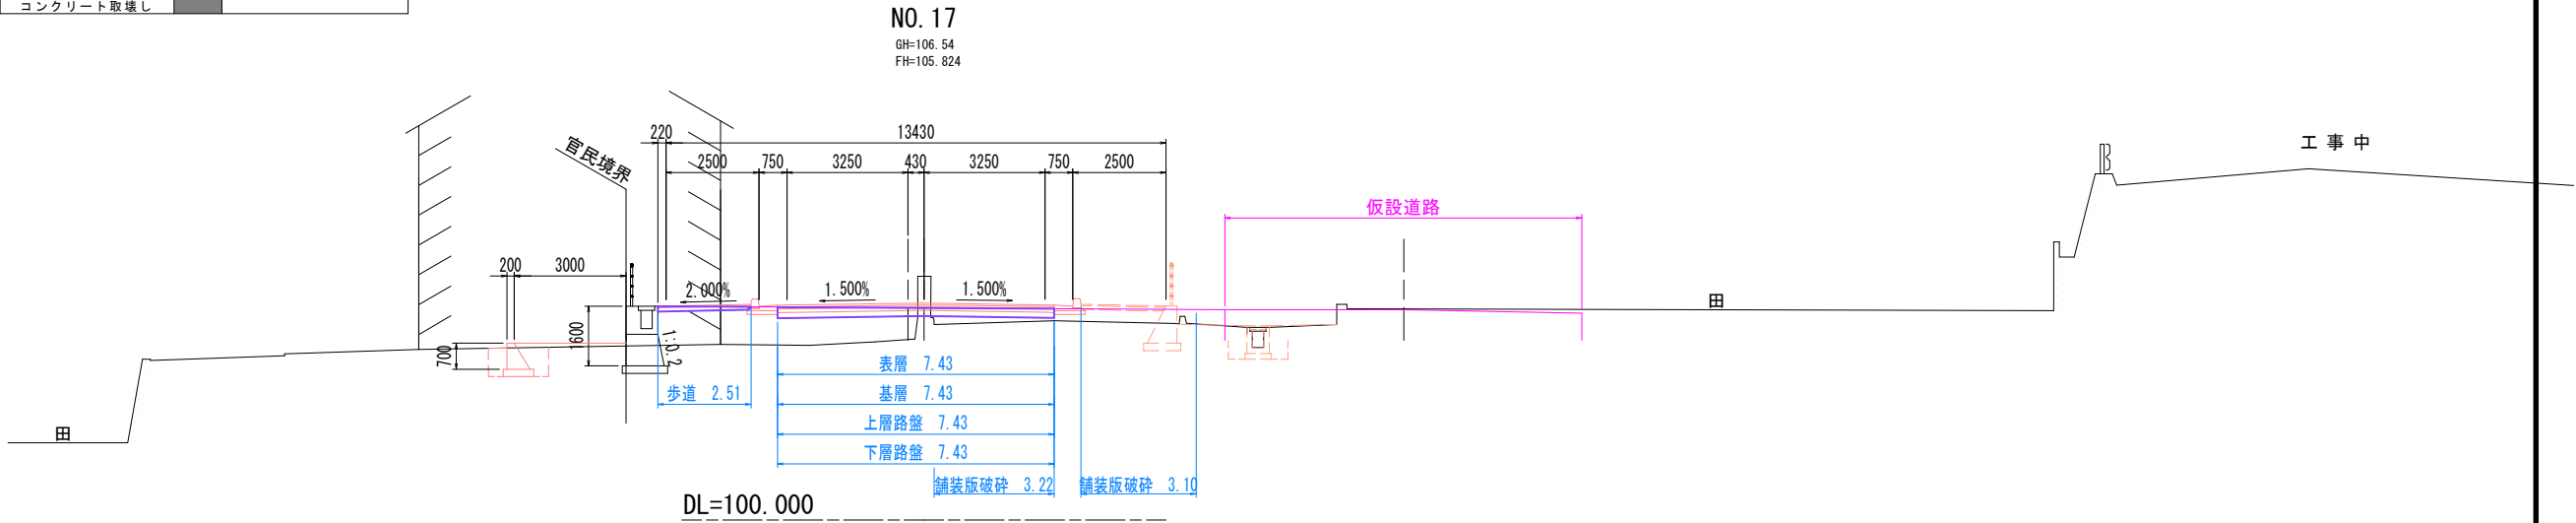

数量根拠横断図 S=1:100
(暫定供用時)


NO. 18

GH=104.88
FH=105.524

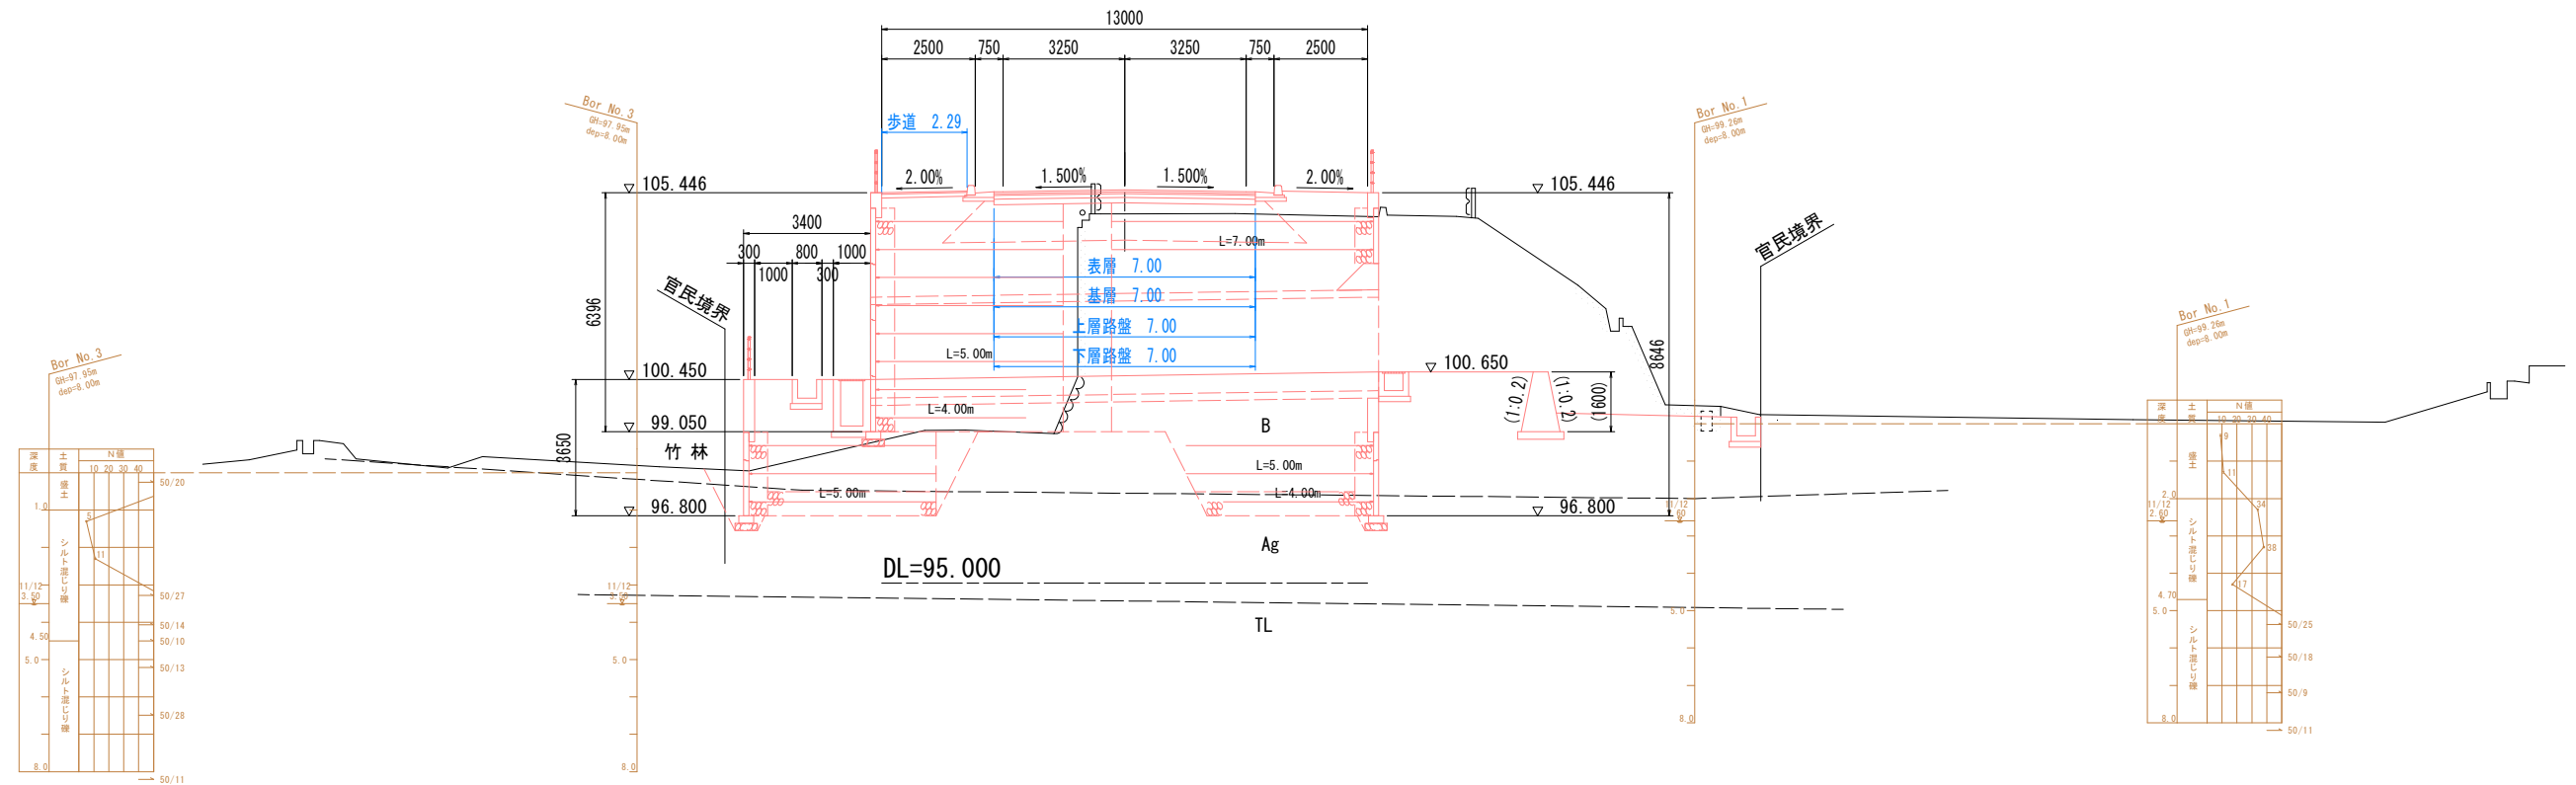


NO. 17+18. 000

GH=104.88
FH=105.554

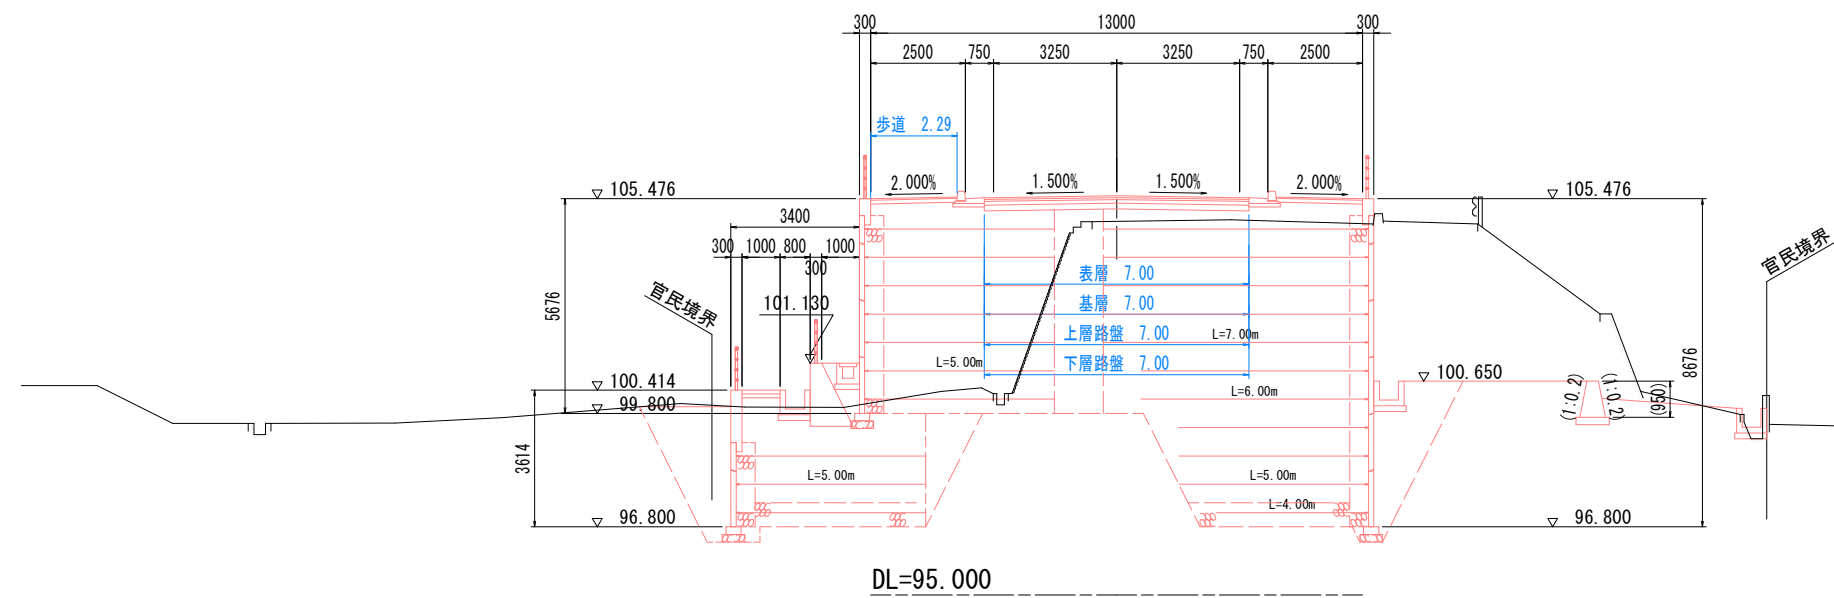

数量根拠横断面図 S=1:100
(暫定供用時)

NO. 18+10.000
GH=104.85
FH=105.394

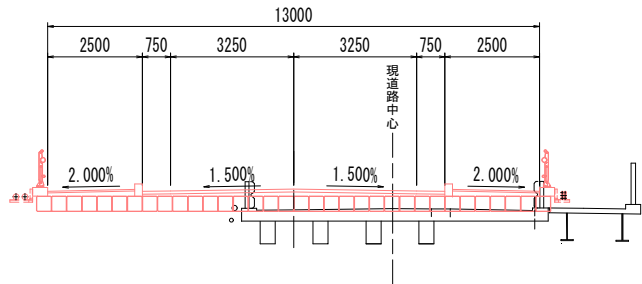

Bor. No. 25-1
GH=96.43m
dwp=6.40m

深 度	土 質	N値
0	シルト	10
4/11 1.25	シルト	10
2.70	シルト	10
5.0	シルト	10
6.4	シルト	10

DL=95.000

Ag


TL

Bor. No. 25-2
GH=96.52m
dwp=6.25m

深 度	土 質	N値
0	シルト	10
4/10 0.25	シルト	10
1.88	シルト	10
2.90	シルト	10
5.0	シルト	10
6.25	シルト	10

推定支持層線

NO. 18+7.000
GH=97.09
FH=105.426

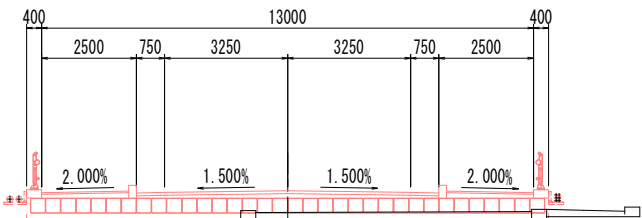

Bor. No. 25-1
GH=96.43m
dwp=6.40m

深 度	土 質	N値
0	シルト	10
4/11 1.25	シルト	10
2.70	シルト	10
5.0	シルト	10
6.4	シルト	10

左岸側護岸天端高

Ag

TL

DL=90.000

Bor. No. 1
GH=99.26m
dwp=6.60m


深 度	土 質	N値
0	シルト	10
1.72 2.60	シルト	10
4.70	シルト	10
5.0	シルト	10
8.0	シルト	10

推定支持層線

数量根拠横断図 S=1:100
(暫定供用時)


NO. 19

GH=104.83
FH=105.342


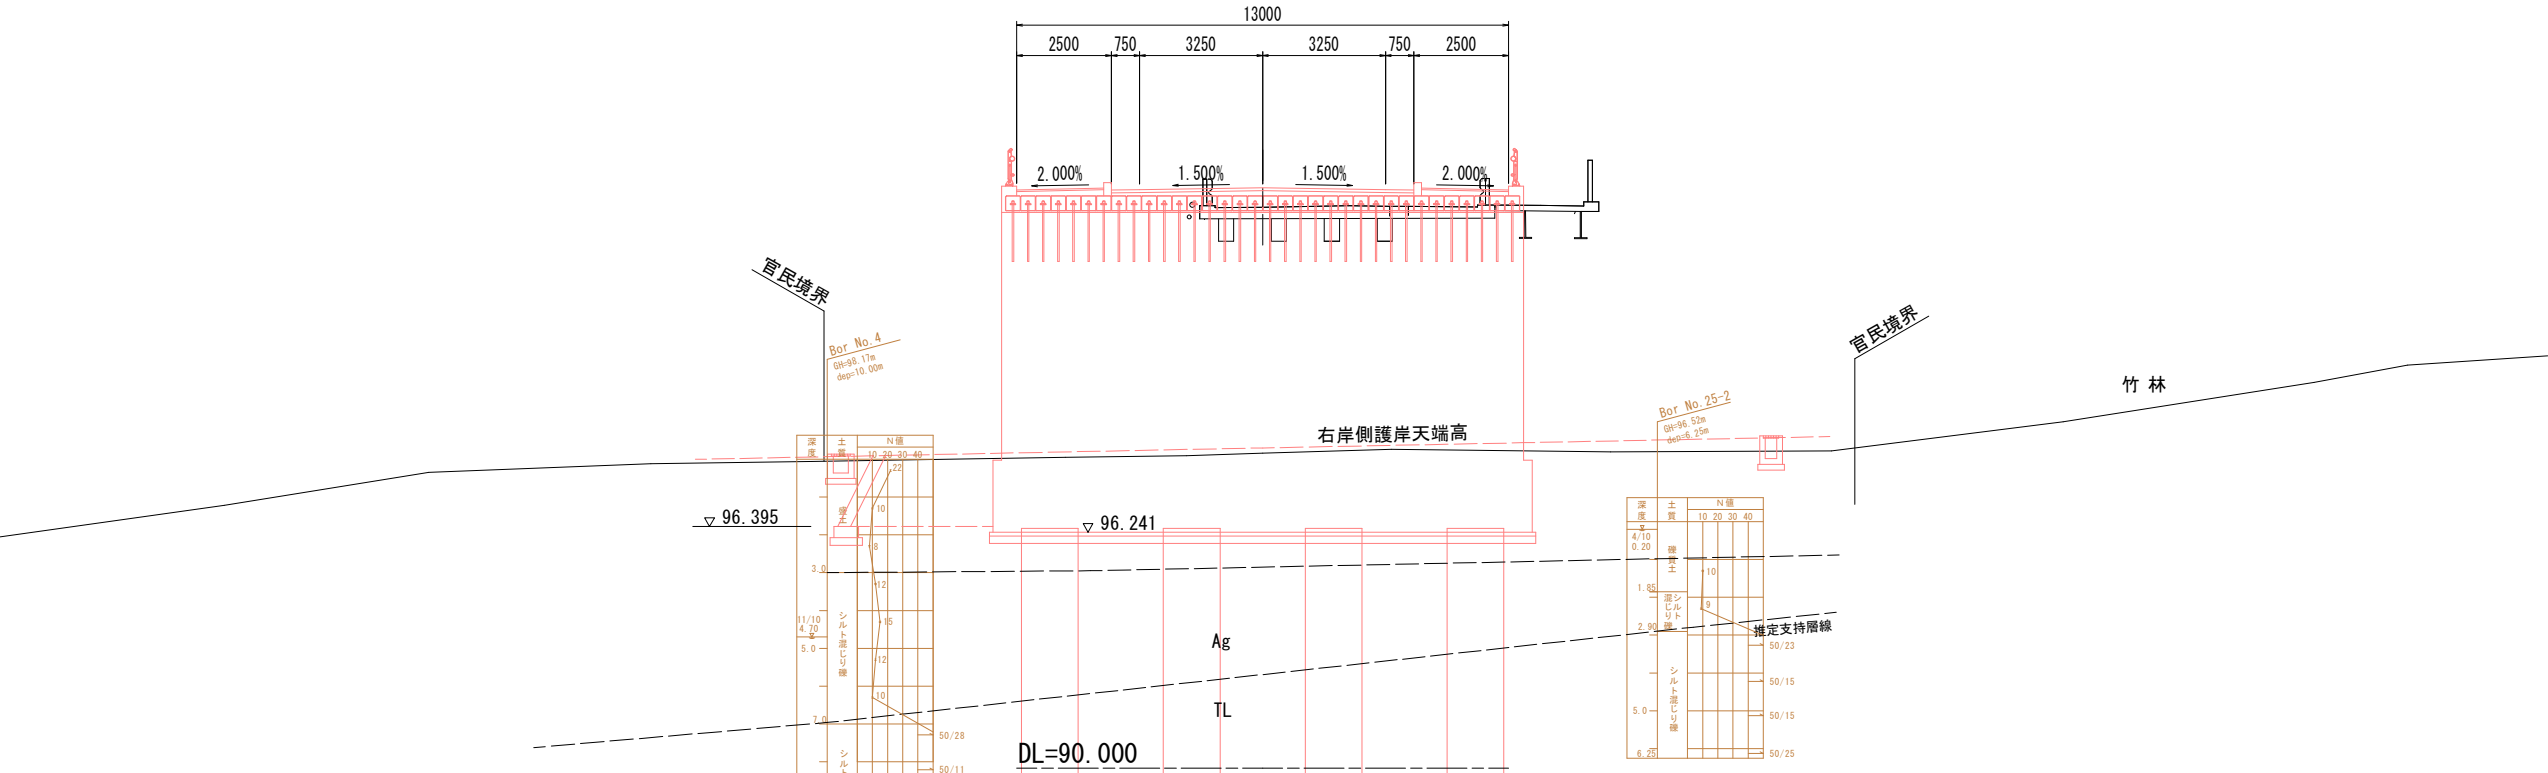


NO. 18+16.000


GH=96.34
FH=105.353

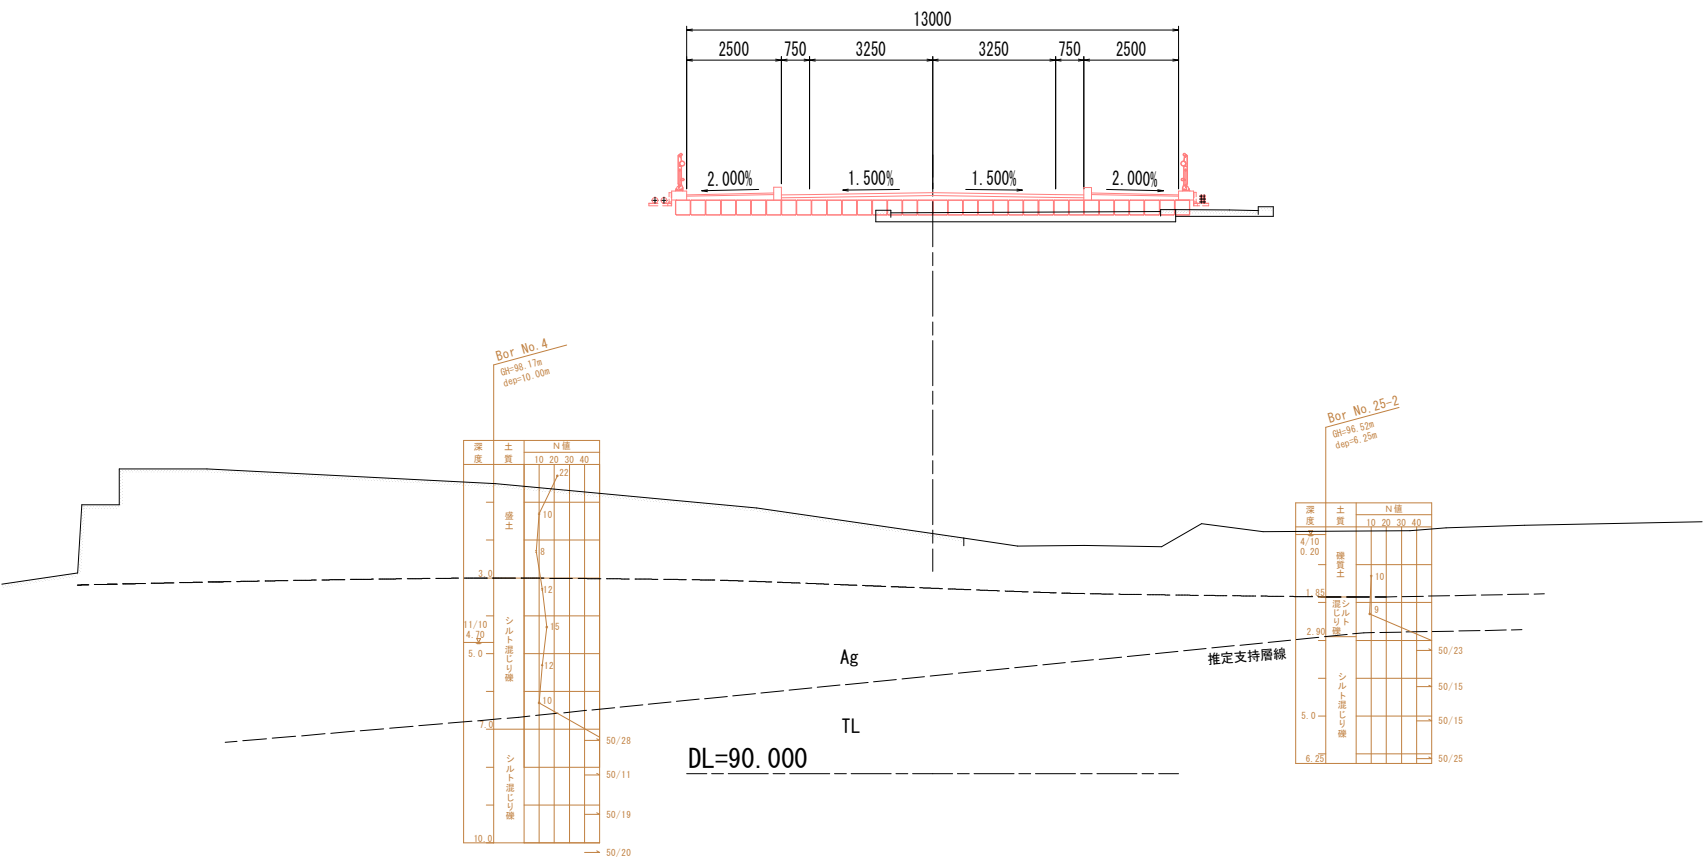



数量根拠横断面図 S=1:100
(暫定供用時)

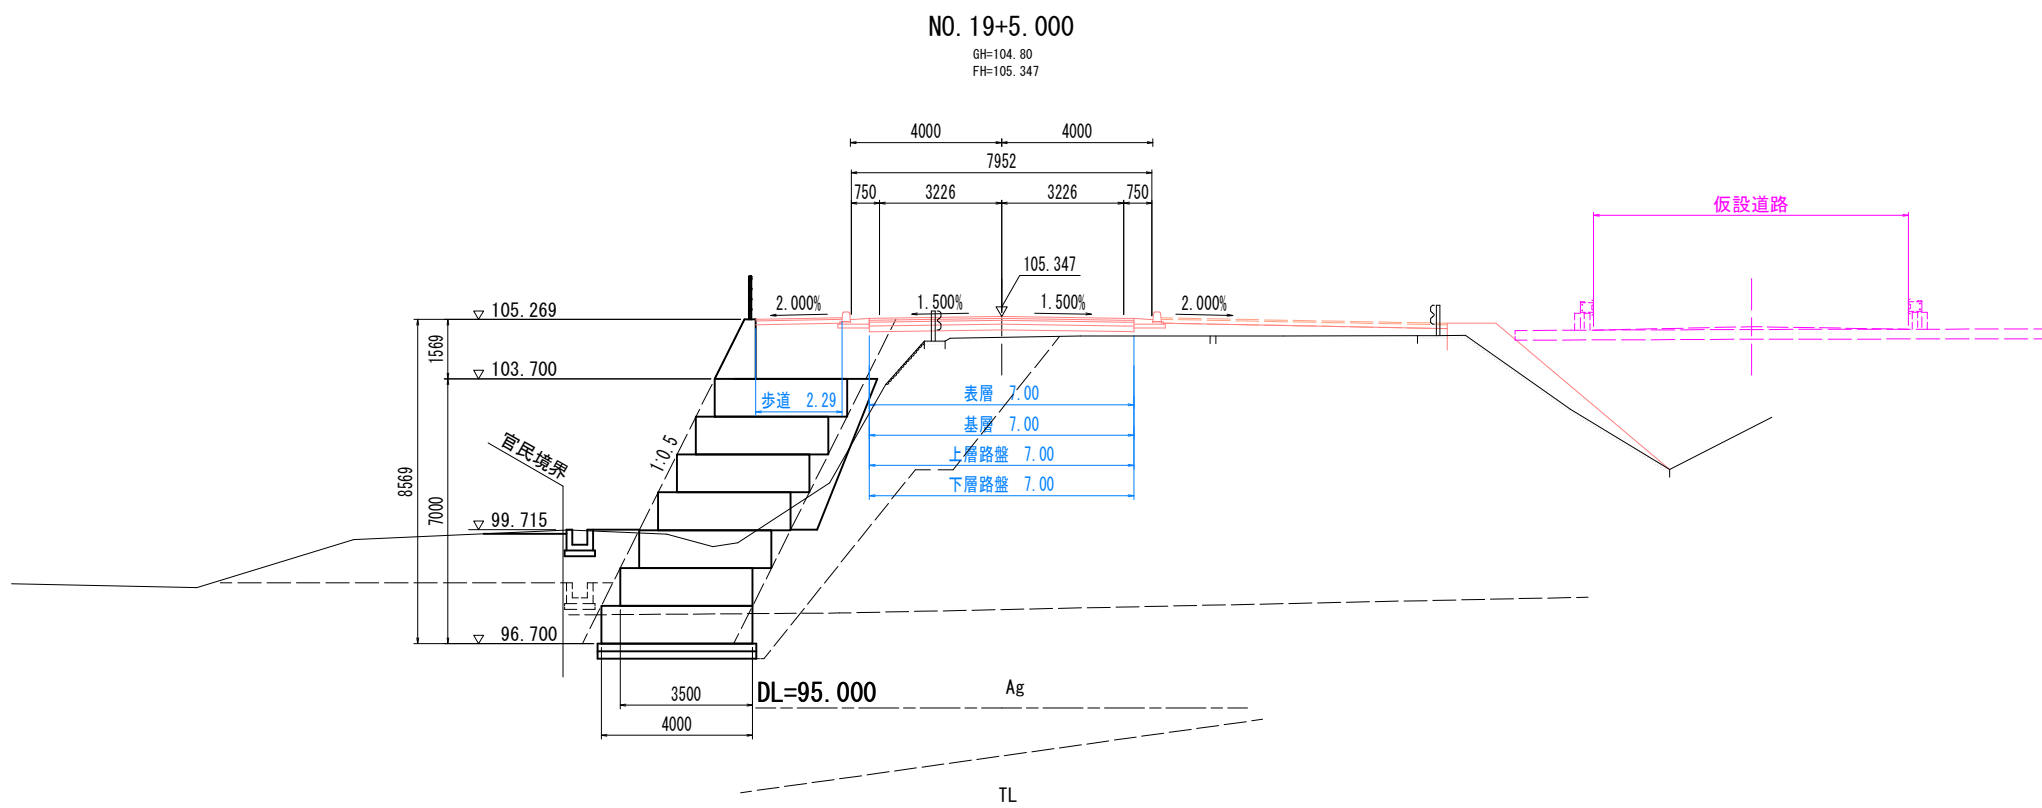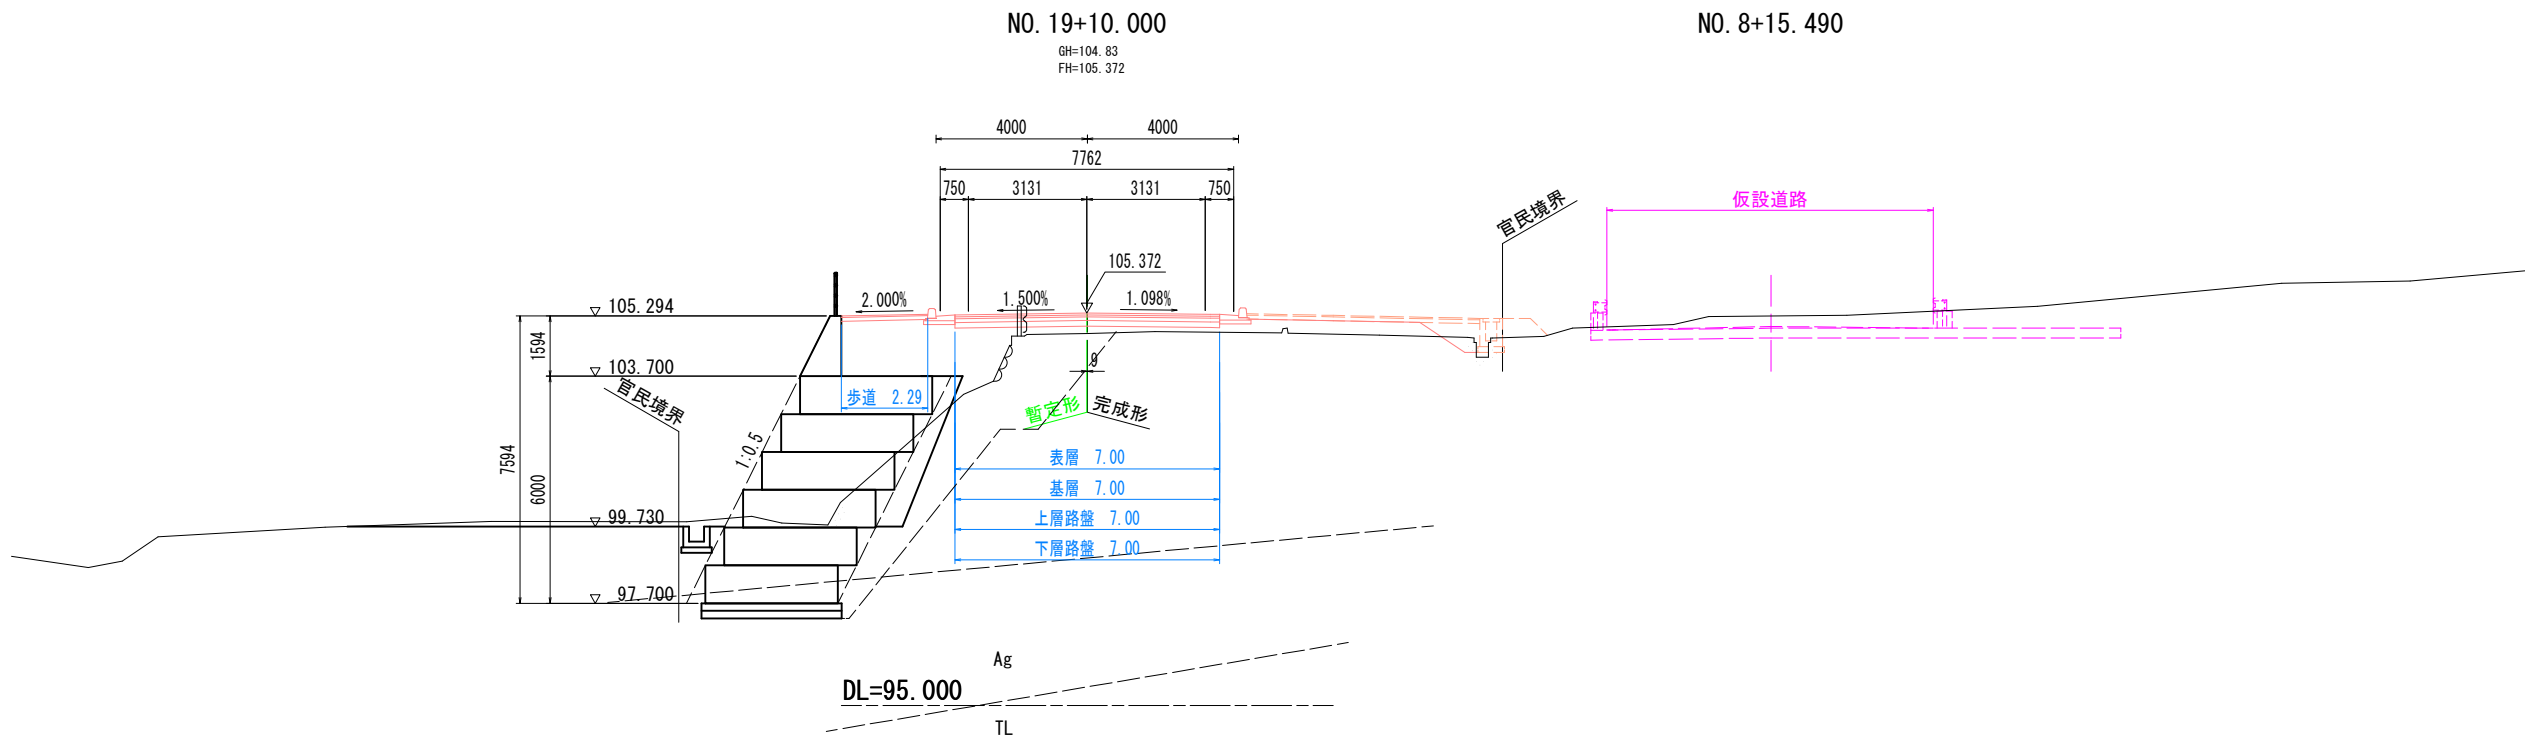



数量根拠横断面図 S=1:100
(暫定供用時)

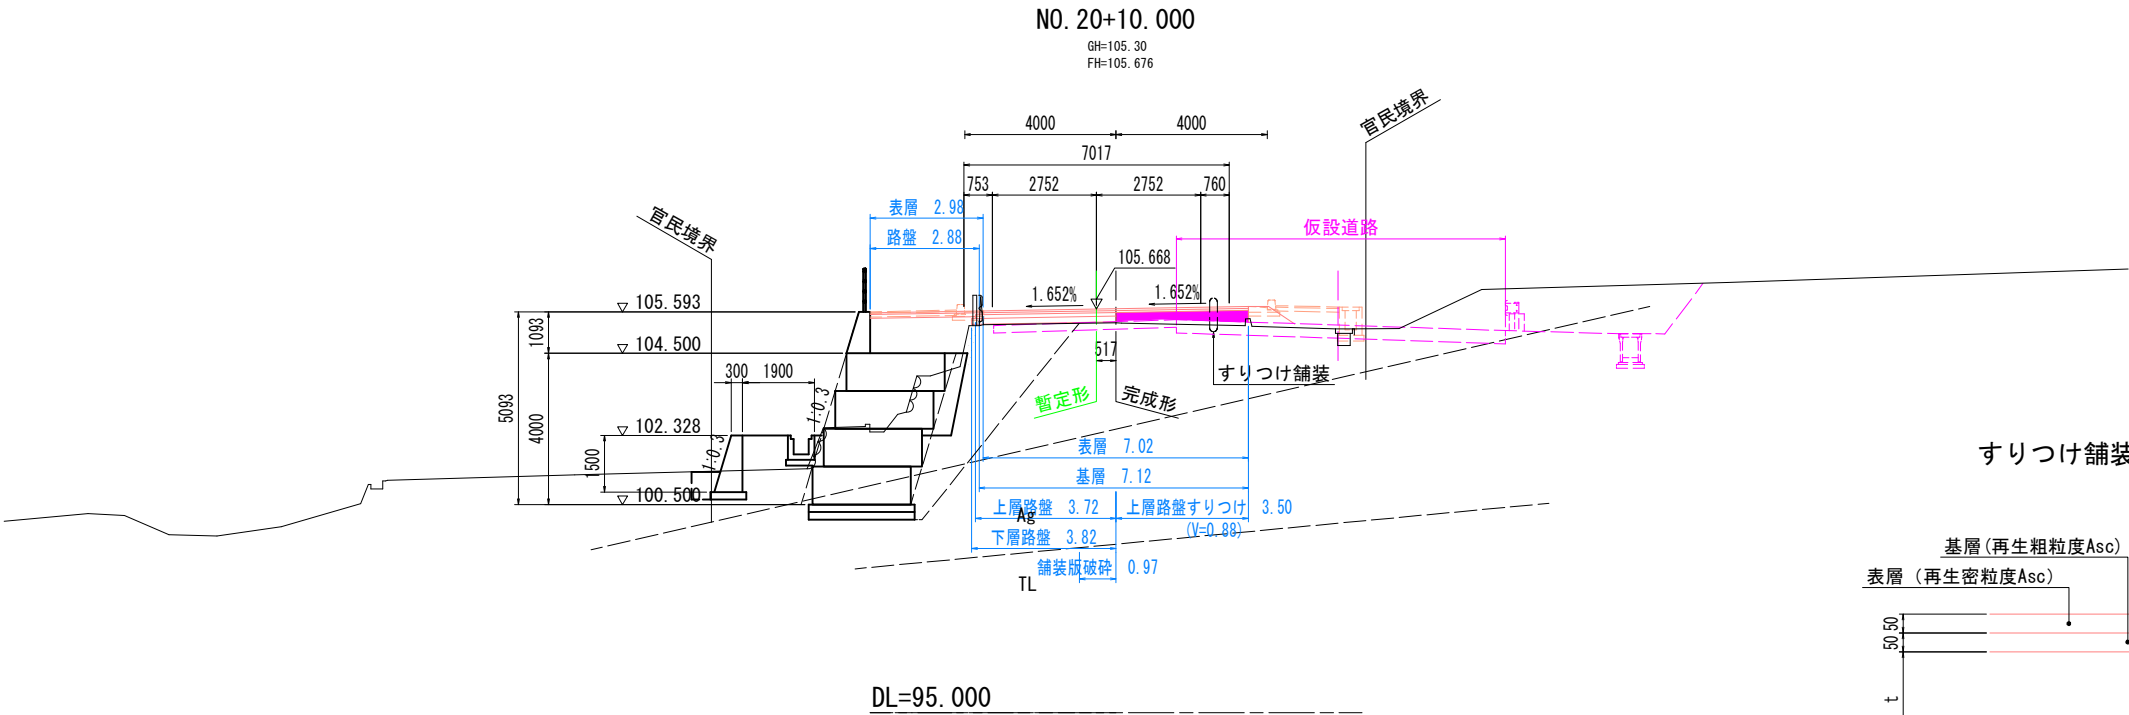



すりつけ舗装(終点側)要領図

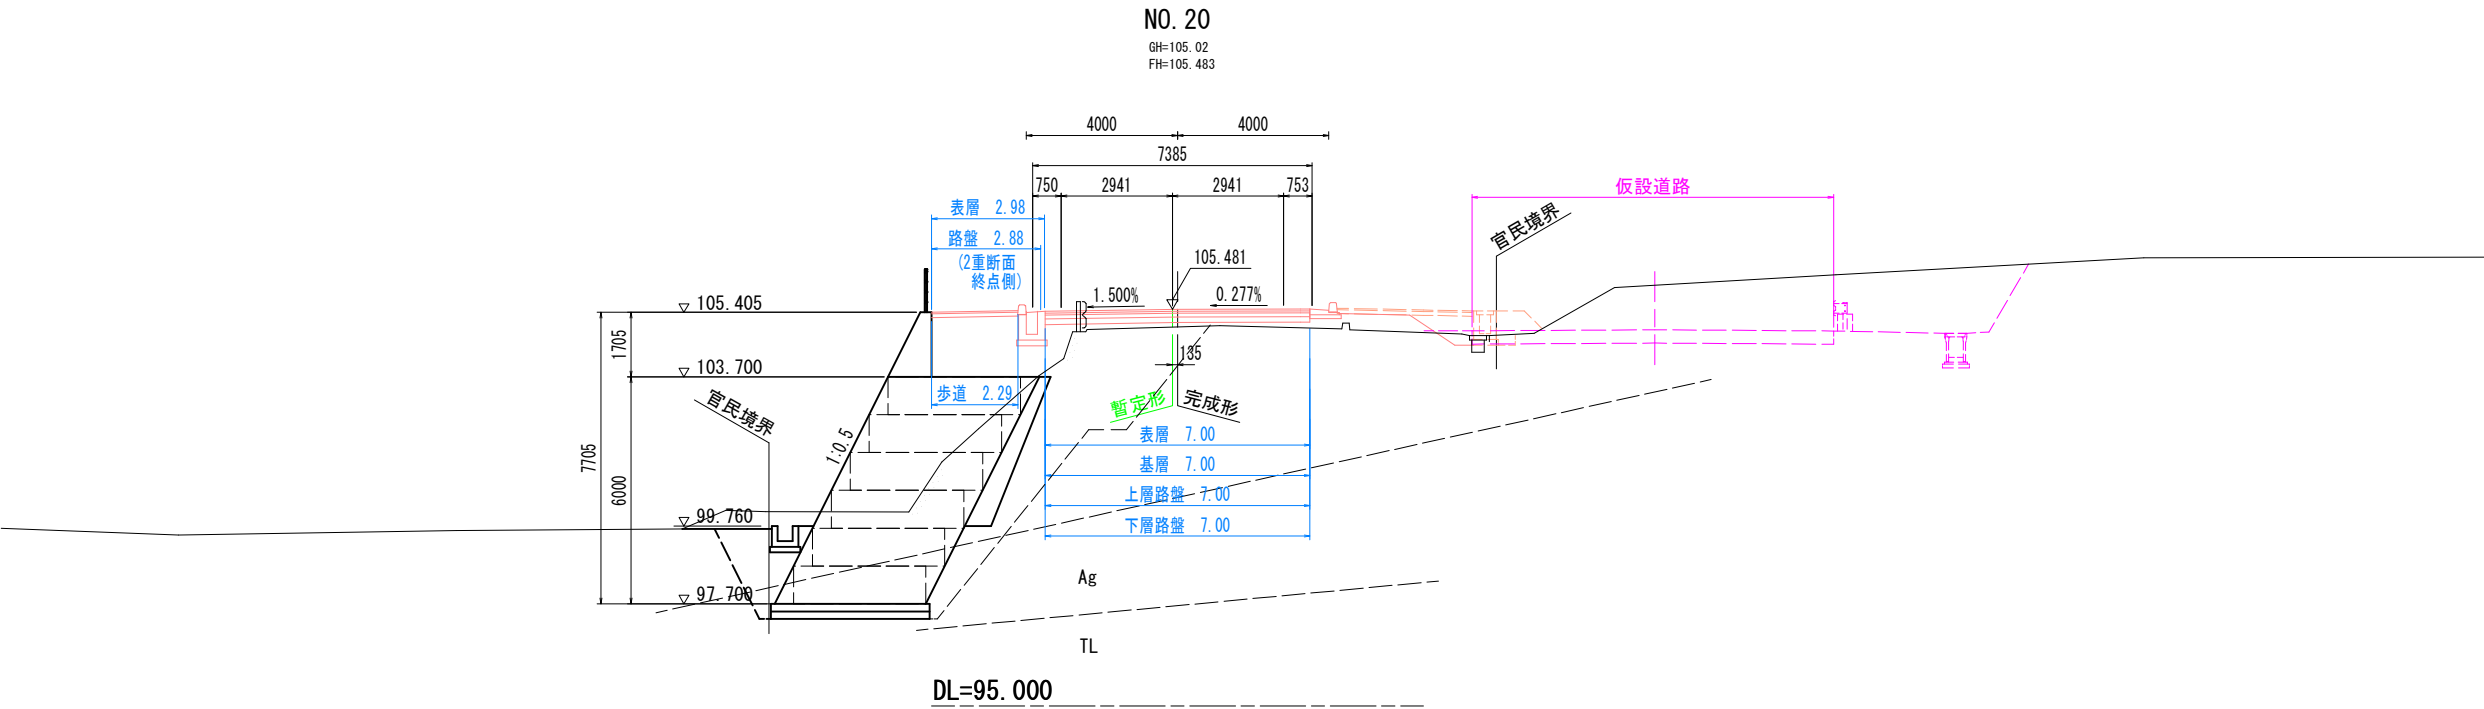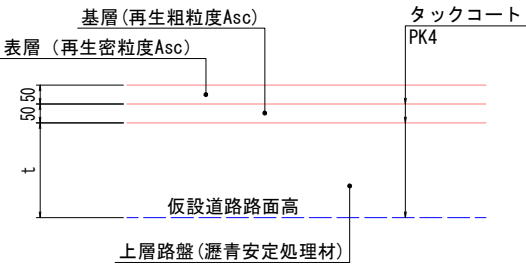


数量根拠横断面図 S=1:100
(暫定供用時)

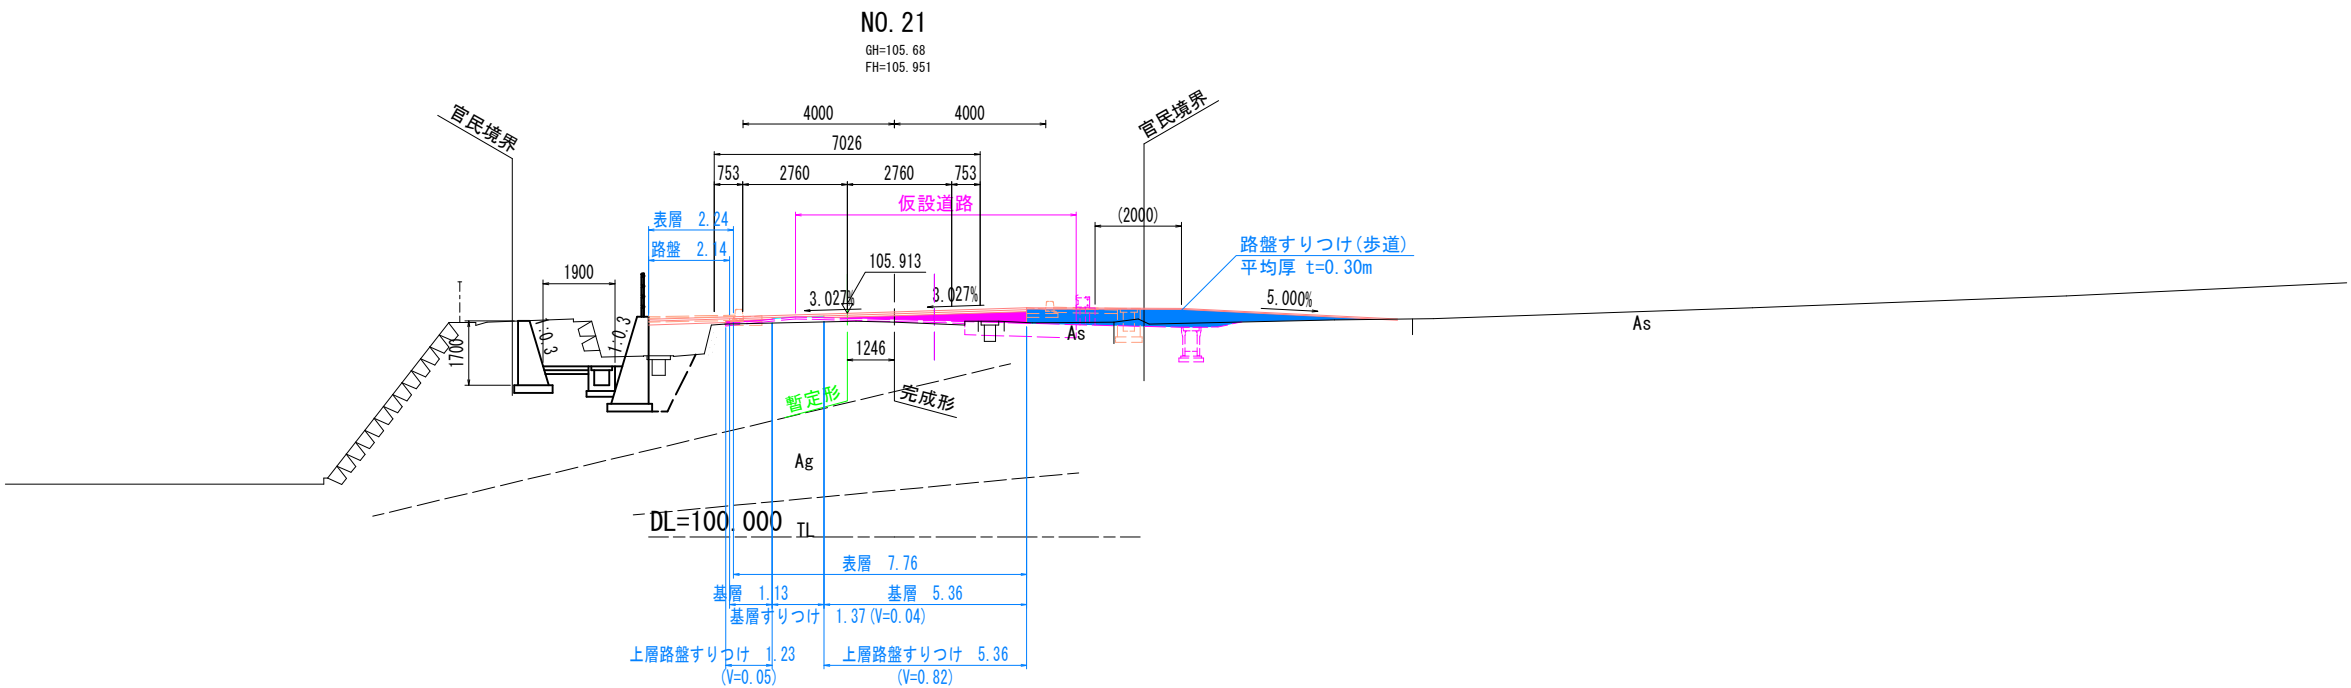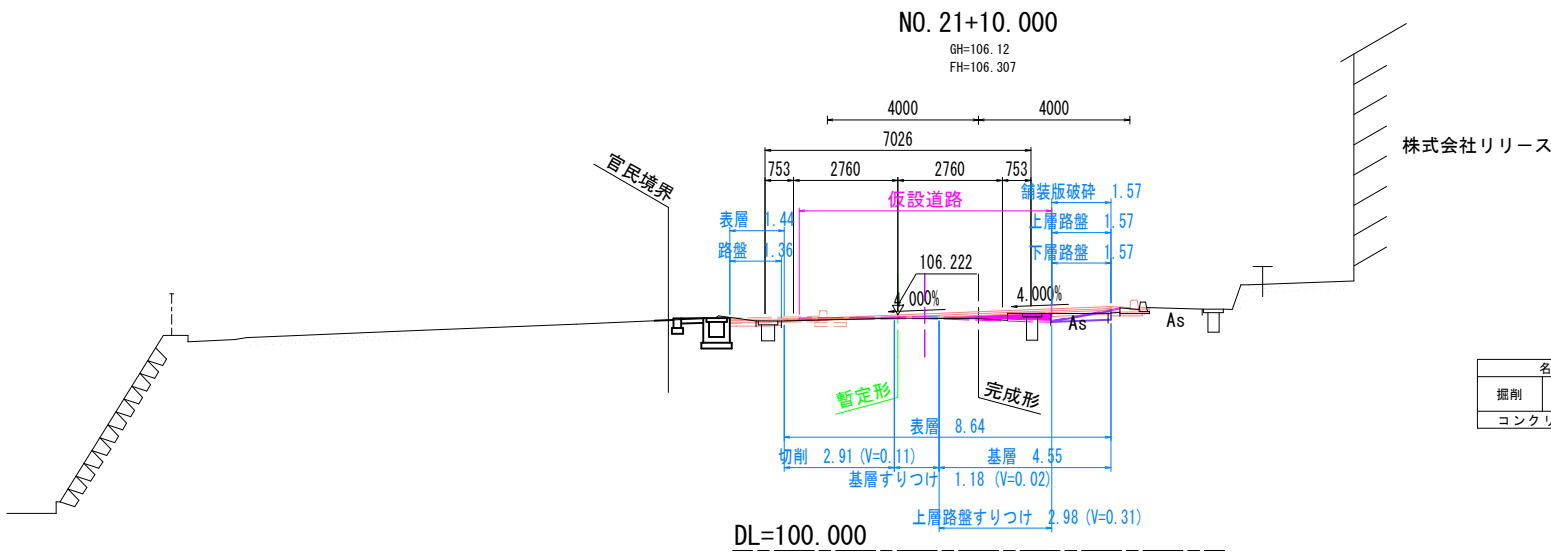

数量根拠横断図 S=1:100
(暫定供用時)

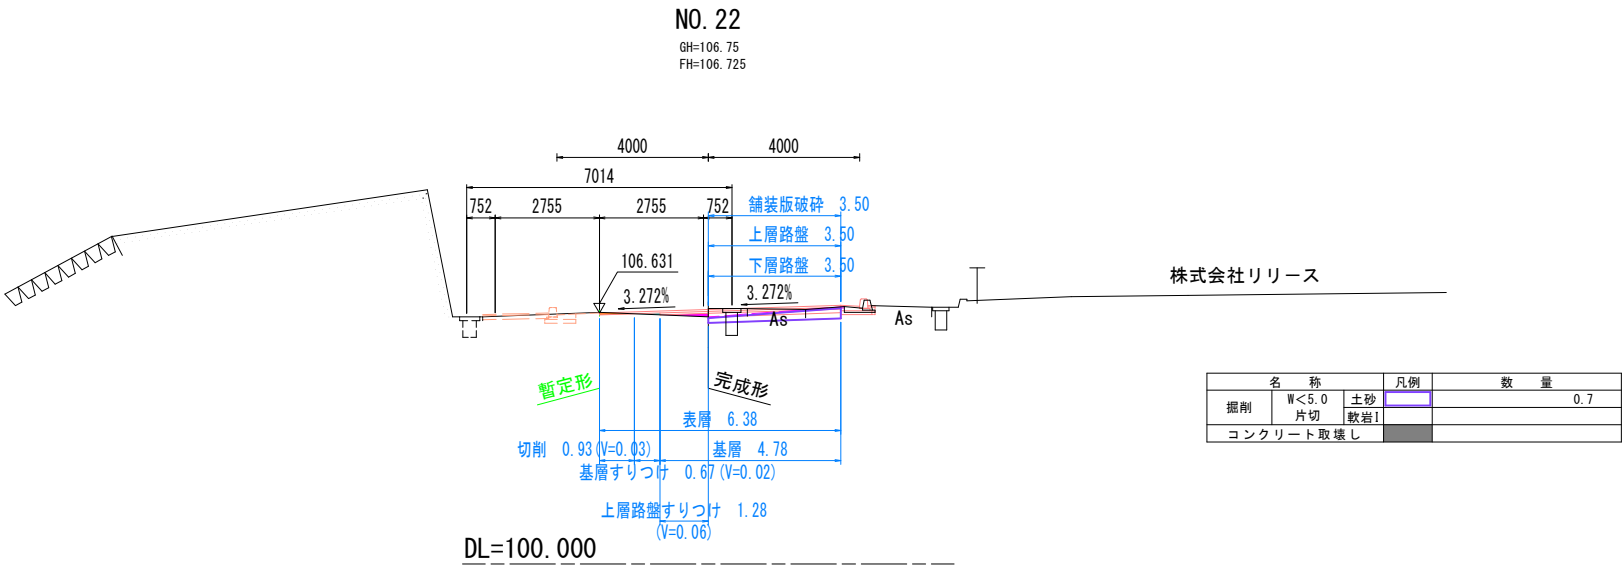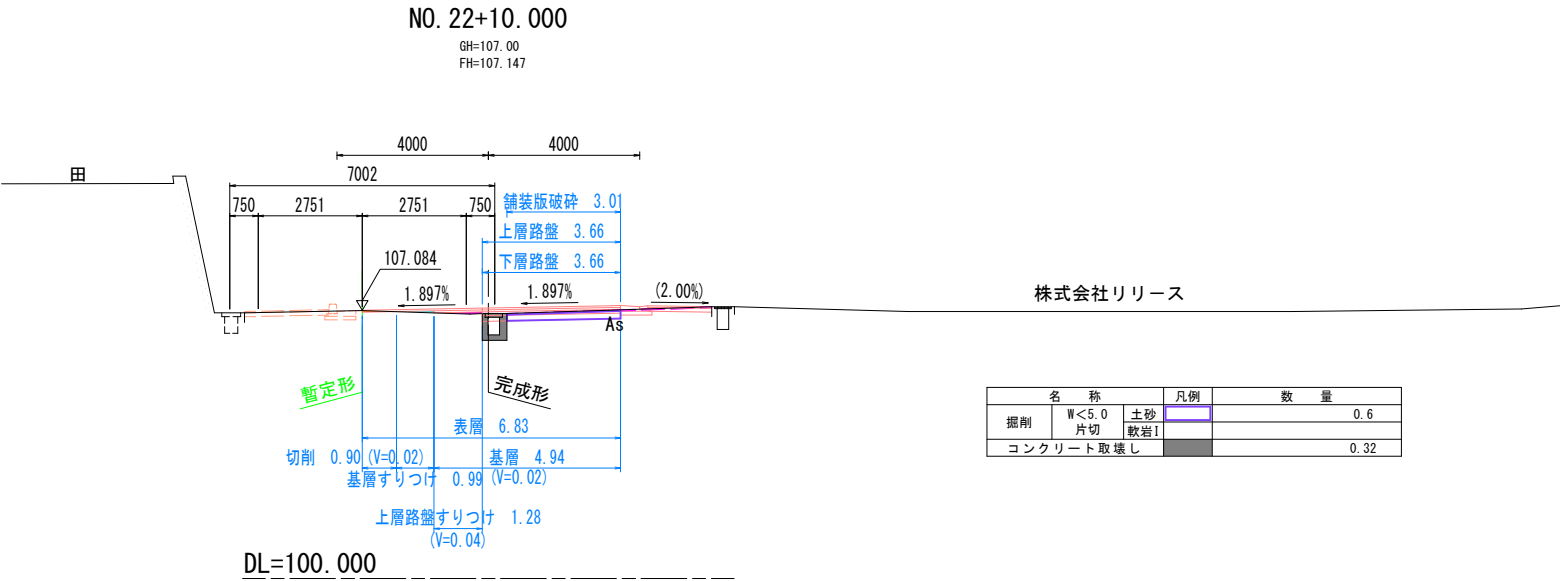


数量根拠横断図 S=1:100
(暫定供用時)

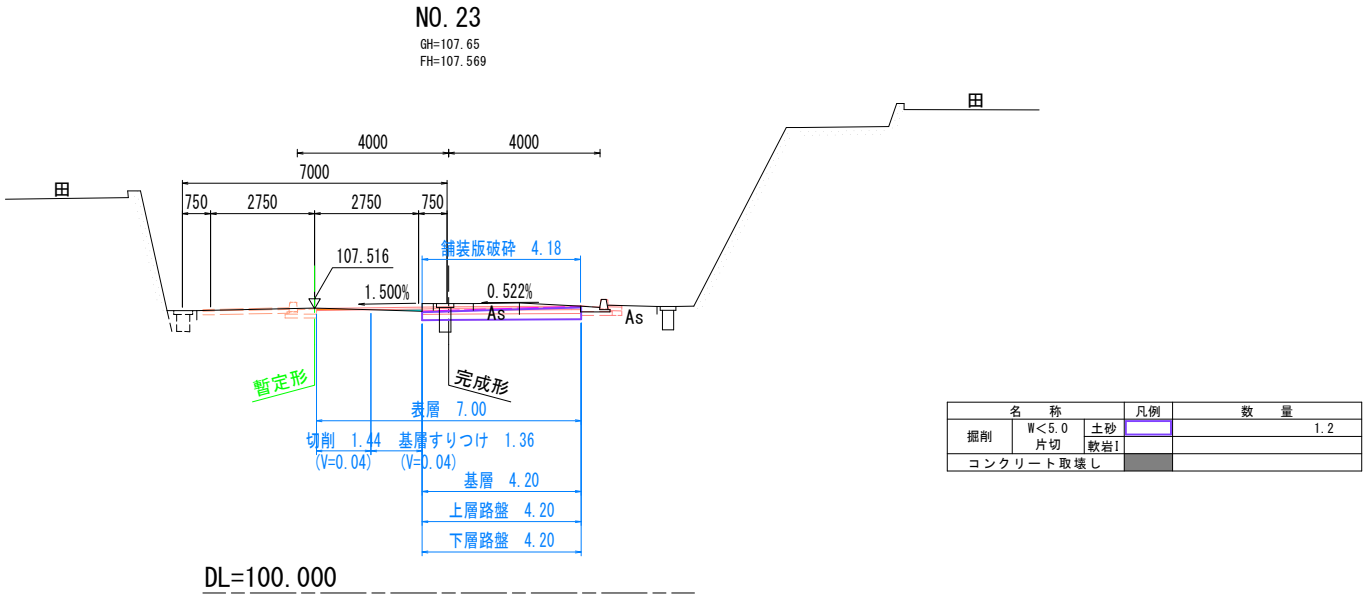

舗装区分平面図 S=1:250

【夜間施工】

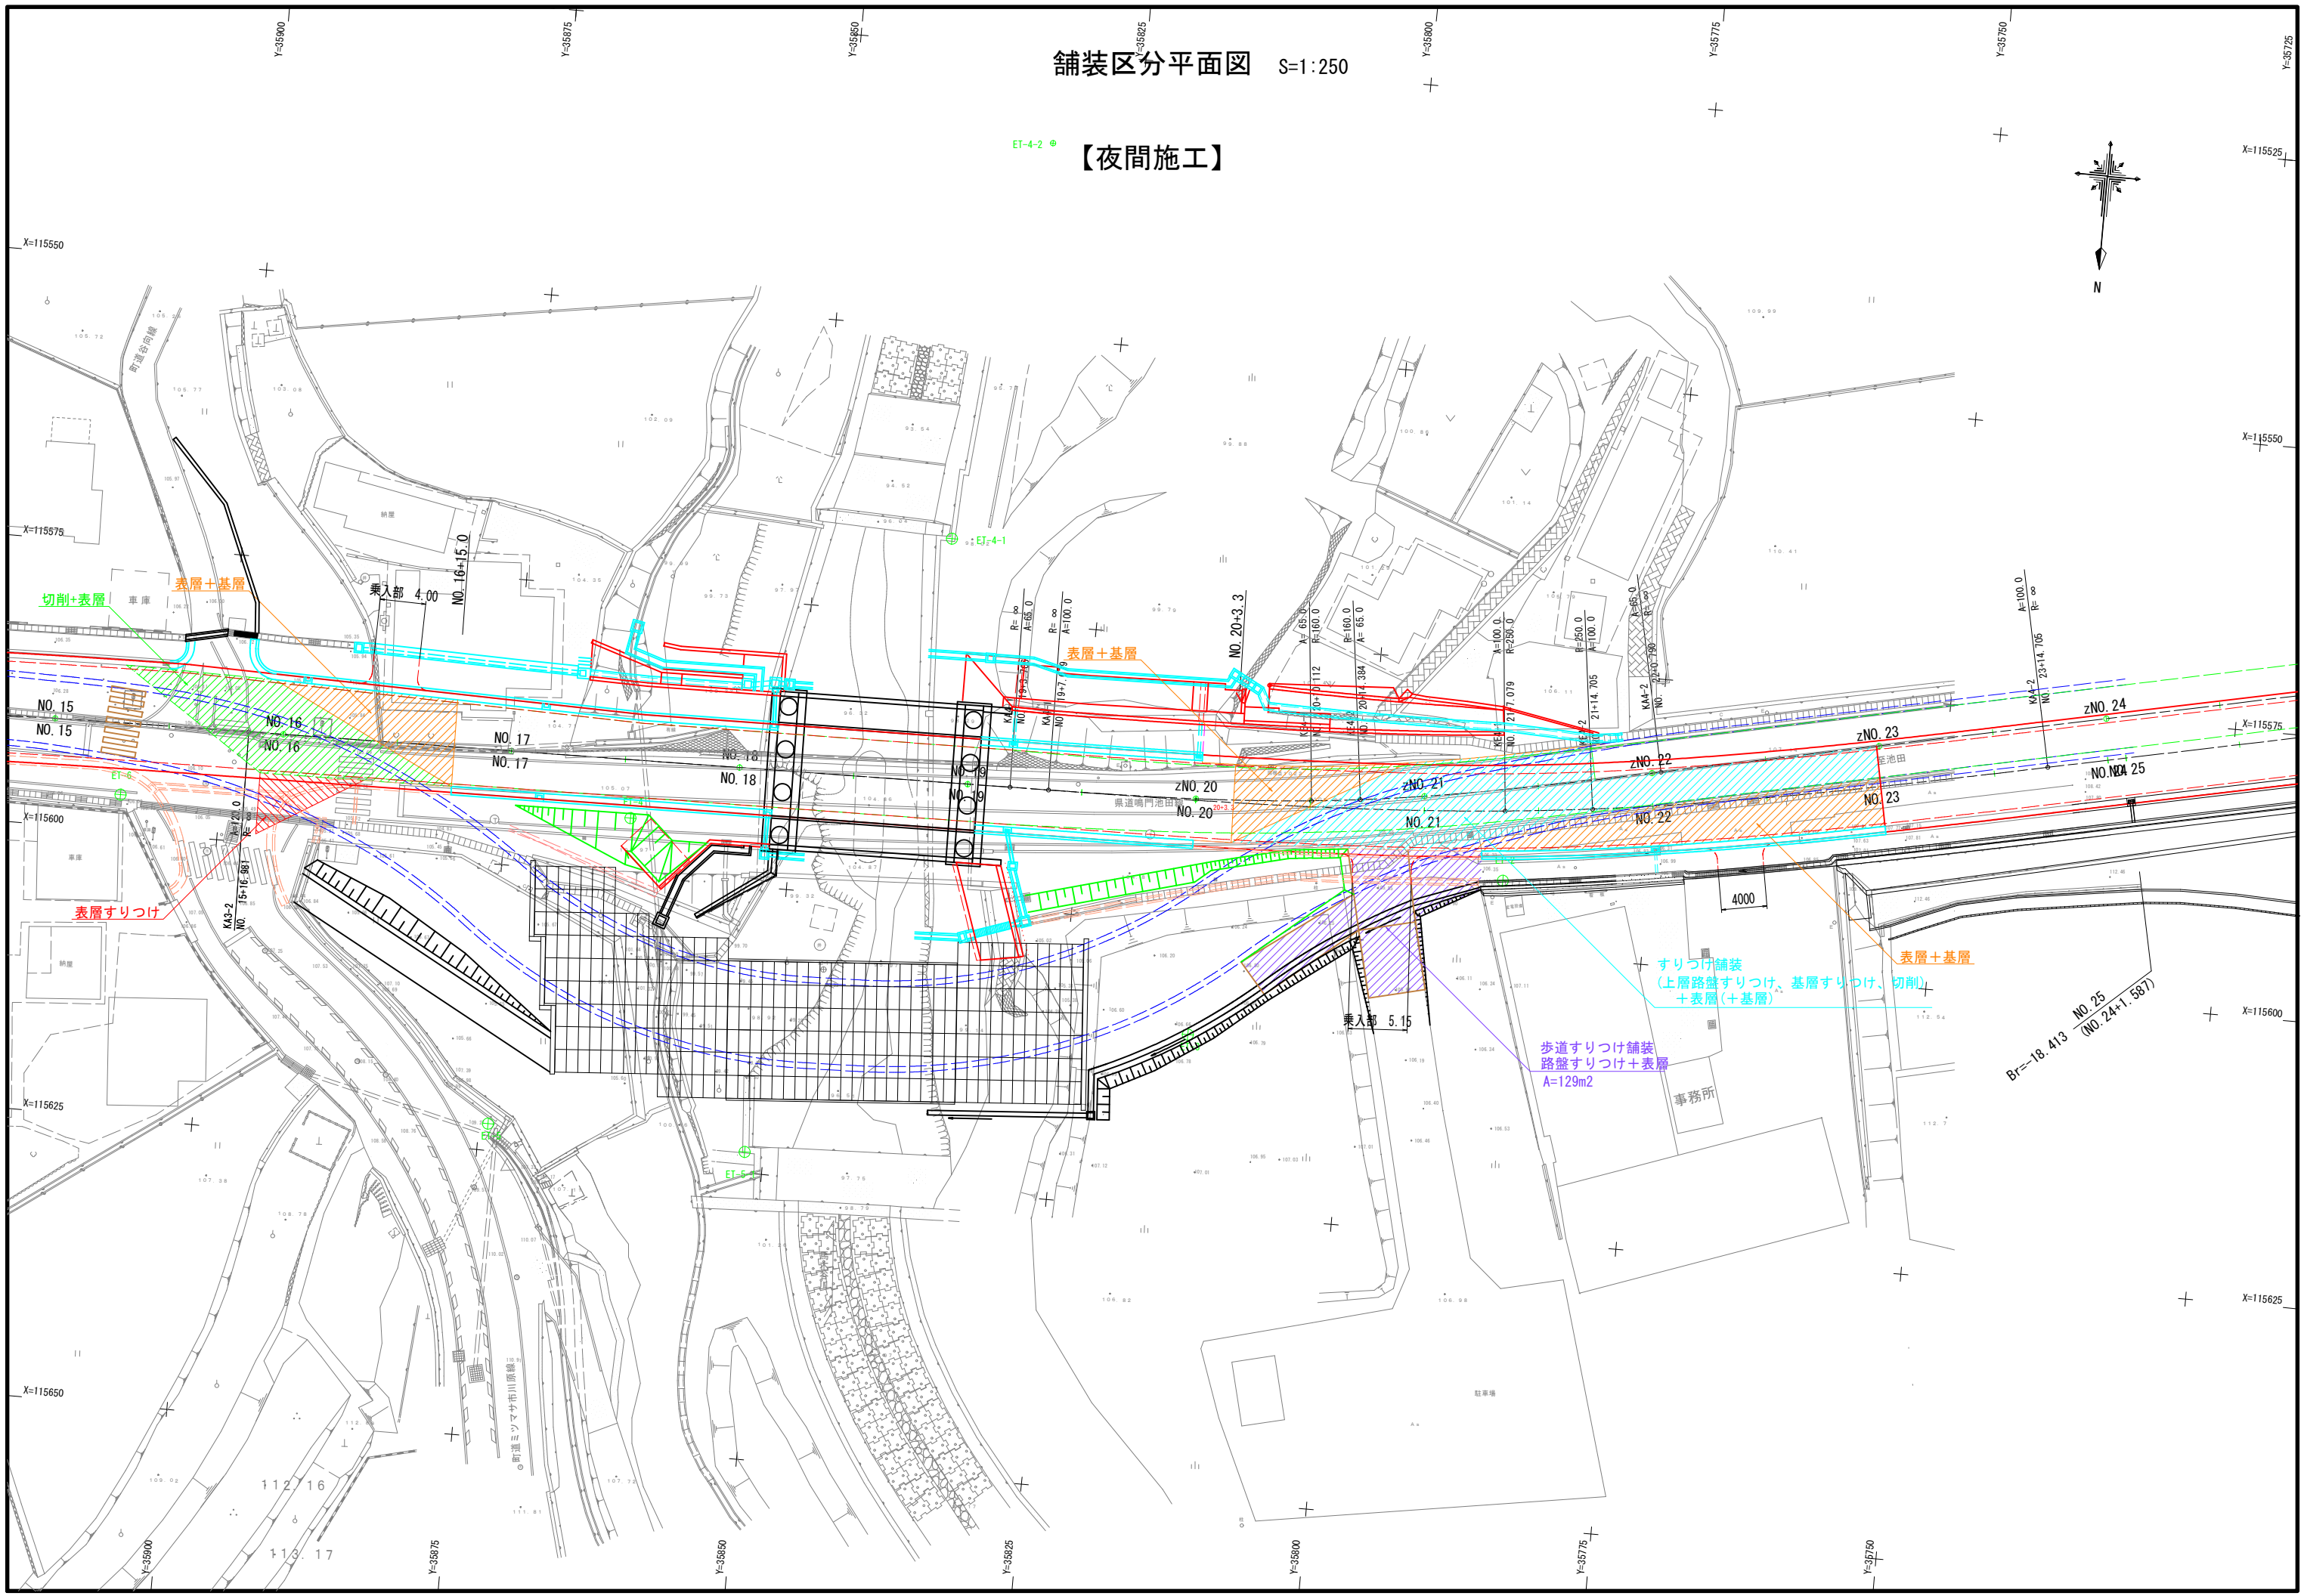

[illegible]

[illegible]

路面標示施工延長換算表（参考）

文字，数字，記号の面積・延長換算表







種 別	面 積 cm^2	幅15cm換算 施工実延長 m	所要材料 換 算 長 m	種 別	面 積 cm^2	幅15cm換算 施工実延長 m	所要材料 換 算 長 m
	18,288.00	12.19	14.60	専	11,250.00	7.50	9.00
×	14,219.67	9.47	11.30	用	15,750.00	10.50	12.60
8	4,773.60	3.18	3.80	優	13,755.00	9.17	11.00
—	450.00	0.30	0.30	先	11,666.87	7.77	9.30
2	3,460.80	2.30	2.80	7	3,870.00	2.58	3.10
0	4,563.00	3.04	3.60	—	600.00	0.40	0.50
20	27,749.81	18.49	22.10	9	4,677.10	3.11	3.70
30	29,014.60	19.34	23.20	□	225.00	0.15	0.20
40	29,711.00	19.80	23.70	3	2,107.00	1.40	1.70
50	27,863.94	18.57	22.20	0	2,485.50	1.65	2.00
60	31,622.70	21.08	25.20	1	2,250.00	1.50	1.80
低	20,829.25	13.88	16.60	 対角2m	29,959.67	19.97	23.90
中	15,150.00	10.10	12.10	 対角4m	79,348.67	52.89	63.40
高	22,650.00	15.10	18.10	 直径2m	35,593.16	23.72	28.40
自	9,360.00	6.24	7.50	 直径4m	97,372.66	64.91	77.80
動	11,337.50	7.55	9.10	 1m×2m 大きさ	26,872.00	17.91	21.40
車	9,400.00	6.26	7.50	 大きさ 2m×4m	74,866.84	49.91	59.80
⊙	2,625.00	1.75	2.10	 参考図形			
二	5,600.00	3.73	4.50	 2,306.94	1.53	1.80	
輪	12,427.50	8.29	10.00	 21,840.00	14.56	17.40	
を	2,710.00	1.81	2.20	 5m	9,375.00	6.25	7.50
除	10,738.50	7.16	8.60	 5m	9,993.60	6.66	7.90
く	1,295.00	0.86	1.00	 5m	13,371.54	8.91	10.60
軽	10,632.25	7.09	8.50	 5m	14,485.90	9.65	11.50
両	11,450.00	7.63	9.30	 2m	3,750.00	2.50	3.00
バ	9,000.00	6.00	7.20	◇	24,765.82	16.51	19.80
ス	7,907.50	5.27	6.30	▽	26,567.00	17.71	21.20

注1 「種別」は標識令第10条の様式を示す。

注2 「所要材料換算長」は重複施工する部分を平均20%と見込み，これを施工実延長に加えた値で，材料の使用量を算出するのに用いる。

出典：「路面標示ハンドブック」(社)全国道路標識・標示業協会

「急カーブ注意」文字 S=1:50
(溶融式区画線)



15cm換算延長 L=34.69m

