

見積参考資料

工事名 R 7 徳土 阿南小松島線 小・立江青森 道路改良工事

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年11月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (2) - 2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日 (月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 阿南小松島線 小・立江青森 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良 県道		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	90				単 1号
路体盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	8				単 2号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	3				単 3号
路床盛土工		式	1				
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	170				単 4号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬		m3	320				単 5号
擁壁工		式	1				
作業土工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 阿南小松島線 小・立江青森 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土質:土砂	m3	40				単 6号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	6				単 7号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1				
重力式擁壁 2号擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	16				単 8号
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	20				単 9号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	9				単 10号
側溝工		式	1				
自由勾配側溝 4号U型側溝	側溝規格:標準タイプ	m	15				単 11号
自由勾配側溝 5号U型側溝	側溝規格:横断タイプ	m	6				単 12号
側溝蓋 4号U型側溝		枚	14				単 13号
側溝蓋 5号U型側溝		枚	3				単 14号 暫定単価

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 阿南小松島線 小・立江青森 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集水桝・マンホール工		式	1				
現場打ち集水桝 2号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 法面作業補正:無し	箇所	1				単 15号
蓋 2号集水桝	蓋種類:鋼製桝蓋 ホール固定 T-25 桝穴800*800用	枚	1				単 16号
場所打水路工		式	1				
現場打水路 2号L型用水路	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m	15				単 17号
現場打水路 4号L型用水路	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m	5				単 18号
構造物撤去工		式	1				
防護柵撤去工		式	1				
防護柵撤去(ガードレール)		m	5				単 19号
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	6				単 20号
道路付属施設撤去工		式	1				
車線分離標撤去	施工区分:穿孔式(1本脚), 施工規模:10本未満	本	3				単 21号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 阿南小松島線 小・立江青森 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	6				単 22号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	6				単 23号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	18				単 24号
舗装 県道		式	1				
舗装工		式	1				
アスファルト舗装工 車道舗装		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クワッシュラン RC-40, 仕上り厚:200mm	m2	173				単 25号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	173				単 26号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 阿南小松島線 小・立江青森 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（附01）

工事名	R 7 徳土 阿南小松島線 小・立江青森 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良 県道		式	1				
擁壁工		式	1				
場所打擁壁工		式	1				
坂路擁壁 W/C≦60%	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	2				単 27号
2号床版 W/C≦55%	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	箇所	1				単 28号
平張コンクリート t=100	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m2	28				単 29号
仮設工		式	1				
作業ヤード整備工		式	1				
ヤード造成		m2	110				単 30号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				

設計内訳書（附01）

工事名	R 7 徳土 阿南小松島線 小・立江青森 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3 未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	路床盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	土砂等運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1				
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	重力式擁壁 2号擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉), 有 り, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	自由勾配側溝 4号U型側溝	側溝規格:標準タイプ	単位	m	単位数量	15	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 18-8-40(高炉), 0.79m3/1 0m, 有り, 再生クワッシャー 40～0, 1.34m3	m	6			単 31号	
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 18-8-40(高炉), 0.79m3/1 0m, 有り, 再生クワッシャー 40～0, 1.34m3	m	4			単 32号	
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 18-8-40(高炉), 0.79m3/1 0m, 有り, 再生クワッシャー 40～0, 1.34m3	m	5			単 33号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	自由勾配側溝 5号U型側溝	側溝規格:横断タイプ	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 18-8-40 (高炉), 0.79m3/10m, 有り, 再生クワッシャー 40〜0, 1.34m3	m	1			単 34号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	側溝蓋 4号U型側溝		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 35号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	側溝蓋 5号U型側溝		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 36号	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	現場打ち集水桝 2号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉),1.29m3を超え1.36m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	蓋 2号集水桝	蓋種類:銅製桝蓋 ホル固定 T-25 桝 穴800*800用	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版			枚	1			単 37号	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	現場打水路 2号L型用水路	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1. 13				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	9				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0. 01			単 38号	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	5				
止水板		各種(塩ビ製)	m	0. 75				
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 11				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	現場打水路 4号L型用水路	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1.35				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	12				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無し, 無し, 無し, 補正無し(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0.01			単 38号	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	5				
止水板		各種(塩ビ製)	m	0.9				
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0.14				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	防護柵撤去(カーポートレベル)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(カーポートレベル撤去工)		コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	m	1			単 39号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 40号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	車線分離標撤去	施工区分:穿孔式(1本脚), 施工規模: 10本未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(車線分離標)		穿孔式(1本脚), 10本未満, 無, 無	本	1			単 41号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 42号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 43号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:200mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		200mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	坂路擁壁 W/C≦60%	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0.5m以上0.6m未満, 18-8-40(高炉), 有り, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	2号床版 W/C≦55%	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 24-12-25(20)(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.43				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	0.9				
型枠		撤去しない埋設型枠, 床版部	m2	1.87				
撤去しない埋設型枠(材料費)		床版部	m2	1.87				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.03			単 44号	
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	平張コンクリート t=100	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m2	単位数量	14	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.1				
下層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-30, 全ての費用	m2	14				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	ヤード造成		単位	m2	単位数量	110	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4 .0km以下	m3	100				
路床盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	100				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 18-8-40 (高炉), 0.79m3/1 0m, 有り, 再生クラッシャー 40〜0, 1.34m3	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無			m	10				
側溝 縦断用(標準タイプ) 幅500*高1000*長2000			個	5				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	0.837				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	0.509				
再生クラッシャー RC-40			m3	1.608				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下, 無し, 18-8-40 (高炉), 0.79m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 1.34m3	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無			m	10				
側溝 縦断用(標準タイプ) 幅500*高1100*長2000			個	5				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	0.837				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	0.276				
再生クラッシュラン RC-40			m3	1.608				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 18-8-40 (高炉), 0.79m3/1 0m, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 1.34m3	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無			m	10				
側溝 縦断用(標準タイプ) 幅500*高1300*長2000			個	5				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	0.837				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	0.53				
再生クラッシュラン RC-40			m3	1.608				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 18-8-40 (高炉), 0.79m3/1 0m, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 1.34m3	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無			m	10				
側溝 横断用(横断タイプ) 幅500*高900*長2000			個	5				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	0.837				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	0.625				
再生クラッシュラン RC-40			m3	1.608				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 自由勾配側溝(縦断用)蓋 幅500用 L1000			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 自由勾配側溝(横断用)鋼製蓋 幅500用 L1000			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	蓋版		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 45号	
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1.03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 11	
						歩掛適用年月		2025. 11	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 39号	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
ガードレール撤去工 C0建込用 Gr-A、B、C-2B			m	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合 計									
単 価							円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 11	
						歩掛適用年月		2025. 11	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 40号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合 計									
単 価							円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2025. 11	
						歩掛適用年月	2025. 11	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 41号	道路付属物撤去工(車線分離標)	穿孔式(1本脚), 10本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去 可変式 穿孔式 1本脚			本	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 11	
						歩掛適用年月		2025. 11	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 42号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単 価	金 額	摘 要		
処分費 コンクリート殻(無筋)			m3	100					
合 計									
単 価							円／m3		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1.03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 鋼製柵蓋 ボルト固定 T-25 柵穴800*800用			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 徳土 阿南小松島線 小・立江青森 道路改良工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ブルドーザ〔湿地〕	7t級	日	1.579	11,701	
L001010007	バックホウ(クロー)〔標準〕	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	1.125	11,474	
L001010011	バックホウ(クロー)〔後方超小旋回型〕	山積0.28m3(平積0.2m3)	日	0.036	226	
L001050002	ロードローラ〔マカダム〕	運転質量10～12t	日	0.49	2,548	
L001060004	タイヤローラ〔普通型〕	運転質量13～14t	日	0.48	2,496	
L001070002	振動ローラ(舗装用)〔ハントカイト式〕	運転質量0.8～1.1t	日	0.228	452	
L001070011	振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンパインド式〕	運転質量3～4t	日	0.174	758	
L001071001	振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型	運転質量11～12t	日	0.74	8,726	
M000201100	小型バックホウ(クロー型)〔後方超小旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	供用日	0.126	717	
M000202090	バックホウ(クロー型)〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日	0.634	12,744	
M000202096	バックホウ(クロー)〔後方超小旋回型〕	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	3.581	30,294	
M000202128	バックホウ(クロー)〔後方超小旋回・超低騒音〕	クレーン付2014年 山積0.45m3吊2.9t	供用日	1.459	30,474	
M000301005	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	10t積級	供用日	8.057	167,913	
M000701021	モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	供用日	0.468	17,625	
M000806001	ランマ	質量60～80kg	供用日	0.683	365	
	合計額				298,513	

見積単価一覧表

[illegible]

R7徳土 阿南小松島線 小・立江青森 道路改良工事

数量計算書

(当初)

数 量 総 括 表			工事区分 (レベル 1)	道路改良		
工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	単位	数 量	摘 要
道路土工						
	掘削工	掘削	W<5.0m	m3	90	
	路体盛土工	路体盛土	W<2.5m	m3	8	
	〃	〃	2.5m≤W<4.0m	m3	3	
	路床盛土工	路床盛土	4.0m≤W	m3	170	
	土砂等運搬	残土処分	土砂	m3	127	地山土量
		路床土	土砂	m3	189	地山土量
擁壁工						
	作業土工	床堀	小規模	m3	40	
		埋戻	小規模	m3	6	
	場所打擁壁工	2号擁壁		m	20	
		コンクリート	18-8-40	m3	16	
		型枠	無筋構造物	m2	49	
		砕石基礎	RC-40, t=200	m2	24	
		水抜きパイプ	VP65	m	3	
		目地材	t=10	m2	2	
		坂路擁壁		m	15	
		コンクリート	18-8-40	m3	2	
		型枠	小型構造物	m2	15	
		砕石基礎	RC-40, t=150	m2	9	
	床版工	2号床版		箇所	1	
		コンクリート	24-12-25	m3	0.4	
		型枠	小型構造物	m2	1	
		埋殺型枠	W390 t6	m2	2	
		鉄筋	SD345 D13	kg	33	
	道路付属物工	平張コンクリート		箇所	1	
		コンクリート	18-8-40 t=100	m2	28	
		路盤	RC-30, t=100	m2	28	

[illegible]

[illegible]

道路土工数量総括表

名 称	規格	左側	右側	1号坂路	2号坂路	数量
掘 削	$W < 5.0\text{m}$	71.5	23.2			94.7m ³
路床盛土	$2.5 \leq W < 4.0\text{m}$	0.0				0.0m ³
〃	$4.0\text{m} \leq W$	170.4				170.4m ³
路体盛土	$W < 2.5\text{m}$	7.9		0.0		7.9m ³
〃	$2.5 \leq W < 4.0\text{m}$				2.6	2.6m ³

残土処理工数量計算表

		掘削・床堀	盛土・埋戻	1/C	補正後土量
道路土工		94.7	10.5	1.11	11.7
作業土工	擁壁工	38.3	6.3	1.11	7.0
	排水構造物工	22.0	8.6	1.11	9.5
合計		155.0			28.2

残土処理	地山土量	$155.0 - 28.2 =$	126.8m ³
路床土	締固土量		170.4m ³

砂質土 変化率
1/C 1.11

[illegible]

左側

[illegible]

左側

[illegible]

左側

2号坂路

[illegible]

作業土工（擁壁工）数量総括表

名 称	規格	左側	坂路擁壁 1号坂路	坂路擁壁 2号坂路		数量
床堀	H $\leq$ 5.0m	33.8	0.0	4.5		38.3m ³
埋戻	W1 $<$ 1.0m	4.0	0.0	2.3		6.3m ³
基面整正	土砂					32.41m ²

作業土工（排水構造物工）数量総括表

名 称	規格	左側	3号U型側溝	1号横断管		数量
床堀	H $\leq$ 5.0m	22.0	0.0	0.0		22.0m ³
埋戻	W1 $<$ 1.0m	8.6	0.0	0.0		8.6m ³
基面整正	土砂					19.94m ²

作業土工（カルバート工）数量総括表

名 称	規格	1号ボックス カルバート				数量
床堀	H $\leq$ 5.0m	0.0				0.0m ³
埋戻	W1 $<$ 1.0m	0.0				0.0m ³
基面整正	土砂					0.00m ²

[illegible]

[illegible]

2号坂路

[illegible]

擁壁工基面整正

名 称	1m又は1箇所 当り数量	10m当り数量	延長又は箇所数	単位	数量	備考
1号擁壁				m2	0.00	
2号擁壁				m2	23.59	
坂路擁壁				m2	8.82	
合計				m2	32.41	

排水構造物工基面整正

名 称	1m又は1箇所 当り数量	10m当り数量	延長又は箇所数	単位	数量	備考
4号U型側溝		8.90	6.00	m2	5.34	H=1.0m
〃		8.90	4.00	m2	3.56	H=1.1m
〃		8.90	4.50	m2	4.01	H=1.3m
5号U型側溝		8.90	6.00	m2	5.34	H=0.9m
2号集水枥	1.69		1.00	m2	1.69	
合計				m2	19.94	

排水構造物工基面整正

名 称	1m又は1箇所 当り数量	10m当り数量	延長又は箇所数	単位	数量	備考
1号ボックス カルバート				m2	0.00	
合計				m2	0.00	

構造物撤去工数量総括表

名 称	規格	左側	その他	その他		数量
ガードレール撤去	Gr-C-2B					5.0m
車線分離標撤去	H650 固定式					3.0本
コンタリート 構造物取壊し	鉄筋		0.0	0.0		0.0m3
	無筋	6.3	0.0	0.0		6.3m3
舗装版切断	アスファルト					0.0m
	排水量					0.0m3
舗装版破碎	アスファルト					0.0m2
	15cm以下					0.0m3

防護柵撤去工

[illegible]

道路付属施設撤去工

[illegible]

左側

[illegible]


場所打擁壁工

Figure 10-1 is a technical diagram illustrating the layout of a rectangular foundation with a sloped side. The diagram shows a rectangular area with a sloped right side. Key dimensions and labels include:

- Top Width:** 400
- Total Height:** H
- Bottom Width:** $B = 400 + 0.5H$
- Bottom Offset:** 200
- Slope:** 1:0.5 (indicated by a red line and a triangle)
- Extension Reference Line:** 延長基準線 (indicated by a vertical line)

[illegible]

坂路擁壁

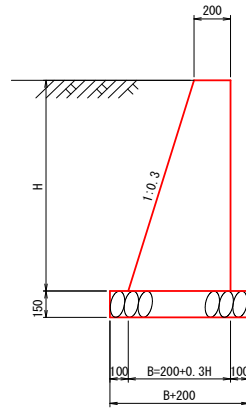

名 称	規 格	算 式	単位	数量	
坂路擁壁	延長	N0. 8+6. 400付近	m	7. 5	2号坂路
		N0. 9+5. 900付近	m	7. 5	3号坂路
	合計		m	15. 0	
		1. 0式当り			
コンクリート	18-8-25		m3	1. 44	2号坂路
			m3	1. 44	3号坂路
	合計		m3	2. 88	
型枠	小型構造物	$9. 63 - \{ (0. 3 + 0. 8) \times 2. 5 / 2 - 0. 34 \times 1. 7 / 2 \}$	m2	7. 39	2号坂路
		$- (0. 8 - 0. 34) \times 2. 5$			
		$9. 63 - \{ (0. 3 + 0. 8) \times 2. 5 / 2 - 0. 34 \times 1. 7 / 2 \}$	m2	7. 39	3号坂路
		$- (0. 8 - 0. 34) \times 2. 5$			
	合計		m2	14. 78	
碎石基礎	RC-40, t=150		m2	4. 41	2号坂路
			m2	4. 41	3号坂路
	合計		m2	8. 82	
基面整正	土砂	碎石基礎と同数	m2	4. 41	2号坂路
			m2	4. 41	3号坂路
	合計		m2	8. 82	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

側溝工

[illegible][illegible]

側溝工

[illegible][illegible]

側溝工

[illegible][illegible]

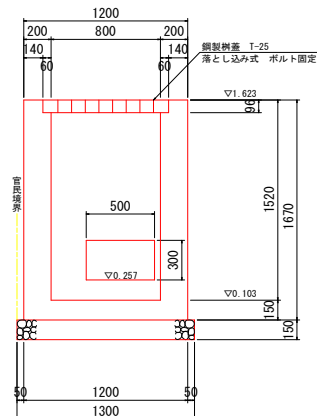
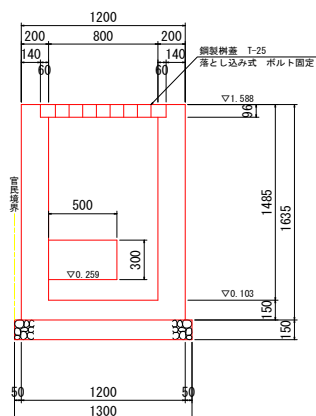
側溝工

Figure 1: Plan view of a rectangular building footprint. The footprint is 720 units wide and 935 units deep. It is surrounded by a 100-unit wide concrete slab (インパートコンクリート) with a thickness $t \geq 50$. The slab is divided into three sections: a central 500-unit wide section and two side sections of 110 units each. The central section has a 60-unit wide opening. The side sections have a 60-unit wide opening. The slab is labeled "延長基準線" (Extension Reference Line) and "C3". The building footprint is labeled "官民境界" (Public/Private Boundary). Dimensions are given in units of 100mm.

[illegible]

集水桝・マンホール工

Figure 1 shows a plan view of a square room with dimensions 1200 mm by 1200 mm. The room contains a central square table (800 mm by 800 mm) and four chairs (200 mm by 200 mm each). The chairs are positioned 200 mm from the walls. The table is 200 mm from the walls. The chairs are labeled A and B. The table is labeled C.

[illegible]

場所打水路工

[illegible][illegible]

場所打水路工

[illegible]

床版工

[illegible]

4号U型側溝

[illegible]

5号U型側溝

[illegible]

道路付属物工

[illegible]

アスファルト舗装工

Technical drawing of a drainage system layout. The drawing shows four rectangular basins labeled A1, A2, A3, and A4. The dimensions for each basin are:

- A1 = 190.1m²
- A2 = 414.5m²
- A3 = 10.5m²
- A4 = 15.1m²

The drawing also includes flow paths indicated by arrows, surrounding infrastructure like roads and buildings, and a scale bar at the bottom left. A note at the bottom right indicates a scale of 1:500.

断面図 1 (横断断面)


50
100
200
1000

表層 再生密粒度アスコン $t=5\text{cm}$
 上層路盤 再生粒調砕石 $t=10\text{cm}$
 下層路盤 再生クラッシャーラン $t=20\text{cm}$
 路床盛土 山土 $t=100\text{cm}$


[illegible]

土工図 S=1:100


NO. 3付近

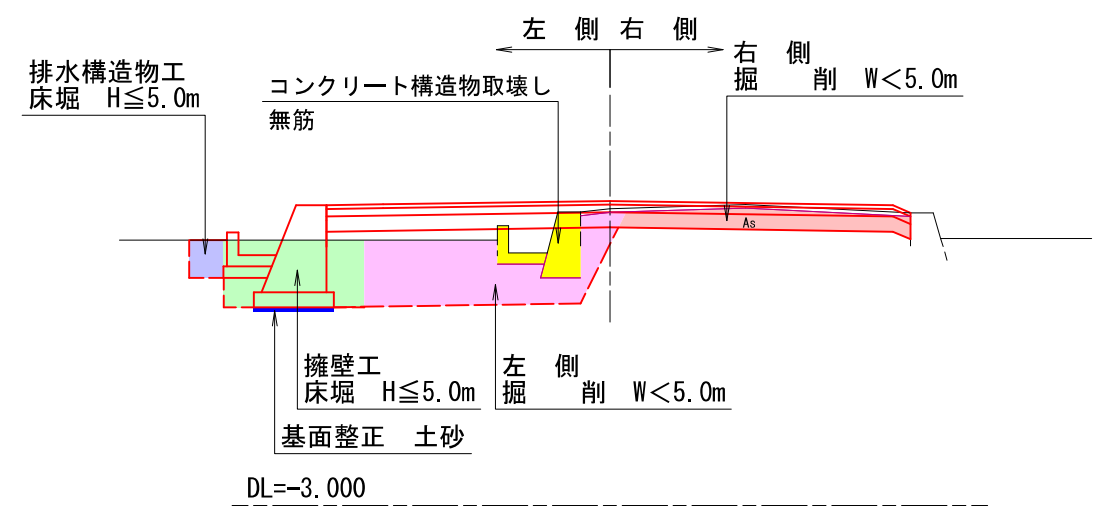

NO. 10付近

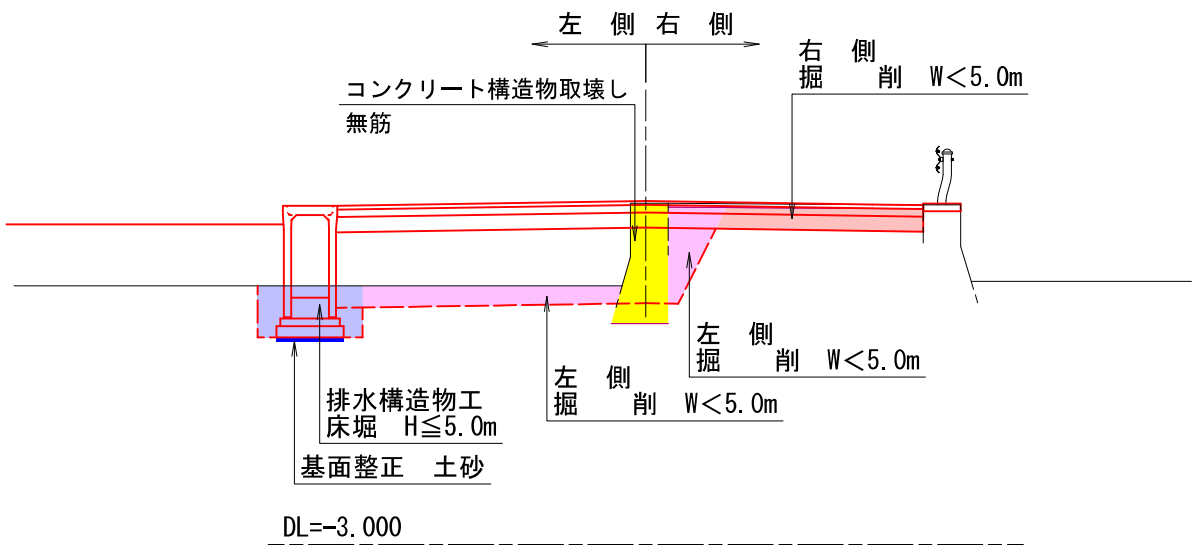

NO. 3付近

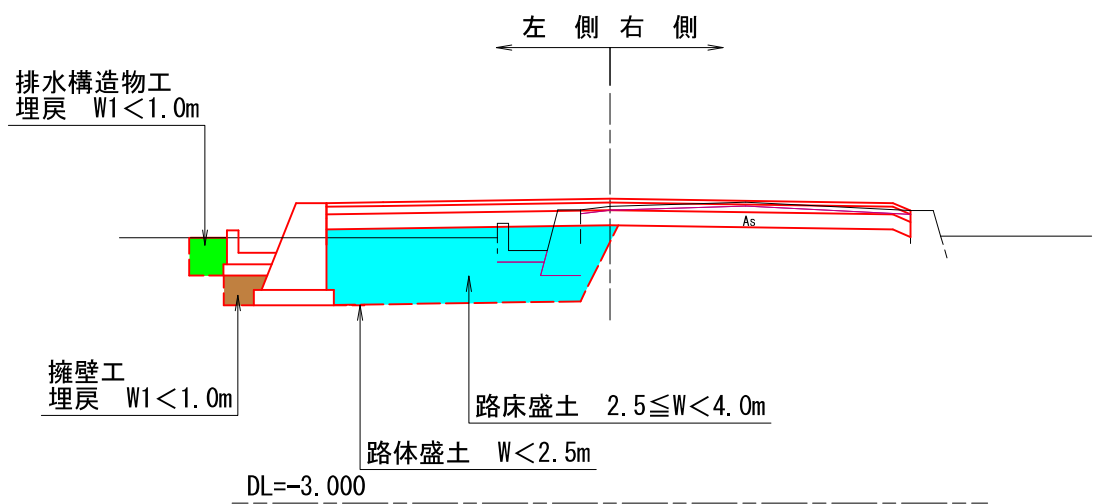

NO. 10付近

