

見積参考資料

工事名 R3三土 国道439号 三・東祖谷下瀬 トンネル照明施設工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	三好4
施工地域・工事場所	山間僻地及び離島
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 3 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷下瀬 トンネル照明施設工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備（機器単体）	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気設備（機器単体）		式	1				
トンネル照明設備（機器単体）		式	1				
受電設備		式	1				
照明分電盤	形式:屋外自立型、寸法:800×1800×350, SEHC 3, 2t, マシン焼付塗装	面	1				単 1号
照明設備		式	1				
自動調光装置	制御部:照明分電盤内取付、受光部(照度式):引込柱取付	台	1				単 2号
道路情報表示設備		式	1				
電光標識 LED表示板	4文字1段、単色LED、屋外防雨型、制御装置含む	面	2				単 3号
機器単体費計（工場製作原価）		式	1				
電気設備		式	1				
トンネル照明設備工		式	1				
トンネル照明設備設置工		式	1				
自動調光装置設置	制御部:分電盤内取付、受光部(照度式):引込柱取付	台	1				単 4号

設計内訳書（本01）

工事名	R 3 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷下瀬 トンネル照明施設工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
トンネル照明器具設置 LED照明	形式:基本照明(一般形),規格:25W,常時点灯,器具 光束:3,800lm	台	8				単 5号
トンネル照明器具設置 LED照明	形式:基本照明(一般形),規格:25W,常時点灯,蓄電 池内蔵,器具光束:3,800lm	台	2				単 6号
トンネル照明器具設置 LED照明	形式:入口照明(調光形),規格:140W,晴曇天時点灯 ,電源装置(別置),器具光束:20,000lm	台	2				単 7号
トンネル照明器具設置 LED照明	形式:入口照明(調光形),規格:105W,晴曇天時点灯 ,電源装置(別置),器具光束:15,000lm	台	9				単 8号
トンネル照明器具設置 LED照明	形式:入口照明(調光形),規格:70W,晴曇天時点灯, 電源装置(別置),器具光束:10,000lm	台	9				単 9号
トンネル照明器具設置 LED照明	形式:入口照明(調光形),規格:35W,晴曇天時点灯, 電源装置(別置),器具光束:5,000lm	台	10				単 10号
坑口照明灯設置	形式:LED道路照明,規格:55W,器具光束8,550l,鋼 管テーパーポール:高さ:10m,亜鉛メッキ仕上げ	基	2				単 11号
分電盤設置工		式	1				
屋外分電盤設置	型式(文字入力):屋外自立型,名称(文字入力):照 明分電盤	面	1				単 12号
分電盤基礎設置工		式	1				
分電盤基礎設置 コンクリート:18-8-40(高炉)W/C≦60%	形状(文字入力):コンクリート基礎,寸法(文字入力):100 0×650×700	個所	1				単 13号
作業土工(電気)	名称(文字入力):分電盤基礎	式	1				内 1号
引込柱設置工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 3 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷下瀬 トンネル照明施設工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
引込柱設置	規格:コンクリート柱10-19-350、高さ:10m	本	1				単 14号
配管・配線工		式	1				
地中配管	管種(文字入力):波付硬質合成樹脂管FEP, 径:30mm	m	34				単 15号
地中配管	管種(文字入力):波付硬質合成樹脂管FEP, 径:50mm	m	32				単 16号
地中配線 管内	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル), 心数:2心, CVケーブル規格:600V 5.5mm2×2C	m	6				単 17号
地中配線 管内	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル), 心数:3心, CVケーブル規格:600V 2.0mm2×3C	m	37				単 18号
地中配線 管内	線種:通信用ケーブル(着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル), 対数:2対, ケーブル規格:FCPEV-S0.9-2P	m	6				単 19号
地中配線 管内	線種:CV複合ケーブル:心数:7心, ケーブル規格:CV5.5-2, 2-4, E2	m	56				単 20号
屋外配管	管種(文字入力):厚鋼電線管, 径:28mm	m	34				単 21号
屋外配管	管種(文字入力):金属可とう電線管(ビニル被覆), 径:30mm	m	4				単 22号
屋外配線 管内	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル):心数:2心, ケーブル規格:CV5.5sq-2C	m	9				単 23号
屋外配線 管内	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル):心数:3心, ケーブル規格:CV2sq-3C	m	9				単 24号
屋外配線 管内	線種:通信用ケーブル(着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル):対数:2対, ケーブル規格:FCPEV-S0.9-3P	m	6				単 25号

設計内訳書（本01）

工事名	R 3 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷下瀬 トンネル照明施設工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
屋外配線 露出	線種:CV複合ケーブル:心数:7心、ケーブル規格:CV5. 5-2, 2-4, E2	m	440				単 26号
配管配線付属品		式	1				内 2号
作業土工(電気)	名称:管路掘削・埋戻	式	1				内 3号
フルボックス設置工		式	1				
フルボックス設置	規格(文字入力):ステンレス製, 防水, 寸法(文字入力):400×400×300	個	1				単 27号
フルボックス設置	規格(文字入力):ステンレス製, 防水, 寸法(文字入力):300×300×300	個	2				単 28号
フルボックス設置	規格(文字入力):ステンレス製, 防水, 寸法(文字入力):200×200×200	個	2				単 29号
ハットホル設置工		式	1				
プレキャストハットホル設置	型式(文字入力):国土交通省型、H2-9, PK2-60鉄蓋付, 寸法(文字入力):900×900×900	個所	1				単 30号
現場打ちハットホル設置 コンクリート:18-8-25(高炉)W/C≤60%	型式(文字入力):坑内ハットホル, 寸法(文字入力):1000×600×540	個所	2				単 31号
作業土工(電気)	名称(文字入力):プレキャストハットホル	式	1				内 4号
道路情報表示設備工		式	1				
道路情報表示設備設置工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 3 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷下瀬 トンネル照明施設工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電光標識設置	4文字1段, 単色LED, 屋外防雨型, 制御装置含む	面	2				単 32号
仮設工		式	1				
足場工		式	1				
高所作業車	垂直昇降, プラットフォーム型, 9.9m×1000kg	日	30				単 33号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				単 34号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
機器間接費		式	1				
機器管理費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 3 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷下瀬 トンネル照明施設工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	作業土工(電気)	名称(文字入力):分電盤基礎					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	2				
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	2				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	配管配線付属品						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
配管材料費(クランプベース) KBS-LA, SUS製, ボルト・アンカー付き		個	12				
配管材料費(ケーブルクランプ) KCVS-30, SUS製		個	12				
配管材料費(エントランスキャップ) 厚鋼電線管用 G28		個	2				
配管材料費(ボックスコネクター) 金属製可とう電線管用付属品 #30		個	6				
配管材料費(エيونカップ リンク) 金属製可とう電線管用付属品 #30		個	6				
配線加工費(モールド分岐加工) 7C:CV2sq-3C, 2m付		個	12				
配線加工費(モールド分岐加工) 7C:CV2sq-5C, 2m付		個	30				
配線材料費(端末処理) 7C用		個	1				
配管材料費(クランプベース) KBS-MA, SUS製, ボルト・アンカー付き		個	544				
配管材料費(ケーブルクランプ) KCVS-11, SUS製		個	41				
配管材料費(ケーブルクランプ) KCVS-15A, SUS製		個	30				
配管材料費(ケーブルクランプ) KCVS-18, SUS製		個	473				

一式当り内訳書

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	作業土工(電気)	名称:管路掘削・埋戻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	11				
保護砂		m3	3				
土砂等運搬	小規模, バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 13. 0km以下	m3	3				保護砂
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	8				
埋設標識シート設置 2倍、W=300mm, ホ°リエチレンクロス		m	38				単 59号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	作業土工(電気)	名称(文字入力):プレキャストハットホール					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	3				
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	2				
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	照明分電盤	形式:屋外自立型、寸法:800×1800×350, SEHC 3, 2t, マシン焼付塗装	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明分電盤材料費 屋外自立型、800×1800×350			面	1				
合計								
単価							円／面	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	自動調光装置	制御部:照明分電盤内取付、受光部(照度式):引込柱取付	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動調光装置・材料費 制御部:分電盤内取付、受光部:引込柱取付			台	1				
合計								
単価							円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	電光標識 LED表示板	4文字1段、単色LED、屋外防雨型, 制御 装置含む	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電光標識板 4文字1段、単色LED 屋外暴雨型、制御装置含む			台	1				
取付金具 天井吊り下げ式 M16×120アンカー含む			組	1				
落下防止金具 落下防止チェーン ジャックル、アイボルト、アンカー含む			セット	1				
合計								
単価							円／面	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	自動調光装置設置	制御部:分電盤内取付, 受光部(照度式):引込柱取付	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器取付(トンネル用受光部)		受光部, 新設	台	1			単 35号	
自動点滅器取付(トンネル用制御部)		制御部, 新設	組	1			単 36号	
合計								
単価							円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	トンネル照明器具設置 LED照明	形式:基本照明(一般形),規格:25W, 常時点灯、器具光束:3,800lm	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		LED灯プレス型,新設,壁面方式	台	1			単 37号	
トンネル照明器具材料費 基本照明(一般形) 常時点灯、機器光束:3,800lm			台	1				
照明器具取付金具材料費 基本照明 SUS製、t=4mm			組	1				
落下防止材料費 落下防止ワイヤーφ3mm以上 ジャックル等			台	2				
コンクリートアンカー SUS製 M10×70			本	4				
ワイヤーアンカー SUS製 M10×80			本	2				
銘板 トンネル照明器具用管理銘板 50×150×3t,アクリル製			枚	1				
コンクリートアンカー SUS製 M6×45			本	2				
合計								
単価							円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	トンネル照明器具設置 LED照明	形式:基本照明(一般形),規格:25W, 常時点灯,蓄電池内蔵,器具光束:3,8 00lm	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		LED灯プレス型,新設,壁面方式	台	1			単 37号	
トンネル照明器具材料費 基本照明(一般形) 常時点灯,蓄電池内蔵,機器光束:3,800lm			台	1				
照明器具取付金具材料費 基本照明 SUS製、t=4mm			組	1				
落下防止材料費 落下防止ワイヤーφ3mm以上 ジャックル等			台	2				
コンクリートアンカー SUS製 M10×70			本	4				
ワイヤーアンカー SUS製 M10×80			本	2				
銘板材料費 トンネル照明器具用管理銘板 50×150×3t,アクリル製			枚	1				
コンクリートアンカー SUS製 M6×45			本	2				
合計								
単価							円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	トンネル照明器具設置 LED照明	形式: 入口照明 (調光形), 規格: 140W, 晴曇天時点灯, 電源装置 (別置), 器具 光束: 20, 000lm	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		LED灯プレス型, 新設, 壁面方式	台	1			単 37号	
トンネル照明器具材料費 入口照明 (調光形) 晴曇天時点灯, 機器光束: 20, 000lm			台	1				
照明器具取付金具材料費 入口照明 SUS製、t=4mm			組	1				
落下防止材料費 落下防止ワイヤーφ3mm以上 ジャックル等			台	2				
コンクリートアンカー SUS製 M10×70			本	8				
ワイヤーアンカー SUS製 M10×80			本	2				
銘板材料費 トンネル照明器具用管理銘板 50×150×3t, アクリル製			枚	1				
コンクリートアンカー SUS製 M6×45			本	2				
合計								
単価							円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	トンネル照明器具設置 LED照明	形式:入口照明(調光形),規格:105W, 晴曇天時点灯,電源装置(別置),器具 光束:15,000lm	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		LED灯プレス型,新設,壁面方式	台	1			単 37号	
トンネル照明器具材料費 入口照明(調光形) 晴曇天時点灯,機器光束:15,000lm			台	1				
照明器具取付金具材料費 入口照明 SUS製、t=4mm			組	1				
落下防止材料費 落下防止ワイヤーφ3mm以上 ジャックル等			台	2				
コンクリートアンカー SUS製 M10×70			本	8				
ワイヤーアンカー SUS製 M10×80			本	2				
銘板材料費 トンネル照明器具用管理銘板 50×150×3t,アクリル製			枚	1				
コンクリートアンカー SUS製 M6×45			本	2				
合計								
単価							円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	トンネル照明器具設置 LED照明	形式:入口照明(調光形),規格:70W, 晴曇天時点灯,電源装置(別置),器具 光束:10,000lm	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		LED灯プレス型,新設,壁面方式	台	1			単 37号	
トンネル照明器具材料費 入口照明(調光形) 晴曇天時点灯,機器光束:10,000lm			台	1				
照明器具取付金具材料費 入口照明 SUS製、t=4mm			組	1				
落下防止材料費 落下防止ワイヤーφ3mm以上 ジャックル等			台	2				
コンクリートアンカー SUS製 M10×70			本	8				
ワイヤーアンカー SUS製 M10×80			本	2				
銘板材料費 トンネル照明器具用管理銘板 50×150×3t,アクリル製			枚	1				
コンクリートアンカー SUS製 M6×45			本	2				
合計								
単価							円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	トンネル照明器具設置 LED照明	形式: 入口照明 (調光形), 規格: 35W, 晴曇天時点灯, 電源装置 (別置), 器具 光束: 5, 000lm	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		LED灯プレス型, 新設, 壁面方式	台	1			単 37号	
トンネル照明器具材料費 入口照明 (調光形) 晴曇天時時点灯, 機器光束: 5, 000lm			台	1				
照明器具取付金具材料費 入口照明 SUS製、t=4mm			組	1				
落下防止材料費 落下防止ワイヤーφ3mm以上 ジャックル等			台	2				
コンクリートアンカー SUS製 M10×70			本	8				
ワイヤーアンカー SUS製 M10×80			本	2				
銘板材料費 トンネル照明器具用管理銘板 50×150×3t, アクリル製			枚	1				
コンクリートアンカー SUS製 M6×45			本	2				
合計								
単価							円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	坑口照明灯設置	形式:LED道路照明, 規格:55W, 器具光束8, 5501, 鋼管テーパーポール:高さ:10m, 亜鉛メッキ仕上げ	単位	基	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		GL8〜12m 質量350kg以下, 割増なし	基	2			単 38号	
照明用テーパーポール (鋼製) (建電協型) 10m露出型		IS10B-C (ベース露出型 めっき)	本	2			単 39号	
アンカーボルト M24-700:4本、FB(50×3t):8枚			組	2				
照明器具取付		照明器具取付, 新設, 持込	台	2			単 40号	
道路照明器具 LED道路照明 平均路面輝度:0. 5cd/m2, 灯具・ランプ・電源装置			基	2				
自動点滅器取付(ポール取付)		自動点滅器(ポール取付), 新設	個	1			単 41号	
自動点滅器 プラクイン式 200V/3A, ニップル(ポール直付)			個	1				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	屋外分電盤設置	型式(文字入力):屋外自立型, 名称(文字入力):照明分電盤	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自立型分電盤取付		自立型分電盤, 新設	面	1			単 42号	
合計								
単価							円／面	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	分電盤基礎設置 コンクリート:18-8-40(高炉)W/C≤60%	形状(文字入力):コンクリート基礎, 寸法(文字入力):1000×650×700	単位	個所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ ノ 40～0, 全ての費用	m2	1				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2				
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉) , 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 5				
接地設置		D種接地, 補正なし	極	1			単 43号	
材料費(本)			本	1			単 44号	
材料費(組)			組	1			単 45号	
合計								
単価							円／個所	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	引込柱設置	規格:コンクリート柱10-19-350、高さ:10m	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート柱建柱		コンクリート柱10m以下, 新設	本	1			単 46号	
コンクリート根枷 240×1200 電力型バント付き			個	1				
足場ボルト			本	15				
引留バント 4BD-HC-17			個	1				
支線バント 3BD-HC-17			個	1				
ホール底版 No. 2			枚	1				
配管支持金具 IBT-312			個	7				
受光部用取付バント IBT-208			個	2				
異種管接続材 FEP30/G28			個	2				
支線取付		ステーブロック(1号38口以下), 新設, 巻付ク リップあり	本	1			単 47号	
亜鉛メッキ鋼より線 第1種 φ22m			m	10				
支線ブロック 500×300 ロット付(φ13×2. 5m)			個	1				

1 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	引込柱設置	規格:コンクリート柱10-19-350、高さ:10m	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
玉磚子 100×100			個	1				
支線カッター 虎印 2m			本	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	地中配管	管種(文字入力):波付硬質合成樹脂管FEP, 径:30mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設		構内地中 50mm以下, 新設, FEP 30mm, 1条, 0%	m	1			単 48号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	地中配管	管種(文字入力):波付硬質合成樹脂管FEP, 径:50mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設		構内地中 50mm以下, 新設, FEP 50mm, 1条, 0%	m	1			単 49号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	地中配線 管内	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心数:2心, CVケーブル規格:600V 5. 5mm2 ×2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 50号	
CVケーブル(600V架橋ポリエーテル)		600V CV 5. 5mm2, 2心	m	1			単 51号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	地中配線 管内	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心数:3心, CVケーブル規格:600V 2. 0mm2 ×3C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 50号	
CVケーブル(600V架橋ポリエーテル)		600V CV 2mm2, 3心	m	1			単 52号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	地中配線 管内	線種:通信用ケーブル(着色識別ポリエチレン 絶縁ビニルシースケーブル), 対数:2対、ケーブル 規格;FCPEV-S0. 9-2P	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 10mm以下, 新設	m	1			単 53号	
通信ケーブル(着色識別ポリエチレン 絶縁ビニルシースケーブル) FCPEV-S 0. 9-2P			m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	地中配線 管内	線種:CV複合ケーブル:心数:7心、ケーブル 規格;CV5. 5sq-2C, 2sq-4C, E2	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 50号	
CV 複合ケーブル 7C CV5. 5sq-2C, 2sq-4C, E2			m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 04	
						歩掛適用年月	2021. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号	屋外配管	管種(文字入力):厚鋼電線管, 径:28mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼, 36mm以下, 新設, ナドル留め, 2m以上, 補正なし	m	1			単 54号	
厚鋼電線管 (G)		呼び径 28, 15%	m	1			単 55号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 04	
						歩掛適用年月	2021. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号	屋外配管	管種(文字入力):金属可とう電線管(ビニル被覆), 径:30mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		38mm以下, 新設	m	1			単 56号	
配線・配管		配管各種, 0%	m	1			単 57号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	屋外配線 管内	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル): 心数:2心, ケーブル規格:CV5. 5sq-2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 50号	
CVケーブル CV5. 5sq-2C			m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	屋外配線 管内	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル): 心数:3心, ケーブル規格:CV2sq-3C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 50号	
CVケーブル CV2sq-3C			m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	屋外配線 管内	線種:通信用ケーブル(着色識別ポリエチレン 絶縁ビニルシースケーブル):対数:2対,ケーブル 規格;FCPEV-S0. 9-3P	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 10mm以下, 新設	m	1			単 53号	
CVV-Sケーブル FCPEV-S0. 9-3P			m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	屋外配線 露出	線種:CV複合ケーブル:心数:7心,ケーブル 規格;CV5. 5-2, 2-4, E2	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 58号	
CV 複合ケーブル 7C CV5. 5sq-2C, 2sq-4C, E2			m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	ﾌﾞﾙｯｸｽ設置	規格(文字入力):ｽﾃﾝﾚｽ製,防水,寸法 (文字入力):400×400×300	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾞﾙｯｸｽ設置		各種,新設,40cm,40cm,30cm	個	1			単 60号	
材料費(個)			個	1			単 61号	
材料費(個)			個	4			単 62号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	ﾌﾞﾙｯｸｽ設置	規格(文字入力):ｽﾃﾝﾚｽ製,防水,寸法 (文字入力):300×300×300	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾞﾙｯｸｽ設置		各種,新設,30cm,30cm,30cm	個	1			単 63号	
材料費(個)			個	1			単 64号	
材料費(個)			個	4			単 62号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	ﾌﾞﾙｯｸｽ設置	規格(文字入力):ｽﾃﾝﾚｽ製,防水,寸法 (文字入力):200×200×200	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾞﾙｯｸｽ設置		各種,新設,20cm,20cm,20cm	個	1			単 65号	
材料費(個)			個	1			単 66号	
材料費(個)			個	4			単 62号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	プレキャストマンホール設置	型式(文字入力):国土交通省型、H2-9 , PK2-60鉄蓋付, 寸法(文字入力):900 ×900×900	単位	個所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ ン 40〜0, 全ての費用	m2	1				
プレキャストマンホール		据付, 2000kg/基以下, 無しまたは円 形断面以外, 全ての費用	基	1				
合計								
単価							円／個所	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	現場打ちパトール設置 コンクリート:18-8-25(高炉)W/C≤60%	型式(文字入力):坑内パトール, 寸法(文字入力):1000×600×540	単位	個所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	3				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 有, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 002			単 67号	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 1				
材料費(枚)			枚	1			単 68号	
合計								
単価							円／個所	

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 04	
						歩掛適用年月	2021. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 32号	電光標識設置	4文字1段, 単色LED, 屋外防雨型, 制御装置含む	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電光標識据付表示装置(制御装置含む)			台	1			単 69号	
電光標識調整表示装置(制御装置含む)			台	1			単 70号	
合計								
単価							円／面	

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 04	
						歩掛適用年月	2021. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 33号	高所作業車	垂直昇降, フラットフォーム型, 9. 9m×1000kg	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車[トラック架装・垂直昇降] フラットフォーム型 9. 9m×1000kg		20, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 3. 7時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 5. 2時間	日	1			単 71号	
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 72号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

						単価使用年月	2021. 04	
						歩掛適用年月	2021. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 35号	自動点滅器取付 (トシ初用受光部)	受光部, 新設	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

						単価使用年月	2021. 04	
						歩掛適用年月	2021. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 36号	自動点滅器取付 (トシ初用制御部)	制御部, 新設	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	トネレ照明器具取付	LED灯プレス型, 新設, 壁面方式	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
普通作業員			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	道路照明灯建柱	GL8～12m 質量350kg以下, 割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
普通作業員			人					
照明ボ ール			本	10				
アンカーボ ルト			組	10				
トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4. 9t吊			日	1. 7				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	照明用テーパーポール (鋼製) (建電協型) 10m露出型	IS10B-C (ヘース露出型 めっき)	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直線テーパーポール10m(一灯用一律連接) IS10B-C (ヘース露出型 めっき)			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	照明器具取付	照明器具取付, 新設, 持込	単位	台	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
普通作業員			人					
高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム] ハスケット型 12m×200kg×2名		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間				単 73号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	自動点滅器取付(ホール取付)	自動点滅器(ホール取付), 新設	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	自立型分電盤取付	自立型分電盤, 新設	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人					
電工			人					
普通作業員			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／面	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	接地設置	D種接地, 補正なし	単位	極	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
普通作業員			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／極	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	材料費(組)		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			組	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	コンクリート柱建柱	コンクリート柱10m以下, 新設	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート柱 電力仕様 10m-19cm-3. 5kN			本	1				
電工			人					
普通作業員			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	支線取付	ステップロック(1号38口以下), 新設, 巻付ケーブルあり	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
普通作業員			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	構内地中 50mm以下, 新設, FEP 30mm, 1条, 0%	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 30mm			m	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	構内地中 50mm以下, 新設, FEP 50mm, 1条, 0%	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 50mm			m	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

						単価使用年月	2021. 04	
						歩掛適用年月	2021. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 50号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2021. 04	
						歩掛適用年月	2021. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 51号	CVケーブル(600V架橋ホリケーブル)	600V CV 5. 5mm2, 2心	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ホリ絶縁ビニルシースケーブル 600V (CV) 5. 5mm22心			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2021. 04	
						歩掛適用年月	2021. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 52号	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル)	600V CV 2mm2, 3心	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V (CV) 2. 0mm23心			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2021. 04	
						歩掛適用年月	2021. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 53号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 10mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2021. 04	
						歩掛適用年月	2021. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 54号	電線管敷設	厚鋼, 36mm以下, 新設, 針留め, 2m以上, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2021. 04	
						歩掛適用年月	2021. 04	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 55号	厚鋼電線管 (G)	呼び径 28, 15%	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管 G28			m	1				
附属品費			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	金属製可とう電線管敷設	38mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	配線・配管	配管各種, 0%	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 金属可とう電線管 #30			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	ケーブル及び電線配線	露出配線, 20mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	埋設標識シート設置 2倍、W=300mm, ポリエチレンクロス		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	1			単 74号	
埋設標識シート		300mm×50m 2倍	巻	0. 02			単 75号	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	各種, 新設, 40cm, 40cm, 30cm	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	ﾌﾞﾙｯｸｽ設置	各種, 新設, 30cm, 30cm, 30cm	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	各種, 新設, 20cm, 20cm, 20cm	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 66号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費		個	1				
	合計							
	単価						円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 67号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 有, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 68号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費		枚	1				
	合計							
	単価						円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 69号	電光標識据付 表示装置(制御装置含む)		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人	0.75				
電工			人	0.5				
普通作業員			人	1				
トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 4. 9t吊			日	0. 13				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 70号	電光標識調整 表示装置(制御装置含む)		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	1				
電気通信技術員			人	0.75				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 71号	高所作業車[トラック架装・垂直昇降] プラットフォーム型 9. 9m×1000kg	20, 岩石工の割増対象にしない, 良好 , 3. 7時間, 交替制を適用しない, 0, し ない, しない, 5. 2時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人					
軽油 1. 2号			L	19				
高所作業車[トラック架装・垂直昇降] プラットフォーム型 9. 9m×1000kg		機械条件: 供用 持込, 供用日当り運 転時間: 3. 7 h, 運転日当り運転時間: 5. 2 h	供用日					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 72号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 73号	高所作業車[トラック架装・伸縮フーム] バスケット型 12m×200kg×2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しなない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人					
軽油 1. 2号			L	4. 2				
高所作業車[トラック架装・伸縮フーム] バスケット型 12m×200kg×2名			時間					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／時間	

3 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 74号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛適用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 75号	埋設標識シート	300mm×50m 2倍	単位	巻	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート 300mm×50m 2倍			巻	1				
合計								
単価							円／巻	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 3 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷下瀬 トンネル照明施設工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バックホウ(クローラ)〔標準〕	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.016	152	
L001120001	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4.9t吊	日	0.6	17,520	
M000202062	バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	供用日	0.386	4,164	
M000202096	バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	1.255	11,207	
M000301002	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	4t積級	供用日	0.316	2,275	
M000433002	高所作業車〔トラック架装・伸縮アーム〕	バスケット型 12m×200kg×2名	時間	1.8	4,644	
M000433009	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	供用日	42.3	307,521	
M000806001	ランマ	質量60～80kg	供用日	0.534	274	
	合計額				347,757	

見積単価一覧表

工事名	R3三土 国道439号 三・東祖谷下瀬 トンネル照明施設工事			
名称	規格	単位	単価	備考
照明分電盤	屋外自立 800×1800×350	面	2,820,000	
自動調光装置	制御部-照明分電盤内取付 受光部(照度式)-引込柱取付	台	1,280,000	
トンネル照明器具	基本照明 LXRA1/2-25W-2 常時点灯	台	179,000	
トンネル照明器具	基本E照明 ELXRA1/2-25W-2 常時点灯 蓄電池内蔵	台	231,000	
トンネル照明器具	入口照明 LZRD165-140W-2 晴曇天時点灯, 電源装置(別置)	台	244,000	
トンネル照明器具	入口照明 LZRD165-105W-2 晴曇天時点灯, 電源装置(別置)	台	183,000	
トンネル照明器具	入口照明 LZRD165-70W-2 晴曇天時点灯, 電源装置(別置)	台	150,000	
トンネル照明器具	入口照明 LZRD165-35W-2 晴曇天時点灯, 電源装置(別置)	台	130,000	
道路照明器具	坑外灯 LZRD160-55 I W-3 灯具・ランプ・電源装置	基	160,000	
照明器具取付金具	基本照明 SUS304, t=4mm	組	31,000	
照明器具取付金具	入口照明 SUS304, t=4mm	組	31,000	

見積単価一覧表

工事名	R3三土 国道439号 三・東祖谷下瀬 トンネル照明施設工事			
名称	規格	単位	単価	備考
銘板	トンネル照明器具用管理銘板 50×150×3t(アクリル製)	枚	2,000	
落下防止金具	落下防止ワイヤーφ3mm以上 ジャックル等	組	3,000	
電光標識	4文字1段, 単色LED, 屋外防雨型 制御装置含む	面	1,660,000	
警戒表示板取付金具	天井吊り下げ式 M16×120アンカー付き	組	125,000	
落下防止金具	落下防止チェーン ジャックル, アイボルト, アンカー含む	セット	26,000	
ワイヤーアンカー	SUS製、M10×80	個	800	
複合CV7C (5. 5-2C+2-5C)		m	1, 430	
分岐処理	CV複合7C→CV2-3C (L=2m)	ヶ所	20, 000	
分岐処理	CV複合7C→CV2-5C (L=2m)	ヶ所	27, 000	
終端処理費		ヶ所	11, 000	

R3三土 国道439号 三・東祖谷下瀬 トンネル照明施設工事

一般国道439号

三好市東祖谷下瀬

数 量 計 算 書

設備名 トンネル照明設備
施工場所 (仮称)落合2号トンネル

【機器製作工】数量表

[illegible]

[illegible]

【 設 備 設 置 工 】 数 量 表

設 備 名	施工場所	作業	施工方法	種 別	名 称	規 格	数 量	単位	備 考
ハンドホール設置工	(仮称)落合2号トンネル	設置	屋外	トンネル照明設備	坑外ハンドホール	900×900×900	1	基	2000kg以下
					掘削	(1箇所当り)	3.443	m3	
					埋戻	(1箇所当り)	2.045	m3	
					基礎砕石	RC-40 t=10cm (1箇所当り)	1.538	m2	
			屋外	トンネル照明設備	坑内ハンドホール		2	基	
					ハンドホール蓋	800×400 N2K-8 (1箇所当り)	1	基	
					コンクリート	σ 28≧18N/mm (1箇所当り)	0.116	m3	HH本体
					型枠	(1箇所当り)	2.340	m2	HH本体
					差筋	D16 (1箇所当り)	1.560	kg	4本
					コンクリート	σ 28≧18N/mm (1箇所当り)	0.030	m3	現場打ち縁石
					型枠	(1箇所当り)	0.250	m2	現場打ち縁石
プルボックス設置工		設置	屋外	ボックス類	プルボックス	400×400×300 SUS, WP 半埋込形	1	個	PB-L1
			屋外	ボックス類	プルボックス	300×300×300 SUS, WP 半埋込形	2	個	PB-R1, R2
			屋外	取付部材	取付アンカー	M10×70 SUS	12	本	4本/箇所
電光標識設置工		設置	屋外	警戒標示板	電光標識	4文字1段 単色LED 屋外防雨型	2	面	取付金具含む
			屋外	警戒標示板	電光標識	屋外壁掛型 屋外防雨型	2	台	
			屋外	ボックス類	プルボックス	200×200×200 SUS, WP	2	個	
			屋外	取付部材	取付アンカー	M10×70 SUS	8	本	4本/箇所
引込柱設置工		設置	屋外	電気設備	引込柱		1	本	
					コンクリート柱	10-19-350	1	本	
					コンクリート根かせ	電力型バンド付 240×1200	1	個	
					足場ボルト		15	本	
					引留バンド	4BD-HC-17	1	個	
					支線バンド	3BD-HC-17	1	個	
					ポール底板	No. 2	1	枚	
					配管支持金具	IBT-312	7	個	
					受光部用取付バンド	IBT-208	2	個	
					異種管接続材	FEP30/G28	2	個	

【設備設置工】数量表

[illegible]

【数量総括表】

[illegible]

【数量総括表】

[illegible]

【数量総括表】

[illegible]

【数量集計表】

工種：配管工

設備名：トンネル照明設備

####

作業：新設

[illegible]

【数量集計表】

工種：配線工

設備名：トンネル照明設備

#####

作業：新設

[illegible]

【数量集計表】

工種：土工

設備名：トンネル照明設備

#####

作業：新設

[illegible]

【数量拾い出し表】

工種：配管工

設備名：トンネル照明設備

施工場所：(仮称)落合2号トンネル

作業： 設置

照合 No.	No.	区 間		施工方法	種 別	名 称	規 格	単位	合計	条数	内 訳													
		自	至																					
1	a	引込口	c	屋外露出	電線管	厚鋼電線管	G28	m	8.0		8.0													
1				材料	付属品	エントランスキャップ	G28	個	1.0		1.0													
2	b	受光部	c	屋外露出	電線管	厚鋼電線管	G28	m	5.0		5.0													
2				材料	付属品	エントランスキャップ	G28	個	1.0		1.0													
3	c	引込柱	HH-1	地中埋設	電線管	波付硬質合成樹脂管	FEP30	m	5.0	2	2.5													
4	①	HH-1	照明分電盤	地中埋設	電線管	波付硬質合成樹脂管	FEP30	m	5.0	2	1.0	1.5												
4		照明分電盤	HH-1	地中埋設	電線管	波付硬質合成樹脂管	FEP50	m	5.0	2	1.0	1.5												
4				地中埋設	電線管	波付硬質合成樹脂管	FEP30	m	2.5		1.0	1.5												
5	②	HH-1	HH-2	地中埋設	電線管	波付硬質合成樹脂管	FEP50	m	27.0	2	13.5													
6	③	HH-2	PB-L1	Co埋設	電線管	波付硬質合成樹脂管	FEP50	m	16.4	2	8.2													
7	⑤	PB-L1	PB-R1	Co埋設	電線管	波付硬質合成樹脂管	FEP50	m	2.0		2.0													
8	⑦	PB-R2	HH-3	Co埋設	電線管	波付硬質合成樹脂管	FEP30	m	8.2		8.2													
9	⑧	HH-3	坑外灯P-2	地中埋設	電線管	波付硬質合成樹脂管	FEP30	m	11.1		11.1													
10	⑨	HH-1	坑外灯P-1	地中埋設	電線管	波付硬質合成樹脂管	FEP30	m	10.0		10.0													
11	⑩・⑪	PB3-1	DP-1制御装置	屋外露出	電線管	厚鋼電線管	G28	m	8.0	2	4.0													
11				屋外露出	電線管	金属可とう電線管	＃30	m	1.7		0.6	1.1												
11				屋外露出	配管支持材	クランプベース	KBS-LA	個	6.0	2	3.0													
11				材料	支持材	ケーブルクランプ	KCS-30	個	6.0	2	3.0													
11				材料	配管部材	ボックスコネクター	＃30用	個	2.0		2.0													
11				材料	付属品	ユニオンカップ リング	＃30用	個	2.0		2.0													
12		PB3-1	DP-1	屋外露出	電線管	厚鋼電線管	G28	m	2.7		2.7													
12				屋外露出	電線管	金属可とう電線管	＃30	m	0.2		0.2													
12				材料	配管部材	ボックスコネクター	＃30用	個	1.0		1.0													
12				材料	付属品	ユニオンカップ リング	＃30用	個	1.0		1.0													
13	⑩・⑪	PB3-2	DP-2制御装置	屋外露出	電線管	厚鋼電線管	G28	m	8.0	2	4.0													
13				屋外露出	電線管	金属可とう電線管	＃30	m	1.7		0.6	1.1												
13				屋外露出	配管支持材	クランプベース	KBS-LA	個	6.0	2	3.0													
13				材料	支持材	ケーブルクランプ	KCS-30	個	6.0	2	3.0													
13				材料	配管部材	ボックスコネクター	＃30用	個	2.0		2.0													
13				材料	付属品	ユニオンカップ リング	＃30用	個	2.0		2.0													
14		PB3-2	DP-2	屋外露出	電線管	厚鋼電線管	G28	m	2.7		2.7													
14				屋外露出	電線管	金属可とう電線管	＃30	m	0.2		0.2													
14				材料	配管部材	ボックスコネクター	＃30用	個	1.0		1.0													
14				材料	付属品	ユニオンカップ リング	＃30用	個	1.0		1.0													

【数量拾い出し表】

工種：配線工

設備名：トンネル照明設備

施工場所：(仮称)落合2号トンネル

作業： 設置

照合 No.	No.	区 間		施工方法	種 別	名 称	規 格	単位	合計	条数	内 訳													
		自	至																					
1	a	引込口	c	屋外管内	電力ケーブル	CVケーブル	CV5.5sq-2C	m	9.0		8.0	1.0												
2	b	受光部	c	屋外管内	電力ケーブル	CVV-Sケーブル	FCPEV-S0.9-3P	m	6.0		5.0	1.0												
3	c	引込柱	HH-1	地中管内	電力ケーブル	CVケーブル	CV5.5sq-2C	m	3.5		2.5	1.0												
3				地中管内	電力ケーブル	CVV-Sケーブル	FCPEV-S0.9-3P	m	3.5		2.5	1.0												
4	①	HH-1	照明分電盤	地中管内	電力ケーブル	CVケーブル	CV5.5sq-2C	m	2.5		1.0	1.5												
4				地中管内	電力ケーブル	CVV-Sケーブル	FCPEV-S0.9-3P	m	2.5		1.0	1.5												
4		照明分電盤	HH-1	地中管内	電力ケーブル	L側CV複合ケーブル7C	CV 5.5-2, 2-4, E2	m	3.5		1.0	1.5	1.0											
4				地中管内	電力ケーブル	R側CV複合ケーブル7C	CV 5.5-2, 2-4, E2	m	3.5		1.0	1.5	1.0											
4				地中管内	電力ケーブル	CVケーブル	CV2sq-3C	m	3.5		1.0	1.5	1.0											
5	②	HH-1	HH-2	地中管内	電力ケーブル	L側CV複合ケーブル7C	CV 5.5-2, 2-4, E2	m	14.5		13.5	1.0												
5				地中管内	電力ケーブル	R側CV複合ケーブル7C	CV 5.5-2, 2-4, E2	m	14.5		13.5	1.0												
6	③	HH-2	PB-L1	Co埋設管内	電力ケーブル	L側CV複合ケーブル7C	CV 5.5-2, 2-4, E2	m	8.7		8.2	0.5												
6				Co埋設管内	電力ケーブル	R側CV複合ケーブル7C	CV 5.5-2, 2-4, E2	m	8.7		8.2	0.5												
7	④	PB-L1	端末処理部:L側7C用	屋外露出	電力ケーブル	L側CV複合ケーブル7C	CV 5.5-2, 2-4, E2	m	216.9		215.9	1.0												
7				屋外露出	配線部材	L側モールド分岐加工	7C:CV2sq-3C, 2m付	箇所	5.0		5.0													
7				屋外露出	配線部材	L側モールド分岐加工	7C:CV2sq-5C, 2m付	箇所	15.0		15.0													
7				屋外露出	配線部材	端末処理材	7C用	箇所	1.0		1.0													
7				屋外露出	配線支持材	クランプベース	KBS-MA	個	269.0		234.0	35.0												
7				材料	支持材	ケーブルクランプ	KCVS-11	個	20.0		20.00													
7				材料	支持材	ケーブルクランプ	KCVS-15A	個	15.0		15.0													
7				材料	支持材	ケーブルクランプ	KCVS-18	個	234.0		234.0													
8	⑤	PB-L1	PB-R1	Co埋設管内	電力ケーブル	R側CV複合ケーブル7C	CV 5.5-2, 2-4, E2	m	2.5		2.0	0.5												
9	⑥	PB-R1	PB-R2	屋外露出	電力ケーブル	R側CV複合ケーブル7C	CV 5.5-2, 2-4, E2	m	222.9		222.4	0.5												
9				屋外露出	配線部材	R側モールド分岐加工	7C:CV2sq-3C, 2m付	箇所	5.0		5.0													
9				屋外露出	配線部材	R側モールド分岐加工	7C:CV2sq-5C, 2m付	箇所	15.0		15.0													
9				屋外露出	配線支持材	クランプベース	KBS-MA	個	275.0		239.0	36.0												
9				材料	支持材	ケーブルクランプ	KCVS-11	個	21.0		21.0													
9				材料	支持材	ケーブルクランプ	KCVS-15A	個	15.0		15.0													
9				材料	支持材	ケーブルクランプ	KCVS-18	個	239.0		239.0													
10	⑦	PB-R2	HH-3	Co埋設管内	電力ケーブル	CVケーブル	CV2sq-3C	m	9.2		8.2	1.0												
11	⑧	HH-3	坑外灯P-2	地中管内	電力ケーブル	CVケーブル	CV2sq-3C	m	12.6		11.1	1.5												
12	⑨	HH-1	坑外灯P-1	地中管内	電力ケーブル	CVケーブル	CV2sq-3C	m	11.5		10.0	1.5												

【数量拾い出し表】

工種：配線工

設備名：トンネル照明設備

施工場所：(仮称)落合2号トンネル

作業： 設置

[illegible]

【数量拾い出し表】

工種：土工

設備名：トンネル照明設備

施工場所：(仮称)落合2号トンネル

作業： 設置

[illegible]

配線支持金具計算書【L側】

器具区間			区間(m)	計 算 式	ベース 1条用 KBS-MA	ケーブルク ランプ KCVS-18		ベース 1条用 KBS-MA	ケーブル クランプ KCVS-11	ケーブル クランプ KCVS-15A	備考
PB-L1	～	L-1	1.40	(1.4 - (0.3×2)) ÷ 1.0 + 1	2	2		1	1		
L-1	～	L-2	5.10	(5.1 - (0.3×2)) ÷ 1.0 + 1	6	6		2	1	1	
L-2	～	L-3	13.20	(13.2 - (0.3×2)) ÷ 1.0 + 1	14	14		2	1	1	
L-3	～	L-4	12.20	(12.2 - (0.3×2)) ÷ 1.0 + 1	13	13		2	1	1	
L-4	～	L-5	12.20	(12.2 - (0.3×2)) ÷ 1.0 + 1	13	13		2	1	1	
L-5	～	L-6	6.10	(6.1 - (0.3×2)) ÷ 1.0 + 1	7	7		1	1		
L-6	～	L-7	6.10	(6.1 - (0.3×2)) ÷ 1.0 + 1	7	7		2	1	1	
L-7	～	L-8	12.20	(12.2 - (0.3×2)) ÷ 1.0 + 1	13	13		2	1	1	
L-8	～	L-9	18.30	(18.3 - (0.3×2)) ÷ 1.0 + 1	19	19		2	1	1	
L-9	～	L-10	12.20	(12.2 - (0.3×2)) ÷ 1.0 + 1	13	13		1	1		
L-10	～	L-11	12.20	(12.2 - (0.3×2)) ÷ 1.0 + 1	13	13		2	1	1	
L-11	～	L-12	24.40	(24.4 - (0.3×2)) ÷ 1.0 + 1	25	25		2	1	1	
L-12	～	L-13	12.20	(12.2 - (0.3×2)) ÷ 1.0 + 1	13	13		1	1		
L-13	～	L-14	6.10	(6.1 - (0.3×2)) ÷ 1.0 + 1	7	7		2	1	1	
L-14	～	L-15	12.20	(12.2 - (0.3×2)) ÷ 1.0 + 1	13	13		2	1	1	
L-15	～	L-16	12.20	(12.2 - (0.3×2)) ÷ 1.0 + 1	13	13		2	1	1	
L-16	～	L-17	12.20	(12.2 - (0.3×2)) ÷ 1.0 + 1	13	13		2	1	1	
L-17	～	L-18	6.10	(6.1 - (0.3×2)) ÷ 1.0 + 1	7	7		1	1		
L-18	～	L-19	6.10	(6.1 - (0.3×2)) ÷ 1.0 + 1	7	7		2	1	1	
L-19	～	L-20	13.20	(13.2 - (0.3×2)) ÷ 1.0 + 1	14	14		2	1	1	
L-20	～	端末処理	1.00	(1.0 - (0.3×2)) ÷ 1.0 + 1	2	2					
合 計			216.90		234	234		35	20	15	

配線支持金具計算書【R側】

器具区間			区間(m)	計 算 式	ベース 1条用 KBS-MA	ケーブルク ランプ KCVS-18		ベース 1条用 KBS-MA	ケーブル クランプ KCVS-11	ケーブル クランプ KCVS-15A	備考
PB-R1	～	R-1	6.50	(6.5 - (0.3×2)) ÷ 1.0 + 1	7	7		2	1	1	
R-1	～	R-2	13.20	(13.2 - (0.3×2)) ÷ 1.0 + 1	14	14		2	1	1	
R-2	～	R-3	6.10	(6.1 - (0.3×2)) ÷ 1.0 + 1	7	7		1	1		
R-3	～	R-4	6.10	(6.1 - (0.3×2)) ÷ 1.0 + 1	7	7		2	1	1	
R-4	～	R-5	12.20	(12.2 - (0.3×2)) ÷ 1.0 + 1	13	13		2	1	1	
R-5	～	R-6	12.20	(12.2 - (0.3×2)) ÷ 1.0 + 1	13	13		2	1	1	
R-6	～	R-7	12.20	(12.2 - (0.3×2)) ÷ 1.0 + 1	13	13		2	1	1	
R-7	～	R-8	6.10	(6.1 - (0.3×2)) ÷ 1.0 + 1	7	7		1	1		
R-8	～	R-9	12.20	(12.2 - (0.3×2)) ÷ 1.0 + 1	13	13		2	1	1	
R-9	～	R-10	24.40	(24.4 - (0.3×2)) ÷ 1.0 + 1	25	25		2	1	1	
R-10	～	R-11	12.20	(12.2 - (0.3×2)) ÷ 1.0 + 1	13	13		1	1		
R-11	～	R-12	12.20	(12.2 - (0.3×2)) ÷ 1.0 + 1	13	13		2	1	1	
R-12	～	R-13	18.30	(18.3 - (0.3×2)) ÷ 1.0 + 1	19	19		2	1	1	
R-13	～	R-14	12.20	(12.2 - (0.3×2)) ÷ 1.0 + 1	13	13		2	1	1	
R-14	～	R-15	6.10	(6.1 - (0.3×2)) ÷ 1.0 + 1	7	7		1	1		
R-15	～	R-16	6.10	(6.1 - (0.3×2)) ÷ 1.0 + 1	7	7		2	1	1	
R-16	～	R-17	12.20	(12.2 - (0.3×2)) ÷ 1.0 + 1	13	13		2	1	1	
R-17	～	R-18	12.20	(12.2 - (0.3×2)) ÷ 1.0 + 1	13	13		2	1	1	
R-18	～	R-19	13.20	(13.2 - (0.3×2)) ÷ 1.0 + 1	14	14		2	1	1	
R-19	～	R-20	5.10	(5.1 - (0.3×2)) ÷ 1.0 + 1	6	6		1	1		
R-20	～	PB-R2	1.40	(1.4 - (0.3×2)) ÷ 1.0 + 1	2	2		1	1		
合 計			222.40		239	239		36	21	15	

【単位数量拾い出し表】

工 種:管路土工

設備名:トンネル照明設備

施工場所:落合2号トンネル

作業:設置

No. 1	一般部 5～6条埋設 GL-600	数量	1 m当り					
一般部 5, 6条埋設 : ①				掘削	$0.9 \times 0.52 \times 1$ $= 0.468$	0.468 m ³		
				保護砂	$0.35 \times 0.52 \times 1$ $= 0.182$	0.182 m ³		
				(埋戻土)	$0.55 \times 0.52 \times 1$ $= 0.286$	0.286 m ³		
				残土処理	$0.468 - 0.286$ $= 0.182$	0.182 m ³		
				埋設標識シート	W=300,2倍	1.000 m		

【単位数量拾い出し表】

工 種:管路土工

設備名:トンネル照明設備

施工場所:落合2号トンネル

作業:設置

4	車道横断部 1条埋設 GL-600	数量	1 m当り
車道横断部 1条埋設：⑨			
掘削	$0.95 \times 0.35 \times 1$ $=0.333$	0.333 m ³	
保護砂	$0.2 \times 0.35 \times 1$ $=0.070$	0.070 m ³	
(埋戻土)	$0.75 \times 0.35 \times 1$ $=0.263$	0.263 m ³	
残土処理	$0.333 - 0.263$ $=0.070$	0.070 m ³	
埋設標識シート	W=300,2倍	1.000 m	

【単位数量拾い出し表】


工 種:基礎工事

設備名:トンネル照明設備

施工場所:落合2号トンネル

作 業:設置

No. 1	分電盤基礎工事	数量	1箇所当り			
仕 様 図体及び扉：SEHC 3.2t 塗装工程：亜鉛溶射(メタリコン) 塗 装：メラミン焼付け仕上げ 塗 装 色：外面(指定色) 内面(指定色)	掘削	2.000*1.650*0.700	2.310 m ³	コンクリート	1.000*0.650*0.700	0.455 m ³
		=2.310			=0.455	
					σ 28≧18N/mm2	
	(現場土埋戻)	2.310-(0.390+1.020*0.100)	1.818 m ³	基礎砕石	1.200*0.850	1.020 m ²
		=1.818			=1.020	
					RC-40,t=10cm	
				型枠	(1.000+0.650)*2*0.700	2.310 m ²
					=2.310	
			アンカーボルト		4 本	
				M16×400L		
			(コンクリート地中部分体積)	1.000*0.650*0.600	0.390 m ³	
				=0.390		

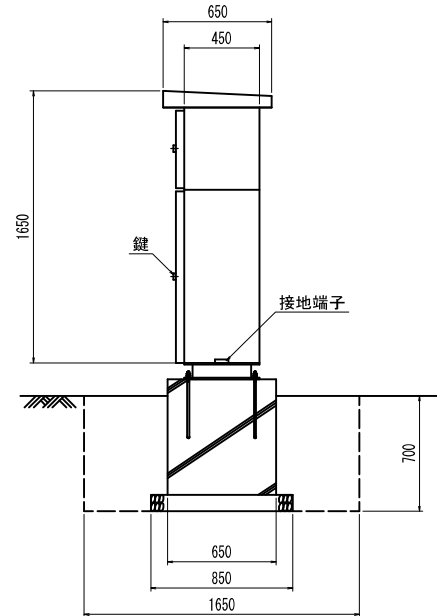

【単位数量拾い出し表】

工 種: ハントホール工

設備名:トンネル照明設備

施工場所:落合2号トンネル

作業:設置

[illegible]

