

## 見積参考資料

工事名 R3吉土 伊沢谷川 阿波・阿波 緊急河川工事（2）（担い手確保型）（着手日選択型）

### ◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	徳島東部1
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、4週8休の経費補正（労務費1.05，機械経費（賃料）1.04，共通仮設費1.04，現場管理費1.06）を計上している。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 3 吉土 伊沢谷川 阿波・阿波 緊急河川工事 (2) (担い手確保型) (着手日選択型)	事業区分 工事区分	河川改修 床止め・床固め				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床止め・床固め		式	1				
護床工		式	1				
根固めブロック工		式	1				
消波根固めブロック製作 18-8-40BBorN W/C≦60%	ブロック種類(型式):平型(標準),ブロック種類(実質量):2t	個	863				単 1号
消波根固めブロック製作 18-8-40BBorN W/C≦60%	ブロック種類(型式):平型(端部),ブロック種類(実質量):2t	個	44				単 2号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
工事用道路盛土	作業区分:設置	m3	100				単 3号
敷砂利	碎石規格:RC-40,敷厚:100mm	m2	70				単 4号
土のう 大型	作業区分:製作・設置	袋	38				単 5号
作業ヤード整備工		式	1				
掘削		m3	2,600				単 6号
盛土		m3	770				単 7号

# 設計内訳書（本01）

工事名	R 3 吉土 伊沢谷川 阿波・阿波 緊急河川工事（2）（担い手確保型）（着手日選択型）	事業区分 工事区分	河川改修 床止め・床固め				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		m3	1,840				単 8号
敷砂利	碎石規格:RC-40, 敷厚:100mm	m2	4,890				単 9号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
準備費		式	1				
木根等処分費	草運搬・処分	式	1				内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R3吉土 伊沢谷川 阿波・阿波 緊急河川工事(2) (担い手確保型) (着手日選択型)				事業区分	河川改修	
					工事区分	床止め・床固め	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	木根等処分費	草運搬・処分					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
準備費(運搬費用積上げ分)		式	1				単 12号
準備費(処分費用積上げ分)		式	1				単 13号
合計							

# 1 次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	名称・規格	条件	単位	個	単位数量	金額	単価	摘要
	消波根固めブロック製作 18-8-40BBorN W/C≤60%	ブロック種類(型式):平型(標準),ブロック 種類(実質量):2t	単位	個			10	
	消波根固めブロック製作	2.5t以下,鋼製型枠 異形ブロック10t未 満,18-8-40(高炉),0.86m3を超え0.9 4m3以下,5.93m2を超え6.60m2以下,	個	10				
	鉄筋工[市場単価]	各種,一般構造物,10t未満,無,無,無 ,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.04				単 10号
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16~25		t	0.04				
	合計							
	単価							円/個

# 1 次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	消波根固めブロック製作 18-8-40BBorN W/C≤60%	ブロック種類(型式):平型(端部),ブロック 種類(実質量):2t	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック製作	2.5t以下,鋼製型枠 異形ブロック10t未 満,18-8-40(高炉),0.86m3を超え0.9 4m3以下,5.93m2を超え6.60m2以下,	個	10				
	鉄筋工[市場単価]	各種,一般構造物,10t未満,無,無,無 ,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.09				単 10号
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16~25		t	0.04				
	合計							
	単価							円/個

# 1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	工事用道路盛土	作業区分:設置	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース),標準	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	敷砂利	碎石規格:RC-40, 敷厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース),標準	m3	0.1				
再生クラッシュラン RC-40			m3	0.1				
合計								
単価							円/m2	



# 1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	土のう 大型	作業区分:製作・設置	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 6mを超え20m以下, 標準(1.0)	袋	1			単 11号	
合計								
単価							円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	掘削		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3 未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	盛土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		敷均し(ルース), 標準	m3	1			
合計							
単価							円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	土砂等運搬	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	m3	1			
合計							
単価							円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	敷砂利	碎石規格:RC-40, 敷厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	敷均し(ルース), 標準	m3	0.1				
	再生クラッシュヤラン RC-40		m3	0.1				
	合計							
	単価							円/m2

# 2次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	鉄筋工[市場単価]	各種, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SS400 径16		t	1.03				
	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/t

## 2次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 6mを超え20m以下, 標準(1.0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	特殊作業員		人					
	普通作業員		人					
	大型土のう袋材 H=1.08m W=1.1m		袋	10				
	バックホ運転	製作・設置, 6mを超え20m以下	日	0.192				単 14号
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日	0.192				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/袋

## 2次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	準備費(運搬費用積上げ分)		単位	式	単位数量		1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運搬費用		式	1					
	合計								

## 2次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	準備費(処分費用積上げ分)		単位	式	単位数量		1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
	処分費		式	1					
	合計								

# 3次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	ハックホリ運転	製作・設置, 6mを超え20m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人					
	軽油 1.2号		L	112				
	ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.44				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

## 機労材集計リスト（機械）

R3吉土 伊沢谷川 阿波・阿波 緊急河川工事（2）（担い手確保型）（着手日選択型）						
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	1.05	12,082	
L001130006	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	47.95	2,133,079	
L001170007	消波・根固めブロック 型枠賃料	鋼製 異形ブロック 10t未満	m2	5,686.056	5,685,983	
M000101012	ブルドーザー [普通・排出ガス対策型(1次基準)]	15t級	供用日	2.794	55,049	
M000202090	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日	18.103	383,760	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	14.832	302,496	
	合計額				8,572,449	



## 見積単価一覧表

工事名	R3吉土 伊沢谷川 阿波・阿波 緊急河川工事(2)(担い手確保型)(着手日選択型)			
名称	規格	単位	単価	備考
木根等処分費	草運搬・処分	式	119,000	運搬距離 L=6. 2km
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
労務費・機械経費(賃料) 直接工事費分	4週8休経費補正(労務費5%, 機械経費(賃料)4%)	式	374,851	
労務費・機械経費(賃料) 共通仮設費分	4週8休経費補正(労務費5%, 機械経費(賃料)4%)	式	0	





護床工						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
護床工						
延長調書	2t, 平型		R-44.9~L-45.5	m		90
(1.0式当り)						
根固めブロック						
標準型	下流側1段目		16*6	個	96	
	下流側2段目		2*3*2+20*4	個	92	
	下流側3段目		2*3*2+24*4	個	108	
	下流側4段目		2*3*2+27*4	個	120	
	下流側5段目		14*2+5*2+44*3-22	個	148	
	上流側		44*3-22	個	110	
	袖部右岸		9*3+9+9*2+9+9	個	72	
	袖部左岸		9+9+9*3+9+9+9*6	個	117	
端部型	下流側5段目		22	個	22	
	上流側		22	個	22	
				個		907
(内訳)						
標準型			907-(22+22)	個		863
端部型			22+22	個		44


護床工						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
根固めブロック						
連結金具	下流側1段目		$(16-1+16)*5+16-1$	個	170	
	下流側2段目		$(20-1+20)*3+20-1+(2+(2-1+2)*2+2-1)*2$	個	154	
	下流側3段目		$(24-1+24)*3+24-1+(2+(2-1+2)*2+2-1)*2$	個	182	
	下流側4段目		$(27-1+27)*3+27-1+(2+(2-1+2)*2+2-1)*2$	個	203	
	下流側5段目		$(44-1+44)*2+44-1+(14+14-1)*2+(5+5-1)*2$	個	289	
	上流側		$(44-1)*3+44*2$	個	217	
	袖部右岸		$(9-1)*8+9*3$	個	91	
	袖部左岸		$(9-1)*13+9*7$	個	167	
				個		1,473
(内訳)						
標準型				個		1,341
端部型				個		132
挿入鉄筋	SS400, φ16		1本当たり重量 1.19kg/本			
			$1473.0 \times 2$	本		2,946
			$2946.0 \times 1.19$	kg		3,506
(内訳)						
標準型			$1341.0 \times 2$	本		2,682
			$2682.0 \times 1.19$	kg		3,191.6
			根固めブロック10個当たりの重量			
			$3191.6 \div 863.0 \times 10 \times 1.19$	kg		44.0






工事用道路工計画図  
(参考図)

配置図 S=1:100

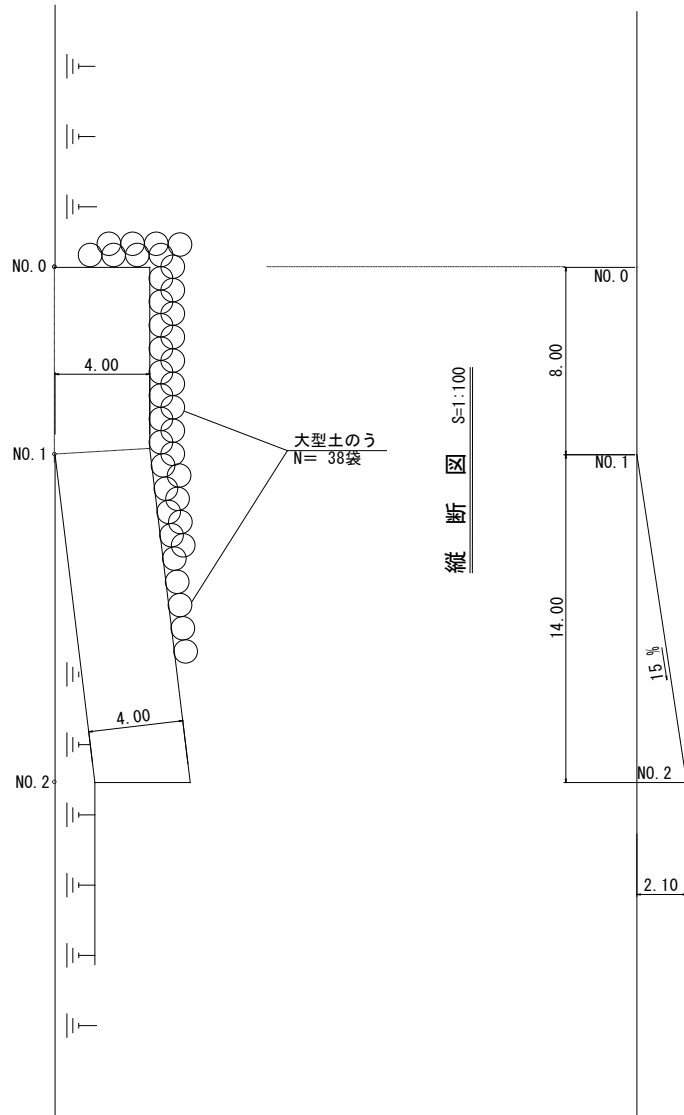

横断面図 S=1:100

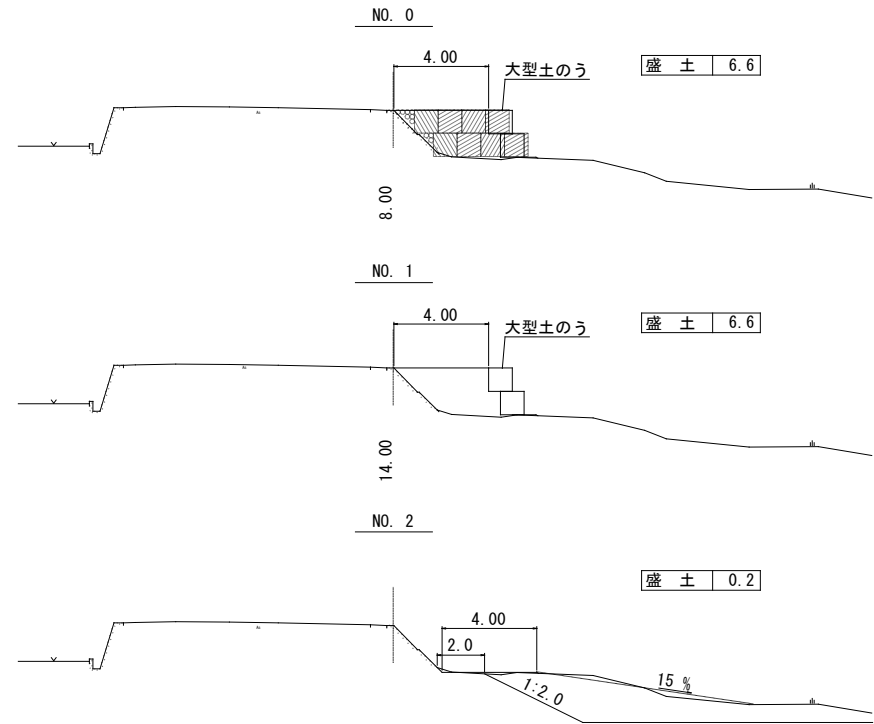





作業ヤト整備工

## 土 積 計 算 書

測 点	点 間 距 離	平 均 距 離	掘削			盛土					
			断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量			
No. 19 - 50.0			17.4			23.7					
No. 20 - 0.0	50.0m		7.9	12.65	632.5	1.6	12.65	632.5			
No. 20 - 50.0	50.0m		6.0	6.95	347.5	1.9	1.75	87.5			
No. 21 - 0.0	50.0m		58.7	32.35	1617.5	0.0	0.95	47.5			
合 計	150.0m				2597.5m3			767.5m3			