

見積参考資料

工事名 R3徳耕 国附 大幸西 旧ポンプ場撤去工事

◇経費情報◇

工種区分	その他土木工事(2)
単価地区	徳島東部1
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大幸西
工事名	R 3 徳耕 国附 大幸西 旧ポンプ場撤去工事

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局(徳島)
事業名	国営附帯県営農地防災事業
地区名	大幸西
工事名	R 3 徳耕 国附 大幸西 旧ポンプ場撤去工事
施工場所	鳴門市大麻町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部 1
工期	
積算体系年月	令和 3 年 3 月
単価期適用年月	令和 3 年 5 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大幸西
工事名	R 3 徳耕 国附 大幸西 旧ポンプ場撤去工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	その他土木工事(2)
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大幸西
工事名	R3徳耕 国附 大幸西 旧ポンプ場撤去工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・ ・ ・直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・ ・間接工事費				
8 ・ ・ ・共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
10 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式		
11 ・ ・ ・現場管理費				
12 ・一般管理費等				

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大幸西
工事名	R3 徳耕 国附 大幸西 旧ポンプ場撤去工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・ 構造物撤去工	1.000	式		
・ ・ 構造物取壊し工 AS舗装	1.000	式		
・ ・ 1号ポンプ場取壊し工	1.000	式		
・ ・ 2号ポンプ場取壊し工	1.000	式		
・ ・ 3号ポンプ場取壊し工	1.000	式		
・ 仕切弁設置工	1.000	式		
・ ・ 作業土工	1.000	式		
・ ・ 弁設置工	1.000	式		
・ ・ 制水弁室	1.000	式		
・ ・ アスファルト舗装工	1.000	式		
・ 施設給水栓撤去工	1.000	式		
・ ・ 既設給水栓撤去	1.000	式		

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大幸西
工事名	R3徳耕 国附 大幸西 旧ポンプ場撤去工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)					
・ 構造物撤去工	1.000	式			
・ ・ 構造物取壊し工					
AS舗装	1.000	式			
舗装版切断	4.000	m			単A B単 1号
舗装版破碎積込(小規模土工)	0.100	m ²			単A B単 2号
殻運搬	0.100	m ³			単A B単 3号
殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	0.100	m ³			単A B単 4号
舗装切断に伴い発生する建設汚泥処理	0.010	m ³			単A B単 5号
合 計					
・ ・ 1号ポンプ場取壊し工	1.000	式			
コンクリート構造物取壊し					単A
コンクリートブロック	5.000	m ³			B単 6号
コンクリート構造物取壊し					単A
鉄筋	3.600	m ³			B単 7号
コンクリート構造物取壊し					単A
無筋	3.200	m ³			B単 8号
硬質ポリ塩化ビニル管撤去					単A
VU	1.000	式			B単 9号
バルブ撤去	8.000	個			単A B単 10号
合 計					

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大幸西
工事名	R3徳耕 国附 大幸西 旧ポンプ場撤去工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・ ・ 2号ポンプ場取壊し工					
	1.000	式			
コンクリート構造物取壊し					単A
コンクリートブロック	3.300	m3			B単 11号
コンクリート構造物取壊し					単A
鉄筋	2.100	m3			B単 12号
コンクリート構造物取壊し					単A
無筋	1.700	m3			B単 13号
硬質ポリ塩化ビニル管撤去					単A
VU	1.000	式			B単 14号
バルブ撤去					単A
	5.000	個			B単 15号
合 計					
・ ・ 3号ポンプ場取壊し工					
	1.000	式			
コンクリート構造物取壊し					単A
コンクリートブロック	4.100	m3			B単 16号
コンクリート構造物取壊し					単A
鉄筋	2.400	m3			B単 17号
コンクリート構造物取壊し					単A
無筋	1.500	m3			B単 18号
硬質ポリ塩化ビニル管撤去					単A
VU	1.000	式			B単 19号
バルブ撤去					単A
	5.000	個			B単 20号
合 計					
・ 仕切弁設置工					
	1.000	式			
・ ・ 作業土工					
	1.000	式			

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大幸西
工事名	R3徳耕 国附 大幸西 旧ポンプ場撤去工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
床掘り	5.000	m3			単A B単 21号
基面整正	0.400	m ²			単A B単 22号
埋戻	4.000	m3			単A B単 23号
作業残土処理	1.000	m3			単A B単 24号
合 計					
・・弁設置工	1.000	式			
弁類 制水弁,150mm	3.000	基			単A B単 25号
弁類 制水弁,125mm	1.000	基			単A B単 26号
合 計					
・・制水弁室	1.000	式			
保護ボックス	1.000	組			単A B単 27号
合 計					
・・アスファルト舗装工	1.000	式			
上層路盤(車道・路肩部)	2.100	m3			単A B単 28号
表層(車道・路肩部)	3.300	m3			単A B単 29号

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大幸西
工事名	R3徳耕 国附 大幸西 旧ポンプ場撤去工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・施設給水栓撤去工	1.000	式			
・ ・ 既設給水栓撤去	1.000	式			
既設給水栓撤去 キャップ止め	171.000	箇所			単 A B 単 30号
廃プラ処分	1.000	式			単 A B 単 31号
合 計					
・ ・ 既設旧管撤去	1.000	式			
既設旧管撤去	1.000	箇所			単 A B 単 32号
廃プラ処分	1.000	式			単 A B 単 33号
合 計					
・ 産業廃棄物処理工 スクラップ	1.000	式			
・ ・ 産業廃棄物処理工 スクラップ	1.000	式			
産業廃棄物処理工 鋼材	1.000	式			単 A B 単 34号
合 計					

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大幸西
工事名	R3徳耕 国附 大幸西 旧ポンプ場撤去工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 1号 ***					
	舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m			S単 42号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 2号 ***					
	舗装版破碎積込(小規模土工)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎積込(小規模土工) 舗装版破碎積込(小規模土工)	1.000	m ²			S単 36号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 3号 ***					
	殻運搬		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,5.5km以下	1.000	m ³			S単 40号
	合計					
	単価					

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大幸西
工事名	R3徳耕 国附 大幸西 旧ポンプ場撤去工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 4号 ***					
	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3		1.000 m3	当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3			S単 13号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 5号 ***					
	舗装切断に伴い発生する建設汚泥処理		m3		1.000 m3	当たり算出
	建設廃材 建設汚泥	1.000	m3			S単 14号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 6号 ***					
	コンクリート構造物取壊し コンクリートブロック		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,人力,昼間,4週6休未満(補正なし)	1.000	m3			S単 20号
	SP 殻運搬 コクリト構造物とりこわし,機械積込,無し,7.5km以下	1.000	m3			S単 41号
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3			S単 15号
	合計					

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大幸西
工事名	R3徳耕 国附 大幸西 旧ポンプ場撤去工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 7号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 鉄筋		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,人力,昼間,4週6休未満(補正なし)	1.000	m3			S単 20号
	SP 殻運搬 コンクリート構造物とりこわし,機械積込,無し,7.5km以下	1.000	m3			S単 41号
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3			S単 15号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 8号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,人力,昼間,4週6休未満(補正なし)	1.000	m3			S単 21号
	SP 殻運搬 コンクリート構造物とりこわし,機械積込,無し,7.5km以下	1.000	m3			S単 41号
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			S単 16号
	合 計					
	単 価					

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大幸西
工事名	R3 徳耕 国附 大幸西 旧ポンプ場撤去工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 9号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管撤去 VU		式		1.000	式 当たり算出
	既設給水管撤去 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管	38.300	m			S単 24号
	建設廃材 廃プラ	43.200	kg			S単 17号
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km	0.200	m3			S単 37号
	以下					
	合計					
	単価					
	*** B単 - 10号 ***					
	バルブ撤去		個		1.000	個 当たり算出
	小バルブ撤去工	1.000	個			T単 3号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 11号 ***					
	コンクリート構造物取壊し コンクリートブロック		m3		1.000	m3 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,人力,昼間,4週6休未満(補正なし)	1.000	m3			S単 20号

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大幸西
工事名	R 3 徳耕 国附 大幸西 旧ポンプ場撤去工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 殻運搬 コンクリート構造物とりこわし,機械積込,無し,7.5km以下	1.000	m3			S単 41号
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3			S単 15号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 12号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 鉄筋		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,人力,昼間,4週6休未満(補正なし)	1.000	m3			S単 20号
	SP 殻運搬 コンクリート構造物とりこわし,機械積込,無し,7.5km以下	1.000	m3			S単 41号
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3			S単 15号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 13号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,人力,昼間,4週6休未満(補正なし)	1.000	m3			S単 21号
	SP 殻運搬 コンクリート構造物とりこわし,機械積込,無し,7.5km以下	1.000	m3			S単 41号
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			S単 16号

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大幸西
工事名	R3徳耕 国附 大幸西 旧ポンプ場撤去工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 14号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管撤去 VU		式		1.000	式 当たり算出
	既設給水管撤去 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管	24.600	m			S単 24号
	建設廃材 廃プラ	43.400	kg			S単 17号
	SP 土砂等運搬 標準,ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km 以下	0.200	m3			S単 37号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 15号 ***					
	バルブ撤去		個		1.000	個 当たり算出
	小バルブ撤去工	1.000	個			T単 3号
	合計					
	単価					

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大幸西
工事名	R3徳耕 国附 大幸西 旧ポンプ場撤去工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 16号 ***					
	コンクリート構造物取壊し コンクリートブロック		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,人力,昼間,4週6休未満(補正なし)	1.000	m3			S単 20号
	SP 殻運搬 コンクリート構造物とりこわし,機械積込,無し,7.5km以下	1.000	m3			S単 41号
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3			S単 15号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 17号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 鉄筋		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,人力,昼間,4週6休未満(補正なし)	1.000	m3			S単 20号
	SP 殻運搬 コンクリート構造物とりこわし,機械積込,無し,7.5km以下	1.000	m3			S単 41号
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3			S単 15号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 18号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大幸西
工事名	R 3 徳耕 国附 大幸西 旧ポンプ場撤去工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,人力,昼間,4週6休未満(補正なし)	1.000	m3			S単 21号
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし,機械積込,無し,7.5km以下	1.000	m3			S単 41号
	建設廃材 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材	1.000	m3			S単 16号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 19号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管撤去 VU		式		1.000 式	当たり算出
	既設給水管撤去 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管	33.500	m			S単 24号
	建設廃材 廃プラ	62.600	kg			S単 17号
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km 以下	0.300	m3			S単 37号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 20号 ***					
	バルブ撤去		個		1.000 個	当たり算出
	小バルブ撤去工	1.000	個			T単 3号

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大幸西
工事名	R3徳耕 国附 大幸西 旧ポンプ場撤去工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 21号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	1.000	m3			S単 35号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 22号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 39号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 23号 ***					
	埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ ^o ク()	1.000	m3			S単 2号

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大幸西
工事名	R3徳耕 国附 大幸西 旧ポンプ場撤去工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 24号 ***					
	作業残土処理		m3		1.000 m3	当たり算出
	残土処分費	1.000	m3			S単 18号
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以 下	1.000	m3			S単 38号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 25号 ***					
	弁類 制水弁,150mm		基		1.000 基	当たり算出
	制水弁人力据付 鑄鉄製,150mm	1.000	基			S単 27号
	ソフトシール仕切弁 FCD製 内ネジ 7.5K 径150(JWWA B120),,	1.000	個			S単 7号
	合計					
	単価					

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大幸西
工事名	R3徳耕 国附 大幸西 旧ポンプ場撤去工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 26号 ***					
	弁類 制水弁,125mm		基		1.000	基 当たり算出
	制水弁人力据付 鑄鉄製,125mm	1.000	基			S単 28号
	ソフトシール仕切弁 FCD製 内ネジ 7.5K 径200(JWWA B120),,	1.000	個			S単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 27号 ***					
	保護ボックス		組		1.000	組 当たり算出
	仕切弁室 H=800,A-2	1.000	組			T単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 28号 ***					
	上層路盤(車道・路肩部)		m3		1.000	m3 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-30,-,1層施工,-,0mm,100mm,	1.000	m ²			S単 43号
	合 計					
	単 価					

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大幸西
工事名	R3徳耕 国附 大幸西 旧ポンプ場撤去工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 29号 ***					
	表層(車道・路肩部)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,アスファルト混合物 (2.30t/m3),再生細粒度アス(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,40mm	1.000	m ²			S単 44号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 30号 ***					
	既設給水栓撤去 キャップ止め		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管	0.800	m			S単 25号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 31号 ***					
	廃プラ処分		式		1.000 式	当たり算出
	建設廃材 廃プラ	71.300	kg			S単 17号
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km	0.300	m3			S単 37号

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大幸西
工事名	R3徳耕 国附 大幸西 旧ポンプ場撤去工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	以下					
	合計					
	単価					
	*** B単 - 32号 ***					
	既設旧管撤去		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管	20.000	m			S単 26号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 33号 ***					
	廃プラ処分		式		1.000 式	当たり算出
	建設廃材 廃プラ	23.200	kg			S単 19号
	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km	0.100	m3			S単 37号
	以下					
	合計					
	単価					

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大幸西
工事名	R3徳耕 国附 大幸西 旧ポンプ場撤去工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 34号 ***					
	産業廃棄物処理工 鋼材		式		1.000	式 当たり算出
	スクラップ	3.472	ton			S単 45号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 34号
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,17.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	1.000	m3			S単 1号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 35号 ***					
	足場工		式		1.000	式 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組, 仮囲い設置・撤去	118.000	掛m ²			S単 30号
		30.000	m			T単 1号
	H形鋼(杭使用) 200型 [賃料]	20.000	t 供用日			S単 4号
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,,3,	27.000	m ²			S単 31号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 36号 ***					

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大幸西
工事名	R3徳耕 国附 大幸西 旧ポンプ場撤去工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,17.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分	土砂				
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				
	3)運搬距離	17.0km以下				
	4)積込機械区分	山0.80(平0.60)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
	ダンプトラック[オールド・デイベル]		供用日			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		供用日			
	軽油 ハトル給油	39.000	L			
	運転手(一般)		人			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コバクタ()				

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大幸西
工事名	R 3 徳耕 国附 大幸西 旧ポンプ場撤去工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
	仮囲い仮設材損料		供用日		1.000 各単位	当たり算出
	仮囲い仮設材損料			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)仮設材損料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	仮囲い仮設材損料	1.000	供用日			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 4号 ***					
	H形鋼(杭使用)		t 供用日		1.000 各単位	当たり算出
	H形鋼(杭使用) 200型 [賃料]			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大幸西
工事名	R3徳耕 国附 大幸西 旧ポンプ場撤去工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	200型 [賃料]		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	H形鋼(杭使用) 200型 [賃料]		1.000 t 供用日			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 5号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 6号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大幸西
工事名	R3徳耕 国附 大幸西 旧ポンプ場撤去工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 7号 ***					
	ソフトシール仕切弁		個		1.000 各単位	当たり算出
	ソフトシール仕切弁 FCD製 内ネジ 7.5K 径150(JWWA B120),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	ソフトシール仕切弁 FCD製 内ネジ 7.5K 径150(JWWA B120)	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 8号 ***					
	ソフトシール仕切弁		個		1.000 各単位	当たり算出
	ソフトシール仕切弁 FCD製 内ネジ 7.5K 径200(JWWA B120),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大幸西
工事名	R3徳耕 国附 大幸西 旧ポンプ場撤去工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ソフトシール仕切弁 FCD製 内ネジ 7.5K 径200(JWWA B120)	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 9号 ***					
	仕切弁室		組		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁室 蓋付枠 24,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	仕切弁室 蓋付枠 24	1.000	組			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 10号 ***					
	仕切弁室		個		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁室 室 25B10,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大幸西
工事名	R 3 徳耕 国附 大幸西 旧ポンプ場撤去工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	仕切弁室 室 25 B 10	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 11号 ***					
	仕切弁室		個		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁室 室 25 C 30 , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	仕切弁室 室 25 C 30	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 12号 ***					
	仕切弁室		組		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁室 スラブ 60 (2枚1組), ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大幸西
工事名	R3徳耕 国附 大幸西 旧ポンプ場撤去工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	仕切弁室 スラブ 60 (2枚1組)	1.000	組			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 13号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 14号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 建設汚泥			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	建設汚泥		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大幸西
工事名	R3徳耕 国附 大幸西 旧ポンプ場撤去工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	建設廃材 建設汚泥	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 15号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	鉄筋コンクリート廃材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 16号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	無筋コンクリート廃材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大幸西
工事名	R3徳耕 国附 大幸西 旧ポンプ場撤去工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 17号 ***					
	建設廃材		kg		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 廃プラ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	廃プラ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	建設廃材 廃プラ	1.000	kg			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 18号 ***					
	残土処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	残土処分費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大幸西
工事名	R 3 徳耕 国附 大幸西 旧ポンプ場撤去工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	残土処分費	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 19号 ***					
	建設廃材		kg		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 廃プラ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	廃プラ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	建設廃材 廃プラ	1.000	kg			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 20号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,人力,昼間,4週6休未満(補正なし)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)制約状況 3)施工区分 4)昼夜区分	有筋 制約無 人力 昼間		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大幸西
工事名	R3徳耕 国附 大幸西 旧ポンプ場撤去工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	6)週休2日補正	4週6休未満(補正なし)				
	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 21号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,人力,昼間,4週6休未満(補正なし)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分	無筋		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)制約状況	制約無		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工区分	人力				
	4)昼夜区分	昼間				
	6)週休2日補正	4週6休未満(補正なし)				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 22号 ***					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大幸西
工事名	R3徳耕 国附 大幸西 旧ポンプ場撤去工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
1)施工区分	蓋版			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
2)施工区分	昼間施工			夜間制約作業時間:0.0		
3)規格	コンクリート 鋼製					
4)規格	40kgを超え170kg/枚以下					
5)時間的制約	なし					
9)法面小段面	-					
11)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない					
12)基礎砕石の施工有無	-					
13)週休2日補正	4週6休未満(補正なし)					
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	*** S単 - 23号 ***					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
1)施工区分	蓋版			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
2)施工区分	昼間施工			夜間制約作業時間:0.0		
3)規格	コンクリート 鋼製					
4)規格	40kg/枚以下					
5)時間的制約	なし					
9)法面小段面	-					
11)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない					
12)基礎砕石の施工有無	-					
13)週休2日補正	4週6休未満(補正なし)					
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大幸西
工事名	R 3 徳耕 国附 大幸西 旧ポンプ場撤去工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	*** S単 - 24号 ***					
	既設給水管撤去		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管					基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	50mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費 2%	0.020				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 25号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大幸西
工事名	R3徳耕 国附 大幸西 旧ポンプ場撤去工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	50mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費 2%	0.020				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 26号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	75mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費 2%	0.020				

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大幸西
工事名	R3徳耕 国附 大幸西 旧ポンプ場撤去工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 27号 ***					
	制水弁人力据付		基		1.000	基 当たり算出
	制水弁人力据付 鑄鉄製, 150mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	150mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材質区分	鑄鉄製				
	仕切弁(鑄鉄用)	1.000	個			計上無し
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大幸西
工事名	R3徳耕 国附 大幸西 旧ポンプ場撤去工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 28号 ***					
	制水弁人力据付		基		1.000 基	当たり算出
	制水弁人力据付 鑄鉄製, 125mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)制水弁の単価(円/基)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)口径区分(mm)	125mm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)材質区分	鑄鉄製				
	仕切弁(鑄鉄用)		個			計上無し
		1.000				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 29号 ***					
	小バルブ類人力据付		個		10.000 個	当たり算出
	小バルブ類人力据付 2(50A)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)バルブの単価(円/個)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)口径区分	2(50A)		夜間制約作業時間:0.0		
	ねじ込形バルブ		個			計上無し
		10.000				
	土木一般世話役		人			

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大幸西
工事名	R3徳耕 国附 大幸西 旧ポンプ場撤去工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 10.000 個
	単価		個			
	*** S単 - 30号 ***					
	足場工		掛m ²		100.000 掛m ²	当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	手摺先行型枠組 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	ラフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>
	諸雑費			0.340		
	合計					算出数量 100.000 掛m ²
	単価		掛m ²			

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大幸西
工事名	R3徳耕 国附 大幸西 旧ポンプ場撤去工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 31号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,,3,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	3				
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	333.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	333.000	m ²			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ハック杓[ク-ラ型・ク-ン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]		日			<賃料>
	軽油 ハック給油 運転手(特殊)	365.000	L			
			人			
	合計					算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 32号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) 、12m以内、10kmまで、往復計上、計上する(敷鉄板以外)、積込・取卸+			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大幸西
工事名	R 3 徳耕 国附 大幸西 旧ポンプ場撤去工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	積込・取卸,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)					
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	積込・取卸 + 積込・取卸				
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単 - 33号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) ,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸) + 現場(積込・取卸),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)					
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大幸西
工事名	R3徳耕 国附 大幸西 旧ポンプ場撤去工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸) + 現場(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)					
	10)深夜早朝割増率(実数)					
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単 - 34号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単価		m3			
	*** S単 - 35号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大幸西
工事名	R3徳耕 国附 大幸西 旧ポンプ場撤去工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 36号 ***					
	SP 舗装版破碎積込(小規模土工)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎積込(小規模土工) 舗装版破碎積込(小規模土工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	舗装版破碎積込(小規模土工)				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 37号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	15.5km以下				

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大幸西
工事名	R3徳耕 国附 大幸西 旧ポンプ場撤去工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3			
	*** S単 - 38号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 39号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大幸西
工事名	R3徳耕 国附 大幸西 旧ポンプ場撤去工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 40号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 5.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 5.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 41号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 7.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート構造物とりこわし 機械積込 無し 7.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 42号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大幸西
工事名	R 3 徳耕 国附 大幸西 旧ポンプ場撤去工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)Co+As(加-)装版の全体	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m			
	*** S単 - 43号 ***					
	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-30,-,1層施工,-,0mm,100mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)材料区分 10)瀝青材1層当り平均仕上り厚 11)路盤材全仕上り厚	路盤材 - なし あり 1層施工 - 再生粒度調整碎石 RM-30 0.000mm 100.000mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 44号 ***					

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大幸西
工事名	R3徳耕 国附 大幸西 旧ポンプ場撤去工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,アスファルト混合物 (2.30t/m ³),再生細 粒度アスコン(13),プライムコート PK-3,40mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 40.000mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物 (2.30t/m ³) プライムコート PK-3				
	6)材料区分	再生細粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 45号 ***					
	スクラップ		ton		1.000 各単位	当たり算出
	スクラップ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力					
	スクラップ	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大幸西
工事名	R3 徳耕 国附 大幸西 旧ポンプ場撤去工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
	仮囲い設置・撤去		m		10.000 m	当たり算出
	土木一般世話役		人			[1] S単 5号
	普通作業員		人			[2] S単 6号
	仮囲い仮設材損料	20.000	供用日			[3] S単 3号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2])	0.100				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** T単 - 2号 ***					
	仕切弁室		組		1.000 組	当たり算出
	H=800, A-2 【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート 鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -	3.000	枚			S単 22号
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート 鋼製, 40kg/枚以下, なし, -	2.000	枚			S単 23号
	仕切弁室 蓋付枠 24,,	1.000	組			S単 9号
	仕切弁室 室 25 B 10,,	1.000	個			S単 10号
	仕切弁室 室 25 C 30,,	1.000	個			S単 11号

見積単価一覧表

工事名	R3徳耕 国附 大幸西 旧ポンプ場撤去工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	コンクリート殻(無筋)	m3	1,600	運搬距離6.6km
処分費	コンクリート殻(鉄筋)	m3	1,700	運搬距離6.6km
処分費	アスファルト殻	m3	2,300	運搬距離4.8km
処分費	残土処分	m3	2,700	運搬距離4.5km
処分費	廃プラ	kg	75	運搬距離13.5km
処分費	建設汚泥	m3	12,100	
ソフトシール仕切弁	φ125	個	55,600	
ソフトシール仕切弁	φ150	個	71,000	

数量計算書

●旧給水栓撤去工

L=0.8m 171箇所

●仕切弁設置工(旧ポンプ場)

土工計算書

埋設区分	管種			
	管径		150	
	埋設位置		旧ポンプ場3箇所	
	延長(m)		2.00	
工種	区分	単位	単位数量 (10m当り)	数量 3箇所あたり
掘削		m ³	5.58	3.3
埋戻		m ³	5.34	3.2
基面整正		m ²	0.44	0.3

●仕切弁設置工

土工計算書


埋設区分	管種			
	管径		125	
	埋設位置		市道 (As舗装) 幅員<4m	
	延長(m)		2.00	
工種	区分	単位	単位数量 (10m当り)	数量
As切断		m	20.00	4
As取壊し		m ³	0.67	0.13
掘削		m ³	7.40	1.5
埋戻		m ³	6.20	1.2
基面整正		m ²	0.44	0.1
As表層復旧	幅員<4m	m ²	16.60	3.3
As路盤復旧		m ²	10.40	2.1

管資材

名称		単位	数量	
○仕切弁室工				
据付	A-2型	式	1	
24蓋付き枠		組	1	
25B10		個	1	
25C20		個	1	
スラブ60		組	1	

大幸西地区 既設給水栓撤去箇所（着色エリア）

縮尺 S=1/1000

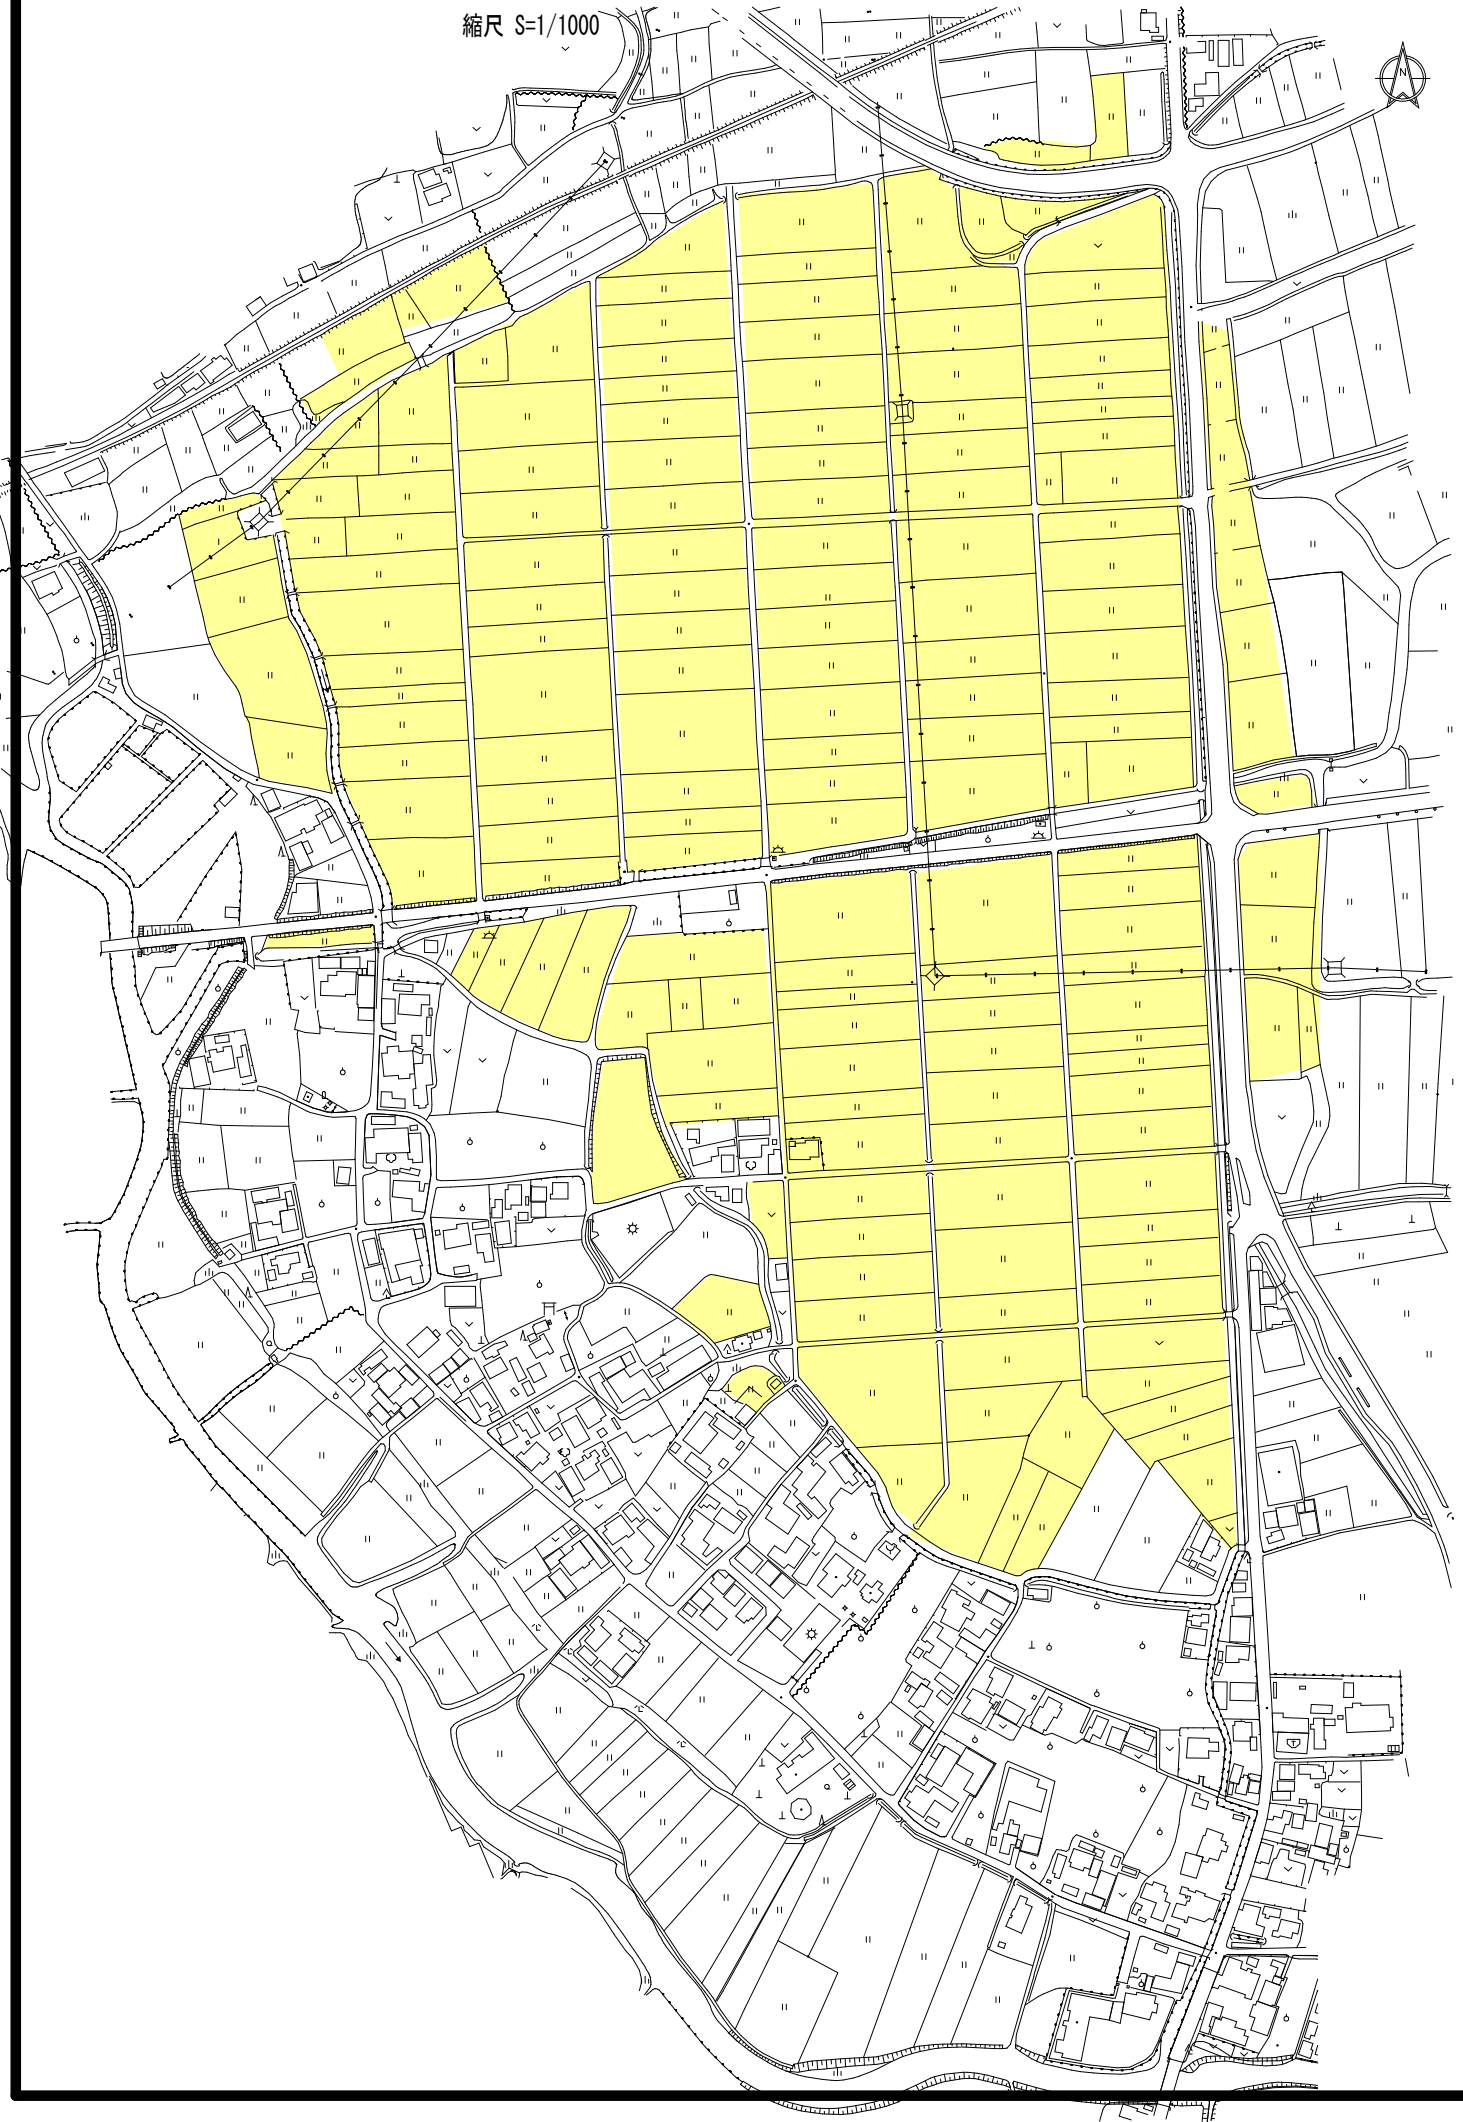

1号ポンプ場撤去工

数量計算書

(No. 1)

工種	名称	算式	数量	単位	備考	
Co取壊し ブロック	鉄筋構造物	$3.19 \times 2.42 \times 0.15$	= 1.16	1.2	m ³	
		$(5.12 - 0.30) \times 2.42 \times 0.15$	= 1.75	1.8	m ³	
		$3.24 \times 2.42 \times 0.15$	= 1.18	1.2	m ³	
		$(5.10 - 0.30) \times 2.42 \times 0.15$	= 1.74	1.7	m ³	
	控除 扉	$-(1.22 \times 1.96) \times 0.15$	= ▲ 0.36	-0.4	m ³	
	控除 窓	$-(0.82 \times 0.675) \times 0.15$	= ▲ 0.08	-0.1	m ³	
	控除 排気口	$-(0.33 \times 0.375) \times 0.15 \times 2$	= ▲ 0.04	0.0	m ³	
	控除 塩ビ管 (φ100)	$-(0.5 \times 0.5 \times 3.14) \times 0.15 \times 3$	= ▲ 0.35	-0.4	m ³	
	控除 塩ビ管 (φ75)	$-(0.0375 \times 0.0375 \times 3.14) \times 0.15 \times 6$	= ▲ 0.01	0.0	m ³	
	控除 塩ビ管 (φ50)	$-(0.025 \times 0.025 \times 3.14) \times 0.15 \times 1$	= ▲ 0.01	0.0	m ³	
	計		= 4.98	5.0	m ³	
Co取壊し コンクリート	鉄筋構造物	$3.19 \times 0.20 \times 0.15$	= 0.10	0.1	m ³	
		$(5.12 - 0.30) \times 0.20 \times 0.15$	= 0.14	0.1	m ³	
		$3.24 \times 0.20 \times 0.15$	= 0.10	0.1	m ³	
		$(5.10 - 0.30) \times 0.20 \times 0.15$	= 0.14	0.1	m ³	
		$(3.19 + 3.24) / 2 \times (5.12 + 5.10) / 2 \times (0.18 + 0.20) / 2$	= 3.12	3.1	m ³	スラブ
		計		= 3.60	3.6	m ³
	無筋構造物	$(3.19 + 3.24) / 2 \times (5.12 + 5.10) / 2 \times 0.7 - (2.89 + 2.94) / 2 \times (4.82 + 4.80) / 2 \times 0.7$	= 1.69	1.7	m ³	基礎コン
		$(2.89 + 2.94) / 2 \times (4.82 + 4.80) / 2 \times 0.1$	= 1.40	1.4	m ³	土間コン
		$(1.62 \times 0.63) \times 0.1$	= 0.10	0.1	m ³	入り口部
		計		= 3.19	3.2	m ³

2号ポンプ場撤去工

数量計算書

(No. 1)

工種	名称	算式	数量	単位	備考	
Co取壊し ブロック	鉄筋構造物	$(3.92-0.30) \times 2.20 \times 0.15$	= 1.19	1.2	m ³	
		$2.40 \times 2.20 \times 0.15$	= 0.79	0.8	m ³	
		$(3.90-0.30) \times 2.20 \times 0.15$	= 1.19	1.2	m ³	
		$2.42 \times 2.20 \times 0.15$	= 0.80	0.8	m ³	
	控除 扉	$-(1.60 \times 1.95) \times 0.15$	= ▲ 0.47	0.5	m ³	
	控除 窓	$-(1.20 \times 0.56) \times 0.15$	= ▲ 0.10	0.1	m ³	
	控除 排気口	$-(0.33 \times 0.39) \times 0.15 \times 2$	= ▲ 0.04	0.1	m ³	
	控除 塩ビ管 (φ100)	$-(0.05 \times 0.05 \times 3.14) \times 0.15 \times 2$	= ▲ 0.01	0.0	m ³	
	控除 塩ビ管 (φ75)	$-(0.0375 \times 0.0375 \times 3.14) \times 0.15 \times 2$	= ▲ 0.01	0.0	m ³	
		計	= 3.34	3.3	m ³	
Co取壊し コンクリート	鉄筋構造物	$(3.92-0.30) \times 0.20 \times 0.15$	= 0.11	0.1	m ³	
		$2.40 \times 0.20 \times 0.15$	= 0.07	0.1	m ³	
		$(3.90-0.30) \times 0.20 \times 0.15$	= 0.11	0.1	m ³	
		$2.42 \times 0.20 \times 0.15$	= 0.07	0.1	m ³	
		$(3.92+3.90)/2 \times (2.40+2.42)/2 \times 0.185$	= 1.74	1.7	m ³	スラブ
		計	= 2.10	2.1	m ³	
	無筋構造物	$(3.92+3.90)/2 \times (2.40+2.42)/2 \times 0.40 -$ $(3.62+3.60)/2 \times (2.10+2.12)/2 \times 0.4$	= 0.72	0.7	m ³	基礎コン
		$(3.62+3.60)/2 \times (2.10+2.12)/2 \times 0.1$	= 0.76	0.8	m ³	土間コン
		$3.62 \times 0.34 \times 0.10$	= 0.12	0.1	m ³	入り口部
		$0.50 \times 1.00 \times 0.10 \times 2$	= 0.10	0.1	m ³	モーター下 基礎コン
		計	= 1.70	1.7	m ³	

3号ポンプ場撤去工

数量計算書

(No. 1)

工種	名称	算式	数量	単位	備考	
Co取壊し ブロック	鉄筋構造物	$5.20 \times 2.20 \times 0.15$	= 1.72	1.7	m ³	
		$(2.30-0.30) \times 2.20 \times 0.15$	= 0.66	0.7	m ³	
		$5.20 \times 2.2 \times 0.15$	= 1.72	1.7	m ³	
		$(2.30-0.30) \times 2.20 \times 0.15$	= 0.66	0.7	m ³	
	控除 扉	$-(1.61 \times 1.91) \times 0.15$	= ▲ 0.46	0.5	m ³	
	控除 窓	$-(1.25 \times 0.60) \times 0.15$	= ▲ 0.11	0.1	m ³	
	控除 排気口	$-(0.33 \times 0.37) \times 0.15 \times 2$	= ▲ 0.04	0.0	m ³	
	控除 塩ビ管 (φ100)	$-(0.05 \times 0.05 \times 3.14) \times 0.15 \times 3$	= ▲ 0.01	0.0	m ³	
	控除 塩ビ管 (φ75)	$-(0.0375 \times 0.0375 \times 3.14) \times 0.15 \times 2$	= ▲ 0.01	0.0	m ³	
		計		= 4.13	4.1	m ³
Co取壊し コンクリート	鉄筋構造物	$5.20 \times 0.20 \times 0.15 + 1.61 \times 0.38 \times 0.15$	= 0.25	0.3	m ³	
		$(2.30-0.30) \times 0.20 \times 0.15$	= 0.06	0.1	m ³	
		$5.20 \times 0.20 \times 0.15$	= 0.16	0.2	m ³	
		$(2.30-0.30) \times 0.20 \times 0.15$	= 0.06	0.1	m ³	
		$5.20 \times 2.30 \times 0.16$	= 1.91	1.9	m ³	スラブ
		計		= 2.44	2.4	m ³
	無筋構造物	$5.20 \times 2.30 \times 0.20 - 4.90 \times 2.00 \times 0.20$	= 0.43	0.4	m ³	基礎コン
		$4.90 \times 2.00 \times 0.10$	= 0.98	1.0	m ³	土間コン
		$4.10 \times 0.19 \times 0.12$	= 0.09	0.1	m ³	入り口部
			計		= 1.50	1.5

