

見積参考資料

工事名 R 3 吉土 伊沢谷川 阿波・阿波網懸他 緊急河川維持工事（5）

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	徳島東部 1
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 3 吉土 伊沢谷川 阿波・阿波網懸他 緊急河川維持工事（5）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工 （河道掘削工）		式	1				
掘削	土質：土砂，施工方法：オープンカット，押土：無し，障害：無し，施工数量：10,000m3以上50,000m3未満	m3	13,000				単 1号
土砂等運搬	土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	3,980				単 2号
土砂等運搬	土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	4,240				単 3号
盛土工 （河床盛土工）		式	1				
整地	作業区分：敷均し（R-ス）	m3	5,700				単 4号
仮設工		式	1				
工事用道路工 坂路工（1）		式	1				
工事用道路盛土	作業区分：設置	m3	220				単 5号
工事用道路盛土	作業区分：撤去	m3	220				単 6号
大型土のう	作業区分：製作・設置	袋	65				単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	R 3 吉土 伊沢谷川 阿波・阿波網懸他 緊急河川維持工事（5）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう	作業区分:撤去	袋	65				単 8号
工事用道路工 坂路工(2)		式	1				
工事用道路盛土	作業区分:設置	m3	150				単 9号
工事用道路盛土	作業区分:撤去	m3	150				単 10号
掘削		m3	10				単 11号
大型土のう	作業区分:製作・設置	袋	65				単 12号
大型土のう	作業区分:撤去	袋	65				単 13号
廃材処理工		式	1				
廃材処理	種類:廃プラスチック	式	1				内 1号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	132				単 14号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 3 吉土 伊沢谷川 阿波・阿波網懸他 緊急河川維持工事（5）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費		式	1				
準備費		式	1				
木根等処分費 草		式	1				内 2号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	廃材処理		種類:廃プラスチック					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊, 9.0km以下, 0.2t超0.3t以下	回	1				
	処分費(t)		t	0.3				単 17号
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	木根等処分費 草							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	準備費(運搬費用積上げ分)		式	1				単 19号
	準備費(処分費用積上げ分)		式	1				単 20号
	合計							

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7.5km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	整地	作業区分:敷均し(ルース)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース), 標準	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	工事用道路盛土	作業区分:設置	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	m3	0.83				
整地		敷均し(ルース),標準	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	工事用道路盛土	作業区分:撤去	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂,土量50,000m3未満	m3	0.83				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	大型土のう	作業区分:製作・設置	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	m3	0.6				
大型土のう工		製作・設置,流用土,6m以下	袋	1			単 15号	
合計								
単価							円/袋	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	大型土のう	作業区分:撤去	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去,6m以下	袋	1			単 16号	
合計								
単価							円/袋	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	工事用道路盛土	作業区分:設置	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	m3	0.83				
整地		敷均し(ルース),標準	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	工事用道路盛土	作業区分:撤去	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂,土量50,000m3未満	m3	0.83				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	掘削		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	大型土のう	作業区分: 製作・設置	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 0km以下	m3	0. 6				
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 6m以下	袋	1			単 15号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	大型土のう	作業区分:撤去	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下	袋	1			単 16号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 18号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
大型土のう袋材 H=1.08m W=1.1m			袋	10				
バックホ運転		製作・設置, 6m以下	日	0.278			単 21号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	大型土のう工	撤去, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
バックホウ運転		撤去, 6m以下	日	0.069			単 22号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラスチック			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	準備費(運搬費用積上げ分)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	準備費(処分費用積上げ分)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	バックホリ運転	製作・設置, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人					
軽油 1. 2号			L	98				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊			日	1. 39				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	バックホー運転	撤去, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人					
軽油 1. 2号			L	74				
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊			日	1. 26				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 3 吉土 伊沢谷川 阿波・阿波網懸他 緊急河川維持工事（5）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	6.153	68,305	
M000101012	フルドーザー [普通・排出ガス対策型(1次基準)]	15t級	供用日	12.418	244,621	
M000202015	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	0.424	3,361	
M000202019	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3	供用日	1.448	26,653	
M000202090	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日	63.031	1,335,100	
M000301002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	供用日	150.91	1,087,246	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	126.207	2,574,528	
M000302009	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2t級 吊能力2.0t	供用日	0.111	671	
	合計額				5,340,485	

見積単価一覧表

[illegible]

数量総括表

[illegible]

土工数量計算書

土工数量計算書

[illegible]

第 2 号

土工数量計算書

測 点	点間距離	河道掘削(土砂)			河床盛土(土砂)			断面 平均 数量		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量			
No.26+82.465	0.0	0.0			0.0			⑤		
No.27	17.5	27.5	13.75	240.6	0.0	0.00	0.0			
No.27+50.0	50.0	23.6	25.55	1,277.5	0.0	0.00	0.0			
No.28	50.0	17.2	20.40	1,020.0	8.9	4.45	222.5			
No.28+35.530	35.5	13.2	15.20	539.6	0.0	4.45	158.0			
No.28+36.609	1.1	11.2	12.20	13.4	0.0	0.00	0.0	⑥		
小 計	^m 154.1			^{m³} 3,091.1			^{m³} 380.5			
No.28+43.076	0.0	0.0			0.0					
No.28+50.0	6.9	16.8	8.40	58.0	1.9	0.95	6.6			
No.29	50.0	20.6	18.70	935.0	5.7	3.80	190.0			
No.29+50.0	50.0	9.9	15.25	762.5	8.9	7.30	365.0			
No.30	50.0	10.2	10.05	502.5	9.0	8.95	447.5			
No.30+15.628	15.6	3.7	6.95	108.4	0.0	4.50	70.2			
No.30+16.717	1.1	0.0	1.85	2.0	0.0	0.00	0.0			
小 計	^m 173.6			^{m³} 2,368.4			^{m³} 1,079.3			

土工数量計算書

測 点	点間距離	河道掘削(土砂)			河床盛土(土砂)			断面 平均 数量		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量			
合 計	^m 741.6			^{m³} 12,963.4			^{m³} 5,690.7			

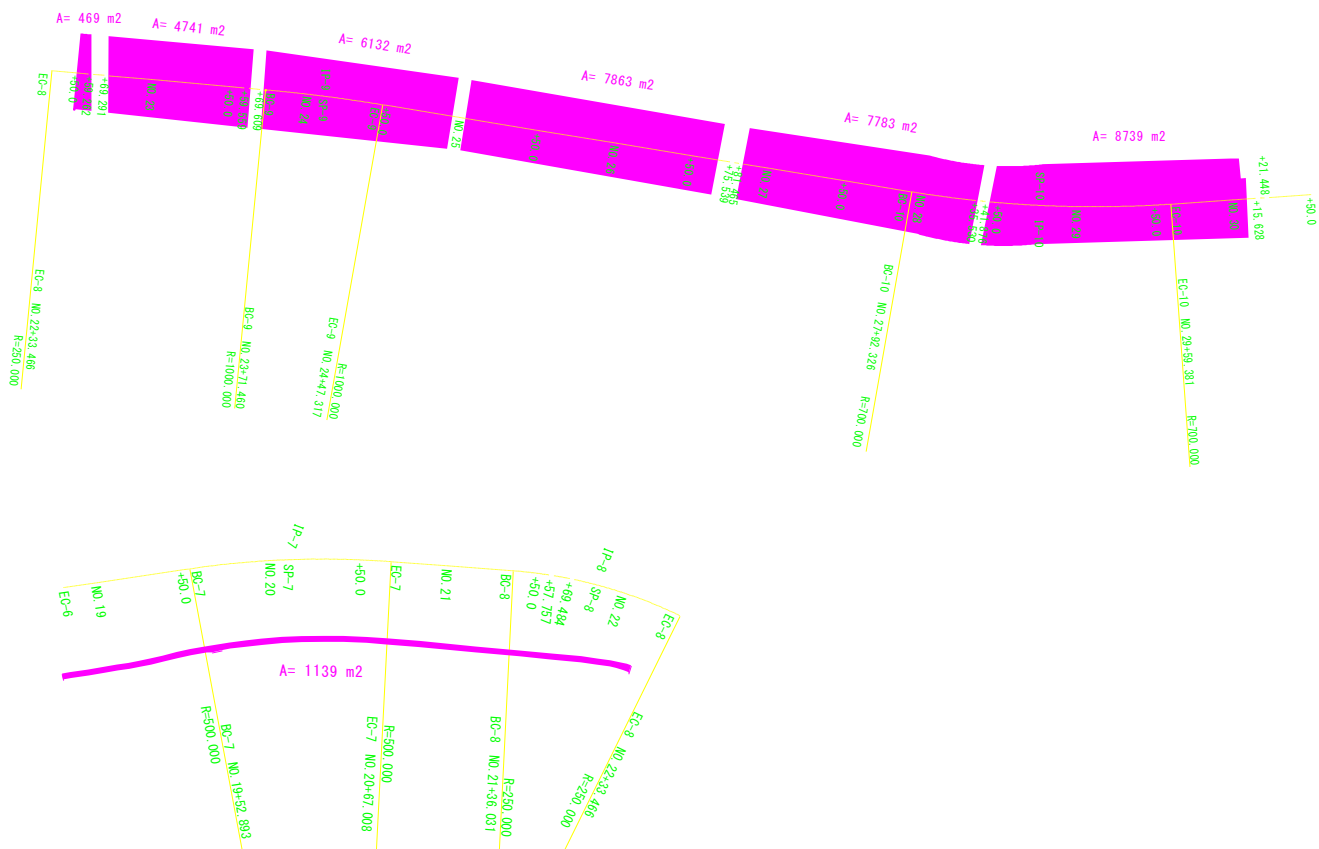
坂路工(1) 土積 数量計算書

[illegible]

坂路工(2) 土積 数量計算書

測 点	単距離 (m)	坂路工			掘削									備考
		盛土 (4. 0m≦W)			(土砂)									
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
NO. 0		8. 4	—	—	1. 6	—	—							
NO. 1	8. 000	8. 4	8. 40	67. 2	0. 3	0. 95	7. 6							
NO. 1 + 13. 300	13. 300	2. 3	5. 35	71. 2	0. 3	0. 30	4. 0							
NO. 1 + 13. 300	0. 000	3. 6	2. 95	0. 0	0. 3	0. 30	0. 0							
NO. 2	4. 700	0. 3	1. 95	9. 2	0. 4	0. 35	1. 6							

準備工（木根等処分費）

[illegible]

工事名： R3吉土 伊沢谷川 阿波・阿波網懸他 緊急河川維持工事(5) 路線名 伊沢谷川
施工箇所 阿波市阿波町網懸他(第5分割)

※地山数量で表示