見積参考資料

工事名　Ｒ３徳土　国道４３８号　神・下分　橋梁塗装工事（２）（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	鋼橋架設工事
単価地区	徳島２
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（２）－２
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は，「担い手確保モデル型（発注者指定型）」であり，4週8休の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領第８条参照）を計上している。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ３徳土　国道４３８号　神・下分　橋梁塗装工事（２）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1				
現場塗装工		式	1				
橋梁塗装工		式	1				
塗膜除去	塗膜剥離剤	m2	2,880				単　1号
塗膜剥離剤	水系塗膜剥離剤	kg	1,540				単　2号
廃材の回収･積込み		m2	2,880				単　3号
廃材運搬	除去塗膜,防護服等	式	1				内　1号
廃材処分	除去塗膜	kg	2,270				単　4号
廃材処分	防護服等	kg	200				単　5号
清掃･水洗い		m2	1,440				単　6号
素地調整	素地調整種類:3種ｹﾚﾝB(動力工具と手工具の併用)	m2	1,440				単　7号
下塗	塗装種別:有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層)はけ･ﾛｰﾗｰII,塗装箇所:ｱｰﾁ下部材,塗装回数:2回	m2	1,440				単　8号
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ,塗装箇所:ｱｰﾁ下部材,塗装回数:2回	m2	1,440				単　9号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ３徳土　国道４３８号　神・下分　橋梁塗装工事（２）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩,塗装箇所:ｱｰﾁ下部材,塗装回数:1回	m2	1,440				単　10号
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩,塗装箇所:ｱｰﾁ下部材,塗装回数:1回	m2	1,440				単　11号
仮設工		式	1				
足場工		式	1				
吊り足場	供用月数:3月,底面:板張+ｼｰﾄ張防護,側面:両側朝顔+板張+ｼｰﾄ張防護	m2	710				単　12号
湿式塗膜剥離剤工用養生ｼｰﾄ工	供用月数:1月,設置範囲:底面,両側朝顔	m2	710				単　13号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 B(昼間)		人日	24				単　14号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
安全費		式	1				
鉛等呼吸用保護具等費用		式	1				内　2号 暫定単価

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ３徳土　国道４３８号　神・下分　橋梁塗装工事（２）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	廃材運搬	除去塗膜,防護服等	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
廃材運搬費		式	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	鉛等呼吸用保護具等費用		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉛等呼吸用保護具等費用		式	1				単　30号 暫定単価
合計							

１次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	塗膜除去	塗膜剥離剤	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜除去工(塗膜剥離剤)		m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	塗膜剥離剤	水系塗膜剥離剤	単位	kg	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤(水系塗膜剥離剤)		kg	1			
合計						
単価						円／kg

１次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	廃材の回収･積込み		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃材の回収･積込み			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	廃材処分	除去塗膜	単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	0.001			単　15号	
合計								
単価							円／kg	

１次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	廃材処分	防護服等	単位	kg	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	0.001			単　16号
合計						
単価						円／kg

１次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	清掃･水洗い		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	清掃･水洗い,弦材を有する構造,無し,無し	m2	1			単　17号
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	素地調整	素地調整種類:3種ｹﾚﾝB(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	素地調整,弦材を有する構造,無し,無し,3種ｹﾚﾝB(動力工具、手工具の併用)	m2	1			単　18号
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	下塗	塗装種別:有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層)はけ・ﾛｰﾗｰII,塗装箇所:ｱｰﾁ下部材,塗装回数:2回	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り,弦材を有する構造,無し,無し,有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ・ﾛｰﾗｰII	m2	1			単　19号
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	下塗	塗装種別:弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ・ﾛｰﾗｰ,塗装箇所:ｱｰﾁ下部材,塗装回数:2回	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り,弦材を有する構造,無し,無し,弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)はけ・ﾛｰﾗ	m2	1			単　20号
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩,塗装箇所:ｱｰﾁ下部材,塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	中塗り,弦材を有する構造,無し,無し,弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ﾛｰﾗｰ,淡彩	m2	1			単　21号
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩,塗装箇所:ｱｰﾁ下部材,塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	上塗り,弦材を有する構造,無し,無し,弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ﾛｰﾗｰ,淡彩	m2	1			単　22号
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	吊り足場	供用月数:3月,底面:板張+ｼｰﾄ張防護,側面:両側朝顔+板張+ｼｰﾄ張防護	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工(床版補強工用)	桁高1.5m以上,3月	m2	1			単　23号
底面ｼｰﾄ張防護工		m2	1			単　24号
朝顔(床版補強工用)	両側朝顔,3月	m2	1			単　25号
防護工(床版補強工用)	両側朝顔,板張防護,3月	m2	1			単　26号
防護工(床版補強工用)	両側朝顔,ｼｰﾄ張防護,3月	m2	1			単　27号
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	湿式塗膜剥離剤工用養生ｼｰﾄ工	供用月数:1月,設置範囲:底面,両側 朝顔	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
剥離剤養生ｼｰﾄ		m2	1			単　28号
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	交通誘導警備員 B(昼間)		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　29号
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 除去塗膜(特別管理産業廃棄物)			t	100				
合計								
単価							円／t	

２次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(防護服等)			t	100				
合計								
単価							円／t	

２次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	塗替塗装	清掃･水洗い,弦材を有する構造,無し,無し	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 清掃･水洗い 無 8休		m2	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	塗替塗装	素地調整,弦材を有する構造,無し,無し,3種ｹﾚﾝB(動力工具､手工具の併用)	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 3種ｹﾚﾝB 無 8休		m2	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	塗替塗装	下塗り,弦材を有する構造,無し,無し,有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII8休		m2	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	塗替塗装	下塗り,弦材を有する構造,無し,無し,弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)はけ･ﾛｰﾗ	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休		m2	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	塗替塗装	中塗り,弦材を有する構造,無し,無し,弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ﾛｰﾗｰ,淡彩	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 弱溶剤形ふっ素はけ・ﾛｰﾗｰ淡彩8休		m2	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	塗替塗装	上塗り,弦材を有する構造,無し,無し,弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ﾛｰﾗｰ,淡彩	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 弱溶剤形ふっ素はけ・ﾛｰﾗｰ淡彩8休		m2	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	足場工(床版補強工用)	桁高1.5m以上,3月	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場材損料		月				
橋りょう特殊工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	底面ｼｰﾄ張防護工		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場材損料		月				
橋りょう特殊工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	朝顔(床版補強工用)	両側朝顔,3月	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場材損料		月				
橋りょう特殊工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	防護工(床版補強工用)	両側朝顔,板張防護,3月	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護材損料		月				
橋りょう特殊工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	防護工(床版補強工用)	両側朝顔,ｼｰﾄ張防護,3月	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｼｰﾄ張防護材損料		月				
橋りょう特殊工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	剥離剤養生ｼｰﾄ		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
剥離剤工用養生ｼｰﾄ損料		月				
橋りょう特殊工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	鉛等呼吸用保護具等費用		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
全面形防護ﾏｽｸ		個	6			暫定単価
ﾌｨﾙﾀ 高性能ｱﾙﾌｧﾘﾝｸﾞﾌｨﾙﾀ		個	120			暫定単価
化学防護服 JIS T 8115-1998適合		着	120			暫定単価
化学防護手袋 JIS T 8116適合		組	120			暫定単価
ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ		足	120			暫定単価
再生ﾄﾞﾗﾑ缶		缶	13			暫定単価
合計						

見積単価一覧表

工事名	R3徳土　国道438号　神・下分　橋梁塗装工事（2）（担い手確保型）			
名称	規格	単位	単価	備考
廃材運搬	除去塗膜，防護服等	式	98,000	
廃材処分費	除去塗膜	kg (t)	150 (150,000)	
廃材処分費	防護服等	kg (t)	600 (600,000)	
全面形防護マスク		個	94,000	暫定単価
フィルタ	高性能アルファリングフィルタ	個	1,600	暫定単価
化学防護服	JIS T 8115-1998適合	着	1,430	暫定単価
化学防護手袋	JIS T 8116適合	組	550	暫定単価
シューズカバー	ポリエチレン	足	236	暫定単価
再生ドラム缶		缶	8,000	暫定単価
※以下は，週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	626,050	
共通仮設費分	4週8休経費補正	式	0	

(レベル1)　工事区分
道路修繕

数 量 総 括 表

(レベル2) 工　種	(レベル3) 種　別	(レベル4) 細　別	(レベル5) 規　格	単位	数　量	計上数量	備　考
現場塗装工	塗替塗装 (Rc-Ⅱ塗装系)						塗替塗装 下面：起点側
	(1.0式当り数量)	塗膜除去	塗膜剥離剤	m2	2879	2880	2回(1439.4m2*2)
		塗膜剥離剤	水系塗膜剥離剤	kg	1540	1540	2回(2878.8m2*0.535kg/m2)
		廃材の回収・積込み		m2	2879	2880	2回(1439.4m2*2)
		廃材運搬	除去塗膜，防護服等	式	1	1	
		廃材処分	除去塗膜	kg	2270	2270	概算
		廃材処分	防護服等	kg	200	200	概算
		清掃・水洗い		m2	1439	1440	
		素地調整	素地調整程度3種B	m2	1439	1440	
		防食下地 (下塗り)	有機ジンクリッチペイント 600g/m2(300g/m2*2回)	m2	1439	1440	
		下塗り	弱溶剤形変性エポキシ 樹脂下塗り200g/m2	m2	1439	1440	
		下塗り	弱溶剤形変性エポキシ 樹脂下塗り200g/m2	m2	1439	1440	
		中塗り	弱溶剤形ふっ素樹脂 塗料中塗140g/m2	m2	1439	1440	
		上塗り	弱溶剤形ふっ素樹脂 塗料上塗120g/m2	m2	1439	1440	

(レベル1)　工事区分
道路修繕

数 量 総 括 表

(レベル2) 工　種	(レベル3) 種　別	(レベル4) 細　別	(レベル5) 規　格	単位	数　量	計上数量	備　考
仮設工	仮設足場工						下面(起点側) 塗装時
	(1.0式当り数量)	吊足場	h≧1.5m	m2	714	710	3.0ヶ月
		底面板張防護			有り	有り	3.0ヶ月
		底面シート張防護			有り	有り	3.0ヶ月
		朝顔(両側)			有り	有り	3.0ヶ月
		朝顔板張防護			有り	有り	3.0ヶ月
		朝顔シート張防護			有り	有り	3.0ヶ月
		湿式塗膜剥離剤養生シート（底面,両側朝顔）			714	710	1.0ヶ月
	交通誘導警備員						
	(1.0式当り数量)	交通誘導警備員	昼間B	人日	24	24	下面(起点側) 塗装時
共通仮設費							
	安全費						
	(1.0式当り数量)	鉛等呼吸用保護具等費用					
		全面形防護マスク	国家検定合格	個	6	6	概算
		フィルタ	高性能ｱﾙﾌｧﾘﾝｸﾞﾌｨﾙﾀ	個	120	120	概算
		化学防護服	JIS T 8115-1998適合	着	120	120	概算
		化学防護手袋	JIS T 8116適合	組	120	120	概算
		シューズカバー	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ	足	120	120	概算
		再生ドラム缶		缶	13	13	概算

塗装工　数量集計表

【下面：起点側】S1～C4間

塗装工程 (Rc-Ⅱ塗装系)	規格	数量 (m2)					合計
		補剛桁	縦桁	ストラット	横桁	横構	
塗膜除去	1回分	311.66	586.58	33.60	306.24	201.31	1439.39
廃材の回収・積込み	1回分	311.66	586.58	33.60	306.24	201.31	1439.39
清掃・水洗い		311.66	586.58	33.60	306.24	201.31	1439.39
素地調整	3種ケレンB	311.66	586.58	33.60	306.24	201.31	1439.39
防食下地(下塗り)	有機ジンクリッチペイント 600g/m2(300g/m2*2回)	311.66	586.58	33.60	306.24	201.31	1439.39
下塗り	弱溶剤形変性エポキシ樹脂下塗 200g/m2	311.66	586.58	33.60	306.24	201.31	1439.39
下塗り	弱溶剤形変性エポキシ樹脂下塗 200g/m2	311.66	586.58	33.60	306.24	201.31	1439.39
中塗り	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 140g/m2	311.66	586.58	33.60	306.24	201.31	1439.39
上塗り	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 120g/m2	311.66	586.58	33.60	306.24	201.31	1439.39

第　　号　計算書		現　場　塗　装　工　数　量　計　算　書			(内訳)
名　　称	規　　格	算　　式	単位	小　計	合　計
【下面起点側】S1～C4間					
塗装工：T02		(1.0式当り)			
補剛桁GL、GR					
	【Tb1】【Tb2】	寸法 × 寸法 × 面数 × 箇所			
桁外面(端部側面)		5.680 × 2 × 1	m2	11.36	
桁外面(端部上面)	L=3.546+0.211+0.8=4.557m	0.900 × 4.557 × 1 × 1	m2	4.10	
桁外面(端部下面)	L=1.945+0.5+2.512=4.957m	0.900 × 4.957 × 1 × 1	m2	4.46	
桁外面(中間部)	A=3.66m2/m	3.660 × 7.076 × 1 × 1	m2	25.90	
	〃	3.660 × 9.588 × 1 × 3	m2	105.28	
ケーブル定着部		0.680 × 1 × 1	m2	0.68	
		0.550 × 1 × 1	m2	0.55	
		0.640 × 1 × 1	m2	0.64	
		0.350 × 1 × 1	m2	0.35	
添接板①～③	820x13x470 外周長 2.58m	2.580 × 0.013 × 1 × 3	m2	0.10	
	760x13x470 外周長 2.46m	2.460 × 0.013 × 1 × 3	m2	0.10	
	710x9x470 外周長 2.36m	2.360 × 0.009 × 2 × 3	m2	0.13	
	TCB M22(頭) A=0.86m2/1000本	0.00086 × 204 × 3	m2	0.53	
吊金具		0.030 × 1 × 55	m2	1.65	
		(補剛桁GL) Σ ＝	m2		155.83
		(補剛桁GR) Σ ＝	m2		155.83
		(補剛桁全体) Σ ＝	**m2**		**311.66**

第　　号　計算書		現　場　塗　装　工　数　量　計　算　書			(内訳)
名　　称	規　　格	算　　式	単位	小　計	合　計
【下面起点側】S1～C4間					
塗装工：T02		(1.0式当り)			
縦桁ST1～ST5					
	【Tb3】	寸法　×　寸法　× 面数 × 箇所			
上フランジ	S1～C1	0.321 × 8.873 × 1 × 1	m2	2.85	
	C1～C4	0.321 × 9.058 × 1 × 3	m2	8.72	
ウェブ	S1～C1	1.000 × 9.011 × 2 × 1	m2	18.02	
	C1～C4	1.000 × 9.279 × 2 × 3	m2	55.67	
下フランジ上面	S1～C1	0.321 × 8.873 × 1 × 1	m2	2.85	
	C1～C4	0.321 × 9.058 × 1 × 3	m2	8.72	
下フランジ下面	S1～C1	0.330 × 8.873 × 1 × 1	m2	2.93	
	C1～C4	0.330 × 9.058 × 1 × 3	m2	8.97	
下フランジ側面	S1～C1	0.019 × 8.873 × 2 × 1	m2	0.34	
	C1～C4	0.016 × 9.058 × 2 × 3	m2	0.87	
垂直補剛桁	90x9x1000	0.090 × 1.000 × 2 × 24	m2	4.32	
	120x9x1000	0.120 × 1.000 × 2 × 4	m2	0.96	
上フランジ添接板	140x12x650 外周長 1.58m	1.580 × 0.012 × 2 × 1	m2	0.04	
	TCB M22(頭) A=0.86m2/1000本	0.00086 × 16 × 1	m2	0.01	
	〃	0.00086 × 18 × 7	m2	0.11	
ウェブ添接部	TCB M22(頭・ナット) A=5.06m2/1000本	0.00506 × 10 × 8	m2	0.40	
下フランジ添接板	140x12x650 外周長 1.58m	1.580 × 0.012 × 4 × 1	m2	0.08	
	155x12x485 外周長 1.28m	1.280 × 0.012 × 4 × 7	m2	0.43	
	TCB M22(頭・ナット) A=5.06m2/1000本	0.00506 × 16 × 8	m2	0.65	
吊金具(G1、G5のみ)		0.020 × 6 × 4	m2	0.48	
固定金具(G2、G4のみ)		0.180 × 0.189 × 2 × 4	m2	0.27	
		0.127 × 0.189 × 2 × 4	m2	0.19	
		(縦桁G1) Σ ＝	m2		117.42
		(縦桁G2) Σ ＝	m2		117.40
		(縦桁G3) Σ ＝	m2		116.94
		(縦桁G4) Σ ＝	m2		117.40
		(縦桁G5) Σ ＝	m2		117.42
		(縦桁全体) Σ ＝	**m2**		**586.58**
		※ボルト塗装面積はデザインデータブックより			

第　　号　計算書		現　場　塗　装　工　数　量　計　算　書		(内訳)	
名　　称	規　　格	算　　式	単位	小　計	合　計
【下面起点側】S1～C4間					
塗装工：T02		(1.0式当り)			
ストラット01～04					
	【Tb4】	寸法　×　寸法　× 面数 × 箇所			
ストラット	[-300x90x9x13 38.1kg/m A=0.024m2/kg → 0.91m2/m	0.910　×　2.411　×　1　×　4	m2	8.78	
控除部　縦桁		- 0.300　×　0.080　×　2　×　8	m2	-0.38	
		(ストラット01)　Σ　＝	m2		8.40
		(ストラット02)　Σ　＝	m2		8.40
		(ストラット03)　Σ　＝	m2		8.40
		(ストラット04)　Σ　＝	m2		8.40
		(ストラット全体)　Σ　＝	**m2**		**33.60**
		※形鋼塗装面積はデザインデータブックより			

第　　号　計算書		現　場　塗　装　工　数　量　計　算　書			(内訳)
名　　称	規　　格	算　　式	単位	小　計	合　計
【下面起点側】S1～C4間					
塗装工：T02		(1.0式当り)			
端横桁S1					
	【Tb5】	寸法　×　寸法　× 面数 × 箇所			
上面		0.900 × 2.446 × 1 × 2	m2	4.40	
終点側正面		21.500 × 1 × 1	m2	21.50	
起点側正面		22.690 × 1 × 1	m2	22.69	
下面		0.900 × 14.994 × 1 × 1	m2	13.49	
上面添接板	755x19x620 外周長 2.75m	2.750 × 0.019 × 1 × 2	m2	0.10	
	TCB M22(頭) A=0.86m2/1000本	0.00086 × 80 × 2	m2	0.14	
正面添接板	839x19x920 外周長3.52m	3.520 × 0.019 × 2 × 2	m2	0.27	
	TCB M22(頭) A=0.86m2/1000本	0.00086 × 96 × 2	m2	0.17	
下面添接板	755x19x620 外周長 2.75m	2.750 × 0.019 × 1 × 2	m2	0.10	
	TCB M22(頭) A=0.86m2/1000本	0.00086 × 80 × 2	m2	0.14	
		(端横桁S1)　Σ　＝	m2		63.00
中間横桁C1～C3					
	【Tb6】	寸法　×　寸法　× 面数 × 箇所			
上フランジ上面	幅700～510	0.605 × 0.307 × 1 × 2	m2	0.37	
		0.510 × 2.002 × 1 × 2	m2	2.04	
上フランジ下面	幅700～510	0.591 × 0.307 × 1 × 2	m2	0.36	
		0.501 × 2.002 × 1 × 2	m2	2.01	
		0.501 × 10.250 × 1 × 1	m2	5.14	
起点側正面		22.390 × 1 × 1	m2	22.39	
終点側正面		22.390 × 1 × 1	m2	22.39	
下フランジ上面		0.501 × 14.637 × 1 × 1	m2	7.33	
下フランジ下面		0.510 × 14.637 × 1 × 1	m2	7.46	
上面添接板	510x16x470 外周長 1.96m	1.960 × 0.016 × 1 × 2	m2	0.06	
	230x19x470 外周長 1.40m	1.400 × 0.019 × 2 × 2	m2	0.11	
	TCB M22(頭・ナット) A=5.06m2/1000本	0.00506 × 36 × 2	m2	0.36	
正面添接板	762x11x470 外周長 2.46m	2.460 × 0.011 × 2 × 2	m2	0.11	
	TCB M22(頭・ナット) A=5.06m2/1000本	0.00506 × 48 × 2	m2	0.49	
下面添接板	230x19x470 外周長 1.40m	1.400 × 0.019 × 4 × 2	m2	0.21	
	TCB M22(頭・ナット) A=5.06m2/1000本	0.00506 × 36 × 2	m2	0.36	
補剛材①	110x9x1360	0.110 × 1.360 × 2 × 2	m2	0.60	
補剛材②	110x9x1189	0.110 × 1.189 × 2 × 5	m2	1.31	
補剛材③	110x9x1171	0.110 × 1.171 × 2 × 2	m2	0.52	
補剛材④	110x9x1121	0.110 × 1.121 × 2 × 2	m2	0.49	
補剛材⑤	110x9x1552	0.110 × 1.552 × 2 × 4	m2	1.37	
補剛材⑥	230x9x1550	0.230 × 1.550 × 2 × 10	m2	7.13	
控除部　縦桁接続面		- 0.080 × 0.954 × 2 × 10	m2	-1.53	
		(中間横桁C1)　Σ　＝	m2		81.08
		(中間横桁C2)　Σ　＝	m2		81.08
		(中間横桁C3)　Σ　＝	m2		81.08
		(横桁全体)　Σ　＝	**m2**		**306.24**
		※ボルト塗装面積はデザインデータブックより			

第　　号　計算書		現　場　塗　装　工　数　量　計　算　書		(内訳)	
名　　称	規　　格	算　　式	単位	小　計	合　計
【下面起点側】S1～C4間					
塗装工：T02		(1.0式当り)			
横構					
	【Tb7】				
		PL 300　総延長			
		L = 8.20+7.96+8.23+8.47+8.49+8.25			
		+8.20+8.44+8.45+8.21+8.18+8.42			
		+8.42+8.19+8.18+8.42 = 132.71m			
		PL 400　総延長			
		L = 8.17+7.93+8.20+8.44+8.46+8.22			
		+8.17+8.41+8.42+8.18+8.15+8.39			
		+8.39+8.16+8.15+8.39 = 132.23m			
		TCB　総数			
		N = (10+10+10+10+6+6+6+6)*2			
		+40+40+24+24 = 256本			
		寸法　×　寸法　× 面数 × 箇所			
上面・下面		0.300 × 132.710 × 2 × 1	m2	79.63	
下フランジ側面		0.025 × 132.710 × 2 × 1	m2	6.64	
ウェブ側面		0.400 × 132.230 × 2 × 1	m2	105.78	
ガセット部		0.230 × 2 × 2	m2	0.92	
		0.200 × 2 × 2	m2	0.80	
		0.190 × 2 × 12	m2	4.56	
		0.210 × 2 × 4	m2	1.68	
	TCB M22(頭・ナット) A=5.06m2/1000本	0.00506 × 1 × 256	m2	1.30	
		(横構)　Σ　＝	m2		201.31
		(横構全体)　Σ　＝	**m2**		**201.31**
		※ボルト塗装面積はデザインデータブックより			

仮設工 数量計算書					
名　称	規　格	算　　式	単位	小　計	合　計
【下面：起点側】S1～C4間					
		(1.0式当り)			
仮設吊足場	h≧1.5m	18.3*39.0	m2		713.7
(供用3.0ヶ月)					

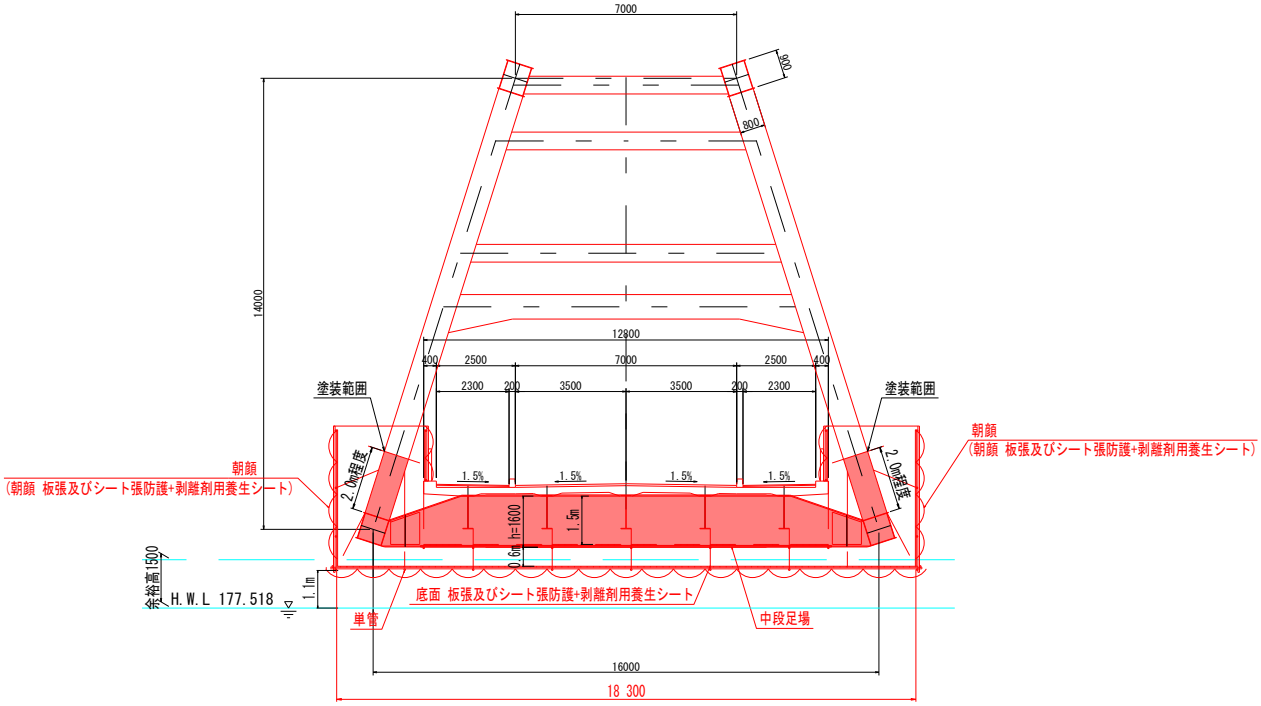

※防護工(両側朝顔, 板張及びシート張防護, 剥離剤用養生シート)の施工条件は指定仮設扱いとする。