

見積参考資料

工事名 R3 波土 牟岐漁港（牟岐地区） 牟・牟岐浦他 舗装工事

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	美波 1
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（牟岐浦工区①）

工事名	R 3 波土 牟岐漁港（牟岐地区） 牟・牟岐浦他 舗装工事				事業区分 工事区分	港湾整備 臨港道路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
臨港道路		式	1				
土工		式	1				
土工		式	1				
掘削		m3	99				単 1号
土砂等運搬 (L=1.0km以下)		m3	53				単 2号
路床盛土		m3	56				単 3号
舗装工		式	1				
アスファルト舗装工		式	1				
上層路盤		m2	1,388				単 4号
表層		m2	1,388				単 5号
構造物撤去工		式	1				
撤去工		式	1				
コンクリート取壊し (運搬処分含む)	L=34.3km以下	m3	17				単 6号

設計内訳書（牟岐浦工区①）

工事名	R 3 波土 牟岐漁港（牟岐地区） 牟・牟岐浦他 舗装工事				事業区分 工事区分	港湾整備 臨港道路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	t=5cm以下	m2	122				単 7号
舗装殻運搬処分	L=39.0km以下	m3	6				単 8号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（牟岐浦工区②）

工事名	R3波土 牟岐漁港（牟岐地区） 牟・牟岐浦他 舗装工事				事業区分 工事区分	港湾整備 臨港道路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
臨港道路		式	1				
土工		式	1				
土工		式	1				
掘削		m3	10				単 9号
埋め戻し	単粒採石40-0	m3	10				単 10号
舗装工		式	1				
アスファルト舗装工		式	1				
上層路盤		m2	289				単 11号
表層		m2	289				単 12号
構造物撤去工		式	1				
撤去工		式	1				
コンクリート取壊し （運搬処分含む）		m3	8				単 13号
直接工事費		式	1				

設計内訳書（牟岐浦工区②）

工事名	R 3 波土 牟岐漁港（牟岐地区） 牟・牟岐浦他 舗装工事				事業区分 工事区分	港湾整備 臨港道路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（中村工区）

工事名	R 3 波土 牟岐漁港（牟岐地区） 牟・牟岐浦他 舗装工事				事業区分 工事区分	港湾整備 臨港道路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
臨港道路		式	1				
土工		式	1				
土工		式	1				
掘削		m3	102				単 14号
敷均し（整地）	残土（3工区分）	m3	148				単 15号
舗装工		式	1				
アスファルト舗装工		式	1				
上層路盤		m2	418				単 16号
表層		m2	418				単 17号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				

設計内訳書（中村工区）

工事名	R 3 波土 牟岐漁港（牟岐地区） 牟・牟岐浦他 舗装工事				事業区分 工事区分	港湾整備 臨港道路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削	土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3 未満	m3	1			
	合計						
	単価						円/m3

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	土砂等運搬 (L=1.0km以下)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	土砂等運搬	小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m 3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無 し, 1.0km以下	m3	1			
	合計						
	単価						円/m3

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	路床盛土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	路床盛土	4.0m以上, 10,000m3未満, 無し	m3	1			
	合計						
	単価						円/m3

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	上層路盤	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30, 100mm, 1層 施工, 全ての費用	m2	1			
	合計						
	単価						円/m2

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	表層		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
	合計							
	単価							円/m2

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	コンクリート取壊し (運搬処分含む)	L=34.3km以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 3 4.3以下	m3	1				単 18号
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	舗装版破碎	t=5cm以下	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
	合計							
	単価							円/m2

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	舗装殻運搬処分	L=39.0km以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(m3)		m3	1				単 19号
	殻運搬	舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 39.0km以下, 全ての費用	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3 未満	m3	1			
合計							
単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	埋め戻し	単粒採石40-0	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し			m3	1				
単粒度碎石 4号30-20mm			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	上層路盤		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
	合計							
	単価							円/m2

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	表層		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
	合計							
	単価							円/m2

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	コンクリート取壊し (運搬処分含む)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物,無し,無し,不要,無し,3 4.3以下		m3	1			単 18号
合計								
単価								円/m3

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	掘削		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3 未満		m3	1			
合計								
単価								円/m3

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	敷均し(整地)	残土(3工区分)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	敷均し(ルース), 標準	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	上層路盤		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30, 100mm, 1層 施工, 全ての費用	m2	1				
	合計							
	単価							円/m2

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	表層		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
	合計							
	単価						円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2021. 11
歩掛適用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	処分費 (m3)	条件	単位	m3	単位数量	金額	単価	摘要
	名称・規格		単位	数量	単価			
	処分費 処分費 (AS殻)		m3	100				
	合計							
	単価						円/m3	

3次単価表

単価使用年月	2021. 11
歩掛適用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m3	

3次単価表

単価使用年月	2021. 11
歩掛適用年月	2021. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 処分費(無筋)			m3	100				
合計								
単価							円/m3	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 3 波土 牟岐漁港（牟岐地区） 牟・牟岐浦他 舗装工事					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
L001010003	バックホウ(クロー) [標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	0.366	2,255	
L001010012	バックホウ(クロー)後方超小旋回型・超低	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	0.343	2,419	
L001050002	ロードローラ[マカダム]	運転質量10～12t	日	1.143	5,782	
L001060003	タイヤローラ[普通型]	運転質量8～20t	日	3.84	19,441	
L001210002	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	日	1.107	35,405	
L301001010	ブルドーザ[湿地]	7t級	日	0.304	2,198	
L301070030	振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]	質量11～12t	日	0.153	1,763	
M000101012	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(1次基準)]	15t級	供用日	0.303	5,964	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	2.497	50,932	
M000701015	モーターレータ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	プレート幅3.1m	供用日	2.616	47,849	
M000801009	ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	2.723	37,018	
M302610000	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	供用日	1.55	11,161	
M304070500	バックホウ(クロー型)[標準・超低騒音・排対(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3/平積0.6m3	供用日	1.469	31,122	
	合計額				253,309	


土 積 計 算 書

(牟岐浦工区)

測 点 (今回工事)	点 間 距 離	掘 削			盛 土						備 考 (道路測点)
		断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	
NO. 6 + 16.464		1.08			0.10						
NO. 7 + 16.364	19.900 m	0.61	0.85	16.9	0.15	0.13	2.6				
NO. 8 + 16.241	19.877 m	0.34	0.48	9.5	0.44	0.30	6.0				
NO. 9 + 15.942	19.701 m	0.26	0.30	5.9	0.78	0.61	12.0				
NO. 10 + 15.645	19.703 m	0.45	0.36	7.1	0.46	0.62	12.2				
NO. 11 + 15.346	19.701 m	0.47	0.46	9.1	0.75	0.61	12.0				
NO. 12 + 5.346	10.000 m	0.68	0.58	5.8	0.76	0.76	7.6				
NO. 12 + 5.346	0.000 m	0.68	0.68	0.0	0.21	0.49	0.0				
NO. 12 + 9.346	4.000 m	0.68	0.68	2.7	0.21	0.21	0.8				
NO. 12 + 9.346	0.000 m	0.68	0.68	0.0	0.96	0.59	0.0				
NO. 12 + 15.331	5.985 m	2.62	1.55	9.3	0.00	0.38	2.3				※漁具倉庫部
NO. 12 + 15.331	0.000 m	2.08	1.38	0.0	0.00	0.38	0.0				※漁具倉庫部
NO. 13 + 9.973	14.642 m	1.79	2.21	32.4	0.00	0.00	0.0				※漁具倉庫部
合 計	133.509 m			98.7			55.5			0.0	

横断面图 (1) S=1:100


No. 8+16.241

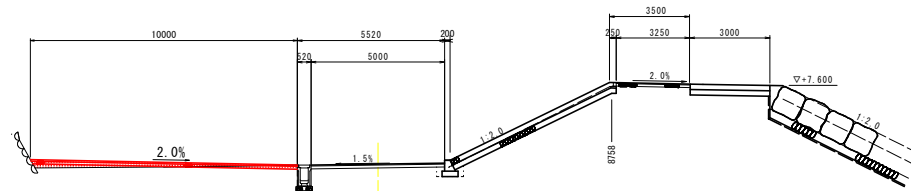

土工

名称	区分	单位	数量
掘削	土砂	m ³	0.34
盛土	土砂	m ³	0.44


No. 7+16.364

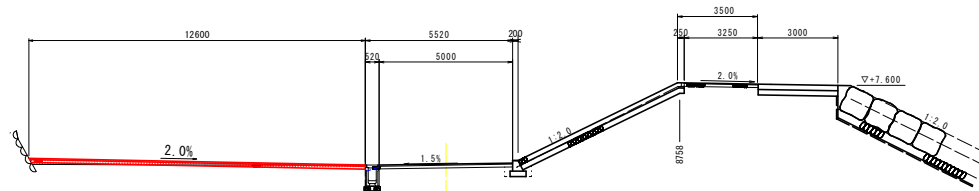

土工

名称	区分	单位	数量
掘削	土砂	m ³	0.61
盛土	土砂	m ³	0.15

No. 6+16.464

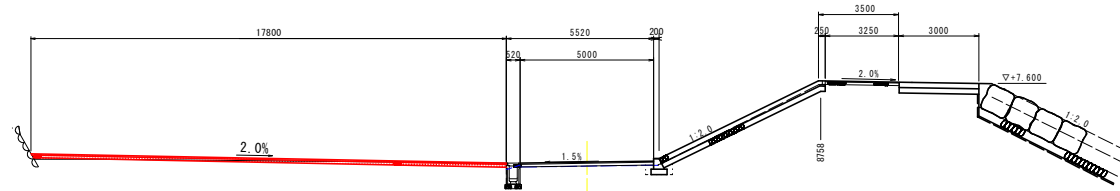


土工

名称	区分	单位	数量
掘削	土砂	m ³	1.08
盛土	土砂	m ³	0.10

(牟岐浦地区)			
工事名	R3波土 牟岐漁港 (牟岐地区)	牟岐地区	舗装工事
路線名等	牟岐漁港 (牟岐地区)		
工事箇所	海部郡牟岐町牟岐浦池		
図面名	横断面 (1)		
縮尺	1:100	図面番号	/
会社名			
事業者名	徳島県南総総合民局 県土整備部 (美波)		

横断面图 (2) S=1:100


No. 11+15.346

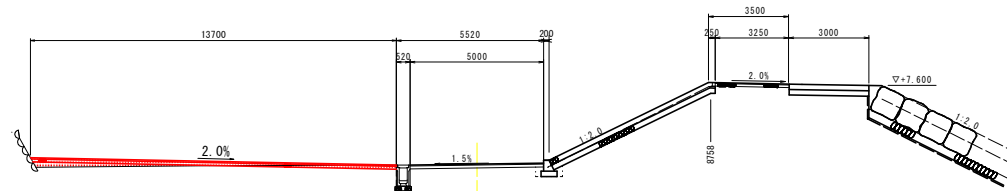

土工

名称	区分	单位	数量
掘削	土砂	m ³	0.47
盛土	土砂	m ³	0.75


No. 10+15.645

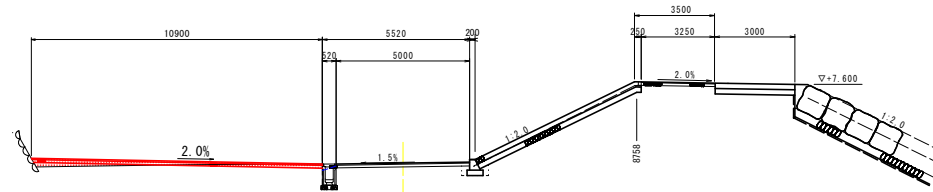

土工

名称	区分	单位	数量
掘削	土砂	m ³	0.45
盛土	土砂	m ³	0.46

No. 9+15.942

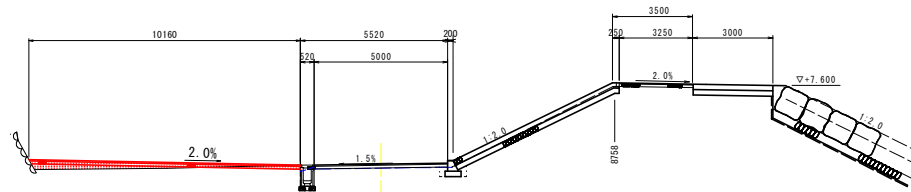


土工

名称	区分	单位	数量
掘削	土砂	m ³	0.26
盛土	土砂	m ³	0.78

(牟岐浦地区)			
工事名	R3 波土 牟岐漁港 (牟岐地区)	牟岐地区	舗装工事
路線名等	牟岐漁港 (牟岐地区)		
工事箇所	海部郡牟岐町牟岐浦池		
図面名	横断面 (2)		
縮尺	1:100	図面番号	/
会社名			
事業者名	徳島県南地区総合振興局 県土整備部 (美波)		

横断图 (3) S=1:100


No. 12+15.331

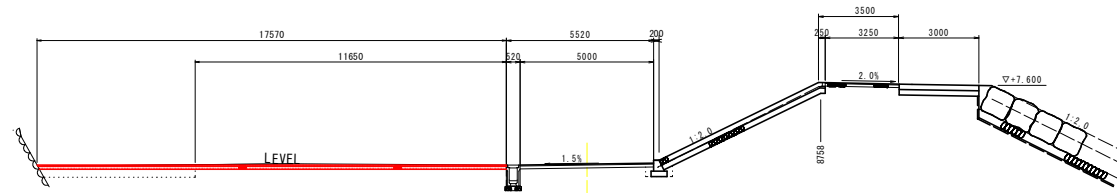

土工

名称	区分	单位	数量	
掘削	土砂	m ³	2.62	(2.08)
盛土	土砂	m ³	0.00	(0.00)


No. 12+9.330

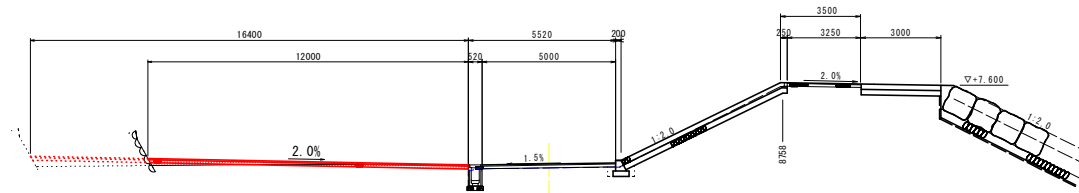

土工

名称	区分	单位	数量	
掘削	土砂	m ³	0.68	(0.68)
盛土	土砂	m ³	0.21	(0.96)

No. 12+5.331

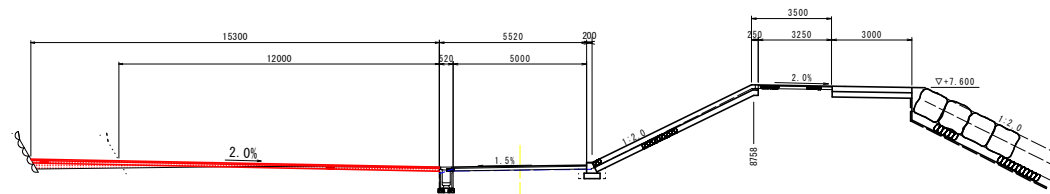


土工

名称	区分	单位	数量	
掘削	土砂	m ³	0.68	(0.68)
盛土	土砂	m ³	0.76	(0.21)

(牟婁浦地区)

工事名	R3 波土 牟婁漁港 (牟婁地区) 牟・牟婁浦池 舗装工事		
路線名等	牟婁漁港 (牟婁地区)		
工事箇所	海部郡牟婁町牟婁浦池		
図面名	横断图 (3)		
縮尺	1:100	図面番号	/
会社名			
事業者名	徳島県南総総合市民局 県土整備部 (美波)		

横断面图 (4) S=1:100

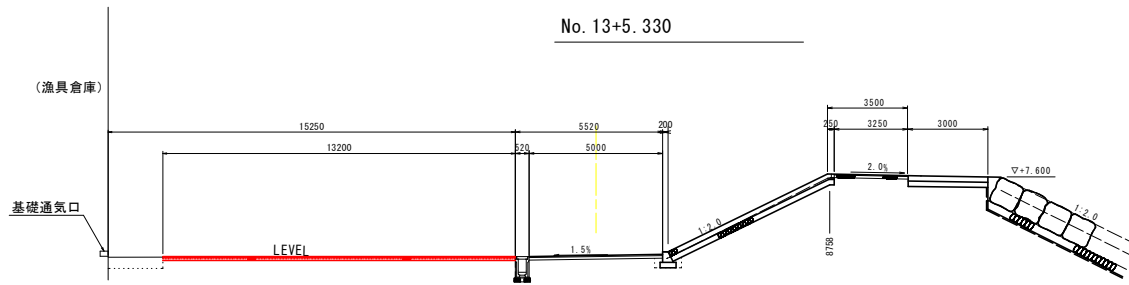

土工

名称	区分	単位	数量
掘削	土砂	m ³	1.79
盛土	土砂	m ³	0.00

(牟岐浦地区)

工事名	R3波土 牟岐漁港 (牟岐地区) 牟岐浦池 舗装工事		
路線名等	牟岐漁港 (牟岐地区)		
工事箇所	海部郡牟岐町牟岐浦池		
図面名	横断面 (4)		
縮尺	1:100	図面番号	/
会社名			
事業者名	徳島県南部総合市民局 県土整備部 (美波)		