見積参考資料

工事名　Ｒ３阿土　中島古庄線他　阿南・那賀川他　舗装修繕工事

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	阿南１
施工地域・工事場所	工事箇所①一般交通影響有り（２）－１ 工事箇所②補正無し（地方部 施工箇所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は,施工箇所ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する
「施工箇所が点在する工事の積算方法」による工事である。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ３阿土　中島古庄線他　阿南・那賀川他　舗装修繕工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1				
舗装工		式	1				
舗装準備工		式	1				
不陸整正	補足材:有り,補足材種類･規格:再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40,補足材整正厚:29mm以上34mm未満	m2	362				単　1号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1				
基層(車道･路肩部)	材料種類:再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	362				単　2号
表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	362				単　3号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	126				単　4号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:矢印･記号･文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	13				単　5号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ３阿土　中島古庄線他　阿南・那賀川他　舗装修繕工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員	B	人日	30				単　6号
道路改良		式	1				
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	72				単　7号
汚泥処理		t	0.18				単　8号
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:10cm	m2	362				単　9号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	36				単　10号 L=6.8km
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	36				単　11号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ３阿土　中島古庄線他　阿南・那賀川他　舗装修繕工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（附01）

工事名	Ｒ３阿土　中島古庄線他　阿南・那賀川他　舗装修繕工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1				
地盤改良工		式	1				
路床安定処理工		式	1				
安定処理	混合深さ:1m以下,固化材100m2あたり使用量:6.1t/100m2,固化材の種類:セメント（高炉Ｂ）	m2	168				単　12号
舗装工		式	1				
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1				
上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:100mm	m2	168				単　13号
基層(車道･路肩部)	材料種類:再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	168				単　14号
表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	168				単　15号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	30				単　16号
道路改良		式	1				

設計内訳書（附01）

工事名	Ｒ３阿土　中島古庄線他　阿南・那賀川他　舗装修繕工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	39				単　17号
汚泥処理		t	0.05				単　18号
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	m2	168				単　19号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	8				単　20号 L=9.3km
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	8				単　21号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

設計内訳書（附01）

工事名	Ｒ３阿土　中島古庄線他　阿南・那賀川他　舗装修繕工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	不陸整正	補足材:有り,補足材種類・規格:再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40,補足材整正厚:29mm以上34mm未満	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	有り,29mm以上34mm未満,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	3.0m超,50mm,再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	3.0m超,50mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1			単　22号
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:矢印･記号･文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,矢印･記号･文字 15cm換算,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,	m	1			単　23号
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　24号
合計						
単価						円／人日

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1			
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	汚泥処理		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	1			単　25号
合計						
単価						円／t

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:10cm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,無し,7.5km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　26号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	安定処理	混合深さ:1m以下,固化材100m2あたり使用量:6.1t/100m2,固化材の種類:セメント（高炉Ｂ）	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理	ﾊﾞｯｸﾎｳ,路床,1m以下,6.1t/100m2	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道･路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30,100mm,1層施工,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	基層(車道･路肩部)	材料種類:再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道･路肩部)	3.0m超,50mm,再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	3.0m超,50mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　24号
合計						
単価						円／人日

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1			
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	汚泥処理		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	1			単　25号
合計						
単価						円／t

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,無し,10.0km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　26号
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm, 無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白		kg	570			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm		kg	25			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg	25			
軽油 1.2号		L	44			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	区画線設置	無し,溶融式手動,無し,矢印･記号･文字 15cm換算,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,	単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印･記号･文字 制約無		m	1,200			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白		kg	684			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm		kg	30			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg	30			
軽油 1.2号		L	132			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 建設汚泥　処分費		t	100			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 アスファルト殻　処分費		m3	100			
合計						
単価						円／m3

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ３阿土　中島古庄線他　阿南・那賀川他　舗装修繕工事					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001010003	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	5.053	31,174	
L001010005	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	日	1.255	8,811	
L001050002	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]	運転質量10～12t	日	0.582	2,946	
L001060003	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	運転質量8～20t	日	2.347	11,889	
L001210002	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ	[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	日	0.559	17,871	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	10t積級	供用日	1.967	40,120	
M000701015	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日	0.492	8,988	
M000801009	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	0.512	6,957	
M000907002	ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)	開口幅735～850mm破砕力550～980kN	供用日	3.794	67,893	
M001161010	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]	切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	供用日	0.483	2,634	
	合計額				199,283	

見積単価一覧表

工事名	R3阿土　中島古庄線他　阿南・那賀川他　舗装修繕工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	アスファルト殻	m3	1,800	工事箇所①運搬距離L=6.8km 工事箇所②運搬距離L=9.3km

数　量　総　括　表

県道277号（一)中島古庄線【那賀川町中島地区】

工 種 ・ 種 別	細　別	規　格	単位	数　量	備　考
土 工					
不陸整正工	不陸整正	補足材有り(平均厚t=3cm)	m^2	362.0	
構造物撤去工					
舗装版撤去工	舗装版切断	As舗装, t=100	m	72.3	
	舗装版破砕	アスファルト舗装	m^2	362.0	
	殻運搬･処分	アスファルト殻	m^3	36.2	
	建設汚泥処理	排水量	t	0.18	
舗装工					
舗装工(車道･路肩部)	基層	再生粗粒度As(20), t=50	m^2	362.0	
	表層	再生密粒度As(13), t=50	m^2	362.0	
区画線工					
区画線設置	白･実線･W=0.15m	外側線	m	126.0	
	白･実線･W=0.30m	文字(L2)	m	6.4	

数　量　計　算　書

県道277号（一)中島古庄線【那賀川町中島地区】

種　別	細　別	規　格	記号	計　算　式	単位	数　量
土工						
不陸整正工	不陸整正	補足材有り(平均厚t=3cm)		362	m^2	362.0

数　量　計　算　書

県道277号（一)中島古庄線【那賀川町中島地区】

種　別	細　別	規　格	記号	計　算　式	単位	数　量
構造物撤去工						
舗装版撤去工	舗装版切断	As舗装，t=100		8.8+5.5+58.0	m	72.30
	舗装版破砕	アスファルト舗装		362	m^2	362.00
	殻運搬･処分	アスファルト殻		362×0.10	m^3	36.20
	建設汚泥処理	排水量		0.023×0.10×72.3×1.1	t	0.18

数　量　計　算　書

県道277号（一)中島古庄線【那賀川町中島地区】

種　別	細　別	規　格	記号	計　算　式	単位	数　量
舗装工						
舗装工	(車道･路肩部)					
	基層	再生粗粒度As(20) t=50		362	m^2	362.00
	表層	再生密粒度As(13) t=50		362	m^2	362.00

数　量　計　算　書

県道277号（一)中島古庄線【那賀川町中島地区】

種　別	細　別	規　格	記号	計　算　式	単位	数　量
区画線工						
区画線設置						
	白･実線･W=0.15m	外側線		63.0×2	m	126.00
	白･実線･W=0.30m	文字(L2)		2.7+3.7	m	6.40

【羽ノ浦町古毛萱原地区】

数　量　計　算　書

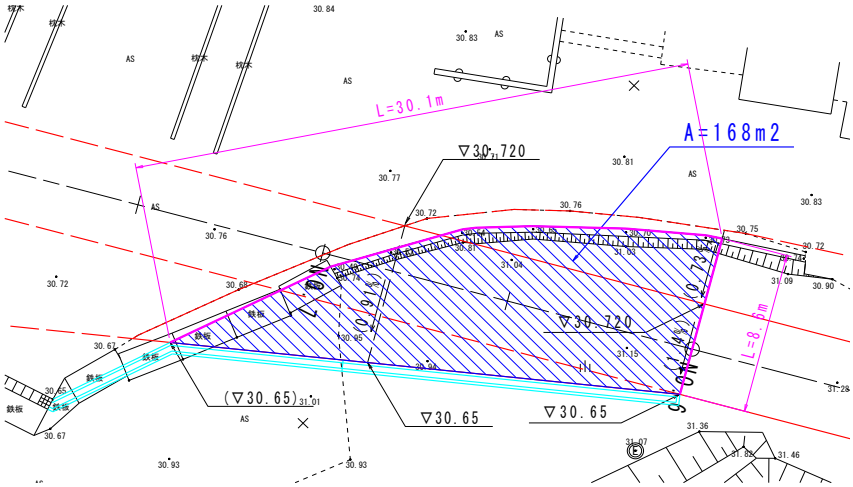

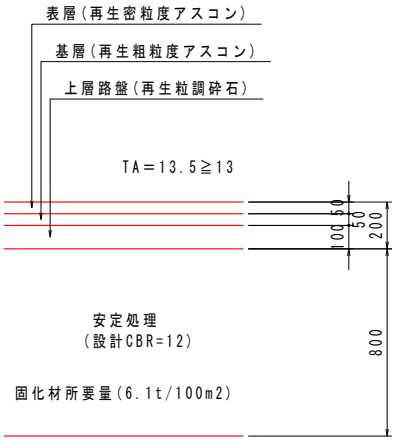

名　称	規　格	記号	計　算　式	単位	数　量
舗装面積				m2	168.0
【舗装工】					
表層	再生密粒度アスコン			m2	168.0
基層	再生粗粒度アスコン			m2	168.0
上層路盤	再生粒調砕石			m2	168.0
【土工】					
安定処理工	t=80cm,6.1t/100m2			m2	168.0
【取壊し工】					
As取壊し	t=5cm			m2	168.0
As殻処理			168.0×0.05	m3	8.4
舗装切断	t=5cm		30.1 + 8.6	m	38.7
汚泥処理	t=5cm		0.023*38.7*0.05*1.1	t	0.049
【仮設工】					
交通誘導警備員	B			人日	30