

見積参考資料

工事名 R4馬土 国道438号 つ・貞光大須賀他 舗装工事

◇経費情報◇

| | |
|-----------|---------------|
| 工種区分 | 舗装工事 |
| 単価地区 | 美馬1 |
| 施工地域・工事場所 | 一般交通影響有り(2)-1 |
| 前金支出割合 | 補正を行わない |
| 契約保証 | 金銭的保証 |
| 現場環境改善費 | 計上しない |

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R 4馬土 国道 4 3 8号 つ・貞光大須賀他 舗装工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 | |
|-------------------|---|----|-------|----|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 道路修繕 | | 式 | 1 | | | | |
| 舗装工 | | 式 | 1 | | | | |
| 路面切削工 | | 式 | 1 | | | | |
| 路面切削 | 施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し | m2 | 1,760 | | | | 単 1号 |
| 殻運搬(路面切削) | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | 88 | | | | 単 2号 |
| 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | 88 | | | | 単 3号 |
| 舗装打換え工 | | 式 | 1 | | | | |
| 表層 | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超 | m2 | 1,760 | | | | 単 4号 |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | | | |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | | | |
| 溶融式区画線 センターライン | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m | 215 | | | | 単 5号 |
| 溶融式区画線 外側線 | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m | 430 | | | | 単 6号 |
| 溶融式区画線 減速帯 | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m | 100 | | | | 単 7号 |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R 4馬土 国道 4 3 8号 つ・貞光大須賀他 舗装工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 | |
|--------------------|--|----|----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 溶融式区画線 停止線、横断歩道 | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 4 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m | 28 | | | | 単 8号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | | | |
| 交通誘導警備員 | B | 人日 | 30 | | | | 単 9号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | | | |
| 建設機械運搬費 | | 台 | 2 | | | | 単 10号 |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | 1 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | | | |

設計内訳書（本01）

| 工事名 R4馬土 国道438号 つ・貞光大須賀他 舗装工事 | | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 | |
|-------------------------------|----|----|----|----|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 11 |
| 歩掛適用年月 | 2022. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 1号 | 路面切削 | 施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業:無し | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|------|--|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 路面切削 | 全面切削6cm以下(4000m2以下), 無し, 全ての費用 | m2 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m2 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 11 |
| 歩掛適用年月 | 2022. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 2号 | 殻運搬(路面切削) | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|-----------|---------------------|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 殻運搬(路面切削) | 無し, 16.0km以下, 全ての費用 | m3 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 11 |
| 歩掛適用年月 | 2022. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 3号 | 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---------|-----|-------------|----|----|------|----|-------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費(m3) | | | m3 | 1 | | | 単 11号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 11 |
| 歩掛適用年月 | 2022. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 4号 | 表層 | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3. | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|------------|----|--|----|----|------|----|------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(車道・路肩部) | | 3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用 | m2 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.11 |
| 歩掛適用年月 | 2022.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 5号 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|------|-------------------|--|----|----|------|----|-----|-------|
| | 溶融式区画線 センターライン | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| | 区画線設置 | 無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,黄鉛・クロムブルー,アスファルト舗装,全て | m | 1 | | | | 単 12号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.11 |
| 歩掛適用年月 | 2022.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 6号 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|------|---------------|---|----|----|------|----|-----|-------|
| | 溶融式区画線 外側線 | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| | 区画線設置 | 無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用 | m | 1 | | | | 単 13号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.11 |
| 歩掛適用年月 | 2022.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 7号 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 概要 |
|------|---------------|---|----|----|------|----|-----|-------|
| | 溶融式区画線 減速帯 | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 概要 |
| | 区画線設置 | 無し,溶融式手動,無し,破線 30cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用 | m | 1 | | | | 単 14号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.11 |
| 歩掛適用年月 | 2022.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 8号 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 概要 |
|------|--------------------|---|----|----|------|----|-----|-------|
| | 溶融式区画線 停止線、横断歩道 | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 概要 |
| | 区画線設置 | 無し,溶融式手動,無し,実線 45cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用 | m | 1 | | | | 単 15号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 11 |
| 歩掛適用年月 | 2022. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 9号 | 交通誘導警備員 | B | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員B | | 人日 | 1 | | | 単 16号 | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 11 |
| 歩掛適用年月 | 2022. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 10号 | 建設機械運搬費 | | 単位 | 台 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|------------------|--|----|----|------|----|-------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 貨物自動車による運搬(1車1回) | 路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m, 1 1.3km, 無, 無 | 台 | 1 | | | 単 17号 | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/台 | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 11 |
| 歩掛適用年月 | 2022. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 11号 | 処分費 (m3) | | 単位 | m3 | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|-------|----------------|----|----|-----|------|-----|------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 処分費 アスファルト殻 | | m3 | 100 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 11 |
| 歩掛適用年月 | 2022. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 12号 | 区画線設置 | 無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全て | 単位 | m | 単位数量 | 1,000 | 単価 | |
|-------|--|--|----|-------|------|-------|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 | | m | 1,000 | | | | |
| | トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 黄 鉛・フリー | | kg | 570 | | | | |
| | ガラスビーズ 0.106~0.850mm | | kg | 25 | | | | |
| | 接着用プライマー 区画線用 | | kg | 25 | | | | |
| | 軽油 1.2号 | | L | 44 | | | | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 11 |
| 歩掛適用年月 | 2022. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 13号 | 区画線設置 | 無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | 単位 | m | 単位数量 | 1,000 | 単価 | |
|-------|------------------------------------|--|----|-------|------|-------|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 | | m | 1,000 | | | | |
| | トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白 | | kg | 570 | | | | |
| | ガラスビーズ 0.106~0.850mm | | kg | 25 | | | | |
| | 接着用プライマー 区画線用 | | kg | 25 | | | | |
| | 軽油 1.2号 | | L | 44 | | | | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 11 |
| 歩掛適用年月 | 2022. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 14号 | 区画線設置 | 無し, 溶融式手動, 無し, 破線 30cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | 単位 | m | 単位数量 | 1,000 | 単価 | |
|-------|------------------------------------|--|----|-------|------|-------|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無 | | m | 1,000 | | | | |
| | トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白 | | kg | 1,130 | | | | |
| | ガラスビーズ 0.106~0.850mm | | kg | 50 | | | | |
| | 接着用プライマー 区画線用 | | kg | 50 | | | | |
| | 軽油 1.2号 | | L | 80 | | | | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 11 |
| 歩掛適用年月 | 2022. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 15号 | 区画線設置 | 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | 単位 | m | 単位数量 | 1,000 | 単価 | |
|-------|-----------------------------------|--|----|-------|------|-------|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無 | | m | 1,000 | | | | |
| | トフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白 | | kg | 1,700 | | | | |
| | ガラスビーズ 0.106~0.850mm | | kg | 75 | | | | |
| | 接着用プライマー 区画線用 | | kg | 75 | | | | |
| | 軽油 1.2号 | | L | 80 | | | | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 11 |
| 歩掛適用年月 | 2022. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 16号 | 交通誘導警備員B | | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----------|----|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員B | | 人 | | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/人日 |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 11 |
| 歩掛適用年月 | 2022. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 17号 | 貨物自動車による運搬(1車1回) | 路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 1.3km, 無, 無 | 単位 | 台 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで | | 台 | 1 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/台 |

機労材集計リスト（機械）

| 工事名 | R4馬土 国道438号 つ・貞光大須賀他 舗装工事 | | | | | |
|------------|---------------------------|--------------------------|-----|-------|---------|----|
| 単価コード | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 金額 | 摘要 |
| L001050002 | ロードローラ[マカダム] | 運転質量10～12t | 日 | 0.96 | 4,857 | |
| L001060003 | タイヤローラ[普通型] | 運転質量8～20t | 日 | 0.96 | 4,857 | |
| L001210002 | アスファルトフィニッシャ | [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m | 日 | 0.952 | 30,448 | |
| M000301005 | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] | 10t積級 | 供用日 | 4.048 | 83,661 | |
| M001101005 | 路面清掃車[ブラシ・四輪式] | ホッパ容量 1.5m ³ | 供用日 | 1.748 | 60,649 | |
| M001131014 | 路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] | 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm | 供用日 | 1.926 | 304,304 | |
| | 合計額 | | | | 488,776 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

R4馬土 国道438号 つ・貞光大須賀他 舗装工事


一般国道438号

美馬郡つるぎ町貞光大須賀他

数量計算書(当初)

西部総合県民局(美馬庁舎)

舗装工計算書

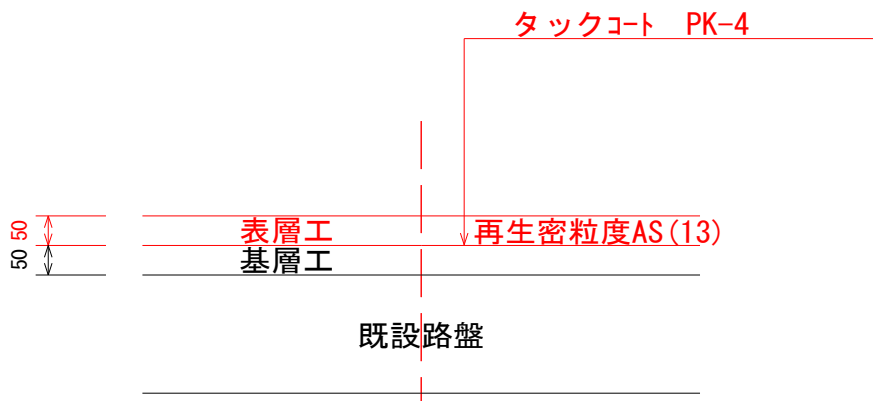

| 名称 / 規格 | 算 式 | 数 量 |
|---------|-------------------------------|------------------------|
| 舗装面積 | A=1,760m ² 別紙計算書より | |
| 舗装延長 | L=220.0m 別紙計算書より | |
| 路面切削工 | (t=5cm) | |
| 路面切削 | A=1,760m ² | 1,760.0 m ² |
| 殻運搬処分 | V=1,760 × 0.05 | 88.0 m ³ |
| 舗装打換え工 | (t=5cm) | |
| 表層 | 再生密粒度As(13) | 1,760.0 m ² |
| 区画線工 | | |
| 溶融式区画線 | センターライン 実線 15cm | 215.0 m |
| 溶融式区画線 | 外側線 実線 15cm | 430.0 m |
| 溶融式区画線 | 減速帯 破線 30cm | 100.0 m |
| 溶融式区画線 | 停止線、横断歩道 実線 45cm | 28.0 m |
| 仮設工 | | |
| 交通誘導警備員 | B | 30.0 人日 |