見積参考資料

工事名　Ｒ４馬土　国道１９３号　美・脇曽江名　舗装工事（４）

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	美馬１
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（２）－１
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ４馬土　国道１９３号　美・脇曽江名　舗装工事（４）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装厚:100mm	m	18				単　1号
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:10cm	m2	750				単　2号
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	750				単　3号
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	750				単　4号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	43				単　5号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	170				単　6号
構造物撤去工		式	1				
運搬処理工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ４馬土　国道１９３号　美・脇曽江名　舗装工事（４）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	75				単　7号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	75				単　8号
汚泥処分		t	0.046				単　9号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	10				単　10号
交通誘導警備員		人日	20				単　11号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ４馬土　国道１９３号　美・脇曽江名　舗装工事（４）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装厚:100mm	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1			
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:10cm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道･路肩部)	3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,破線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1			単　12号
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1			単　13号
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,無し,2.0km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　14号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	汚泥処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単　15号	
合計								
単価							円／t	

１次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単　16号	
合計								
単価							円／人日	

１次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　17号
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	区画線設置	無し,溶融式手動,無し,破線 15cm, 無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～1 8%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無		m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白		kg	570			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm		kg	25			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg	25			
軽油 1.2号		L	49			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm, 無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白		kg	570			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm		kg	25			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg	25			
軽油 1.2号		L	44			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

２次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 建設汚泥			t	100				
合計								
単価							円／t	

２次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

２次単価表

単価使用年月	2022.11
歩掛適用年月	2022.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ４馬土　国道１９３号　美・脇曽江名　舗装工事（４）					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001010003	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	2.248	13,867	
L001050002	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]	運転質量10～12t	日	0.816	4,132	
L001060003	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	運転質量8～20t	日	0.816	4,132	
L001210002	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ	[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	日	0.811	25,935	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	10t積級	供用日	1.693	34,980	
M001161010	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]	切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	供用日	0.078	426	
	合計額				83,472	

見積単価一覧表

工事名 ： R4馬土 国道193号 美・脇曽江名 舗装工事（4）				
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	アスファルト殻	m3	2,000	運搬距離 L=2.0km以下
処分費	汚泥	t	13,000	

R4馬土　国道193号　美・脇曽江名　舗装工事（4）

一般国道193号

美馬市脇町曽江名（第4分割）

数量計算書（当初）

西部総合県民局（美馬庁舎）

数 量 総 括 表

R4馬土 国道193号 美・脇曽江名 舗装工事(4)

工　種	種　別	細　別	規　格	単位	数　量	計上数量	摘　要
舗装工							
	舗装打換え工						
		舗装版切断	t=100mm	m	17.6	18.0	
		舗装版破砕	t=100mm	m2	748.0	750.0	
		基層	As2(20) t=5cm	m2	748.0	750.0	
		表層	As2(13) t=5cm	m2	748.0	750.0	
区画線工							
	区画線工事						
		溶融式区画線 ｾﾝﾀｰﾗｲﾝ	破線 15cm	m	42.5	43.0	
		溶融式区画線 外側線	実線 15cm	m	170.0	170.0	
構造物撤去工							
	運搬処理工						
		殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	74.8	75.0	
		殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	74.8	75.0	
		汚泥処分		t	0.046	0.046	
仮設工							
	交通管理工						
		交通誘導警備員	A	人日	10.0	10.0	
		交通誘導警備員	B	人日	20.0	20.0	

舗 装 工 計 算 書

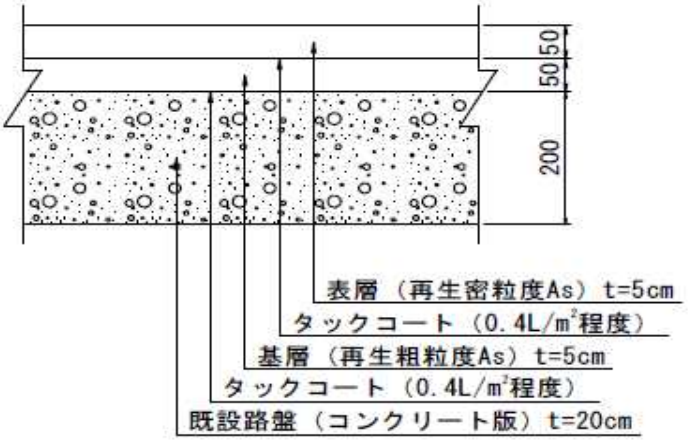

名称 / 規格	算　　式	数　量
舗装面積	A=748m2　　別紙計算書より	
舗装延長	L=85.0m　　別紙計算書より	
舗装打換え工	(t=10cm)	
舗装版切断	8.8+8.8	17.6　m
舗装版破砕	A=748m2	748.0　m2
基層	再生粗粒度As(20)	748.0　m2
表層	再生密粒度As(13)	748.0　m2
区画線工		
溶融式区画線	ｾﾝﾀｰﾗｲﾝ　破線 15cm	42.5　m
溶融式区画線	外側線　実線 15cm	170.0　m
運搬処理工		
殻運搬処分	V=748×0.1	74.8　m3
汚泥処分		0.046　t
仮設工		
交通誘導警備員	A	10.0 人日
	B	20.0 人日