

見積参考資料

工事名 R 5 阿土 阿南徳島自転車道 阿南・中林 四阿修繕工事

◇経費情報◇

工種区分	公園工事
単価地区	阿南 1
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 5 阿土 阿南徳島自転車道 阿南・中林 四阿修繕工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
施設整備		式	1				
建築施設組立設置工		式	1				
四阿工		式	1				
四阿基礎	基礎材の種類:再生クラッシュ, 基礎材の規格:RC-30, 基礎コンクリートの規格:18-8-40(高炉)	基	1				単 1号
四阿設置	□3000	基	1				単 2号 暫定単価
四阿コンクリート舗装		m2	16				単 3号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
既設木製四阿撤去	□3000	基	1				単 4号 暫定単価
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	4				単 5号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	4				単 6号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	4				単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	R 5 阿土 阿南徳島自転車道 阿南・中林 四阿修繕工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品運搬	発生材種類:木材	t	2				単 8号
木材処分	穀種別:木材	t	2				単 9号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 B		人日	10				単 10号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛適用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	四阿基礎	基礎材の種類:再生クラッシュン, 基礎材の規格:RC-30, 基礎コンクリートの規格:18-8-40(高炉)	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m3	7				
埋戻し		最大埋戻し幅1m未満	m3	3				
基面整正			m2	6				
土砂等運搬		小規模, ハック杓山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 35.0km以下	m3	3				
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	3				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	8				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.3				
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	1				
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュン 40~0, 全ての費用	m2	4				
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュン 40~0, 全ての費用	m2	2				
合計								
単価								円/基

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛適用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	四阿設置	□3000	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
四阿設置工			式	1			単 11号 暫定単価	
四阿本体 XAFS-001-30G 3000×3000			基	1			暫定単価	
野外卓 1500			基	1			暫定単価	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛適用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	四阿コンクリート舗装		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	7				
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	100				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛適用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	既設木製四阿撤去	□3000	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1				
特殊作業員			人	3				
普通作業員			人	2				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛適用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 12号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛適用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛適用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 13号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛適用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	現場発生品運搬	発生材種類:木材	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t, 無し, 14.0km以下	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛適用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	木材処分	穀種別:木材	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 14号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛適用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 15号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛適用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	四阿設置工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3				
特殊作業員			人	9				
普通作業員			人	6				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛適用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛適用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻(無筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛適用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 木材(柱等)			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛適用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 5 阿土 阿南徳島自転車道 阿南・中林 四阿修繕工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.167	1,672	
L001010012	バックホウ(クローラ)後方超小旋回型・超低	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	0.062	437	
L001180001	タンパ°及びバランマ	質量 60～80kg	日	0.123	78	
M000202028	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3	供用日	0.047	454	
M000301002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	供用日	0.526	3,852	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	0.118	2,444	
M000302010	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.9t	供用日	0.244	1,753	
	合計額				10,690	

見積単価一覧表

工事名	R5阿土 阿南徳島自転車道 阿南・中林 四阿修繕工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	コンクリート殻(無筋)	m3	1,800	運搬距離 L=7.4km
処分費	木材(柱等)	t	10,000	運搬距離 L=12.5km
四阿設置工	□3000	式	398,100	暫定単価
四阿本体	XAFS-001-30G 3000×3000	基	3,000,000	暫定単価
野外卓	1500	基	400,000	暫定単価
既設木製四阿撤去	□3000	基	132,700	暫定単価


数 量 総 括 表				
工事区分・工種	種別・細別・規格	単位	数量	摘要
建築施設組立設置工				
	四阿工			
	四阿 □3000	基	1.0	
	【1基あたり】			
	四阿 □3000、ベンチ付き	基	1.0	
	コンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	2.9	
	型枠 小型構造物	m2	8.4	
	均しコンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	0.3	
	型枠 均し型枠	m2	1.0	
	基礎碎石 RC-30, t=150	m2	4.0	
	RC-30, t=100	m2	1.7	
	基面整正 土砂	m2	5.7	
	床掘 土砂	m3	7.0	
	埋戻し W<1.0m	m3	3.4	
	残土処理	m3	3.2	
園路広場整備工				
	コンクリート系舗装			
	コンクリート舗装	m2	16.0	
	【100.0m2あたり】			
	コンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$, t=70	m3	7.0	
	基礎碎石 RC-30, t=100	m2	100.0	
構造物撤去工				
	構造物取壊し工			
	木製四阿 □3000	基	1.0	
	無筋Co	m3	4.0	
	殻運搬処理			
	木材	m3	2.4	
		t	1.9	
	無筋Co	m3	4.0	

[illegible]

[illegible]

単 位 数 量 計 算 書

工 種 建築施設組立設置工
種 別 四阿基礎

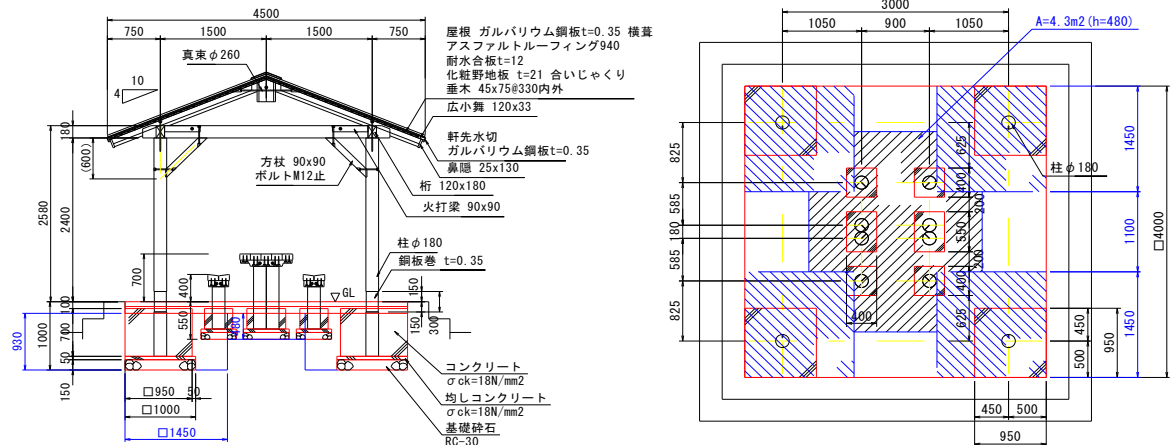

1 基 当り

細別・規格	記号	計 算 式	単位	合 計
基礎コンクリート				
コンクリート		$0.95 \times 0.95 \times 0.70 \times 4$	m3	2.527
$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$		$(0.40 \times 0.40 \times 4 + 0.40 \times 0.55 \times 2) \times 0.30$	m3	0.324
		合計	m3	2.851
型枠		$0.95 \times 0.70 \times 2 \times 4$	m2	5.32
小型構造物		$0.40 \times 0.30 \times 4 \times 4 + (0.40 + 0.55) \times 0.30 \times 2 \times 2$	m2	3.06
		合計	m2	8.38
均しコンクリート		$1.00 \times 1.00 \times 0.05 \times 4$	m3	0.200
$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$		$(0.50 \times 0.50 \times 4 + 0.50 \times 0.65 \times 2) \times 0.05$	m3	0.083
		合計	m3	0.283
型枠		$1.00 \times 0.05 \times 2 \times 4$	m2	0.40
均し型枠		$0.50 \times 0.050 \times 4 \times 4 + (0.50 + 0.65) \times 0.050 \times 2 \times 2$	m2	0.63
		合計	m2	1.03
基礎碎石				
RC-30, t=150		$1.00 \times 1.00 \times 4$	m2	4.00
RC-30, t=100		$0.50 \times 0.50 \times 4 + 0.50 \times 0.65 \times 2$	m2	1.65
基面整正		$1.00 \times 1.00 \times 4$	m2	4.0
土砂		$0.50 \times 0.50 \times 4 + 0.50 \times 0.65 \times 2$	m2	1.7
		合計	m2	5.7
床掘		$1.45 \times 1.45 \times 0.93 \times 4 - 2.527$	m3	5.3
土砂		$4.3 \times 0.48 - 0.324$	m3	1.7
		合計	m3	7.0
埋戻		$7.0 - (4.00 \times 0.20 + 1.65 \times 0.15 + 0.95 \times 0.95 \times 0.63 \times 4 + 0.40 \times 0.40 \times 0.23 \times 4 + 0.4 \times 0.55 \times 0.23 \times 2)$	m3	3.4
W<1m				
残土処理		$7.0 - 3.4 / 0.9$	m3	3.2

[illegible]