

見積参考資料

工事名 R 8 三土 正夫地すべり 三・井川井内東 斜面对策工事

◇経費情報◇

工種区分	砂防・地すべり等工事
単価地区	三好 1
単価使用年月	令和 8年 8月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 三土 正夫地すべり 三・井川井内東 斜面对策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策		式	1				
法面工		式	1				
受圧板工		式	1				
鋼製受圧板		枚	6				単 1号 暫定単価
アンカー工		式	1				
アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:N=6本	式	1				内 1号 暫定単価
削孔(アンカー)	削孔長:85.7m, 杭径:90mm, 杭長:85.7m, 杭打込長(掘削長):85.7m	m	86				単 2号
削孔(アンカー)	削孔長:33.1m, 杭径:90mm, 杭長:33.1m, 杭打込長(掘削長):33.1m	m	33				単 3号
削孔(アンカー)	削孔長:2.4m, 杭径:90mm, 杭長:2.4m, 杭打込長(掘削長):2.4m	m	2				単 4号
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:N=6本	本	6				単 5号
グラウト注入	注入材規格:セメントペースト 24N/mm ² W/C=50.0%, 圧縮強度:24N/mm ² , 圧縮強度:24N/mm ²	m ³	3				単 6号
ローリングマシン移設		回	1				単 7号
仮設進入路		m	46				単 8号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 三土 正夫地すべり 三・井川井内東 斜面对策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場(アソカ)		空m3	240				単 9号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:N=6本					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アンカー(材料費1)	123m, 128m, 123m	式	1				
アンカー(材料費2)	6kg, 6組, 6組	式	1				
材料費(組) 角度調整台座 (ACD-SEC-A) φ 58同等品		組	6				単 12号
材料費(組) 補剛板		組	6				
材料費(組) ざぶとん材		組	6				暫定単価
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	鋼製受圧板		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストコンクリート板		クロスタイプ, 20枚未満, 標準	枚	1			プレキャストコンクリート板歩掛を準用	
鋼製受圧板 (16C-425-C同等品)			枚	1			単 10号 暫定単価	
ざぶとん枠 (KIT16C用 H=100同等品)			個	1			単 11号 暫定単価	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	削孔(アンカー)	削孔長:85. 7m, 杭径:90mm, 杭長:85. 7 m, 杭打込長(掘削長):85. 7m	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(アンカー)		有り(スキッド型), 90mm, 砂質土	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	削孔(アンカー)	削孔長:33. 1m, 杭径:90mm, 杭長:33. 1 m, 杭打込長(掘削長):33. 1m	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(アンカー)		有り(スキッド型), 90mm, 軟岩	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	削孔(アンカー)	削孔長:2. 4m, 杭径:90mm, 杭長:2. 4m, 杭打込長(掘削長):2. 4m	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(アンカー)		有り(スリット型), 90mm, 硬岩	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処	アンカー鋼材数量:N=6本	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理(アンカー)		二重防食, PC鋼線より線(工場組立), f<400kN, 有り	本	1				
合計								
単価							円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	ｸﾞﾗウト注入	注入材規格:セメントペースト 24N/mm2 W/C=50. 0%, 圧縮強度:24N/mm2, 圧縮強度:24N/mm2	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｸﾞﾗウト注入(アンカー)			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	ボｰリングマシン移設		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボｰリングマシン移設(アンカー)		標準	回	1				
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	仮設進入路		単位	m	単位数量	46	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場(地表)		傾斜地, 標準	空m3	500				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	足場(アンカー)		単位	空m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場(アンカー)		標準	空m3	1				
合計								
単価							円／空m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	鋼製受圧板（16C-425-C同等品）		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 KIT受圧板（16C-425-C 同等品）			枚	1			暫定単価	
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	ざぶとん枠(KIT16C用 H=100同等品)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ざぶとん枠 KIT16C用 H=100 同等品			個	1			暫定単価	
合計								
単価							円／個	

2 次単価表


単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	材料費(組) 角度調整台座 (ACD-SEC-A) φ 58同等品		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 AC台座 ACD-SEC-A φ 58 同等品			個	1				
合計								
単価							円／組	


機労材集計リスト（機械）

[illegible]

[illegible]

[illegible]


アンカー工数量計算書(1)

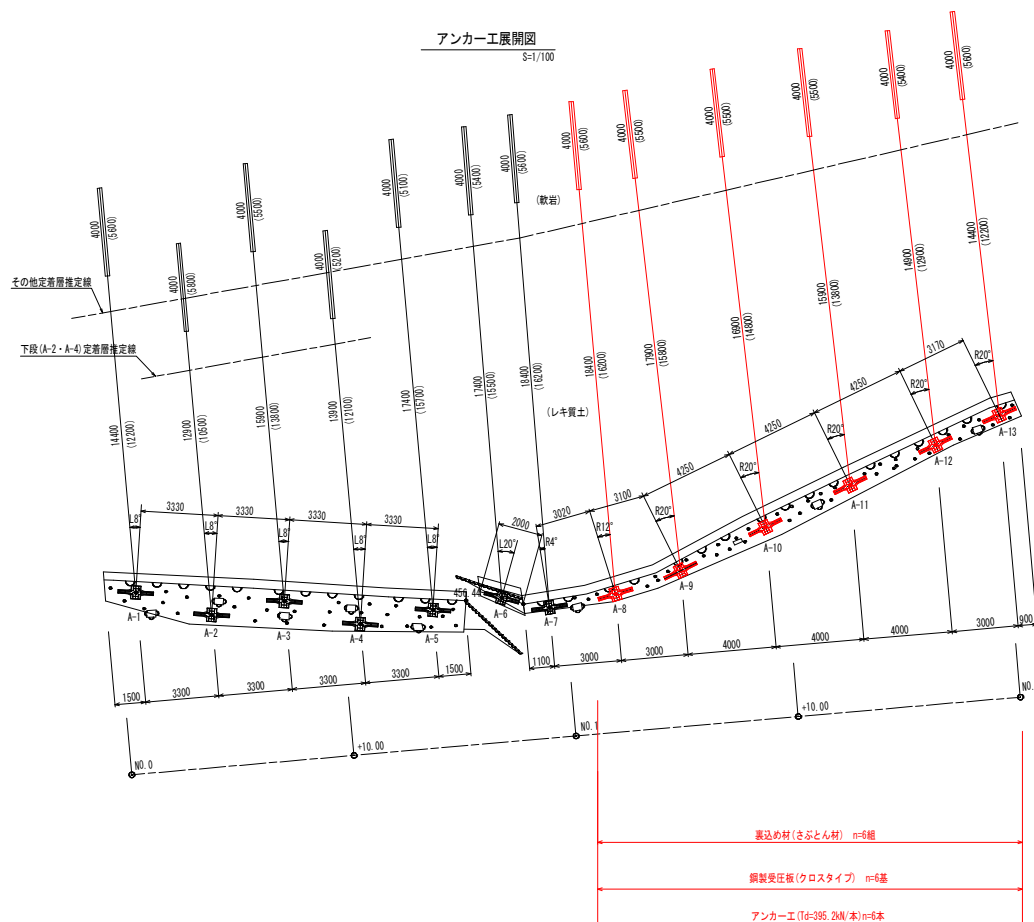

アンカー工数量計算書 1.0式当り


種別 アンカーNO.	土質別削孔長(m)				アンカー鋼材長(m)				
	φ 90				定着長	自由長	余長	全長	備考
コンクリート	礫質土	軟岩	全長						
A-8	0.40	16.20	5.60	22.20	4.00	18.40	0.10	22.50	Td=395.2kN/本
A-9	0.40	15.80	5.50	21.70	4.00	17.90	0.10	22.00	
A-10	0.40	14.80	5.50	20.70	4.00	16.90	0.10	21.00	
A-11	0.40	13.80	5.50	19.70	4.00	15.90	0.10	20.00	
A-12	0.40	12.90	5.40	18.70	4.00	14.90	0.10	19.00	
A-13	0.40	12.20	5.60	18.20	4.00	14.40	0.10	18.50	
計	2.40	85.70	33.10	121.20	24.00	98.40	0.60	123.00	n=6本

アンカー工数量計算書(2)

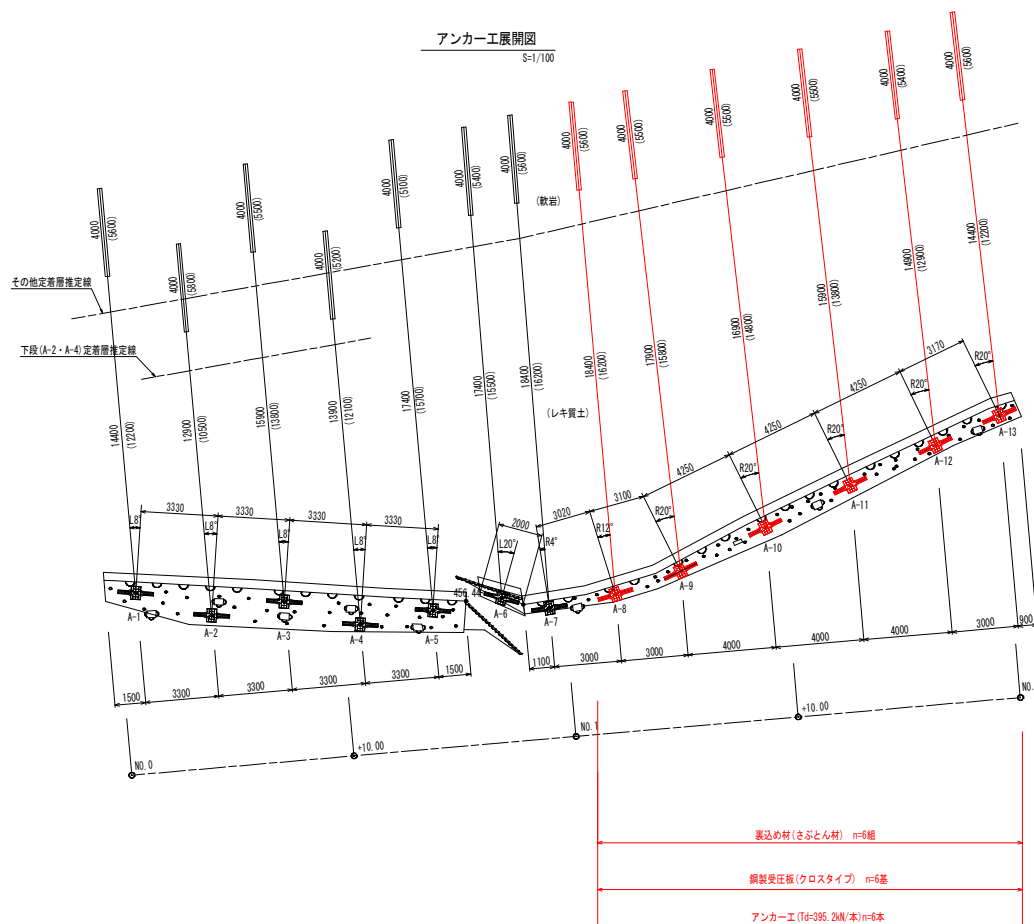

アンカー工数量計算書 1.0式当り


[illegible]

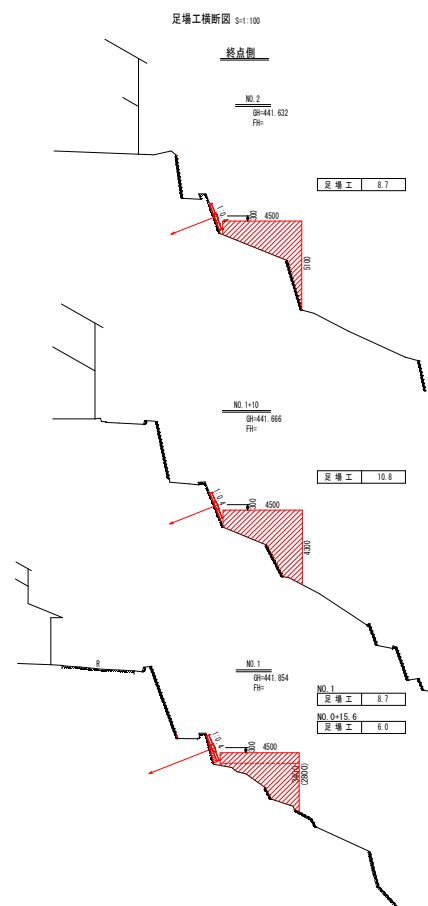

アンカー足場数量計算書 1.0式当り

[illegible]

仮設道路数量計算書

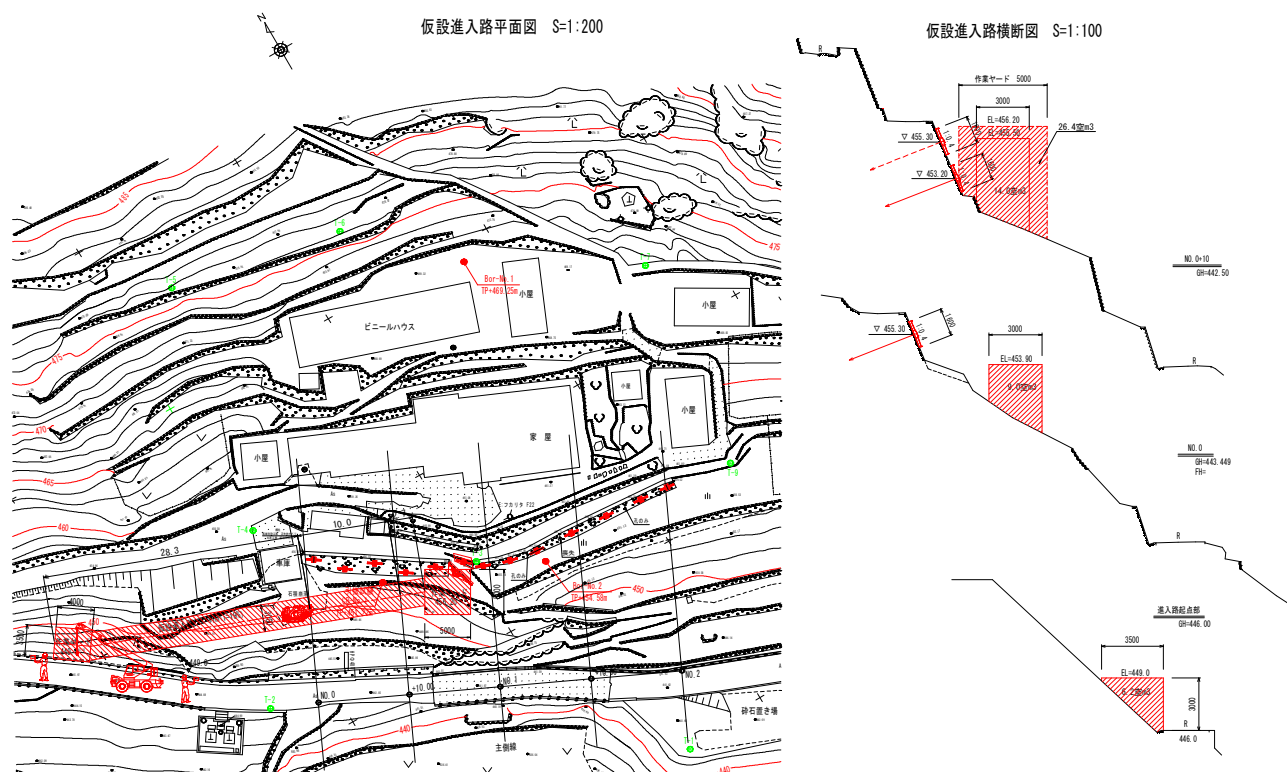

仮設道路数量計算書 1.0式当り

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R8三土 正夫地すべり 三・井川井内東 斜面对策工事			
名称	規格	単位	単価	備考
鋼製受圧板	16C-425-C同等品	枚	203,000	暫定単価
ざぶとん枠	KIT16C用 H=100同等品	個	22,300	暫定単価
アンカー鋼材	設計アンカー力 Td=395.2kN	m	2,160	
注入パイプ	フラットパイプ	m	441	
シーシ材		m	2,500	
防錆材		kg	1,530	
アンカー定着具	ナット+ストップバーシーシ、アンカーキャップ+アンカープレート	組	31,600	
アンカー定着加工用具	マンション+定着体+スペーサー	組	72,600	
角度調整台座	ACD-SEC-A φ58同等品	組	16,600	
補剛板		組	11,000	
ざぶとん材		組	46,000	暫定単価
注入材	セメントペースト	m3	38,700	