


1) 概要図



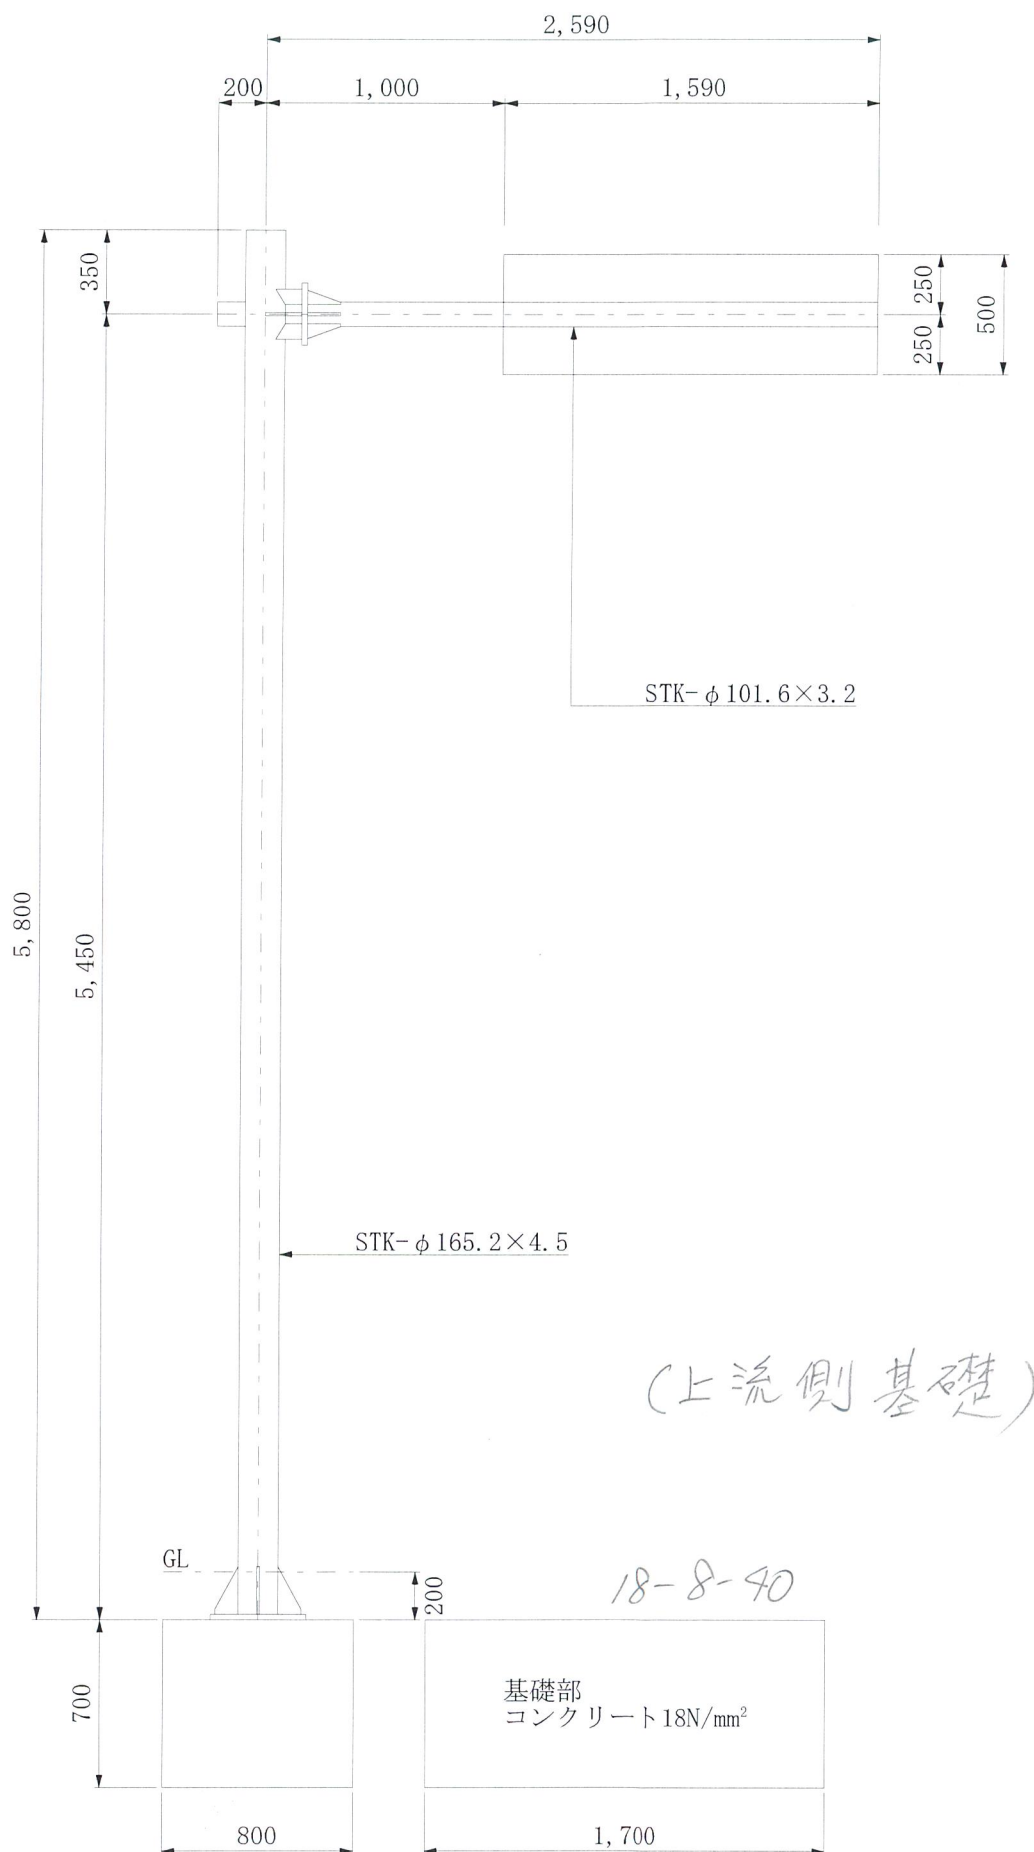


2-1.表示装置及び表示制御装置仕様


項 目	仕 様
文 字 数	4文字
発 光 色	橙色
発 光 素 子	LED
1 文 字 寸 法	376mm×396mm
ド ッ ト 構 成	24×24ドット(1文字) 1ドット1LED
標 準 フ ォ ン ト	グラフィック文字
表 示 面 寸 法	(W)1504mm×(H)396mm (96ドット×24ドット)
表 示 切 替	冠水検知器 2チャンネル
表 示 文 書 選 択	赤外線リモートコントロール方式
点 減 速 度 切 替	0.8秒～6.5秒(16段階から選択)
点 減 比	17.5%～75%(7段階から選択)
面輝度調整機能	3段階自動切替(通常時100%/薄暮時25%/夜間12.5%)
本 体 構 造	外周枠 アルミ押し出し材 ブラウンアルマイト処理
	背面板 電気亜鉛めっき鋼板 ブラウン塗装
	コーナー アクリル樹脂(耐候性) ブラウン塗装
絶 縁 抵 抗	DC500Vにて10MΩ以上
外 形 寸 法	別紙外形図に記載。(単位mm)(フード部及び突起部含まず) 寸法許容差(JIS B 0405 極粗級に基づく社内規格値とする。
本 体 重 量	約30Kg(取付金具含まず)
電 源 電 圧	AC85V～264V 1φ 50/60Hz
動 作 環 境 範 囲	-20℃～+40℃ 90%RH以下 但し結露無きこと
消 費 電 力	70W以下
電 源・信 号 ケーブル	電源線(3心) 信号線(16心)
制 御 盤 外 形 寸 法	別紙外形図に記載。(単位mm)(フード部及び突起部含まず) 寸法許容差(JIS B 0405 極粗級に基づく社内規格値とする。
制 御 盤 構 造	ステンレス製 防雨防滴構造 ブラウン粉体塗装
制 御 装 置 重 量	約22Kg(取付金具含まず)

2-4LED.回転灯仕様

項 目	仕 様
グローブ/カバー	グローブ:ポリカーボネート樹脂 赤色 カバー:ABS
電 源 電 圧	AC90V～AC250V(50/60Hz)
消 費 電 力	7.8W
閃 光 数	105±16 回/分

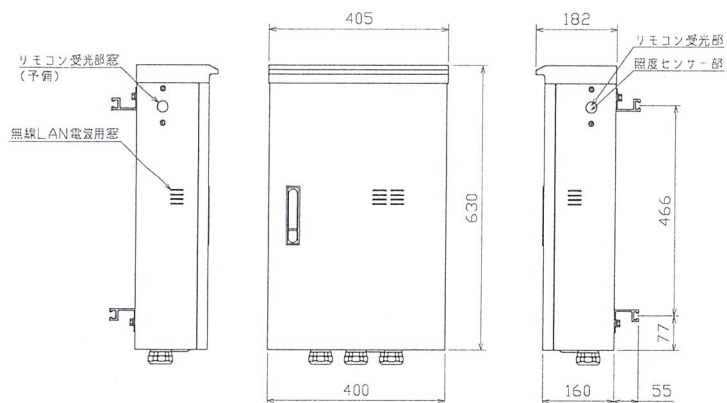

1 層目の図

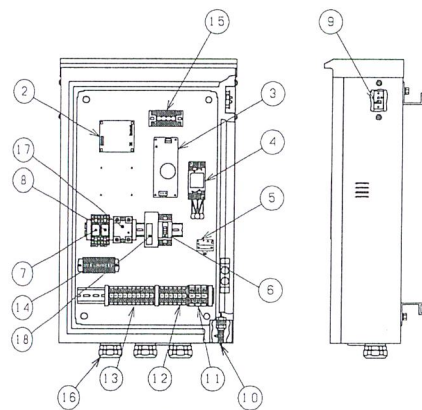


2 層目の図

番号	名称	数量	備考
1	コントロール基板	1	
2	信号中継基板	1	
3	SW電源30W	1	
4	ノイズフィルター	1	
5	サージアブソーバ	1	電源用
6	漏電ブレーカ	1	
7	リレー1	1	外部接点入力1
8	リレー2	1	外部接点入力2
9	照度センサー・リモコン受光部	1	
10	サーミスタ	1	温度センサー
11	端子台1	1	電源用(入力)
12	端子台2	1	表示装置電源用(出力)
13	端子台3	1	外部接点入力用
14	端子台4	1	表示信号用
15	端子台5	1	内部配線用
16	WBG#30	3	
17	SSR	1	
18	SW電源15W	1	

※無線LAN接続は、オプション取付時に有効になります。

単位 MM
尺変 1/8

AMF V-24-4表示制御盤

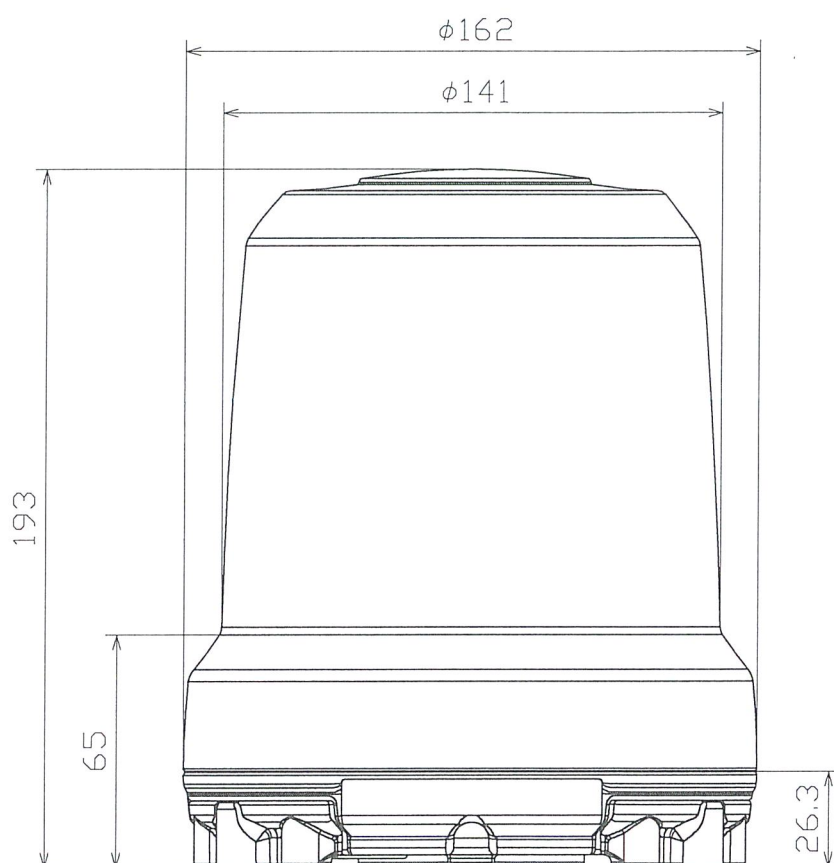

A4	単位	MM		名称	LED回転灯外觀図
	尺度	1/2			