



S=图示

(参考図)
Aタイプ(1灯用)

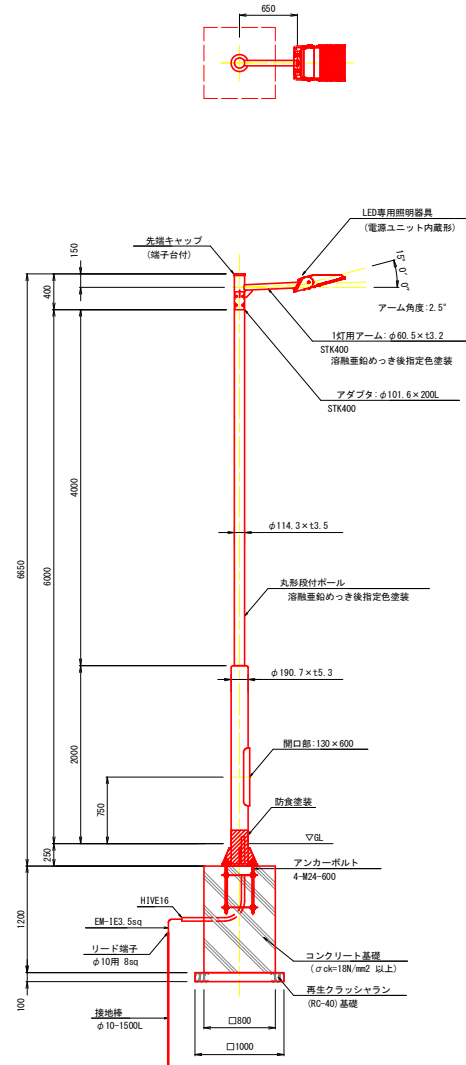

照明柱姿图 S=1:30




ベースプレート詳細図 S=1:15




定格光束：44500lm
「4000時間経過後の最大値」
消費電力：325W（200V）
「初期照度補正機能による40000時間平均値」
消費電力：316W（200V）
寿命：40000時間
光源色：5000K
演色性：Ra70
質量：15.5kg

※1. 照明器具はテニスコート専用照明の実績を有する製品とすること。
※2. 照明器具は、テニスコート4面分(64.0m×36.0m)を対象範囲とし、平均照度300lx以上、「均斉度(最小照度/平均照度)0.6以上」「グレア最大値50以下」を満足する製品とすること。
※3. 配置計画にあたっては、既設門扉の周面を避けること。
※4. 図面は免注用参考図であり、免注者の承諾を必要とする。



アンカーボルト詳細図 S=1:15

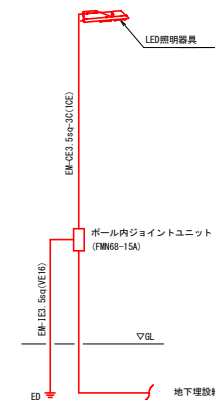


ボール内結線図 S=NON

工 事 名	R8橋土 鳴門総合運動公園 鳴・徳美立岩 テニスコート照明設備工事（2）（企管）		
路線名等	鳴門総合運動公園		
工事箇所	鳴門市徳美立岩（第2分画）		
図 面 名	照明柱構造図(1/3)		
縮 尺	図示	図面番号	1 / 7
会 社 名			
事業者名	徳島県土整備事務所 鳴門支所		


照明柱構造図 (2/3)

S=図示


(参考図)
Bタイプ (2灯用)

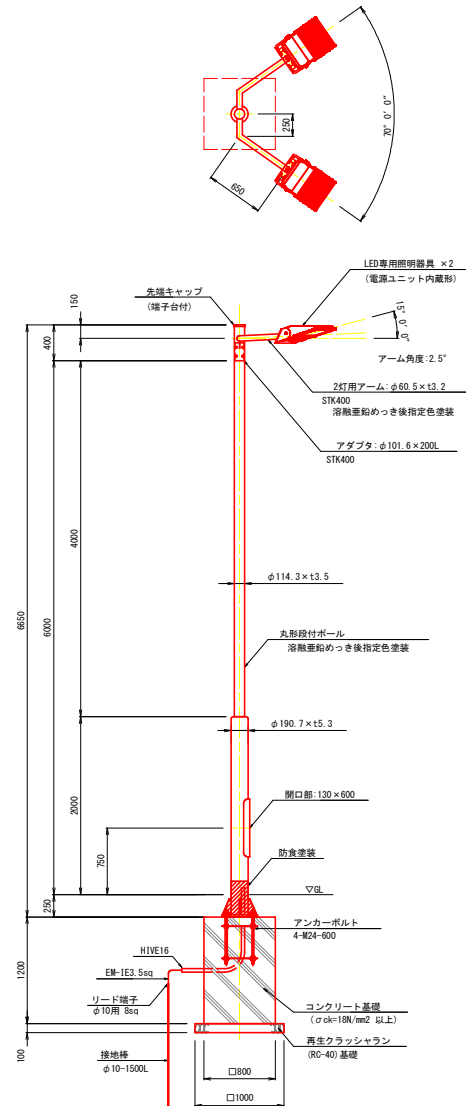

照明柱姿図 S=1:30



ベースプレート詳細図 S=1:15



アンカーボルト詳細図 S=1:15




灯具姿図 S=NON

(参考)


定格光束: 44500lm
「4000時間経過後の最大値」
消費電力: 325W (200V)
「初期照度補正機能による4000時間平均値」
消費電力: 316W (200V)
寿命: 40000時間
光源色: 5000K
演色性: Ra70
質量: 15.5kg

※1: 照明器具はテニスコート専用照明の資格を有する製品とすること。
※2: 照明器具は、テニスコート4面分 (4.0m x 36.0m) を対象範囲とし、「平均照度300lx以上」「均斉度 (最小照度/平均照度) 0.6以上」「グレア最大値50以下」を満足する製品とすること。
※3: 配置計画にあたっては、既設門扉の範囲を避けること。
※4: 図面は免注用参考図であり、免注者の承認を必要とする。

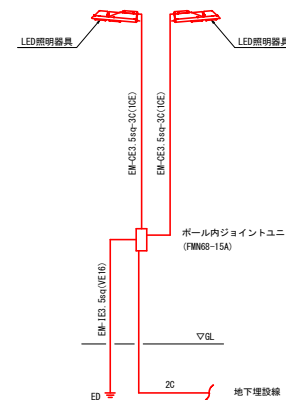

ポール内結線図 S=NON

B1, B8

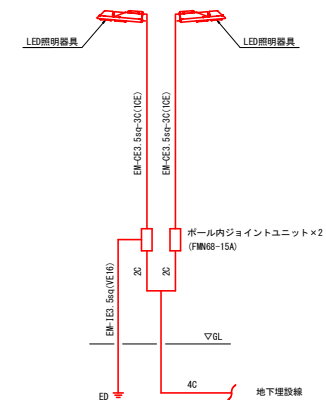

ポール内結線図 S=NON


B2~B7

参考図			
工事名	R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・徳島立岩 テニスコート照明設備工事 (2) (企資)		
路線名等	鳴門総合運動公園		
工事箇所	鳴門市撫養町立岩 (第2分割)		
図面名	照明柱構造図 (2/3)		
縮尺	図示	図面番号	2 / 7
会社名			
事業者名	徳島県土整備事務所 鳴門支所		


照明柱構造図 (3/3)

S=図示


(参考図)
Cタイプ (4灯用)

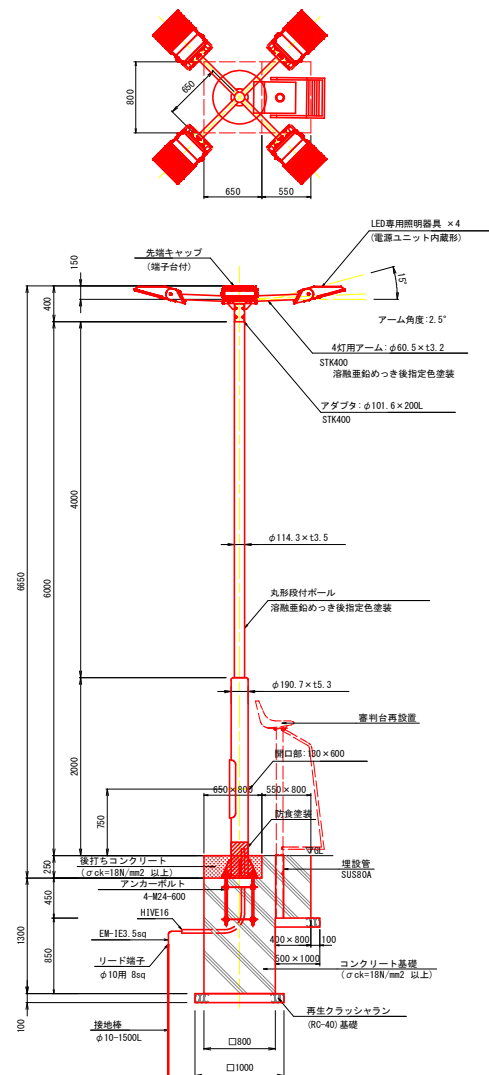

照明柱姿図 S=1:30



ベースプレート詳細図 S=1:15




アンカーボルト詳細図 S=1:15



灯具姿図 S=NON

定格光束: 44500lm
「4000時間経過後の最大値」
消費電力: 325W (200V)
「初期照度補正機能による4000時間平均値」
消費電力: 316W (200V)
寿命: 40000時間
光源色: 5000K
演色性: Ra70
質量: 15.5kg

※1: 照明器具はテニスコート専用照明の資格を有する製品とすること。
※2: 照明器具は、テニスコート4面分 (4.0m × 36.0m) を対象範囲とし、「平均照度300lx以上」「均斉度 (最小照度/平均照度) 0.6以上」「グレア最大値50以下」を満足する製品とすること。
※3: 配置計画にあたっては、既設門扉の範囲を避けること。
※4: 図面は免注用参考図であり、免注者の承認を必要とする。

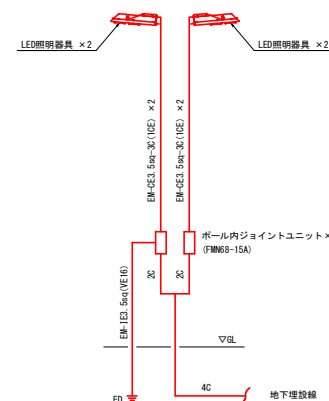


ボール内結線図 S=NON

参考図

工事名	R8 鳴門総合運動公園 鳴・徳島立岩 テニスコート照明設備工事 (2) (企資)		
路線名等	鳴門総合運動公園		
工事箇所	鳴門市徳島町立岩 (第2分割)		
図面名	照明柱構造図 (3/3)		
縮尺	図示	図面番号	3 / 7
会社名			
事業者名	徳島県土木整備事務所 鳴門支所		

S=図示

S=図示

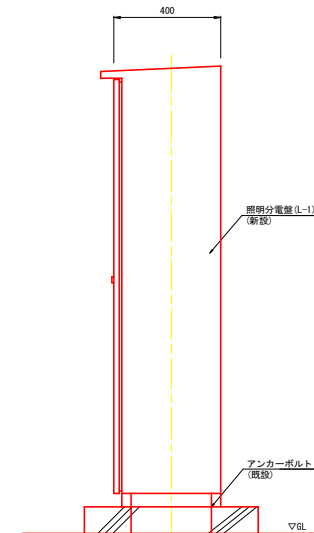


※注 記

1. 外形・寸法はすべて参考値とする。
2. アンカーボルトは、既設の配置間隔・サイズを確認のうえ、再利用すること。
3. PB2の取付位置は、用具棚の高さに合わせて調整すること。
4. 図面は発注用参考図であり、発注者の承諾を必要とする。

自立分電盤詳細図 S=1:10

(L-1)




工 事 名	R8 鳴門 鳴門総合運動公園 鳴・熊美立岩 テニスコート照明設備工事（2）（企管）		
路線名等	鳴門総合運動公園		
工事箇所	鳴門市熊美立岩（第2分割）		
図 面 名	自立分電盤構造図		
縮 尺	図示	図面番号	4 / 7
会 社 名			
事業者名	徳島県土整備事務所 鳴門支所		

構造図(1/2) S=図示


(参考図)

ブルボックス柱取付参考図 S=1:20
(既設照明柱P4位置に設置)

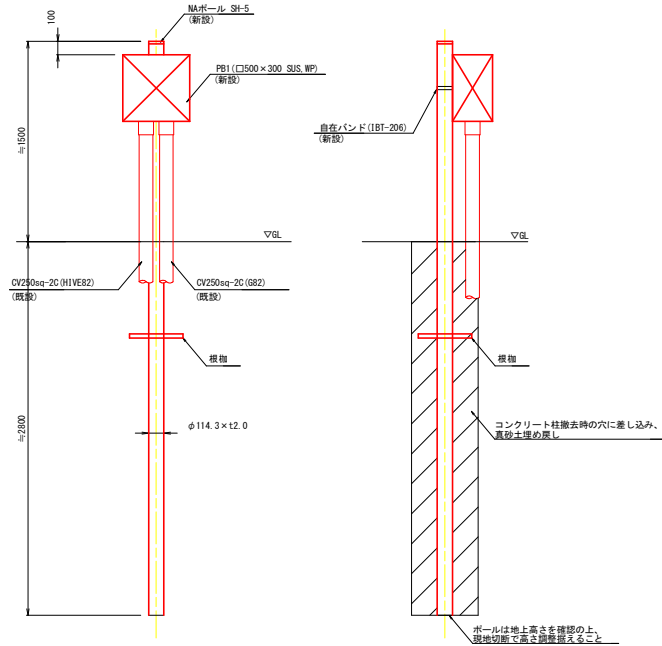


- ※注 記
1. 既設照明柱P4撤去後、同じ場所に建柱すること。
 2. ポール埋込深さは、既設照明柱P4に合わせる。
 3. 既設OV250sq-2Cをブルボックス (PB1) 内で接続すること。

管路掘削断面図 S=1:10

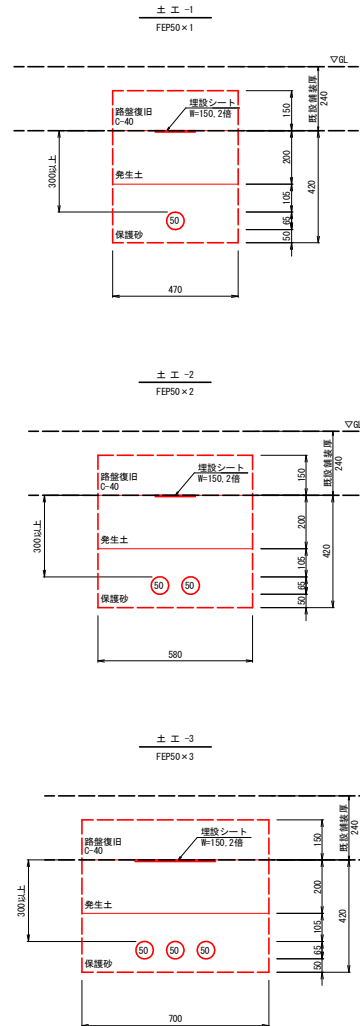

ハンドホール詳細図 S=1:10



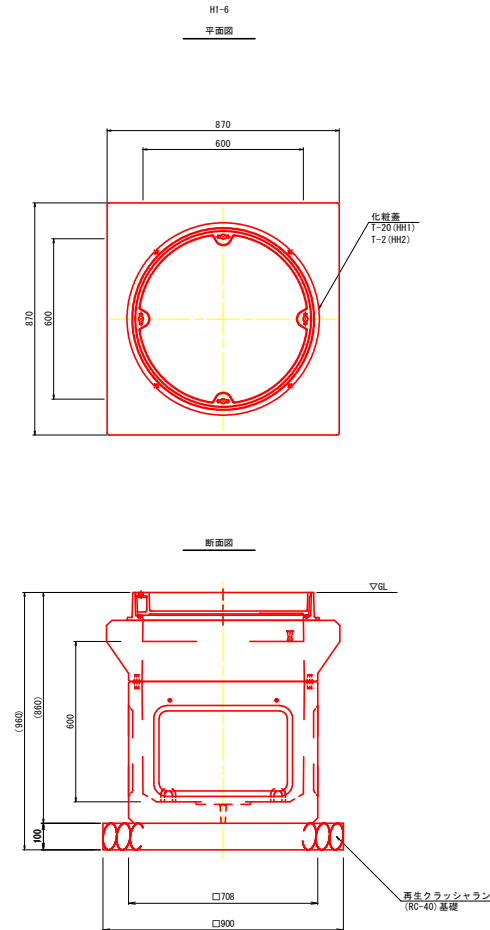


参考図	R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・徳美立岩 テニスコート照明設備工事 (2) (企資)		
路線名等	鳴門総合運動公園		
工事箇所	鳴門市徳美町立岩 (第2分割)		
図面名	構造図 (1/2)		
縮 尺	図示	図面番号	5 / 7
会社名			
事業者名	徳島県土整備事務所 鳴門支所		

撤去・復旧工詳細図(1)

S=1:40

照明柱撤去参考図(1)

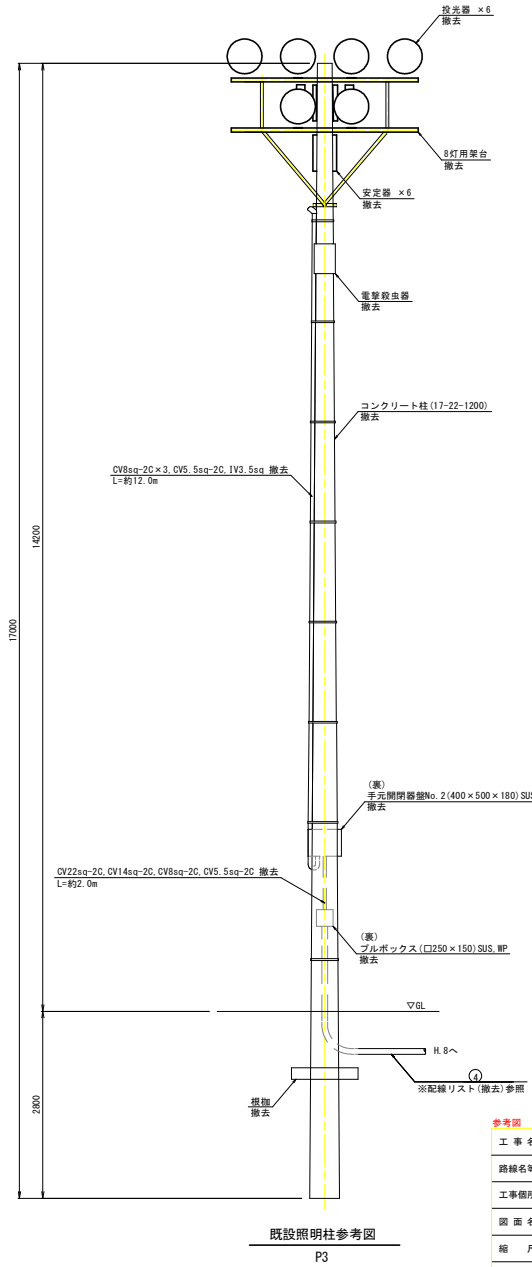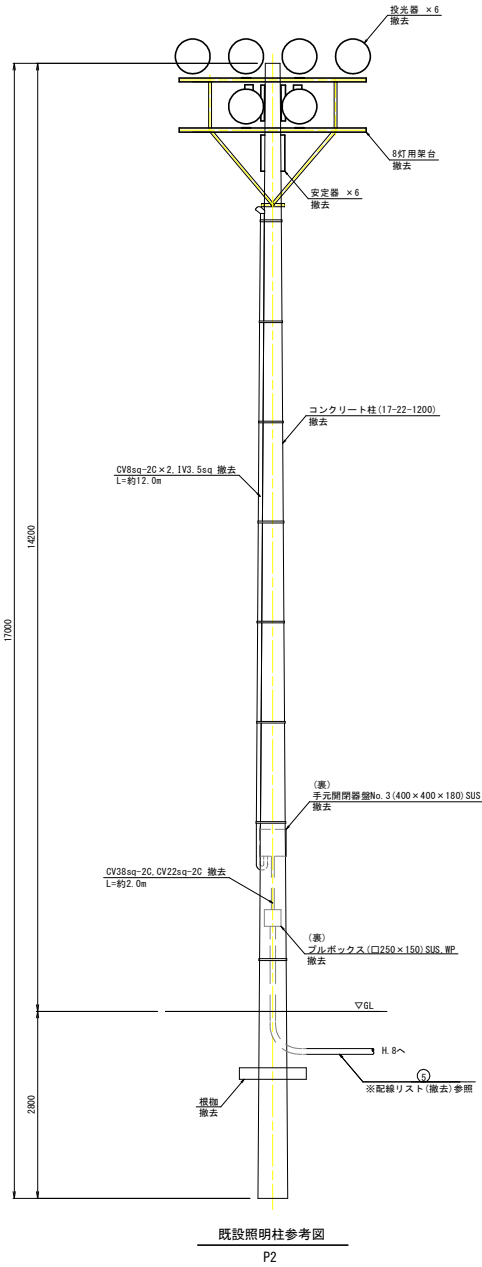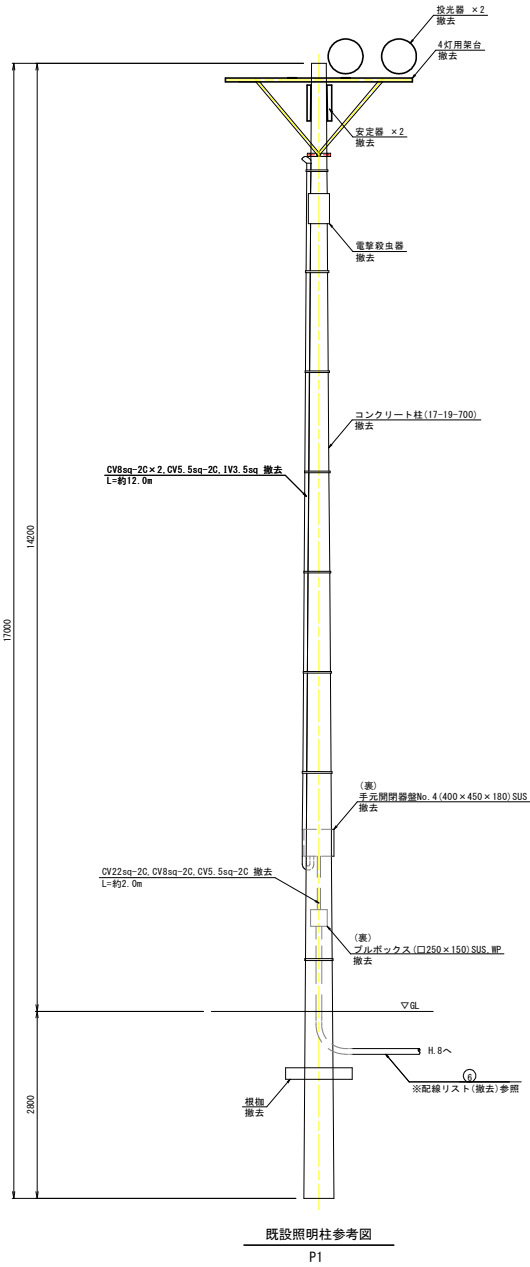


※照明柱・基礎の形状は参考とする。

工事名	R 8 鳴門 鳴門総合運動公園 鳴・徳島立岩 テニスコート照明設備工事 (2) (企青)		
路線名等	鳴門総合運動公園		
工事箇所	鳴門市徳島町立岩 (第2分割)		
図面名	撤去工詳細図(1)		
縮尺	1:40	図面番号	6 / 7
会社名			
事業者名	徳島県土木整備事務所 鳴門支所		

撤去・復旧工詳細図(2)


S=図示

照明柱撤去参考図(2)

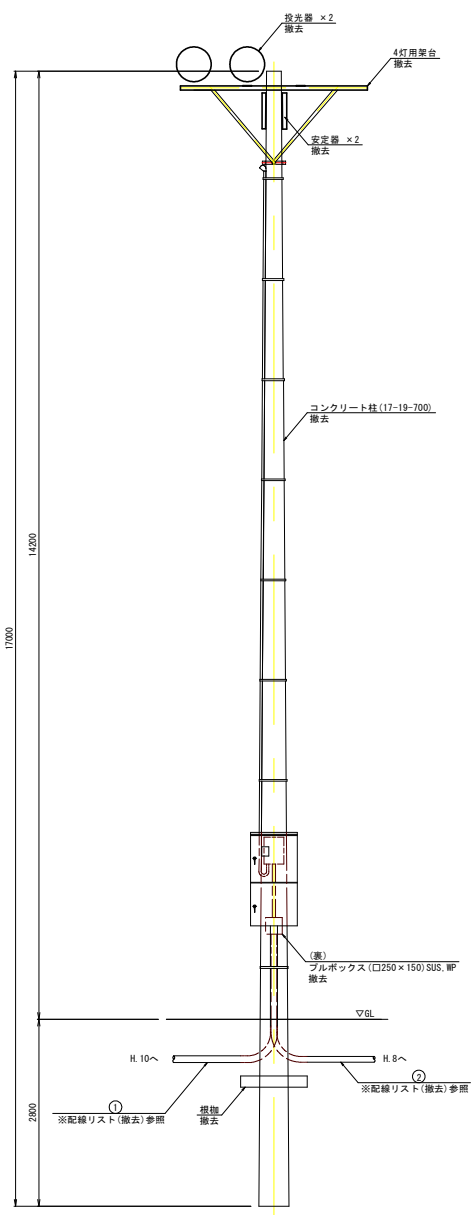


既設照明柱参考図
P4


既設人工芝舗装撤去 S=1:20




既設As舗装撤去・復旧 S=1:20




既設Co舗装撤去・復旧 S=1:20




既設水路撤去 S=1:20



既設フェンス撤去・復旧 S=1:30

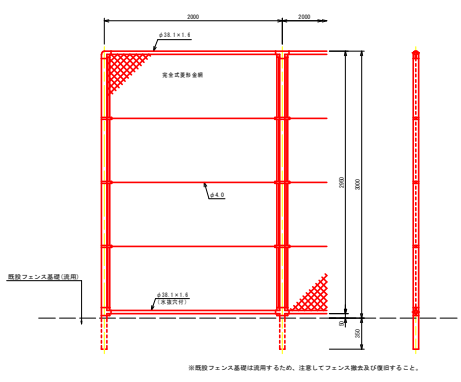

既設審判台基礎撤去 S=1:30



参考図			
工 事 名	R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・徳美立岩 テニスコート照明設備工事 (2) (企画)		
路線名等	鳴門総合運動公園		
工事箇所	鳴門市徳美町立岩 (第2分割)		
図 面 名	撤去工詳細図 (2)		
縮 尺	図示	図面番号	7 / 7
会 社 名			
事業者名	徳島県土木整備事務所 鳴門支所		