見積参考資料

工事名　Ｒ８三土　国道４３９号　三・東祖谷菅生ＢＰ　道路改良工事（２）（企育）

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	三好６
単価使用年月	令和 8年10月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（２）－２
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８三土　国道４３９号　三・東祖谷菅生ＢＰ　道路改良工事（２）（企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	350				単　1号
掘削	土質:軟岩,施工方法:片切掘削	m3	70				単　2号
擁壁工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	140				単　3号
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3	60				単　4号
場所打擁壁工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ	擁壁の種類:重力式･もたれ式擁壁,擁壁の平均高さ:4.4m,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し	m3	281				単　5号
ｺﾝｸﾘｰﾄ 埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ	擁壁の種類:重力式･もたれ式擁壁,擁壁の平均高さ:4.4m,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し	m3	3				単　6号
ｺﾝｸﾘｰﾄ 間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	擁壁の種類:重力式･もたれ式擁壁,擁壁の平均高さ:4.4m,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し	m3	37				単　7号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８三土　国道４３９号　三・東祖谷菅生ＢＰ　道路改良工事（２）（企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋	鉄筋材料規格･径:SD345 D29～D32	t	0.95				単　8号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	62				単　9号
足場	安全ﾈｯﾄ:無し	掛m2	60				単　10号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	28				単　11号
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	管径･管種類:VP-65,ﾌｨﾙﾀｰ:有り	m	94				単　12号
吸出し防止材	材質:背面排水材,種類:300*300,厚さ:t=30	枚	21				単　13号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	100				単　14号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８三土　国道４３９号　三・東祖谷菅生ＢＰ　道路改良工事（２）（企育）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,片切掘削	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	掘削	土質:軟岩,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩,片切掘削,無し,無し	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,片切掘削	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	床掘り(掘削)	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩,片切掘削,無し,無し	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	擁壁の種類:重力式･もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:4.4m,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:1 8-8-40(高炉),養生費:一般養生,ｺﾝｸ	単位	m3	単位数量	281	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(場所打擁壁)	18-8-40(高炉),一般養生,延長無し	m3	281			
ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ(材料費)	重力式･もたれ式擁壁,18-8-40(高炉)	m3	20			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	ｺﾝｸﾘｰﾄ 埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ	擁壁の種類:重力式･もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:4.4m,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:1 8-8-40(高炉),養生費:一般養生,ｺﾝｸ	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(場所打擁壁)	18-8-40(高炉),一般養生,延長無し	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	ｺﾝｸﾘｰﾄ 間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	擁壁の種類:重力式･もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:4.4m,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,ｺﾝｸ	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(場所打擁壁)	18-8-40(高炉),一般養生,延長無し	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	鉄筋	鉄筋材料規格･径:SD345 D29～D32	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工･組立	加工･組立,差筋および杭頭処理,SD345 D29～D32,標準	t	1			単　15号
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	足場	安全ﾈｯﾄ:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管傾斜足場,不要,標準(1.0)	掛m2	1			単　16号
合計						
単価						円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	管径･管種類:VP-65,ﾌｨﾙﾀｰ:有り	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(m)		m	1			単　17号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	吸出し防止材	材質:背面排水材,種類:300*300,厚さ:t=30	単位	枚	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		m2	0.9			
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　18号
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	鉄筋工 加工･組立	加工･組立,差筋および杭頭処理,SD345 D29～D32,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工	SD345 D29～D32,標準	t	1			単　19号
鉄筋工 組立	差筋および杭頭処理,SD345 D29～D32	t	1			単　20号
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	足場工	単管傾斜足場,不要,標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5			
とび工		人	4.5			
普通作業員		人	2.7			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	0.8			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／掛m2

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 VP-65		m	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	鉄筋工 加工	SD345 D29～D32,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1			
鉄筋工		人	1.2			
普通作業員		人	0.1			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	0.04			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D29～32		t	1.03			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	鉄筋工 組立	差筋および杭頭処理,SD345 D29～D32	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3			
鉄筋工		人	2			
普通作業員		人	0.2			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

数 量 総 括 表

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	規格 (レベル5)	単位	数量	摘要
道路改良							
	道路土工						
		掘削工	片切掘削	土砂	m^3	348	
				軟岩	m^3	67	
	擁壁工						
		作業土工	床堀り	土砂	m^3	143	
				軟岩	m^3	55	
		R-16号基礎コンクリート	平均H=4.4m		式		L=13.4m
			コンクリート	σck=18N/mm^2	m^3	281	
			ペーライン	t=10cm	m^2	202	V=20.2m3
			埋戻コンクリート	σck=18N/mm2	m^3	3	
			間詰コンクリート	σck=18N/mm^2	m^3	37	
			結合鉄筋	D29 SD345	t	0.95	
			型枠		m^2	62	
			足場		掛m^2	62	
			目地材	瀝青繊維質目地	m^2	28	
			水抜パイプ	VP-65	m	94	
			吸出し防止材	300*300,t=30	枚	21	

道路土工

細　　別	規　　格	記号	計　　算　　式	単位	小　　計	合　　計
本線土工						
延長			NO.86+10.0～NO.91+6.43	m		16.5
					【1.0式当り】	
掘削工						
片切掘削	土砂		土積計算書より	m^3	347.9	348
	軟岩		〃	m^3	66.8	67
作業土工						
床堀り	土砂		土積計算書より	m^3	142.5	143
	軟岩		〃	m^3	55.4	55

道路土工

土　積　計　算　書

測　点	点　間 距　離	平　均 距　離	片切掘削（土砂）			片切掘削（軟岩）								
			断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量						
NO. 89+13.5			19.3			12.1								
NO. 89+16.5	3.000m		19.3	19.30	57.9	12.1	12.10	36.3						
NO. 90	3.500m		25.0	22.15	77.5	0.9	6.50	22.8						
NO. 90+ 7.0	7.000m		25.0	25.00	175.0	0.9	0.90	6.3						
NO. 90+10.0	3.000m		0.0	12.50	37.5	0.0	0.45	1.4						
合　計	16.500m				347.9			66.8						

道路土工

土　積　計　算　書

測　点	点　間 距　離	平　均 距　離	床堀り（土砂）			床堀り（軟岩）								
			断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量						
NO. 89+13.5			0.0			0.0								
NO. 89+16.5	3.000m		0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0						
NO. 90	3.500m		13.9	6.95	24.3	5.4	2.70	9.5						
NO. 90+7.0	7.000m		13.9	13.90	97.3	5.4	5.40	37.8						
NO. 90+10.0	3.000m		0.0	6.95	20.9	0.0	2.70	8.1						
合　計	16.500m				142.5			55.4						

擁壁工

細　別	規　格	記号	計　　算　　式	単位	小　計	合　計
R-16号基礎コンクリート	H=4.4m		平均 H=｛4.000*(3.922+4.000)+5.000*5.500｝/13.422=4.410			
	延長		NO.89+13.5～NO.90+7.0	m		13.4
					【1.0式当り】	
コンクリート	σck≧18N/mm^2		次頁計算書より	m^3	280.782	280.8
型枠	一般型枠		〃	m^2	61.82	62
埋戻コンクリート	σck≧18N/mm2		〃	m^3	2.56	3
間詰コンクリート	σck≧18N/mm2		〃	m^3	36.79	37
足場工	単管傾斜足場		〃	掛m^2	61.82	62
ペーライン	t=10cm		〃	m^2	202.17	202
結合鉄筋	D29 SD345		〃	kg	947.6	948
吸出防止材	300×300×30		61.82*1/3	枚	20.6	21
水抜パイプ	VPφ65		280.782*1/3	m	93.59	94
目地材	瀝青繊維質 t=10mm		280.782*1/10	m^2	28.08	28


擁壁工						
細　別	規　格	記号	計　　算　　式	単位	小　計	合　計
R-16号基礎コンクリート						
コンクリート	σck≧18N/mm^2	1	20.100*(3.922+4.000)	m^3	159.232	
		2	22.100*5.500	m^3	121.550	
		合計		m^3		280.782
型　枠	一般型枠	1	4.18*(3.922+4.000)	m^2	33.11	
		2	5.22*5.500	m^2	28.71	
		合計		m^2		61.82
埋戻コンクリート	σck≧18N/mm2	1	0.26*(3.922+4.000)	m^3	2.06	
		2	0.09*5.500	m^3	0.50	
		合計		m^3		2.56
間詰コンクリート	σck≧18N/mm^2	1	3.95*(3.922+4.000)	m^3	31.29	
		2	1.00*5.500	m^3	5.50	
		合計		m^3		36.79
足場工	単管傾斜足場	1	4.18*(3.922+4.000)	掛m^2	33.11	
		2	5.22*5.500	掛m^2	28.71	
		合計		掛m^2		61.82
ペーライン	t=10cm	1	15.8*(3.922+4.000)	m^2	125.17	
		2	14.0*5.500	m^2	77.00	
		合計		m^2		202.17

擁壁工

細　別	規　格	記号	計　　算　　式	単位	小　計	合　計
R-16号基礎コンクリート						
結合鉄筋	D29 SD345	1	70.6*(3.922+4.000)	kg	559.3	
		2	70.6*5.500	kg	388.3	
		合計		kg		947.6

数　量　計　算　書

R-16号基礎コンクリート

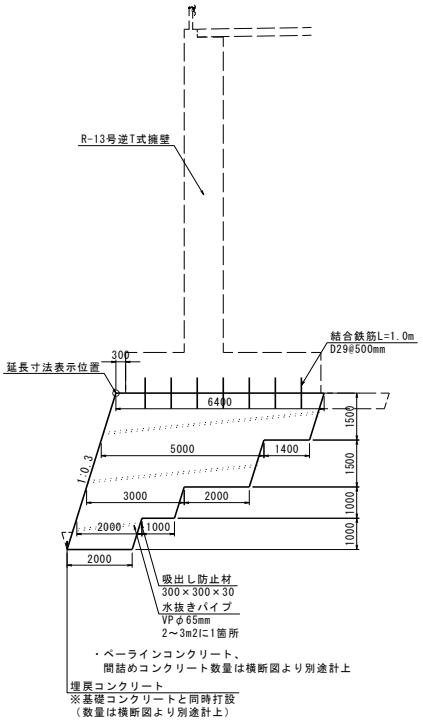

1.0 m 当 り 数 量

名　称	規　格	算　式	単位	数　量
R-16号基礎コンクリート				
コンクリート	H=4000	6.40×1.50×1.00+5.00×1.50×1.00+3.00×1.00×1.00	m^3	20.100
σck≧18N/mm^2				
	H=5000	6.40×1.50×1.00+5.00×1.50×1.00+3.00×1.00×1.00+2.00×1.00×1.00	m^3	22.100
		斜比率 1:0.3=1.0440		
型　枠	H=4000	1.0440×4.00×1.00	m^2	4.18
一般型枠	H=5000	1.0440×5.00×1.00	m^2	5.22
埋戻コンクリート	H=4000	土工横断図参照(NO.89+16.5)	m^3	0.26
σck≧18N/mm^2	H=5000	土工横断図参照(NO.90)	m^3	0.09
間詰コンクリート	H=4000	土工横断図参照(NO.89+16.5)	m^3	3.95
σck≧18N/mm^2	H=5000	土工横断図参照(NO.90)	m^3	1.00
足場工	H=4000	1.0440×4.00×1.00	掛m^2	4.18
単管傾斜足場	H=5000	1.0440×5.00×1.00	掛m^2	5.22
ペーライン	H=4000	土工横断図参照(NO.89+16.5)	m^2	15.8
t=10cm	H=5000	土工横断図参照(NO.90)	m^2	14.0
結合鉄筋	D29 SD345	1.0×7×1.0/0.5×5.04	kg	70.6