

見積参考資料

工事名 R6グリ 剣山国定公園 三・東祖谷菅
生他 木道再整備工事

◇経費情報◇

工種区分	公園工事
単価地区	三好3
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	補正なし
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 グリ 剣山国定公園 三・東祖谷菅生他 木道再整備工事					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
施設整備			式	1				
園路広場整備工			式	1				
木系舗装工			式	1				
木道設置			m3	16.3				単 1号
木系園路材料費			式	1				内 1号
ボルト・釘類等材料費			式	1				内 2号
構造物撤去工			式	1				
運搬処理工			式	1				
処分費			式	1				内 3号
公園施設等撤去・移設工			式	1				
公園施設撤去工			式	1				
既設木道撤去			m3	16.3				単 2号
現場内資材運搬 木道			m3	16.3				単 3号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 グリ 剣山国定公園 三・東祖谷菅生他 木道再整備工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
飛行経費		式	1				内 4号
技術管理費		式	1				
含有量試験費 (ヒ素)		検体	1				単 4号
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	木系園路材料費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷板（防腐処理加工含む） 杉、90×250×2000			本	347				
滑り止め横木（防腐処理加工含む） 杉、30×60×1090			本	100				
滑り止め横木（防腐処理加工含む） 杉、30×60×530			本	368				
滑り止め横木（防腐処理加工含む） 杉、30×60×1930			本	36				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	ボルト・釘類等材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ボルト M12×260 B.N.2W		本	267				
ボルト M16×130 B.N.2W		本	46				
ボルト M16×300 B.N.2W		本	80				
スクリュー釘 SUS.3.4*75		本	2,776				
ポリプロピレンロープ スパン索14mm 0.089kg/m		m	554				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ダンプトラック運搬	無, 12.5km以下, 良好	m3	16.3				単 6号
処分費 (明和クリーン) 柱・角材等		m3	16.3				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2024.03
歩掛適用年月	2024.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	飛行経費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
機体空輸飛行料		往復	2					
資材運搬飛行料		t	36					
調査確認飛行料		回	2					
副資材損料		式	1					
副資材・燃料陸送費		回	2					
現地調査料		式	1					
合計								

1 次単価表

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	木道設置		単位	m3	単位数量	16.3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷板型木道設置			m	160			単 5号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	既設木道撤去		単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大工			人	4.56				
普通作業員			人	5.9				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2024.03
						歩掛適用年月	2024.03
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 3号	現場内資材運搬 木道		単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)		5,000m3未満,ハック材山積0.45m3(平積0.35m3),130以下	m3	1			単 7号
合計							
単価							円/m3

1 次単価表

						単価使用年月	2024.03
						歩掛適用年月	2024.03
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 4号	含有量試験費 (ヒ素)		単位	検体	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
含有量試験(ヒ素)			検体	1			
合計							
単価							円/検体

2 次単価表

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	敷板型木道設置		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大工			人	9.13				
普通作業員			人	5.26				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	ダンプトラック運搬	無, 12.5km以下, 良好	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		良好	日	3.8			単 8号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5, 000m3未満, ハック材山積0. 45m3(平積0. 35m3), 130以下	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転		5, 000m3未満	日	0. 746			単 9号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m3	

数 量 総 括 表					1
工事区分・工種	種別・細別・規格	単位	数量	摘 要	
施設撤去工	平成5年度施工区間				
	木道撤去工				
	木道撤去 H5木道, H5昇降路				
	木材	m3	16.693		
	ボルト撤去 H5木道, H5昇降路	本	813		
	ボルト(M12) L=260	本	534		
	ボルト(M12) L=300	本	24		
	ボルト(M16) L=130	本	92		
	ボルト(M16) L=270	本	3		
	ボルト(M16) L=300	本	160		
	ロープ柵撤去 H5木道	m	504		
	ロープ 14mm	m	554	0.09kg/m	
	手摺支柱 再利用	本	252		
	運搬工				
	小型不整地運搬車運搬				
	H5木道 130m以下	m3	16.3	木材	
	H5昇降路 100m以下	m3	0.5	木材	
ヘリコプター運搬工	ヘリコプター運搬工	ton	14.0	13983 kg	
	技術管理費				
	試料採取	検体	1		
	含有量試験(ヒ素)	検体	1		

[illegible]

[illegible]

工 種		施設撤去工		計 算 式												単位	小 計	合 計
種別・細別・規格		記号																
平成5年度施工区間																		
木道撤去工集計																		
木道撤去																		
木材			4.500	0.196	8.280	0.351	2.835	0.125	0.151	0.239	0.007	0.009			m3	16.693		
ボルト撤去																		
ボルトM12 L=260			150	276	108										本	267 534		
ボルトM12 L=300			24												本	24		
ボルトM16 L=130			92												本	46 92		
ボルトM16 L=270			3												本	3		
ボルトM16 L=300			50	92	18										本	80 160 813		
ロープ柵撤去															m		504	
ロープ 14mm															m	554		
手摺支柱 再利用															本	252		
運搬工																		
小型不整地運搬車運搬																		
H5木道 130m以下															m3		16.3	
H5昇降路 100m以下															m3		0.5	
ヘリコプター運搬工																		
木材(800kg/m3)			16.693*800												kg	13354		
ボルトM12-260(0.258kg/本)			534*0.258												kg	69 138		
ボルトM12-300(0.298kg/本)			24*0.298												kg	7		
ボルトM16-130(0.234kg/本)			92*0.234												kg	11 22		
ボルトM16-270(0.565kg/本)			3*0.565												kg	2		
ボルトM16-300(0.625kg/本)			160*0.625												kg	50 100		
ロープ(0.09kg/m)			554*0.09												kg	50		
小型不整地運搬車			参考重量 筑水キャニコム S5 310kg												kg	310	13983	
技術管理費																		
試料採取															検体		1	
含有量試験(ヒ素)																		
昇降路部															検体		1	

13,844

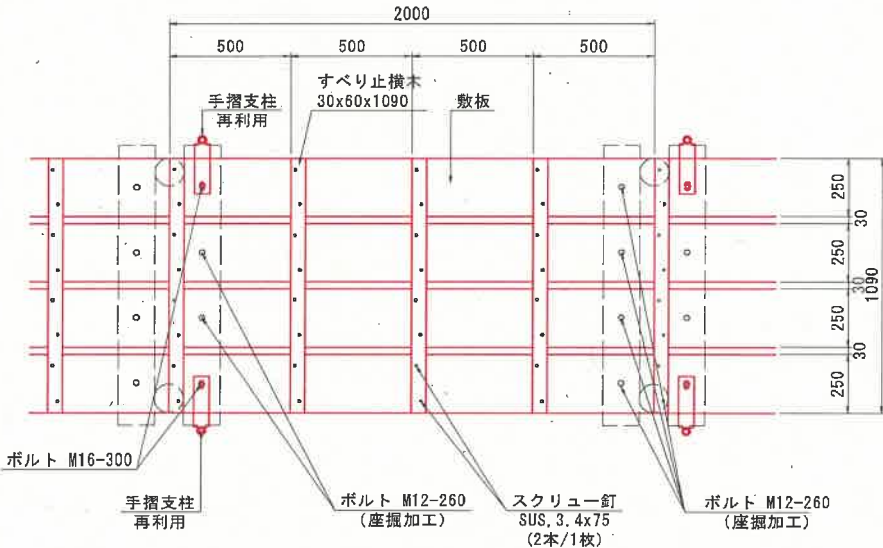
[illegible]

工 種	園路・広場工	計 算 式											単位	小 計	合 計
種別・細別・規格	記号														
平成5年度施工区間(平成15年度補修)															
木系園路工															
H5木道													m		160
H5昇降路													基		1
木材集計表															
H5木道															
敷板 杉, 90*250*2000													本	347	
すべり止横木 杉, 30*60*1090													本	100	
すべり止横木 杉, 30*60*530													本	368	
すべり止横木 杉, 30*60*1930													本	36	
H5昇降路															
踏材 杉, 183*250*300													本	24	
敷板 杉, 120*250*2570													本	3	
横板 杉, 180*50*810													本	1	
縦柱 杉, φ100*600													本	3	
木材積集計表															
H5木道															
敷板 杉, 90*250		15.615											m3	15.615	
すべり止横木 杉, 30*60		0.196	0.351	0.125									m3	0.672	
H5昇降路															
踏材 杉, 183*250		0.329											m3	0.329	
敷板 杉, 120*250		0.231											m3	0.231	
横板 杉, 180*50		0.007											m3	0.007	16.287
縦柱 杉, φ100		0.009											m3	0.009	16.863
加圧注入集計表															
ACQ, 5.2kg/m ³ 杉		16.284	0.576										m3		16.287
															16.860

工 種		園路・広場工						
種別・細別・規格		記号	計	算	式	単位	小 計	合 計
ボルト, 釘集計表								
M12*260	B, N, 2W		534			本	534	
M12*360	B, N, 2W		24			本	24	
M16*130	B, N, 2W		92			本	92	
M16*270	B, N, 2W		3			本	3	
M16*300	B, N, 2W		160			本	160	
スクリュー釘 SUS, 3.4*75			2776			本	2776	
ロープ柵設置			(50+92*2+18)*2			m		504
ポリプロピレンロープ スパン索14mm 0.089kg/m		0.089kg/m	(50+92*2+18)*2*1.1			m	554	
手摺支柱 再利用			(50+92*2+18)/2*2			本	252	
運搬工								
小型不整地運搬車運搬								
H5木道 130m以下						m3		16.3
H5本道昇降路 100m以下						m3		0.6
ヘリコプター運搬工			16.287				13,030	
木材(800kg/m3)			16.863*800			kg	13490	
ボルトM12-260(0.258kg/本)			534*0.258			kg	69.138	
ボルトM12-360(0.358kg/本)			24*0.358			kg	9	
ボルトM16-130(0.234kg/本)			92*0.234			kg	11.22	
ボルトM16-270(0.565kg/本)			3*0.565			kg	2	
ボルトM16-300(0.625kg/本)			160*0.625			kg	50.100	
ロープ(0.089kg/m)			554*0.089			kg	49	
小型不整地運搬車			参考重量 筑水キャニコム S5 310kg			kg	310	13,519 14120
						</		

工 種		園路・広場工					
種別・細別・規格		記号	計 算 式		単位	小 計	合 計
木系園路工							
H5木道					m		160
W=1.0	敷板4枚				m	50	
W=2.0	敷板4枚				m	92	
W=2.0	敷板7枚				m	18	
木材							
敷板	杉, 90*250*2000	20/10*(50+92)+35/10*18			本	347	
		0.09*0.25*2.00*347			m3	15.615	
すべり止横木	杉, 30*60*1090	20/10*50			本	100	
		0.03*0.06*1.09*100			m3	0.196	
すべり止横木	杉, 30*60*530	40/10*92			本	368	
		0.03*0.06*0.53*368			m3	0.351	
すべり止横木	杉, 30*60*1930	20/10*18			本	36	
		0.03*0.06*1.93*36			m3	0.125	
加圧注入							
ACQ, 5.2kg/m³	杉	0.939/10*50+0.938/10*92+1.644/10*18			m3	16.284	
ボルト							
M12*260	B, N, 2W	30/10*(50+92)+60/10*18			本	534	
M16*130	B, N, 2W	10/10*92			本	92	
M16*300	B, N, 2W	10/10*(50+92)+10/10*18			本	160	
スクリーナー釘							
SUS, 3.4*75		160/10*(50+92)+280/10*18			本	2776	
運搬工							
小型不整地運搬車運搬							
H5木道	130m以下	25+24+44+33	=	126 m			
		15.615+0.196+0.351+0.125	=	16.3 m3	m3		16.3

[illegible]

工 種		園路・広場工							
種別・細別・規格		記号	計 算 式			単位	小 計	合 計	
単位数量計算書									
W=1.0, 標準部 10m当たり									
敷板	杉, 90*250*2000	4*10/2				本	20		
		0.09*0.25*2.00*20				m3	0.900		
すべり止横木	杉, 30*60*1090	10/0.5				本	20		
		0.03*0.06*1.09*20				m3	0.039		
M12*260	B, N, 2W	8g強度区分4.8, 溶融亜鉛めっき	6*10/2				本	30	
M16*300	B, N, 2W	8g強度区分4.8, 溶融亜鉛めっき	2*10/2				本	10	
スクリュー釘	SUS, 3.4*75	4*2*10/0.5				本	160		
加圧注入	ACQ, 5.2kg/m³	0.900+0.039				m3		0.939	
									

工 種		園路・広場工		計 算 式		単位	小 計	合 計
種別・細別・規格		記号						
単位数量計算書								
W=2.0, 標準部 10m当たり								
敷板	杉, 90*250*2000	7*10/2				本	35	
		0.09*0.25*2.00*35				m3	1.575	
すべり止横木	杉, 30*60*1930	10/0.5				本	20	
		0.03*0.06*1.93*20				m3	0.069	
M12*260	B, N, 2W	8g強度区分4.8, 溶融亜鉛めっき		12*10/2		本	60	
M16*300	B, N, 2W	8g強度区分4.8, 溶融亜鉛めっき		2*10/2		本	10	
スクリュー釘	SUS, 3.4*75	7*2*10/0.5				本	280	
加圧注入	ACQ, 5.2kg/m ³	1.575+0.069				m3		1.644

工 種		園路・広場工									
種別・細別・規格		記号	計 算 式				単位	小 計	合 計		
単位数量計算書											
W=1.5(4本), W=2.0(4本)											
標準部 10m当たり											
敷板	杉, 90*250*2000	4*10/2					本	20			
		0.09*0.25*2.00*20					m3	0.900			
すべり止横木	杉, 30*60*530	10/0.5*2					本	40			
		0.03*0.06*0.53*40					m3	0.038			
M12*260	B, N, 2W	8g強度区分4.8, 溶融亜鉛めっき	6*10/2					本	30		
M16*130	B, N, 2W	8g強度区分4.8, 溶融亜鉛めっき	2*10/2					本	10		
M16*300	B, N, 2W	8g強度区分4.8, 溶融亜鉛めっき	2*10/2					本	10		
スクリーナー釘	SUS, 3.4*75	4*2*10/0.5					本	160			
加圧注入	ACQ, 5.2kg/m ³	0.900+0.038					m3		0.938		
</											