

見積参考資料

委託業務名 **R6三林 流域保全 三好市阿佐 森**
林整備

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な
業務委託費の見積りのための一資料であり、委
託契約を拘束するものではない。

事業名	流域保全総合治山事業 阿佐地区
工事名	R 6 三林 流域保全 三好市阿佐 森林整備

項 目 名	内 容
事業主体名	西部総合県民局農林水産部（三好） 林務・森林整備担当（三好）
事業名	流域保全総合治山事業
地区名	阿佐地区
工事名	R 6 三林 流域保全 三好市阿佐 森林整備
施工場所	三好市東祖谷阿佐
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 4
工期	
積算体系年月	令和 6 年 3 月
単価期適用年月	令和 6 年 4 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	流域保全総合治山事業 阿佐地区
工事名	R 6 三林 流域保全 三好市阿佐 森林整備

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	森林整備 B
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	25%を超え35%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	流域保全総合治山事業 阿佐地区
工事名	R 6 三林 流域保全 三好市阿佐 森林整備

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・ 直接工事費				
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・ 間接工事費				
6 ・ ・ ・ 共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
8 ・ ・ ・ 現場管理費				
9 ・ 一般管理費等				
10 純工事費				
11 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	流域保全総合治山事業	阿佐地区
工事名	R 6 三林 流域保全	三好市阿佐 森林整備

[illegible]

事業名	流域保全総合治山事業 阿佐地区
工事名	R 6 三林 流域保全 三好市阿佐 森林整備

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	階段切付(A)		m		10.000 m	当たり算出
	階段切付(A) 35°未満,0.3m,砂・砂質土・粘性土・礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)平均傾斜区分 2)階段幅区分	35°未満 0.3m		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)土質区分 4)山林砂防工(普通作業員)	砂・砂質土・粘性土・礫質土 普通作業員				
	普通作業員	0.080	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 2号 ***					
	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付		本		100.000 本	当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付 22cm以上28cm未満,選木あり,枝払あり,玉切あり,-,中			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)平均胸高直径区分 2)選木区分	22cm以上28cm未満 選木あり		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)枝払区分 4)玉切区分	枝払あり 玉切あり				
	5)片付区分 6)難易度区分	- 中				
	7)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員	0.520	人			
	普通作業員	0.520	人			

事業名	流域保全総合治山事業 阿佐地区
工事名	R 6 三林 流域保全 三好市阿佐 森林整備

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	諸雑費	0.060				
	特殊作業員	0.160	人			
	普通作業員	0.160	人			
	諸雑費	0.040				
	特殊作業員	0.310	人			
	普通作業員	0.310	人			
	諸雑費	0.080				
	特殊作業員	0.260	人			
	普通作業員	0.260	人			
	諸雑費	0.090				
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** S 単 - 3号 ***					
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m		10.000 m	当たり算出
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)素材区分	現地採取		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工内容区分	丸太筋工				

事業名	流域保全総合治山事業 阿佐地区
工事名	R 6 三林 流域保全 三好市阿佐 森林整備

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m 現地採取	10.000	本			計上無し
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m 現地採取	15.000	本			計上無し
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m 杭先端加工費	15.000	本			
	土木一般世話役	0.110	人			
	普通作業員	0.680	人			
	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 4号 ***					
	作業歩道		m		10.000 m	当たり算出
	作業歩道			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	普通作業員	0.440	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	流域保全総合治山事業 阿佐地区
工事名	R 6 三林 流域保全 三好市阿佐 森林整備

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
	本数調整伐採		ha		1.000 ha	当たり算出
	成立本数1600本/伐採率30%					
	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付 22cm以上28cm未満,選木あり,枝払あり,玉切あり,-,中	480.000	本			S単 2号
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** T単 - 2号 ***					
	丸太筋工		m		1.000 m	当たり算出
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)	1.000	m			S単 3号
	階段切付(A) 35°未満,0.3m,砂・砂質土・粘性土・礫質土	1.000	m			S単 1号
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			

標準地調査表

箇所名	阿佐
-----	----

地区名	阿佐	面積	25.10	ha
-----	----	----	-------	----


標準地の1.0ha当の平均

平均樹高	成立本数	伐採予定本数	伐採率
m	(1620)本 1600	(540)本 480	(33.33)%
20.4	平均径 cm 26.19	伐採平均径 cm 24.37	30.0%

標準地調査表

地区名 (阿佐(スギ)) 区域名 () 標準地NO (1)


名称 NO	樹 木 NO	樹種	胸高直径 (cm)	枝 下 高 (m)		形質の 良否	下 層 植 生
				枯枝	生枝		
1	E961	スギ	22			○	なし
2	E962	スギ	30			○	
3	E963	スギ	28			○	
4	E964	スギ	24			○	
5	E965	スギ	30			○	
6	E966	スギ	22			生育不良	樹 高 (m)
7	E967	スギ	32			曲り	
8	E968	スギ	18			○	23.0
9	E969	スギ	34			○	
10	E970	スギ	24			生育不良	
11	E971	スギ	32			○	
12	E972	スギ	28			○	
13	E973	スギ	28			○	
14	E974	スギ	30			曲り	
15	E975	スギ	22			○	
16	E976	スギ	18			生育不良	
17	E977	スギ	26			○	
18	E978	スギ	22			曲り	
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
合 計		18本					
平均胸高直径		スギ	26.1cm				
		ヒノキ					
伐採木平均胸高直径		スギ	24.7cm				
		ヒノキ					

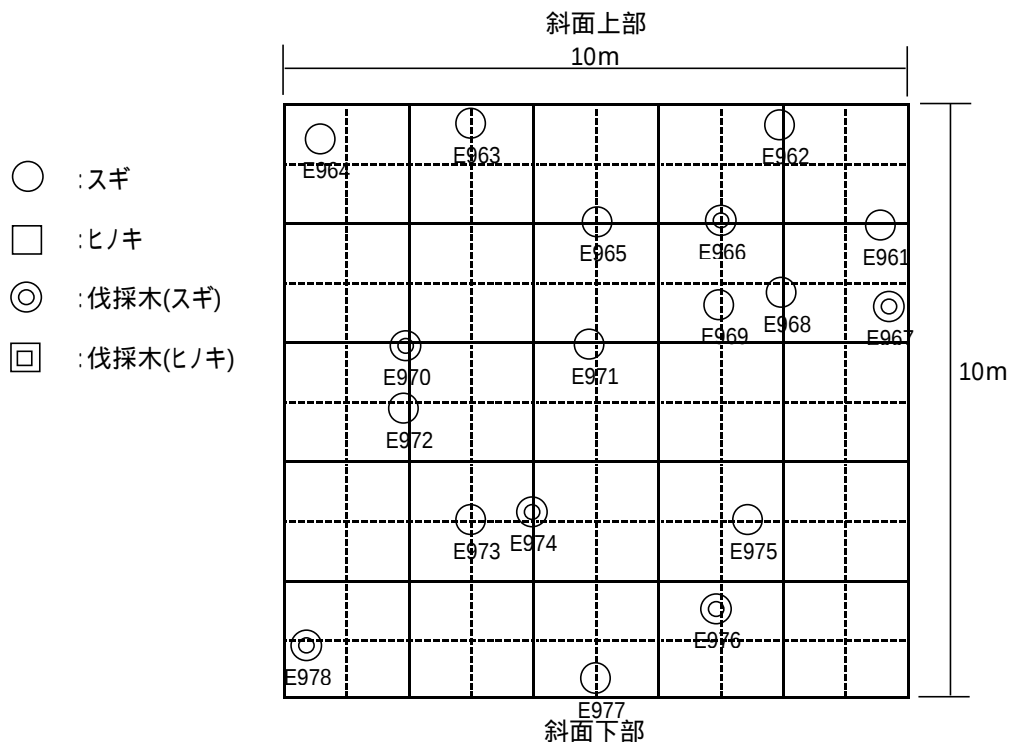

標準地調査表

地区名 (阿佐(スギ)) 区域名 () 標準地NO (2)


名称 NO	樹 木 NO	樹種	胸高直径 (cm)	枝 下 高 (m)		形質の 良否	下 層 植 生
				枯枝	生枝		
1	C311	スギ	24			○	なし
2	C312	スギ	26			○	
3	C313	スギ	28			曲り	
4	C314	スギ	24			○	
5	C315	スギ	26			曲り	樹 高 (m)
6	C316	スギ	24			曲り	
7	C317	スギ	24			○	23.0
8	C318	スギ	24			曲り	
9	C319	スギ	22			○	
10	C320	スギ	28			○	
11	C321	スギ	20			○	
12	C322	スギ	26			曲り	
13	C323	スギ	28			曲り	
14	C324	スギ	24			○	
15	C325	スギ	34			○	
16	C326	スギ	30			○	
17	C327	スギ	26			○	
18	C328	スギ	28			○	
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
合 計	18本						
平均胸高直径		スギ	25.9cm				
		ヒノキ					
伐採木平均胸高直径		スギ	26.0cm				
		ヒノキ					

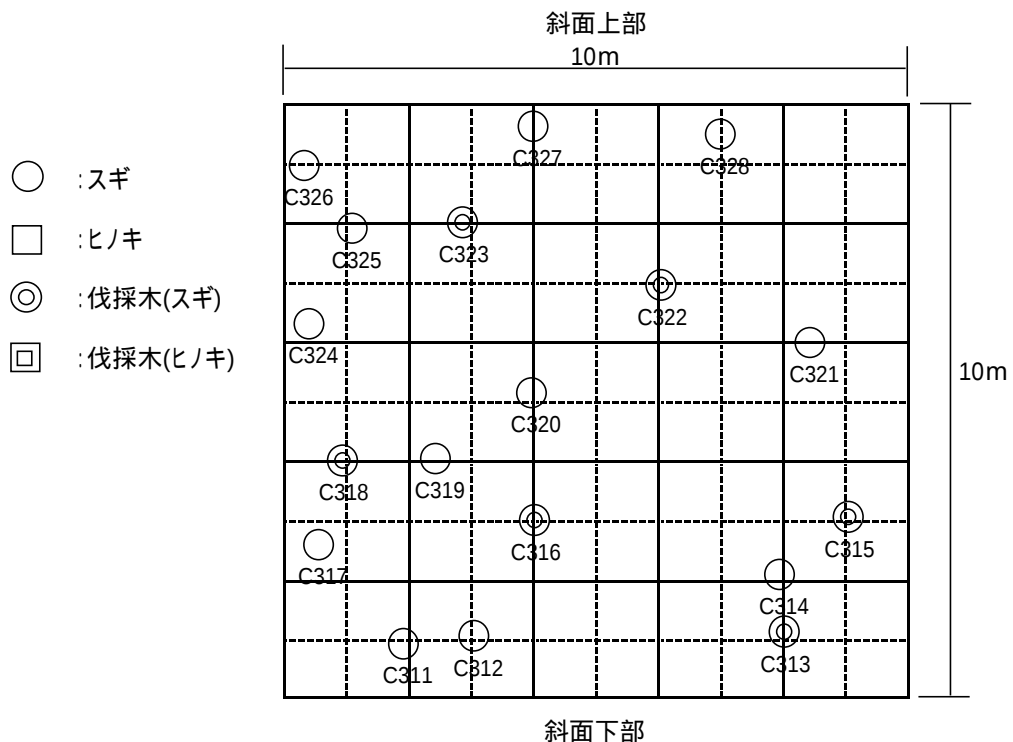

標準地調査表

地区名 (阿佐(ヒノキ)) 区域名 () 標準地NO (3)


名称 NO	樹 木 NO	樹種	胸高直径 (cm)	枝 下 高 (m)		形質の 良否	下 層 植 生
				枯枝	生枝		
1	E940	ヒノキ	24			生育不良	なし
2	E941	ヒノキ	34			○	
3	E942	ヒノキ	36			○	
4	E943	ヒノキ	32			○	
5	E944	ヒノキ	22			生育不良	樹 高 (m)
6	E945	ヒノキ	34			○	
7	E946	ヒノキ	24			○	20.0
8	E947	ヒノキ	28			曲り	
9	E948	ヒノキ	30			○	
10	E949	ヒノキ	32			○	
11	E950	ヒノキ	26			○	
12	E951	ヒノキ	34			曲り	
13	E952	ヒノキ	36			○	
14	E953	ヒノキ	24			○	
15	E954	ヒノキ	30			曲り	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
合 計	15本						
平均胸高直径		スギ					
		ヒノキ	29.7cm				
伐採木平均胸高直径		スギ					
		ヒノキ	27.6cm				

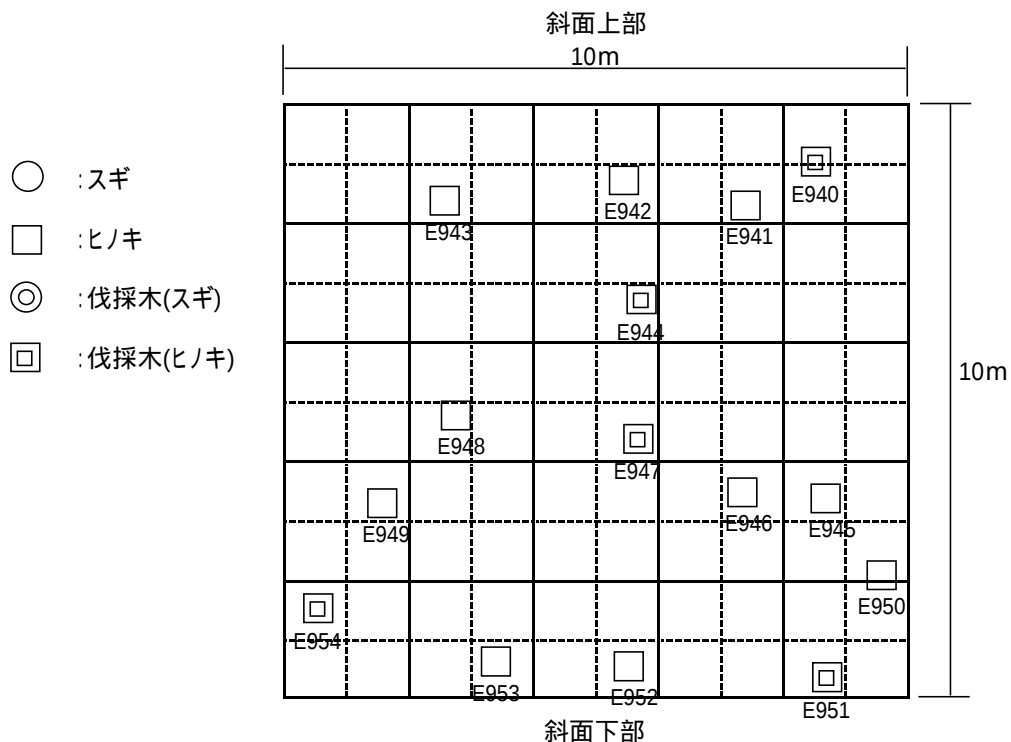

標準地調査表

地区名 (阿佐(ヒノキ)) 区域名 () 標準地NO (4)

名称 NO	樹 木 NO	樹種	胸高直径 (cm)	枝 下 高 (m)		形質の 良否	下 層 植 生
				枯枝	生枝		
1	A801	ヒノキ	32			○	なし
2	A802	ヒノキ	30			○	
3	A803	ヒノキ	28			生育不良	
4	A804	ヒノキ	32			○	樹 高(m)
5	A805	ヒノキ	22			生育不良	
6	A806	ヒノキ	32			○	
7	A807	ヒノキ	30			○	19.0
8	A808	ヒノキ	26			○	
9	A809	ヒノキ	26			○	
10	A810	ヒノキ	22			○	
11	A811	ヒノキ	20			生育不良	
12	A812	ヒノキ	20			生育不良	
13	A813	ヒノキ	30			○	
14	A814	ヒノキ	32			○	
15	A815	ヒノキ	28			曲り	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
合 計	15本						
平均胸高直径		スギ					
		ヒノキ	27.3cm				
伐採木平均胸高直径		スギ					
		ヒノキ	23.6cm				

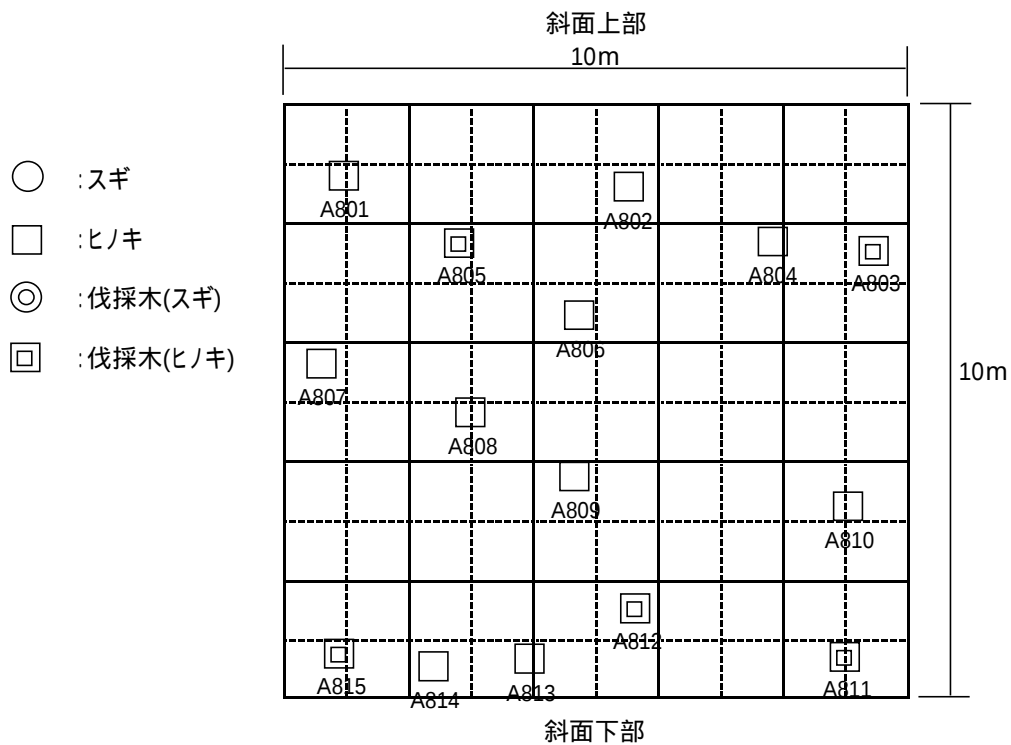

標準地調査表

地区名 (阿佐(ヒノキ))		区域名 ()		標準地NO (5)			
名称 NO	樹 木 NO	樹種	胸高直径 (cm)	枝 下 高 (m)		形質の 良否	下 層 植 生
				枯枝	生枝		
1	A821	ヒノキ	18			生育不良	なし
2	A822	ヒノキ	20			○	
3	A823	ヒノキ	18			生育不良	
4	A824	ヒノキ	24			○	樹 高 (m)
5	A825	ヒノキ	24			○	
6	A826	ヒノキ	18			○	
7	A827	ヒノキ	26			曲り	17.0
8	A828	ヒノキ	22			○	
9	A829	ヒノキ	16			生育不良	
10	A830	ヒノキ	20			○	
11	A831	ヒノキ	24			○	
12	A832	ヒノキ	28			○	
13	A833	ヒノキ	22			生育不良	
14	A834	ヒノキ	22			○	
15	A835	ヒノキ	26			○	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
合 計		15本					
平均胸高直径		スギ					
		ヒノキ	21.9cm				
伐採木平均胸高直径		スギ					
		ヒノキ	20.0cm				

