

## 見積参考資料

委託業務名 R6那林 総合改良 那賀町大谷シレ  
イ谷 森林整備

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な業務委託費の見積りのための一資料であり、委託契約を拘束するものではない。

事業名	保安林総合改良事業 大谷シレイ谷地区
工事名	R 6 那林 総合改良 那賀町大谷シレイ谷 森林整備

項目名	内容
事業主体名	南部総合県民局農林水産部(美波) 林務・森林土木担当(美波)
事業名	保安林総合改良事業
地区名	大谷シレイ谷地区
工事名	R 6 那林 総合改良 那賀町大谷シレイ谷 森林整備
施工場所	那賀郡那賀町大谷シレイ谷
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	那賀4
工期	
積算体系年月	令和6年3月
単価期適用年月	令和6年5月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	



事業名	保安林総合改良事業 大谷シレイ谷地区
工事名	R 6 那林 総合改良 那賀町大谷シレイ谷 森林整備

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	森林整備B
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	25%を超え35%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	保安林総合改良事業 大谷シレイ谷地区
工事名	R 6 那林 総合改良 那賀町大谷シレイ谷 森林整備

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・直接工事費				
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・間接工事費				
6 ・ ・ ・共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・共通仮設費(率計上)				
8 ・ ・ ・現場管理費				
9 ・一般管理費等				
10 純工事費				
11 法定福利費概算額(工事価格の内数)				









事業名	保安林総合改良事業 大谷シレイ谷地区
工事名	R 6 那林 総合改良 那賀町大谷シレイ谷 森林整備

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	(参考歩掛)丸太筋工(現地発生材利用)		m		10.000 m	当たり算出
	(参考歩掛)丸太筋工(現地発生材利用) 選別・加工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)山林砂防工(普通作業員) 土木一般世話役	選別・加工 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	0.090	人			
	普通作業員	0.310	人			
	諸雑費	0.030				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 2号 ***					
	(参考歩掛)丸太筋工(現地発生材利用)		m		10.000 m	当たり算出
	(参考歩掛)丸太筋工(現地発生材利用) 筋工設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)山林砂防工(普通作業員) 土木一般世話役	筋工設置 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.110	人			
	諸雑費	0.780	人			
		0.010				

事業名	保安林総合改良事業 大谷シレイ谷地区		
工事名	R 6 那林 総合改良 那賀町大谷シレイ谷 森林整備		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 3号 ***					
	本数調整伐(参考歩掛)選木~片付		本		100.000 本	当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)選木~片付 22cm以上28cm未満,選木あり,枝払あり,玉切あり,片付あり,中			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)平均胸高直径区分	22cm以上28cm未満		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)選木区分	選木あり		夜間制約作業時間:0.0		
	3)枝払区分	枝払あり				
	4)玉切区分	玉切あり				
	5)片付区分	片付あり				
	6)難易度区分	中				
	7)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		0.520	人		
	普通作業員		0.520	人		
	諸雑費		0.060			
	特殊作業員		0.160	人		
	普通作業員		0.160	人		
	諸雑費		0.040			
	特殊作業員		0.310	人		
	普通作業員		0.310	人		

事業名	保安林総合改良事業 大谷シレイ谷地区		
工事名	R 6 那林 総合改良 那賀町大谷シレイ谷 森林整備		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	諸雑費	0.080				
	特殊作業員	0.260	人			
	普通作業員	0.260	人			
	諸雑費	0.090				
	普通作業員	0.620	人			
	諸雑費	0.010				
	合計					算出数量 100.000 本
	単価		本			
	*** S単 - 4号 ***					
	作業歩道		m		10.000 m	当たり算出
	作業歩道			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	普通作業員	0.440	人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			



標準地結果集計表

令和6年度

地区名 大谷シレイ谷

面積 9.55 ha

標準地 NO.1			標準地 NO.2			標準地 NO.A			標準地 NO.B			成立本数		
成立本数		伐採本数 (本)	成立本数		伐採本数 (本)	成立本数		伐採本数 (本)	成立本数		伐採本数 (本)	成立本数		伐採本数 (本)
径級 cm	本数 (本)		径級 cm	本数 (本)		径級 cm	本数 (本)		径級 cm	本数 (本)		径級 cm	本数 (本)	
8			8			8			8			8		
10			10			10			10			10		
12			12			12			12			12		
14			14			14			14			14		
16			16			16			16			16		
18			18			18	1	1	18	1	1	18		
20			20	1	1	20	1	1	20	2	1	20		
22	2	2	22	2	2	22	2	1	22	2	1	22		
24	2	1	24			24	1		24	2		24		
26	2	1	26			26	3	1	26	2	1	26		
28	2		28	3	1	28	1		28	1		28		
30	3	2	30	6	1	30	2	1	30	5	2	30		
32	2		32	2		32	2		32	2		32		
34	1		34	1		34	3		34			34		
36	1		36	3	1	36			36			36		
38	1		38			38			38			38		
40	1		40			40			40			40		
42			42			42			42			42		
44			44			44			44			44		
46			46			46			46			46		
48			48			48			48			48		
50			50			50			50			50		
計	17	6	計	18	6	計	16	5	計	17	6	計		
本数	1,700	600	本数	1,800	600	本数	1,600	500	本数	1,700	600	本数		
平均径	29.53	25.67	平均径	29.67	26.33	平均径	27.38	23.20	平均径	26.12	24.33	平均径		

標準地NO.1～標準地NO.Bの1.0ha当の平均

平均樹高	成立本数	伐採予定本数	伐採率
22.8 m	本 1700	本 510	30.0%
	平均径	伐採平均径	
	cm 28.18	cm 24.88	


# 標準地調査表

地区名

大谷シレイ谷

標準地NO ( 1 )

名称 NO	樹木 NO	樹種	胸高直径 (cm)	枝下高(m)		形質の 良否	下層植生
				枯枝	生枝		
1	B771	スギ	36			○	なし
2	B772	スギ	26			○	
3	B773	スギ	30			○	
4	B774	スギ	40			○	
5	B775	スギ	22			二股	
6	B776	スギ	28			○	樹高(m)
7	B777	スギ	30			○	
8	B778	スギ	32			○	23.0
9	B779	スギ	26			○	
10	B780	スギ	22			○	
11	B781	スギ	34			○	
12	B782	スギ	24			○	
13	B783	スギ	38			○	
14	B784	スギ	24			○	
15	B785	スギ	32			○	
16	B786	スギ	30			○	
17	B787	スギ	28			○	
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
合計	17本						
平均胸高直径		スギ	29.5cm				
		ヒノキ					
伐採木平均胸高直径		スギ	25.7cm				
		ヒノキ					

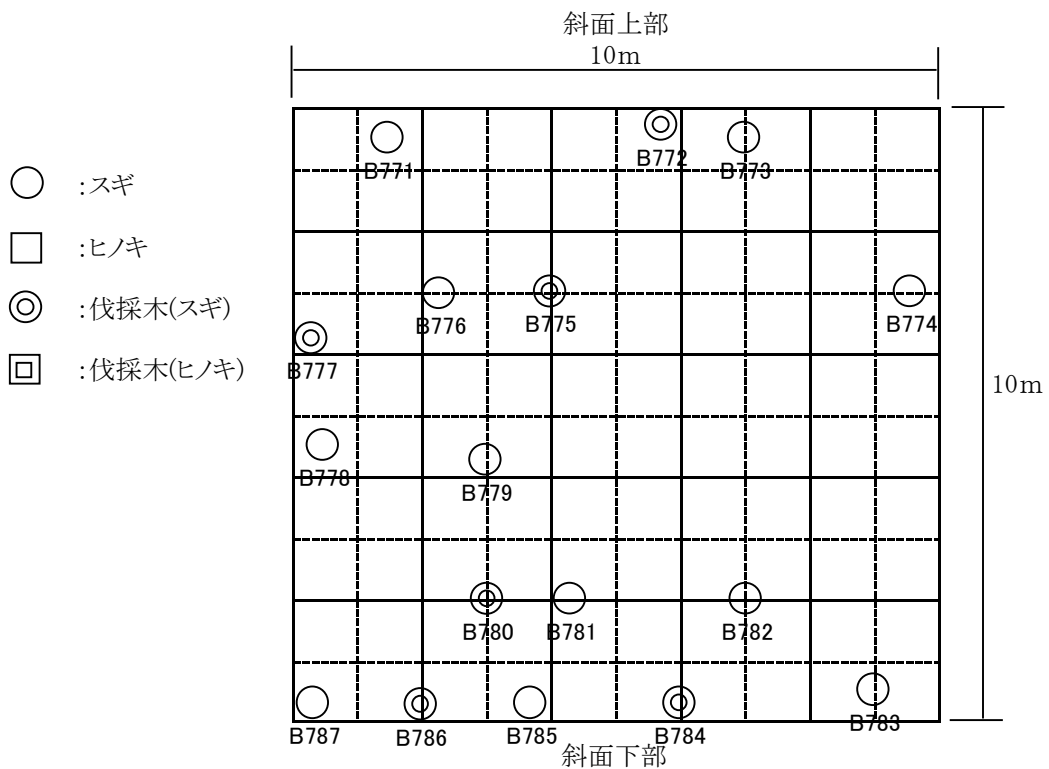


# 標準地調査表

地区名

大谷シレイ谷

標準地NO ( 2 )

名称 NO	樹木 NO	樹種	胸高直径 (cm)	枝下高(m)		形質の 良否	下層植生
				枯枝	生枝		
1	B751	スギ	30			○	かん木
2	B752	スギ	34			○	
3	B753	スギ	32			曲り	
4	B754	スギ	22			曲り	
5	B755	スギ	28			曲り	
6	B756	スギ	30			○	樹高(m)
7	B757	スギ	22			○	22.0
8	B758	スギ	36			○	
9	B759	スギ	20			○	
10	B760	スギ	30			○	
11	B761	スギ	30			○	
12	B762	スギ	30			○	
13	B763	スギ	28			○	
14	B764	スギ	30			○	
15	B765	スギ	32			○	
16	B766	スギ	36			○	
17	B767	スギ	36			○	
18	B768	スギ	28			○	
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
合計	18本						
平均胸高直径		スギ	29.7cm				
		ヒノキ					
伐採木平均胸高直径		スギ	26.3cm				
		ヒノキ					

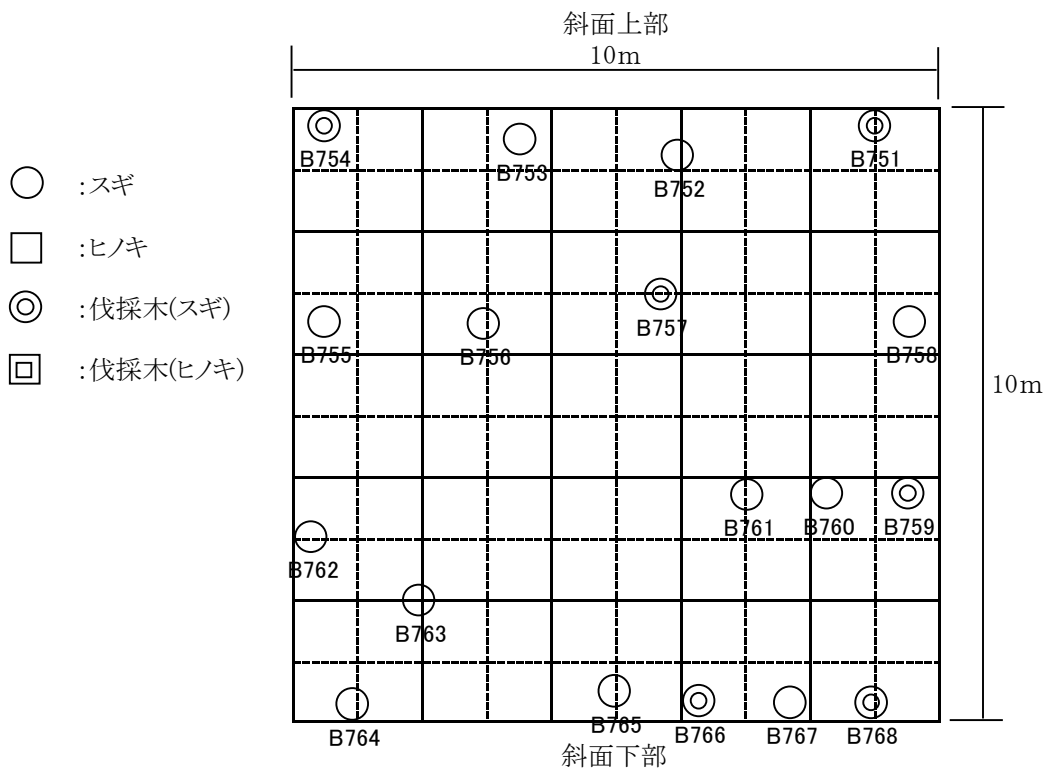


# 標準地調査表

地区名

大谷シレイ谷

標準地NO ( A )

名称 NO	樹木 NO	樹種	胸高直径 (cm)	枝下高(m)		形質の 良否	下層植生
				枯枝	生枝		
1	E831	スギ	22			曲り	かん木
2	E832	スギ	32			○	
3	E833	スギ	20			キズ	
4	E834	スギ	34			○	
5	E835	スギ	28			○	樹高(m)
6	E836	スギ	22			○	
7	E837	スギ	30			幹の変形	23.0
8	E838	スギ	26			○	
9	E839	スギ	32			○	
10	E840	スギ	34			○	
11	E841	スギ	30			○	
12	E842	スギ	26			キズ	
13	E843	スギ	26			○	
14	E844	スギ	34			○	
15	E845	スギ	18			生育不良	
16	E846	スギ	24			○	
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
合計	16本						
平均胸高直径		スギ	27.4cm				
		ヒノキ					
伐採木平均胸高直径		スギ	23.2cm				
		ヒノキ					

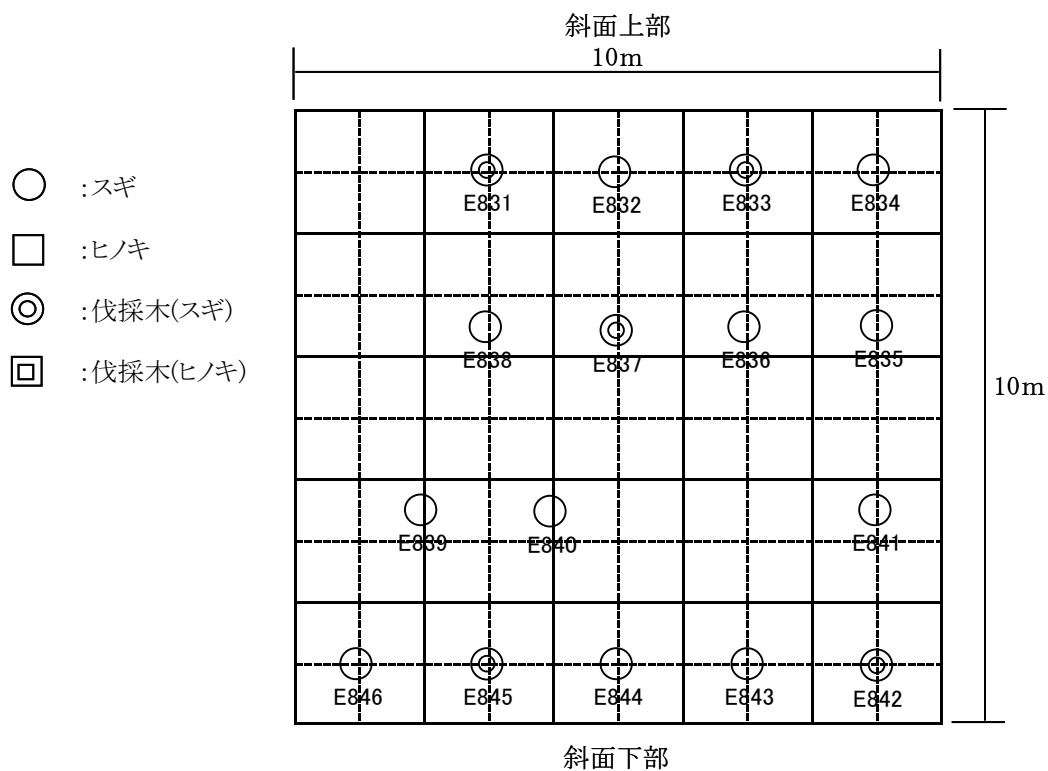



# 標準地調査表

地区名

大谷シレイ谷

標準地NO ( B )

名称 NO	樹木 NO	樹種	胸高直径 (cm)	枝下高(m)		形質の 良否	下層植生
				枯枝	生枝		
1	E851	スギ	30			○	なし
2	E852	スギ	26			○	
3	E853	スギ	30			○	
4	E854	スギ	24			○	
5	E855	スギ	30			○	
6	E856	スギ	30			○	樹高(m)
7	E857	スギ	30			○	23.0
8	E858	スギ	32			○	
9	E859	スギ	24			○	
10	E860	スギ	18			○	
11	E861	スギ	22			○	
12	E862	スギ	26			○	
13	E863	スギ	20			○	
14	E864	スギ	22			○	
15	E865	スギ	32			○	
16	E866	スギ	20			○	
17	E867	スギ	28			○	
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
合計	17本						
平均胸高直径		スギ	26.1cm				
		ヒノキ					
伐採木平均胸高直径		スギ	24.3cm				
		ヒノキ					

